

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

Objednávka


<p>Odběratel IČO 00248266 DIČ CZ00248266</p> <p>Město Humpolec Horní náměstí 300 396 22 Humpolec</p> <p>Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz</p>	<p>Objednávka č. ŽP/10/2023/Kc</p> <p>Vyřizuje: Ing. František Kocman</p> <p>Odbor: Odbor život.prostředí a památkové péče</p> <p>Tel.: 565518180</p> <p>E-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz</p> <p>Datum: 29.05.2023</p> <p>Č.j.: </p> <p>Sp.zn.: </p>
	<p>Adresát IČO 46679120 DIČ CZ46679120</p> <p>STATUS stavební a.s. Nádražní 998 39624 Humpolec</p>

Objednáváme u Vás provedení oprav zdiva v areálu hradu Orlík, v rozsahu doložené nabídky, v ceně nejvýše přípustné bez DPH do 126.831,-Kč, s termínem realizace do 28.7.2023, se zárukou na dílo 24 měsíců. Práce budou prováděny po dohodě s památkovým dozorem. Práce budou prováděny s ohledem na návštěvníkový provoz hradu, zařízení staveniště bude řádně ohrazeno a zabezpečeno, v době od 28.6. do 9.7. bude staveniště vyklizeno pro účely kulturní akce.

Cena celkem s DPH: 153 465,00 Kč

Místo dodání: Orlík

Dne: 29.05.2023

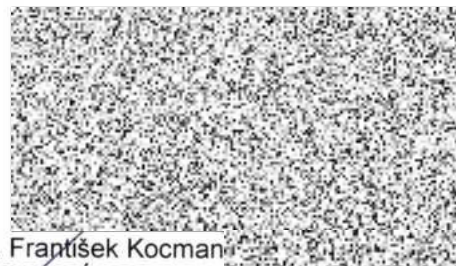

Ing. František Kocman
VEDOUcí ODBORU

Kód CZ-CPA 41 – 43: ANO

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

HRAD ORLÍK - OPRAVY KAMENNÉHO ZDIVA 2023

š.pol.	Kod	Text	MJ	Vymera	JNabCena	NabCena
Celý objekt HSV						112 934 Kč
1	113107121	Demontáž kamenného rezného zdiva k dalšímu použití - včetně třídění a čištění	m3	8,46	1 789,0	15 135 Kč
		<i>kaple</i>		0,7		
		<i>starý palác</i>		1,78		
		<i>bastion</i>		1,76		
		<i>starý parkán</i>		4,22		
2	346 24-4821/00	Zdiva s rezného kamene (vlastní) včetně spoj materiálu na VPC	m3	11,08	4 860,0	53 849 Kč
		<i>kaple</i>		0,7		
		<i>starý palác</i>		1,78		
		<i>bastion</i>		1,76		
		<i>starý parkán</i>		4,22		
		<i>horní palác</i>		2,62		
3	627 45-2931/00	Spárování kamenného lícového zdiva - příplatek	m3	11,08	650,0	7 202 Kč
4	Rpolstav1	Vyzdívka cihelné rezné příčky z vlastního materiálu včetně založení na modifikovaný asfaltový pás do tl. 150 mm včetně hrubéúpravy spárování - koště	m2	5,4	1 120,0	6 048 Kč
5	Rpolstav2	Oprava stávající izolace palácové zdi - popis: sejmutí stávajícího drnu, pokládka bentonitové rohože, zajilování a zpětná pokládka drnu	m2	17,6	1 230,0	21 648 Kč
6	999 28-1111/00	opravy objektů přesun hmot	t	23,821	380,0	9 052 Kč
Lešení a manipulační technika						4 720 Kč
7	Rpol1 - les	Použití pomocného lešení - hliníkové kostka 12*3,2*2,5	kpl	2	2 360,0	4 720 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady						9 177 Kč
8	4	Mimostaveništní doprava	%	3,5	1 176,5	4 118 Kč
9	7	Zařízení staveniště	%	1	1 176,5	1 177 Kč
10	9	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	3,3	1 176,5	3 883 Kč
Celkem bez DPH						126 831 Kč
		DPH	%	21		26 634 Kč
CELKOVÁ ČÁSTKA VČETNĚ DPH 21%						153 465 Kč

zpracováno STATUS stavební a.s. Humpolec, květen 2023