


Rekapitulace ceny

Stavba: 2023-04 - Oprava dvora a chodby v přízemí

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 671 226,18
Celková cena s DPH: 771 910,11

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	Oprava dvora a chodby v přízemí	671 226,18	100 683,93	771 910,11

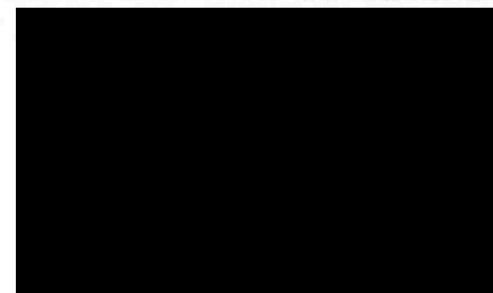



Soupis prací objektu

Stavba: 2023-04 Oprava dvora a chodby v přízemí

Rozpočet: 001 Oprava dvora a chodby v přízemí

001	671 226,18
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
Zemní práce							103 641,42	
1	111-pc 1		Odstranění travin, křovin i s kořeny	SADA	1,000	6 600,00	6 600,00	
2	111-pc 2		Vyčištění prostranství	M2	118,500	60,00	7 110,00	
3	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých	M	8,000	136,00	1 088,00	
4	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	8,600	66,60	572,76	
5	122211101		Odkopávky pod zámkovou dlažbu ručně v tl. 150mm	M3	9,075	974,00	8 839,05	
6	1222111011		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně-odvoz přebytečné hlíny na budoucí zatravněné ploše	M3	2,025	950,00	1 923,75	
7	132212111		Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně-2 schody, kanalizace	M3	9,726	1 800,00	17 506,80	
8	162211311		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	M3	20,826	127,00	2 644,90	
9	162211319		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	M3	20,826	117,00	2 436,64	
10	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	20,826	298,00	6 206,15	
11	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	312,390	23,00	7 184,97	
12	167111101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně	M3	20,826	352,00	7 330,75	
13	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	41,652	294,00	12 245,69	
14	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	20,826	20,70	431,10	
15	174111102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	M3	4,099	597,00	2 447,10	

16	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	1,980	554,00	1 096,92
17	180-pc 3	D+m zatravňovací koberec	M2	39,150	160,00	6 264,00
18	181311103	Dodání a rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině ručně	M2	39,150	207,00	8 104,05
19	181951112R	Úprava pláně s vyspádováním	M2	60,500	27,00	1 633,50
20	58331200	šterkopísek netříděný	T	8,198	154,00	1 262,49
21	58337310	šterkopísek frakce 0/4	T	3,960	180,00	712,80
2		Zakládání				1 470,32
1	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	M3	0,144	3 280,00	472,32
2	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	T	0,020	49 900,00	998,00
4		Vodorovné konstrukce				8 302,77
1	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	M	10,300	288,00	2 966,40
2	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	M2	5,150	511,00	2 631,65
3	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	M2	5,150	100,00	515,00
4	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	M3	0,804	1 430,00	1 149,72
5	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm	KUS	1,000	1 040,00	1 040,00
5		Komunikace pozemní				77 747,12
1	5647501111	Podklad z kameniva hrubého drceného tl 150 mm	M2	60,500	191,00	11 555,50
2	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	M2	77,000	53,30	4 104,10
3	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	M2	16,830	334,00	5 621,22
4	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	60,500	379,00	22 929,50
5	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	M2	16,500	347,00	5 725,50
6	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	M2	77,000	88,70	6 829,90
7	PSB.14010301	HOLLAND I 200x100x60 mm	M2	61,710	340,00	20 981,40
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 921,96
1	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	M2	54,144	117,00	6 334,85

2	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	M2	19,860	540,00	10 724,40
3	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	M2	19,860	420,00	8 341,20
4	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2	14,800	354,00	5 239,20
5	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	M2	14,800	74,20	1 098,16
6	622325211	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	M2	36,198	203,00	7 348,19
7	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	M2	50,998	0,00	0,00
8	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	M2	15,815	35,90	567,76
9	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu-schody	M2	4,200	561,00	2 356,20
10	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný-oprava podlahy pod bet.dlažbou z 50%	M2	16,500	328,00	5 412,00
11	632-pc 1	Oprava a zapravení zdi po výměně dveří do sklepa	SADA	1,000	1 500,00	1 500,00
12	632-pc 2	Oprava stávajících schodů ve dvoře	SADA	1,000	5 000,00	5 000,00
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 978,63
1	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	KUS	2,000	747,00	1 494,00
2	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	M	13,100	34,50	451,95
3	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	19,450	1,68	32,68
741		Elektroinstalace - silnoproud				5 754,20
1	741313R1	Výměna schodišového vypínače	KUS	2,000	400,00	800,00
2	741370R2	Výměna nástěnného světla-světlo žárovkové,vč.světelného LED zdroje, včetně recyklačních poplatků a kontroly funkčnosti	KUS	3,000	1 650,00	4 950,00
3	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	6,000	0,70	4,20
766		Konstrukce truhlářské				14 103,60
1	766-pc 1	Oprava vchodových dveří uličních včetně zárubně 137/336cm	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
2	766-pc 2	Oprava vchodových dveří dvorních včetně zárubně 137/336cm	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00

3	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	140,000	0,74	103,60
767		Konstrukce zámečnické	6 081,00			
1	767-pc 1	D+m dveřního rámu+dveří rámových s výplní z tahokovu 105/200 cm-nutno přeměřit na stavbě	M2	1,000	6 000,00	6 000,00
2	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	60,000	1,35	81,00
783		Dokončovací práce - nátěry	23 800,93			
1	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením-uliční a dvorní dveře	M2	24,440	196,00	4 790,24
2	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	M2	24,440	122,00	2 981,68
3	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí 2x	M2	24,440	118,00	2 883,92
4	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	M2	24,440	157,00	3 837,08
5	783301401	Ometení skříněk,mříží a dveří na chodbě	M2	8,607	5,13	44,15
6	783306801	Odstranění nátěru konstrukcí obroušením-v chodbě	M2	8,607	93,40	803,89
7	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěrskříněk a dveří na chodbě	M2	8,607	121,00	1 041,45
8	7833141011	Základní jednonásobný syntetický nátěrmříže ve dvoře	M2	16,107	120,00	1 932,84
9	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní konstrukcí	M2	16,107	118,00	1 900,63
10	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr konstrukcí	M2	16,107	122,00	1 965,05
11	783-pc 1	Oškrabání a nátěr trubky	M	8,100	200,00	1 620,00
784		Dokončovací práce - malby a tapety	11 038,84			
1	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	M2	104,973	36,90	3 873,50
2	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	M2	104,973	18,80	1 973,49
3	784151013	Dvojnásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 5,00 m	M2	6,000	120,00	720,00
4	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 5,00 m	M2	104,973	42,60	4 471,85
8		Trubní vedení	43 229,70			
1	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	KUS	1,000	4 920,00	4 920,00
2	562311-R1	vpust' dvorní, kompetní konstrukce	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00

3	59224104	skruž betonová studniční 100x100x9cm	KUS	1,000	2 080,00	2 080,00
4	59224-R1	deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	KUS	1,000	0,00	0,00
5	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	M	13,100	527,00	6 903,70
6	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	1,000	1 030,00	1 030,00
7	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	KUS	1,000	806,00	806,00
8	89442-R1	Vyvrtní otvorů pro napojení kanalizačních potrubí	KUS	3,000	1 400,00	4 200,00
9	89442-R2	Utěsnění napojení kanalizačního potrubí na retenční jímku	KUS	3,000	1 550,00	4 650,00
10	895983419	Zřízení vpusti kanalizační dvorní z kameninových dílců DN 400/150	KUS	1,000	7 400,00	7 400,00
11	89599-R1	Napojení dvorní vpusti na stávající dešťovou kanalizaci (Poznámka: s touto dešťovou kanalizací se nebude nic provádět)	KUS	1,000	2 200,00	2 200,00
12	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	KUS	1,000	1 040,00	1 040,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 135,25
1	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	M	13,464	94,30	1 269,66
2	916231212	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	13,200	185,00	2 442,00
3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	0,792	3 270,00	2 589,84
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	M2	15,000	61,60	924,00
5	952901111R	Hrubé vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	M2	105,700	80,00	8 456,00
6	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC včetně trouby	M3	2,750	1 030,00	2 832,50
7	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	M3	11,065	3 420,00	37 842,30
8	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových tl do 40 mm plochy přes 1 m ²	M2	13,350	186,00	2 483,10
9	965082923R	Odstranění násypů pod betonovou dlažbou tl 40 mm pl přes 2 m ²	M3	0,660	640,00	422,40

10	967032975R	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před lic zdiva 30-15cm-sousední zeď	M2	29,850	300,00	8 955,00
11	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	M2	2,000	362,00	724,00
12	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	M2	54,144	3,85	208,45
13	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	M2	19,860	100,00	1 986,00
997		Přesun sutě				
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	T	44,900	928,00	136 675,60 41 667,20
2	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	44,900	286,00	12 841,40
3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	1 077,600	12,50	13 470,00
4	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	T	44,900	1 530,00	68 697,00
998		Přesun hmot				
1	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	T	48,939	1 560,00	76 344,84 76 344,84
VRN3		Zařízení staveniště				
1	030001000	Zařízení staveniště	SADA	1,000	16 000,00	16 000,00 16 000,00
VRN6		Územní vlivy				
1	062002000	Ztížené dopravní podmínky	SADA	1,000	12 000,00	12 000,00 12 000,00
VRN7		Provozní vlivy				
1	072002000	Silniční provoz	SADA	1,000	8 000,00	8 000,00 8 000,00