




Rekonstrukce objektu MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Brno - Žebětín  
 Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH 21%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 21%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Statutární město Brno									
"Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33									
Zl č. 01 Odbourání firmy objektu	-39 928,22	-8 384,93	-48 313,15	57 396,24	12 053,21	69 449,45	17 468,02	3 668,28	21 136,30
Zl č. 02 Výbourání betonu a topného kanálu z výkopů	-6 569,61	-1 379,62	-7 949,23	22 112,83	4 643,69	26 756,52	15 543,22	3 264,08	18 807,30
Zl č. 03 Sanace dřevěného stropu	0,00	0,00	0,00	114 709,08	24 088,91	138 797,99	114 709,08	24 088,91	138 797,99
Zl č. 04 Dešťová kanalizace před objektem	0,00	0,00	0,00	111 755,21	23 468,59	135 223,80	111 755,21	23 468,59	135 223,80
<b>Celkem změnové listy k dodatku číslo 1</b>	<b>-46 497,83</b>	<b>-9 764,54</b>	<b>-56 262,37</b>	<b>305 973,36</b>	<b>64 254,41</b>	<b>370 227,77</b>	<b>259 475,53</b>	<b>54 489,86</b>	<b>313 965,39</b>

V Brně dne 20.04.2017

Vypracoval: Stavební firma Matyáš, s.r.o.  
 Ing. Bohumil Semerád, stavbyvedoucí





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín	<b>1</b>
<b>ÚSEK:</b> Bourací práce římsy	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>Popis: Bourací práce</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Vybourání římsy objektu</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> Stavební firma Matyáš, s.r.o. <b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>	Mail      XXXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> odstranění stávající fasádní římsy pro možnost provedení projektem navrženého KZS. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Bourací práce a svíslé konstrukce <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
	<b>Cena bez DPH</b> <b>DPH</b> <b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	57.396,24 Kč                      12.053,21 Kč                      69.449,45 Kč
Méněpráce:	-39.928,22 Kč                      -8.384,93 Kč                      -48.313,15 Kč
Rozdíl:	17.468,02 Kč                      3.668,28 Kč                      21.136,30 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> Ing. Bohumil Semerád	<b>DATUM:</b> 27.3.2017
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> PROJEKT PRÁCE ODBOURÁNÍ PŘEDSTUPNOSTI ČÁSTI ŘÍMSY, PO ODSTRANĚNÍ KROUŽILKA ŽELEZOBETONOVÉHO PŘESAHU NEBOHĚTNOST ŘÍMSY VĚŠTĚNÍ A BYLO LUTRA DI OD BOU PAA	
<b>OD:</b> GP	<b>PODPIS:</b> GP <b>DATUM:</b> xxx
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b> <b>DATUM:</b>
<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
<b>BKOM - p. Crha Dušan</b>	<b>OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá</b>



**PŘÍLOHA č. 7**

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín ÚSEK: Bourací práce římsy	1
--	---

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Bourací práce

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

Vybourání římsy objektu

KOMU: OI MMB

OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL

XXX

PŘEDMĚT ZMĚNY: odstranění stávající fasádní římsy pro možnost provedení projektem navrženého KZS.

DOTČENÉ MÍSTO: Bourací práce a svislé konstrukce

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

**POPIS ZMĚNY:**

Zadávací projektová dokumentace neřešila odstranění stávající korunové římsy, která svým členěním zasahuje do svislé roviny projektem navrženého kontaktního zateplovacího systému stavby.

Oproti vyvolaným vícepracím bude proveden odpočet prací na vnitřních úpravách omítek, které není nutné v projektovaném rozsahu realizovat.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Bohumil Semerád

DATUM: 27.3.2017

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>VCPR - změnový list č. 1</b>	<b>JKSO</b>	<b>801</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCPR - změnový list č. 1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	57 396,24	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	57 396,24	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	57 396,24	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	57 396,24	Ostatní náklady celkem	0

		Za zhotovitele	Za objednatele
		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		57 396,24 Kč
DPH	21,0 %		12 053,21 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>69 449,45 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 1	VCPR - změnový list č. 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	31 878,52	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 779,92	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 737,80	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>57 396,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	57 396,24	0
Oborová přírážka	0	0,0	57 396,24	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	57 396,24	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	57 396,24	0
Zařízení staveniště	0	0,0	57 396,24	0
Provoz investora	0	0,0	57 396,24	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	57 396,24	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	57 396,24	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 1	VCPR - změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	611421321R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	253,38	102,00	25 845,17
2	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	16,82	358,68	6 033,36
		Bourání římsy objektu ( mimo ullění části ):				
		0,375*0,7*(0,55-0,8+2,12+7,35+0,3+5,05+13,8+1,85+12,65-0,8)		14,72		
		0,15*0,25*(0,55-0,8+2,12+7,35+0,3+5,05+13,8+1,85+12,65-0,8)		2,10		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>31 878,52</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,05	440,00	1 779,92
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 779,92</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	30,28	140,00	4 238,89
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,28	105,00	3 179,17
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	575,28	5,00	2 876,39
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,28	134,00	4 057,23
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,56	15,00	908,33
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	30,28	280,00	8 477,78
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>23 737,80</b>


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1b</b>	<b>MNPR - změnový list č. 1</b>	<b>JKSO</b>	<b>801</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCPR - změnový list č. 1</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-39 928,22	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-39 928,22	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-39 928,22	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-39 928,22	Ostatní náklady celkem	0
		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> Podpis :		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		-39 928,22 Kč
DPH	21,0 %		-8 384,93 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-48 313,15 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet :	1b
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 1		MNPR - změnový list č. 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-32 719,48	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-1 397,51	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-3 088,85	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 722,38	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-39 928,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-39 928,22	0
Oborová přírážka	0	0,0	-39 928,22	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-39 928,22	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-39 928,22	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-39 928,22	0
Provoz investora	0	0,0	-39 928,22	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-39 928,22	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-39 928,22	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1b
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 1	MNPR - změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých	m2	-253,38	129,13	-32 719,48
		<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>-32 719,48</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
2	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	-18,98	73,65	-1 397,51
		Odsakání římsy z fasády - původní rozpočet:-0,55*34,5		<del>-18,98</del>		
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-1 397,51</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-7,02	440,00	-3 088,00
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 088,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-3,47	140,00	-486,14
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,47	105,00	-364,60
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-65,98	5,00	-329,88
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,47	134,00	-465,30
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-6,94	15,00	-104,17
9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	-3,47	280,00	-972,28
		<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-2 722,38</b>





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín		<b>2</b>	
<b>ÚSEK:</b> Zemní práce pro kanalizaci a základy			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis :</b> Zemní práce Vybourání topného kanálu a základů v trase ležaté kanalizace a v místě základů		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> Stavební firma Matyáš, s.r.o.	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b> _____	<b>POŠTOU:</b> _____	<b>KURÝR:</b> _____	
	<b>Mail</b>	<b>OSOBNĚ:</b> _____	
		<b>XXXX</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> změna zatřídění zeminy při provádění zemních prací pro ležatou kanalizaci a základů, vnitřní i vnější schodiště <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Výkopové práce pro ležatou kanalizaci a základové konstrukce <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce	22.112,83 Kč	4.643,69 Kč	26.756,52 Kč
Méněpráce:	-6.569,61 Kč	-1.379,62 Kč	-7.949,23 Kč
Rozdíl:	15.543,22 Kč	3.264,08 Kč	18.807,30 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> Ing. Bohumil Semerád		<b>DATUM:</b> 27.3.2017	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> POUŽIJEME KČE POD PODLAHAMÍ, JSOU KČE V ZAKRUTĚNÍ, KTERÉ MĚBYL ZASTŘEVEN PROVEDENÍ SONDAMI.			
<b>OD:</b> _____ GP	<b>PODPIS:</b> _____	<b>GP:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____ xxx
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>POD:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVERNÍ DOZOR:</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín ÚSEK: Zemní práce pro kanalizaci a základy	2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Vybourání topného kanálu a základů v trase ležaté kanalizace a v místě základů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna zatřídění zeminy při provádění zemních prací pro ležatou kanalizaci a základů, vnitřní i vnější schodiště DOTČENÉ MÍSTO: Výkopové práce pro ležatou kanalizaci a základové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění zemních prací pro ležatou kanalizaci stavby a základů pro vnitřní i vnější schodiště, byla zastižena v trase projektem plánovaných prací přítomnost původního nefunkčního teplovodního kanálu a část betonové konstrukce venkovní zpevněné plochy a betonových základů, které se nacházely pod povrchem stávajících podlah. Ponechání těchto artefaktů v trase plánované kanalizace a základů vnitřního a venkovního schodiště není možné a vyžaduje jejich odstranění.  	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Bohumil Semerád DATUM: 27.3.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


<b>Rozpočet</b>	1	VCPR - změnový list č. 2	JKSO	801
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCPR - změnový list č. 2</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MS "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 214,68	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	15 214,68	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	15 214,68	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.nákladu+HZS	15 214,68	Ostatní náklady celkem	0

	Za zhotovitele	Za objednatele
Vy Jm	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	15 214,68 Kč
DPH	21,0 %	3 195,08 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>18 409,76 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2	VCPR - změnový list č. 2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 657,35	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 613,48	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 394,10	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 549,76	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>15 214,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 214,68	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 214,68	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 214,68	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 214,68	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 214,68	0
Provoz investora	0	0,0	15 214,68	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 214,68	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 214,68	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2	VCPR - změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3,3692	m3	3,37	185,25	624
2	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B 1,814*3,3692	t	5,44	190,00	1 033,20
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>1 657,35</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách Bourání betonové desky ve výkopu před vchodem u RŠ:3,1*0,25*0,55	m3	0,43	4 165,00	1 775,54
4	961031411R00	Bourání základů cihelných na MC Bourání základového zdiva ve vstupních dveřích:0,7*0,75*0,5 - základ mezi dveřmi do sociálního zařízení:0,5*0,7*0,5 Vybourání části základu u stupačky 13:0,55*0,35*0,35 Vybourání základu v sociálním zařízení na větvení 2 - 2' a 13 - 13':0,9*0,45*0,35 1,45*0,45*0,35 Vybourání základu mezi dveřmi na větvy 3 - 3':0,55*0,5*0,5 Vybourání základu na větvy 17 - 17':0,7*0,45*0,45	m3	1,15	739,09	853,06
5	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm Bourání stěn topného kanálu :2*0,3*0,5 2*0,3*0,6 2*0,3*3,1 2*0,3*0,55	m2	2,85	61,21	174,45
6	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm Bourání podkladní mazaniny topného kanálu ( dno ):0,08*0,5*0,75 0,08*0,6*0,75 0,08*3,1*0,75 0,08*0,55*0,75 Bourání krycí mazaniny topného kanálu ( strop ):0,08*0,5*0,75 0,08*0,6*0,75 0,08*3,1*0,75 0,08*0,55*0,75	m3	0,57	2 909,09	1 658,18
7	965082932RT2	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2 Odstranění obšypu v topném kanálu :0,3*0,5*0,35 0,3*0,6*0,35 0,3*3,1*0,35 0,3*0,55*0,35 Bourání krycí mazaniny na odvětrávacích přízdívkách v kotelně po obvodě:0,15*0,35*(5,75+3,69+0,6+3,65)	m3	1,22	252,73	307,70
8	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm Vybourání otvoru pro připojení střešního svodu do dešťové kanalizace za domem:1	kus	1,00	844,55	844,55
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 613,48</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,44	440,00	2 394,10
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 394,10</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,08	140,00	991,03
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,08	105,00	743,27

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>01 VCPR - změnový list č. 2</b>	VCPR - změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,50	5,00	672,48
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,08	134,00	948,56
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,16	15,00	212,36
15	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	7,08	280,00	1 982,06
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 549,76</b>


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1g VCPR - změnový list č. 2 - Základy	JKSO	801
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>VCPR - změnový list č. 2</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	6 898,15	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	6 898,15	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	6 898,15	Ostatní náklady neuvedené	0	
		8,15	Ostatní náklady celkem	0	
		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 %		6 898,15 Kč	
DPH		21,0 %		1 448,61 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč	
DPH		0,0 %		0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>8 346,76 Kč</b>	

Poznámka :





Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet :	1g
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2		VCPR - změnový list č. 2 - Základy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 144,79	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 584,14	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 169,22	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 898,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 898,15	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 898,15	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 898,15	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 898,15	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 898,15	0
Provoz investora	0	0,0	6 898,15	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 898,15	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 898,15	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1g
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2	VCPR - změnový list č. 2 - Základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,53	569,11	3 144,79
		Základové pásy schodiště vnějšího - výkop ručně: 1,26*0,6*1*6		3,16		
		schodiště vnitřní : 1,55*0,45*0,83		0,58		
		0,45*(2,5+2,3+0,8)*0,83		2,09		
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsakání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9		-0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:-0,4*0,6*(0,1+0,8)		-0,22		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>3 144,79</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
2	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,29	739,09	217,88
		Odsakání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště: 0,25*0,35*0,9		0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu: 0,4*0,6*(0,1+0,8)		0,22		
3	962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,79	81,00	388,11
		Bourání odvětrávacích přízdivek v kotelně po obvodě: 0,35*(5,75+3,69+0,6+3,65)		4,79		
4	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,27	2 909,09	796,51
		Bourání krycí mazaniny na odvětrávacích přízdívkách v kotelně po obvodě: 0,08*0,25*(5,75+3,69+0,6+3,65)		0,27		
5	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 tl. násypu 15 - 20 cm, plocha do 2 m2	m3	0,72	252,73	181,64
		Bourání krycí mazaniny na odvětrávacích přízdívkách v kotelně po obvodě: 0,15*0,35*(5,75+3,69+0,6+3,65)		0,72		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 584,14</b>
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
6	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,77	140,00	387,36
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,77	105,00	290,52
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,57	5,00	262,85
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,77	134,00	370,76
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,53	15,00	83,01
11	979990102	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,77	280,00	774,72
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 169,22</b>


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1f</b>	<b>MNPR - změnový list č. 2 - Základy</b>	<b>JKSO</b>	<b>801</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>VCPR - změnový list č.2</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-2 716,02	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-2 716,02	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-2 716,02	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HVS+HVS+HVS	-2 716,02	Ostatní náklady celkem	0
		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-2 716,02 Kč
DPH	21,0 %		-570,36 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-3 286,38 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1f
Objekt :	01 VCPR - změnový list č.2	MNPR - změnový list č. 2 - Základy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-2 716,02	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-2 716,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 716,02	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 716,02	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 716,02	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 716,02	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 716,02	0
Provoz investora	0	0,0	-2 716,02	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-2 716,02	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 716,02	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet


Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Zabka", Kohoutovická 33, Žel	Rozpočet: 1f
Objekt :	01 VCPR - změnový list č.2	MNPR - změnový list č. 2 - Základy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m <sup>3</sup> , STROJNĚ	m <sup>3</sup>	-5,82	441,90	-2 572,08
		Základové pasy schodiště vnějšího - odpočet výkopu strojně:- 1,28*0,5*1*5		-3,15		
		- vnitřního schodiště:-1,55*0,45*0,83		-0,58		
		-0,45*(2,5+2,3+0,6)*0,83		-2,00		
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	-0,29	54,00	-15,92
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsekání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9		-0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:-0,4*0,6*(0,1+0,8)		-0,22		
3	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m <sup>3</sup>	-0,29	19,13	-5,64
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsekání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9		-0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:-0,4*0,6*(0,1+0,8)		-0,22		
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m <sup>3</sup>	-0,29	76,52	-22,56
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsekání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9		-0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:-0,4*0,6*(0,1+0,8)		-0,22		
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	-5,60	5,74	-32,15
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsekání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9*19		-1,50		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:- 0,4*0,6*(0,1+0,8)*19		-4,10		
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m <sup>3</sup>	-0,29	229,56	-67,67
		Odpočet ostatních konstrukcí ve výkopech:				
		Odsekání základu cihelného pro základ vnitřního schodiště:- 0,25*0,35*0,9		-0,08		
		Vybourání základu cihelného ve venkovním základu:-0,4*0,6*(0,1+0,8)		-0,22		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-2 716,02</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1d MNPR - změnový list č. 2	JKSO	801
Objekt	Název objektu	SKP	
01	VCPR - změnový list č. 2	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
721	Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem -3 853,59	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 0,00	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem 0,00	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem 0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem -3 853,59	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-3 853,59	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-3 853,59	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-3 853,59 Kč
DPH	21,0 %		-809,25 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-4 662,84 Kč</b>

Poznámka :

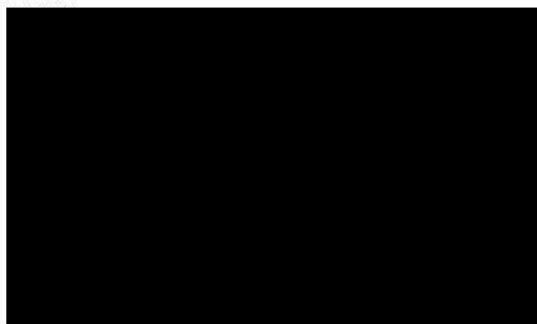

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet :	1d
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2		MNPR - změnový list č. 2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-3 853,59	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-3 853,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-3 853,59	0
Oborová přírážka	0	0,0	-3 853,59	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-3 853,59	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-3 853,59	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-3 853,59	0
Provoz investora	0	0,0	-3 853,59	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-3 853,59	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-3 853,59	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1d
Objekt :	01 VCPR - změnový list č. 2	MNPR - změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	-3,37	655,50	-2 208,51
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,37	54,00	-181,94
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	-3,37	19,13	-64,45
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-3,37	76,52	-257,81
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-64,01	5,74	-367,44
		<del>-3,3692*19</del>		<del>-64,01</del>		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-3,37	229,56	-773,43
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-3 853,59</b>





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín	<b>3</b>
<b>ÚSEK:</b> SO 01 Sanace dřevěného stropu nad 1. NP	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> <b>Popis:</b> Tesařské práce <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Sanace dřevěné stropní konstrukce nad 1. NP objektu</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> Stavební firma Matyáš, s.r.o. <b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>	Mail      _XXXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> sanace stávající dřevěné stropní konstrukce nad 1. NP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Tesařské práce <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
	<b>Cena bez DPH</b> <b>DPH</b> <b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	114.709,08 Kč      24.088,91 Kč      138.797,99 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč      0,00 Kč      0,00 Kč
Rozdíl:	114.709,08 Kč      24.088,91 Kč      138.797,99 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> Ing. Bohumil Semerád	<b>DATUM:</b> 27.3.2017
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> V MÍSTĚ PROVEDENÍ SOUČASNĚ V RÁMCI PŘÍPRAVY STAVBY NEJSÍT PORUCHY TRÁNY ZA ZLATÉLÁKT.	
<b>OD:</b> _____ <b>GP</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>GP</b> _____ <b>DATUM:</b> _____ <b>xxx</b>
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín <b>ÚSEK:</b> SO 01 vodorovné konstrukce	<b>3</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Tesařské práce Sanace dřevěného stropu	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>ODESLÁNO:</b> _____	<b>OD:</b> Stavební firma Matyáš, s.r.o. <b>KURÝR:</b> _____	<b>DATUM:</b> <b>OSOBNĚ:</b> XXX
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> sanace dřevěného stropu nad 1. NP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Stávající dřevěná stropní konstrukce <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <p>Zadávací projektová dokumentace neřešila sanaci stropní konstrukce nad 1. NP. Při provádění stavebních prací a odkrytí dřevěného záklopu stropu byla zjištěna částečná degradace dřevěných rákosníků, nosičů spodního podbití stropu. Na tento stav byl nechán vypracovat odborný posudek stavu těchto konstrukcí. Z napadených dřevěných prvků budou odstraněny degradované části, provedeno kompletní ošetření všech dřevěných prvků stropu, k nejvíce poškozeným budou přidány nové nosné prvky podbití.</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> <p><b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí Ing. Bohumil Seměrad <b>DATUM:</b> 27.3.2017</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


<b>Rozpočet</b>	1	VCPR - Změnový list č. 3 - Dřevěný	JKSO	801.31
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>VCPR - Změnový list č. 3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	17 509,97	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	97 199,11	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	114 709,08	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		114 709,08	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		114 709,08	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
[REDACTED]	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	114 709,08 Kč
DPH	21,0 %	24 088,91 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>138 797,98 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín	Rozpočet : 1
Objekt :	02 VCPR - Změnový list č. 3	VCPR - Změnový list č. 3 - Dřevěný stro

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	4 351,73	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 810,24	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	82,05	0	0	0	0
999-0 Dodatečné informace	6 500,00	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,00	97 199	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 765,95	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>17 509,97</b>	<b>97 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	114 709,08	0
Oborová přírážka	0	0,0	114 709,08	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	114 709,08	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	114 709,08	0
Zařízení staveniště	0	0,0	114 709,08	0
Provoz investora	0	0,0	114 709,08	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	114 709,08	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	114 709,08	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	02 VCPR - Změnový list č. 3	VCPR - Změnový list č. 3 - Dřevěnný strop nad 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>						
<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
1	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	31,50	138,15	4 351,73
		Pomocné lešení pro podchycení spodního podbednění u celaběných rákosníků :3*7,0*1,5		31,50		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 351,73</b>
<b>Díl: 95</b>						
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
2	952902601	Vysátí prach trám	m2	352,80	10,80	3 810,24
		Vysátí spodního záklopu trámového stropu:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
		Vysátí stropních trámů:24*7,0*(0,32+0,26+0,32)		151,20		
		Vysátí rákosníků:24*7,0*(0,15+0,15+0,15)		75,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 810,24</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
3	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,19	440,00	82,05
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>82,05</b>
<b>Díl: 999-0</b>						
<b>Dodatečné informace</b>						
4	999000001.00	Odborný posudek ve věci stavu stropní konstrukce 2.NP - Ing. Hermány Jiří, vč. zajištění a koordinace	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>999-0 Dodatečné informace</b>				<b>6 500,00</b>
<b>Díl: 762</b>						
<b>Konstrukce tesařské</b>						
5	762088116	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění	kus	1,00	10 260,00	10 260,00
6	762313114	Montáž svorníků, šroubů délky 550 mm jako táhel pro nové rákosníky	kus	42,00	64,50	2 709,00
		3*7,0/0,5		42,00		
7	762333912	Otesání střeš vazby hranol -224cm2	m	34,00	107,10	3 641,40
		Otesání stávajících rákosníků rozm. 15 x 15 cm:				
		č. 1 - malé poškození:2,5		2,50		
		č. 2 - střední poškození:3,5		3,50		
		č. 3 - velké poškození:7,0		7,00		
		č. 4 - velké poškození:7,0		7,00		
		č. 5 - střední poškození:3,5		3,50		
		č. 6 - velké poškození:7,0		7,00		
		č. 7 - střední poškození:3,5		3,50		
8	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,51	1 147,78	585,37
9	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	22,20	239,12	5 308,46
		Montáž nových rákosníků rozm. 15 x 15 cm:3*7,4		22,20		
10	762811210	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	252,00	47,88	12 065,76
		Montáž vrchního záklopu trámového stropu - po prohlídce a posouzení stavu:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
		Montáž vrchního záklopu trámového stropu - po opravě:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
11	762811811	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	252,00	19,13	4 820,76
		Demontáž vrchního záklopu trámového stropu - pro prohlídku a posouzení stavu:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
		Demontáž vrchního záklopu trámového stropu - pro opravu:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
12	783782209	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x	m2	688,80	48,24	33 227,71

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	02 VCPR - Změnový list č. 3	VCPR - Změnový list č. 3 - Dřevěný strop nad 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Impregnace vrchního záklopu trámového stropu oboustranně s hranami:9,0*7,0*2		126,00		
		2*0,032*35*9,0		20,16		
		9,0*7,0*2		126,00		
		2*0,032*35*9,0		20,16		
		Impregnace spodního záklopu trámového stropu jednostranně bez hran:9,0*7,0		63,00		
		9,0*7,0		63,00		
		Impregnace stropních trámů hlavních - rozm. 26 x 32 cm:				
		12*7,0*(0,26+0,32+0,26+0,32)		97,44		
		12*7,0*(0,26+0,32+0,26+0,32)		97,44		
		Impregnace rákosníků ( noaných trámů spodního podbytí ) rozm. 15 x 15 cm:12*7,0*( 0,15+0,15+0,15)		37,80		
		12*7,0*(0,15+0,15+0,15)		37,80		
13	00000001	Dodávka táhel ze svorníků pro vyvěšení nových rákosníků	kus	42,00	185,00	7 770,00
		3*7,0/0,5		42,00		
14	00000002	Dodávka vrutů s podložkou I 100 mm pro upevnění podbytí do nových rákosníků	kus	105,00	25,20	2 646,00
		3*7,0/0,2		105,00		
15	60515243	Hranol SM/JD 1 15x15 délka nad 600 cm	m3	0,50	6 200,00	3 096,90
		Dodávka nových rákosníků rozm. 15 x 15 cm:3*7,4*0,15*0,15		0,50		
16	60596001	Řezivo - prkna tl: 32 mm doplnění záklopu stropu 40 %	m3	1,61	5 409,00	8 723,64
		Dodávka vrchního záklopu trámového stropu - po opravě 40 %:9,0*7,0*0,4*0,032		0,81		
		9,0*7,0*0,4*0,032		0,81		
17	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,95	1 200,00	2 344,11
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>97 199,11</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
18	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,53	140,00	493,92
19	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,53	105,00	370,44
20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	67,03	5,00	335,16
21	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,53	134,00	472,75
22	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,06	15,00	105,84
23	979990102	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,53	280,00	987,84
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 765,95</b>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín	<b>4</b>
<b>ÚSEK:</b> SO 03 Podélné parkování	
<b>Položení nové dešťové kanalizace v terase před objektem</b>	

<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNAMENÍ Č.: 4</b>
<b>Popis : Venkovní kanalizace</b>	<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>Vybourání stávající kameninové kanalizace v místě základů nové opěrné stěny a položení nové kanalizace</b>	

<b>KOMU:</b> OI MMB	<b>OD:</b> Stavební firma Matyáš, s.r.o.	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU:	<b>KURÝR:</b> FAX:	<b>OSOBNĚ:</b>
	Mail	XXXX

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** demontáž stávající kameninové kanalizace, provedení výkopových prací a položení dešťové kanalizace nové  
**DOTČENÉ MÍSTO:** Dešťová kanalizace a související zemní práce  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vieepráce	111.755,21 Kč	23.468,59 Kč	135.223,80 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	111.755,21 Kč	23.468,59 Kč	135.223,80 Kč

**PODPIS NAVRHOVATELE:** Ing. Bohumil Semerád      **DATUM:** 27.3.2017

**VYJÁDŘENÍ:** O POUŽITÍ KANALIZACE NABÝLÍ ZAVOLÁ  
DOSTUPNĚ PODKLADE). ZAKRŽENÍ KČE.

**OD:** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_ **PODPIS** \_\_\_\_\_ **GP** \_\_\_\_\_ **DATUM:** \_\_\_\_\_ **xxx**

**SCHVÁLIL:** \_\_\_\_\_ **POI** \_\_\_\_\_ **DATUM:** \_\_\_\_\_



**STAVEBNÍ DOZOR**

**SPRÁVCE STAVBY:**

OI Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rekonstrukce MŠ „Žabka“, Kohoutovická 33, Brno - Žebětín</b> <b>ÚSEK: SO 03 Podélné parkování</b> <b>Položení nové dešťové kanalizace v terase před objektem</b>	<b>4</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Venkovní kanalizace</b> <b>Vybourání stávající kameninové kanalizace v místě základů nové opěrné stěny a položení nové kanalizace</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>OD: Stavební firma Matyáš, s.r.o.</b> <b>KURÝR: _____</b>	<b>DATUM:</b> <b>OSOBNĚ: _____</b> <b>MAIL XXX</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: demontáž stávající kameninové kanalizace, provedení výkopových prací a položení dešťové kanalizace nové</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Dešťová kanalizace a související zemní práce</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná DaP Ateliérem</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění zemních prací pro základy nové opěrné stěny pro terasu před objektem byla zastižena v místě těchto základů trasa kameninové dešťové ležaté kanalizace. Ponechání této kanalizace v místě nové opěrné stěny není možné a vyžaduje jejich odstranění a položení nové dešťové kanalizace blíže k objektu.  		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Bohumil Semerád</b> <b>DATUM: 27.3.2017</b>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>I Magistrát města Brna, Mgr. Pavla Malá</b>	




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace</b>	<b>JKSO</b>	<b>801.31</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>VCPR - Změnový list č. 4- Kanalizace před objektem</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>721</b>	<b>Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žebětín</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	721
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	83 039,74	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	28 715,47	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	111 755,21	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		111 755,21	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		111 755,21	Ostatní náklady celkem	0
			<b>Zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
			Jméno :	Jméno :
			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			111 755,21 Kč
DPH	21,0 %			23 468,59 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>135 223,80 Kč</b>

Poznámka :

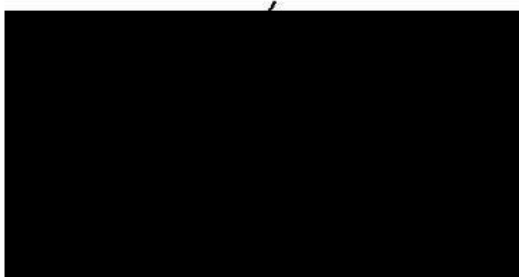

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Zebětín	Rozpočet :	1
Objekt :	03 VCPR - Změnový list č. 4- Kanalizace před objektem	VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace p	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 529,23	0,00	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 214,34	0,00	0	0	0
8 Trubní vedení	3 670,00	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 626,17	0,00	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	28 715,47	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>83 039,74</b>	<b>28 715,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	111 755,21	0
Oborová přírážka	0	0,0	111 755,21	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	111 755,21	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	111 755,21	0
Zařízení staveniště	0	0,0	111 755,21	0
Provoz investora	0	0,0	111 755,21	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	111 755,21	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	111 755,21	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	03 VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace před objektu	VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace před objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	54,26	569,11	30 879,34
		Hloubení rýh pro nové potrubí:				
		- dešťové prům. 150 mm: $2,0 * ((0,3 + 0,6) / 2) * 0,6$		0,54		
		$24 * ((0,6 + 2,1) / 2) * 1,0$		32,40		
		$2,0 * ((1,5 + 1,6) / 2) * 1,0$		3,10		
		- dešťové prům. 125 mm: $1,0 * ((0,4 + 1,0) / 2) * 0,6$		0,42		
		$3,3 * ((1,0 + 1,6) / 2) * 0,6$		2,57		
		- splaškové prům. 200 mm: $10,5 * ((0,6 + 2,1) / 2) * 1,0$		15,23		
2	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	47,60	164,70	7 839,72
		Pažení rýh pro nové potrubí:				
		- dešťové prům. 150 mm:				
		$8 * ((1,5 + 2,1) / 2) * 2$		28,80		
		$2,0 * ((1,5 + 1,6) / 2) * 2$		6,20		
		- splaškové prům. 200 mm: $3,5 * ((1,5 + 2,1) / 2) * 2$		12,60		
3	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	47,60	94,50	4 498,20
		Pažení rýh pro nové potrubí:				
		- dešťové prům. 150 mm:				
		$8 * ((1,5 + 2,1) / 2) * 2$		28,80		
		$2,0 * ((1,5 + 1,6) / 2) * 2$		6,20		
		- splaškové prům. 200 mm: $3,5 * ((1,5 + 2,1) / 2) * 2$		12,60		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	18,47	54,00	997,33
		Svislé přemístění:				
		- dešťové prům. 150 mm:				
		$20 * ((1,1) / 2) * 1,0$		11,00		
		$2,0 * ((0,5 + 0,6) / 2) * 1,0$		1,10		
		- dešťové prům. 125 mm:				
		$3,3 * ((0,6) / 2) * 0,6$		0,59		
		- splaškové prům. 200 mm: $10,5 * ((1,1) / 2) * 1,0$		5,78		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	18,13	154,85	2 806,81
		$6,042 + 12,084$		18,13		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,13	9,50	172,20
		$6,042 + 12,084$		18,13		
7	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,13	133,00	2 410,76
		$6,042 + 12,084$		18,13		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,13	185,25	6 693,64
		$54,259 - (6,042 + 12,084)$		36,13		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,08	209,00	2 525,56
		Obsyp nového potrubí:				
		- dešťové prům. 150 mm: $2,0 * 0,3 * 0,6$		0,36		
		$24 * 0,3 * 1,0$		7,20		
		$2,0 * 0,3 * 1,0$		0,60		
		- dešťové prům. 125 mm: $1,0 * 0,3 * 0,6$		0,18		
		$3,3 * 0,3 * 0,6$		0,59		
		- splaškové prům. 200 mm: $10,5 * 0,3 * 1,0$		3,15		
10	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	19,50	190,00	3 705,68
		$12,084 * 1,614$		19,50		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>62 529,23</b>
<b>Díl: 4</b>						
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
11	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	6,04	532,00	3 214,34
		Hloubení rýh pro nové potrubí:				

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	03 VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace před objektem	VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace před objektem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- dešťové prům. 150 mm:2,0*0,15*0,6		0,18		
		24*0,15*1,0		3,60		
		2,0*0,15*1,0		0,30		
		- dešťové prům. 125 mm :1,0*0,15*0,6		0,09		
		3,3*0,15*0,6		0,30		
		- splaškové prům. 200 mm:10,5*0,15*1,0		1,58		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 214,34</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
12	894431111TA0	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,0 m, kolmá dno PP KG D 160 mm, poklop litina 1,5 t	kus	1,00	3 670,00	3 670,00
		Plastová revizní šachta na dešťové kanalizaci na terase před objektem :1		1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>3 670,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	30,97	440,00	13 626,17
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>13 626,17</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
14	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	43,80	78,48	3 437,42
		Prům. 125:1,0+3,3		4,30		
		Prům. 150:3,0+26,0		29,00		
		Kanalizace splaškové - mezi dvěma RŠ ve vjezdu prům. 200:10,5		10,50		
15	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	1,00	365,85	365,85
16	721173402T00	Kanal potrubí svodné KG DN 125	m	4,30	285,00	1 225,50
		1,0+3,3		4,30		
17	721173403U00	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	28,00	389,50	10 906,00
		Prům. 150:2,0+26,0		29,00		
18	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	10,50	539,10	5 660,55
		Kanalizace splaškové - mezi dvěma RŠ ve vjezdu:10,5		10,50		
19	721242115R00	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,00	456,00	456,00
20	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	5,00	108,00	540,00
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	42,80	21,60	924,48
		Prům. 125:1,0+3,3		4,30		
		Prům. 150:2,0+26,0		29,00		
		Kanalizace splaškové - mezi dvěma RŠ ve vjezdu prům. 200:10,5		10,50		
22	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,17	304,00	355,53
23	7211100001.00	Ruční vysekání stáv.kanal.potrubí v zaústění do RŠ do prům. 200 mm	kus	3,00	325,00	975,00
		RŠ dešťová - prům. 150 mm:1		1,00		
		RŠ splaškové - prům. 200 mm:2		2,00		
24	7211100002.00	Zaústění kanalizačního potrubí do RŠ do prům. 200 mm	kus	3,00	225,00	675,00
		RŠ dešťová - prům. 150 mm:1		1,00		
		RŠ splaškové - prům. 200 mm:2		2,00		
25	7211100003.00	Opěnění potrubí zaústění kanalizač. potrubí do RŠ do prům. 200 mm, kanalizační pěnou	kus	3,00	255,00	765,00
		RŠ dešťová - prům. 150 mm:1		1,00		
		RŠ splaškové - prům. 200 mm:2		2,00		
26	7211100004.00	Zapravení potrubí zaústění kanaliz. potrubí do RŠ do prům. 200 mm, hmotou Ergolit	kus	3,00	325,00	975,00
		RŠ dešťová - prům. 150 mm:1		1,00		
		RŠ splaškové - prům. 200 mm:2		2,00		
27	7211100005.00	Vyčištění revizní šachty splaškové RŠ	kus	1,00	895,00	895,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	721 Rekonstrukce MŠ "Žabka", Kohoutovická 33, Žeb	Rozpočet: 1
Objekt :	03 VCPR - Změnový list č. 4- Kanalizace před objektem	VCPR - Změnový list č. 4 - Kanalizace před objektem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<b>RŠ splaškové - prům. 200 mm:1</b>		<b>1,00</b>		
28	7211100006.00	Vyčištění revizní šachty dešťové RŠ	kus	1,00	485,00	485,00
		<b>RŠ dešťová - prům. 150 mm:1</b>		<b>1,00</b>		
29	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,15	481,65	74,13
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>28 715,47</b>