

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2023

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

škola: **Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203**
sídlo: Písecká 203, 361 95 Bechyně
IČO: 600 61 880
číslo účtu: 9993150257/0100, KB Bechyně
jednající prostřednictvím: *Mgr. Otakar Novák, ředitel školy*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **HORA s.r.o.**
sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) oddíl C, vložka 9094
číslo účtu: 9878800277/0100
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Tábor
jednající prostřednictvím: *Ing. Jan Hora, jednatel společnosti*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

V.

Úvodní ustanovení

Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla **rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03**

1. (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Pod zhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
 - e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

VI.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu SO-02 Ubytovací část.

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“ zpracované společností EB Consulting s.r.o., P. J. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice IČO: 28113331, zodpovědný projektant Ing. Petr Skutil (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VIII. této smlouvy, a to zejména:

- a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- b) zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- c) zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- d) zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- e) zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- f) zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- g) zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- h) zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- i) zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- j) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- k) zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- l) přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- m) zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.

- n) zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.
- o) zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Obec: Bechyně

Místo plnění: Písecká 203, 391 65 Bechyně, k. ú. Bechyně, p. č. st. p. č. st. 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. VIII. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spolu účastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek, kterým se mění cena díla o více než 100.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany povinny předložit ke schválení radou Jihočeského kraje

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

VII.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. VIII. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. X. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. VIII. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

VIII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. VI. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	21 697 884 Kč
DPH z celkové ceny:	4 556 555 Kč
Celková cena včetně DPH:	26 254 440 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. VI. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na

SMLOUVA O DÍLO

používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je přípustná pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

IX.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel

se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

8. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
10. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního účtu objednatele.

X.

Doba provádění díla

1. Termín realizace stavby je stanoven na **2. 6. 2023 – 11. 9. 2023**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Závazný termín pro dokončení stavby: **102 kalendářních dní ode dne zahájení stavby**

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají především následující podmínky:
 - a) Pracovní doba dodavatele je možná ve všední dny od 7.00 do 18.00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění podmínky uvedené v bodě i) tohoto článku.
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance zadavatele a mimo období letních prázdnin také pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, je povinností dodavatele zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.
 - e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
 - f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - g) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.

- h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
 - i) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.
- 3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.
 - 4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. VI. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště k provádění díla objednatelem.
 - 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. VI. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Tyto závazné termíny budou zhotovitelem uvedeny v kalendářních dnech ode dne zahájení stavebních prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
 - 6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. VI. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XX. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 - 7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

XI.

Staveniště, stavební deník

- 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
- 2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
- 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
- 4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením

prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

- a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
- b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
- c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
- d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. XII. této smlouvy.
- e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS(technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický

stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvížných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

XIII.

Předání a převzetí díla

10. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
11. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
12. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
13. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
14. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
 - další doklady předem vyžádané objednatel;

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

15. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.
16. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XIV.

Nebezpečí škody na díle

10. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.
11. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho

SMLOUVA O DÍLO

podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

12. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XV.

Vlastnické právo k dílu

10. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je součástí pozemků p. č. st. 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6, k. ú. Bechyně.
11. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
12. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XVI.

Sankce a smluvní pokuty

10. Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
11. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII., odst. 5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného stavebního deníku na staveništi.
13. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) zhotovitele mdle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.
14. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
15. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

SMLOUVA O DÍLO

16. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
17. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
18. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
19. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XVII.

Odpovědnost za vady díla

10. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XVIII.

Záruční podmínky

10. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
11. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
12. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
13. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
14. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
15. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

16. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIX. Pojištění

10. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

11. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
- pádem pojištěné věci, nárazem;
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
- vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- krádeží.

12. Pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

13. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

14. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

15. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XX.

Oprávněné osoby

10. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

Za zhotovitele: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy.

Za zhotovitele: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti

11. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. XI. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

12. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku XI. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XXI.

Změny a ukončení smlouvy

10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
11. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
12. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
13. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. XI. této smlouvy.
14. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
15. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
16. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
17. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
18. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XXII.

Závěrečná ustanovení

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloha s celým obsahem smlouvy souhlasí.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
13. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
14. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
15. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
16. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
17. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
18. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Pojistná smlouva/Doklad o pojištění

V Bechyni, dne 29. 5. 2023

V Táboře, dne: 29. 5. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Obchodní společnost Otakar Novák škola
 Otakar Novák, Pivovarská 203 (5)
 IČ 26015889 / DIČ CZ26015889

Mgr. Otakar Novák
 ředitel školy

Objednatel společnosti

 stavební a obchodní firma
 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

Položkový soupis prací stavby

Stavba: 2022/024 Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
SO 01

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Hora s.r.o. IČO: 26015889
Tržní 274 DIČ: CZ26015889
39001 TÁBOR

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 545 421
PSV			4 144 992
MON			7 998 969
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			17 689 382

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 689 382 CZK
Základní DPH	21 %	3 714 770 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 21 404 152 CZK

v TÁBOŘE dne 29.5.2023

Za objednatele

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

Střední uměleckoprůmyslová škola
Bechyně, Písecká 203 (5)
IČO: 00661890 PSČ 391 65
TEL: 321 513 121 FAX: 321 513 079

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	680 000	142 800	822 800	
01	Stavební část	0	9 010 413	1 892 187	10 902 600	
2	Zdravotní instalace	0	2 630 146	552 331	3 182 476	
3	Vzduchotechnika	0	557 342	117 042	674 383	
4	Ústřední vytápění	0	739 692	155 335	895 028	
5	El - silnoproud	0	3 287 271	690 327	3 977 597	
6	El - slaboproud	0	784 519	164 749	949 268	
Celkem za stavbu		0	17 689 382	3 714 770	21 404 152	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			5 376	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			808 245	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			235 162	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			571 056	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			394 960	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 140	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			268 721	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 171 017	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			357 745	
ON	Ostatní náklady	HSV			145 000	
VN	Vedlejší náklady	HSV			535 000	
711	Izolace proti vodě	PSV			531 166	

712	Povlakové krytiny	PSV			17 312	
713	Izolace tepelné	PSV			47 507	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			788 145	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			314 724	
776	Podlahy povlakové	PSV			554 294	
781	Obklady keramické	PSV			1 000 771	
783	Nátěry	PSV			194 860	
784	Malby	PSV			696 214	
720	Zdravotní instalace	MON			2 630 146	
M24	Vzduchotechnika	MON			557 342	
730	Ústřední vytápění	MON			739 692	
M21	EI - silnoproud	MON			3 287 271	
M21	EI - slaboproud	MON			784 519	
Cena celkem					17 689 382	

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON								
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.								
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť vč.vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).								
4	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
5	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající ze stavebního povolení, vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů.								
6	005240012R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.veškerých profesí (ZTI, EI, ÚT)	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Díl: VN								
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	130 000,00	130 000,00	Vlastní	Indiv
Vedlejší náklady								
						535 000,00		

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00	Vlastní	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

11	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní	Indiv
12	005121035R	Opatření pro dodržení nařízení vlády č.148/2006Sb. pro nepřekrošení nejvyš.příпустné hladiny hluku	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Všechné realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení.

13	0051222 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce.

14	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálů a pracovníků	soubor	1,00000	105 000,00	105 000,00	Vlastní	Indiv
----	----------	--	--------	---------	------------	------------	---------	-------

Celkem							680 000,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 1 Zemní práce								
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3	0,99000	1 916,00	1 896,84	RTS 23/I	RTS 23/I
S naložením výkopku na dopravní prostředek. nůhy pro kanalizaci v 1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2*0,6								
2	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,99000	287,50	284,63	RTS 23/I	RTS 23/I
0,99								
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,96000	254,50	1 007,82	RTS 23/I	RTS 23/I
0,99*4								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,99000	296,50	293,54	RTS 23/I	RTS 23/I
0,99								
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,99000	25,00	24,75	RTS 23/I	RTS 23/I
0,99								
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,99000	1 374,00	1 360,26	RTS 23/I	RTS 23/I
obsyp kanalizace v 1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2*0,6								
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	0,99000	513,00	507,87	RTS 23/I	RTS 23/I
0,99								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
8	340271415R00	Zazdívká otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	kus	20,00000	442,00	8 840,00	RTS 23/I	RTS 23/I
dtto otvory pro instal.drážky v podlaže :								
1NP : 2								
2NP : 6								
3NP : 6								
4NP : 6								
808 244,73								

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	34226111RT3	Příčka sádkokarton. ocelkce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	112,34250	966,00	108 522,86	RTS 23/ I	RTS 23/ I

W 111 tl. 75 mm - jednoduchá příčka s jednoduchým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 41 dB.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohu.

sdk příčky :

1NP :

STE2 : (2,45+2,7)*2,65-0,6*2*3-0,7*2

8,65000

2NP :

STE2 : (2,21*10)*2,65-0,6*2*20

34,56000

3NP :

STE2 : (2,21*10)*2,65-0,6*2*20

34,56000

4NP :

STE2 : (2,21*10)*2,65-0,6*2*20

34,56000

10	342261113RS4	Příčka sádkokarton. ocelkce, 1x oplášť. tl.125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	226,80020	1 047,00	237 459,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

W 111 tl.125 mm - jednoduchá příčka s jednoduchým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 48 dB, požární odolnost stěny EI 30 DP1.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohu.

sdk příčky :

1NP :

STE1 : (2,16+0,9+1,52+1,55)*2,65

16,24000

2NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

70,19000

3NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

70,19000

4NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

70,19000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
11	342263310RT4	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce	kus	64,00000	460,00	29 440,00	vlastní	indiv
Umývadlový univerzální rám pro oboustrannou montáž s UA - profilem, se šrouby pro upevnění dvou umývadel a se dvěma objímkami průměru 40 - 60 mm pro odtok a dvěma montážními deskami pro rohové ventily na studenou a teplou vodu.								
				1NP : 4	4,00000			
				2NP : 20	20,00000			
				3NP : 20	20,00000			
				4NP : 20	20,00000			
12	342263320RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškově nastavitelný	kus	32,00000	690,00	22 080,00	vlastní	indiv
WC - univerzální rám nastavitelný na výšku místnosti s držákem pro splachovací nádobu, objímkami pro splachovací trubku a odtok, šrouby pro upevnění WC.								
				1NP : 2	2,00000			
				2NP : 10	10,00000			
				3NP : 10	10,00000			
				4NP : 10	10,00000			
13	342263330RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí držák potrubí 366 mm	kus	96,00000	460,00	44 160,00	vlastní	indiv
Držák potrubí 366 mm dlouhý se dvěma objímkami 1/2" pro teplou a studenou vodu.								
				1NP : 6	6,00000			
				2NP : 30	30,00000			
				3NP : 30	30,00000			
				4NP : 30	30,00000			
14	342263350RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení bidetu univerzální rám pro bidet	kus	4,00000	690,00	2 760,00	vlastní	indiv
Univerzální rám pro bidet se dvěma montážními deskami pro rohové ventily, objímkou pro odtok a šrouby pro upevnění bidetu.								
pro výlevku :								

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1NP : 1			1,00000				
	2NP : 1			1,00000				
	3NP : 1			1,00000				
	4NP : 1			1,00000				
15	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska	kus	28,00000	460,00	12 880,00	vlastní	indiv

Montážní deska pro stěnové baterie D 18 - 32 mm

1NP : 1
2NP : 9
3NP : 9
4NP : 9

1,00000
9,00000
9,00000
9,00000

16	342263996R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	226,80020	35,00	7 938,01	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Příplatek je určen k položkám příček sádrokartonových do ocelové i dřevěné konstrukce.
V položce je zakalkulován rozdíl v ceně izolace tl. 8 a 10 cm.

sdk příčky :

1NP :

STE1 : (2,16+0,9+1,52+1,55)*2,65

2NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

3NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

4NP :

STE1 : (1,255*4+1,44*4+1,255*5+1,44*5+2,23)*2,65

17	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	70,19000	339,14260	58,00	19 670,27	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	-----------	-------	-----------	-----------

sdk příčky :

1NP : 16,2445+8,6475

2NP : 34,565+70,1852

3NP : 34,565+70,1852

24,89000
104,75000
104,75000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		4NP : 34,565+70,1852		104,75000				

18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	56,88630	1 070,00	60 846,94	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Položka je určena pro představenou stěnu (obklad) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úprav spar a rohů.

sdk předstěny :

1NP :

STE3 : (2,45+0,7)*2,65

STE4 : 2,15*2,65

pro WC : 0,93*1,25+0,975*1,25

2NP :

STE3 : 0,7*2,65

pro WC : 0,93*1,25*10

3NP :

STE3 : 0,7*2,65

pro WC : 0,93*1,25*10

4NP :

STE3 : 0,7*2,65

pro WC : 0,93*1,25*10

19	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	186,99450	58,00	10 845,68	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

sdk předstěny :

1NP :

STE3 : (2,45+0,7)*2,65

STE4 : 2,15*2,65

STE5 :

(0,93+0,925+0,5+0,93*2+0,5*2+0,66*4+0,85*8+0,78+0,5)*

2,65

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,66+0,85*2+0,6)*2,65 pro WC : 0,93*1,25+0,975*1,25 2NP : STE3 : 0,7*2,65 STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65 pro WC : 0,93*1,25*10 3NP : STE3 : 0,7*2,65 STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65 pro WC : 0,93*1,25*10 4NP : STE3 : 0,7*2,65 STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65 pro WC : 0,93*1,25*10		7,84000 2,38000 1,85000 26,69000 11,63000 1,85000 26,69000 11,63000 1,85000 26,69000 11,63000				
20	34226711RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm.. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartonových tl. 12,5 mm včetně konstrukce POZN 1. : 1NP : 2,65*3 2NP : 2,65*3 3NP : 2,65*3 4NP : 2,65*3	m	31,80000	1 047,00	33 294,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
21	342271Rpoi	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci protipož. impreg. tl. 15mm 2x, miner. izolace tl. 50mm	m2	130,12830	1 610,00	209 506,56	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

1NP :
STE5 : 42,23000
(0,93+0,925+0,5+0,93*2+0,5*2+0,66*4+0,85*8+0,78+0,5)*
2,65
(0,66+0,85*2+0,6)*2,65
2NP : 7,84000
STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65
3NP : 26,69000
STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65
4NP : 26,69000
STE5 : (0,85*9+0,93+0,88+0,61)*2,65
26,69000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce			235 162,28		
22	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	67,00000	226,00	15 142,00	RTS 23/I
						RTS 23/I	

Montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné kce, na cementovou maltu.

stáv.PZD desky - zpětná montáž :
m.č.1.22, 1.24 : 9 9,00000
m.č.1.15, 1.13 : 6+7 13,00000
m.č.1.26 : 4 4,00000
m.č.1.31, 1.32 : 12 12,00000
m.č.1.08, 1.09 : 13 13,00000
m.č.1.05 : 10 10,00000
m.č.1.02, 1.03, 1.35 : 4+2 6,00000

23	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	203,00000	274,00	55 622,00	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	-----------	--------	-----------	----------	----------

Montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné kce, na cementovou maltu.

stáv.PZD desky - zpětná montáž :
m.č.1.05 : 47+22+11 80,00000
m.č.1.32, 1.02, 1.03, 1.35 : 5+6+6 17,00000
m.č.1.06 : 50 50,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č.1.29 : 37
m.č.1.21 : 15
m.č.1.26 : 4

24	41602223R00	Podhled SDK, ocel.dvouúrov. křížový rošt, 2x RBI 12,5	m2	143,76900	1 081,00	155 414,29	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	-----------	-----------

Podhledy sádkoartonové, systém odpovídá D112, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rošt z profil CD, 2x opláštěný, bez minerální izolace, desky RBI (H2) tl. 12,5mm.
S úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár.

sdk podhledy 1 :
1NP : 3,341+1,482+1,368+6,706 12,90000
2NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000
3NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000
4NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000

25	416091081R00	Příplatek k podhledu sádkoart. za plochu do 2 m2	m2	38,26500	81,00	3 099,47	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

sdk podhledy 1 :
1NP : 1,482+1,368 2,85000
2NP : 1,302+1,167*9 11,80000
3NP : 1,302+1,167*9 11,80000
4NP : 1,302+1,167*9 11,80000

26	416091082R00	Příplatek k podhledu sádkoart. za plochu do 5 m2	m2	98,79800	58,00	5 730,28	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

sdk podhledy 1 :
1NP : 3,341 3,34000
2NP : 2,565+2,925*9+2,929 31,82000
3NP : 2,565+2,925*9+2,929 31,82000
4NP : 2,565+2,925*9+2,929 31,82000

27	416091083R00	Příplatek k podhledu sádkoart. za plochu do 10 m2	m2	6,70600	23,00	154,24	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----------	-----------

sdk podhledy 1 :
1NP : 6,706 6,71000

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní	571 055,94
---------	------------------------	------------

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	40,00000	288,00	11 520,00	RTS 23/I	RTS 23/I

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
různé drobné opravy : 40
40,00000

29	612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	403,00	8 060,00	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	----------	----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
různé drobné opravy : 20
20,00000

30	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	518,00	5 180,00	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	----------	----------

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový postřik, jádrovou omítku a štukovou omítku.
různé drobné opravy : 10
10,00000

31	612474510RT4	Omitka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na beton a vápenopískové zdivo	m2	402,94750	374,00	150 702,37	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------	----------	----------

Položka obsahuje nátěr podkladu spojovacím můstkem a jednovrstvou vápenocementovou omítku tl. 10 mm

Ruční provedení:

na stáv.stěn.panelech, v místech kde bude ker.obklad :

1NP : (2,245+1,03+3,3+1,65+4,125*2+3,45*4+6,3*2)*2,1-0,8*2*4
83,64000

-2,4*1,3+1,3*0,2*2+1,52*1,6*2

2NP : 2,26000

(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6

105,68000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3NP :
(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6
105,68000

4NP :
(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6
105,68000

32	61248121RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnt.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmele	m2	486,20600	328,00	159 475,57	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

dtto stáv.omítky - příprava podkladu (spáry panelů) :
6077,575*0,8*0,1
486,21000

33	614472101RT2	Antikorozní ochranný nátěr vyztuže včetně dodávky	m2	138,00000	343,00	47 334,00	vlastní	indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

opravy v kolektoru : 138

34	614472625RT2	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.25 mm včetně dodávky penetrace	kus	138,00000	1 368,00	188 784,00	vlastní	indiv
----	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	---------	-------

Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilací matou.

opravy v kolektoru : 138

138,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			394 960,03					
35	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,66000	4 830,00	3 187,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I

instal.drážky v podlaze :

1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2*0,15
0,25000

(2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2*0,25
0,41000

36	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	8,10610	3 694,00	29 943,93	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

skladba POD3 :

1NP : (49,624+51,674+13,05+15,93)*0,06
7,82000

skladba POD4 :

1NP : (3,341+1,482)*0,06
0,29000

37	631316115R00	Posítk nových beton. podlah proti prvozn. vysych.	m2	135,10100	43,00	5 809,34	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Položka je určena pro posítk proti odpařování (prvočínnu vysychání) nových betonových podlah.

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Vydatnost 4 - 6 m2/l (0,25 - 0,17 l/m2).

skladba POD3 :

1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93

skladba POD4 :

1NP : 3,341+1,482

130,28000

4,82000

38	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	135,10100	98,00	13 239,90	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Hlazení povrchu do požadovaného stupně konečné úpravy.

skladba POD3 :

1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93

skladba POD4 :

1NP : 3,341+1,482

130,28000

4,82000

39	631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	44,55000	93,00	4 143,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------	-----------

1NP :

skladba POD3 : 3,45*6+2,55+1,8*8+3,45*2

44,55000

40	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	552,14100	446,00	246 254,89	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

skladba POD1 :

2NP : 2,504*10+2,929

3NP : 2,504*10+2,929

4NP : 2,504*10+2,929

skladba POD2 :

2NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9

3NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9

4NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9

skladba POD3 :

1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93

skladba POD4 :

1NP : 3,341+1,482

27,97000

27,97000

27,97000

40,70000

40,70000

40,70000

130,28000

4,82000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

skladba POD5 :

1NP : 167,48000

3,107+21,263*2+21,865+21,444+3,327+4,264+3,149+3,1

12+21,865*2+20,956

skladba POD6 :

1NP : 21,263+14,231+1,368+6,706 43,57000

41	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	552,14100	62,00	34 232,74	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

dtto samoniv. stěrky : 552,141

552,14000

42	632421170RU2	Potěr betonový, ručně zpracovaný, tl.60 mm	m2	12,54000	1 489,00	18 672,06	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Položka obsahuje jednónásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

instal.dřážky v podlaze :

2NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6)*0,2 4,18000

3NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6)*0,2 4,18000

4NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6)*0,2 4,18000

43	632451014R00	Výrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	27,02000	1 461,00	39 476,22	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.

pod PZD desky : 16,30000

(1,25+3,8*2+2*2+15,2*2+2,4*2+9,5+2,4*4+6,75+1,9*4)*0,2

2 10,72000

(11,9*2+1,9*4+2,4*4+1,05*2+1,5*3+1,5*4)*0,2

10,72000

Díl: 94		Léšení a stavební výtahy	53 139,97					
----------------	--	---------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

44	941955001R00	Léšení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	408,76900	130,00	53 139,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

pro sdk podhledy : 143,769

143,77000

pro sdk příčky a předstěny :

1NP : 55 55,00000

2NP : 70 70,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3NP : 70		70,00000				
		4NP : 70		70,00000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				268 720,64			
---------	--	--	--	--	------------	--	--	--

45	95290111/R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 997,92300	134,50	268 720,64	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	----------	----------

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

závěrečný úklid :

1NP : 228,68000

3,107+3,341+1,482+12,351+49,624+51,674+21,263+21,865+21,444+21,263*2

3,52+3,327+41,231+4,264+14,231+2,646+21,263+2,88+21,263

13,05+3,149+3,112+1,368+13,248+6,706+14,499+21,263+15,93+21,263

21,865*2+21,263+13,455+20,956

2NP :

2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925

1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504

2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925

1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167

14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3NP :				68,59000				
		2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925						
		1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504		82,20000				
		2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925		88,05000				
		1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167		86,29000				
		14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232		155,40000				
		4NP :		68,59000				
		2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925						
		1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504		82,20000				
		2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925		88,05000				
		1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167		86,29000				
		14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232		155,40000				
Díl: 96				2 171 016,63				
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	33,00000	254,00		8 382,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 3		3,00000				
		2NP : 10		10,00000				
		3NP : 10		10,00000				
		4NP : 10		10,00000				
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	31,00000	164,50		5 099,50 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 1		1,00000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 10		10,00000				
		3NP : 10		10,00000				
		4NP : 10		10,00000				
48	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	2,00000	186,00	372,00	Vlastní	Indiv
		1NP : 2		2,00000				
49	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	245,00	245,00	Vlastní	Indiv
		1NP : 1		1,00000				
50	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	65,00000	93,30	6 064,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 5		5,00000				
		2NP : 20		20,00000				
		3NP : 20		20,00000				
		4NP : 20		20,00000				
51	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	33,00000	32,00	1 056,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 3		3,00000				
		2NP : 10		10,00000				
		3NP : 10		10,00000				
		4NP : 10		10,00000				
52	962031123R00	Bourání přiček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	523,23400	205,00	107 262,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stáv.přičky :						
		1NP :		34,77000				
		(0,64*2+0,3*2+2,15+0,97+0,7*2+0,82+0,54+0,74*4+0,3*8)*2,65						
		(0,64+0,3+2,75+2,22*2+1+0,66+0,28*2)*2,65-0,6*2*3		23,83000				
		2NP : (2,2*20+0,8*10+1,32*10+0,54*10+0,88+0,55)*2,65-0,6*2*30		154,88000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3NP : (2,2*20+0,8*10+1,32*10+0,54*10+0,88+0,55)*2,65-0,6*2*30

154,88000

4NP : (2,2*20+0,8*10+1,32*10+0,54*10+0,88+0,55)*2,65-0,6*2*30

154,88000

53	962052211R00	Bourání zdva železobetonového nadzákladového	m3	0,09600	7 973,00	765,41	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP - žb podstavec : 0,8*0,8*0,15		0,10000				

stáv.PZD desky :

m.č.1.22, 1.24 : 9

m.č.1.15, 1.13 : 6+7

m.č.1.26 : 4

m.č.1.31, 1.32 : 12

m.č.1.08, 1.09 : 13

m.č.1.05 : 10

m.č.1.02, 1.03, 1.35 : 4+2

55	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t	kus	203,00000	456,50	92 669,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	-----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

stáv.PZD desky :

m.č.1.05 : 47+22+11

m.č.1.32, 1.02, 1.03, 1.35 : 5+6+6

m.č.1.06 : 50

m.č.1.29 : 37

m.č.1.21 : 15

m.č.1.26 : 4

56	966042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,28940	6 641,00	1 921,91	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		skladba POD4 :						
		1NP : (3,341+1,482)*0,06		0,29000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	96504214	R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,81670	5 229,00	40 873,52 RTS 23/ I	RTS 23/ I
skladba POD3 :								
1NP : (49,624+51,674+13,05+15,93)*0,06				7,82000				
58	96504222	R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m3	7,04880	6 428,00	45 309,69 RTS 23/ I	RTS 23/ I
2NP - pozn.4 : 1,32*0,89*0,2*10				2,35000				
3NP - pozn.4 : 1,32*0,89*0,2*10				2,35000				
4NP - pozn.4 : 1,32*0,89*0,2*10				2,35000				
59	96504851	R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	566,12200	560,00	317 028,32 RTS 23/ I	RTS 23/ I
v ploše stáv.ker.dlažby :								
1NP : 3,341+1,482+21,263+14,231+1,368+6,706				48,39000				
2NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9				40,70000				
3NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9				40,70000				
4NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9				40,70000				
v ploše stáv.pvc podlah :								
1NP :				197,96000				
49,624+51,674+13,05+15,93+3,107+21,263+21,865+21,444								
3,327+4,264+3,149+3,112+21,865*2+20,956				78,54000				
2NP : 2,504*10+2,929				27,97000				
3NP : 2,504*10+2,929				27,97000				
4NP : 2,504*10+2,929				27,97000				
2NP - pozn.4 : 1,32*0,89*10				11,75000				
3NP - pozn.4 : 1,32*0,89*10				11,75000				
4NP - pozn.4 : 1,32*0,89*10				11,75000				
60	96508171	R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	170,47600	118,00	20 116,17 RTS 23/ I	RTS 23/ I
stáv.ker.dlažby :								
1NP : 3,341+1,482+21,263+14,231+1,368+6,706				48,39000				
2NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9				40,70000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg	kus	60,00000	135,00	8 100,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		2NP - pozn. 1+2 : 10*2		20,00000				
		3NP - pozn. 1+2 : 10*2		20,00000				
		4NP - pozn. 1+2 : 10*2		20,00000				
62	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	94,00000	19,60	1 842,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 4		4,00000				
		2NP : 30		30,00000				
		3NP : 30		30,00000				
		4NP : 30		30,00000				
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	113,00000	443,00	50 059,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 0,6*2*3+0,7*2		5,00000				
		2NP : 0,6*2*30		36,00000				
		3NP : 0,6*2*30		36,00000				
		4NP : 0,6*2*30		36,00000				
64	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	567,10000	209,00	118 523,90	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		odřezání stáv. přístek :						
		1NP : 2,65*28		74,20000				
		2NP : 2,65*62		164,30000				
		3NP : 2,65*62		164,30000				
		4NP : 2,65*62		164,30000				
65	970241100R00	Řezání prosého betonu hl. řezu 100 mm	m	169,90000	257,00	43 664,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		pro instal.dílačky v podlaže :						
		1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8+0,2*10)*2		20,50000				
		2NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6+0,2*20)*2		49,80000				
		3NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6+0,2*20)*2		49,80000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4NP : (2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6+0,2*20)*2		49,80000				
66	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	123,55000	588,00	72 647,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		pro vybourání otvorů pro instal.šachty :						
		strop nad 1NP :		28,30000				
		0,6*2+1,5*2+0,7*2+0,5*2+0,85*2+0,55*2+0,85*8+0,5*8+0,85*6+0,5*6						
		0,93*2+0,555*2+0,2*12		5,37000				
		strop nad 2NP :		29,96000				
		0,8*2+0,55*2+0,93*2+0,7*2+0,85*16+0,5*16+0,2*12						
		strop nad 3NP :		29,96000				
		0,8*2+0,55*2+0,93*2+0,7*2+0,85*16+0,5*16+0,2*12						
		strop nad 4NP :		29,96000				
		0,8*2+0,55*2+0,93*2+0,7*2+0,85*16+0,5*16+0,2*12						
67	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	20,50000	740,00	15 170,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		pro instal.drážky v podlaže :						
		1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8+0,2*10)*2		20,50000				
68	971052331R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm	kus	20,00000	438,50	8 770,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		pro instal.drážky v podlaže :						
		1NP : 2		2,00000				
		2NP : 6		6,00000				
		3NP : 6		6,00000				
		4NP : 6		6,00000				
69	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	4,52400	11 090,00	50 171,16	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		vybourání otvorů pro instal.šachty :						
		strop nad 1NP :		0,94000				
		(0,6*1,5+0,7*0,5+0,85*0,55+0,85*0,5*4+0,85*0,5*3)*0,2						
		(0,93*0,555+0,2*0,2*3)*0,2		0,13000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop nad 2NP :		0,92000				
		(0,8*0,55+0,93*0,7+0,85*0,5*8+0,2*0,2*3)*0,2						
		strop nad 3NP :		0,92000				
		(0,8*0,55+0,93*0,7+0,85*0,5*8+0,2*0,2*3)*0,2						
		strop nad 4NP :		1,61000				
		(0,8*0,55+0,93*0,7+0,85*0,5*8+0,2*0,2*3)*0,35						
70	974042545R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x20 cm	m	62,70000	323,00	20 252,10	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		instal.dřážky v podlaze :						
		2NP : 2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6		20,90000				
		3NP : 2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6		20,90000				
		4NP : 2,7*4+1,7+1,45*4+1,2+0,8+0,6		20,90000				
71	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x20 cm	m	8,25000	498,50	4 112,63	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		instal.dřážky v podlaze :						
		1NP : 2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8		8,25000				
72	974042585R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 25x20 cm	m	8,25000	737,00	6 080,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		instal.dřážky v podlaze :						
		1NP : 2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8		8,25000				
73	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	4,00000	121,50	486,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stáv.poklopy : 4		4,00000				
74	978013211R00	Odstřanění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	402,94750	41,20	16 601,44	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		na stáv.stěn, panelech, v místech kde bude ker.obklad :						
		1NP : (2,245+1,03+3,3+1,65+4,125*2+3,45*4+6,3*2)*2,1-0,8*2*4		83,64000				
		-2,4*1,3+1,3*0,2*2+1,52*1,6*2		2,26000				
		2NP :		105,68000				
		(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

3NP : 105,68000

(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6

4NP :

105,68000

(2,23*10+1,13+1,63*9)*2,1+(2,4+0,9+1,45+1,255*9)*1,6

75	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	783,33500	129,00	101 050,22	RTS 23/I	RTS 23/I
1NP : (2*2,22*4+0,85*6+1,5*2-0,6*3)*1,6+(3,45*4+4,125*2+6,3*2-0,8*3)*2,1				106,22000				
-3*1,2*2+(3*2+1,2*4)*0,2+(3,35*2+2,2*2+0,75*2+0,15*2-0,8)*2,1				20,37000				
(0,82*2+1,5*2-0,6)*1,6				6,46000				
2NP : (0,8*2+1,6*2-0,6)*1,45*10+(0,9*2+1,32*2-0,6)*1,8*10				130,02000				
(1,32*2+1,24*2-0,6*2)*2*10+(0,8+0,9)*1,8+(2,4+0,9)*1,6				86,74000				
3NP : (0,8*2+1,6*2-0,6)*1,45*10+(0,9*2+1,32*2-0,6)*1,8*10				130,02000				
(1,32*2+1,24*2-0,6*2)*2*10+(0,8+0,9)*1,8+(2,4+0,9)*1,6				86,74000				
4NP : (0,8*2+1,6*2-0,6)*1,45*10+(0,9*2+1,32*2-0,6)*1,8*10				130,02000				
(1,32*2+1,24*2-0,6*2)*2*10+(0,8+0,9)*1,8+(2,4+0,9)*1,6				86,74000				
76	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	222,02402	781,00	173 400,76	RTS 23/I	RTS 23/I
77	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	444,04803	310,50	137 876,91	RTS 23/I	RTS 23/I
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	222,02402	250,00	55 506,01	RTS 23/I	RTS 23/I
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 218,45633	25,00	105 461,41	RTS 23/I	RTS 23/I
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	222,02402	369,50	82 037,88	RTS 23/I	RTS 23/I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suťi za dalších 5 m	t	1 776,19214	41,20	73 179,12	RTS 23/ I	RTS 23/ I
82	979087212R00	Nakládání suťi na dopravní prostředky	t	222,02402	146,00	32 415,51	RTS 23/ I	RTS 23/ I
83	979093111R00	Uložení suťi na skládku bez zhutnění	t	222,02402	12,70	2 819,71	RTS 23/ I	RTS 23/ I
84	979990101R00	Poplatek za sklád. suťi-směš bet. a cihel do 30x30cm	t	222,02402	1 500,00	333 036,03	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							357 744,67	
85	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	74,53014	4 800,00	357 744,67	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě							531 165,77	
86	711111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor. náter za studena 1x náter - včetně dodávky penetračního laku	m2	136,75100	51,30	7 015,33	RTS 23/ I	RTS 23/ I
skladba POD3 :							130,28000	
1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93								
skladba POD4 :							4,82000	
1NP : 3,341+1,482								
instal. drážky v podlaze :								
1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2							1,65000	
87	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 1vrst	m2	136,75100	135,00	18 461,39	RTS 23/ I	RTS 23/ I
stáv. hydrozolace :								
skladba POD3 :								
1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93							130,28000	
skladba POD4 :							4,82000	
1NP : 3,341+1,482								
instal. drážky v podlaze :								
1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2							1,65000	
88	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	136,75100	125,00	17 093,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I
skladba POD3 :								
1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93							130,28000	
skladba POD4 :								

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP : 3,341+1,482		4,82000				
		instal.drážky v podlaze :						
		1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2		1,65000				
89	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	6,47300	5,60		36,25 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		skladba POD4 :						
		1NP : 3,341+1,482		4,82000				
		instal.drážky v podlaze :						
		1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2		1,65000				
90	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	6,47300	37,50		242,74 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		skladba POD4 :						
		1NP : 3,341+1,482		4,82000				
		instal.drážky v podlaze :						
		1NP : (2,2+1,2+0,55+0,7+0,5*2+1,2+0,6+0,8)*0,2		1,65000				
91	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	372,51250	52,00		19 370,65 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.						
		dtto izolační nátěry : 372,5125		372,51000				
92	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	372,51250	552,00		205 626,90 RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě.						
		1NP :						
		skladba POD4 : 3,341+1,482		4,82000				
		skladba POD6 : 21,263+14,231+1,368+6,706		43,57000				
		2NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		3NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		4NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vytažení na stěny :						
		1NP :						
		m.č.1.02 : (1,65*2+2,245*2-0,6)*0,15		1,08000				
		m.č.1.03 : (1,52*2+0,975*2-0,6)*0,15		0,66000				
		m.č.1.24 : (1,52*2+0,9*2-0,6)*0,15		0,64000				
		m.č.1.26 : (3,3*2+2,1*2+0,9*2-0,6)*0,15+0,9*1,95*3		7,07000				
		m.č.1.11 : (3,45*2+6,3*2-0,8*2)*0,15		2,69000				
		m.č.1.14 : (3,45*2+4,125*2-0,8)*0,15		2,15000				
		2NP :						
		m.č.2.02 : (2,23*2+1,255*2-0,6)*0,15		0,96000				
		m.č.2.03 : (1,45*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,62000				
		m.č.2.05 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.06 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.11 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.12 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.14 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.15 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.21 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.22 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.24 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.25 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.31 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.32 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		m.č.2.34 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.36 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.41 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.42 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		m.č.2.44 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6)*0,15+0,86*1,95*3		6,21000				
		m.č.2.46 : (1,255*2+0,93*2-0,6)*0,15		0,57000				
		3NP - dtto 2NP : 0,9555+0,624+0,5655*9+6,213*9		62,59000				
		4NP - dtto 3NP : 0,9555+0,624+0,5655*9+6,213*9		62,59000				
93	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	406,23000	132,00	53 622,36	RTS 23/I	RTS 23/I

Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnícího pásu, překrytí další stěrkou.

spoj podlaha/stěna :

1NP :

m.č.1.02 : 1,65*2+2,245*2-0,6 7,19000
m.č.1.03 : 1,52*2+0,975*2-0,6 4,39000
m.č.1.24 : 1,52*2+0,9*2-0,6 4,24000
m.č.1.26 : 3*2+2,11*2+0,9*2-0,6 12,02000
m.č.1.11 : 3,45*2+6,3*2-0,8*2 17,90000
m.č.1.14 : 3,45*2+4,125*2-0,8 14,35000

2NP :

m.č.2.02 : 2,23*2+1,255*2-0,6 6,37000
m.č.2.03 : 1,45*2+0,93*2-0,6 4,16000
m.č.2.05 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000
m.č.2.06 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000
m.č.2.11 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000
m.č.2.12 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č. Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	711212602RT2	m.č.2.14 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.15 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.21 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.22 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.24 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.25 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.31 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.32 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.34 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.36 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.41 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.42 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.44 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.46 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		3NP - dttó 2NP : 6,37+4,16+3,77*9+7,88*9		115,38000				
		4NP - dttó 3NP : 6,37+4,16+3,77*9+7,88*9		115,38000				
Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh		kus	386,00000	202,00	77 972,00	RTS 23/I	RTS 23/I	

m.č.1.02 : 6	6,00000
m.č.1.03 : 4	4,00000
m.č.1.24 : 4	4,00000
m.č.1.26 : 10	10,00000
m.č.1.11 : 4	4,00000
m.č.1.14 : 4	4,00000
2NP :	
m.č.2.02 : 6	6,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		m.č.2.03 : 4		4,00000				
		m.č.2.05 : 8		8,00000				
		m.č.2.06 : 4		4,00000				
		m.č.2.11 : 8		8,00000				
		m.č.2.12 : 4		4,00000				
		m.č.2.14 : 8		8,00000				
		m.č.2.15 : 4		4,00000				
		m.č.2.21 : 8		8,00000				
		m.č.2.22 : 4		4,00000				
		m.č.2.24 : 8		8,00000				
		m.č.2.25 : 4		4,00000				
		m.č.2.31 : 8		8,00000				
		m.č.2.32 : 4		4,00000				
		m.č.2.34 : 8		8,00000				
		m.č.2.36 : 4		4,00000				
		m.č.2.41 : 8		8,00000				
		m.č.2.42 : 4		4,00000				
		m.č.2.44 : 8		8,00000				
		m.č.2.46 : 4		4,00000				
		3NP - ditto 2NP : 6+4+8*9+4*9		118,00000				
		4NP - ditto 3NP : 6+4+8*9+4*9		118,00000				
95	711212611RT2	Těsnící pás do svislých koutů š. 100 mm	m	221,70000	132,00	29 264,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
spoj stěna/stěna :								
1NP :								
		m.č.1.02 : 6*0,15		0,90000				
		m.č.1.03 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.1.24 : 4*0,15		0,60000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.26 : 7*0,15+2,1*3		7,35000				
		m.č.1.11 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.1.14 : 4*0,15		0,60000				
		2NP :						
		m.č.2.02 : 6*0,15		0,90000				
		m.č.2.03 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.05 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.06 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.11 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.12 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.14 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.15 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.21 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.22 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.24 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.25 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.31 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.32 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.34 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.36 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.41 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.42 : 4*0,15		0,60000				
		m.č.2.44 : 5*0,15+2,1*3		7,05000				
		m.č.2.46 : 4*0,15		0,60000				
		3NP - dtto 2NP : 0,6+0,9+7,05*9+0,6*9		70,35000				
		4NP - dtto 3NP : 0,6+0,9+7,05*9+0,6*9		70,35000				
96	711745567R00	Provedení obráběných a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	141,40000	152,50	21 563,50	RTS 23/1	RTS 23/1

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 01	SO 01 - stavební část
R: 01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

skladba POD3 :

1NP :

17,5*2+10,35*2+3,45*2+15*2+7,1*2+1,8*2+8,7*2+1,8*2

131,40000

skladba POD4 :

1NP : 2,25*2+2,75*2

10,00000

97	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový	m2	257,00000	190,50	48 958,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

skladba POD3 :

1NP : 130,278*1,15

149,82000

skladba POD4 :

1NP : 4,823*1,15

5,55000

zpětné spoje : 141,4*0,7

98,98000

instal. drážky v podlaže : 1,65*1,2

1,98000

dopočet na celé m2 : 1-0,3261

0,67000

98	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4 957,60260	5,50	27 266,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I
99	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,66598	781,00	520,13	RTS 23/ I	RTS 23/ I
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66598	250,00	166,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,66357	25,00	316,34	RTS 23/ I	RTS 23/ I
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,66598	369,50	246,08	RTS 23/ I	RTS 23/ I
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,32782	41,20	219,51	RTS 23/ I	RTS 23/ I
104	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,66598	146,00	97,23	RTS 23/ I	RTS 23/ I
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,66598	12,70	8,46	RTS 23/ I	RTS 23/ I
106	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,66598	3 096,81	3 096,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Díl: 712

17 312,43

107	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	15,00000	150,00	2 250,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

opravy střechy - skladba STR2 : 1*2*6+1*1*3

15,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
108	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena 1 x nátěr - včetně dodávky	m2	15,00000	51,30	769,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opravy střechy - sklادba STR2 : 1*2*6+1*1*3				15,00000				
109	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	15,00000	124,00	1 860,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opravy střechy - sklادba STR2 : 1*2*6+1*1*3				15,00000				
110	712348104RT4	Prostup pro vpust s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	3,00000	1 929,00	5 787,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka obsahuje ukotvení kotvení desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou a dodávku a napojení natavením manžety prostupu mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství. u střešních vpustí : 3 3,00000								
111	712399096RT1	Příplatek za plochu do 10 m2 natěradly a Alp plochy jednotlivě do 2 m2	m2	15,00000	11,00	165,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opravy střechy - sklادba STR2 : 1*2*6+1*1*3				15,00000				
112	712399097RT1	Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl. plochy jednotlivě do 2 m2	m2	15,00000	73,00	1 095,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opravy střechy - sklادba STR2 : 1*2*6+1*1*3				15,00000				
113	62852254	Pás modifikovaný asfaltový střešní pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka nosná - polyesterové rouno povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 4,0 mm rozněr pásu - 7,5 x 1 m	m2	18,00000	195,50	3 519,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opravy střechy - sklادba STR2 : 15*1,2				18,00000				
114	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	165,90730	4,35	721,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
115	979017111R00	Svislé přemístění suť nošením na H do 3,5 m	t	0,15000	781,00	117,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I
116	979017191R00	Příplatek k přemístění suť za dalších H 3,5 m	t	0,30000	310,50	93,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I
117	979081111R00	Odvoz suť a vrbour. hmot na sklادku do 1 km	t	0,15000	250,00	37,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
118	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,85000	25,00	71,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
119	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,15000	369,50	55,43	RTS 23/I	RTS 23/I
120	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,20000	41,20	49,44	RTS 23/I	RTS 23/I
121	979082121R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,15000	146,00	21,90	RTS 23/I	RTS 23/I
122	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,15000	12,70	1,91	RTS 23/I	RTS 23/I
123	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,15000	4 650,00	697,50	RTS 23/I	RTS 23/I
Díl: 713 Izolace tepelné						47 506,59		
124	713111221RK5	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky parotěsné zábrany	m2	143,76900	141,50	20 343,31	RTS 23/I	RTS 23/I

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje montážní práce, spojovací prostředky a dodávku parotěsné zábrany.

parozábrana nad sdk podhledy 1 :

- 1NP : 3,341+1,482+1,368+6,706 12,90000
- 2NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000
- 3NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000
- 4NP : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9+2,929 43,62000

125	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	124,48000	15,00	1 867,20	RTS 23/I	RTS 23/I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	----------	----------

1NP :

- skladba POD3 : 17,7*2+10,35*2-1,5-0,8*7-1,5*2+8,7*2+1,8*4+7,15*2-0,8*11-1,5 74,60000
- 3,45*2+15,1*2 37,10000

skladba POD4 : 1,65*2+2,245*2+1,52*2+0,975*2 12,78000

126	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárníím tmelem	m	160,00000	151,00	24 160,00	RTS 23/I	RTS 23/I
				prostupy VZT : 160	160,00000			

127	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	463,70510	2,45	1 136,08	RTS 23/I	RTS 23/I
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------	----------	----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

128	7669901Rpoi	D01 D+M Dveře vnitřní typové 600/1970mm, plné vč.ocel.zárubně (sdk tl.75mm), vč.kování,wc zámku	kus	32,00000	8 500,00	272 000,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	-----	----------	----------	------------	---------	-------

788 145,33

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 32				32,00000				
129	7669902Rpol	D02 D+M Dveře vnitřní typové 600/1970mm, plně vč. ocel.zárubně (sdk tl.75mm), vč. kování,wc zámku	kus	27,00000	8 500,00	229 500,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 27				27,00000				
130	7669903Rpol	D03 D+M Dveře vnitřní typové 600/1970mm, plně vč. ocel.zárubně (sdk tl.75mm), vč. kování, cylindr. vl	kus	4,00000	8 300,00	33 200,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 4				4,00000				
131	7669905Rpol	D05 D+M Dveře vnitřní typové 700/1970mm, plně vč. ocel.zárubně (sdk tl.75mm), vč. kování, cylindr. vl	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 1				1,00000				
132	7669910Rpol	D10 D+M Sprch.stěna 900/2000mm s dveřmi š.600mm neprůhledné zasklení, vč. kování	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 1				1,00000				
133	7669921Rpol	PP1 D+M Poklop kolektoru s AL rámem 800/800mm k zadláždění, vodošný a plynotěsný, uzamykatelný	kus	4,00000	6 535,00	26 140,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 4				4,00000				
134	7669922Rpol	VM1 D+M Oboustranná větrací pvc mřížka 350/70mm k dodatečné montáži, barva hnědá	kus	5,00000	990,00	4 950,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 5				5,00000				
135	7669923Rpol	RD1 D+M Revizní dvířka do sdk 600/600mm kouřotěsné, požární odolnost EI-S200 15 DP1	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 1				1,00000				
136	7669924Rpol	RD2 D+M Revizní dvířka do sdk 600/600mm požární odolnost EI 15 DP1	kus	7,00000	5 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 7				7,00000				
137	7669925Rpol	RD3 D+M Revizní dvířka do sdk 600/600mm požární odolnost EI 15 DP1	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 3				3,00000				
138	7669926Rpol	V1 D+M Kovový dížák (chrom) toalet,papíru 220/90mm vč.kování	kus	32,00000	680,00	21 760,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 32		32,00000				
139	7669927Rpol	V2 D+M Kovový háček (chrom) 35/20mm vč.kotvení	kus	84,00000	260,00	21 840,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 84		84,00000				
140	7669928Rpol	V3 D+M Zrcadlo typové 600/800mm vč.lepení	kus	28,00000	1 150,00	32 200,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 28		28,00000				
141	7669929Rpol	V4 D+M Sprchová rozpěr.teleskop.tyč 800-900/2000mm povrch chrom, vč.kotvení	kus	54,00000	1 100,00	59 400,00	Vlastní	Indiv
		viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 54		54,00000				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	7 745,90000	1,75	13 555,33	RTS 23/I	RTS 23/I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
143	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	170,47600	7,80	1 329,71	RTS 23/I	RTS 23/I
		dtto ker.dlažby : 170,476		170,48000				
144	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky	m2	170,47600	52,00	8 864,75	RTS 23/I	RTS 23/I
		dtto ker.dlažby : 170,476		170,48000				
145	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	170,47600	644,00	109 786,54	RTS 23/I	RTS 23/I
		1NP :						
		skladba POD4 : 3,341+1,482		4,82000				
		skladba POD6 : 21,263+14,231+1,368+6,706		43,57000				
		2NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		3NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		4NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
146	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	137,45000	196,00	26 940,20	RTS 23/I	RTS 23/I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o různé výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, dlažba/koberec, dlažba/PVC atd.								
		1NP : 0,8*24+0,6*6+1,5*2+1,25		27,05000				
		2NP : 0,8*31+0,6*20		36,80000				
		3NP : 0,8*31+0,6*20		36,80000				
		4NP : 0,8*31+0,6*20		36,80000				
147	77157801	R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	m	405,63000	98,00	39 751,74	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1NP :

m.č.1.02 : 1,65*2+2,245*2-0,6 7,19000

m.č.1.03 : 1,52*2+0,975*2-0,6 4,39000

m.č.1.24 : 1,52*2+0,9*2-0,6 4,24000

m.č.1.26 : 3,3*2+2,11*2+0,9*2-0,6 12,02000

m.č.1.11 : 3,45*2+6,3*2-0,8*2 17,90000

m.č.1.14 : 3,45*2+4,125*2-0,8 14,35000

2NP :

m.č.2.02 : 2,23*2+1,255*2-0,8 6,17000

m.č.2.03 : 1,45*2+0,93*2-0,6 4,16000

m.č.2.05 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000

m.č.2.06 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

m.č.2.11 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000

m.č.2.12 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

m.č.2.14 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000

m.č.2.15 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

m.č.2.21 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000

m.č.2.22 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

m.č.2.24 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6 7,88000

m.č.2.25 : 1,255*2+0,93*2-0,6 3,77000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.31 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.32 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.34 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.36 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.41 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.42 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		m.č.2.44 : 2,23*2+1,63*2+0,38*2-0,6		7,88000				
		m.č.2.46 : 1,255*2+0,93*2-0,6		3,77000				
		3NP - dtto 2NP : 115,18		115,18000				
		4NP - dtto 3NP : 115,18		115,18000				
148	771578014RT1	Spárá dilatační těsněná PE provazcem a silikonem provazec PE d.6 mm + silikon	m	44,55000	121,00	5 390,55	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :						
		skladba POD3 : 3,45*6+2,55+1,8*8+3,45*2		44,55000				
149	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	128,27600	92,00	11 801,39	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :						
		skladba POD4 : 3,341+1,482		4,82000				
		skladba POD6 : 1,368		1,37000				
		2NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		3NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
		4NP :						
		skladba POD2 : 2,565+1,302+2,925*9+1,167*9		40,70000				
150	77192Rpol	Díazba keramická kalibrovaná 300x300mm, R11 parametry dle PD, dle výběru investora	m2	188,00000	514,00	96 632,00	Vlastní	Indiv
		1NP :						
		skladba POD4 : 4,832*1,1		5,32000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba POD6 : 43,568*1,1		47,92000				
		2NP :						
		skladba POD2 : 40,695*1,1		44,76000				
		3NP :						
		skladba POD2 : 40,695*1,1		44,76000				
		4NP :						
		skladba POD2 : 40,695*1,1		44,76000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,5335		0,47000				
151	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,12373	3 450,00	14 226,87	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				554 293,75		
152	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak, podlahy	m2	381,66500	9,00	3 434,99	RTS 23/ I	RTS 23/ I

skladba POD1 :

2NP : 2,504*10+2,929 27,97000

3NP : 2,504*10+2,929 27,97000

4NP : 2,504*10+2,929 27,97000

skladba POD3 :

1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93 130,28000

skladba POD5 :

1NP : 3,107+21,263*2+21,865+21,444+3,327+4,264+3,149+3,112+21,865*2+20,956 167,48000

Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy

skladba POD1 :

2NP : 2,504*10+2,929 27,97000

3NP : 2,504*10+2,929 27,97000

4NP : 2,504*10+2,929 27,97000

skladba POD3 :

153	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlak, podlahy	m2	381,66500	43,00	16 411,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93		130,28000				
		skladba POD5 :						
		1NP :		167,48000				
		3,107+21,263*2+21,865+21,444+3,327+4,264+3,149+3,112+21,865*2+20,956						
154	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	390,14000	83,00	32 381,62	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		skladba POD1 :						
		2NP : 1,145*20+2,25*20+2,165*2+1,7*2-0,6*20-0,8*31		38,83000				
		3NP : 1,145*20+2,25*20+2,165*2+1,7*2-0,6*20-0,8*31		38,83000				
		4NP : 1,145*20+2,25*20+2,165*2+1,7*2-0,6*20-0,8*31		38,83000				
		skladba POD3 :						
		1NP : 17,7*2+10,35*2-1,5-0,8*7-		74,60000				
		1,5*2+8,7*2+1,8*4+7,15*2-0,8*11-1,5						
		3,45*2+15,1*2		37,10000				
		skladba POD5 :						
		1NP : 2,65*2+1,15*2-0,8*2-0,6*2+3,375*4+6,4*4-		39,60000				
		3*2+0,3*2-0,8+0,95*2		36,00000				
		3,45*2+6,3*2-0,8+0,95*2+1,75*2+2,25*2-0,6+2,15*4-0,6		30,75000				
		2,15*2+1,45*2-0,6+1,225*2+2,45*2-0,6*2-		55,60000				
		0,8*3+3,375*4+3,45*2						
		6,3*2+6,4*4-3*2+0,3*2-						
		0,8*2+0,95*4+6,3*2+3,45*2+0,95*2-0,8						
155	776511820R00	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklů	m2	360,40200	110,00	39 644,22	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :		130,28000				
		skladba POD3 : 49,624+51,674+13,05+15,93						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

skladba POD5 :
3,107+21,263+21,865+21,444+3,327+4,264+3,149+3,112
+21,865*2+20,956
2NP : 2,504*10+2,929 27,97000
3NP : 2,504*10+2,929 27,97000
4NP : 2,504*10+2,929 27,97000

156	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	381,66500	227,00	86 637,96	RTS 23/ I	RTS 23/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

skladba POD1 :
2NP : 2,504*10+2,929 27,97000
3NP : 2,504*10+2,929 27,97000
4NP : 2,504*10+2,929 27,97000
skladba POD3 :
1NP : 49,624+51,674+13,05+15,93 130,28000
skladba POD5 :
1NP :
3,107+21,263*2+21,865+21,444+3,327+4,264+3,149+3,1
12+21,865*2+20,956 167,48000

157	7769901Rpol	Lišta soklová k pvc dle výběru investora	m	460,00000	98,00	45 080,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-------

skladba POD1 :
2NP : 38,83*1,05 40,77000
3NP : 38,83*1,05 40,77000
4NP : 38,83*1,05 40,77000
skladba POD3 :
1NP : 111,7*1,5 167,55000
skladba POD5 :
1NP : 161,95*1,05 170,05000
dopočet na celé m : 1-0,912 0,09000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
158	7769902Rpol	Podlahovina z linolea tl.2,5mm požár.odolnost min.Cfl., dle výběru investora	m2	413,00000	674,00	278 362,00	Vlastní	Indiv

skladba POD1 :

2NP : 27,969*1,08	30,21000
3NP : 27,969*1,08	30,21000
4NP : 27,969*1,08	30,21000
skladba POD3 :	
1NP : 130,278*1,08	140,70000
skladba POD5 :	
1NP : 167,48*1,08	180,88000
dopočet na celé m2 : 1-0,1982	0,80000

159	24696906.A	Náter základní penetrační pro savý podklad	kg	77,00000	1,00	77,00	RTS 23/I	RTS 23/I
-----	------------	--	----	----------	------	-------	----------	----------

skladba POD1 :

2NP : 27,969*0,2	5,59000
3NP : 27,969*0,2	5,59000
4NP : 27,969*0,2	5,59000
skladba POD3 :	
1NP : 130,278*0,2	26,06000
skladba POD5 :	
1NP : 167,48*0,2	33,50000
dopočet na celé kg : 0,667	0,67000

160	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	5 039,03410	10,00	50 390,34	RTS 23/I	RTS 23/I
161	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,36040	781,00	281,47	RTS 23/I	RTS 23/I
162	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,72080	310,50	223,81	RTS 23/I	RTS 23/I
163	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36040	250,00	90,10	RTS 23/I	RTS 23/I
164	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,84764	25,00	171,19	RTS 23/I	RTS 23/I
165	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36040	369,50	133,17	RTS 23/I	RTS 23/I
166	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,88322	41,20	118,79	RTS 23/I	RTS 23/I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,36040	146,00	52,62	RTS 23/ I	RTS 23/ I
168	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,36040	12,70	4,58	RTS 23/ I	RTS 23/ I
169	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,36040	2215,00	798,29	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 781							1 000 770,93	
170	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady vč.penetračního nátěru	m2	809,11490	52,00	42 073,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				dttto ker.obklady : 809,1149				

171	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	985,75000	35,00	34 501,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				dttto AL lišty : 178,075*2				
				vnitřní rohy :				
				1NP : 1,6*8+2,1*20				
				2NP : 1,6*41+2,1*60				
				3NP : 1,6*41+2,1*60				
				4NP : 1,6*41+2,1*60				
172	781475116RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	809,11490	644,00	521 070,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				1NP :				
				m.č.1.02 : (1,65*2+2,245*2)*2,1-0,6*2				
				m.č.1.03 : (1,52*2+0,975*2)*1,6-0,6*1,6+0,975*0,125				
				m.č.1.24 : (1,52*2+0,9*2)*1,6-0,6*1,6+0,9*0,125				
				m.č.1.26 : (3,3*2+2,1*2+0,9*2)*2,1-0,6*2				
				m.č.1.11 : (3,45*2+6,3*2)*2,1-0,8*2-2,4*1,3+(2,4+1,3*2)*0,2				
				m.č.1.14 : (3,45*2+4,125*2)*2,1-0,8*2-2,4*1,3+(2,4+1,3*2)*0,2				
				2NP :				
				m.č.2.02 : (2,23*2+1,255*2)*2,1-0,6*2				
				m.č.2.03 : (1,45*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.05 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.06 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.11 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.12 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.14 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.15 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.21 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.22 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.24 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.25 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.31 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.32 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.34 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.36 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.41 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.42 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.44 : (2,23*2+1,63*2+0,38*2)*2,1-0,6*2		16,61000				
		m.č.2.46 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.53 : (2,4+0,9)*1,6		5,28000				
		3NP - dtto 2NP : 230,2955		230,30000				
		4NP - dtto 3NP : 230,2955		230,30000				
173	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	216,20270	58,00	12 539,76	RTS 23/I	RTS 23/I
1NP :								
		m.č.1.03 : (1,52*2+0,975*2)*1,6-0,6*1,6+0,975*0,125		7,15000				
		m.č.1.24 : (1,52*2+0,9*2)*1,6-0,6*1,6+0,9*0,125		6,90000				
2NP :								
		m.č.2.03 : (1,45*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,77000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.06 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.12 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.15 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.22 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.25 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.32 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.36 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.42 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.46 : (1,255*2+0,93*2)*1,6-0,6*1,6+0,93*0,125		6,15000				
		m.č.2.53 : (2,4+0,9)*1,6		5,28000				
		3NP - dtto 2NP : 6,7722+5,28+6,1483*9		67,39000				
		4NP - dtto 3NP : 6,7722+5,28+6,1483*9		67,39000				
174	781497121R3	Lišta hliníková rohová k obkládám profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	178,07500	196,00	34 902,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1NP :

m.č.1.02 : 2,1

m.č.1.03 : 0,975

m.č.1.24 : 0,9

m.č.1.26 : 2,1*3

m.č.1.11 : 2,4+1,3*2

m.č.1.14 : 2,4+1,3*2

2NP :

m.č.2.02 : 2,1

m.č.2.03 : 0,95

m.č.2.05 : 2,1*2

m.č.2.06 : 0,95

m.č.2.11 : 2,1*2

m.č.2.12 : 0,95

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně				
O:	01	SO 01 - stavební část				
R:	01	SO 01 - stavební část				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		m.č.2.14 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.15 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.21 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.22 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.24 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.25 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.31 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.32 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.34 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.36 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.41 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.42 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.44 : 2,1*2		4,20000				
		m.č.2.46 : 0,95		0,95000				
		m.č.2.53 : 2*1,6		3,20000				
		3NP - dtto 2NP : 52,6		52,60000				
		4NP - dtto 3NP : 52,6		52,60000				
175	781991Rpol	Obklad keramický 200x400x9mm dle výběru investora	m2	891,00000	339,00	302 049,00	Vlastní	Indiv
ker.obklady vč.prořezu :								
		1NP : 118,2284*1,1		130,05000				
		2NP : 230,2955*1,1		253,33000				
		3NP : 230,2955*1,1		253,33000				
		4NP : 230,2955*1,1		253,33000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,0264		0,97000				
176	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	15,54616	3 450,00	53 634,25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 783		Nátěry				194 860,22		
177	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	536,80500	63,00	33 818,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
178	783812930R00	oprava olej.nátěrů : 536,805	m2	536,80500	278,00	149 231,79	RTS 23/ I	RTS 23/ I

oprava olej.nátěrů :

1NP :

m.č.1.05 : (17,7*2+10,35*2-1,5*2-0,8*8)*1,5

m.č.1.06 : (15,2*2+3,45*2-1,5*2)*1,5

m.č.1.29 : (8,7*2+1,8*2-0,8*7)*1,5

m.č.1.21 : (7,15*2+1,8*2-0,8*4-1,2)*1,5

m.č.1.19 : (1,75*2+1,8*2-1,5-1,2)*1,5

m.č.1.34 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,5-2,4*0,7*0,2*2

2NP :

m.č.2.49 : (35,85*2+4,5*2-0,8*12)*1,5-1,5*0,7*2+0,7*0,2*4

m.č.2.50 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,5-2,4*0,7*0,2*2

3NP :

m.č.3.49 : (35,85*2+4,5*2-0,8*12)*1,5-1,5*0,7*2+0,7*0,2*4

m.č.3.50 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,5-2,4*0,7*0,2*2

4NP :

m.č.4.49 : (35,85*2+4,5*2-0,8*12)*1,5-1,5*0,7*2+0,7*0,2*4

179	78301Rpol	Příprava podkladu (stěn) pod olejový nátěr vyrovnání a zpevnění podkladu	m2	536,80500	22,00	11 809,71	vlastní	indiv
-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-------

dtto olej.nátěrů : 536,805

536,80000

Díl: 784	Malby	696 213,64						
180	78401111R00	Oprášení/omezení podkladu	m2	6 077,57500	6,00	36 465,45	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.

malby celkem : 7108,8836

7 108,88000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
odčet maleb sdk : -1031,3086								
181	784011211RT3	Oleprování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	530,00000	5,00	2 650,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 155		155,00000				
		2NP : 125		125,00000				
		3NP : 125		125,00000				
		4NP : 125		125,00000				
182	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	1 997,92300	15,00	29 968,85	RTS 23/ I	RTS 23/ I

podlahy :

1NP : 228,68000
3,107+3,341+1,482+12,351+49,624+51,674+21,263+21,865+21,444+21,263*2
3,52+3,327+41,231+4,264+14,231+2,646+21,263+2,88+21,263
13,05+3,149+3,112+1,368+13,248+6,706+14,499+21,263+15,93+21,263
21,865*2+21,263+13,455+20,956
2NP :
2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925
1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504
2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925
1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167
14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3NP :				68,59000			
2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925							
1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504				82,20000			
2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925				88,05000			
1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167				86,29000			
14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,45+2,929+3,462+14,232				155,40000			
4NP :				68,59000			
2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925							
1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504				82,20000			
2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925				88,05000			
1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167				86,29000			
14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,45+2,929+3,462+14,232				155,40000			
183	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	7 108,88360	22,00	156 395,44	RTS 23/ I
sdk příchý a předstěny :				887,54000			
(112,3425+226,80002)*2+56,8663+130,1283+31,8*0,7							
sdk stropy : 143,769				143,77000			
štuk.omítky : 6077,575				6 077,57000			
184	784165511R00	Malba bílá, bez penetrace, 1 x	m2	6 077,57500	44,00	267 413,30	RTS 23/ I
stropy :							

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP :		228,68000				
		3,107+3,341+1,482+12,351+49,624+51,674+21,263+21,865+21,444+21,263*2						
		3,52+3,327+41,231+4,264+14,231+2,646+21,263+2,88+21,263		114,63000				
		13,05+3,149+3,112+1,368+13,248+6,706+14,499+21,263+15,93+21,263		113,59000				
		21,865*2+21,263+13,455+20,956		99,40000				
		2NP :		68,59000				
		2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925		82,20000				
		1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167		88,05000				
		14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232		86,29000				
		3NP :		155,40000				
		2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925		68,59000				
		1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504		82,20000				
		2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925		88,05000				
		1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167		86,29000				
		14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232		155,40000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4NP :		68,59000				
		2,504+2,565+1,302+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735+2,504+2,925						
		1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504		82,20000				
		2,925+1,167+14,232+2,925+1,167+2,504+14,232+21,735*2+2,504+2,925		88,05000				
		1,167+14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735*2+2,504+2,925+1,167		86,29000				
		14,232+2,925+2,504+1,167+14,232+21,735+64,53+13,455+2,929+3,462+14,232		155,40000				
		odečet sdk stropů : -143,769		-143,77000				
		stěny - mimo nové sdk :						
		1NP :						
		m.č.1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27 :		261,79000				
		(3,45*10+3,375*2+4,08*2+3,84*2+4,125*4+6,3*4)*2,65						
		-0,8*2*5-2,4*2-2,4*1,6*6+(2,4*6+1,6*12)*0,2		-29,12000				
		m.č.1.07 - 1.11, 1.28 - 1.33 :		515,03000				
		(3,45*6+3,375*8+3,45*2+3,375*2+3,3*2+6,35*8+6,3*12)*2,65						
		-0,8*2*10-3*2*4-		-63,00000				
		2,4*1,6*10+(2,4*10+1,6*20)*0,2+(3*2+2*4)*0,3		80,29000				
		m.č.1.35, 1.04 : (3,45*4+6,3*2+3,58*2)*2,65-0,8*2*2-2,4*1,6*2+(2,4*2+1,6*4)*0,2		71,15000				
		m.č.1.01, 1.12, 1.17, 1.23 :						
		(2,75*2+1,15*2+2,15*4+1,6*2+1,15*2+1,225*2+2,5)*2,65						
		-0,8*2*11-0,6*2*2		-20,00000				
		m.č.1.13, 1.15 : (1,75*2+2,2*2+2,2*4)*2,65-0,6*2*2		41,85000				

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 01	SO 01 - stavební část
R: 01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.22 : (2,16+1,45)*2,65		9,57000				
		m.č.1.24, 1.26, 102, 1.03 - nad ker.obkladem :		7,72000				
		(2,245+1,03+1,025+0,925+1,35+1,65)*0,55+1,52*2*1,05						
		nad olej.nátěry :						
		m.č.1.05 : (17,7*2+10,35*2)*1,05-1,5*0,5*2-0,8*0,5*8		54,20000				
		m.č.1.06 : (15,2*2+3,45*2)*1,05-1,5*0,5*2		37,66000				
		m.č.1.29 : (8,7*2+1,8*2)*1,05-0,8*0,5*7		19,25000				
		m.č.1.21 : (7,15*2+1,8*2)*1,05-1,2*0,5-0,8*0,5*4		16,59000				
		m.č.1.19 : (1,75*2+1,8*2)*1,05-1,5*0,5-1,5*0,5		5,96000				
		m.č.1.34 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,05-2,4*0,9+(2,4+0,9*2)*0,2		11,33000				
		2NP :						
		m.č.2.04, 2.08, 2.09, 2.13, 2.17 - 2.19, 2.23, 2.27, 2.28 :		393,19000				
		(6,3*8+4,125*12+3,45*20)*2,65-0,8*2*10-2,4*1,6*10						
		(2,4*10+1,6*20)*0,2		11,20000				
		m.č.2.01, 2.07, 2.10, 2.16, 2.20, 2.26 :		77,73000				
		(2,205*12+1,145*12)*2,65-0,8*2*18						
		m.č.2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 2.11, 2.12, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25 - nad ker.obklady :		20,57000				
		(2,23*6+1,63*5+1,13)*0,55+(1,45+1,255*5)*1,05		323,77000				
		m.č.2.48, 2.47, 2.43, 2.37 - 2.39, 2.33, 2.29 :						
		(6,3*8+4,125*8+3,45*16)*2,65-0,8*2*8-2,4*1,6*8		8,96000				
		(2,4*8+1,6*16)*0,2		51,82000				
		m.č.2.45, 2.40, 2.35, 2.30 : (2,205*8+1,145*8)*2,65-0,8*2*12		13,76000				
		m.č.2.32, 2.31, 2.34, 2.36, 2.41, 2.42, 2.44, 2.46 :						
		(2,23*4+1,63*4)*0,55+1,255*4*1,05						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.2.51 - 2.53 : (2,165*4+1,7*4+4,125*2+3,45*2)*2,65-2,4*1,6-0,8*2*4		70,88000				
		(2,4+1,6*2)*0,2		1,12000				
		nad olej.nátěry :						
		m.č.2.49 : (35,85*2+4,5*2)*1,05-0,8*0,5*12-1,5*0,9*2+(1,5*2+0,9*4)*0,2		78,56000				
		m.č.2.50 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,05-2,4*0,9+(2,4+0,9*2)*0,2		11,33000				
		3NP :						
		m.č.3.04, 3.08, 3.09, 3.13, 3.17 - 3.19, 3.23, 3.27, 2.28 :		393,19000				
		(6,3*8+4,125*12+3,45*20)*2,65-0,8*2*10-2,4*1,6*10						
		(2,4*10+1,6*20)*0,2		11,20000				
		m.č.3.01, 3.07, 3.10, 3.16, 3.20, 3.26 :		77,73000				
		(2,205*12+1,145*12)*2,65-0,8*2*18						
		m.č.3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.11, 3.12, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25 - nad ker.obklady :		20,57000				
		(2,23*6+1,63*5+1,13)*0,55+(1,45+1,255*5)*1,05		323,77000				
		m.č.3.48, 3.47, 3.43, 3.37 - 3.39, 3.33, 3.29 :		8,96000				
		(6,3*8+4,125*8+3,45*16)*2,65-0,8*2*8-2,4*1,6*8						
		(2,4*8+1,6*16)*0,2		51,82000				
		m.č.3.45, 3.40, 3.35, 3.30 : (2,205*8+1,145*8)*2,65-0,8*2*12		13,76000				
		m.č.3.32, 3.31, 3.34, 3.36, 3.41, 3.42, 3.44, 3.46 :		70,88000				
		(2,23*4+1,63*4)*0,55+1,255*4*1,05						
		m.č.3.51 - 3.53 : (2,165*4+1,7*4+4,125*2+3,45*2)*2,65-2,4*1,6-0,8*2*4		1,12000				
		(2,4+1,6*2)*0,2						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		nad olej.nátěry :						
		m.č.3.49 : (35,85*2+4,5*2)*1,05-0,8*0,5*12-1,5*0,9*2+(1,5*2+0,9*4)*0,2		78,56000				
		m.č.3.50 : (3,45+2,4*2+1,9*2)*1,05-2,4*0,9+(2,4+0,9*2)*0,2		11,33000				
		4NP :						
		m.č.4.04, 4.08, 4.09, 4.13, 4.17 - 4.19, 4.23, 4.27, 2.28 : (6,3*8+4,125*12+3,45*20)*2,65-0,8*2*10-2,4*1,6*10		393,19000				
		(2,4*10+1,6*20)*0,2		11,20000				
		m.č.4.01, 4.07, 4.10, 4.16, 4.20, 4.26 : (2,205*12+1,145*12)*2,65-0,8*2*18		77,73000				
		m.č.4.02, 4.03, 4.05, 4.06, 4.11, 4.12, 4.21, 4.22, 3.24, 3.25 - nad ker.obklady :		20,57000				
		(2,23*6+1,63*5+1,13)*0,55+(1,45+1,255*5)*1,05		323,77000				
		m.č.4.48, 4.47, 4.43, 4.37 - 4.39, 4.33, 4.29 :						
		(6,3*8+4,125*8+3,45*16)*2,65-0,8*2*8-2,4*1,6*8		8,96000				
		(2,4*8+1,6*16)*0,2		51,82000				
		m.č.4.45, 4.40, 4.35, 4.30 : (2,205*8+1,145*8)*2,65-0,8*2*12		13,76000				
		m.č.4.32, 4.31, 4.34, 4.36, 4.41, 4.42, 3.44, 3.46 : (2,23*4+1,63*4)*0,55+1,255*4*1,05		70,88000				
		m.č.4.51 - 4.53 : (2,165*4+1,7*4+4,125*2+3,45*2)*2,65-2,4*1,6-0,8*2*4		1,12000				
		(2,4+1,6*2)*0,2		78,56000				
		nad olej.nátěry :						
		m.č.4.49 : (35,85*2+4,5*2)*1,05-0,8*0,5*12-1,5*0,9*2+(1,5*2+0,9*4)*0,2						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	01	SO 01 - stavební část
R:	01	SO 01 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
185	784165512R00	m.č.4.50 : (3,45+1,9*2)*2,55+2,4*1,8*2-2,4*0,9+(2,4+0,9*2)*0,2 Malba bílá, bez penetrace, 2 x sdk příčky a předstěny : (112,3425+226,80002)*2+56,8663+130,1283+31,8*0,7 sdk stropy : 143,769	m2	1 031,30860	51,00	52 596,74	RTS 23/ I	RTS 23/ I
186	784498930R00	Penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelením otto štuk.omítky - příprava podkladu (spáry panelů) : 6077,575*0,8	m	4 862,06000	5,00	24 310,30	RTS 23/ I	RTS 23/ I
187	784498931R00	Tmelení trhlín v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelením otto štuk.omítky - příprava podkladu (spáry panelů) : 6077,575*0,8	m	4 862,06000	26,00	126 413,56	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Celkem						9 010 413,01		

Poznámky uchazeče k zadání

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
		C 721	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV						
		Část A	ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ						
			VNITŘNÍ KANALIZACE						477 741,41
			VNITŘNÍ VODOVOD						971 583,69
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						970 510,99
		Část B	BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ						
			VNITŘNÍ KANALIZACE						60 192,80
			VNITŘNÍ VODOVOD						126 183,02
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						23 933,73
			NAKLADY CELKEM BEZ DPH						2 630 145,64

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 01

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
<u>C 721</u>									
<u>ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE</u>									
<u>BUDOV</u>									
<u>Vnitřní kanalizace</u>									
1		721174024	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) - odpadní (svislé) DN 70	m	15	372,00	0,000590	0,008850	5 580,00
2		721174025	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) - odpadní (svislé) DN 100	m	130	501,00	0,002010	0,261300	65 130,00
3		721174042	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) - přípojovací DN 40	m	110	288,00	0,000410	0,045100	31 680,00
4		721174043	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) - přípojovací DN 50	m	100	315,00	0,000480	0,048000	31 500,00
5		721174045	Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPs) - přípojovací DN 100	m	35	471,00	0,002240	0,078400	16 485,00
6		721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	36	451,00	0,001390	0,050040	16 236,00
7		721194104	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 40 x 1,8	ks	64	79,00	0,000000	0,000000	5 056,00
8		721194105	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 50 x 1,8	ks	8	88,00	0,000000	0,000000	704,00
9		721194109	Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 110 x 2,3	ks	36	131,00	0,000000	0,000000	4 716,00
Vp	10	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50 mřížka nerez 115x115	ks	27	1 535,00	0,001010	0,027270	41 445,00
Vp2	11	72121	D (dodávka) + M (montáž) Vpust' podlahová s ležatým odtokem DN 50 mřížka nerez 115x115	ks	3	1 421,00	0,001010	0,003030	4 263,00
ZU1	12	72122	D (dodávka) + M (montáž) Kalich pro úkapy se zápachovým uzávěrem a s přidavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (pro připojení VZT)	ks	11	1 106,00	0,000090	0,000990	12 166,00
ZU2	13	72122	D (dodávka) + M (montáž) Dřezová zápachová uzávěrka DN50/6/4" s přípojkou pro myčku se zpětným uzávěrem a kulovým kloubem na odtoku	ks	1	703,00	0,000265	0,000265	703,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
 Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
ZU3	14	72122	D (dodávka) + M (montáž) Podomítková zápachová uzavěrka DN40/50 pro pračku s integrovanou tvarovkou pro přívod vody (s nástěnkou) a krycí deskou z nerezové oceli	ks	2	705,00	0,000973	0,001946	1 410,00
SV	15	721233113	Sřesní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 (bez ohřevu)	ks	3	3 153,00	0,002130	0,006390	9 459,00
VH	16	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	11	730,00	0,000290	0,003190	8 030,00
	17		D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka DN 40 (min. EI30)	ks	6	840,00	0,000290	0,001740	5 040,00
	18		D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka DN 50 (min. EI30)	ks	40	980,00	0,000340	0,013600	39 200,00
	19		D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka DN 100 (min. EI30)	ks	40	1 193,00	0,000420	0,016800	47 720,00
	20		D (dodávka) + M (montáž) Objímky s gumovou vložku	ks	250	105,00	0,003580	0,895000	26 250,00
	21		D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávající kanalizace DN 100	ks	13	2 686,00	0,000068	0,000884	34 918,00
	22		D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávající kanalizace DN 125 (napojení nového stoupacího potrubí do stávajícího litinového nad podlahou 1.NP)	ks	3	2 518,00	0,000068	0,000204	7 554,00
	23		D (dodávka) + M (montáž) Zrušení – zaslepení stávajícího odpadu DN 100 v podlaže (m.č.1.14, 1.01)	ks	2	1 513,00	0,000059	0,000118	3 026,00
	24		D (dodávka) + M (montáž) PH dvířka 150xv.300 mm (pro dešťové svody D1, D2, D3)	ks	3	452,00	0,000110	0,000330	1 356,00
	25	72129	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	426	30,00	0,000000	0,000000	12 780,00
	26		Stavební pomocné práce	hod	110	350,00	0,000000	0,000000	38 500,00
	27		PD skutečné provedení kanalizace	ks	1	5 750,00	0,000000	0,000000	5 750,00
	28	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,463	741,00	0,000000	0,000000	1 084,41
			Vnitřní kanalizace - součet					1,463447	477 741,41

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

ROZPOČET

SO 01

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
Uničňní vodovod									
1		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 20x2,8 mm (G1/2")	m	35	254,00	0,000153	0,005355	8 890,00
2		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 25x3,5 mm (G3/4")	m	14	303,00	0,000239	0,003346	4 242,00
3		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 32x4,4 mm (G1")	m	73	395,00	0,000385	0,028105	28 835,00
4		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 50x6,9 mm (G 5/4")	m	38	726,00	0,000941	0,035758	27 588,00
5		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 63x8,6 mm (G 6/4")	m	32	1 031,00	0,001471	0,047072	32 992,00
6		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 75x8,4 mm (G 2")	m	38	1 356,00	0,001764	0,067032	51 528,00
7			M (montáž) Kompenzátoru - D 32x4,4 mm (G 1")	ks	1	1 244,00	0,000000	0,000000	1 244,00
8			M (montáž) Kompenzátoru - D 63x8,6 mm (G 6/4")	ks	1	1 693,00	0,000000	0,000000	1 693,00
9		722174022	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 20x3,4 mm (G 1/2")	m	445	236,00	0,000980	0,436100	105 020,00
10		722174023	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 25x4,2 mm (G 3/4")	m	80	286,00	0,001260	0,100800	22 880,00
11		722174024	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 32x5,4 mm (G 1")	m	190	341,00	0,001530	0,290700	64 790,00
12		722174025	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 40x6,7 mm (G 5/4")	m	9	400,00	0,002840	0,025560	3 600,00

akce: **Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení**
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
14	72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubí	m	12,5	313,00	0,000227	0,002838	3 912,50	

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
15		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod)	m	45	338,00	0,000360	0,016200	15 210,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 01

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
16		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubí	m	26	324,00	0,000720	0,018720	8 424,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
 Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
17		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod)	m	17	441,00	0,000951	0,016167	7 497,00
18		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod)	m	19	727,00	0,001584	0,030096	13 813,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 01

Vpracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceniku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
19		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4")	m	1,5	313,00	0,000063	0,000095	469,50
20		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1")	m	28	326,00	0,000075	0,002100	9 128,00
21		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4")	m	12	358,00	0,000099	0,001188	4 296,00
22		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4")	m	15	368,00	0,000132	0,001980	5 520,00
23		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2")	m	19	385,00	0,000165	0,003135	7 315,00
24		722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - (pro potrubí SV)	m	160	76,00	0,000040	0,006400	12 160,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01
Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
25		722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm - (pro potrubí SV) (pro potrubí D25 mm (G3/4") - 40,0 m + pro potrubí D32 mm – 95,0 m = celkem 135,0 m)	m	135	95,00	0,000040	0,005400	12 825,00
26		722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm - (pro potrubí SV)	m	9	104,00	0,000040	0,000360	936,00
27		722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 20 mm DN do 22 mm - (pro potrubí TV + cirkulace)	m	285	145,00	0,000120	0,034200	41 325,00
28		722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 20 mm DN přes 22 do 32 mm - (pro potrubí TV + cirkulace)	m	135	173,00	0,000160	0,021600	23 355,00
29		722190401	Vyvedení vypustek do DN 25	ks	240	237,00	0,000000	0,000000	56 880,00
30		722220111	Nástěnký K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	174	238,00	0,000130	0,022620	41 412,00
31		722220121	Nástěnký K247 pro baterii G1/2"	pár	33	471,00	0,000250	0,008250	15 543,00
32		722224115	Kohout vypouštěcí G1/2"	ks	33	195,00	0,000220	0,007260	6 435,00
33		722231075	Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závitů	ks	1	436,00	0,000820	0,000820	436,00
34		722232043	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1/2"	ks	14	189,00	0,000210	0,002940	2 646,00
35		722232044	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G3/4"	ks	3	278,00	0,000340	0,001020	834,00
36		722232045	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1"	ks	20	405,00	0,000500	0,010000	8 100,00
37			D (dodávka) + M (montáž) Regulační armatura bez vypouštění – G1/2"	ks	11	2 223,00	0,000250	0,002750	24 453,00
38			Vyvážení regulačních armatur	ks	11	1 438,00	0,000000	0,000000	15 818,00
39			Protokol o vyregulování soustavy TV	ks	1	4 313,00	0,000000	0,000000	4 313,00
40		722262211	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	ks	2	4 685,00	0,001270	0,002540	9 370,00
41			D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 32 mm (min.El30)	ks	10	782,00	0,000250	0,002500	7 820,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 01

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	jednotková t	Celková t	cena celková
42			D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 40 mm (min.EI30)	ks	1	840,00	0,000290	0,000290	840,00
43	72218		D (dodávka) + M (montáž) Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami (do instalačních šacht)	ks	170	96,00	0,000095	0,016150	16 320,00
KU	44		D (dodávka) + M (montáž) Konstrukce pro uložení potrubí v kolektoru, složená z pozinkovaného nosníku a 3 objímek pro SV, TV a cirkulaci – kluzné uložení (ozn.KU) (1 kpl = uložení pro potrubí SV + TV + C)	kpl	58	863,00	0,014500	0,841000	50 054,00
PB	45		D (dodávka) + M (montáž) Konstrukce pro uložení potrubí v kolektoru, složená z pozinkovaného nosníku a 3 objímek pro SV, TV a cirkulaci – pevné uložení (ozn.PB) (1 kpl = uložení pro potrubí SV + TV + C)	kpl	10	978,00	0,013800	0,138000	9 780,00
46			D (dodávka) + M (montáž) Vypouštění rozvodu vody SV, TV, C (spádování neřešeno, bude provedeno dle skutečného stavu, z tohoto důvodu jsou vypouštěcí armatury stanoveny celopoložkově)	kpl	1	2 013,00	0,000998	0,000998	2 013,00
47			D (dodávka) + M (montáž) Napojení na stávající rozvod vody (3x na vstupu do objektu, 1x na stáv.rozvod pož.vody-stoupačku)	ks	4	2 588,00	0,000110	0,000440	10 352,00
48			D (dodávka) + M (montáž) PH dvířka 300x300 mm	ks	1	581,00	0,000310	0,000310	581,00
49	722290226		Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 (nové rozvodné potrubí: 954,0 m + stáv.rozvod pož.vody: 15,0 m = 969,0 m)	m	969	46,00	0,000190	0,184110	44 574,00
50	722290234		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	969	34,00	0,000010	0,009690	32 946,00
51			Revíze stávajících hadicových systémů	ks	4	1 484,00	0,000000	0,000000	5 936,00
52			D (dodávka) + M (montáž) Označení armatur	kpl	1	4 600,00	0,000000	0,000000	4 600,00
53			Stavební pomocné práce	hod	165	350,00	0,000000	0,000000	57 750,00
54			PD skutečné provedení vodovodu	ks	1	9 775,00	0,000000	0,000000	9 775,00
55	998722102		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,459	677,00	0,000000	0,000000	1 664,69

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod.	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
			Vnitřní vodovod - součet					2,458924	971 583,69
			<u>Zařizovací předměty</u>						
KL	1	72511	D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný hl. 490 mm + nosný prvek pro WC (vč.nádržky tl.120 mm, ovládání zepředu, pro obezdění, a připojovacího kolena) + ovládací tlačítko dvoutlačítkové + sedátko	kpl	32	13 623,00	0,033620	1,075840	435 936,00
U	2	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s otvorem pro baterii, keramickým krytem na sifon, přepevněné na stěnu šrouby	sb	32	3 404,00	0,020730	0,663360	108 928,00
UM	3		D (dodávka) + M (montáž) Umývatko keramické š.400 x hl.220 mm s otvorem pro baterii vpravo + sifon z chromované ABS	kpl	32	3 342,00	0,017730	0,567360	106 944,00
Va	4	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	sb	1	8 370,00	0,019570	0,019570	8 370,00
S	5	72524	D (dodávka) + M (montáž) Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otevíravé dvoukřídlové šířky 900 mm (pro byt v 1.NP)	sb	1	10 499,00	0,033370	0,033370	10 499,00
D	6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů (připojení stávajících dřezů)	sb	4	948,00	0,000430	0,001720	3 792,00
VL	7	72533	D (dodávka) + M (montáž) Výlevka keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou + nosný prvek pro výlevku (vč.nádržky tl.120 mm, ovládání zepředu, pro obezdění, a připojovacího kolena) + ovládací tlačítko dvoutlačítkové	kpl	4	15 865,00	0,043210	0,172840	63 460,00
8		725813111	Ventily rohové, bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky – G1/2" (KL: 32 ks + U: 32 ks x 2 + UM: 32 ks x 2 + D: 3 ks x 2 + D (byt v 1.NP): 1x na TV, 0x na SV – kombinovaný RV + VL: 4 ks u nádržek)	sb	171	171,00	0,000300	0,051300	29 241,00
9		72581	D (dodávka) + M (montáž) Ventily rohové – kombinovaný, bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky – G1/2" (D (byt v 1.NP): 1x na na SV pro možnost připojení myčky)	sb	1	216,00	0,000389	0,000389	216,00
10		725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	ks	2	746,00	0,001090	0,002180	1 492,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 01

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
VL	11	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otačivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sb	4	2 207,00	0,001960	0,007840	8 828,00
D	12	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G ½ (bez dodávky – baterie stávající), (Poznámka: Baterie kalkulovány stojánkové, v době realizace stavby však není známo, zda budou stále baterie nástěnné nebo již bude provedena rekonstrukce kuch.línek a baterie budou stojánkové.)	ks	4	150,00	0,000000	0,000000	600,00
U+ UM	13	725822632	Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti (U: 32 ks + UM: 32 ks = 64 ks)	sb	64	1 408,00	0,001540	0,098560	90 112,00
Va	14	72583	D (dodávka) + M (montáž) Baterie vanová nástěnná páková (rozteč 150 mm) se sprchovou hadicí a hlavici, chrom	sb	1	3 020,00	0,001960	0,001960	3 020,00
S	15	72584	D (dodávka) + M (montáž) Baterie sprchová nástěnná páková (rozteč 150 mm) + sprchový set (týč s posuvným držákem sprchy, hadicí, sprchou), chrom	sb	28	3 440,00	0,004500	0,126000	96 320,00
Va	16		D (dodávka) + M (montáž) Dvířka magnetická (vanová) pod obklad 30x30 cm	sb	1	581,00	0,002150	0,002150	581,00
	17	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,824	769,00	0,00	0,000000	2 171,99
		Zařizovací předměty - součet				769,00	0,00	0,000000	2 171,99
		<u>Demontáž vnitřní kanalizace</u>						2,824439	970 510,99
1		721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	205	168,00	0,014920	3,058600	34 440,00
2		721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	40	229,00	0,030650	1,226000	9 160,00
3		721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	80	12,00	0,002100	0,168000	960,00
4		721210823	Demontáž vpusť střešních DN 125	ks	3	183,00	0,020110	0,060330	549,00
5			Demontáž odvětrávacích hlavíc	ks	11	13,00	0,019500	0,214500	143,00
6			Demontáž podlahových vpusť DN 50	ks	33	151,00	0,002027	0,066891	4 983,00
7		721290822	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,794	2 077,00	0,000000	0,000000	9 957,80

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
 Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 01
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
			<u>Demontáž vnitřní kanalizace - součet</u>					4,794321	60 192,80
			<u>Demontáž vnitřního vodovodu</u>						
1	722130801		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	690	72,00	0,002130	1,469700	49 680,00
2	722130802		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	120	81,00	0,004970	0,596400	9 720,00
3	722130803		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	40	94,00	0,006700	0,268000	3 760,00
4	722130804		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	35	100,00	0,009590	0,335650	3 500,00
5	722130805		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	40	116,00	0,011020	0,440800	4 640,00
6	722130831		Demontáž nástěnky	ks	120	45,00	0,000220	0,026400	5 400,00
7	722181812		Demontáž pístěných pásů z trub D do 50	m	850	29,00	0,000230	0,195500	24 650,00
8	722181817		Demontáž pístěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	70	86,00	0,000600	0,042000	6 020,00
9	722220851		Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	ks	10	16,00	0,000690	0,006900	160,00
10	722220862		Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	ks	50	28,00	0,001230	0,061500	1 400,00
11			Demontáž nosných konstrukcí pro rozvod vody (v kolektoru)	kpl	1	5 750,00	2,040000	2,040000	5 750,00
12	722290822		Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,483	2 098,00	0,000000	0,000000	11 503,02
			<u>Demontáž vnitřního vodovodu - součet</u>					5,482850	126 183,02
			<u>Demontáž zařízení v předmětů</u>						
1	725110811		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sb	33	234,00	0,019330	0,637890	7 722,00
2	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sb	31	150,00	0,019460	0,603260	4 650,00
3	725220842		Demontáž van ocelových volně stojících	sb	1	241,12	0,032900	0,032900	241,12
4	725310828		Demontáž dřez jednoduchý velikostně bez výtokových armatur (v prádelně)	sb	4	83,00	0,040500	0,162000	332,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

ROZPOČET

SO 01

Vpracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
5		725330820	Demontáž výlevka díturvitová	sb	4	223,00	0,034700	0,138800	892,00
6		725530823	Demontáž ohřívac elektrický tlakový přes 50 do 200 l	sb	1	332,00	0,155000	0,155000	332,00
7		725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,72985	1 893,00	0,000000	1,729850	3 274,61
8		725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sb	70	85,00	0,001560	0,109200	5 950,00
9		725860811	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	ks	36	15,00	0,000850	0,030600	540,00
			Demontáž zařizovacích předmětů - součet					1,869650	23 933,73

Název akce:	Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně IČO: 60061880		
Stavebník:	Střední uměleckopřímyslová škola Bechyně, Písecká 203		
Místo stavby:	k.ú. Bechyně, parc. Č. 798/2, 798/3, 798/4, 798/5, 798/6		
Krajský úřad:	Jihočeský kraj		
Hlavní projektant:	Ing. Petr Skutil, ČKAIT: 0101486, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby		
Stupeň:	Projektová dokumentace provedení stavby (PDPS)		
Obsah dokumentace:	D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA		
Číslo zakázky:	04-2022		
OCENĚNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ D.1.4.b-12			
PSV	REKAPITULACE		
	VZDUCHOTECHNIKA		
	ZAŘÍZENÍ č.1		394 273,96
	ZAŘÍZENÍ č.2		24 564,00
	SPOLEČNÝ MATERIÁL		138 503,70
	VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ CELKEM (BEZ DPH)		<u>557 341,66</u>
Zpracoval: Ing. Václav Sýkora, Bc. Karel Maxa, KLIMATRADE-CZ s.r.o. Puklicova 63, 370 04 České Budějovice březen 2022			
POZNÁMKA : Oceněný seznam strojů a zařízení je zpracován dle položek katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha pro cenovou úroveň 2022/I. To znamená, že příslušná položka obsahuje práce a materiály dle "Všeobecných podmínek" příslušného katalogu. Položky v katalogu neuvedené jsou ve výkazu uvedeny pod neúplným číslem položky, případně bez čísla. Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky (případně obchodní názvy), slouží pro popis požadovaného standardu a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky. Výrobky použité dodavatelem musí být srovnatelné s uvedeným standardem nebo mohou být ve standardu lepším. Oceněný seznam strojů a zařízení je proveden na úrovni projektové dokumentace provedení stavby.			

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	800-751	VZDUCHOTECHNIKA						
		Stavební objekt SO 01						
		Zařízení č. 1 - Odvětrání WC, koupelen a úklidových komor v 1. NP až 4. NP						
1.01	751 12-2051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm	ks	67,00	391,00	26 197,00	0,000	0,000
		Malý radiální ventilátor do podkladu, průměr hrdla 100 mm, Vodv.min=80 m³/h; Δpext.min=80 Pa; P=28/17 W; 230 V; s doběhem	ks	67,00	3 346,50	224 215,50	0,002	0,125
1.02	751 53-7011	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru do 100 mm	m	51,00	115,00	5 865,00	0,000	0,000
		Ohebné VZT potrubí z Al fólie, průměr 100 mm	m	51,00	63,25	3 225,75	0,001	0,051
1.03	751 51-0041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru do 100 mm,	m	105,00	397,90	41 779,50	0,002	0,175
		včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek						
	751 51-0042	Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 100-105 m) Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm,	m	100,00	713,00	71 300,00	0,003	0,344
		včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek						
		Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 180-100 m)						
1.04	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	11,00	391,00	4 301,00	0,000	0,000
		Výfuková samotahová hlavice ø180 mm, pozinkovaná	ks	11,00	1 345,50	14 800,50	0,005	0,055
		mezisoučet				391 684,25		0,75
	998 75-1102	Přesun hmot v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,751	3 450,00	2 589,71		
		Zařízení č. 1 celkem				394 273,96		
		Zařízení č. 2 - Odvětrání prostorů kuchyní 1.25. 2.53. 3.53 a 4.53 v 1. NP až 4. NP						
2.01	751 37-7011	Montáž digestoře bytové vestavěné Kuchyňská cirkulační digestoř 600x470; s uhlíkovým filtrem V=270 m³/h; P=115 W; 230 V; 0,53 A; tříťáčková	ks	4,00	529,00	2 116,00	0,000	0,000
			ks	4,00	5 577,50	22 310,00	0,010	0,040
		mezisoučet				24 426,00		0,04
	998 75-1102	Přesun hmot v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	3 450,00	138,00		
		Zařízení č. 2 celkem				24 564,00		

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Společný materiál:						
		Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	80,00	126,50	10 120,00	0,00100	0,080
		Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	40,00	115,00	4 600,00	0,00100	0,040

		Tepelná izolace samolepící, na bázi minerální vlny tl. 40 mm, pro izolaci venkovních částí VZT, včetně montáže	m²	8,00	667,00	5 336,00	0,00700	0,056
		Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT zařízení	m²	8,00	1 633,00	13 064,00	0,015	0,120
		Demontáž stávajícího VZT zařízení	hod	35,00	402,50	14 087,50	0,00000	0,000
		Ekologická likvidace stáv. VZT zařízení	ks	1,00	4 025,00	4 025,00	0,00000	0,000
		Doprava	ks	1,00	27 600,00	27 600,00	0,00000	0,000
		Jeřáb	ks	1,00	17 250,00	17 250,00	0,00000	0,000
		Montážní plošina	ks	1,00	8 625,00	8 625,00	0,00000	0,000
		Výpomoc	ks	1,00	20 125,00	20 125,00	0,00000	0,000
		Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	ks	1,00	8 625,00	8 625,00	0,00000	0,000
		Komplexní vyzkoušení, vyregulování a seřízení zařízení	hod	10,00	402,50	4 025,00	0,00000	0,000
		mezisoučet				137 482,50		0,30
		Přesun hmot						
		v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,296	3 450,00	1 021,20		
	998 75-1102	Společný materiál celkem				138 503,70		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt

S01 - Vytápění

KSO

Místo Bechyně

CC-CZ

Datum

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zadavatel

SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

IČ

DIČ

Zhotovitel

#NENÍ_K_DISPOZICI

IČ

DIČ

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

Projektant

EB Consulting s.r.o.

IČ

DIČ

28113331

Zpracovatel

Luděk Řežábek

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

739 692,21

DPH základní

Základ daně

739 692,21

Sazba daně

21 00%

Výše daně

155 335,36

snížená

0 00

15 00%

0 00

Cena s DPH

v CZK

895 027,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

29.5.2023

Razítko

Datum a podpis

azítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

29.5.2023

Razítko

Datum a podpis

29.5.2023 Razítko

 **HORA** s.r.o.
Stavební a inženýringová firma

Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba			
#NENÍ_K_DISPOZICI			
Objekt:			
S01 - Vytápění			
Místo:	Bechyně	Datum:	#NENÍ_K_DISPOZICI
Zadavatel:	SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně	Projektant:	EB Consulting s.r.o.
Zhotovitel:	#NENÍ_K_DISPOZICI	Zpracovatel:	Luděk Řežábek

Kód dílu – Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	739 692,21
PSV - Práce a dodávky PSV	650 751,21
713 - Izolace tepelné	27 242,98
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	169 474,04
734 - Ústřední vytápění - armatury	156 781,34
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	260 459,85
767 - Konstrukce zámečnické	12 050,00
799 - Ostatní	24 743,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 753,00
997 - Přesun sutě	8 753,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	60 450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 738,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt: S01 - Vytápění

Misto: Bechyně
Zadavatel: SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
Zhotovitel: #NENÍ_K_DISPOZICI

Datum: #NENÍ_K_DISPOZICI
Projektant: EB Consulting s.r.o.
Zpracovatel: Luděk Řežábek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 739 692,21

D PSV Práce a dodávky PSV 650 751,21

D	713	Izolace tepelné					27 242,98	
51	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	415,000	43,00	17 845,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	6000018720R	Tepelná izolace pěnová 15/10 mm, délka 2m	m	429,000	11,00	4 719,00	
VV 390*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					429,000			
9	M	6000018700R	Tepelná izolace pěnová 18/10 mm, délka 2m	m	27,500	13,00	357,50	
VV 25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					27,500			
10	M	6000018798	Páska lepicí PVC šířka 38 mm, délka 20 m	kus	16,500	76,00	1 254,00	
VV 15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					16,500			
11	M	713R	Spojovací sponky pro pěnovou izolaci - balení 100ks	m	5,000	86,00	430,00	
12	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,012	1 068,00	12,82	CS ÚRS 2022 01
52	K	998713102R	Přesun hmot tonážní pro demontované izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,530	1 169,00	619,57	
13	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	424,00	5,09	CS ÚRS 2022 01
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					169 474,04	
4	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	415,000	32,00	13 280,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	429,000	316,00	135 564,00	CS ÚRS 2022 01
VV 390*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					429,000			
6	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	27,500	389,00	10 697,50	CS ÚRS 2022 01
VV 25*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					27,500			
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	415,000	15,00	6 225,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	1,328	2 454,00	3 258,91	CS ÚRS 2022 01
14	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,221	1 570,00	346,97	CS ÚRS 2022 01
15	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,221	460,00	101,66	CS ÚRS 2022 01
D	734	Ústřední vytápění - armatury					156 781,34	
16	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	102,000	147,00	14 994,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	82,000	95,00	7 790,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	208,00	1 248,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	734220101R	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	6,000	2 841,00	17 046,00	
19	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	12,000	186,00	2 232,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	377,00	1 508,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	4,000	222,00	888,00	CS ÚRS 2022 01
22	M	6000002010	Ventil E-Z jednobodové připojení otopných těles rohový	kus	38,000	2 130,00	80 940,00	
26	M	6000727040	Šroubení svěrné pro Cu trubky 15x3/4"	kus	84,000	96,00	8 064,00	
27	M	6000001950	Termostatická hlavice bílá	kus	42,000	394,00	16 548,00	
25	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	84,000	28,00	2 352,00	CS ÚRS 2022 01
50	K	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4	kus	12,000	202,00	2 424,00	CS ÚRS 2022 01
28	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	0,112	2 009,00	225,01	CS ÚRS 2022 01
29	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,105	1 192,00	125,16	CS ÚRS 2022 01
30	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,105	354,00	37,17	CS ÚRS 2022 01
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					260 459,85	
31	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	550,000	111,00	61 050,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	735151254	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm výkon 601 W	kus	3,000	2 653,00	7 959,00	CS ÚRS 2022 01

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
33	K	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	1,000	7 165,00	7 165,00	CS ÚRS 2022 01
34	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	3,000	395,00	1 185,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2022 01
36	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	38,000	697,00	26 486,00	CS ÚRS 2022 01
37	M	54153022	Těleso trubkové přímotopné 1500x450mm 400W se středovým připojením	kus	38,000	3 804,00	144 552,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,814	1 719,00	9 994,27	CS ÚRS 2022 01
39	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,907	1 361,00	1 234,43	CS ÚRS 2022 01
40	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,907	407,00	369,15	CS ÚRS 2022 01
D 767 Konstrukce zámečnické							12 050,00	
41	K	767995111R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - závěsy, objímky, konzole - vč. dodávky	kg	50,000	241,00	12 050,00	
D 799 Ostatní							24 743,00	
46	K	7990001	Topná zkouška		1,000	16 560,00	16 560,00	
47	K	7990002	Vyregulování systému		1,000	8 183,00	8 183,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 753,00	
D 997 Přesun sutě							8 753,00	
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,784	250,00	1 946,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,680	25,00	3 892,00	CS ÚRS 2022 01
VV 7,784*20 *Přepočtené koeficientem množství					155,680			
53	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,530	5 500,00	2 915,00	CS ÚRS 2022 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							60 450,00	
42	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	150,000	403,00	60 450,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 738,00	
45	K	VRN0001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP)		1,000	19 738,00	19 738,00	

Rozpočet Silnoproud SO_01
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení SO_01

Č.pol.	Specifikace materiálu - kabely silnoproud	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	CXKH-R-J 3x1,5	2 631	m	27,60 Kč	33,35 Kč	160 359,45 Kč	194 034,93 Kč
2.	CXKH-R-O 3x1,5	100	m	28,18 Kč	33,35 Kč	6 153,00 Kč	7 445,13 Kč
	CXKH-R-J 5x1,5	391	m	42,55 Kč	34,50 Kč	30 126,55 Kč	36 453,13 Kč
4.	CXKH-R-J 3x2,5	4 880	m	39,68 Kč	34,50 Kč	361 998,40 Kč	438 018,06 Kč
	CXKH-R-J 5x2,5	60	m	61,53 Kč	37,95 Kč	5 968,80 Kč	7 222,25 Kč
	CXKH-R-J 5x6	30	m	132,83 Kč	40,25 Kč	5 192,40 Kč	6 282,80 Kč
7.	CXKH-R-J 5x35	30	m	760,15 Kč	66,70 Kč	24 805,50 Kč	30 014,66 Kč
	CYA6zžl	804	m	20,70 Kč	27,60 Kč	38 833,20 Kč	46 988,17 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	LED Svítidlo kulaté přisazené 370mm,28w,2600lm	94	ks	525,60 Kč	368,00 Kč	83 998,40 Kč	101 638,06 Kč
	LED Svítidlo kulaté přisazené 480mm,34W,3600lm IP44	8	ks	994,75 Kč	368,00 Kč	10 902,00 Kč	13 191,42 Kč
	LED Svítidlo kulaté přisazené 480mm,44W,4600lm IP44	11	ks	1 669,80 Kč	385,25 Kč	22 605,55 Kč	27 352,72 Kč
4.	LED Svítidlo přisazené obdelníkové 120cm,35W,4200lm,nanoprizma	18	ks	1 021,20 Kč	414,00 Kč	25 833,60 Kč	31 258,66 Kč
	LED Svítidlo přisazené 150cm,46W,5600lm IP66-typ B	4	ks	1 089,05 Kč	414,00 Kč	6 012,20 Kč	7 274,76 Kč
	LED Svítidlo přisazené obdelníkové 120cm,26W,3500lm	154	ks	818,80 Kč	414,00 Kč	189 851,20 Kč	229 719,95 Kč
7.	LED Svítidlo přisazené 120cm,30W,3600lm IP66-typ A	8	ks	776,25 Kč	414,00 Kč	9 522,00 Kč	11 521,62 Kč
9.	LED zapuštěné s odděleným transformátorem 162mm,9,5W,1100lm, IP 54	87	ks	454,25 Kč	368,00 Kč	71 535,75 Kč	86 558,26 Kč
	LED Svítidlo nástěnné IP44	2	ks	556,60 Kč	368,00 Kč	1 849,20 Kč	2 237,53 Kč
10.	Ostatní příslušenství ke svítidlům	1	kpl	5 117,50 Kč	0,00 Kč	5 117,50 Kč	6 192,18 Kč
11.	Pomocný materiál k montáži svítidel	1	kpl	4 496,50 Kč	0,00 Kč	4 496,50 Kč	5 440,77 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - žlaby a příchytky	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Kabelový drátěný žlab 200/100, uchycení do zdi včetně příslušenství	20	m	364,55 Kč	253,00 Kč	12 351,00 Kč	14 944,71 Kč
	Kabelový rošt šířky 100mm pro uložení kabelů v instalační šachtě včetně příslušenství	20	m	1 085,60 Kč	242,65 Kč	26 565,00 Kč	32 143,65 Kč
3.	Kabelový žlab 250x100mm s přepážkou, včetně víka pro uložení kabelů na společných chodbách uchycení do zdi včetně příslušenství	180	m	593,40 Kč	407,10 Kč	180 090,00 Kč	217 908,90 Kč
	Koleno pravoúhlé pro žlab 250x100mm včetně příslušenství	14	ks	535,90 Kč	443,90 Kč	13 717,20 Kč	16 597,81 Kč
	T-kus pro žlab 250x100mm včetně příslušenství	4	ks	717,60 Kč	443,90 Kč	4 646,00 Kč	5 621,66 Kč
6.	Parapetní kanál pro osazení modulových instalačních prvků 45x45mm, s přepážkou pro oddělení silových a datových kabelů	444	m	437,00 Kč	128,80 Kč	251 215,20 Kč	303 970,39 Kč
	Kabelová příchytka do zdi pro 1 kabel	100	ks	7,48 Kč	21,28 Kč	2 876,00 Kč	3 479,96 Kč
	Kabelová příchytka do zdi pro 5 kabelů	50	ks	72,45 Kč	25,30 Kč	4 887,50 Kč	5 913,88 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ...	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Vypínač 230V/10A	178	ks	70,15 Kč	103,50 Kč	30 909,70 Kč	37 400,74 Kč
2.	Vypínač sériový 230V/10A	2	ks	105,80 Kč	109,25 Kč	430,10 Kč	520,42 Kč
3.	Vypínač střídavý 230V/10A	2	ks	78,20 Kč	105,80 Kč	368,00 Kč	445,28 Kč
	Vypínač střídavý dvojité 230V/10A	2	ks	176,53 Kč	132,25 Kč	617,56 Kč	747,25 Kč
	Vypínač křížový 230V/10A	2	ks	131,68 Kč	151,80 Kč	566,96 Kč	686,02 Kč
6.	Zásuvka 230V/16A	12	ks	78,20 Kč	103,50 Kč	2 180,40 Kč	2 638,28 Kč
7.	Zásuvka dvojitá 230V/16A	257	ks	116,15 Kč	109,25 Kč	57 927,80 Kč	70 092,64 Kč
	Zásuvka 230V/16A, do parapetního žlabu	366	ks	90,85 Kč	109,25 Kč	73 236,60 Kč	88 616,29 Kč
	Zásuvka 230V/16A, do parapetního žlabu, s přepětovou ochranou	5	ks	1 031,55 Kč	111,55 Kč	5 715,50 Kč	6 915,76 Kč
10.	Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch	29	ks	105,80 Kč	135,70 Kč	7 003,50 Kč	8 474,24 Kč
11.	Pohybové čidlo na povrch	12	ks	598,00 Kč	327,75 Kč	11 109,00 Kč	13 441,89 Kč
12.	Pohybové čidlo stropní	5	ks	915,40 Kč	333,50 Kč	6 244,50 Kč	7 555,85 Kč
3.	Tlačítko centrální stop	1	ks	722,20 Kč	414,00 Kč	1 136,20 Kč	1 374,80 Kč
4.	Zásuvka 400V/16A nástěnná	1	ks	194,35 Kč	169,05 Kč	363,40 Kč	439,71 Kč
15.	Rámečky pro instalační přístroje, kompletní dodávka	1	kpl	17 451,25 Kč	2 478,25 Kč	19 929,50 Kč	24 114,70 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty....	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Trubka ohebná, do zdi/betonu pr.32	84	m	16,10 Kč	37,95 Kč	4 540,20 Kč	5 493,64 Kč
2.	Krabice přístrojová povrchová jeden přístroj	96	ks	36,23 Kč	65,55 Kč	9 770,88 Kč	11 822,76 Kč
	Krabice přístrojová povrchová pro zásuvku dvojitou	257	ks	36,23 Kč	70,15 Kč	27 339,66 Kč	33 080,99 Kč
	Krabice instalační na povrch se svorkovnicí	200	ks	146,63 Kč	146,05 Kč	58 536,00 Kč	70 828,56 Kč
5.	Instalační lišta vkladací 25x20, vč.úchytů	386	m	31,63 Kč	69,00 Kč	38 843,18 Kč	47 000,25 Kč
6.	Instalační lišta vkladací 40x20, vč.úchytů	590	m	35,08 Kč	74,75 Kč	64 799,70 Kč	78 407,64 Kč
	Instalační lišta vkladací 60x40, vč.úchytů	100	m	98,33 Kč	83,95 Kč	18 228,00 Kč	22 055,88 Kč

8.	Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ	10	ks	770,50 Kč	1 104,00 Kč	18 745,00 Kč	22 681,45 Kč
				1 104,00 Kč			

Č.pol.	Specifikace materiálu - rozvaděče	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Rozvaděč RPA.2,RPA.3,RPA.4 - skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka, EI30, kouřotěsnost S-200	3	ks	114 567,60 Kč	16 560,00 Kč	393 382,80 Kč	475 993,19 Kč
2.	Rozvaděč RPA.1- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka, EI30, kouřotěsnost S-200	1	ks	75 949,45 Kč	13 248,00 Kč	89 197,45 Kč	107 928,91 Kč
3.	Rozvaděč RB.1- skříň včetně výzbroje dle výkresové části, kompletní dodávka	1	ks	25 162,00 Kč	9 936,00 Kč	35 098,00 Kč	42 468,58 Kč

Úprava hlavního rozvaděče (kontrola jističe pro napájení RPA.1)	1 ks	34 603,50 Kč	9 936,00 Kč	44 539,50 Kč	53 892,80 Kč
---	------	--------------	-------------	--------------	--------------

Č.pol.	Specifikace materiálu - ostatní el. mont. práce a materiál	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	Zapojení vývodu do 3x2,5 v rozvaděči	1 542	ks	0,00 Kč	73,60 Kč	113 491,20 Kč	137 324,35 Kč
	Zapojení vývodu do 5x6 v rozvaděči	38	ks	0,00 Kč	259,90 Kč	9 876,20 Kč	11 950,20 Kč
3.	Zapojení vývodu do 5x35 v rozvaděči	10	ks	0,00 Kč	816,50 Kč	8 165,00 Kč	9 879,65 Kč
4.	Odlehčení tahu všech kabelů vedoucích ze stropu a v šachtách	1	kpl	4 312,50 Kč	862,50 Kč	5 175,00 Kč	6 261,75 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - demontáže a likvidace odpadu	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Demontáž stávajících rozvodů - kabely silové	2 800	m	0,00 Kč	16,68 Kč	46 704,00 Kč	56 511,84 Kč
	Demontáž stávajících rozvodů - instalační prvky silnoprúd	600	ks	0,00 Kč	59,80 Kč	35 880,00 Kč	43 414,80 Kč
	Demontáž stávajícího rozvaděče silnoprúdu	6	ks	0,00 Kč	2 173,50 Kč	13 041,00 Kč	15 779,61 Kč
	Odvoz odpadu	2	t	0,00 Kč	2 415,00 Kč	4 830,00 Kč	5 844,30 Kč
5.	Ekologická likvidace odpadu	2	t	0,00 Kč	4 485,00 Kč	8 970,00 Kč	10 853,70 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - ostatní	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dalších revizí	150	hod	0,00 Kč	402,50 Kč	60 375,00 Kč	73 053,75 Kč
	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	1	ks	20 125,00 Kč	0,00 Kč	20 125,00 Kč	24 351,25 Kč
	Poplatek a jednání s TÍČR (Jelikož se jedná o stavbu, která je určena pro shromažďování více než 200 osob, tak je dodavatel elektromontážních prací povinen, na základě vyhl. 73/2010Sb, oznámit zahájení montáže elektroinstalace Technické inspekci České republiky. Po ukončení montáže požádá TÍČR o vydání odborného a závazného stanoviska. formuláře viz www.ticr.eu)	1	ks	42 550,00 Kč	0,00 Kč	42 550,00 Kč	51 485,50 Kč
	Koordinace prací s ostatními profesemi	50	hod	0,00 Kč	368,00 Kč	18 400,00 Kč	22 264,00 Kč
	Drobné úpravy a konzultace řešení se zástupcem investora	40	hod	0,00 Kč	368,00 Kč	14 720,00 Kč	17 811,20 Kč
6.	Vzorkování elektroinstalačních prvků	40	hod	0,00 Kč	368,00 Kč	14 720,00 Kč	17 811,20 Kč
7.	Autonomní detektor požáru	49	ks	330,00 Kč	209,30 Kč	26 425,70 Kč	31 975,10 Kč
	Evipotenciální přípojnice	4	ks	760,00 Kč	1 449,00 Kč	8 836,00 Kč	10 691,56 Kč
	Připojení ventilátorů	67	ks	0,00 Kč	408,25 Kč	27 352,75 Kč	33 096,83 Kč
10.	Termovize rozvaděčů	4	ks	0,00 Kč	3 737,50 Kč	14 950,00 Kč	18 089,50 Kč
11.	Doprava osob a materiálu	1	kpl	0,00 Kč	27 600,00 Kč	27 600,00 Kč	33 396,00 Kč
12.	Stavební pomocné práce a konstrukce(průrazy,atp.)	1	kpl	0,00 Kč	135 125,00 Kč	135 125,00 Kč	163 501,25 Kč
13.	Funkční zkoušky	85	hod	0,00 Kč	253,00 Kč	21 505,00 Kč	26 021,05 Kč
14.	Oživení systémů	1	kpl	0,00 Kč	20 297,50 Kč	20 297,50 Kč	24 559,98 Kč
15.	Zaškolení obsluhy	16	hod	0,00 Kč	368,00 Kč	5 888,00 Kč	7 124,48 Kč

Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
		3 287 270,54 Kč	3 977 597,35 Kč

CENA CELKEM

Rozpočet Slaboproud SO_01+SO_03
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení SO_01+SO_03

Č.pol.	Specifikace materiálu - kabely slaboproud	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Instalační kabel CAT6 F/FTP LSOH	4 730	m	20,59 Kč	21,85 Kč	200 741,20 Kč	242 896,85 Kč
2.	Optický kabel 4 vláken 9/125 SC/LC SM OS včetně ochranné trubičky	250	m	32,20 Kč	33,35 Kč	16 387,50 Kč	19 828,88 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ...	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Datová zásuvka stíněná CAT6 STP 1xRJ45, bílá, včetně instalační krabice a rámečku	12	ks	274,85 Kč	132,25 Kč	4 885,20 Kč	5 911,09 Kč
3.	Datová zásuvka stíněná CAT6 STP 2xRJ45, bílá do parapetního žlabu	59	ks	388,70 Kč	182,85 Kč	33 721,45 Kč	40 802,95 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - RACK A1,A2,A3,A4	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Nástěnný rozvaděč RACK 19", 12U, 600mm, hloubka 500-600mm, výška 900mm	4	ks	4 598,85 Kč	2 133,25 Kč	26 928,40 Kč	32 583,36 Kč
2.	Napájecí panel 19", 9xČSN, 1xČ14,10A, 1U, kabel 2m, vypínač, přepětová ochrana, tepelná pojistka	4	ks	971,75 Kč	136,85 Kč	4 434,40 Kč	5 365,62 Kč
3.	19"vyvazovací panel 1U,jednostranná plastová lišta, barva černá	8	ks	343,85 Kč	136,85 Kč	3 845,60 Kč	4 653,18 Kč
4.	Kartáč pro kabelové průchodky 150x56mm	4	ks	638,25 Kč	136,85 Kč	3 100,40 Kč	3 751,48 Kč
5.	19" optická vana komplet, 4xSC 9/125, pigtail a kazeta,1U, včetně vaření všech vláken	4	ks	2 120,60 Kč	5 577,50 Kč	30 792,40 Kč	37 258,80 Kč
6.	Stíněný patch panel CAT6 24 portů	8	ks	1 838,85 Kč	1 431,75 Kč	26 164,80 Kč	31 659,41 Kč
7.	Police ukládací, h. 550mm, 19", 1U, 20kg, podpěry	4	ks	970,60 Kč	281,75 Kč	5 009,40 Kč	6 061,37 Kč
8.	Patch kabel CAT6 SFTP PVC, délka 0,25m	130	ks	113,85 Kč	0,00 Kč	14 800,50 Kč	17 908,61 Kč
9.	Měření datových portů metalických kabelů včetně měřicího protokolu	130	ks	0,00 Kč	63,25 Kč	8 222,50 Kč	9 949,23 Kč
10.	Měření vláken optických kabelů, včetně měřicího protokolu	16	ks	0,00 Kč	113,85 Kč	1 821,60 Kč	2 204,14 Kč
11.	Gigabit POE panel 12 portů, 1U pro rack 19", stíněný	4	ks	3 793,85 Kč	552,00 Kč	17 383,40 Kč	21 033,91 Kč
12.	Zdroj na DIN 92W 48V včetně příslušenství	4	ks	1 723,85 Kč	526,70 Kč	9 002,20 Kč	10 892,66 Kč
13.	Switch, 24 GLAN porty (10/100/1000) s podporou pasivního PoE na prvním portu, dvojicí SFP/SFP+ portů podporující jak 1.25Gbps tak 10G moduly, RJ45 sériový port a napájecím konektorem na zadní straně s variabilním napájením 9 až 30V DC, tiché provedení pro RACK bez ventilátoru dle specifikace v technické zprávě	7	ks	10 055,60 Kč	1 008,55 Kč	77 449,05 Kč	93 713,35 Kč
14.	Optický patch kabel 9/125 SC/LC SM OS 1m duplex	4	ks	166,75 Kč	113,85 Kč	1 122,40 Kč	1 358,10 Kč
15.	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů	4	ks	2 120,60 Kč	402,50 Kč	10 092,40 Kč	12 211,80 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - RACK C	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Nástěnný rozvaděč RACK 19", 12U, 600mm, hloubka 500-600mm, výška 900mm	1	ks	4 598,85 Kč	2 133,25 Kč	6 732,10 Kč	8 145,84 Kč
2.	Napájecí panel 19", 9xČSN, 1xČ14,10A, 1U, kabel 2m, vypínač, přepětová ochrana, tepelná pojistka	1	ks	972,75 Kč	136,85 Kč	1 109,60 Kč	1 342,62 Kč
3.	Router, 1x Gbit LAN, 12x SFP+, 2x SFP28, 1x Gbit LAN, 4GB RAM, Dual PSU, RouterOS L6, dle specifikace v technické zprávě	1	ks	3 305,10 Kč	573,85 Kč	3 878,95 Kč	4 693,53 Kč
4.	Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů	1	ks	2 120,60 Kč	402,50 Kč	2 523,10 Kč	3 052,95 Kč
5.	19" optická vana komplet, 16xSC 9/125, pigtail a kazeta,1U, včetně vaření všech vláken	1	ks	2 873,85 Kč	6 210,00 Kč	9 083,85 Kč	10 991,46 Kč
6.	Optický patch kabel 9/125 SC/LC SM OS 1m duplex	8	ks	166,75 Kč	113,85 Kč	2 244,80 Kč	2 716,21 Kč
7.	Měření vláken optických kabelů, včetně měřicího protokolu	16	ks	0,00 Kč	113,85 Kč	1 821,60 Kč	2 204,14 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - techn.vybavení SLP	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Nový Access point, Hotspot, 4804Mbps, 2,4GHz, 5GHz, 802.11a/b/n/ac/ax, MIMO 4x4, vnitřní/venkovní, dle specifikace v technické zprávě	12	ks	8 623,85 Kč	552,00 Kč	110 110,20 Kč	133 233,34 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - STA	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Anténní zásuvka koaxiální koncová včetně krabice na povrch	5	ks	373,75 Kč	247,25 Kč	3 105,00 Kč	3 757,05 Kč
2.	kabel koaxiální 75 Ohm	200	m	20,70 Kč	21,85 Kč	8 510,00 Kč	10 297,10 Kč
3.	Anténní rozbočovač	4	ks	678,50 Kč	408,25 Kč	4 347,00 Kč	5 259,87 Kč
4.	Anténní zesilovač	1	ks	2 861,20 Kč	665,85 Kč	3 527,05 Kč	4 267,73 Kč
5.	Anténní stožár včetně trojnožky,zátěže a pryže	1	ks	11 355,10 Kč	4 072,15 Kč	15 427,25 Kč	18 666,97 Kč
6.	Anténa	1	ks	1 148,85 Kč	563,50 Kč	1 712,35 Kč	2 071,94 Kč
7.	Přepětová ochrana na anténní svod včetně montážní krabice	1	ks	1 723,85 Kč	402,50 Kč	2 126,35 Kč	2 572,88 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - ostatní	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
2.	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	1	ks	11 270,00 Kč	0,00 Kč	11 270,00 Kč	13 636,70 Kč
4.	Koordinace prací s ostatními profesemi	50	hod	0,00 Kč	402,50 Kč	20 125,00 Kč	24 351,25 Kč
8.	Drobné úpravy a konzultace řešení se zástupcem investora	30	hod	0,00 Kč	402,50 Kč	12 075,00 Kč	14 610,75 Kč
15.	Vzorkování elektroinstalačních prvků	10	hod	0,00 Kč	345,00 Kč	3 450,00 Kč	4 174,50 Kč
18.	Doprava osob a materiálu	1	ks	0,00 Kč	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	11 132,00 Kč
19.	Stavební pomocné práce a konstrukce	1	ks	0,00 Kč	16 905,00 Kč	16 905,00 Kč	20 455,05 Kč
20.	Funkční zkoušky	40	hod	0,00 Kč	322,00 Kč	12 880,00 Kč	15 584,80 Kč
21.	Oživení systémů	1	ks	0,00 Kč	11 270,00 Kč	11 270,00 Kč	13 636,70 Kč
22.	Zaškolení obsluhy	16	hod	0,00 Kč	373,75 Kč	5 980,00 Kč	7 235,80 Kč
23.	Závěrečná zkouška provozuschopnosti a funkčnosti systému	1	ks	0,00 Kč	9 200,00 Kč	9 200,00 Kč	

Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
		784 519,00 Kč	938 135,99 Kč

CENA CELKEM

Položkový soupis prací stavby

Stavba: 2022/024 Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
SO 03

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: HORA s.r.o. IČO: 26015889
Tržní 274 DIČ: CZ26015889
39001 TÁBOR

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 504 220
PSV			1 069 957
MON			1 434 325
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			4 008 502

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 008 502 CZK
Základní DPH	21 %	841 785 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 4 850 288 CZK

v TÁBORĚ dne 29.5.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

 **HORA** s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

Střední uměleckoprůmyslová škola
Bechyně, Písecká 203 (B)
IČO: 6961239 DIČ: CZ6961239
tel. 381 213 121 fax 381 213 379

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	203 000	42 630	245 630	
03	Stavební část	0	2 371 177	497 947	2 869 124	
4	Zdravotní instalace	0	968 551	203 396	1 171 946	
5	Ústřední vytápění	0	34 480	7 241	41 721	
6	EI - Silnoproud	0	431 294	90 572	521 866	
Celkem za stavbu		0	4 008 502	841 785	4 850 288	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			10 385	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			117 812	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 126	
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			365 536	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			184 645	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 400	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			86 336	
96	Bourání konstrukcí	HSV			410 526	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			88 453	
ON	Ostatní náklady	HSV			61 000	
VN	Vedlejší náklady	HSV			142 000	
711	Izolace proti vodě	PSV			150 841	
713	Izolace tepelné	PSV			7 849	

766	Konstrukce truhlářské	PSV			112 828	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			76 259	
776	Podlahy povlakové	PSV			136 011	
781	Obklady keramické	PSV			161 566	
783	Nátěry	PSV			33 536	
784	Malby	PSV			391 069	
720	Zdravotní instalace	MON			968 551	
730	Ústřední vytápění	MON			34 480	
M21	EI - Silnoprůd	MON			431 294	
Cena celkem					4 008 502	

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: 00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				61 000,00		
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.								
2	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť vč.vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).								
4	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
5	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, přítomnosti radonu apod., vyplývající ze stavebního povolení, vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů.								
6	005240012R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby vč.veškerých profesí (ZTI, EI, ÚT)	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Díl: VN		Vedlejší náklady				142 000,00		
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								

9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00		20 000,00	Vlastní	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	--	-----------	---------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	15 000,00		15 000,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	--	-----------	---------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

11	005121032R	Opaření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	soubor	1,00000	20 000,00		20 000,00	Vlastní	Indiv
12	005121035R	vč.přiběžného čištění stávajících komunikací Opaření pro dodržení nařízení vlády č.148/2006Sb. pro nepřekročení nejvyš.připustné hladiny hluku	soubor	1,00000	15 000,00		15 000,00	Vlastní	Indiv

Včetně realizace případných opatření pro dodržení tohoto nařízení.

13	005122 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	7 000,00		7 000,00	Vlastní	Indiv
----	----------	----------------	--------	---------	----------	--	----------	---------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce.

14	005123 R	Místostaveništní doprava materiálů a pracovníků	soubor	1,00000	25 000,00		25 000,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	--------	---------	-----------	--	-----------	---------	-------

Celkem							203 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce					10 384,88			
P.č.	Číslo položky	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3	1,91250	1 916,00	3 664,35	RTS 23/ I	RTS 23/ I
S naložením výkopku na dopravní prostředek.								
rýhy pro kanalizaci v 1NP :				1,76000				
(2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25*0,6								
rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5*0,6				0,15000				
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,91250	287,50	549,84	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1,9125				1,91000				
3	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	7,65000	254,50	1 946,93	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1,9125*4				7,65000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,91250	296,50	567,06	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1,9125				1,91000				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,91250	25,00	47,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1,9125				1,91000				
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,91250	1 374,00	2 627,78	RTS 23/ I	RTS 23/ I
obsyp kanalizace v 1NP :				1,76000				
(2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25*0,6								
obsyp kanalizace v 1PP : 0,5*0,5*0,6				0,15000				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,91250	513,00	981,11	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1,9125				1,91000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					117 812,39			
8	310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,39000	8 630,00	3 365,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1PP - zazdívká mont. otvoru : 1,2*0,5*0,65				0,39000				
9	34226111RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard impreg. tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	40,26450	966,00	38 895,51	RTS 23/ I	RTS 23/ I
W 111 tl. 75 mm - jednoduchá příčka s jednoduchým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 41dB. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a skladba STE2 :								
1NP : (4,015*2+1,3*6)*3,15-0,6*2*8				40,26000				
10	342261113RS4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	34,70400	1 047,00	36 335,09	RTS 23/ I	RTS 23/ I
W 111 tl.125 mm - jednoduchá příčka s jednoduchým opláštěním, vzduchová neprůzvučnost stěny 48 dB, požární V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 8 cm, dodávka a skladba STE1 :								
1NP : (4,015+0,125+2,125+2,985+2,91)*3,15-0,9*2*2				34,70000				
11	342263310RT4	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla do ocelové konstrukce	kus	4,00000	460,00	1 840,00	vlastní	indiv
Umyvadlový univerzální rám pro oboustrannou montáž s UA - profilem, se šrouby pro upevnění dvou umyvadel a se dvěma objímkami průměru 40 - 60 mm pro odtok a dvěma montážními deskami pro rohové ventily na studenou a teplou vodu. 1NP : 4								
				4,00000				
12	342263320RT3	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám výškové nastavitelný	kus	8,00000	690,00	5 520,00	vlastní	indiv
WC - univerzální rám nastavitelný na výšku místnosti s držákem pro splachovací nádobu, objímkami pro splachovací trubku a odtok, šrouby pro upevnění WC. 1NP : 8								
				8,00000				
13	342263330RT3	Uprava sádrokartonové příčky pro držák potrubí držák potrubí 366 mm	kus	8,00000	460,00	3 680,00	vlastní	indiv
Držák potrubí 366 mm dlouhý se dvěma objímkami 1/2" pro teplou a studenou vodu. 1NP : 2*4								
				8,00000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	342263350RT2	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení výlevky univerzální rám pro bidet	kus	1,00000	690,00	690,00	vlastní	indiv

Univerzální rám pro bidet se dvěma montážními deskami pro rohové ventily, objímkou pro odtok a šrouby pro upevnění bidetu.

1PP : 1

1,00000

15	342263360RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska	kus	5,00000	460,00	2 300,00	vlastní	indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-------

Montážní deska pro stěnové baterie D 18 - 32 mm

1PP : 1

1,00000

1NP : 4

4,00000

16	342263396R00	Příplatek k přičoe sádrokart. za izolaci 8 - 10 cm	m2	34,70400	35,00	1 214,54	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

Příplatek je určen k položkám příček sádrokartonových do ocelové i dřevěné konstrukce.

V položce je zakalkulován rozdíl v ceně izolace tl. 8 a 10 cm.

skladba STE1 :

1NP : (4,015+0,125+2,125+2,985+2,91)*3,15-0,9*2*2

34,70000

17	342263398R00	Příplatek k přičoe sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	24,57000	58,00	1 425,06	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	----------	----------

skladba STE2 :

1NP : (1,3*6)*3,15

24,57000

18	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	11,70500	1 070,00	12 524,35	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	----------	----------

Položka je určena pro předsazenou stěnu (obklad) ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na ocelovou konstrukci.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.

STE3 :

1PP : 0,7*3,15

2,21000

1NP (předstěny wc) : 0,95*1,25*8

9,50000

19	342266398R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	2,20500	58,00	127,89	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	----------	----------

STE3 :

1PP : 0,7*3,15

2,21000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	34226/111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protižárání tl. 12,5 mm	m	9,45000	1 047,00	9 894,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm..

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartonových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení:

1NP - pozn.1 : 3,15*3

9,45000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce		27 126,00	
21	41121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	99,00000	274,00
					27 126,00 RTS 23/I
					RTS 23/I

Montáž prefabrikovaných stropních dílců se zařízením spár, včetně podpěrné kce, na cementovou maltu.

1NP :

skladba POD3 (bez m.č.1.06) - zpětná montáž PZD : 99

99,00000

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			365 536,33		
22	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	40,00000	288,00	11 520,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlaží do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový posítk, jádrovou omítku a štukovou omítku.							
různé drobné opravy : 40				40,00000			
23	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	403,00	8 060,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I
V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlaží do 1,5 kPa. Položka obsahuje cementový posítk, jádrovou omítku a štukovou omítku.							
různé drobné opravy : 20				20,00000			
24	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000	518,00	3 626,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do

1,5 kPa. Položka obsahuje cementový posítk, jádrovou omítku a štukovou omítku.

1PP - u zazdívkový mont. otvoru : 2

2,00000

různé drobné opravy : 5

5,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	612474510RT1	Omlitka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc na pálené cihly a tvarovky	m2	129,01550	374,00	48 251,80	RTS 23/I	RTS 23/I

1PP :

m.č. 1.06 : (2,97*2+4,08*2-0,8)*1,8

23,94000

1NP :

m.č. 1.14 :

(2,125*2+2,985*2+4,015*2+1,61*2+1,3*8+0,95*8-0,9*2-0,8)*1,6

51,31000

2,985*0,5

1,49000

m.č. 1.15 : (2,125*2+2,91*2+4,015*2+1,53*2+1,3*8+0,95*8-0,6*8-0,9*2-0,8)*1,6

50,82000

2,91*0,5

1,46000

26	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	296,68760	328,00	97 313,53	RTS 23/I	RTS 23/I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	----------	----------

ditto stáv.omítky - příprava podkladu (spáry panelů) :

3708,595*0,8*0,1

296,69000

27	614472101RT2	Antikoroziní ochranný nátěr výztuže včetně dodávky opravy v kolektoru : 115	m2	115,00000	343,00	39 445,00	vlastní	indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

28	614472625RT2	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.25 mm včetně dodávky penetrace	kus	115,00000	1 368,00	157 320,00	vlastní	indiv
----	--------------	--	-----	-----------	----------	------------	---------	-------

Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou.

opravy v kolektoru : 115

115,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							184 645,24
29	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	6,08400	3 694,00	22 474,30	RTS 23/I	RTS 23/I

1NP :

skladba POD3 (bez m.č. 1.06) : 101,4*0,06

6,08000

Postřik nových beton. podlah proti prvoťn. vysych.

m2

101,40000

43,00

4 360,20

RTS 23/I

RTS 23/I

Položka je určena pro postřik proti odpařování (prvotnímu vysychání) nových betonových podlah.

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výdatnost 4 - 6 m2/ (0,25 - 0,17 l/m2).								
1NP :								
31	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	101,40000	98,00	9 937,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Hlazení povrchu do požadovaného stupně konečné úpravy.								
1NP :								
32	631317110R00	Rezáni dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	17,50000	93,00	1 627,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP :								
33	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl.10 mm samonivelační polymercementová stěrka 30 MPa	m2	147,44000	775,00	114 266,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP :								
skladba POD3 : 2,55*4+5,75+1,55								
1NP :								
skladba POD6 : 12,14								
1NP :								
skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4								
skladba POD4 : 16,965+16,935								
34	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	147,44000	119,00	17 545,36	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP :								
skladba POD6 : 12,14								
1NP :								
skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4								
skladba POD4 : 16,965+16,935								
35	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	9,88000	1 461,00	14 434,68	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.								
pod PZD desky : 24,7*0,2*2								

9,88000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně				
O:	03	SO 03 - stavební část				
R:	03	SO 03 - stavební část				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94					Lešení a stavební výtahy			
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	80,00000	130,00	10 400,00	RTS 23/I	RTS 23/I
				1NP : 80				
				80,00000				
Díl: 95					Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
					86 335,86			
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	391,57700	134,50	52 667,11	RTS 23/I	RTS 23/I
			závěrečný úklid (pouze zasažené místnosti) :					
			1PP : 91,296+11,367+12,14					
			1NP : 89,8+51,674+101,4+16,965+16,935					
38	959901Rpol	D+M Provizorního zakrytí podlah vč.násl.odstranění 2x geotextilie+PE fólie, vč.likvidace	m2	89,80000	125,00	11 225,00	Vlastní	Indiv
			1NP - m.č.1.05 : 89,8					
			89,80000					
39	959902Rpol	D+M Provizorní sdk protiprachová příčka vč.následné demontáže a likvidace	m2	23,62500	950,00	22 443,75	Vlastní	Indiv
			1NP : 2,6*3,15+1,5*3,15*2+1,9*3,15					
			23,63000					
Díl: 96					Bourání konstrukcí			
					410 526,28			
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	254,00	2 032,00	RTS 23/I	RTS 23/I
			1NP : 8					
			8,00000					
41	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	164,50	987,00	RTS 23/I	RTS 23/I
			1NP : 6					
			6,00000					
42	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	186,00	186,00	Vlastní	Indiv
			1PP : 1					
			1,00000					
43	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	245,00	245,00	Vlastní	Indiv
			1PP : 1					
			1,00000					
44	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,00000	93,30	746,40	RTS 23/I	RTS 23/I
			1PP : 2					
			2,00000					
			1NP : 6					
			6,00000					
45	725860812R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	7,00000	20,70	144,90	RTS 23/I	RTS 23/I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 1		1,00000				
		1NP : 6		6,00000				
46	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	42,78450	205,00	8 770,82	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stáv.příčky :						
		1NP : (4,015*2+1,3*6+0,2*4)*3,15-0,6*2*8		42,78000				
47	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	35,10400	165,00	5 792,16	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stáv.příčky :						
		1NP : (4,015+0,125+2,125+2,985+2,91)*3,15-0,8*2*2		35,10000				
48	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t	kus	99,00000	456,50	45 193,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP - m.č.1,13 : .99		99,00000				
49	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,08400	6 641,00	40 403,84	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :						
		skladba POD3 (bez m.č.1,06) : 101,4*0,06		6,08000				
50	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	12,14000	560,00	6 798,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP : 12,14		12,14000				
51	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,14000	118,00	1 432,52	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP : 12,14		12,14000				
52	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	6,30000	209,00	1 316,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 3,15*2		6,30000				
53	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	12,60000	305,00	3 843,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP : 3,15*4		12,60000				
54	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	25,50000	350,00	8 925,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		nýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*2		23,50000				
		nýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*4		2,00000				
55	970241350R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 350 mm	m	6,80000	550,00	3 740,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP - pro mont. otvor : 1,2*2*2+0,5*2*2		6,80000				
56	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	25,50000	950,00	24 225,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 03	SO 03 - stavební část
R: 03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55*4,1+0,8+1*4+0,3)*2		23,50000				
		rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*4		2,00000				
57	971042551R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl	m3	0,39000	10 580,00	4 126,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP - mont.otvor : 1,2*0,5*0,65		0,39000				
58	974042584R00	Výsekání rýh v podlaže betonové, 25x15 cm	m	12,75000	632,00	8 058,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		rýhy pro kanalizaci v 1NP : 2,55*4,1+0,8+1*4+0,3		11,75000				
		rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*2		1,00000				
59	974042585R00	Výsekání rýh v podlaže betonové, 25x20 cm	m	12,75000	737,00	9 396,75	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		rýhy pro kanalizaci v 1NP : 2,55*4,1+0,8+1*4+0,3		11,75000				
		rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*2		1,00000				
60	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	2,00000	121,50	243,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		stáv.poklopy : 2		2,00000				
61	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	126,69200	91,00	11 528,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP : (2,97*2+4,08*2-0,8)*1,8		23,94000				
		1NP : (2,125*4+2,985*2+2,91*2+4,015*4+1,525*2+1,61*2-0,8*6-0,6*8)*1,6		52,83000				
		(1,3*16+0,95*16-0,6*8)*1,6		49,92000				
62	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	126,69200	129,00	16 343,27	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP : (2,97*2+4,08*2-0,8)*1,8		23,94000				
		1NP : (2,125*4+2,985*2+2,91*2+4,015*4+1,525*2+1,61*2-0,8*6-0,6*8)*1,6		52,83000				
		(1,3*16+0,95*16-0,6*8)*1,6		49,92000				
63	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	45,93029	781,00	35 871,56	RTS 23/ I	RTS 23/ I
64	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	91,86057	310,50	28 522,71	RTS 23/ I	RTS 23/ I
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,93029	250,00	11 482,57	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	872,67545	25,00	21 816,89	RTS 23/ I	RTS 23/ I
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	45,93029	369,50	16 971,24	RTS 23/ I	RTS 23/ I
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	367,44230	41,20	15 138,62	RTS 23/ I	RTS 23/ I
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	45,93029	146,00	6 705,82	RTS 23/ I	RTS 23/ I
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	45,93029	12,70	583,31	RTS 23/ I	RTS 23/ I
71	979990101R00	Poplatek za sklád suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	43,63377	1 500,00	65 450,66	RTS 23/ I	RTS 23/ I
72	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,29651	1 526,00	3 504,47	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 99			88 452,80					
73	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	35,38112	2 500,00	88 452,80	RTS 23/ I	RTS 19/ II
Díl: 711			150 840,66					
74	711111001RZ1	Izolace proti vlhk. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	104,58750	51,30	5 365,34	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1NP :

skladba POD3 (bez m.č. 1.06) : 101,4

nýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25

nýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5 0,25000

1NP :

skladba POD3 (bez m.č. 1.06) : 101,4

nýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25

nýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5 0,25000

1NP :

skladba POD3 (bez m.č. 1.06) : 101,4

nýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5				0,25000				
77	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	3,18750	5,60		17,85 RTS 23/ I	RTS 23/ I
rýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25				2,94000				
rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5				0,25000				
78	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	3,18750	37,50		119,53 RTS 23/ I	RTS 23/ I
rýhy pro kanalizaci v 1NP : (2,55+4,1+0,8+1*4+0,3)*0,25				2,94000				
rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,5*0,5				0,25000				
79	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	57,60800	72,60		4 182,34 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.				57,60800				
80	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	57,60800	517,00		29 783,34 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Pro vnitřní použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku ve dvou vrstvách, nebo hladké stěrky v jedné vrstvě.								
1PP :								
skladba POD6 : 12,14				12,14000				
vytažení na stěny : (2,97*2+4,08*2-0,8)*0,15				2,00000				
1NP :								
skladba POD4 : 16,965+16,935				33,90000				
vytažení na stěny : (2,91*2+2,985*2+2,125*4-0,8*2-0,9*4+4,015*4+1,525*2)*0,15				5,13000				
(1,61*2-0,6*16+1,3*16+0,95*16)*0,15				4,44000				
81	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna š. 100 mm	m	77,12000	196,50		15 154,08 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnícího pásu, překrytí další stěrkou.								
1PP :								
u vytažení na stěny : 2,97*2+4,08*2-0,8				13,30000				
1NP :								

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	711212602RT2	u vytažení na stěny : 2,91*2+2,985*2+2,125*4-0,8*2-0,9*4+4,015*4+1,525*2 1,61*2-0,6*16+1,3*16+0,95*16 Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	34,20000 29,62000	284,50	17 639,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP : u vytažení na stěny : 6 1NP : u vytažení na stěny : 56							
83	711212611RT2	Těsnící pás do svislých koutů š. 100 mm	m	9,30000	213,00	1 980,90 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP : u vytažení na stěny : 0,15*6 1NP : u vytažení na stěny : 0,15*6							
84	711745567R00	u vytažení na stěny : 0,15*56 Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	57,74000	152,50	8 805,35 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP : skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 24,7*2+3,095*2+2,725*2-0,8*6+0,75*2							
85	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový	m2	161,00000	190,50	30 670,50 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP : skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4*1,15 zpětné spoje : 57,74*0,7 rýhy pro kanalizaci v 1NP : 2,9375*1,2 rýhy pro kanalizaci v 1PP : 0,25*1,2 dopočet na celé m2 : 1-0,853							
86	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 444,83390	4,40	6 357,27 RTS 23/ I	RTS 23/ I
87	979017111R00	Svislé přemístění suť nošením na H do 3,5 m	t	0,50934	781,00	397,79 RTS 23/ I	RTS 23/ I
88	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50934	250,00	127,34 RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S: 2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O: 03	SO 03 - stavební část
R: 03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,67748	25,00	241,94	RTS 23/ I	RTS 23/ I
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50934	369,50	188,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,07473	41,20	167,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I
92	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,50934	146,00	74,36	RTS 23/ I	RTS 23/ I
93	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,50934	12,70	6,47	RTS 23/ I	RTS 23/ I
94	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,50934	4 650,00	2 368,43	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 713						7 848,80		
95	713191221R00	Izolace tepelné	m	57,74000	15,00	866,10	RTS 23/ I	RTS 23/ I

1NP :

skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 24,7*2+3,095*2+2,725*2-0,8*6+0,75*2

57,74000

96	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárními tmelem	m	45,00000	151,00	6 795,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-----------	-----------

prostupy VZT : 45

45,00000

97	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	76,61100	2,45	187,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	-----------	-----------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

112 827,88

98	7669901Rpol	D06 D+M Dveře vnitřní typové 700/1970mm, plné vč. ocel.zárubně (sdek tl.75mm), vč.kování,wc zámku	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 4

4,00000

99	7669902Rpol	D07 D+M Dveře vnitřní typové 700/1970mm, plné vč. ocel.zárubně (sdek tl.75mm), vč.kování,wc zámku	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 4

4,00000

100	7669903Rpol	D08 D+M Dveře vnitřní typové 900/1970mm, plné vč. ocel.zárubně (sdek tl.125mm), vč.kování,wc zámku	kus	1,00000	9 300,00	9 300,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 1

1,00000

101	7669905Rpol	D09 D+M Dveře vnitřní typové 900/1970mm, plné vč. ocel.zárubně (tl.125mm), vč.kování,cylindr.vl	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 1

1,00000

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	7669921Rpol	PP1 D+M Poklop kolektoru s AL rámem 800/800mm k zadiážďení, vodošný a plynotěsný, uzamykatelný	kus	2,00000	6 535,00		13 070,00 Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 2								
103	7669922Rpol	VM1 D+M Oboustranná větrací pvc mřížka 350/70mm k dodatečné montáži, barva hnědá	kus	2,00000	990,00		1 980,00 Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 2								
104	7669928Rpol	V1 D+M Kovový držák (chrom) toalet,papíru 220/90mm vč.kotvení	kus	8,00000	680,00		5 440,00 Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 8								
105	7669930Rpol	V3 D+M Zrcadlo typové 600/800mm vč.lepení	kus	4,00000	1 150,00		4 600,00 Vlastní	Indiv
viz podrobný popis v tabulce prvků PSV : 4								
106	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 114,90000	1,20		1 337,88 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
107	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	46,04000	7,80		359,11 RTS 23/ I	RTS 23/ I
dttto ker.dlažby : 46,04								
108	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby vč.dodávky	m2	46,04000	52,00		2 394,08 RTS 23/ I	RTS 23/ I
dttto ker.dlažby : 46,04								
109	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmeř, 30x30 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	46,04000	644,00		29 649,76 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP :								
				skladba POD6 : 12,14				
				1NP :				
				skladba POD4 : 16,965+16,935				
110	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	2,40000	196,00		470,40 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o různé výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, dlažba/koberec, dlažba/PVC atd.								
				1PP : 0,8				
				0,80000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		1NP : 0,8*2		1,60000				
111	771577843R00	Podlahový profil dilatční výšky 10mm, vč.dodávky	m	17,50000	213,00	3 727,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :						
		skladba POD3 : 2,55*4+5,75+1,55		17,50000				
112	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,12000	98,00	7 557,76	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP : 2,97*2+4,08*2-0,8		13,30000				
		1NP : 2,91*2+2,985*2+2,125*4-0,8*2-0,9*4+4,015*4+1,525*2+1,61*2		37,42000				
		-0,6*16+1,3*16+0,95*16		26,40000				
113	771578014RT1	Spára dilatční těsněná PE provazcem a silikonem provazec PE d.6 mm + silikon	m	17,50000	121,00	2 117,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1NP :						
		skladba POD3 : 2,55*4+5,75+1,55		17,50000				
114	77192Rpol	Dlažba keramická kalibrovaná 300x300mm, R11 parametry dle PD, dle výběru investora	m2	52,00000	514,00	26 728,00	Vlastní	Indiv
		ker.dlažba vč.prořezu :						
		1PP : 12,14*1,1		13,35000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,354		0,65000				
		1NP : 33,9*1,1		37,29000				
		dopočet na celé m2 : 0,71		0,71000				
115	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,13210	2 875,00	3 254,79	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Díl: 776 Podlahy povlakové				136 011,33		
116	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	101,40000	9,00	912,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		101,4		101,40000				
117	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod,povlak.podlahy	m2	101,40000	43,00	4 360,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		101,4		101,40000				
118	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	50,86500	83,00	4 221,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
1NP : 24,7*2+2,725*2+3,095*2+0,75*2-0,8*6-2,725-2,55-1,6				50,87000				
119	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklů	m2	101,40000	1110,00	11 154,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP :								
skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4				101,40000				
120	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	101,40000	227,00	23 017,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP :								
skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4				101,40000				
121	7769901Rpol	Lišta soklová k pvc dle výběru investora	m	54,00000	98,00	5 292,00	Vlastní	Indiv
soklík vč.prořezu : 50,865*1,05				53,41000				
dopočet na celé m : 1-0,4083				0,59000				
122	7769902Rpol	Podlahovina z linolea tl.2,5mm požár.odolnost min.Cfl., dle výběru investora	m2	110,00000	674,00	74 140,00	Vlastní	Indiv
1NP :								
skladba POD3 (bez m.č.1.06) : 101,4*1,08				109,51000				
dopočet na celé m2 : 1-0,512				0,49000				
123	24696906.A	Nátěr základní penetrací pro savý podklad	kg	21,00000	1,00	21,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
101,4*0,2+0,72				21,00000				
124	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 236,46660	10,00	12 364,67	RTS 23/ I	RTS 23/ I
125	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	0,10140	781,00	79,19	RTS 23/ I	RTS 23/ I
126	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	0,20280	310,50	62,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
127	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10140	250,00	25,35	RTS 23/ I	RTS 23/ I
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,92660	25,00	48,17	RTS 23/ I	RTS 23/ I
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10140	369,50	37,47	RTS 23/ I	RTS 23/ I
130	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,81120	41,20	33,42	RTS 23/ I	RTS 23/ I
131	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,10140	146,00	14,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
132	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,10140	12,70	1,29	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Gelkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
133	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,10140	2 215,00		224,60 RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 781					161 565,50			
134	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady vč.penetračního nátěru	m2	129,01550	52,00		6 708,81 RTS 23/ I	RTS 23/ I
ditto ker.obklady : 129,0155				129,02000				
135	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	225,60000	40,00		9 024,00 RTS 23/ I	RTS 23/ I
ditto rohy AL : 20,6*2				41,20000				
vnitřní rohy :								
1PP : 1,8*5*2				18,00000				
1NP : 1,6*52*2				166,40000				
136	781475116RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	129,96550	644,00		83 697,78 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1PP :								
m.č.1.06 : (2,97*2+4,08*2-0,8)*1,8				23,94000				
1NP :								
m.č.1.14 :				51,31000				
(2,125*2+2,985*2+4,015*2+1,61*2+1,3*8+0,95*8-0,6*8-0,9*2-0,8)*1,6								
2,985*0,5+0,95*0,125*4				1,97000				
m.č.1.15 : (2,125*2+2,91*2+4,015*2+1,53*2+1,3*8+0,95*8-0,6*8-0,9*2-0,8)*1,6				50,82000				
2,91*0,5+0,95*0,125*4				1,93000				
137	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	42,24000	58,00		2 449,92 RTS 23/ I	RTS 23/ I
1NP :								
m.č.1.14 : (1,3*8+0,95*8-0,6*8)*1,6				21,12000				
m.č.1.15 : (1,3*8+0,95*8-0,6*8)*1,6				21,12000				
138	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	20,60000	196,00		4 037,60 RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 1,8		1,80000				
		1NP : 1,6*4+0,6*4+0,3*8+0,95*8		18,80000				
139	781991Rpol	Obklad keramický 200x400x8mm dle výběru investora	m2	143,00000	339,00	48 477,00	Vlastní	Indiv
		1PP : 23,94*1,1		26,33000				
		1NP : 106,0255*1,1		116,63000				
		dopočet na celé m2 : 1-0,9621		0,04000				
140	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,49405	2 875,00	7 170,39	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 783								
141	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	92,38500	63,00	5 820,26	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		oprava olej.nátěrů :						
		1NP (bez m.č. 1.06) :						
		m.č. 1.13 : (24,7*2+3,095*2+5,7*2+2,5-1,2*2-0,8*7-1,55+0,75+0,9)*1,5		92,39000				
142	783812930R00	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	m2	92,38500	278,00	25 683,03	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		oprava olej.nátěrů :						
		1NP (bez m.č. 1.06) :						
		m.č. 1.13 : (24,7*2+3,095*2+5,7*2+2,5-1,2*2-0,8*7-1,55+0,75+0,9)*1,5		92,39000				
143	78301Rpol	Příprava podkladu (stěn) pod olejový nátěr vyrovnaní a zpevnění podkladu	m2	92,38500	22,00	2 032,47	Vlastní	Indiv
		díto olej.nátěrů : 92,385		92,39000				
Díl: 784								
144	78401111R00	Malby	m2	3 877,90700	6,00	23 267,44	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Provádí se za účelem odstranění veškerých drobných nepřílnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanášeného materiálu k podkladu.						
		3877,907		3 877,91000				
145	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	235,00000	5,00	1 175,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 65		65,00000				
		1NP : 170		170,00000				
146	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	1 168,39400	15,00	17 525,91	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		1PP :		257,39000				
		11,367+91,296+18,453+89,133+18,715+12,14+8,141*2						
		2,09+7,157+4,312+3,786+6,015+8,141+13,796		45,30000				
		1NP :		449,60000				
		11,6+8,9+18+9,3+89,8+35,6+18,8+18+17,5*2+69,3+101,4+16,965+16,935						
		194,3+83,4+18,5+16,8+3,9+7,4+13,049+15,1+1,55*2+3,772+2,6+2,09		364,01000				
		2,6+11,4+4+14,1+7,8+12,2		52,10000				
147	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	3 877,90700	22,00	85 313,95	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		sdk příčky a předstěny :		167,31000				
		(40,2645+34,704)*2+11,705+9,45*0,6						
		štuk.omítky : 2		2,00000				
		stáv.štuk.omítky : 3708,595		3 708,59000				
148	784165511R00	Malba bílá, bez penetrace, 1 x	m2	3 708,59500	44,00	163 178,18	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		obnova stáv.maleb :						
		stropy :		257,39000				
		1PP :						
		11,367+91,296+18,453+89,133+18,715+12,14+8,141*2						
		2,09+7,157+4,312+3,786+6,015+8,141+13,796		45,30000				
		1NP (bez m.č.1.06) :		449,60000				
		11,6+8,9+18+9,3+89,8+35,6+18,8+18+17,5*2+69,3+101,4+16,965+16,935						

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		194,3+83,4+18,5+16,8+3,9+7,4+13,049+15,1+1,55*2+3,772+2,6+2,09		364,01000				
		2,6+11,4+4+14,1+7,8+12,2		52,10000				
		stěny :						
		1PP :						
		m.č.1.01 : (5,95*2+2,9*2-1,3)*3,15		51,66000				
		m.č.1.02 : (27,1*2+4,25*2+1,8*2+3,35*2)*3,15-1,45*2*2-1,25*2-0,8*2*7-1,3*3,15		206,35000				
		m.č.1.03 : (5,7*2+3,15*2)*3,15-1,45*2		52,85000				
		m.č.1.04 : (8,15*2+12,1*2)*3,15-1,25*2		125,08000				
		m.č.1.05 : (3,25*2+5,55*2)*3,15-0,8*2		53,84000				
		m.č.1.06 : (2,97*2+4,08*2)*1,35		19,04000				
		m.č.1.07, 1.08 : (1,5*4+5,4*4)*3,15-0,8*2*2		83,74000				
		m.č.1.09, 1.10 : (3,75*2+1,9*2+1,15*2+1,75*2)*3,15-1,45*2-0,8*2		49,37000				
		m.č.1.11, 1.12 :		76,73000				
		(2,75*2+1,6*2+1,85*2+2,1*2+2,75*2+2,4*2)*3,15-0,8*2*5						
		m.č.1.13 : (2*2+2,9*2)*3,15-0,8*2		29,27000				
		m.č.1.14, 1.15 : (1,6*4+5,4*4)*3,15-0,8*2*2		85,00000				
		m.č.1.16 : (5,9*2+2,3*2)*3,15-0,8*2		50,06000				
		1NP :						
		m.č.1.01 - 1.04 :		150,97000				
		(5,5+2,1*2+2,9*4+3,05*2+2,9*2+2,85*2+6,1*2)*3,15-0,8*2*4-1,8*2						
		m.č.1.05 : (11,65+8,7*2+0,3+0,45*4+5,65)*3,15-2,5*2*2-0,8*2*2-1*1,6*4		96,32000				
		(1*4+1,6*8)*0,2		3,36000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.07 - 1.09 : (5,5*2+2,9*2+2,85*2+6,05*6+0,5*4)*3,15-0,8*2*4-1*1,6*8		172,32000				
		(1*8+1,6*16)*0,2		6,72000				
		m.č.1.13 : (24,7*2+2,725*2+3,095*2+5,7*2)*3,15-1,25*2*2-0,8*2*7		211,99000				
		-2,5*2*1*1,6*4+(1*4+1,6*8)*0,2-		-6,78000				
		1,55*3,15+0,9*3,15+0,75*3,15+0,3*3,15						
		m.č.1.10 - 1.12 : (2,95*4+11,25*2+6*6+0,3*4)*3,15-		201,22000				
		0,8*2*3-1*1,6*12						
		(1*12+1,6*24)*0,2		10,08000				
		m.č.1.16, 1.17 :		290,43000				
		(24,5*2+11,75*2+0,45*12+0,8*2+0,25*8+0,45*8+0,3*2+3,25*2)*3,15						
		-1,25*2*3-1,2*1,6*13+(1,2*13+1,6*26)*0,2		-21,02000				
		m.č.1.18, 1.19 : (6,15*4+3,25*2+2,65*2+0,25*4)*3,15-		105,07000				
		1,25*2*0,8*2*3-0,85*1,6*4						
		(0,85*4+1,6*8)*0,2		3,24000				
		m.č.1.23, 1.32 : (11,25*2+1,4*2+6,15*2+2,9*2+0,8*2)*3,15-		118,35000				
		1,25*2*5-1,45*2*0,8*2*5						
		-0,6*2*3		-3,60000				
		m.č.1.21 - 1.25 :		81,86000				
		(2,65*2+2,7*2+1,25*4+1,15*4+2,7*2+1,35*2)*3,15-0,6*2*5-0,8*2						
		-0,85*1,6*4+(0,85*4+1,6*8)*0,2		-2,20000				
		m.č.1.30 - 1.34 :		139,63000				
		(4,1*2+1,5*2+2,95*2+3,1*2+3,85*2+2,65*6)*3,15-1,25*2-0,8*2*2*0,6*2*2						
		-1,75*2*0,85*1,6*6+(0,85*6+1,6*12+1,75*2*2)*0,2		-5,65000				

Položkový soupis prací

S:	2022/024	Rekonstrukce EI, ZTI, soc.zařízení DM SUPŠ Bechyně
O:	03	SO 03 - stavební část
R:	03	SO 03 - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.20 - 1.29 : (2,7*4+1,8*4+1,75*2+1,45*10)*3,15-1,45*2-0,6*2*2-0,8*2*2		104,90000				
149	784165512R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	169,31200	51,00	8 634,91	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		sdk příčky a předstěny : (40,2645+34,704)*2+1,705+9,45*0,6 štuk, omítky : 2		167,31000 2,00000				
150	784498930R00	Penetrace před tmelením tihlin akryl. tmelením	m	2 966,87600	5,00	14 834,38	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		dtto obnova maleb - příprava podkladu (spáry panelů) : 3708,595*0,8		2 966,88000				
151	784498931R00	Tmelení tihlin v omítkě š. do 4 mm akryl. tmelením	m	2 966,87600	26,00	77 138,78	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		dtto obnova maleb - příprava podkladu (spáry panelů) : 3708,595*0,8		2 966,88000				

Celkem	2 371 177,16							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--	--	--	--	--	--	--	--	--

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
		C 001	ZEMNÍ PRÁCE						24 323,20
		C 721	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV						
		Část A	ZŘÍZENÍ KONSTRUKCÍ						
			VNITŘNÍ KANALIZACE						60 128,31
			VNITŘNÍ VODOVOD						602 280,12
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						204 165,95
		Část B	BOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) KONSTRUKCÍ						
			VNITŘNÍ KANALIZACE						6 633,75
			VNITŘNÍ VODOVOD						65 169,60
			ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						5 849,73
			NAKLADY CELKEM BEZ DPH						968 550,66

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

ROZPOČET

SO 03

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
		C 001	ZEMNÍ PRÁCE						
	1	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně, (d. 11,5 m x š. 06 x cca prům.hl.0,9 = cca 6,5 m ³)	m3	6,5	2 500,00	0,000000	0,000000	16 250,00
	2	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (pískový obsyp: 3,0 m ³ + pískové lože: 0,7 m ³ = 3,7 m ³)	m3	3,7	315,00	0,000000	0,000000	1 165,50
	3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (celková vzdálenost cca 16 km, tj. zbývá odvoz na vzdálenost 6 km, 3,7 m ³ x 6 = 22,2 m ³)	m3	22,2	10,00	0,000000	0,000000	222,00
	4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m3	3,7	120,00	0,000000	0,000000	444,00
	5	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m3	3,7	58,00	0,000000	0,000000	214,60
	6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (3,7 m ³ x 1,8 t = 6,66 t)	t	6,66	350,00	0,000000	0,000000	2 331,00
	7	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním ručně, (výkop: 6,5 m ³ - vytlačena hornina: 0,7 + 3 m ³ = 2,8 m ³)	m3	2,8	74,50	0,000000	0,000000	208,60
	8	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m, (d. 11,5 x š. 0,6 x tl.(0,3 + 0,125) = cca 3,0 m ³)	m3	3	415,00	0,000000	0,000000	1 245,00
	9		Dodávka - Kameniva drobného těžného (písku)	m3	3	450,00	1,890770	5,672310	1 350,00
	10	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drobného těžného (písku), (d. 11,5 x š. 0,6 x tl. 0,1 = cca 0,7 m ³)	m3	0,7	1 275,00	1,890770	1,323539	892,50
		Zemní práce - součet						6,995849	
		C 721	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV						24 323,20

akce: **Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení**
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
			<u>Vnitřní kanalizace</u>						
1	721173401		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 100	m	4	294,00	0,001420	0,005680	1 176,00
2	721173402		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 125	m	5	367,00	0,007440	0,037200	1 835,00
3	721173403		Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 150	m	2,5	439,00	0,012320	0,030800	1 097,50
4	721174024		Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPp) - odpadní (svislé) DN 70	m	5,5	372,00	0,000590	0,003245	2 046,00
5	721174025		Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPp) - odpadní (svislé) DN 100	m	13	501,00	0,002010	0,026130	6 513,00
6	721174042		Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPp) - přípojovací DN 40	m	5	288,00	0,000410	0,002050	1 440,00
7	721174043		Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPp) - přípojovací DN 50	m	4	315,00	0,000480	0,001920	1 260,00
8	721174045		Potrubí z plastových trub – (polypropylenové PPp) - přípojovací DN 100	m	3	471,00	0,002240	0,006720	1 413,00
9	721174056		Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125	m	3	451,00	0,001390	0,004170	1 353,00
10	721194104		Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 40 x 1.8	ks	4	79,00	0,000000	0,000000	316,00
11	721194105		Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 50 x 1.8	ks	4	88,00	0,000000	0,000000	352,00
12	721194109		Zřízení přípojek na potrubí- vyvedení odpadních výpustek prům. 110 x 2.3	ks	9	131,00	0,000000	0,000000	1 179,00
Vp3	72121		D (dodávka) + M (montáž) Vpust' podlahová s ležatým odtokem DN 50, suchou zápachovou uzavěrkou, mřížka nerez 115x115	ks	1	1 535,00	0,001510	0,001510	1 535,00
Vp4	72121		D (dodávka) + M (montáž) Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 100, se zápachovou uzavěrkou, mřížka nerez 150x150	ks	1	1 421,00	0,001480	0,001480	1 421,00
VH	721273153		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	1	730,00	0,000290	0,000290	730,00

akce: **Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a sociálního zařízení**
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
16			D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávající kanalizace DN 125 (napojení nového potrubí do stávajícího litinového nad podlahou 1.NP – dešťová kanalizace)	ks	1	2 686,00	0,000068	0,000068	2 686,00
17			D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávající kanalizace DN 125 (napojení nového potrubí do stávajícího pod stropem – dešťová kanalizace)	ks	1	2 518,00	0,000072	0,000072	2 518,00
18			D (dodávka) + M (montáž) Napojení do stávajícího odpadu DN 100 (vpust v 1.PP)	ks	1	2 184,00	0,000068	0,000068	2 184,00
19			D (dodávka) + M (montáž) Napojení na stávající kanalizaci DN 150 (v revízní šachtě)	ks	1	3 167,00	0,000083	0,000083	3 167,00
20			D (dodávka) + M (montáž) PH dvířka 150xv.300 mm	ks	2	452,00	0,000110	0,000220	904,00
21		721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	11,5	32,00	0,000000	0,000000	368,00
22		72129	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	30,5	30,00	0,000000	0,000000	915,00
23			Pročištění stávající kanalizace	kpl	1	17 250,00	0,000000	0,000000	17 250,00
24			Stavební pomocné práce	hod	10	350,00	0,000000	0,000000	3 500,00
25			PD skutečné provedení kanalizace	ks	1	2 875,00	0,000000	0,000000	2 875,00
26		998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,122	779,00	0,000000	0,000000	94,81
		Vnitřní kanalizace - součet						0,121706	60 128,31
		Vnitřní vodovod							
1		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 20x2,8 mm (G1/2")	m	13	247,00	0,000153	0,001989	3 211,00
2		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 25x3,5 mm (G3/4")	m	10	303,00	0,000239	0,002390	3 030,00
3		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP-RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 32x4,4 mm (G1")	m	12	395,00	0,000385	0,004620	4 740,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03
Vpracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
4		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP- RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 50x6,9 mm (G 5/4")	m	40	726,00	0,000941	0,037640	29 040,00
5		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP- RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 63x8,6 mm (G 6/4")	m	40	1 031,00	0,001471	0,058840	41 240,00
6		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP- RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 75x8,4 mm (G 2")	m	74	1 356,00	0,001764	0,130536	100 344,00
7		72217	D (dodávka) + M (montáž) Vícevrstvé potrubí PP- RCT s výztuhou z čedičového vlákna - D 90x10,1 mm (G 2 1/2")	m	90	1 513,00	0,002546	0,229140	136 170,00
8			M (montáž) Kompenzátoru - D 50x6,9 mm (G 5/4")	ks	1	1 469,00	0,000000	0,000000	1 469,00
9			M (montáž) Kompenzátoru - D 75x8,4 mm (G 2")	ks	1	2 489,00	0,000000	0,000000	2 489,00
10		722174022	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 20x3,4 mm (G 1/2")	m	22	236,00	0,000980	0,021560	5 192,00
11		722174023	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 25x4,2 mm (G 3/4")	m	20	286,00	0,001260	0,025200	5 720,00
12		722174024	Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) PN20 - D 32x5,4 mm (G 1")	m	12	341,00	0,001530	0,018360	4 092,00

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
13		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D20 mm (G1/2") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D20 mm (G1/2") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D20 mm (G1/2") / tl. iz. ≥ D potrubí	m	13	310,00	0,000198	0,002574	4 030,00

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
	14	72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D25 mm (G3/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod)	m	7	441,00	0,000227	0,001589	3 087,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

ROZPOČET

SO 03

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	jednotková t	celková t	cena celková
15		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólii s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólii s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z kamenné vlny potaženými AL fólii s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D32 mm (G1") / tl. iz. ≥ D potrubí	m	6	310,00	0,000360	0,002160	1 860,00

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
	16	72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D50 mm (G5/4") / tl. iz. ≥ D potrubíD (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod)	m	38,5	441,00	0,000720	0,027720	16 978,50

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 03

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
17		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D63 mm (G6/4") / tl. iz. $\geq$ D potrubí	m	40	310,00	0,000951	0,038040	12 400,00
18		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2") / tl. iz. $\geq$ D potrubí D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z kamenné vlny potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích - (pro potrubí TV + cirkulace – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2") / tl. iz. $\geq$ D potrubí	m	39	441,00	0,001584	0,061776	17 199,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

ROZPOČET

SO 03

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
23		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D75 mm (G2")	m	35	326,00	0,000165	0,005775	11 410,00
24		72218	D (dodávka) + M (montáž) Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE potaženými AL fólií s výztuhou přilepenými v příčných a podélných spojích tl. 10 mm - (pro potrubí SV – horizontální rozvod) pro potrubí D90 mm (G21/2")	m	50	313,00	0,000200	0,010000	15 650,00
25		722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - (pro potrubí SV)	m	11	76,00	0,000040	0,000440	836,00
26		722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm - (pro potrubí SV) (pro potrubí D25 mm (G3/4") - 10,0 m + pro potrubí D32 mm – 12,0 m = celkem 22,0 m)	m	22	95,00	0,000040	0,000880	2 090,00
27		722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 20 mm DN do 22 mm - (pro potrubí TV + cirkulace)	m	11	145,00	0,000120	0,001320	1 595,00
28		722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl 20 mm DN přes 22 do 32 mm - (pro potrubí TV + cirkulace)	m	10	173,00	0,000160	0,001600	1 730,00
29		722190401	Vyvedení výpustek do DN 25	ks	24	237,00	0,000000	0,000000	5 688,00
30		722220111	Nástěnky K247 pro výtokový ventil G 1/2"	ks	22	238,00	0,000130	0,002860	5 236,00
31		722220121	Nástěnky K247 pro baterii G1/2"	pár	1	471,00	0,000250	0,000250	471,00
32		722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity	ks	1	302,00	0,000520	0,000520	302,00
33		722232043	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1/2"	ks	2	189,00	0,000210	0,000420	378,00
34		722232044	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G3/4"	ks	1	278,00	0,000340	0,000340	278,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03

Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
	35	722232045	Kulový kohout přímý chromovaný s páčkou – G1"	ks	3	405,00	0,000500	0,001500	1 215,00
	36	722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	1	2 393,00	0,003150	0,003150	2 393,00
	37		D (dodávka) + M (montáž) Regulační armatura bez vypouštění – G1/2"	ks	2	2 223,00	0,000250	0,000500	4 446,00
	38		Vyvážení regulačních armatur	ks	2	1 438,00	0,000000	0,000000	2 876,00
	39		Protokol o vyregulování soustavy TV	ks	1	4 313,00	0,000000	0,000000	4 313,00
	40		D (dodávka) + M (montáž) Požární ucpávka plastového potrubí D 32 mm (min.EI30)	ks	2	782,00	0,000250	0,000500	1 564,00
KU	41		D (dodávka) + M (montáž) Konstrukce pro uložení potrubí v kolektoru, složená z pozinkovaného nosníku a 3 objímek pro SV, TV a cirkulaci – kluzné uložení (ozn.KU)	kpl	40	863,00	0,014500	0,580000	34 520,00
PB	42		(1 kpl = uložení pro potrubí SV + TV + C) D (dodávka) + M (montáž) Konstrukce pro uložení potrubí v kolektoru, složená z pozinkovaného nosníku a 3 objímek pro SV, TV a cirkulaci – pevné uložení (ozn.PB)	kpl	2	978,00	0,013800	0,027600	1 956,00
KU + PB	43		(1 kpl = uložení pro potrubí SV + TV + C) D (dodávka) + M (montáž) Objímky pro zavěšení horizontálního rozvodu pod strop – kluzné uložení (ozn.KU), pevné uložení (PB)	kpl	31	96,00	0,000885	0,027435	2 976,00
	44		(1 kpl = objímka pro potrubí SV + TV + C) D (dodávka) + M (montáž) Vypouštění rozvodu vody SV, TV, C (spádování neřešeno, bude provedeno dle skutečného stavu, z tohoto důvodu jsou vypouštěcí armatury stanoveny celopoložkově)	kpl	1	2 013,00	0,001175	0,001175	2 013,00
	45		D (dodávka) + M (montáž) Napojení na stávající rozvod vody (na vstupu do objektu SO 01- 3 ks, na vstupu do objektu SO 02 – 3 ks, u stáv.hadicevého systému – 1 ks, za hlavním vodoměrem – 1 ks, na výstupu TV, C z m.č.1.04 – 2 ks, rozvod do 1.NP – 3 ks)	ks	13	1 438,00	0,000110	0,001430	18 694,00
	46		D (dodávka) + M (montáž) PH dvířka š.200 x v.400 mm	ks	1	9 775,00	0,000350	0,000350	9 775,00

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 03

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
47		722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	333	47,00	0,000350	0,116550	15 651,00
48		722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	333	34,00	0,000010	0,003330	11 322,00
49			Revize stávajících hadicových systémů	ks	1	1 484,00	0,000000	0,000000	1 484,00
50			D (dodávka) + M (montáž) Označení armatur	kpl	1	4 600,00	0,000000	0,000000	4 600,00
51			Stavební pomocné práce	hod	70	350,00	0,000000	0,000000	24 500,00
52			PD skutečné provedení vodovodu	ks	1	2 588,00	0,000000	0,000000	2 588,00
53		998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	2,413	710,00	0,000000	0,000000	1 713,12
			Vnitřní vodovod - součet					2,412847	602 280,12
			Zařizovací předměty						
KL	1	72511	D (dodávka) + M (montáž) Klozet keramický závěsný hl. 490 mm + nosný prvek pro WC (vč.nádržky tl.120 mm, ovládání ze předu, pro obezdění, a připojovacího kolena) + ovládací tlačítko dvoutlačítkové + sedátko	kpl	8	13 623,00	0,033620	0,268960	108 984,00
PZ	2	72512	D (dodávka) + M (montáž) Písařový záchodek keramický s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem (resp.teplotním čidlem v sifonu) – komplet (obsahující: písařový záchodek, elektroniku se snímačem, elektromagnetický ventil, RV s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice a instalační šrouby)	kpl	3	11 201,00	0,018080	0,054240	33 603,00
U	3	725211616	Umývadlo keramické bílé šířky 550 mm s otvorem pro baterii, keramickým krytem na sifon, připevněné na stěnu šrouby	sb	4	3 404,00	0,020730	0,082920	13 616,00
ST	4		D (dodávka) + M (montáž) Stůl nerezový 1000 x 600 x v 850 mm s jednokomorovou vanou, s otvorem pro stojánkovou baterii	sb	1	16 500,00	0,024500	0,024500	16 500,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03
Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
VL	5	72533	D (dodávka) + M (montáž) Výlevka keramická závěsná se sklopnou plastovou mřížkou + nosný prvek pro výlevku (vč.nádržky tl.120 mm, ovládání ze předu, pro obezdnění, a připojovacího kolena) + ovládací tlačítko dvoutlačítkové	kpl	1	15 865,00	0,043210	0,043210	15 865,00
	6	725813111	Ventily rohové, bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky – G1/2" (KL: 8 ks + PZ: 0 – souč.dodávky PZ + U: 4 ks x 2 + ST: 1 ks x 2 + VL: 1 ks u nádržky)	sb	19	171,00	0,000300	0,005700	3 249,00
	7	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	ks	2	746,00	0,001090	0,002180	1 492,00
VL	8	725821316	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	sb	1	2 207,00	0,001960	0,001960	2 207,00
ST	9	725821316	D (dodávka) + M (montáž) Dřezová stojánková páková baterie s vysutou sprchou	sb	1	2 622,00	0,002030	0,002030	2 622,00
U	10	725822632	Baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti	sb	4	1 408,00	0,001540	0,006160	5 632,00
	11	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,492	805,00	0,00	0,000000	395,95
			Zařizovací předměty - součet					0,491860	204 165,95
			Demontáž vnitřní kanalizace						
1		721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	4	106,00	0,009820	0,039280	424,00
2		721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	7,5	115,00	0,026700	0,200250	862,50
3		721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	18	168,00	0,014920	0,268560	3 024,00
4		721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	3	229,00	0,030650	0,091950	687,00
5		721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	6	12,00	0,002100	0,012600	72,00
6			Demontáž odvětrávacích hlav	ks	1	13,00	0,019500	0,019500	13,00
7			Demontáž podlahových vpustí DN 100	ks	1	230,00	0,004054	0,004054	230,00
8		721290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,636	2 076,80	0,000000	0,000000	1 321,25
			Demontáž vnitřní kanalizace - součet					0,636194	6 633,75
			Demontáž vnitřního vodovodu						

akce:

Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a sociálního zařízení
Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

SO 03

Výpracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
	1	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	85	72,00	0,002130	0,181050	6 120,00
	2	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	40	81,00	0,004970	0,198800	3 240,00
	3	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	40	94,00	0,006700	0,268000	3 760,00
	4	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 65	m	74	100,00	0,009590	0,709660	7 400,00
	5	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 80	m	90	116,00	0,011020	0,991800	10 440,00
	6	722130831	Demontáž nástěnky	ks	21	45,00	0,000220	0,004620	945,00
	7	722181812	Demontáž pístěných pásů z trub D do 50	m	165	29,00	0,000230	0,037950	4 785,00
	8	722181817	Demontáž pístěných pásů z trub D přes 50 do 150	m	164	86,00	0,000600	0,098400	14 104,00
	9	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do ¾	ks	2	16,00	0,000690	0,001380	32,00
	10		Demontáž nosných konstrukcí pro rozvod vody (v kolektoru)	kpl	1	2 875,00	1,950000	1,950000	2 875,00
	11		Demontáž nosných konstrukcí pro rozvod vody (vedený pod stropem 1.PP)	kpl	1	2 875,00	0,408000	0,408000	2 875,00
	12	722290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	4,850	1 772,00	0,000000	0,000000	8 593,60
		Demontáž vnitřního vodovodu - součet				1 772,00		0,000000	8 593,60
		Demontáž zařízovacích předmětů						4,849660	65 169,60
	1	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	sb	8	234,00	0,019330	0,154640	1 872,00
	2	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodem	sb	3	90,00	0,011070	0,033210	270,00
	3	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	sb	3	150,00	0,019460	0,058380	450,00
	4	725330820	Demontáž vylevka diturvitová	sb	1	223,00	0,034700	0,034700	223,00
	5		Demontáž kádě (podstavec z bet. + teraso)	sb	1	1 923,00	0,089000	0,089000	1 923,00
	6	725590811	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařízovacích předmětů v objektech v do 6 m	t	0,36993	1 532,00	0,000000	0,369930	566,73
	7	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	sb	5	85,00	0,001560	0,007800	425,00

akce: Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení
 Domova mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
SO 03
 Vypracováno: 03/2022 dle ÚRS

ROZPOČET

čís. dod	číslo pol.	položka ceníku	zkrácený popis	MJ	počet MJ	cena MJ	Jednotková t	Celková t	cena celková
	8	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	ks	8	15,00	0,000850	0,006800	120,00
			Demontáž zařizovacích předmětů - součet					0,384530	5 849,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt

S03 - Vytápění

KSO

Místo

Bechyně

CC-CZ

Datum

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zadavatel

SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

IČ

DIČ

IČ

DIČ

#NENÍ_K_DISPOZICI

#NENÍ_K_DISPOZICI

IČ

DIČ

28113331

IČ

DIČ

Zhotovitel

#NENÍ_K_DISPOZICI

Projektant

EB Consulting s.r.o.

Zpracovatel

Luděk Řežábek

Poznámka

Cena bez DPH

34 480,12

DPH základní
snížená

Základ daně

34 480,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 240,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

41 720,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

29.5.2023

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

29.5.2023

Razítko

Datum a podpis

29.5.23

Razítko

 HORA s.r.o.
Stavby a inženýring

Tržní 274/2 • 390 01 Tabor
IČ 280153339 • DIČ CZ280153339

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

S03 - Vytápění

Místo:

Bechyně

Datum:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zadavatel:

SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně

Projektant:

EB Consulting s.r.o.

Zhotovitel:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zpracovatel:

Luděk Řežábek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 480,12
PSV - Práce a dodávky PSV	28 913,37
713 - Izolace tepelné	935,88
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	4 364,71
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 433,31
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 444,47
767 - Konstrukce zámečnické	1 205,00
799 - Ostatní	4 530,00
HSV - Práce a dodávky HSV	596,75
997 - Přesun sutě	596,75
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Objekt:

S03 - Vytápění

Místo:

Bechyně

Datum:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zadavatel:

SUPŠ Bechyně, Pisecká 203, 391 65 Bechyně

Projektant:

EB Consulting s.r.o.

Zhotovitel:

#NENÍ_K_DISPOZICI

Zpracovatel:

Luděk Řezábek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 480,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 913,37

D 713

Izolace tepelné

935,88

1	K	713410811	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	10,000	43,00	430,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	6000018720R	Tepelná izolace pěnová 15/10 mm, délka 2m	m	10,000	11,00	110,00	
VV					9,09090909090909*1,1	Přepočtené koeficientem množství	10,000	
5	M	6000018798	Páska lepicí PVC šířka 38 mm, délka 20 m	kus	1,000	76,00	76,00	
VV					0,909090909090909*1,1	Přepočtené koeficientem množství	1,000	
6	M	713R	Spojovací sponky pro pěnovou izolaci - balení 100ks	m	0,500	86,00	43,00	
7	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,010	1 068,00	10,68	CS ÚRS 2022 01
8	K	998713102R	Přesun hmot tonážní pro demontované izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,053	1 169,00	61,96	
9	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	424,00	4,24	CS ÚRS 2022 01

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 364,71

10	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2022 01
53	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	4,000	161,00	644,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	10,000	316,00	3 160,00	CS ÚRS 2022 01
VV					9,09090909090909*1,1	Přepočtené koeficientem množství	10,000	
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	0,032	2 454,00	78,53	CS ÚRS 2022 01
15	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,006	1 570,00	9,42	CS ÚRS 2022 01
16	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	460,00	2,76	CS ÚRS 2022 01

D 734

Ústřední vytápění - armatury

4 433,31

17	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	4,000	147,00	588,00	CS ÚRS 2022 01
18	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2022 01
51	K	734261403R	Armatura připojovací rohová G 3/4x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	682,00	1 364,00	
26	M	6000727040	Šroubení svěrné pro Cu trubky 15x3/4"	kus	4,000	96,00	384,00	
27	M	6000001950	Termostatická hlavice bílá	kus	2,000	394,00	788,00	
28	K	734294104	Růžice dělená krycí do G 3/4	kus	4,000	28,00	112,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	734494213	Návalek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	217,50	870,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech v přes 6 do 24 m	t	0,004	2 009,00	8,04	CS ÚRS 2022 01
31	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,006	1 192,00	7,15	CS ÚRS 2022 01
32	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006	354,00	2,12	CS ÚRS 2022 01

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

13 444,47

33	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	30,000	111,00	3 330,00	CS ÚRS 2022 01
54	K	735151592	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W	kus	2,000	4 301,00	8 602,00	CS ÚRS 2022 01
55	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	432,50	865,00	CS ÚRS 2022 01
40	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,317	1 719,00	544,92	CS ÚRS 2022 01
41	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	1 361,00	78,94	CS ÚRS 2022 01
42	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	407,00	23,61	CS ÚRS 2022 01

D 767

Konstrukce zámečnické

1 205,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	767995111R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg - závěsy, objímky, konzole - vč. dodávky	kg	5,000	241,00	1 205,00	
D		799	Ostatní				4 530,00	
44	K	7990001	Topná zkouška		1,000	4 140,00	4 140,00	
45	K	7990002	Vyregulování systému		1,000	390,00	390,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				596,75	
D		997	Přesun sutě				596,75	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,407	250,00	101,75	CS ÚRS 2022 01
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,140	25,00	203,50	CS ÚRS 2022 01
VV					0,407*20 "Přepočtené koeficientem množství"	8,140		
50	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,053	5 500,00	291,50	CS ÚRS 2022 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 030,00	
48	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000	403,00	4 030,00	CS ÚRS 2022 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				940,00	
49	K	VRN0001	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP)		1,000	940,00	940,00	

Rozpočet Silnoproud SO_03
AKCE : Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení SO03

Č.pol.	Specifikace materiálu - kabely silnoproud	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	CXKH-R-J 3x1,5	50	m	28,80 Kč	34,80 Kč	3 180,00 Kč	3 847,80 Kč
2.	CXKH-R-J 5x1,5	20	m	44,40 Kč	36,00 Kč	1 608,00 Kč	1 945,68 Kč
3.	CXKH-R-J 4x6	204	m	114,00 Kč	40,80 Kč	31 579,20 Kč	38 210,83 Kč
4.	CXKH-R-J 5x35	220	m	759,00 Kč	69,60 Kč	182 292,00 Kč	220 573,32 Kč
5.	CYA35zžl	218	m	116,40 Kč	57,60 Kč	37 932,00 Kč	45 897,72 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	LED Svítidlo kulaté přisazené 480mm,44W,4600lm IP44	2	ks	1 742,40 Kč	402,00 Kč	4 288,80 Kč	5 189,45 Kč
2.	LED zapuštěné s odděleným transformátorem 162mm,9,5W,1100lm, IP 54	12	ks	474,00 Kč	384,00 Kč	10 296,00 Kč	12 458,16 Kč
3.	Ostatní příslušenství ke svítidlům	1	kpl	600,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč
4.	Pomocný materiál k montáži svítidel	1	kpl	600,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	726,00 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - žlaby a příchytky	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Kabelový drátěný žlab 200/100, uchycení do zdi včetně příslušenství	130	m	380,40 Kč	264,00 Kč	83 772,00 Kč	101 364,12 Kč
2.	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE(příprava vedená v kolektoru pro optický kabel slaboproudu z místnosti 1.02 do 1.35 a z 1.02 do 1.42)	150	m	28,80 Kč	81,60 Kč	16 560,00 Kč	20 037,60 Kč


Č.pol.	Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ...	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Pohybové čidlo stropní	12	ks	955,20 Kč	348,00 Kč	15 638,40 Kč	18 922,46 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty....	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Protipožární utěsnění prostupu kabelového svazku přes PÚ	3	ks	804,00 Kč	1 152,00 Kč	5 868,00 Kč	7 100,28 Kč

Č.pol.	Specifikace materiálu - ostatní	Množství	Jedn.	Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
1.	Výchozí revize po ukončení montáže, včetně vypracovaného plánu a četnosti dalších revizí	10	hod	0,00 Kč	420,00 Kč	4 200,00 Kč	5 082,00 Kč
2.	Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.	1	ks	4 500,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
3.	Koordinace prací s ostatními profesemi	5	hod	0,00 Kč	384,00 Kč	1 920,00 Kč	2 323,20 Kč
4.	Drobné úpravy a konzultace řešení se zástupcem investora	2	hod	0,00 Kč	384,00 Kč	768,00 Kč	929,28 Kč
5.	Vzorkování elektroinstalačních prvků	2	hod	0,00 Kč	384,00 Kč	768,00 Kč	929,28 Kč
6.	Doprava osob a materiálu	1	kpl	0,00 Kč	3 840,00 Kč	3 840,00 Kč	4 646,40 Kč
7.	Stavební pomocné práce a konstrukce(průrazy,atp.)	1	kpl	0,00 Kč	20 556,00 Kč	20 556,00 Kč	24 872,76 Kč
8.	Funkční zkoušky	2	hod	0,00 Kč	264,00 Kč	528,00 Kč	638,88 Kč

CENA CELKEM

Materiál	Montáž	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
		431 294,40 Kč	521 866,22 Kč

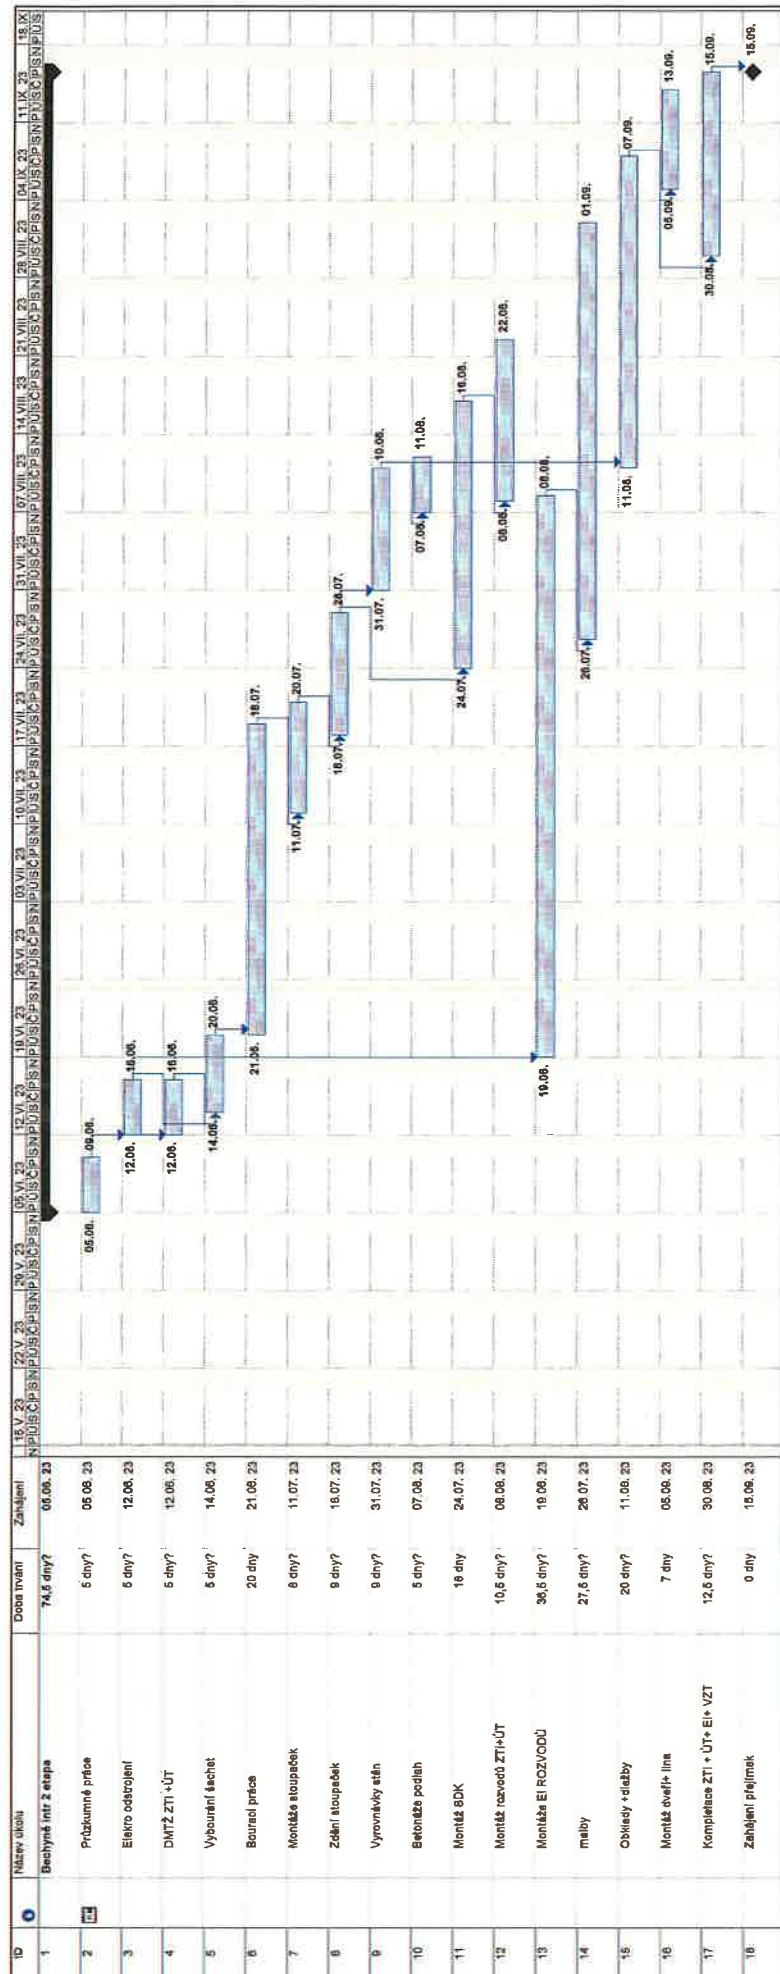



H3RA s.r.o.

 stavební a obchodní firma

 Tržní 274/2 • 390 01 Tábor

 IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

Projekt: Projekt1
 Datum: 15.05.23

Úkol
 Rozřazení

Průběh
 Minut

Bouhmy
 Souhrn projektu

Vnější úlohy
 Vnější minit

Koněný termín

Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona		Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03			
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELMONT Tábor s.r.o.	20,8 %
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Vožická 2604, 390 02 Tábor	
	Právní forma:	s.r.o.	
	IČO:	26031175	
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	INSTALLTOP spol. s.r.o.	17,8 %
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Cihelny 2128, 390 02 Tábor	
	Právní forma:	s.r.o.	
	IČO:	48204676	
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	JAHLA s.r.o.	2,6 %
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pražská 1566, 399 01 Milevsko	
	Právní forma:	s.r.o.	
	IČO:	00511439	

Poznámka: V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli či poddodavateliům, předloží ve své nabídce tento formulář „Poddodavatelské schéma“ v němž poddodavatele proškrtne, případně předloží jiné čestné prohlášení o realizování zakázky bez účasti poddodavatelů.

Poznámka: Pro účely podání nabídky není nutné dokumenty podepisovat. Stačí zadavatelem požadované vyplněné dokumenty vložit do elektronického nástroje.




stavění a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábors
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889

POTVRZENÍ / CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

UNIQA pojišťovna, a.s.

se sídlem Praha 6, Evropská 810/136, PSČ 160 12

IČ: 492 40 480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012

(dále jen „pojistitel“)

tímto na žádost pojistníka, kterým je

Hora s.r.o.

se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČO: 260 15 889

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094

potvrzuje, že projekt/dílo uvedené v odstavci „Předmět pojištění“ níže bylo zařazeno do rámcové pojistné smlouvy č. 2735312317 uzavřené mezi pojistitelem a pojistníkem.

Základní parametry pojištění projektu:

Předmět pojištění:	„Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technické instalace, sociálního zařízení DM SUPŠ Bechyně objektu SO-01 a SO-03“ dle SoD mezi pojistníkem a objednatelem
Typ/rozsah pojistného krytí:	Stavební pojištění na všechna rizika / v rozsahu pojistných podmínek pojistitele (UCZ/05 a CAR/05), sjednaných doložek a ujednání předmětné pojistné smlouvy
Místo pojištění:	staveniště výše uvedeného budovaného díla dle projektové dokumentace
Pojištěné subjekty:	pojistník jako zhotovitel a jeho subdodavatelé působící na místě pojištění

Pojistná částka pro budované dílo: Kč 21.697.884,-

Celkový limit plnění pro pojištění odpovědnosti: Kč 21.697.884,-

Tento certifikát je vydáván na žádost pojistníka a má pouze informativní charakter, tj. pojistiteli z jeho znění nevyplynou žádné závazky; v této souvislosti je pojistitel vázán výlučně podmínkami výše uvedené poj. smlouvy.

V Praze dne 2.5.2023



Digitálně
podepsal Yvona
Adamčíková
Datum: 2023.05.02
13:58:10 +02'00'

Yvona Adamčíková
senior upisovatel - Technická rizika
Pojištění korporátního majetku a technických rizik

