


Nabídka č. 23032

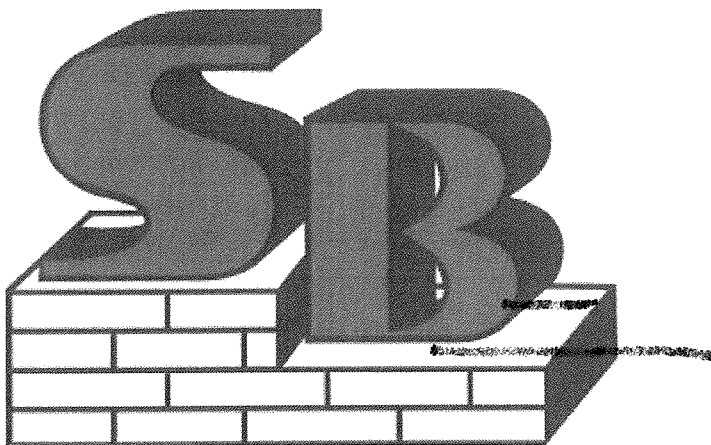

S-B s.r.o.

PROJEKTY A REALIZACE STAVEB

Husova 332, Sedlčany, 264 01

tel.: 318 820 367

www.s-b.cz

**„Oprava a údržba objektů
Skanzenu Vysoký Chlumeč 2023“**

Originál

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 23032 MVS Vysoký Chlumec 2023

Objekt: 01 Oprava a údržba objektů MVS VCH 2023

Rozpočet: 801 Udržba nátěru zvoníčky, přístřešek pro ovce, oprava podlahy v Mašově MVS VCH

Objednatel: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace IČO: 00360121
 Náměstí Hynka Kličky 293 DIČ:
 26101 Příbram VI

Zhotovitel: S-B s.r.o. IČO: 25652362
 Husova 332 DIČ: CZ25652362
 26401 Sedlčany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			140 202,89
PSV			40 848,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			184 851,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	184 851,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **184 851,08 CZK**



S-B s.r.o.
 Husova 332 ②
 254 01 Sedlčany
 www.s-b.cz

Projekty a realizace staveb
 DIČ: CZ25652362 IČO: 256 523 367

dne

16.5.2023

Hocke Karel, Ing.
 Za zhotovitele

Velfl Josef, PaedDr.
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
38	Kompletní konstrukce	HSV			97 414,00	52,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 100,00	9,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 032,00	11,9
95	Různé dokončovací práce	HSV			2 490,00	1,3
998	Přesun hmot	HSV			1 166,89	0,6
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			40 848,19	22,1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 800,00	2,1
Cena celkem					184 851,08	100,0



Položkový rozpočet

S:	23032	MVS Vysoký Chlumeč 2023
O:	01	Oprava a údržba objektů MVS VCH 2023
R:	801	Údržba nátěru zvoničky, přístřešek pro ovce, oprava podlahy v Mašově MVS VCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 38		Kompletní konstrukce				97 414,00
1	R_MVS-1	D+M dřevěný přístřešek pro ovce cca rozměru 4,8x3,8x1,8 m	kpl	1,00000	79 000,00	79 000,00

pultová střecha sklonu do 15° s přesahy střechy 0,4 m :
krytina dle možností použitá vhodná pro malý sklon plech
vlnitý pozink zvětralý, případně dřevěná překládaná :
materiál smrk strojně hraněný bez dalšího opracování
hrubý nebo kulatina ručně odkorněná :
kotvení do patek, alternativně zemní vruty :

1 1,00000

2	762810110RAB	Záklap stěn z hrubých prken na sraz prkna tloušťky 24 mm	m2	24,55200	750,00	18 414,00
		stěny ze tří stran : 1,8*(4,8+3,8+3,8)		22,32000		
		Koeficient prořez: 0,1		2,23200		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 100,00
3	R_MVS-2	Vybourání prošlapaného jílů podlahy, nové provedení jílové podlahové mazaniny	kpl	1,00000	17 100,00	17 100,00

v místech kde návštěvníci provozem vyšlapali jílovou vrstvu podlahy :
vybourání :
nové provedení s jílové mazaniny s ostřivem a otrubami
sle stavu původní mazaniny :
namíchání nové směsi :
ochrana zakrytím - bednění na zajištění návštěvnického provozu :
oprava po sesednutí, zahutnění přes vrstvu ostřiva :

1 1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 032,00
4	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	162,00000	85,00	13 770,00
		4,5*4,5*8		162,00000		

5	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	162,00000	48,00	7 776,00
		162		162,00000		

6	339443T10	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 860,00000	0,10	486,00
		162*30		4 860,00000		

Díl: 95		Různé dokončovací práce				2 490,00
7	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	10,00000	99,00	990,00
		10		10,00000		

8	950000001T00	Průběžný úklid, likvidace obalů	hod	5,00000	300,00	1 500,00
		5,0 :				
		5		5,00000		

Díl: 998		Přesun hmot				1 166,89
9	331256T10	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,19070	980,00	1 166,89

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				40 848,19
10	330565T10	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	166,32000	10,00	1 663,20
11	783213021T	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	166,32000	235,60	39 184,99

(0,15+0,15)*2*22,0 :
(0,13+0,18)*2*6,0 :
(0,13+0,13)*2*6,0 :
(0,12+0,12)*2*9,6 :

Položkový rozpočet

S:	23032	MVS Vysoký Chlumec 2023
O:	01	Oprava a údržba objektů MVS VCH 2023
R:	801	Údržba nátěru zvoničky, přístřešek pro ovce, oprava podlahy v Mašově MVS VCH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(0,10+0,14)*2*3,4 :				
		(0,12+0,12)*2*9,0 :				
		(0,12+0,15)*2*7,0 :				
		(0,12+0,15)*2*1,7 :				
		(0,10+0,13)*2*6,4 :				
		(0,10+0,13)*2*3,6 :				
		(0,12+0,12)*2*1,0 :				
		(0,13+0,15)*2*8,0 :				
		(0,13+0,15)*2*1,5 :				
		(0,13+0,13)*2*2,0 :				
		(0,12+0,15)*2*10,0 :				
		(0,14+0,10)*2*7,2 :				
		(0,07+0,09)*2*13,2 :				
		(0,09+0,13)*2*12,0 :				
		(0,09+0,13)*2*7,2 :				
		(0,09+0,13)*2*6,8 :				
		(0,09+0,13)*2*6,0 :				
		0,2*1,5*7*2 :				
		3,0*4,0*1*2 :				
		2,8*1,3*2*2 :				
		0,2*2,1*4*2 :				
		(0,06+0,07)*2*42,7 :				
		2,2*2,0*4*2 :				
		166,32		166,32000		

Díl: VN	Vedlejší náklady				3 800,00
12	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00
13	005122 R	Provozní vlivy organizační opatření zábrany práce za provozu v rozsahu okolo lešení	Soubor	1,00000	1 800,00

Celkem	184 851,08
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Veřejná zakázka: „Oprava a údržba objektů Skanzenu Vysoký Chlumec 2023“

Zadavatel: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI – Březové Hory

Uchazeč: S-B s.r.o.

Husova 332, k. ú. Město 264 01

Potvrzení o prohlídce místa plnění veřejné zakázky

Potvrzujeme, že zástupce společnosti S-B s.r.o. (Kučerová)
se zúčastnil prohlídky místa plnění veřejné zakázky dne 23. 5. 2023 v areálu
Skanzenu Vysoký Chlumec.

Vysoký Chlumec 23. 5. 2023

S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sadčany
IČO: 262-5102
Projekty, realizace staveb
MO: CZ301 318 620 367

Uchazeč

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
261 01 Příbram VI - 293
tel: 318 626 307 fax: 318 622 566

Zástupce zadavatele VZ

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.