

Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele: 079 / LBMH / 2017

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: Břeclav – Revitalizace sídliště Jana Palacha, Břeclav – etapa III.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
 zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
 IČ: 00283061
 DIČ: CZ00283061
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 19-18322790257/0100
 (dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
 sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 zastoupený: Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH
 Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: František Klemš, vedoucí PJ Hrušky
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 daňový režim: měsíční plátce DPH
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
 č. účtu: 5061885001/2700
 (dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je

je oprava stávajícího parkoviště pro osobní vozidla, které je značně má porušený stávající živičný kryt z litého asfaltu. Plocha bude v ploše obslužných komunikací a parkovacích míst nahrazena krytem dlážděným z betonové zámkové dlažby 20x20 cm v tl. 8 cm v barvě šedé a komunikace řešící příjezd na parkoviště a výjezd z parkoviště je navržena s krytem živičným. U příjezdu na parkovišti se provede odstranění stávajícího porušeného živičného krytu a provede se až k rozhraní s dlažbou nový živičný kryt z ABS tl. 4 cm na upravený podklad. Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na výjezdu z parkoviště se provede nový výjezd – sjezd kolmo na ul. Jana Palacha, který nahradí stávající

z hlediska rozhledových poměrů. Dále je součástí předmětu zakázky úprava veřejného osvětlení, výsadba dřevin a dodávka a instalace městského mobiliáře.

2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli.

2.1.3. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované firmou Agropojekt Brno s.r.o., Slavíčková 1a, 638 00 Brno.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.4.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,

2.1.4.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.4.6. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

2.1.4.7. zajištění bezpečnostních opatření pro vstupy do jednotlivých přílehlých komerčních objektů, práce před vstupy je možné provádět jen o sobotách a nedělích,

2.1.4.8. zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **26. 6. 2017.**

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

3.2.1. **Lhůta pro zhotovení stavby je 74. kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.**

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je město Břeclav - ul. J. Palacha.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	3 399 200,00 Kč
DPH	713 832,00 Kč
Cena včetně DPH	4 113 032,00 Kč

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmíněk daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1. pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedoděleků
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.1.2. Smlouva bude zveřejněna jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 9. 6. 2014

Objednatel



Smlouvu prověřil:

V Brně dne 2.6.2017

Ing. Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti JIH ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Jovanka 3, 620 00, Brno

D o l o ž k a

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 62 schůzi Rady města Břeclavi dne 31. 5. 2017.

V Břeclavi dne 9. 6. 2014

Ing. Pavel Dominik
starosta města Břeclavi

Položkový rozpočet stavby

Stavba : **13**
Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav

Cena bez DPH: **3 399 200**

Zadavatel : Město Břeclav
 náměstí T. G. Masaryka 42/3
 69002 Břeclav-Břeclav

IČO : 00283061
DIČ : CZ00283061

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	108 484,49
Stavební objekt		4,00	
01 SO 100 - Parkoviště, chodníky	822.55.3.3	2,00	2 613 059,93
02 SO 800 - Výsadba dřevin	823.27.1.2	1,00	152 326,36
03 SO 900 - Městský mobiliář	815.99.8.2	1,00	358 235,81
04 SO 400 - Úprava VO	828.75.1.3	1,00	167 093,41
Celkem za stavbu			3 399 200,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 399 200,00
DPH	21 %	713 832,00
Celkem za stavbu s DPH		4 113 032,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 280,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 971,00	15 971,00		RTS
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	13 309,00	13 309,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				79 204,49		
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	9 982,00	9 982,00		RTS
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	39 928,00	39 928,00		RTS
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	6 655,00	6 655,00		RTS
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	17 968,00	17 968,00		RTS
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1,00000	4 671,49	4 671,49		RTS

Stavba :	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav	
Objekt :	01	SO 100 - Parkoviště, chodníky	JKSO : 822.55.3.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SO 100 - Parkoviště, chodníky

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55 plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 3 150,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 100 - Parkoviště, chodníky	2 613 059,93
2	SO 100 - Parkoviště a chodníky financované firmou Schmied	0,00
	Celkem objekt 01	2 613 059,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav
O:	01	SO 100 - Parkoviště, chodníky
R:	1	SO 100 - Parkoviště, chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				574 213,60		
	073 88-9	Provedení nátěru výstroje						
1	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí Zábradlí schodišť : 2.86	m	2,86000 2,86000	399,00	1 141,14	801-7	RTS
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
2	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek chodník podél Jungmanové : 305 chodníčky u parkoviště : 7	m2	312,00000 305,00000 7,00000	46,00	14 352,00	822-1	RTS
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
3	113106222R00	...Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici	m2	71,00000	39,00	2 769,00	822-1	RTS
4	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	96,00000	41,00	3 936,00	822-1	RTS
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
5	113107212R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těžného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm vybourání stávajícího sjezdu : 63	m2	63,00000 63,00000	34,00	2 142,00	822-1	RTS
6	113107231R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy do 150 mm Plocha parkoviště : 1448	m2	1 448,00000 1 448,00000	188,00	272 224,00	822-1	RTS
7	113107241R00	...Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm chodník : 1070 parkoviště : 1448 vozovka : 2*21	m2	2 560,00000 1 070,00000 1 448,00000 42,00000	42,00	107 520,00	822-1	RTS
8	113107405R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva těžného, tloušťka vrstvy 50 mm podklad pod dlažbou chodníku podél Jungmanové : 305 podklad pod dlažbou chodníčků u parkoviště : 7	m2	312,00000 305,00000 7,00000	8,00	2 496,00	822-1	RTS
9	113107415R00	...v ploše jednotlivě nad 50 m2, z kameniva těžného, tloušťka vrstvy 150 mm chodníčky u parkoviště : 7	m2	7,00000 7,00000	25,00	175,00	822-1	RTS
10	113109410R00	...Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm chodník : 1070	m2	1 070,00000 1 070,00000	125,00	133 750,00	822-1	RTS


	113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
11	113202111R00	...z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	266,00000	58,00	15 428,00	822-1	RTS	
12	113204111R00	...záhonových	m	99,00000	46,00	4 554,00	822-1	RTS	
	122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-222 v horninách 1 a 2								
13	122102201R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 pro parkoviště Schmied : 28*0.38 nový sjezd : 40*0.35	m3	24,64000 10,64000 14,00000	84,00	2 069,76	800-1	RTS	
	181 10 Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
14	181101102R00	...Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Nová konstrukce sjezdu : 55 parkoviště Schmied : 28	m2	83,00000 55,00000 28,00000	13,00	1 079,00	800-1	RTS	
	130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 130 90-3 z betonu								
15	130901122R00	...prostého prokládaného kamenem betonový základ pod reklamními vitrýnami : 3*(1.5*2*0.65) základ pod reklamním pilonem : 0.9*0.8	m3	6,57000 5,85000 0,72000	1 610,00	10 577,70	800-1	RTS	
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				10 920,00			
	285 17 Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů pod kotvy, trny nebo táhla								
16	285175121R00	Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg Odstranění ocelových vitrín odhadované hmotnosti do 30 kg na betonovém základu. : 3*30 Odstranění reklamního pilonu kulatého odhadované váhy do 50 kg. : 50	kg	140,00000 90,00000 50,00000	78,00	10 920,00	800-2	RTS	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 948,00			
17	381181001RAA	Přemístění novinového stánku Jedná se o odstranění a přesun stávajícího kiosku do vzdálenosti 50 m na ploše rekonstruovaného chodníku. Po skončení prací tento kiosk bude přemístěn zpět na původní místo. Při pracích se musí ochránit stávající přípojka NN, která se po zpětné montáži využije opět k napájení kiosku. Technologický postup přemístění kiosku musí posoudit a odsouhlasit statik, který bude konzultován s majitelem kiosku. Demontáž a přemístění novinového stánku do vzdálenosti 50 m : 1 Zpětná montáž a přemístění novinového stánku : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	6 974,00	13 948,00		Vlastní	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				65 969,70			
	430 32 Beton schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový								
18	430321313R00	...z betonu C 16/20 0.93+0.93+1.82+1.04	m3	4,72000 4,72000	4 097,00	19 337,84	801-1	RTS	

	430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)								
	430 36-1 z betonářské oceli								
19	430361821R00	...10505 trubka prům. 14 : 200*0.00121	t	0,24200 0,24200	51 768,00	12 527,86	801-1	RTS	
	433 12 Osazování žebet. schodnic a podestových nosníků								
20	433121121R00	...schodnic Prefabrikované betonové stupně 150/350/1000 : 24	kus	24,00000 24,00000	557,00	13 368,00	801-1	RTS	
21	58388010RA	Prefabrikovaný betonový stupeň 150x350x1000	kus	24,00000	864,00	20 736,00		Vlastní	
Díl:	5	Komunikace				1 452 401,00			
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním								
22	564801111R00	...tloušťka po zhutnění 30 mm Doplnění pod vjezd na ul. Jungmannova ze ZD : 22	m2	22,00000 22,00000	30,00	660,00	822-1	RTS	
23	564801112R00	...tloušťka po zhutnění 40 mm Doplnění konstrukce chodníku okolo obchodního centra Schmied : 1048+14+11-25	m2	1 048,00000 1 048,00000	40,00	41 920,00	822-1	RTS	
24	564811111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm Doplnění podkladu vjezdu ul. Jungmannova z kostek : 49 Doplnění podkladu parkoviště : 1324	m2	1 373,00000 49,00000 1 324,00000	50,00	68 650,00	822-1	RTS	
25	564821111R00	...tloušťka po zhutnění 80 mm Vyrovnání krytu pod asf. sjezd : 16	m2	16,00000 16,00000	80,00	1 280,00	822-1	RTS	
26	564851111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Parkoviště Schmied : 28 Sjezd : 55+39 záliv na ul.Jungmannova : 21 Spojovací chodníčky z parkoviště : 6 Bezbariérová úprava u schodů : 2	m2	151,00000 28,00000 94,00000 21,00000 6,00000 2,00000	140,00	21 140,00	822-1	RTS	
27	564861111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Parkoviště Schmied : 28	m2	28,00000 28,00000	187,00	5 236,00	822-1	RTS	
28	564871111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm Plná konstrukce chodníku po vybouraném sjezdu : 21 plná konstrukce rampy na parkoviště : 4	m2	25,00000 21,00000 4,00000	234,00	5 850,00	822-1	RTS	
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním								
29	565151211R00	...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm Nová konstrukce sjezd AB : 39 Částečná konstrukce sjezd AB : 16	m2	55,00000 39,00000 16,00000	427,00	23 485,00	822-1	RTS	
	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem								
30	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Nová konstrukce sjezd AB : 39	m2	55,00000 39,00000	14,00	770,00	822-1	RTS	

	Částečná konstrukce sjezd AB : 16		16,00000				
577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
31	577132211RT3	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	55,00000	293,00	16 115,00	822-1 RTS
		Nová konstrukce sjezd AB : 39		39,00000			
		Částečná konstrukce sjezd AB : 16		16,00000			
591	Kladení dlažby z kostek						
	s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
32	591211111R00	...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	49,00000	366,00	17 934,00	822-1 RTS
		Plocha vjezdu ze stávajících kostek na ul. Jungmannova : 49		49,00000			
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě						
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojnásobným zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
33	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 420,00000	212,00	301 040,00	822-1 RTS
		Předláždění stávajícího chodníku u sjezdu, použita stávající dlažba : 12		12,00000			
		Chodník podél ul. Jungmannova : 327		327,00000			
		Spojovací chodníčky z parkoviště : 6		6,00000			
		Bezbariérová úprava u schodů : 2		2,00000			
		Ostatní bezbariérové úpravy : 14		14,00000			
		Dlažba s podélnou drážkou pro nevidomé : 11		11,00000			
		Plocha okolo obchodního centra Schmied : 1048		1 048,00000			
34	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	333,00000	192,00	63 936,00	SPCM RTS
		Chodník podél ul. Jungmannova : 327		327,00000			
		Spojovací chodníčky z parkoviště : 6		6,00000			
35	59245263R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm; písková, červená, hnědá, karamel, antracit	m2	1 048,00000	240,00	251 520,00	SPCM RTS
		Plocha okolo obchodního centra Schmied : 1048		1 048,00000			
36	59245267R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; červená	m2	16,00000	344,00	5 504,00	SPCM RTS
		Bezbariérová úprava u schodů : 2		2,00000			
		Ostatní bezbariérové úpravy : 14		14,00000			
37	59245267RB	Dlažba betonová s podélnou drážkou 20x20x6 cm	m2	11,00000	732,00	8 052,00	Vlastní
		dlažba s podélnou drážkou pro nevidomé : 11		11,00000			
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě						
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojnásobným zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
38	596215040R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 352,00000	215,00	290 680,00	822-1 RTS
		Parkoviště Schmied : 28		28,00000			
		Parkoviště : 1324		1 324,00000			
39	592452620R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm; šedá	m2	1 319,00000	234,00	308 646,00	SPCM RTS

		Parkoviště Schmied : 28		28,00000					
		Parkoviště : 1291		1 291,00000					
40	59245262R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm; písková, červená, hnědá, karamel, antracit	m2	14,00000	286,00	4 004,00	SPCM	RTS	
		Parkoviště červená : 14		14,00000					
41	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; písková, červená, hnědá, karamel, antracit	m2	21,00000	279,00	5 859,00	SPCM	RTS	
		Parkoviště červená : 21		21,00000					
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
42	596215061R00	...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	22,00000	219,00	4 818,00	822-1	RTS	
		Vjezd ze ZD na ul. Jungmannova : 22		22,00000					
43	592452620RA	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 100,0 mm; šedá	m2	22,00000	241,00	5 302,00		Vlastní	
		Vjezd na ul. Jungmannova : 22		22,00000					
Díl:	8	Trubní vedení				1 541,00			
899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									
44	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 541,00	1 541,00	822-1	RTS	
		vpust' : 1		1,00000					
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				239 463,08			
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek									
45	914001121R00	...sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	5,00000	1 477,00	7 385,00	822-1	RTS	
46	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 300 mm	kus	1,00000	479,00	479,00	SPCM	RTS	
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek									
47	914001125R00	...Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00000	280,00	2 240,00	822-1	RTS	
		Přesun IP12+E13+E8d : 3		3,00000					
		Přesun IP12 : 1		1,00000					
		Přesun B2 : 1		1,00000					
		Přesun P4 : 1		1,00000					
		Nová IP12, E8d : 2		2,00000					
48	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	1,00000	652,00	652,00	SPCM	RTS	
		IP12+O2 : 1		1,00000					
49	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	240,00	240,00	SPCM	RTS	
		E8d - 10 m : 1		1,00000					
915 71 Vodorovné značení krytů									
50	915721111R00	...Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,00000	160,00	960,00	822-1	RTS	

	Značení O2 vozíčkář 2x								
	915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot								
51	915791112R00 ...Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,00000	7,00	42,00	822-1	RTS		
	911 13 Osazení a montáž silničního zábradlí ocelového s vykopáním nebo vyvrtáním jamek pro sloupky, s odstraněním výkopku na vzdálenost do 10 m se sloupky ocelovými								
52	911231111R00 se dvěma madly 0.46+1.14+0.46+0.8	m	2,86000	665,00	1 901,90	822-1	RTS		
53	55395100.AR zábradlí trubkové 2.86	m	2,86000	2 263,00	6 472,18	SPCM	RTS		
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.								
54	917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 119+5+10+39+70+7+73+117	m	440,00000	238,00	104 720,00	822-1	RTS		
55	59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	39,00000	55,00	2 145,00	SPCM	RTS		
56	59217341R obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	117,00000	25,00	2 925,00	SPCM	RTS		
57	59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	7,00000	79,00	553,00	SPCM	RTS		
58	59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	70,00000	86,00	6 020,00	SPCM	RTS		
59	59217422R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 80 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	73,00000	74,00	5 402,00	SPCM	RTS		
60	59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	5,00000	120,00	600,00	SPCM	RTS		
61	59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	119,00000	106,00	12 614,00	SPCM	RTS		
62	59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	10,00000	80,00	800,00	SPCM	RTS		
63	911131111R0A Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového Sloupek s řetězem.	m	18,60000	373,00	6 937,80		Vlastní		
64	56288940R.B Spojovací řetěz ke sloupkům ocelový vč. háčků, zinkovaný, prům.10 mm, RAL 7021 mat, hmotnost 1 bm - 2.8 kg	m	19,80000	799,00	15 820,20		Vlastní		

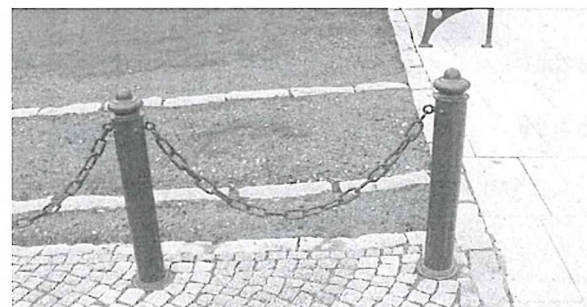

65	56288940RA	řetěz mezi sloupky dl. 1.65 m : 1.65*12 Sloupek litinový výška nad zemí 110 cm, hmotnost 25 kg	kus	19,80000 13,00000	4 658,00	60 554,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 748,00		
66	966005111R00	966 00-5 Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a jeho zhuťněním ...silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,00000	248,00	4 960,00	822-1	RTS
67	966006132R00	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním 966 00-612 dopravních nebo orientačních ...s betonovými patkami	kus	6,00000	298,00	1 788,00	822-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				46 155,37		
68	998223011R00	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,49, 50,52, : 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, : Součet : 1214.61492	t	1 214,61492 1 214,61490	38,00	46 155,37	822-1	RTS
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				17 142,00		
69	460080101RT1	460 08-01 Rozbourání betonového základu Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěchování a úprava konečné vrstvy. Rozbourání betonového základu schody : 19*0.4	m3	7,60000 7,60000	1 610,00	12 236,00	M46	RTS
70	460510203R00	460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehrátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehrátí asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem. Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný 5.5+5.5	m	11,00000 11,00000	446,00	4 906,00	M46	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				184 558,19		
71	979082317R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,	t	1 014,05600	182,00	184 558,19	832-1	RTS

		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.							
		Odvoz sutí do firmy: Recyklace Příborský, s.r.o. v Břeclavi, Poštorné - areál bývalé MUNI							
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,66,67, :							
		Součet: : 1014.05600			1 014,05600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav
O:	02	SO 800 - Výsadba dřevin
R:	1	SO 800 - Výsadba dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				142 631,24		
		182 30 Rozprostření a urovnění ornice ve svahu s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
1	182301122R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	185,00000	43,00	7 955,00	800-1	RTS
2	111 21-2352	Odrštění nevhodných dřevin výšky přes 1 m s odstraněním	m2	92	60,00	5520		HTS
3	112 20-1131	Odrštění pařezu do 200 mm. Jalorec vel 6m2.	ks	1	360,00	360		HTS
4	174 11-1112	Zásyp po odstraněných pařezích do hloubky 200 m na svahu	m2	92	130,00	11960		HTS
		Odvoz a uložení biologického odpadu na skládku do 5 km	m3	25	80,00	2000		HTS
		183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením						
5	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	9,00000	319,00	2 871,00	823-1	RTS
6	183 10-2132	Hloubení jamek pro trvalky a okrasné trávy a keře do vel. 0,0	kus	848	11,00	9328		
		184 00-4 Výsadba sazenic stromů a keřů bez vykopání jamek a bez donesení hlíny, stromů, stromů nebo keřů s kořenovým balem, příplatek za donesení hlíny						
7	184004313R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 70/hl. 60, ke každé reostlině bude přidán půdní kondicionér v min dávkách 325 g na rostlinu.	kus	9,00000	466,00	4 194,00	831-2	RTS
8		Acer platanoides 'Summershade' OK14-16, Alej. Výška nasazení koruny ve 3 m.	kus	1,00000	3 697,00	3 697,00		průzkum trhu
9		Acer platanoides 'Olmsted' OK 14-16, Alej. Výška nasazení koruny ve 3 m.	kus	2,00000	4 179,00	8 358,00		průzkum trhu
10		Robinia pseudoacacia 'Casquae Rouge' OK 14-16, VK. Výška nasazení koruny 2,2 m	kus	6,00000	3 926,00	23 556,00		průzkum trhu
11	184 10-2111	Výsadba rostlin s balem do předem vyhloubené jamky se zal.	ks	848	67,00	56816		HTS
		Anthericum ramosum K12	kus	31	70,00			průzkum trhu
		Asphodeline lutea K12	kus	32	70,00			průzkum trhu
		Berberis thunbergii 'Kobold' K2l	kus	37	70,00			průzkum trhu
		Buxus sempervirens K12	kus	243	70,00			průzkum trhu
		Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' K12	kus	36	70,00			průzkum trhu
		Deschampsia cespitosa K12	kus	81	70,00			průzkum trhu
		Iris sibirica K12	kus	12	70,00			průzkum trhu
		Iris foetidus K12	kus	15	70,00			průzkum trhu
		Miscanthus sinensis 'Little Fountain' K2l	kus	15	70,00			průzkum trhu
		Spiraea japonica 'Shirobana' K2l	kus	207	70,00			průzkum trhu
		Spiraea japonica Albiflora K2l	kus	61	70,00			průzkum trhu
		Spiraea arguta K2l, v. od 70 cm, min 30 výh	kus	24	70,00			průzkum trhu
		Spiraea vanhouttei K2l, v. od 70 cm, min 3 výh.	kus	54	70,00			průzkum trhu
7	184004914R00	Příplatek za donos hlíny do 10 m, jamka D 50/hl.50	kus	9,00000	83,00	747,00	831-2	RTS
		184 80-11 Ošetření dřevin Ošetření vysazených dřevin t.j. odplevelení s nakypněním nebo vypleť, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením						
8	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	9,00000	203,00	1 827,00	823-1	RTS
	184 21-5132	Ukotvení dřeviny třemi kůly do výšky 1,8 m, průměr 8 cm	ks	3	100	300		
	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi kůly do výšky 2,5 m, průměr 8 cm	ks	2	100	200		
		Uvážení stromu do ochranné mříže		4	125	500		odhad
		185 85-11 Dovozy vody pro závlaku rostlin						
10	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km ('9*0,1)+(848*0,02)	m3	15,26400	160,00	2 442,24	823-1	RTS
				15,26400				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 458,00		
		639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku bez obrubníku a bez textílie						
19	639571210R00	...z kačírku, tloušťky 60 mm plocha vysypaná oblázky, materiál kačírek fr. 8-16 mm, výška 6 cm, celkem 4 m3	m2	66,00000	113,00	7 458,00	801-1	RTS
				66,00000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 237,12		
		998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy						
20	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	13,98200	160,00	2 237,12	823-1	RTS

152 326,36

Stavba :	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav	
Objekt :	03	SO 900 - Městský mobiliář	JKSO : 815.99.8.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
SO 900 - Městský mobiliář

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.8	svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
815.99.8.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: 5,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
1 SO 900 - Mobiliář	358 235,81
Celkem objekt 03	358 235,81

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13	Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav
O:	03	SO 900 - Městský mobiliář
R:	1	SO 900 - Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				352 014,00		
	936 12-41	Zřízení lavice stabilní						
		Zřízení lavice stabilní s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytkového výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením						
1	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh 6+1+4+4	kus	15,00000	3 759,00	56 385,00	823-1	RTS
2	592891000RA	Lavička Specifikace: - moderní a atraktivní vzhled, funkčnost a odolnost - kombinace tvrdého jasanového dřeva a kovu - ocelová konstrukce z jeklových profilů s práškovým krycím lakem - sedák tvořen střídavě uloženými dřevěnými lamelami - jasanové dřevo ošetřeno ochrannou olejovou lazurou - mimořádná odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření - kovová konstrukce metalická černá, dřevo v odstínu dub - hmotnost 27,04 kg - celková délka 1600 mm - celková šířka 400 mm - celková výška 450 mm - výška sedáku po ukotvení 450 mm - materiál konstrukce kov - barva konstrukce metalická černá - materiál sedáku dřevo – jasan - barva sedáku dub - kotvení šroubování	kus	4,00000	9 358,00	37 432,00		Vlastní
								
3	592891068RA	Vitrína Dvoukřídlá vitrina oboustranná: - vysoce zatěžová dvoukřídlá vitrina vhodná do náročných podmínek - odolná proti vandalismu a extrémním povětrnostním podmínkám - povrchová úprava vysokovrstvým eloxem - barevné varianty rámu v celé škále RAL - magnetické pozadí ve 48 odstínech s úpravou proti poškrábání - rozměry: (V x Š x H v mm) 1000 x 1520 x 120	kus	1,00000	35 307,00	35 307,00		Vlastní
								
4	592891168RA	Stojan na kolo Specifikace: - masivní materiál - zamykatelné – umožnění uzamčení kola za rám k pevné konzole pomocí odolného uzávěru, který je přímo součástí stojanu - opatřen zakrytými montážními otvory pro kotvení k podkladu - antikorozní ochrana – opískování a nástřik vypalovací práškovou barvou komaxit - barevné provedení - šedá - provedení pro 5 kol - rozměry stojanu pro 5 kol: A šířka 265 cm, B šířka s koly 300 cm	kus	6,00000	16 960,00	101 760,00		Vlastní
								
5	592891188RA	Odpadkový koš Specifikace: - kulatý - objem 40 l - pr. koše 460 mm - výška 700 mm - odpadkový koš vhodný do venkovních prostor, především parků, zahrad, atd. - ocelová konstrukce koše, plášť tvořen kvalitním tropickým dřevem v odstínu mahagon #ODKAZ! - vyjímatelná vložka z pozinkovaného plechu - oba koše lze snadno kotvit k podložce	kus	4,00000	8 821,00	35 284,00		Vlastní
								
6		Litínová mříž 2 x 2 m Specifikace: sestavena z litinových roštů ležících na dvoudílném ocelovém rámu základní antikorozní nátěr + syntetická vrchní barva vzor pravidelná síť, přímek s možností kombinace s ocelovým chráničem kmene maximální odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům možnost zajištění proti manipulaci	kus	1,00000	38 597,00	38 597,00		Vlastní
								
7		Litínová mříž 1 x 1 m Specifikace: sestavena z litinových roštů ležících na dvoudílném ocelovém rámu základní antikorozní nátěr + syntetická vrchní barva vzor pravidelná síť, přímek s možností kombinace s ocelovým chráničem kmene maximální odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům možnost zajištění proti manipulaci	kus	3,00000	13 975,00	41 925,00		Vlastní
								
8		Ocelový chránič kmene, osmihraný 8 ocelových pásů výšky 150 cm pásky v pravidelné rozteči zajišťující maximální ochranu kmene základní antikorozní nátěr + syntetická vrchní barva vzor pravidelná síť, přímek s možností kombinace s litinovou mříží maximální odolnost koše proti nepříznivým povětrnostním vlivům možnost zajištění proti manipulaci	kus	1,00000	5 324,00	5 324,00		Vlastní
								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 221,81		
	998 23-13	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy						
6	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5, : Součet: : 7.78700	t	7,78700	799,00	6 221,81	823-1	RTS
				7,78700				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ JANA PALACHA - BŘECLAV - ETAPA III.
Objekt: SO 400 Úprava VO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Puttner, s.r.o.
Datum: 22.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě 16 437,60

1	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,800	486,00	5 248,80
2	946	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	10,800	166,00	1 792,80
3	946	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	108,000	87,00	9 396,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže 85 204,51

4	921	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	kus	7,000	113,00	791,00
5	921	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	6,000	353,00	2 118,00
6	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	865,00	2 595,00
8		V1	Osvětlovací stožár výšky 5m se dvěma svítidly	kus	3,000	14 595,00	43 785,00

1x stožár žárově zinkovaný s termoplastickou manžetou výšky 5m, 2x výložník, 2x svítidlo, 2xsodíková výbojka, 1x stožárová svorkovnice

31	921	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	3,000	286,00	858,00
7	921	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	166,00	498,00
9	921	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	m	51,000	26,00	1 326,00
10	354	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	31,110	41,00	1 275,51

Hmotnost: 0,62 kg/m

11	354	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	3,000	25,00	75,00
12	921	210280001	Revize, vypínání zařízení, dozor správce	kus	1,000	2 862,00	2 862,00
33	921	210800114	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x16 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	101,000	27,00	2 727,00
34	341	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ²	m	101,000	207,00	20 907,00
15	922	220180201	Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	m	101,000	25,00	2 525,00
32	R	V4	Správné poplatky	kpl	1,000	2 862,00	2 862,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 65 451,30

16	946	460010024a	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	kus	1,000	7 294,00	7 294,00
17	946	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	3,000	1 005,00	3 015,00
18	946	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m ³	1,500	2 203,00	3 304,50
19	286	286112260	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 200 mm	m	1,500	486,00	729,00
20	592	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m ²	0,300	11 756,00	3 526,80

Spotřeba: 11,11 kus/m²

21	946	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	m ³	6,000	1 582,00	9 492,00
23	946	460200243	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	41,000	299,00	12 259,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ JANA PALACHA - BŘECLAV - ETAPA III.

Objekt: SO 400 Úprava VO

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Puttner, s.r.o.

Datum: 22.5.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	946	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	4,000	313,00	1 252,00
24	946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	45,000	23,00	1 035,00
25	946	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	101,000	35,00	3 535,00
26	345	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	101,000	29,00	2 929,00
EAN 8595057698260							
28	946	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	41,000	140,00	5 740,00
27	946	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	4,000	140,00	560,00
29	R	V2	Zaměření kabelové trasy	kus	1,000	3 793,00	3 793,00
30	R	V3	Vytýčení inženýrských sítí	kus	3,000	2 329,00	6 987,00

Celkem

167 093,41