

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2023/24  
Stavba: Opravy LC na revíru Radiměř

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Uchazeč:  
MS-ASSIST s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 22.5.2023

IČ:  
DIČ:

IČ: 27543439  
DIČ: CZ27543439

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			363 333,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	363 333,45	76 300,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			439 633,47

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2023/24

Stavba: Opravy LC na revíru Radiměř

Místo:

Datum:

22.05.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>363 333,45</b>	<b>439 633,47</b>	
161/2023/ 24-01	Oprava LC V dolíkách	116 650,56	141 147,18	STA
161/2023/ 24-02	Oprava LC Býčárna	149 978,39	181 473,85	STA
161/2023/ 24-03	Oprava LC Obrázková	96 704,50	117 012,45	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-01 - Oprava LC V dolíkách

KSO:

Místo: k.ú.Radiměř, p.p.č. 2653/1, 2653/4

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>116 650,56</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	116 650,56	21,00%	24 496,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>141 147,18</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-01 - Oprava LC V dolíkách

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 2653/1, 2653/4

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>116 650,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	116 650,56
1 - Zemní práce	1 456,00
5 - Komunikace pozemní	78 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 280,00
998 - Přesun hmot	9 194,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-01 - Oprava LC V dolíčkách

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 2653/1, 2653/4

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svítavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>116 650,56</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 650,56	
D	1		Zemní práce				1 456,00	
1	K	131151100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	7,000	208,00	1 456,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151100</a>					
			VV "vsakovací jámy u výtoků svodnic - 1 ks = 1m3"		7,000			
			VV 7*1					
			VV Součet			7,000		
D	5		Komunikace pozemní				78 720,00	
2	K	564771111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	320,000	246,00	78 720,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564771111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564771111</a>					
			VV "vyspravení L koleje, š. 1 m"		320,000			
			VV 320*1					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 280,00	
3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 240,000	22,00	27 280,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909611</a>					
			VV "dl. 920 m, L krajnice + střed 2x0,5 m"		920,000			
			VV 920*(0,5*2)					
			VV "dl. 320 m, střed 1,0 m"		320,000			
			VV 320*1					
			VV Součet			1 240,000		
D	998		Přesun hmot				9 194,56	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	155,840	59,00	9 194,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-02 - Oprava LC Býčárna

KSO:

Místo: k.ú.Radiměř, p.p.č. 2305, 2223, 2168

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>149 978,39</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	149 978,39	21,00%	31 495,46	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>181 473,85</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-02 - Oprava LC Býčárna

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 2305, 2223, 2168

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**149 978,39**

HSV - Práce a dodávky HSV

149 978,39

---

1 - Zemní práce

9 338,00

---

5 - Komunikace pozemní

123 500,00

---

998 - Přesun hmot

17 140,39

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-02 - Oprava LC Býčárna

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 2305, 2223, 2168

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy


Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>149 978,39</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 978,39	
D	1		Zemní práce				9 338,00	
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	101,500	92,00	9 338,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104</a>					
		W	"úsek I." 120*3*0,1		36,000			
		W	"úsek II." 230*2*0,1		46,000			
		W	"2x sjezdy" (((10+3)*15/2)*2)*0,1		19,500			
		W	Součet		101,500			
D	5		Komunikace pozemní				123 500,00	
2	K	564761101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	195,000	197,00	38 415,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761101</a>					
		W	"2x sjezd" 2*97,50		195,000			
		W	Součet		195,000			
3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	935,000	91,00	85 085,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564831111</a>					
		W	120*3		360,000			
		W	230*2,5		575,000			
		W	Součet		935,000			
D	998		Přesun hmot				17 140,39	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	290,515	59,00	17 140,39	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					





# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-03 - Oprava LC Obrázková

KSO:

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 1687

CC-CZ:

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

IČ:

27543439

DIČ:

CZ27543439

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>96 704,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	96 704,50	21,00%	20 307,95	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>117 012,45</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-03 - Oprava LC Obrázková

Místo:

k.ú.Radiměř, p.p.č. 1687

Datum:

22.05.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>96 704,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	96 704,50
1 - Zemní práce	7 820,00
5 - Komunikace pozemní	77 350,00
998 - Přesun hmot	11 534,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na revíru Radiměř

Objekt:

161/2023/24-03 - Oprava LC Obrázková

Místo: k.ú.Radiměř, p.p.č. 1667

Datum: 22.05.2023


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:


Uchazeč: MS-ASSIST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>96 704,50</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 704,50	
D	1		Zemní práce				7 820,00	
1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	85,000	92,00	7 820,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151103</a>					
			VV "odkopání vrchní vrstvy bláta"					
			VV 170*2,5*0,2		85,000			
D	5		Komunikace pozemní				77 350,00	
4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	425,000	182,00	77 350,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a>					
			VV 170*2,5		425,000			
			VV Součet		425,000			
D	998		Přesun hmot				11 534,50	
3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	195,500	59,00	11 534,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111</a>					





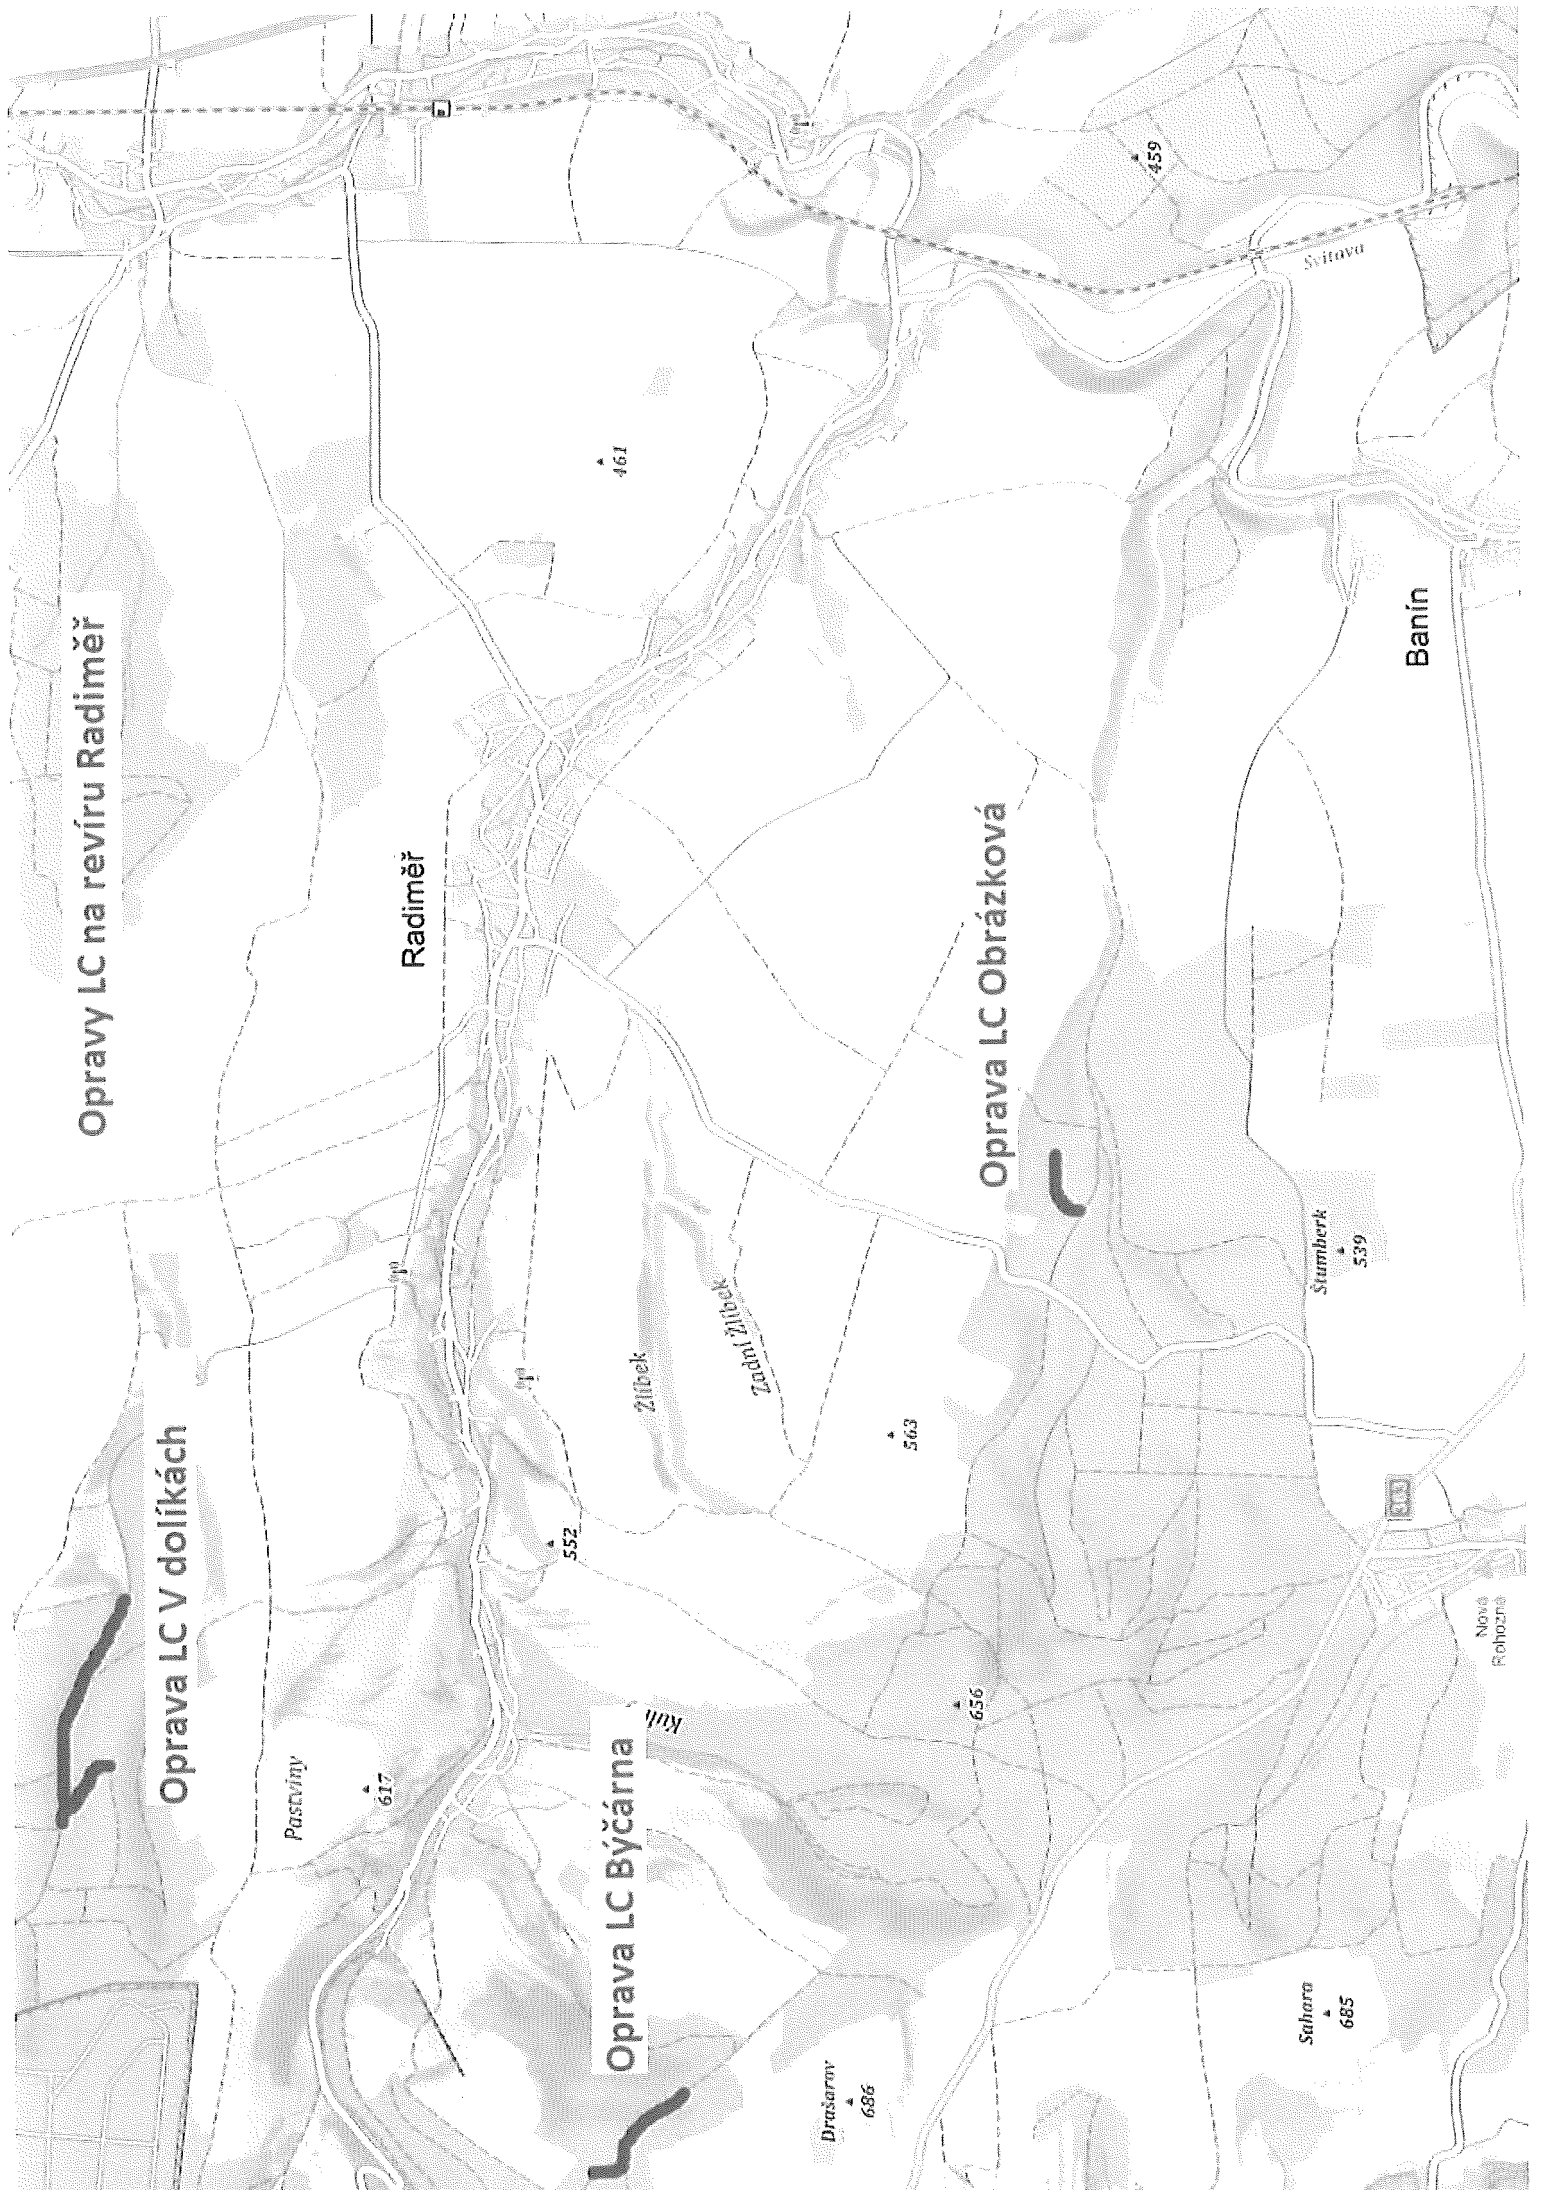

Opravy LC na revíru Radiměř

Oprava LC V dolících

Oprava LC Býčárna

Oprava LC Obrázková

Radiměř

Banín

Pastviny

617

552

461

563

656

Drasárvy

686

Sáhara

685

Stamberk

539

Nová  
Rohozná

Svitava

459

Žitbeka

Záblatí Žitbeka