


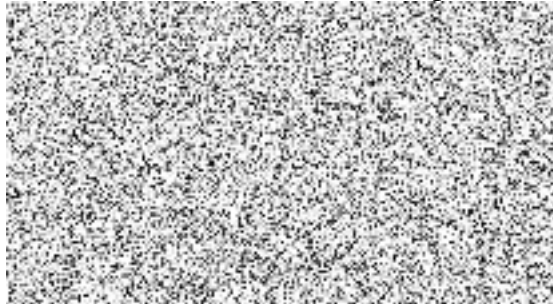


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/23
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

Objednatel: **Město Bílina**
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
telefon: 417 810 811
email: epodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických: 
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.**
sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Pověřen realizací:
POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky
oblast Sever
Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022
zástupce pro věci technické: 
ID Datové schránky: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. INV/2022/23 na provedení stavebních prací ze dne 26. 08. 2022

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/23 uzavřené dne 26. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.03.2023, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina**“.

II.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá dle čl. V odst. 5.2 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr, ale jejich provedení bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 2 737 336,11 Kč bez DPH (3 312 176,69 Kč včetně DPH) v souladu se změnovým listem č. 2 ze dne 26. 04. 2023.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo, ve znění dodatku č.1, z původní hodnoty ve výši 29 966 642,22 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (dále jen jako „*hodnota závazku*“) o částku 2 737 336,11 Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set třicet sedm tisíc tři sta třicet šest korun českých jedenáct haléřů), tj. o

částku **3 312 176,69 Kč vč. DPH (slovy: tři miliony tři sta dvanáct tisíc jedno sto sedmdesát šest korun českých šedesát devět haléřů)**, když po této úpravě tento zní:

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 32 703 978,33 Kč (dále jen „cena díla“)
(slovy: třicet dva milionů sedm set tři tisíc devět set sedmdesát osm korun českých třicet tři haléřů)
21% DPH 6 867 835,45 Kč*

(slovy: šest milionů osm set šedesát sedm tisíc osm set třicet pět korun českých čtyřicet pět haléřů)

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 39 571 813,78 Kč

(slovy: třicet devět milionů pět set sedmdesát jedna tisíc osm set třináct korun českých sedmdesát osm haléřů)

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.

Dále se smluvní strany v souladu se čl. 4.3. Smlouvy o dílo dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, čl. 4.2. Smlouvy o dílo nově zní následovně:

4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: nejpozději do 31. 03. 2024.

IV.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/23 na provedení stavebních prací ze dne 26. 08. 2022.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 09. 05. 2023 č. usnesení 526.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 2 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 2 ze dne 26. 04. 2023.

V Bílině dne 31.05.2023

Město Bílina

V Chabařovicích dne 01.06.2023

POHL cz, a.s.

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Mgr. Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA
ředitel oblasti Sever
na základě plné moci ze dne 21. 3. 2022

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

ZL 02

Datum: **26.04.2023**

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Seznam změn

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

ZL	č.z.	Název změny	částka bez DPH	DPH 21%	Částka s DPH
ZL02	1	Střecha	249 049,97	52 300,49	301 350,46
ZL02	2	Záchytný systém a vlez na střechu	112 431,67	23 610,65	136 042,32
ZL02	3	Ocelová podkonstrukce	1 323 484,98	277 931,85	1 601 416,83
ZL02	4	Stěnové panely	258 645,38	54 315,53	312 960,91
ZL02	5	Lehký obvodový plášť	771 648,05	162 046,09	933 694,14
ZL02	6	Garážová vrata	22 076,06	4 635,97	26 712,03
ZL02	7	Termínový dopad	0	0	0

Celkem 2 737 336,11 Kč 574 840,58 Kč 3 312 176,69 Kč

Celková cena dle SoD 28 765 432,00 Kč 6 040 740,72 Kč 34 806 172,72 Kč

Dodatek Č.1 Finanční 29 966 642,22 Kč 6 292 994,87 Kč 36 259 637,09 Kč

Dodatek č.2 Finanční a termínový 32 703 978,33 Kč 6 867 835,45 Kč 39 571 813,78 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 2 737 336,11 Kč
 DPH 21%: 574 840,58 Kč
 Cena včetně DPH: 3 312 176,69 Kč

snížení ceny o

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ 32 703 978,33 Kč
 DPH 21%: 6 867 835,45 Kč
 Cena včetně DPH: 39 571 813,78 Kč

Prodloužení lhůty:

60 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 31.03.2024

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností


Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis TDS, datum, razítko:

TO PROVEDENÍ
S PROJEKTOVÁNÍM
STAVBY SZL SLOVAKY

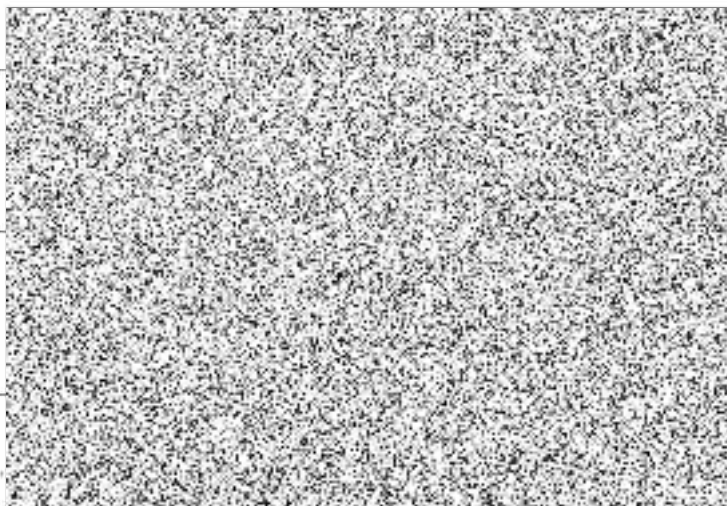


NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)


Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 01
Doplnění HI a TI atiky, včetně opracování detailů a navaření mPVC, svaření spojů střešních panelů, doplnění vpustí		Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	Ceny SOD/ URS a ceny obvyklé	<input checked="" type="checkbox"/>
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024	

Zdůvodnění změny:

V předkládané změně je doplnění tepelné izolace atiky z vnitřní strany a doplnění hydroizolace z mpvc v návaznosti na změnu technického řešení atiky střechy. Současně do této změny je doplněna izolace prostupů střechou a svaření spojů mpvc střešních panelů. Ve smluvním Vv je pouze montáž střešních panelů, bez svaření HI mpc, příčné spoje a hřeben panelů je nutné svařovat přířezy z mpvc o min. šířce 150 mm. Součástí změny je také doplnění vpustí v zaatikovém žlabu.

zvýšení ceny o	Základ: 249 049,97 Kč DPH 21%: 52 300,49 Kč Cena včetně DPH: 301 350,46 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

0 D HSV		Práce a dodávky HSV						
0 D 6	0 D 6	Upravy povrchů, podlahy a ošacování výtlahů						
SOD	33	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 60 do 120 mm	m ²	53,660	551,20	29 533,30
URS - 20%	34	M	28376444	daska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m ²	56,259	465,00	26 160,44
SOD	47	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení příbvených mechaniky	m	56,300	77,10	4 340,73
URS - 20%	32	M	59051649	profil zakládací AI II 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm.	m	59,115	94,17	5 566,86
	0 D PSV	Práce a dodávky PSV						
	0 D 712	Povlakové krytiny						
URS - 20%	22	K	712361301R.01	Provedení vodotěsné fólie PVC volně s horkovzdurším svařením spojů střešních panelů	m ²	435,750	115,83	50 404,88
				Pouze montážní položka na svaření spoje v podélném směru svaření v rámci střešních panelů, spoje příčné nulné přířezy tl folie + hréban				
URS - 20%	18	K	712362301R.02	Provedení hydroizolačního systému plochých střech vyzažení na svislou plochu fólii PVC volně s horkovzdurším navazáním segmentů	m ²	67,650	158,33	10 711,25
				Navazání mpvc na na atiku				
				16,9*2+28,2*2=90,2*0,75 = 67,65				
URS - 20%	16	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navazáním fólie PVC na oplechování v plné ploše	m ²	29,660	134,17	3 965,97
				Navazání mpvc na zasklíkový žlab 59,12*0,5				
URS - 20%	19	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přítižením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m ²	168,650	250,00	42 162,50
				žlab + alikát+ prostupy a detaily				
				(67,65+29,56 + 30,75)*1,1				
				Příčné spoje přířezy				
				16,9*10*0,15*1,1 = 27,89				
URS - 20%	28	K	712368119	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m ²	kus	5,000	805,83	4 029,17
URS - 20%	29	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m ²	kus	1,000	1 066,67	1 066,67
R	30	K	712363120R.01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl do 1 m ²	kus	1,000	3 480,00	3 480,00
URS - 20%	23	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pásek rs 50 mm	m	178,800	88,33	15 776,33
URS - 20%	24	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rs 100 mm	m	33,000	160,83	5 307,50
URS - 20%	25	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rs 100 mm	m	89,300	160,83	14 362,42
URS - 20%	20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m ²	57,915	41,92	2 427,60
URS - 20%	21	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlučná PP pevnost v tahu 15kN/m	m ²	66,892	12,17	813,85
SOD	15	K	721233112 R	Střešní vtoky (vpusť) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 s elektrickým ohřevem	kus	2,00	5 668,50	11 737,00
	0 D 998	Konstrukce klempířské						
URS - 20%	1	K	764201115	Montáž oplechování nevětraného hřebene s hřebeny plechem	m	60,400	178,33	10 771,33
				oplechování hřebem spodní a horní plech 2*28,2 = 56,4				
URS - 20%	2	M	13814183	lemování výjezu 4 m	t	0,091	66 500,00	6 061,50
				plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule				
				(0,5*28,2+0,2*28,2 + 0,3*4)*0,00055*7,85 = 0,091 t				
	0 D 998	Přesun hmot						
URS - 20%	35	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,242	306,67	380,88

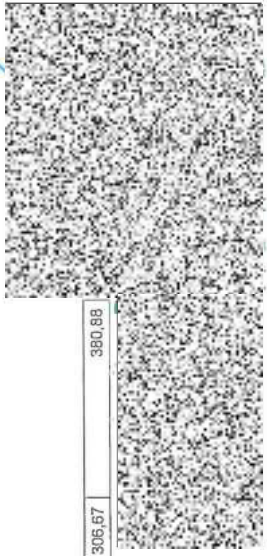

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 02
Záchytný systém a vlez na střechu		Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD)/URS a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024	

Zdůvodnění změny:

Předmětem předložené změny je doplnění záchytného systému a vlezu na střechu, které nebyli součástí PD a Vv. Vzhledem ke skutečnosti, že na střeše se nachází klimatizační jednotka a prvky VZT, bude nutné během užívání provádět servis a údržbu těchto prvků z těchto důvodů jsou tyto položky doplněny.

zvýšení ceny o	Základ: 112 431,67 Kč DPH 21%: 23 610,65 Kč Cena včetně DPH: 136 042,32 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

SO: Hasičská zbrojnice ZL02_Záchytný systém, na sřechu a doplnění výjezu

0 D PSV

Práce a dodávky PSV

0 D 712

Povlakové krytiny

3	K	712363115	Provedení povlakové krytiny sřech do 10° zaizolování: postupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	10,000	378,33	3 783,33
6	M	28342025	manžeta těsnící pro postupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 72-83	kus	10,000	157,50	1 575,00
7	K	310237241.R03	Výřezání prostupu středním panelem a zpětné vyplnění tepelné izolace panelu z PUR	kus	10,000	368,00	3 680,00

URS-20%

URS-20%

R

0 D 767

Konstrukce zámečnické

5	K	767881121.R01	Montáž lana záchytného systému do 60 m	kus	10,000	1 220,00	12 200,00
2	M	70921311	kotvící bod do sendvičových panelů dl 300mm	kus	10,000	2 908,33	29 083,33
4	K	767881121.R01	Montáž lana záchytného systému do 60 m	kus	1,000	4 220,00	4 220,00
5	M	70921311.R01	Záchytný systém na sřechě - nerezové lano DN 8mm	m	55,000	45,00	2 475,00
6	K	70921245.R02	PVC výjez na sřechu s postranními plynovými vzpěrami, s těsnící manžetou. Rozměr výjezu 100x100 s přerušeným tepelným mostem, výška tubusu 300 mm.	kpl	1,000	55 415,00	55 415,00


R

URS-20%

R

R

R

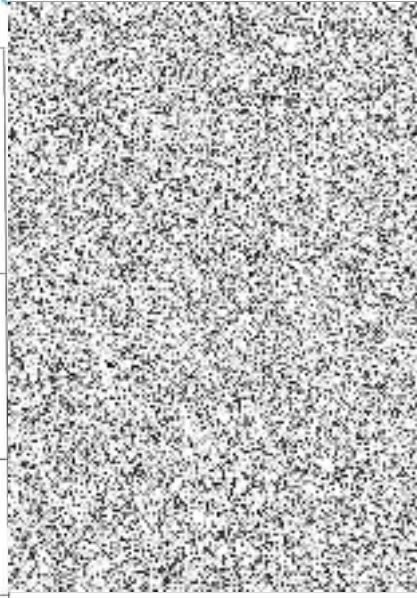

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,	Číslo změny: 03
Ocelová podkonstrukce pod fasádu na jižní, východní straně objektu a střešní konstrukce, podkonstrukce severní a východní fas.	Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024

Zdůvodnění změny:

Předmětem předkládané změny je doplnění ocelové konstrukce na východní a jižní fasádě, která není součástí PD ani Vv. V místě jižní a východní fasády je nutné doplnit tyto konstrukce v návaznosti na realizaci fasády z markolomu, osazení garážových vrat a realizace lehkého obvodového pláště mezi vraty. Bez této doplněné konstrukce není možné zmíněné fasádní prvky realizovat. V původním řešení PD byl navržen na fasádu v místě atik KZS, který by ovšem nebylo možné realizovat z důvodu absence konstrukce do které by se KZS kotvil.

V návaznosti na změnu technického řešení fasády v místě atiky, bylo nutné doplnit prodloužení ocelovými prvky pro kotvení fasádních panelů po obvodě prefa konstrukce. Podepření zaatikové žlabu v místech mezi průvlaky a sloupy.

Ve změně je dále zohledněna podkonstrukce pro kotvení fasádních panelů v místě pórobetonových vyzdívek na východní a severní straně.

zvýšení ceny o	Základ: 1 323 484,98 Kč DPH 21%: 277 931,85 Kč Cena včetně DPH: 1 601 416,83 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 04
Stěnové fasádní panely		Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024	

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z PD, kde technicky nebylo možné provést KZS v místě atiky. Z toho důvodu bylo přistoupeno k řešení použití fasádních panelů. Část KZS byla nahrazena také na severní a východní straně, aby docíleno sjednocení jednotného vzhledu objektu a zachování vizualice.

zvýšení ceny o	Základ: 258 645,38 Kč DPH 21%: 54 315,53 Kč Cena včetně DPH: 312 960,91 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele	
Za objednatele	

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 05
Lehký obvodový plášť a protipožární okna		Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024	

Zdůvodnění změny:

Předmětem předkládané změny je doplnění lehkého obvodového pláště v místě podloubí na východní straně LOP01. Doplnění lehkého obvodového pláště mezi garážovými vraty LOP02. Tyto prvky nebyly součástí Vv. Doplnění dvou protipožárních oken O06 na základě PBR.

zvýšení ceny o	Základ: 771 648,05 Kč DPH 21%: 162 046,09 Kč Cena včetně DPH: 933 694,14 Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	beze změny
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	

SO: Hasičská zbrojnice

ZLO2_Doplňení výplň fasáda

771 648,05
900 303,50

Připočet

0 D 767

Konstrukce záměrné

1	K	762621120.R02	LOP02_Fasádní prvky 1750 mm x 4850 mm, sestávající z šesti pevných polí. Hodnota Uw: 0,79 W/(m2K) Barvy: Profily: mat standard 7016 matný Zasklení: 5 x 4-16-4-16-33,2 (U0,5) Ug=0,5 W/(m2K)	ks	2,000	128 450,00	266 900,00
---	---	---------------	---	----	-------	------------	------------

R

2	K	762621120.R03	LOP01 + D13_Fasádní prvek 10579 mm x 3025 mm, sestávající z 25 pevných polí a 24ř. dveří. Zaskl. lišta: Standard 22 mm Uniková funkce: Ve směru ovlivňání (zevnitř ven) Hlavní křídlo: Nouzový výhled EN 179 Hodnota Uw: 0,96 W/(m2K) Popis dveří: Dveře 2-křídlové ovlivňavé ven P Barvy: Profily: mat standard 7016 matný Zasklení: 27 x 4-16-4-16-33,2 (U0,5) Ug=0,5 W/(m2K) Kování: klikaklika, zámek mechanický jednobodový panikový řez B, vložka stavební, centrální zásvěc pasivního křídla, sestrozavírač bez arelace na hlavním křídle.	ks	1,000	625 341,00	625 341,00
---	---	---------------	---	----	-------	------------	------------

R

3	K	762621120.R04	O06_Okenní prvky 1080 mm x 2000 mm, sestávající z jednoho pevného pole. Zaskl. lišta: Standard Hodnota Uw: 3,2 W/(m2K) Barvy: Profily: mat standard 7016 matný Zasklení: 1 x E150 16mm Ug=3,0 W/(m2K) Parapet: plast komůrkový s 220mm.	ks	2,000	38 215,00	76 430,00
		76662613	Předsazená montáž oken kováním do TI nosného profilu vyzvození do 90 mm O05 - 8,86 m, O04 - 10,50	m	42,700	975,00	41 632,50

R
URS - 20%

Odpočet

0 D 767

Odpočty z SO2

128 655,45

141	K	762621120.R13	Dveře dvoukřídlové prosklené s nadvětlíkem - venkovní 1600x2,025 mm - Materiál: plastové - Povrchová úprava: bílá - Zárubeň: rámová - Pouchová úprava: bílá - Práh: přechodová lišta - Kování: sítkové kovové, provedení nerez mat - Ovládní: klikaklika - kovové, provedení nerez mat. - Vložka: cylindrická - Tepelný odpor Ue= max 1,4W/(m2K)	kpl	1,00	49 961,90	49 961,90
-----	---	---------------	---	-----	------	-----------	-----------

VV

1-D13

150	K	766622115.R6	Vnitřní plastové okno 1080x2000 mm, pevné zasklení. Zasklení izolačním dvojsklem. Barva z vnější strany antracit, z vnitřní strany antracit. Parapet: Plastový komůrkový parapet. Šířka 220mm. Opatření vnitřní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i silnému záření. Včetně zakončení umělehmotnými PVC křídly. Barva antracit.	ks	2,00	17 118,70	34 237,40
-----	---	--------------	--	----	------	-----------	-----------

VV

2-O06

122	K	342151112	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 6 do 12 m 10,519*2,75 = 28,83	m2	28,83	279,10	8 046,45
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV

123	M	55324162.R	panel sendvičový stěnový vnější, povrchová tepelná izolace, skryté kování, U 0,4W/m2K, tl 80mm 28,83 * 1,1	m2	31,71	1 148,10	36 409,70
-----	---	------------	---	----	-------	----------	-----------

VV

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,

Číslo změny:

06

Garážová vrata

Datum: **26.04.2023**

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny

Dohodnuté lhůty ukončení díla

31.01.2024

Zdůvodnění změny:

Předmětem předkládané změny je narovnání Vv vs PD, kde na vizualizacích jsou 2xplná vrata V2 a 1x prosklená vrata V1. Ve výkazu bylo uvedeno obráceně.

zvýšení ceny o

Základ: 22 076,06 Kč
DPH 21%: 4 635,97 Kč
Cena včetně DPH: 26 712,03 Kč

snížení ceny o

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

beze změny

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Odpočet

Konstrukce zámečnické

0 D 767

127	M	55345801.R	<p>Garážová sekční vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: Hliníková sekční vrata + zasklení trojitou plastovou tabulí, spodní pole plné - Nástřík rámu: Polyesterový nástřík oboustranný, barva antracit - Nástřík vrat: Polyesterový nástřík - barva v exteriéru - antracit - barva v interiéru - antracit - Kování: antikorozní úprava - Tepelný odpor $U = \max 1,5W/(m^2 \cdot K)$ - Umístění motoru a řízení - uvnitř vlevo - Součástí dodávky vrat bude dálkové ovládání pro vrata. - Hlavní panel řízení vrat bude umístěn u daných vrat vždy v levé části v pohledu z interiéru, ruční ovládání vrat bude na hlavním panelu řízení vrat 	m2	16,20	11 290,40	182 904,48
142	M	55345801.R2	<p>Garážová sekční vrata s vloženým dvěřným křídlem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: Hliníková sekční vrata - Nástřík rámu: Polyesterový nástřík oboustranný, barva antracit - Nástřík vrat: Polyesterový nástřík - barva v exteriéru - antracit - barva v interiéru - antracit - Kování: antikorozní úprava - Tepelný odpor $U = \max 1,5W/(m^2 \cdot K)$ - Umístění motoru a řízení - uvnitř vlevo - Součástí dodávky vrat bude dálkové ovládání pro vrata - Hlavní panel řízení vrat bude umístěn u daných vrat vždy v levé části v pohledu z interiéru, ruční ovládání vrat bude na hlavním panelu řízení vrat 	m2	16,20	13 491,40	218 560,68

SOD

SOD

Přípočet

Konstrukce zámečnické

0 D 767

142	M	55345801.R2	<p>Garážová sekční vrata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiál: Hliníková sekční vrata - Nástřík rámu: Polyesterový nástřík oboustranný, barva antracit - Nástřík vrat: Polyesterový nástřík - barva v exteriéru - antracit - barva v interiéru - antracit - Kování: antikorozní úprava - Tepelný odpor $U = \max 1,5W/(m^2 \cdot K)$ - Umístění motoru a řízení - uvnitř vlevo - Součástí dodávky vrat bude dálkové ovládání pro vrata. - Hlavní panel řízení vrat bude umístěn u daných vrat vždy v levé části v pohledu z interiéru, ruční ovládání vrat bude na hlavním panelu řízení vrat 	m2	32,40	13 072,26	423 541,22
-----	---	-------------	---	----	-------	-----------	------------

SOD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, Bílina“,		Číslo změny: 07
Termínový dopad		Datum: 26.04.2023
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny (SOD/URS) a obvyklé ceny <input checked="" type="checkbox"/>	
Dohodnuté lhůty ukončení díla	31.01.2024	

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k technickým nesrovnalostem a chybám v PD, které měli a mají přímý dopad jak do termínů plánování stavby, tak do samotné realizace stavby. Zhotovitel je nucen požadovat prodloužení smluvního termínu o 60 dní.

Rozpory oproti zadávací PD jsou zřejmé jak v předložených změnách tak v následujících předkládaných změnách, kdy se klíčové technické návaznosti řeší za provádění a následně tyto návaznosti se nám termínově projevují v dalších technologických postupech resp. Nástupech na další činnosti. Zhotovitel poskytuje maximální součinnost při odstraňování těchto neshod a chyb v zadávací dokumentaci. Přesto se zhotovitel bude snažit dokončit dílo stále v původním termínu tj. 31.01.2024.

V případě dokončení stavby v prodlouženém termínu bude zhotovitel uplatňovat náklady za vedení stavby.

zvýšení ceny o	Základ: Kč DPH 21%: Kč Cena včetně DPH: Kč
snížení ceny o	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	31.03.2024
Prodloužení lhůty o	60 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	