



DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2023-00006

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Strakonice**
se sídlem: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
Zastoupený: Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města
IČ: 00251810
DIČ: CZ00251810
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 182050112/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
V zastoupení: Ing. Tomáš Havlík a Ing. Eva Machová, členové představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva
IČ: 26018055
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
Telefonní spojení: 383 321 445
E-mail: info@znakon.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

3. Cena díla a platební podmínky

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění článek

3. Cena díla a platební podmínky v bodu 3.2. a 3.3. takto:

Původní znění:

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena celkem bez DPH	3.412.066,15 Kč
DPH	716.533,89 Kč
Cena včetně DPH	4.128.600,40 Kč

3.3 Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 3.412.066,15 Kč bez DPH (slovy: **třímilionyčtyřístadvanácttisícšedesátšest**)

Nové znění:

Změnový list č. 1 **-65.929,19 Kč bez DPH**

Celková cena díla se na základě změnového listu č. 1 mění :

Nová cena celkem bez DPH	3.346.136,96 Kč
DPH celkem:	702.688,76 Kč
Nová cena celkem včetně DPH:	4.048.825,72 Kč

Další ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 31.05.2023 pod č. usnesení 885/2023 (16/1).

Příloha : Změnový list. č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících, dne 9. 6. 2023

V Sousedovicích, dne.....8.6. 2023

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta



Odkanalizování lokality Strakonice Ostrov

Změnový list č. 1

 Datum předložení
zhotovitelem

23. 5. 2023

Objednatel	Město Strakonice Velké náměstí 2 386 21 STRAKONICE
TDS	Jiří Urbánek, Velké náměstí čp. 54, Strakonice Zdeněk Kozlík, Čelakovského 182, Strakonice
Zhotovitel	ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	Odkanalizování lokality Strakonice - Ostrov	

Specifikace změny:

- č. 1 Kanalizační přípojka KPS9 – zkrácení úseku
- č. 2 Čerpací jímka – spodní vody
- č. 3 Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS

Zdůvodnění změny:

č. 1 Kanalizační přípojka KPS9 – zkrácení úseku

Přípojka nebyla prováděna v celém rozsahu z důvodu požadavku projektanta a TDS. V místě plánované přípojky se v dnešní době nachází stávající objekt, proto není možné přípojku provést v plném rozsahu dle PD a SOD.

č. 2 Čerpací jímka – spodní vody

Čerpací jímka byla vytvořena pro čerpání spodních vod při provádění prací při osazování přečerpávací šachty. Následně bylo dohodnuto, že tato čerpací jímka bude zachována a v její vrchní části bude zakončena betonovým kónusem DN 100 osazeným do betonového lože a kanalizačním litinovým poklopem D400. Čerpací jímka bude sloužit v budoucnu pro snížení spodní vody v okolí přečerpávací jímky splaškových vod. Vše dle požadavku provozovatele a TDS.

č. 3 Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS

Ke změně způsobu zajištění stěn výkopu stavební jámy došlo z důvodu výskytu skalnatého podloží v hl. cca 5 m pod úroveň stávajícího terénu. Z tohoto důvodu nebylo možné provést pažení pomocí hnaných larsen. Bylo dohodnuto, že dojde k zapažení jímky posuvným pažícím boxem.





Finanční dopad změny: -65.929,19,- Kč

Navýšení/ úspora /beze změny

Přílohy:

- č.1 - soupis prací, rozpočet
- č.2 – projektová dokumentace (s vyznačením umístění)
- č.3 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
	
..... Jiří Urbánek Ing.
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
	Změnu schvaluji / neschvaluji 
..... Datum: Dušan Kučera
Datum:	Datum:

KRYCÍ LIST

Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:

Celkem Odbyt:	-65 929,19
DPH:	-13 845,13
Celkem Odbyt s DPH:	-79 774,32

Měrné jednotky:	ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	-65 929,19

Vypracoval zadání:
Datum zadání: 23.05.2023

Vypracoval nabídku: *Kovářík Jan*
Datum vypracování nabídky: 23.05.2023



Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov

Rekapitulace

Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov	Odbyt		
	Celkem	DPH	Celkem s DPH
898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov	-85 929,18	-13 845,13	-79 774,32
SO 01 - Kanalizační přípojka KPS9 - zkrácení úseku	-49 538,47	-10 463,08	-59 941,54
1 - Zemní práce	-40 333,44	-8 470,02	-48 803,46
8 - Trubní vedení	-9 205,03	-1 933,06	-11 138,08
SO 02 - Čerpací jímka - spodní vody	52 232,17	10 969,75	63 200,92
1 - Zemní práce	5 118,34	1 074,85	6 193,19
8 - Trubní vedení	45 537,17	9 562,81	55 099,97
99 - Staveništní přesun hmot	1 576,66	331,10	1 907,76
SO 03 - Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS	-68 622,89	-14 410,81	-83 033,70
001 - Méněpráce	-193 005,50	-40 531,16	-233 536,66
002 - Vícepráce	124 382,61	26 120,35	150 502,96
Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov			

Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: 898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov									
898-22-001 - ZL č.01 - Strakonice - Ostrov						65 929,19	-13 846,13	-79 774,32	
SO 01 - Kanalizační přípojka KPS9 - zkrácení úseku						-49 538,47	-10 403,08	-59 941,54	
1 - Zemní práce						-40 333,44	-8 470,02	-48 803,46	
Prof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Odbyt		
							Celkem	DPH	Celkem s DPH
006	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor 4 do 1000 m3, STROJNĚ KPS9 : $-0,8 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -33,60000$	M3	-33,6	21,00	113,00	-3 796,80	-797,33	-4 594,13
009	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl do 4 m KPS9 : $-2 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -84,00000$	m2	-84	21,00	171,00	-14 364,00	-3 016,44	-17 380,44
011	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m KPS9 : $-2 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -84,00000$	m2	-84	21,00	102,00	-8 568,00	-1 799,28	-10 367,28
024	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m KPS9 : $-0,8 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -33,60000$	M3	-33,6	21,00	99,00	-3 326,40	-698,54	-4 024,94
026	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m KPS9 : $-0,8 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -33,60000$ zásyp: 25,9=25,90000	M3	-7,7	21,00	55,00	-423,50	-88,94	-512,44
027	167101102R00	Nakládání vykopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 KPS9 : $-0,8 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -33,60000$ zásyp: 25,9=25,90000	M3	-7,7	21,00	31,00	-238,70	-50,13	-288,83
028	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m KPS9 : $-0,8 \cdot (2,80+2,0) / 2 \cdot 17,5 = -33,60000$ zásyp: 25,9=25,90000	M3	-7,7	21,00	15,00	-115,50	-24,26	-139,76
029	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním KPS9 : $-0,8 \cdot ((2,80+2,0) / 2 - 0,10 - 0,45) \cdot 17,5 = -25,90000$	M3	-25,9	21,00	71,00	-1 838,90	-386,17	-2 225,07
030	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny přípojky splaškové: KPS9 : $-0,8 \cdot 0,45 \cdot (17,5) = -6,30000$	M3	-6,3	21,00	139,00	-875,70	-183,90	-1 059,60

031	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí zásyp rýh prohozeným výkopkem : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : -25,9=-25,90000	M3	-25,9	21,00	58,00	-1 502,20	-315,46	-1 817,66
033	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : -7,7=-7,70000	M3	-7,7	21,00	346,00	-2 664,20	-559,48	-3 223,68
036	583320481R	Kamenivo těžené 0/4 spotřeba: 1,8 l/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : -6,3*1,8=-11,34000	t	-11,34	21,00	231,00	-2 619,54	-550,10	-3 169,64

8 - Trubní vedení**-9 205,03 -1 933,06 -11 138,08****Odbyt**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
069	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 přípojky splaškové: KPS9 : -17,5=-17,50000	m	-17,5	21,00	21,00	-367,50	-77,18	-444,68
071	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	-3	21,00	55,00	-165,00	-34,65	-199,65
076	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC přípojky splaškové: KPS9 : -2=-2,00000	KUS	-3	21,00	121,00	-363,00	-76,23	-439,23
079	M8711101	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7 mm přípojky splaškové: KPS9 : -17,5*1,03=-18,02500 Koeficient ztrát: 0.03	m	-18,025	21,00	461,00	-8 309,53	-1 745,00	-10 054,53

SO 02 - Čerpací jímka - spodní vody**52 232,17 10 968,75 63 200,92****1 - Zemní práce****5 118,34 1 074,85 6 193,19****Odbyt**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
030	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1,2*1,2*3,0=4,32000	M3	4,32	21,00	139,00	600,48	126,10	726,58
104	M58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 1,2*1,2*3,0=4,32000*1,8=7,77600	t	7,776	21,00	581,00	4 517,86	948,75	5 466,61


8 - Trubní vedení**45 537,17 9 562,81 55 099,97****Odbyt**

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
089	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	KUS	1	21,00	799,00	799,00	167,79	966,79
091	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 1,2*1,2*0,2=0,28800 1,0*1,0*2,0=2,00000	M3	2,288	21,00	3 511,00	8 033,17	1 686,97	9 720,13

098 55340324R	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním, znak města	KUS	1	21,00	6 915,00	6 915,00	1 452,15	8 367,15	
100 592244140	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	KUS	1	21,00	2 850,00	2 850,00	598,50	3 448,50	
101 871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	6	21,00	225,00	1 350,00	283,50	1 633,50	
102 894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	KUS	1	21,00	1 710,00	1 710,00	359,10	2 069,10	
103 M28611163	trubka kanalizační PVC DN 500x5000mm SN8	m	6	21,00	3 980,00	23 880,00	5 014,80	28 894,80	
99 - Staveništní přesun hmot							1 576,66	331,10	1 907,76
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
119	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,7101	21,00	115,00	1 576,66	331,10	1 907,76
SO 03 - Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS							-68 622,89	-14 410,81	-83 033,70
001 - Méněpráce							-193 005,50	-40 531,18	-233 536,66
							Odbyt		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Sazba DPH	Jednotková cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
013	151401202R00	Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl. do 8 m	m2	-89,28	21,00	1 011,00	-90 262,08	-18 955,04	-109 217,12
015	151401212R00	Odstranění pažení stěn ze štětovnic, hnané, hl. do 8m	m2	-89,28	21,00	1 050,00	-93 744,00	-19 686,24	-113 430,24
017	151301302R00	Rozepření stěn pažení - hnané - hl. do 8 m	M3	-80,352	21,00	76,00	-6 106,75	-1 282,42	-7 389,17
019	151301312R00	Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 8 m	M3	-80,352	21,00	19,00	-1 526,69	-320,60	-1 847,29
022	151601502R00	Přepažení rozepření - hnané - hl. do 8 m	M3	-80,352	21,00	17,00	-1 365,98	-286,86	-1 652,84
002 - Vícepráce							124 382,61	26 120,35	150 502,96
							Odbyt		

Por.č.	Polozka	Text	MJ	Pocet	Sazba DPH	Jednotkova cena	Celkem	DPH	Celkem s DPH
001 1		Najemné po celou dobu realizace	kpl	1	21,00	57 549,71	57 549,71	12 085,44	69 635,15
002 2		Montáž	kpl	1	21,00	25 996,79	25 996,79	5 459,33	31 456,12
003 3		Demontáž	kpl	1	21,00	18 382,15	18 382,15	3 860,25	22 242,40
004 4		Doprava na stavbu a odvoz ze stavby	kpl	1	21,00	22 453,96	22 453,96	4 715,33	27 169,29

Dokumentace změn

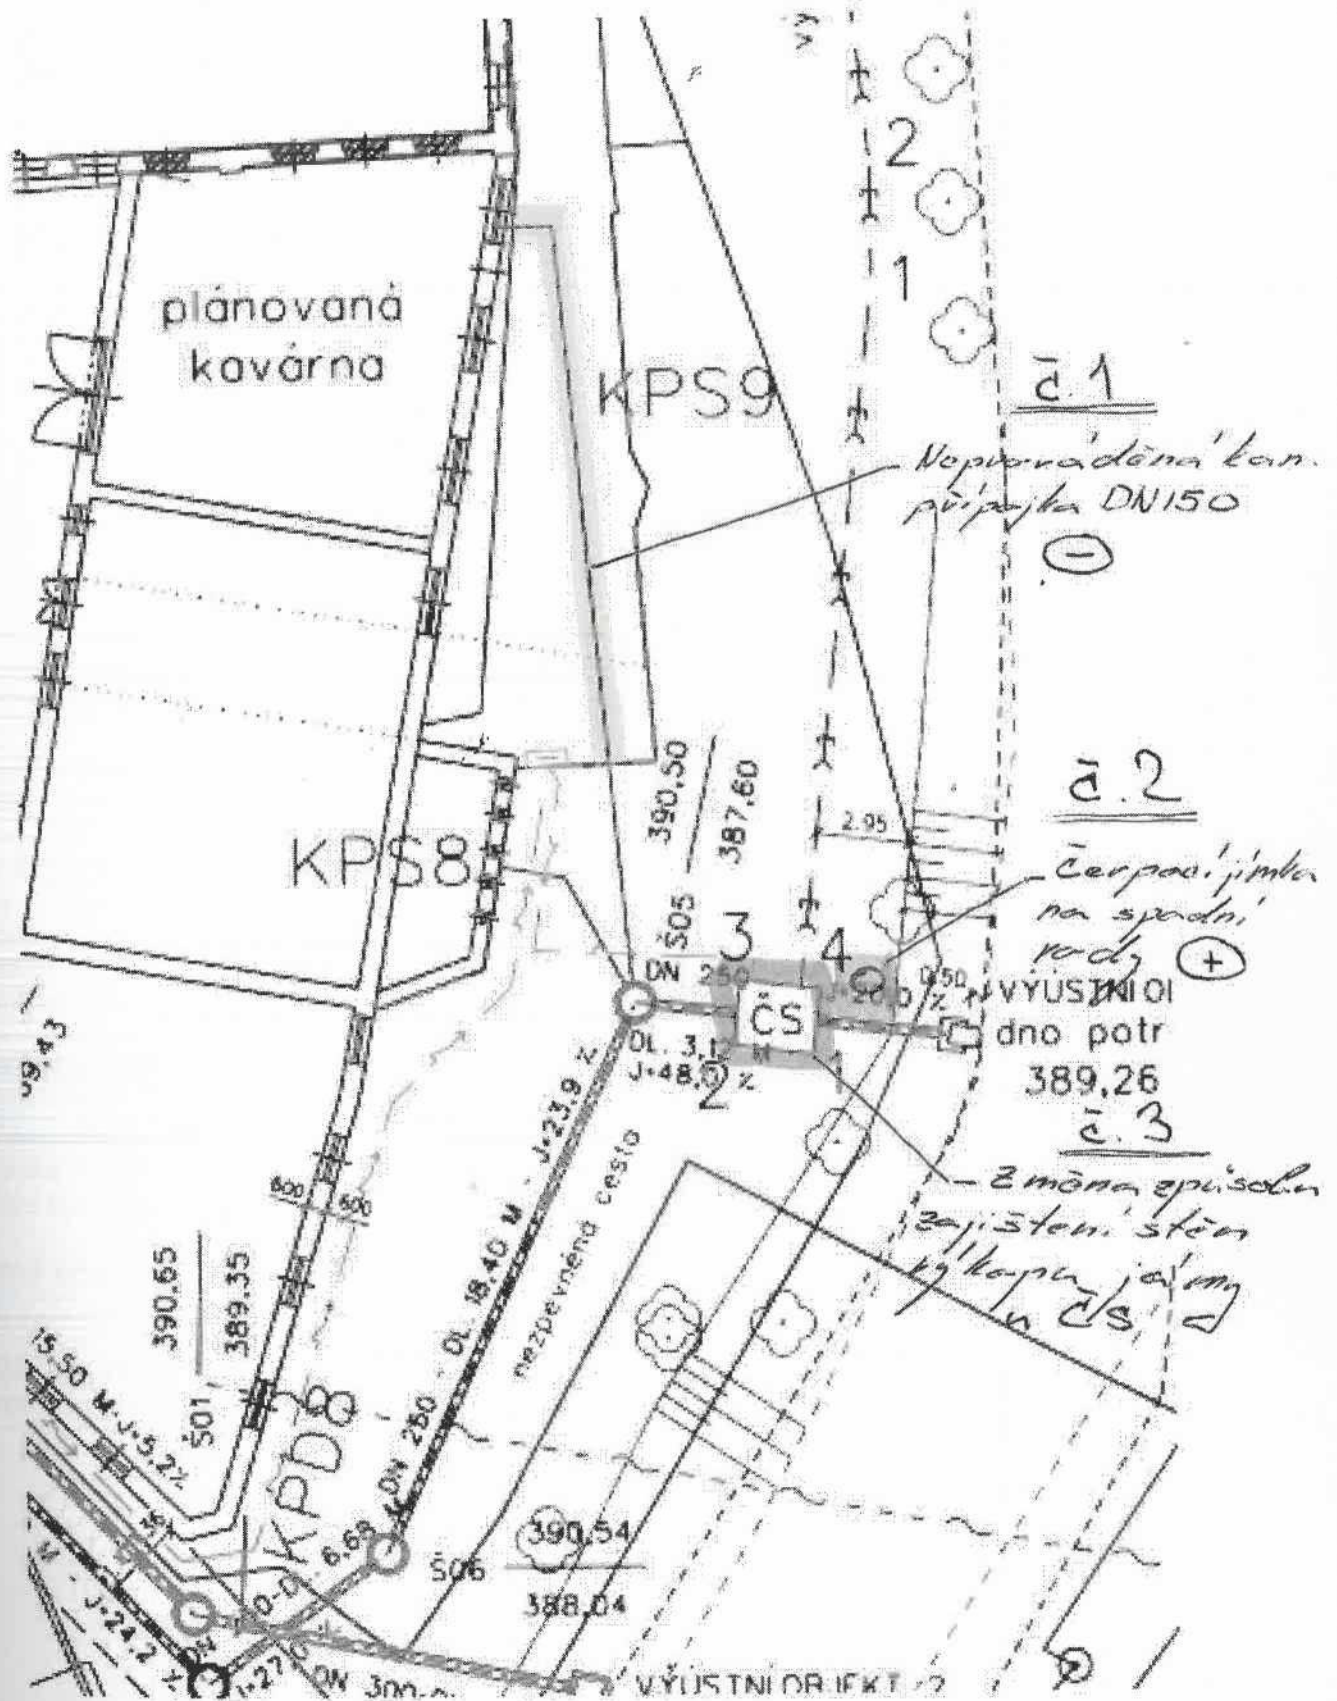

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stanovisko TDS

Stavební objekt: Odkanalizování lokality Strakonice Ostrov

Datum převzetí: 26.05. 2023
29.05.2023 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

č. 1 Kanalizační přípojka KPS9 – zkrácení úseku

č. 2 Čerpací jímka – spodní vody

č. 3 Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS

Zdůvodnění změny:

č. 1 Kanalizační přípojka KPS9 – zkrácení úseku

Přípojka nebyla prováděna v celém rozsahu z důvodu požadavku projektanta a TDS. V místě plánované přípojky se v dnešní době nachází stávající objekt, proto není možné přípojku provést v plném rozsahu dle PD a SOD.

č. 2 Čerpací jímka – spodní vody

Čerpací jímka byla vytvořena pro čerpání spodních vod při provádění prací při osazování přečerpávací šachty. Následně bylo dohodnuto, že tato čerpací jímka bude zachována a v její vrchní části bude zakončena betonovým kónusem DN 100 osazeným do betonového lože a kanalizačním litinovým poklopem D400. Čerpací jímka bude sloužit v budoucnu pro snížení spodní vody v okolí přečerpávací jímky splaškových vod. Vše dle požadavku provozovatele a TDS.

č. 3 Změna způsobu zajištění stěn výkopu jámy u ČS

Ke změně způsobu zajištění stěn výkopu stavební jámy došlo z důvodu výskytu skalnatého podloží v hl. cca 5 m pod úroveň stávajícího terénu. Z tohoto důvodu nebylo možné provést pažení pomocí hnaných larsen. Bylo dohodnuto, že dojde k zapažení jímky posuvným pažícím boxem.

Požadavek zhotovitele: po připomínkování - 65 929,19 (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, položky z ceníku URS a jednotlivé kalkulace.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 65 929,19 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:..

29. 05. 2023, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Z á p i s
ze 16. schůze Rady města Strakonice
konané 31. května 2023 v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice

Odkanalizování lokality Strakonice Ostrov – dodatek č. 1

Usnesení č. 885/2023 (16/1)

Rada města po projednání

I. Schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č 2023-00006 se společností ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, IČ: 26018055 v souvislosti se stavbou „Odkanalizování lokality Strakonice - Ostrov“. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce specifikované ve ZL č. 1, a s tím spojené snížení ceny díla o - 65.929,19 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 3.346.136,96 Kč bez DPH, tj. 4.048.825,72 Kč vč. DPH. (Změnový list č. 1 je přílohou č. 3 materiálu č. 16/01 na jednání rady města dne 31.05.2023).

II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.