

Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-106640-20/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I. SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontaktní osoby ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: TERMGAS s.r.o.
Sídlo: Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
Provozovna: Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupená: Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti
IČO: 26007967
DIČ: CZ26007967
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2781200257/0100
Kontaktní osoby: 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Dne 8. 11. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je demolice staré a vybudování nové kotelny v budově ÚO Havlíčkův Brod.

Článek III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených méněprací a víceprací na změně Článku IV. odst. 1. smlouvy:

Nové znění:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů dohodly na ceně:

Dílčí části díla:	cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	cena včetně DPH v Kč
Cena celkem za celé dílo	8,101.356,47	1,701.284,50	9,802.640,97

Slovy (v Kč včetně DPH): Devět miliónů osm set dva tisíc šest set čtyřicet korun českých a devadesát sedm haléřů.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2022, č. j. KRPJ-106640-16/ČJ-2022-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.
5. Příloha: Odsouhlasené změnové listy

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele:

V Havlíčkově Brodě dne dle data
elektronického podpisu

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Pavel Hobza
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Zakázka:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Změnové listy č. 1 až 4	101 991,24 Kč	21 418,16 Kč	123 409,40 Kč
ZL 01: Změna umístění zděných příček v místě stávající kotelny	7 768,76 Kč	1 631,44 Kč	9 400,20 Kč
a) Méněpráce	- 22 073,44 Kč	- 4 635,42 Kč	- 26 708,86 Kč
b) Vícepráce	29 842,20 Kč	6 266,86 Kč	36 109,06 Kč
ZL 02: Rozvody vedení ÚT v komunikaci průjezdu	36 125,57 Kč	7 586,37 Kč	43 711,93 Kč
a) Méněpráce	- 4 992,63 Kč	- 1 048,45 Kč	- 6 041,08 Kč
b) Vícepráce	41 118,19 Kč	8 634,82 Kč	49 753,01 Kč
ZL 03: Nové osvětlení cely nad novou kotelnou	23 555,87 Kč	4 946,73 Kč	28 502,60 Kč
ZL 04: Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách v objektu tělocvičny	34 541,05 Kč	7 253,62 Kč	41 794,67 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

KSO: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ: Datum: 15.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967
DIČ:

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminky.urs.cz

Cena bez DPH			7 768,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	7 768,76	1 631,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 400,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP Kvy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 768,76	9 400,20	
ZL č. 1.	Změna umístění zděných příček	7 768,76	9 400,20	STA
1a	Vícepráce	29 842,20	36 109,06	Soupis
1b	Méně práce	-22 073,44	-26 708,86	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček

Soupis:

1a - Vícepráce

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

ZL č. 1 - Změna umístění zděných příček: v průběhu stavby vznikl požadavek uživatele o změnu dispozice nové příčky ve stávající kotelně včetně změn umístění nebo zrušení dveřních otvorů a zazdívek ventilace (přívod vzduchů do objektu. Na tento požadavek byl dodatečně vypracován projekt - výkres D.1.4.d se změnami projekční kanceláří zhotovitele. Zhotovitel stavby dle těchto podkladů na to vypracoval ZL č. 1

Cena bez DPH

29 842,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 842,20	21,00%	6 266,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 109,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček
Soupis:

1a - Vícepráce

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 842,20

HSV - Práce a dodávky HSV	23 656,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 008,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 686,89
61 - Úpravy povrchů vnitřní	9 887,63
64 - Výplně otvorů	427,00
99 - Staveništní přesun hmot	649,14
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-3,02
PSV - Práce a dodávky PSV	6 185,59
751 - Vzduchotechnika	294,68
766 - Konstrukce truhlářské	837,15
767 - Konstrukce zámečnické	3 406,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	379,14
784 - Malby	1 268,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVY - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček

Soupis:

1a - Vícepráce

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 842,20

D HSV Práce a dodávky HSV 23 656,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 008,97

27	K	310231025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm	m2	2,500	1 620,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310231025
 VV po vybouraném otvoru ze skleněných tvárnic
 VV 2,5 2,500

1	K	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	0,132	7 512,12	991,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238411
 VV otvor pro přípvod vzduchu
 VV 0,6*0,88*0,25 0,132

2	K	342255028RT1	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	4,849	1 230,64	5 967,37	SOD
---	---	--------------	---	----	-------	----------	----------	-----

VV nové umístění příčky
 VV 3,1*8,26 25,606
 VV 2,55*(0,3+0,3) 1,530
 VV zazdívka dveří - nad dveřmi
 VV (3,1-2,03)*0,9 0,963
 VV Mezisoučet 28,099
 VV rozpočet dle SOD 23,25m2
 VV -23,25 -23,250
 VV Mezisoučet -23,250
 VV Součet 4,849

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 686,89

3	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	3,028	84,40	255,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131101
 VV otvor po zazdění přívodu vzduchu - z venku
 VV 0,6*0,88 0,528
 VV po vybouraném otvoru ze skleněných tvárnic - z venku
 VV 2,5 2,500
 VV Součet 3,028

4	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	3,028	389,00	1 177,89	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321141
 VV otvor po zazdění přívodu vzduchu - z venku
 VV 0,6*0,88 0,528
 VV po vybouraném otvoru ze skleněných tvárnic - z venku
 VV 2,5 2,500
 VV Součet 3,028

5	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	3,028	83,70	253,44	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 887,63

6	K	612421637R00	Omítka vnitřního zdiva, MVC, štuková	m2	11,196	525,33	5 881,59	SOD
---	---	--------------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

P Poznámka k položce:
 Zpravení nové příčky.

7	K	612481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Capatect	m2	11,196	357,81	4 006,04	SOD
---	---	--------------	---	----	--------	--------	----------	-----

P Poznámka k položce:
 Zpravení nové příčky.
 VV nová příčka
 VV 3,1*8,26*2 51,212
 VV 2,55*(0,3+0,3) 1,530
 VV zazdívka dveří - nad dveřmi
 VV (3,1-2,03)*0,9*2 1,926
 VV zazdívka otvoru přívodu vzduchu - zevnitř
 VV 0,6*0,88 0,528
 VV po vybouraném otvoru ze skleněných tvárnic - zevnitř
 VV 2,5 2,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		57,696			
VV			rozpočet SOD 46,5m2					
VV			-46,5		-46,500			
VV			Součet		11,196			
D	64		Výplně otvorů				427,00	
8	K	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,000	427,00	427,00	CS ÚRS 2023 01
8a		DEK.3624507440	Ocelová zzárubeň DEK 150-800 1970 mm	ks	1,000	1 839,71	1 839,71	CS ÚRS 2023 01
D	99		Staveništní přesun hmot				649,14	
9	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,434	452,68	649,14	SOD
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-3,02	
10	K	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,003	-2 710,66	-8,13	SOD
11	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,003	427,74	1,28	SOD
12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,003	26,67	0,08	SOD
13	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,003	387,62	1,16	SOD
14	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,003	43,15	0,13	SOD
15	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,003	410,39	1,23	SOD
16	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj.	t	0,003	123,06	0,37	SOD
17	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	0,003	287,33	0,86	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 185,59	
D	751		Vzduchotechnika				294,68	
18	K	751398854	Demontáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2	kus	1,000	294,68	294,68	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398854					
VV			demontáž stávajícího přívodu vzduchu					
VV			1		1,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				837,15	
19	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	831,00	831,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
20	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8,310	0,74	6,15	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				3 406,59	
21	K	61160216R-01	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60- 90x197 lak A	kus	1,000	3 361,21	3 361,21	SOD-změna popis
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	33,612	1,35	45,38	SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				379,14	
23	K	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	3,028	42,08	127,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823131					
VV			otvor po zazdění přívodu vzduchu - z venku					
VV			0,6*0,88		0,528			
VV			po vybouraném otvoru ze skleněných tvárníc - z venku					
VV			2,5		2,500			
VV			Součet		3,028			
24	K	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	3,028	83,13	251,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827121					
D	784		Malby				1 268,03	
25	K	784145412R00	Nátěr otěruvzdornou a omyvatelnou barvou, h=1,8m, odolnost min. 5000 cyklů	m2	6,228	177,82	1 107,46	SOD
VV			8,696-2,468		6,228			
26	K	784442001RT2	Malba disperzní interiér. Klasik, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	2,468	65,06	160,57	SOD
VV			2,468		2,468			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček

Soupis:

1b - Méně práce

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 15.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

ZL č. 1 - změna umístění zděných příček: v průběhu stavby vznikl požadavek uživatele o změnu dispozice nové příčky ve stávající kotelně včetně změn umístění nebo zrušení dveřních otvorů a zazdívek ventilace (přívod vzduchů do objektu. Na tento požadavek byl dodatečně vypracován projekt - výkres D.1.4.d se změnami projekční kanceláří zhotovitele. Zhotovitel stavby dle těchto podkladů na to vypracoval ZL č. 1

Cena bez DPH

-22 073,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 073,44	21,00%	-4 635,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-26 708,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček
Soupis:

1b - Méně práce

Místo:	ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod	Datum:	15.03.2023
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5	Zpracovatel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-22 073,44
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 391,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-3 492,41
64 - Výplně otvorů	-7 531,29
99 - Staveništní přesun hmot	-368,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 681,71
766 - Konstrukce truhlářské	-2 110,30
767 - Konstrukce zámečnické	-8 571,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 1. - Změna umístění zděných příček

Soupis:

1b - Méně práce

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 15.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-22 073,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 391,73	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-3 492,41	
1	K	317121251RT5	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 9/10 179 x 12 x 19 cm	kus	-2,000	1 116,79	-2 233,58	SOD
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
	VV		-2			-2,000		
2	K	389381001RT4	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25	m3	-0,200	6 294,14	-1 258,83	SOD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ Dobetonování otvoru pro osazení nových vchodových dveří.					
	VV		0,2			0,200		
	VV		Součet			0,200		
	VV		-0,2			-0,200		
D	64		Výplně otvorů				-7 531,29	
3	K	55330340R-01	Zárubeň ocelová 1250x1970x250 pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	-1,000	2 493,80	-2 493,80	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 72" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
4	K	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm	kus	-1,000	3 534,70	-3 534,70	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 71" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
5	K	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	-1,000	1 502,79	-1 502,79	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 71" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
D	99		Staveništní přesun hmot				-368,03	
7	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,813	452,68	-368,03	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-10 681,71	
D	766		Konstrukce truhlářské				-2 110,30	
17	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-1,000	792,60	-792,60	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 71" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
18	K	766662132R00	Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm	kus	-1,000	839,22	-839,22	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 72" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
19	K	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-1,000	319,86	-319,86	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 71" 1,00000			1,000		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 72" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			2,000		
	VV		-1" jeden zůstává pro nové dveře			-1,000		
20	K	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-1,000	143,12	-143,12	SOD
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 71" 1,00000			1,000		
	VV		Součet			1,000		
	VV		-1			-1,000		
21	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-20,948	0,74	-15,50	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				-8 571,41	
22	K	61160216R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak A včetně montáže	kus	-1,000	3 361,21	-3 361,21	SOD
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1		-1,000			
23	K	61160285R	Dveře vnitřní hladké plné 2 kříd. 125x197 lak C včetně montáže	kus	-1,000	5 096,03	-5 096,03	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	VV		-1		-1,000			
24	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-84,572	1,35	-114,17	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294(221201)
Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

KSO: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod
Místo:

CC-CZ: 01.03.2023
Datum:

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967
DIČ:

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			36 125,56
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 125,56	7 586,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	43 711,93
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 01.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 125,56	43 711,93	
ZL č. 2.	Rozvody vedení v komunikaci průjezdu	36 125,56	43 711,93	STA
2a	Vícepráce	41 118,19	49 753,01	Soupis
2b	Méně práce	-4 992,63	-6 041,08	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu

Soupis:

2a - Vícepráce

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu: Při realizaci větve rozvodu UI z nové kotelny do administrativní budovy byla zjištěna sondou nesrovnalost s předpokládaným výškovým umístěním krytového bunkru, kde byl záměr vest tuto větev ÚT podchycenou pod stropem po provrtání zdi z nové kotelny do bunkru, který se nachází pod průjezdem administrativní budovy do areálu. Z důvodu značných výškových rozdílů stropů bylo navrženo provést vedení v komunikaci průjezdu v chráničkách pod pojezdovou plochou. Což by znamenalo vybourát pás betonového povrchu komunikace široký cca 120 cm a v podkladu vyhloubit rýhu pro osazení průchodek z kanalizačního KG a elektroistalačního (kopoflex) vedení. Po osazení průchodek by byla komunikace nově opravena do původního stavu. pozn. - stávající povrch ie betonový dilatačně rozdělený.

Cena bez DPH

41 118,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 118,19	21,00%	8 634,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 753,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu
Soupis:

2a - Vícepráce

Místo:	ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod	Datum:	01.03.2023
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5	Zpracovatel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 118,19
HSV - Práce a dodávky HSV	27 745,43
1 - Zemní práce	763,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 666,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 687,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 418,40
99 - Staveništní přesun hmot	1 218,89
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	4 991,24
PSV - Práce a dodávky PSV	11 754,21
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 754,21
M - Práce a dodávky M	1 618,55
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 618,55
ZL - Popis změnového listu	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu

Soupis:

2a - Vícepráce

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 01.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno-Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 118,19

D HSV Práce a dodávky HSV 27 745,43

D 1 Zemní práce 763,56

1	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,520	303,00	763,56	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107012
VV 0,7*3,6 2,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 666,00

2	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000	833,00	1 666,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310237251
VV zazdění otvoru vedení chrániček cca 0,2x0,6 m 2x
VV 2 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 687,34

3	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,850	4 820,00	4 097,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311234
VV pojezdová deska 0,648
VV 0,15*3,6*1,2 0,648
VV místo obsypu trubního vedení 0,173
VV 0,504-0,265-0,066 0,173
VV Součet 0,821
VV 0,821*1,035 'Přepočtené koeficientem množství' 0,850

4	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,648	306,00	198,29	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319013

5	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,648	92,80	60,13	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175
VV pojezdová deska 0,648
VV 0,15*3,6*1,2 0,648

6	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	53 700,00	1 181,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021
VV 0,00444*3,6*1,2 0,019
VV 0,019*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 0,022

7	K	634611121	Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem tl. mazaniny do 100 mm, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m	10,800	83,80	905,04	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634611121
VV 3,6+1,2+3,6+1,2+1,2 10,800

8	K	634611129	Výplň dilatačních spár mazanin pískem a asfaltem Příplatek k ceně za každých dalších 50 mm tl. mazaniny, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m	10,800	34,10	368,28	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634611129

9	K	634911134	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šifky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	10,800	359,00	3 877,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911134
VV 3,6+1,2+3,6+1,2+1,2 10,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 418,40

10	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,648	3 720,00	2 410,56	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231
VV 3,6*1,2*0,15 0,648

11	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,648	1 980,00	1 283,04	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111					
12	K	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035451					
VV			2		2,000			
13	K	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	7,200	434,00	3 124,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312113					
VV			3,6+3,6		7,200			
D 99			Staveništní přesun hmot				1 218,89	
14	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,672	162,09	433,10	SOD
15	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,551	277,56	708,06	SOD
16	K	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	2,551	30,47	77,73	SOD
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				4 991,24	
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,672	387,61	1 035,69	SOD
18	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,672	410,37	1 096,51	SOD
19	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,672	31,98	85,45	SOD
20	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,672	13,44	35,91	SOD
21	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	2,672	287,32	767,72	SOD
22	K	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	2,672	737,26	1 969,96	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 754,21	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 754,21	
23	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	578,00	11 560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402					
VV			4x průchodka pro topné vedení					
VV			4*5		20,000			
24	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	115,600	1,68	194,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721201					
D M			Práce a dodávky M				1 618,55	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				1 618,55	
25	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	15,000	42,80	642,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460791213					
VV			3ks po 5m					
VV			5*3		15,000			
26	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	15,750	61,90	974,93	CS ÚRS 2022 01
VV			15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
27	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,007	232,00	1,62	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu

Soupis:

2b - Méně práce

KSO:

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ:

72052147

DIČ:

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ:

26007967

DIČ:

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu: Při realizaci větve rozvodu UI z nové kotelny do administrativní budovy byla zjištěna sondou nesrovnalost s předpokládaným výškovým umístěním krytového bunkru, kde byl záměr vest tuto větev ÚT podchycenou pod stropem po provrtání zdi z nové kotelny do bunkru, který se nachází pod průjezdem administrativní budovy do areálu. Z důvodu značných výškových rozdílů stropů bylo navrženo provést vedení v komunikaci průjezdu v chráničkách pod pojezdovou plochou. Což by znamenalo vybourát pás betonového povrchu komunikace široký cca 120 cm a v podkladu vyhloubit rýhu pro osazení průchodek z kanalizačního KG a elektroistalačního (kopoflex) vedení. Po osazení průchodek by byla komunikace nově opravena do původního stavu. pozn. - stávající povrch ie betonový dilatačně rozdělený.

Cena bez DPH

-4 992,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 992,63	21,00%	-1 048,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 041,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu
Soupis: **2b - Méně práce**

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 01.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-4 992,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 992,63

96 - Bourání konstrukcí

-4 874,62

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-118,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 2. - Rozvody vedení v komunikaci průjezdu

Soupis:

2b - Méně práce

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 01.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 992,63

D HSV Práce a dodávky HSV -4 992,63

D 96 Bourání konstrukcí -4 874,62

1	K	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	-1,600	3 046,64	-4 874,62	SOD
---	---	--------------	----------------------------------	---	--------	----------	-----------	-----

P *Poznámka k položce:*

Zhotovení nového prostupu potrubí.

VV 0,4*(5+5+2) 4,800

VV Součet 4,800

VV -0,4*4 -1,600

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -118,01

2	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,031	427,74	-13,26	SOD
3	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,031	26,67	-0,83	SOD
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,031	387,62	-12,02	SOD
5	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,031	43,15	-1,34	SOD
6	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-0,031	410,39	-12,72	SOD
7	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	-0,031	123,06	-3,81	SOD
8	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-0,031	13,44	-0,42	SOD
9	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	-0,031	287,33	-8,91	SOD
10	K	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,031	2 087,21	-64,70	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294(221201)
Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

KSO:
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967
DIČ:

Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			23 555,87
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	23 555,87	4 946,73
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	28 502,60
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum:

8. 11. 2022

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 555,87	28 502,60	
ZL č. 3	Nové osvětlení cely nad novou kotelnou	23 555,87	28 502,60	STA
3	Vícepráce	23 555,87	28 502,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 3 - Nové osvětlení cely nad novou kotelnou

Soupis:

3 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

CC-CZ:

Datum:

13.03.2023

IČ:

72052147

DIČ:

IČ:

26007967

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

Na požadavek uživatele bylo navrženo provést nové osvětlení cely v antivandalovém provedení včetně nových kabelových rozvodů. Pro demontáž stávajících světel, bylo nutné demontovat výkladcovou bezpečnostní mříž včetně rámu. Po demontáži světel, které jsou v nice zdi, by se nika zazdila a nově omítila s povrchovou úpravou

Cena bez DPH

23 555,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 555,87	21,00%	4 946,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 502,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 3 - Nové osvětlení cely nad novou kotelnou
Soupis: **3 - Vícepráce**

Místo:		Datum:	13.03.2023
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5	Zpracovatel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	23 555,87
HSV - Práce a dodávky HSV	5 583,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 167,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	829,35
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 190,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 260,00
99 - Staveništní přesun hmot	62,92
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	73,69
M - Práce a dodávky M	17 015,20
MAR_KT - Kabelové trasy, kabely	3 611,42
MAR_OE - Ostatní elektro	13 403,78
PSV - Práce a dodávky PSV	957,28
767 - Konstrukce zámečnické	957,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 3 - Nové osvětlení cely nad novou kotelnou

Soupis:

3 - Vícepráce

Místo:

Datum: 13.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 555,87

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 583,39	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 167,37	
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	1,534	761,00	1 167,37	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025					
	VV		nika po demontovaného osvětlení					
	VV		0,52*2,95		1,534			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				829,35	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,450	553,00	248,85	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101					
	VV		15*0,03		0,450			
3	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,450	1 290,00	580,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315121					
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				2 190,06	
4	K	612421637R00	Omítka vnitřního zdiva, MVC, štuková	m2	2,480	525,30	1 302,74	SOD
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Zpravení nového zdiva po zazdřeném stávajícím oknu. Zpravení nového obkladu (zdiva) okolo komínového průduchu.					
	VV		nika po demontovaného osvětlení + oprava omítky okolo niky					
	VV		0,8*3,1		2,480			
5	K	612481211RT3	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,480	357,79	887,32	SOD
			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Zpravení nového zdiva po zazdřeném stávajícím oknu. Zpravení nového obkladu (zdiva) okolo komínového průduchu.					
	P							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 260,00	
6	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	15,000	84,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121					
D	99		Staveništní přesun hmot				62,92	
7	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,139	452,68	62,92	SOD
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				73,69	
8	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,030	427,74	12,83	SOD
9	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,030	26,67	0,80	SOD
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,030	387,62	11,63	SOD
11	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,030	43,15	1,29	SOD
12	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,030	410,39	12,31	SOD
13	K	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	0,030	123,06	3,69	SOD
14	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,030	13,44	0,40	SOD
15	K	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	0,030	287,33	8,62	SOD
16	K	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,030	737,26	22,12	SOD
D	M		Práce a dodávky M				17 015,20	
D	MAR_KT		Kabelové trasy, kabely				3 611,42	
17	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	3,000	10,84	32,52	SOD
18	K	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	30,000	58,55	1 756,50	SOD
19	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	217,00	217,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741321003					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	89,40	178,80	CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112001

22	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	2,000	33,30	66,60	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

D MAR_OE Ostatní elektro 13 403,78

23	K	210110001R00	Montáž spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	ks	2,000	189,74	379,48	SOD
24	M	PC 742-069	Instalační spínače na omítku 10A/250V, IP44	ks	2,000	146,37	292,74	SOD
25	K	210201523R00	Svítilno LED technické stropní závěsné 2 upev.body	ks	2,000	379,47	758,94	SOD
26	M	M001	světlo - BOXER-LED-FC-3300-4K, IP65	kus	2,000	4 626,60	9 253,20	CN
27	M	OE-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1,000	300,00	300,00	SOD
28	K	OE-102	Demontáže	hod	2,000	459,71	919,42	SOD
29	K	OE-103	Revize elektro	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 957,28

D 767 Konstrukce zámečnické 957,28

30	K	767722811	Demontáž výkladců předsazených šroubovaných	m2	2,480	386,00	957,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767722811

P Poznámka k položce:
bez odvozu a likvidace
VV 0,8*3,1

2,480

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294(221201)
Stavba: **KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny**

KSO: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod
Místo:

CC-CZ: 13.03.2023
Datum:

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967
DIČ:

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminky.urs.cz

Cena bez DPH			34 541,05
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 541,05	7 253,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	41 794,67
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum: 13.03.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel: UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 541,05	41 794,67	
ZL č. 4	Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách muži a ženy	34 541,05	41 794,67	STA
4.	Vícepráce	34 541,05	41 794,67	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 4 - Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách muži a ženy

Soupis:

4. - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

CC-CZ:

Datum:

13.03.2023

IČ:

72052147

DIČ:

IČ:

26007967

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

IČ:

60734078

DIČ:

Poznámka:

Po realizaci rozvodů ÚT v šatnách dle PD byla zjištěna možná budoucí kolize se zařízením místnosti např. šatní skříňky apod. Po dohodě z uživatelel bylo navrženo vyzvednutí nově provedeného rozvodu až ke stropu. Většinou rozvody budou v délkách zachovány, ale některé rozvody budou muset být zcela nově zhotoveny

Cena bez DPH

34 541,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 541,05	21,00%	7 253,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 794,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny
Objekt: ZL č. 4 - Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách muži a ženy

Soupis: **4. - Vícepráce**

Místo:		Datum:	13.03.2023
Zadavatel:	KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava	Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5	Zpracovatel:	UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	34 541,05
PSV - Práce a dodávky PSV	34 541,05
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	30 544,28
735 - Otopná tělesa	3 996,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Objekt:

ZL č. 4 - Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách muži a ženy

Soupis:

4. - Vícepráce

Místo:

Datum: 13.03.2023

Zadavatel:

KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

Zhotovitel:

TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno-
Hor. Heršpice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 541,05

D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 541,05	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				30 544,28	
1	M	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	16,000	161,87	2 589,92	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. <input type="checkbox"/> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
2	M	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	10,500	214,78	2 255,19	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. <input type="checkbox"/> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
3	M	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	1,000	276,58	276,58	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. <input type="checkbox"/> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
4	M	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	1,000	353,56	353,56	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. <input type="checkbox"/> V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.					
5	K	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm spojované lisováním	m	16,000	263,46	4 215,36	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
6	K	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm spojované lisováním	m	10,500	271,05	2 846,03	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
7	K	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm spojovaného lisováním	m	1,000	280,81	280,81	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
8	K	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm spojovaného lisováním	m	1,000	307,37	307,37	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
9	K	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm spojovaného lisováním	m	4,500	313,34	1 410,03	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.					
10	K	73316410-R01	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm - vyzvednutí nově provedeného rozvodu	m	6,000	140,00	840,00	R-položka
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Výšková změna rozvodu již zhotoveného rozvodu, vůči PD.					
11	K	73316410-R02	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm - vyzvednutí nově provedeného rozvodu	m	43,000	153,00	6 579,00	R-položka
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Výšková změna rozvodu již zhotoveného rozvodu, vůči PD.					
12	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	82,000	12,69	1 040,58	SOD
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
13	K	733-08	Uchycení potrubí (závěsy typu U,L a objímky na potrubí)	soubor	0,300	1 626,32	487,90	SOD
14	K	733193810	Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm	kus	6,000	10,10	60,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733193810					
15	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	82,000	48,10	3 944,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/733290801					
16	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,344	1 689,20	2 270,28	SOD
17	K	998733193R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	t	1,344	585,47	786,87	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	735	Otopná tělesa				3 996,77	
18	K	735-05	Napuštění systému a úprava vody na výstupní parametry viz technická zpráva	soubor	1,000	2 711,62	2 711,62	SOD
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	46,665	27,54	1 285,15	SOD
	VV		"dkaz na mn. položky pořadí 78" 46,66500		46,665			
	VV		Součet		46,665			


Změnový list		ZL 01: Změna umístění zděných příček	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.206609		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Projektant:	UCHYTL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
Předmět změnového listu			
Změna umístění zděných příček v místě stávající kotelny			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-04 půdorys kotelny - stavební úpravy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD			
Nové řešení :			
Původně navržená příčka ve stávající kotelně bude otočena o 90 stupňů			
Zdůvodnění změny :			
Z důvodu osvětlení místnosti zázemí pro údržbáře denním světlem je nutné původně navrženou příčku otočit o 90 stupňů a vstup do této místnosti umístit na jiné místo.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-04 půdorys kotelny - stavební úpravy			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 4 z kontrolního dne ze dne 10. 01. 2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		29 842,20 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-22 073,44 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		7 768,76 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		9 400,20 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			



Změnový list		ZL 02: Rozvody vedení ÚT v komunikaci průjezdu	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.205124		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
Předmět změnového listu			
Rozvody vedení ÚT v komunikaci průjezdu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-19 půdorys - nový stav 1.PP a výkres č. D.1.4d-20 půdorys - nový stav 1.NP,			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD průchod přes stávající betonový kryt.			
Nové řešení :			
Nově vedeno v podlaze průjezdu (nad krytem). Stavební práce spočívají ve vybourání pásu betonového povrchu komunikace, široký cca 120 cm, v podkladu vyhloubení rýhy pro osazení průchodek z potrubí KG a průchodek (Kopoflex). Po osazení průchodek bude komunikace uvedena do původního stavu. dilatačně rozdělený.			
Zdůvodnění změny :			
Při realizaci větve rozvodu ÚT z nové kotelny do administrativní budovy byla zjištěna sondou nesrovnalost s předpokládaným výškovým umístěním krytového bunkru, kde byl záměr vest tuto větev ÚT podchycenou pod stropem po provrtání zdi z nové kotelny do bunkru, který se nachází pod průjezdem administrativní budovy do areálu. Z důvodu značných výškových rozdílů stropů bylo navrženo provést vedení v komunikaci průjezdu v chráničkách pod pojezdovou plochou.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-19 půdorys - nový stav 1.PP a výkres č. D.1.4d-20 půdorys - nový stav 1.NP,			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 8 z kontrolního dne ze dne 09. 02. 2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		41 118,19 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-4 992,63 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		36 125,56 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		43 711,93 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			



Změnový list		ZL 03: Nové osvětlení cely nad novou kotelnou	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.205124		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
Předmět změnového listu			
Nové osvětlení cely nad novou kotelnou			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-20 půdorys - nový stav 1.NP,			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V PD nebylo řešeno stávající osvětlení cely			
Nové řešení :			
Nové osvětlení cely odpovídající požadavkům na vybavení cel			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku uživatele ÚO Havlíčkův Brod bude provedeno nové osvětlení cely v antivandalovém provedení včetně nových kabelových rozvodů. Z důvodu výstavby nového komínu procházející skrz celu, je nutné zdemontovat stávající osvětlení cely, které nevyhovuje současnému požadavku na vybavení cel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4d-20 půdorys - nový stav 1.NP,			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 8 z kontrolního dne ze dne 09. 02. 2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		23 555,87 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		23 555,87 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		28 502,60 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			

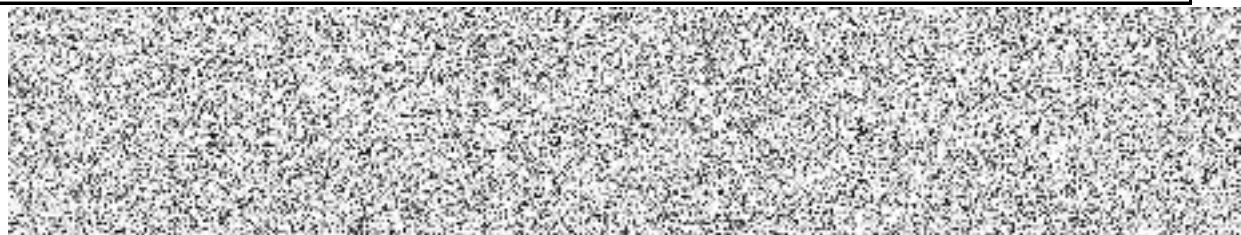

Změnový list		ZL 04: Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách v objektu tělocvičny	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.205328		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
Předmět změnového listu			
Změna trasy rozvodů ÚT v šatnách v objektu tělocvičny			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD			
Nové řešení :			
Vyzvednutí rozvodů ÚT pod stropní konstrukci			
Zdůvodnění změny :			
Po realizaci nových rozvodů ÚT v šatnách ve stávající trase a výšce dle PD, byla zjištěna budoucí kolize vedení s novým zařízením místnosti (šatní skříňky). Nově je navrženo vyzvednutí již provedených rozvodů až od stropní konstrukci. Z velké části budou rozvody v délkách zachovány, ale některé části rozvodů budou zcela nově zhotoveny včetně dodávky nového potrubí ÚT.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 9 z kontrolního dne ze dne 14. 02. 2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		34 541,05 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		34 541,05 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:		41 794,67 Kč	
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Datum:	Datum:	Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1294(221201)
Stavba: **KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny**

KSO:
Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 04.05.2023

Zadavatel:
KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

IČ: 72052147
DIČ:

Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

IČ: 26007967
DIČ:

Projektant:
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice

IČ: 60734078
DIČ:

Zpracovatel:
UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, Brno- Hor. Heršpice


IČ: 60734078
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 349,23**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 349,23	493,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **2 842,57**

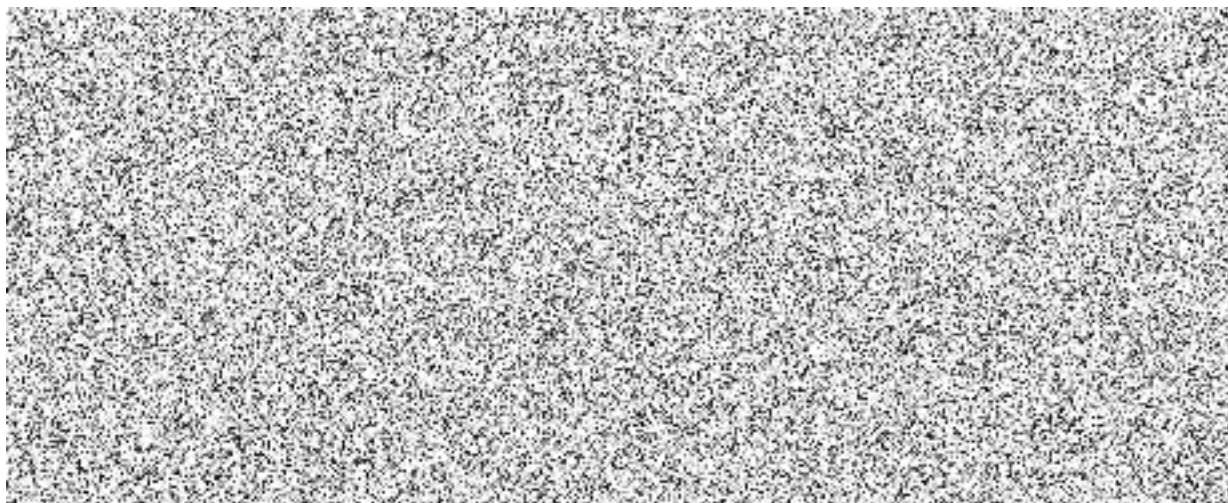

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1294(221201)

Stavba: KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny

Místo: ÚO Havlíčkův Brod, Husova 2894, Havlíčkův Brod

Datum:

04.05.2023

Zadavatel: KŘ Policie kr.Vysočina,Vrchlického 2627/16,Jihlava

Projektant:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Zpracovatel:

UCHYTIL s.r.o., K
Terminálu 7, Brno- Hor.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 349,23	2 842,57	
ZL č. 5	Vložkování komínu	2 349,23	2 842,57	STA
5a	Méně práce	-63 650,77	-77 017,43	Soupis
5b	Vícepráce	66 000,00	79 860,00	Soupis

Změnový list		ZL 05: Vložkování stávajícího komínu	
Identifikace akce			
Identifik. č. REM:	2100840.206609		
Název akce:	KŘP KVy - P 2.0 - ÚO Havlíčkův Brod - rekonstrukce kotelny		
Číslo akce SMVS:	114V17200 1294		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava		
Zhotovitel:	TERMGAS s.r.o., Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy		
Projektant:	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno - Horní Heršpice		
Předmět změnového listu			
Vývložkování průduchu stávajícího komínu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-04 objektu SO 01 a výkresy č. D.1.4.d-19 až D.1.4.d-24 objektu SO 02			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle PD.			
Nové řešení :			
Komínové těleso bude ponecháno a 1 průduch bude nově vložkován. Stoupací potrubí č. 10 v hlavní budově nebude realizováno.			
Zdůvodnění změny :			
Na základě žádosti Okresního soudu v Havlíčkově Brodě (nezbytnost provozního oddělení obou budov při současném zabezpečení vytápění obou budov) a Zápisu o zřízení služebnosti bude stávající komínové těleso ponecháno a 1 průduch bude nově vložkován. Dále nebude realizováno stoupací potrubí č. 10 v hlavní budově z důvodu malé využitelnosti (byl by napojen 1 radiátor ve sprše - jedná se o stoupací potrubí uvnitř budovy).			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Výkaz výměr, výkres č. D.1.4.d-04 objektu SO 01 a výkresy č. D.1.4.d-19 až D.1.4.d-24 objektu SO 02			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Zápis č. 15 z kontrolního dne ze dne 11. 04. 2023 a Zápis č. 17 z kontrolního dne ze dne 25. 04. 2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Beze změny			
Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla			
Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla			
Přípočty k ceně díla bez DPH:	66 000,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-63 650,77 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 349,23 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	2 842,57 Kč		
Za zhotovitele:	Za technický dozor stavebníka:	Za objednatele:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
