

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Křivý javor inv.č.606398

Místo:

Revír Milovy, Revír Devět skal

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 504,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 504,00
D	5		Komunikace pozemní				126 993,00
1	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,500	994,00	9 443,00
	W		(14+20+18+24)*0,25*0,5		9,500		
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	5,000	4 430,00	22 150,00
	W		"Podbalení hlubokých výtluků a projetých kolejí" 5		5,000		
3	K	572274120	Oprava trhlin a výtluků infračerveným topným zařízením v komunikaci plochy nad 100 m2 tl přes 50 do 150 mm	m2	225,000	424,00	95 400,00
	W		"vyspravení projetých kolejí a výtluků v okolí svodnic" 225		225,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 511,00
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	112,000	83,50	9 352,00
	W		"odtok od svodnic" 8*14		112,000		
5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	70,000	21,60	1 512,00
	W		5*14		70,000		
6	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	225,000	7,32	1 647,00
	W		225		225,000		

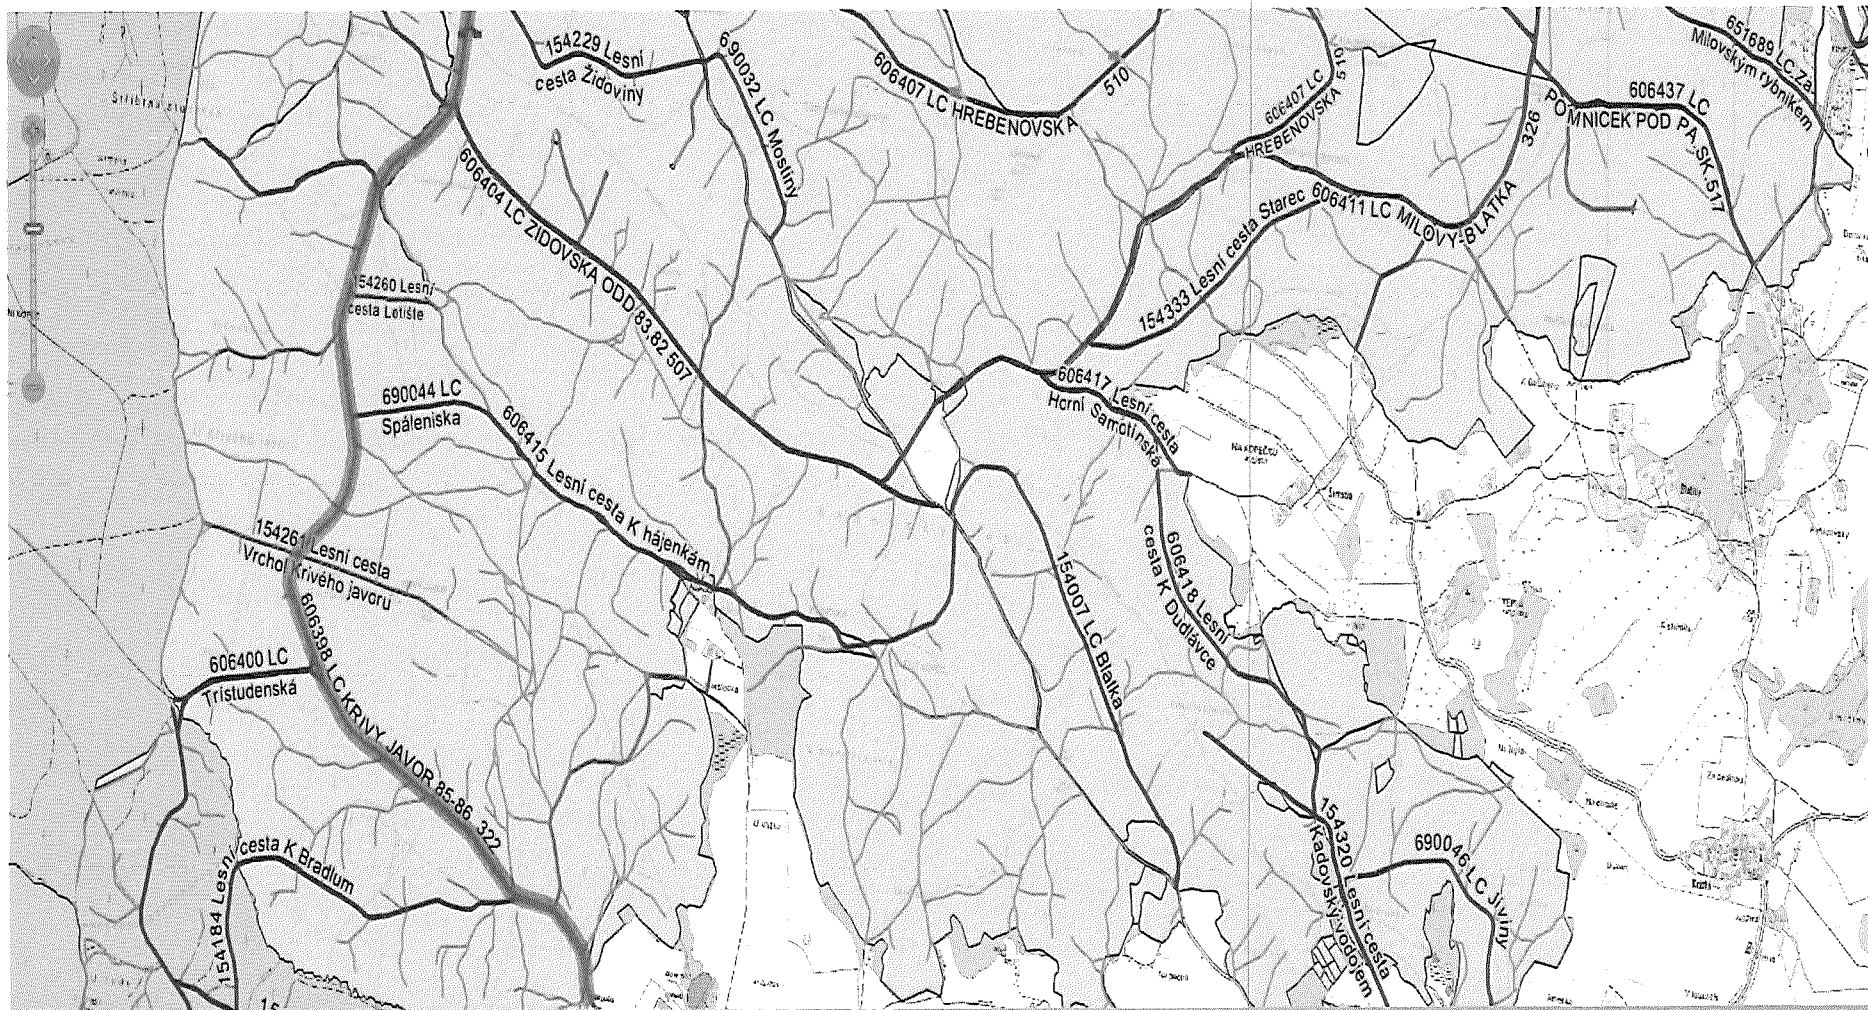

Výsledek dotazu: Vyběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	INVC	DELKA	ID
<input type="checkbox"/>	606398	3908.48	593031

