

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 12. 2022

Registrační číslo objednatele: S/20/2022/0086

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Mgr. Petr Měšťan, starosta MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel. [REDACTED]
Ing. Aleš Lada, tel. [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o.
Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 - Vysočany
IČ 24664197
DIČ CZ24664197
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 164429
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
oprávněný zástupce: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
[REDACTED] výrobní ředitel

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2022/0086 ze dne 06. 12. 2022 na dílo „**Obnova Nolčova parku – 1. etapa**“ následovně:

Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14.08.2023

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena provedení díla dle uzavřené SoD bez DPH	5.138.584,22 Kč
3. DPH 21 %	1.079.102,69 Kč
4. Cena za provedení díla celkem dle uzavřené SoD včetně DPH	6.217.686,91 Kč

Navýšení ceny za dílo bez DPH	584 197,07 Kč
DPH 21 %	122 081,39 Kč
Navýšení ceny za dílo celkem včetně DPH	706 878,46 Kč

Nová cena za provedení díla bez DPH	5 722 781,29 Kč
-------------------------------------	-----------------

DPH 21 %
Nová cena za provedení díla včetně DPH

1 201 184,08 Kč
6 924 565,37 Kč

Přesná specifikace změny nad rámec uzavřené SoD v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, je předmětem změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 08. 06. 2023 usnesením č. RMC/22/5/0446/23.

V Praze dne 09. 06. 2023

Za objednatele:

Mgr. Petr Měšťan
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Měšťan
Datum: 2023.06.12
16:46:54 +02'00'

.....
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:

Ladislav Gallo
Digitálně podepsal
Ladislav Gallo
Datum: 2023.06.12
09:51:20 +02'00'

.....
Ladislav Gallo, MBA
jednatel společnosti

Seznam ZL k dodatku č.1 SoD č.: S/20/2022/0086 v části změn řešených v průběhu výstavby díla "Obnova Nolčova parku - 1. etapa" , Horní Počernice

		Bez DPH	DPH	Celkem
ZL 1	ZL1 - ÚPRAVY A OPATŘENÍ	538 740,57 Kč	113 135,52 Kč	651 876,09 Kč
ZL 2	ZL2 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA	45 456,50 Kč	9 545,87 Kč	55 002,37 Kč
		584 197,07 Kč	122 681,39 Kč	706 878,46 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_05
Stavba: Nolčuv park - ZL 29052023

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			584 197,07
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 584 197,07	Výše daně 122 681,38
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	706 878,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 05

Stavba: Noličuv park - ZL 29052023

Místo:

Datum:

31. 5. 2023


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		584 197,07	706 878,45
1	ZL1 - ÚPRAVY A OPATŘENÍ	538 740,57	651 876,09
2	ZL2 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA	45 456,50	55 002,37

Změnový list číslo:		1	ÚPRAVY A OPATŘENÍ	
Název akce:	Obnova Nolčova parku - 1.etapa			
Objednatel:	Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice			
Zhotovitel:	Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany			
Projektant:	TERRA FLORIDA v.o.s., Grafická 20, Praha 5 - Smíchov, 150 00			
Předmět změnového listu				
ÚPRAVY A OPATŘENÍ				
Část díla dotčená změnovým listem				
Zemní práce a finální úpravy spojené s výstavbou chodníkových cest				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
Úprava ložných vrstev chodníkových tras s ohledem na únosnost podloží a stávající kořenové zóny; začlenění technologie airpade pro šetrný přechod přes kořenovou zónu, doplnění zpevněných ploch pod mobiliář, korekce výměr dle skutečnosti, založení trávníku i v úseku druhé etapy obnovy parku, sladění designu mobiliáře				
Zdůvodnění změny :				
S ohledem na dodržení požadované únosnosti skladby tras osy A a B (50-60Mpa) došlo k úpravě skaldeb, proběhl zvýšen dodatečný návrh ložné skaldby i způsob provedení v kořenových zónách stávajících stromů (maximální opatření s ohledem na životní prostředí), zvýšení únosnosti tras C a D s ohledem na podpoží, doplnění chybějících zpevněných ploch i úprav a naopak odpočet toho co není předmětem prací, sladění designu mobiliáře.				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
byl vytvořen nový příčný řez chodníkových cest (osa A a B) a i pro přechod přes kořenové zóny, tato změna se uvede v dokumentaci skutečného provedení				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: 54 dní				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		909 653,76 Kč	191 027,29 Kč	1 100 681,05 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 370 913,19 Kč	- 77 891,77 Kč	- 448 804,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		538 740,57 Kč	113 135,52 Kč	651 876,09 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :		31.5.23		
Za projektanta:		31.5.23		
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada	31.5.23		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL1 - ÚPRAVY A OPATŘENÍ

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

538 740,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	538 740,57	21,00%	113 135,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

651 876,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL1 - ÚPRAVY A OPATŘENÍ

Místo:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

538 740,57

01 - Zemní práce

326 827,97

03 - Svislé kompletní konstrukce

-350 453,19

05 - Komunikace pozemní

501 937,84

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

60 427,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL1 - ÚPRAVY A OPATŘENÍ

Místo:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

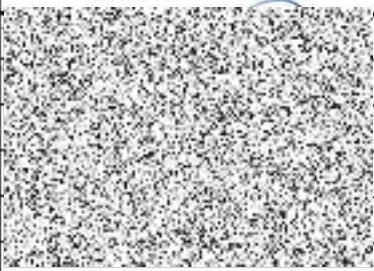
Náklady soupisu celkem

538 740,57

D 01 Zemní práce 326 827,97

5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	167,323	510,00	85 334,73
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář - základy				
	vv		3,2		3,200		
	vv		81,876*0,38		31,113		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti +(460*0,34*0,4)+(287,5*0,24*0,4)		90,160		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží 857*0,05		42,850		
	vv		Součet		167,323		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	50,200	75,00	3 765,00
	vv		předpokládáná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti				
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +(31,113+3,21)*0,3		10,297		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti +90,160*0,3		27,048		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží +42,850*0,3		12,855		
	vv		Součet		50,200		
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,073	1 570,00	3 254,61
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +69,1*0,10*0,30		2,073		
	vv		Součet		2,073		
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,622	75,00	46,65
	vv		předpoklad 30% lepivosti, fakturace dle skutečnosti				
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +2,073*0,30		0,622		
	vv		Součet		0,622		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	167,333	50,00	8 366,65
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář "odkopávky" +(31,113+3,21)		34,323		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti "odkopávky" +90,160		90,160		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží "odkopávky" +42,850		42,850		
	vv		Součet		167,333		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 673,330	5,00	8 366,65
	vv		skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby				
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +(20-10)*(31,113+3,21)		343,230		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti +(20-10)*90,16		901,600		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží +(20-10)*42,85		428,500		
	vv		Součet		1 673,330		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,242	25,00	4 181,05
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář 34,232		34,232		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti 90,16		90,160		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží 42,85		42,850		
	vv		Součet		167,242		
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	351,399	120,00	42 167,88
	vv		převod z m3 na tuny				
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +(31,113+3,21)*2,1		72,078		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti +90,16*2,1		189,336		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží +42,85*2,1		89,985		
	vv		Součet		351,399		
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	243,516	125,00	30 439,50
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář +81,876		81,876		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti (917+95+331+14)-1195,36		161,640		
	vv		Součet		243,516		
0	K	R07	AIR SPADE bez sacího bagru (Z88,3*0,1)+(M79*0,3)	m3	32,530	1 905,00	61 969,65
	vv		technologické opatření pro přechod přes kořenovou zónu dle požadavku odboru životního prostředí				
0	K	R07	Základy z prostého betonu pro mobiliář	kpl	1,000	11 040,00	11 040,00
3	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	118,000	120,00	14 160,00
0	K	02650006	Fagus sylvatica - obvod kmene 18-20 (Ectovit)	kus	-1,000	4 710,00	-4 710,00
0	K	02650009a	Prunus avium - - obvod kmene 18-20, výška zavětvení min. 3,4 m	kus	-2,000	6 170,00	-12 340,00
1	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 950,000	15,00	44 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	59,000	96,40	5 687,60
	vv		2950*0,02 Přepočtené koeficientem množství		59,000		
4	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 212,000	4,00	20 848,00
D 03 Svislé kompletní konstrukce							-350 453,19
19	K	388129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t	kus	-376,730	412,00	-155 212,76
20	M	59213001	žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	m	-376,730	290,00	-109 251,70
21	M	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5 cm	kus	-753,460	41,00	-30 891,86
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-27,975	1 570,00	-43 920,75
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-8,393	75,00	-629,48
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-27,975	50,00	-1 398,75
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-279,750	5,00	-1 398,75
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-27,975	25,00	-699,38
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-58,748	120,00	-7 049,76
D 05 Komunikace pozemní							501 937,84
27	K	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 50 mm	m2	917,000	75,40	69 141,80
	vv		"konstrukce komunikace osa A + B"917		917,000		
	vv		Součet		917,000		
22	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	433,180	345,00	149 447,10
	vv		Zpevněný povrch pod mobiliář				
	vv		81,88		81,880		
	vv		Opatření pro zvýšení únosnosti podloží - plocha kořenové zóny				
	vv		-104		-104,000		
	vv		Úprava výměr dle skutečnosti (uvedené mn.v rozpočtu 901,7)				
	vv		1357-901,7		455,300		
	vv		Součet		433,180		
24	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	104,000	117,00	12 168,00
	vv		plocha kořenové zóny				
	vv		104		104,000		
	vv		Součet		104,000		
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-12,400	275,00	-3 410,00
	vv		plocha kořenové zóny				
	vv		-70		-70,000		
	vv		"zpevněný povrch pro mobiliář"57,6		57,600		
	vv		Součet		-12,400		
25	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	70,000	59,60	4 172,00
	vv		plocha kořenové zóny				
	vv		70		70,000		
	vv		Součet		70,000		
26	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	1 784,300	60,00	107 058,00
	vv		Trasa a boky osa A a B (917 + 107m2)				
	vv		917+107		1 024,000		
	vv		Kořenová zóna AB CD (boky + 2vrstva) (95 + 14 +108 m2)				
	vv		95+14+108		217,000		
	vv		Trasa a boky osa C a D (331 + 45m2)				
	vv		331+45		376,000		
	vv		Kořenová zóna (zeléná místa a křížení osy A/B) rezerva				
	vv		167,3		167,300		
	vv		Součet		1 784,300		
24	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	57,600	255,00	14 688,00
	vv		"zpevněný povrch pro mobiliář" +57,6		57,600		
	vv		Součet		57,600		
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	57,600	615,00	35 424,00
	vv		"zpevněný povrch pro mobiliář" +57,6		57,600		
	vv		Součet		57,600		
27	K	58380124	kostka dlažební žula drobná žlutá	t	17,038	1 630,00	27 771,94
	vv		"zpevněný povrch pro mobiliář" 57,6*0,1*2,9*1,02		17,038		
	vv		Součet		17,038		
0	K	K1.1	Odpadkové koše na směsný odpad, specifikace viz. D4.1 Technická zpráva - opláštěné dřevem se stříškou	kus	7,000	7 211,00	50 477,00
	vv		Doplatek pro sladění design návrhu				
0	K	R02	Provedení statické zatěžovací zkoušky	ks	7,000	5 000,00	35 000,00

Změnový list číslo:		2	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA	
Název akce:				
		Obnova Nolčova parku - 1.etapa		
Objednatel:		Městská část Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice		
Zhotovitel:		Bratři Gallové & spol. s.r.o., Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9 Vysočany		
Projektant:		TERRA FLORIDA v.o.s., Grafická 20, Praha 5 - Smíchov, 150 00		
Předmět změnového listu				
Záměna akumulční nádrže a jímky				
Část díla dotčená změnovým listem				
Zavlažování parku				
Popis změny, popis technického řešení				
Změna :				
Záměna původně navržené železobetonové prefabrikované akumulční nádrže a jímky za plastovou nádrž a jímku.				
Zdůvodnění změny :				
Vysoká hmotnost žb nádrže a jímky vyžaduje pro usazení do navržené pozice nasazení mobilního jeřábu. Při manipulaci není možné se vyhnout korunám stávajících stromů a zabezpečit tak poničení větví. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena záměna materiálu nádrže a jímky (žb za plast) i za cenu vícenákladů (vyšší výrobní cena a nutnost zřídit podkladní desku).				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :				
Velikost totožná na objem, není nutná úprava dokumentace, tato změna se uvede v dokumentaci skutečného provedení.				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :				
Vliv na termín: nemá				
Vliv na cenu:				
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		120 956,50 Kč	25 400,87 Kč	146 357,37 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 75 500,00 Kč	- 15 855,00 Kč	- 91 355,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		45 456,50 Kč	9 545,87 Kč	55 002,37 Kč
Změnu odsouhlasil		datum	podpis	
Za zhotovitele :		31.5.23		
Za projektanta:		31.5.23		
Za objednatele:	Ing. Aleš Lada	31.5.23		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL2 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 456,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 456,50	21,00%	9 545,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 002,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL2 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA

Místo:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 456,50

HSV - Práce a dodávky HSV

45 456,50

2 - Zakládání

18 176,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

27 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nolčuv park - ZL 29052023

Objekt:

ZL2 - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A JÍMKA

Místo:

Datum: 31. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 456,50

D HSV Práce a dodávky HSV 45 456,50

D 2 Zakládání 18 176,50

5	K	273326131	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.. C 30/37	m3	3,900	4 040,00	15 756,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W DESKA POD PLASTOVOU NÁDRŽ

W 3*3,5*0,2 2,100

W DESKA POD PLASTOVOU JÍMKU

W 3*3*0,2 1,800

W Součet 3,900

6	K	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,047	51 500,00	2 420,50
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

W VYZTUŽENÍ 120 kg/m3

W 3,9*120/10000 0,047

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 280,00

0	K	805	ŽB prefabrikovaná čerpací šachta pr. 2500mm, v. 2545mm	kpl	-1,000	28 000,00	-28 000,00
---	---	-----	--	-----	--------	-----------	------------

0	K	806	Ochranný nátěr	kpl	-1,000	1 250,00	-1 250,00
---	---	-----	----------------	-----	--------	----------	-----------

4	M	56230017	jímka plastová na obetonování 2x2x2m objem 8m3	kus	1,000	34 830,00	34 830,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

0	K	801	ŽB prefa. akumulární nádrž 20m3 - (DxŠxV) 6150x2500x1800(+1195) mm	soubor	-1,000	45 000,00	-45 000,00
---	---	-----	--	--------	--------	-----------	------------

0	K	802	Ochranný nátěr	kpl	-1,000	1 250,00	-1 250,00
---	---	-----	----------------	-----	--------	----------	-----------

2	M	56230029	jímka plastová na obetonování 4x2x2,5m objem 20m3	kus	1,000	67 950,00	67 950,00
---	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------