

3800/23

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“

ID 162622

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Benda
Tel: +420 564 602 272
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva;
Ivanem Havlem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Hort
zástupce pro věci technické: Jaroslav Hort
Tel./fax: +420 246 006 111
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.;
ČSOB a.s.;
PPF banka a.s.
číslo účtu: 6446732/0800;
117830833/0300;
2040770009/6000

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12645

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „**SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN – REKONSTRUKCE DM**“ zpracovanou projekční kanceláří Obchodní projekt Jihlava, spol. sr.o., se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, IČO: 15529428. Projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu dwg bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení

zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

- 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:
- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz školy a umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,
 - zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
 - zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
 - zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
 - zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
 - zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
 - zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
 - zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu

obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

- 2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
- 2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní

poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2.13. **Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:**

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. **Zhotovitel se rovněž zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.**

2.15. **Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.** Časový plán bude respektovat termíny dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifický provoz v areálu školy, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu. Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy.

Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zpracovanými změnami.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění:

Hálkova 42, Helenín, p. č. 340 (zastavěná plocha a nádvoří), 339/11 (ostatní plocha, jiná plocha), v k. ú. Helenín

3.2. Termín plnění

3.2.1. Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 12 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem.**

3.2.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:

- z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;
- z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu provádění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	94 502 286,00 Kč
DPH 21 %:	19 845 480,06 Kč
DPH 15 %	0 Kč
Cena celkem s DPH činí:	114 347 766,06 Kč

slovy: sto čtrnáct milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát korun českých šest haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH,

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům písemně odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle cenové úrovně cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, pro položky v této cenové soustavě obsažené. V případě, že položky Víceprací v cenové soustavě obsaženy nebudou, bude cena těchto položek stanovena maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých (předložení adekvátního počtu relevantních nabídek), případně ve výši cen uvedených v Položkových rozpočtech dle přílohy č. 1 této smlouvy, pokud jsou položky v nich obsaženy. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

- 5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatel objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel i XC4) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
- 5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
- 5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
- 5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.
- 5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatel (zejména přidělené reg. č. ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky s odloženou splatností (odst. 5.4. této smlouvy).
- 5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvené ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16).
- 6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
- 6.4. **Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.**
- 6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.6. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku.

7. Předání a převzetí předmětu díla

- 7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předložit objednateli zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
 - veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách či případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad,
 - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
 - doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
 - kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

- 7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
- 7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.
- 7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.
- 7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
 - datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
 - podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.
- 7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

- 8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
- 8.2. **Výkon Technického dozoru stavebníka** bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

- 8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
- 8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.
- 8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
- 8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud

zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředložil-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.
- 8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitelem provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České republiky.
- 8.18. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
- 9.2. **Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.** Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
- 9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada

odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

- 9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
- 9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.
- 9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
- 9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pojištění zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy kdykoliv v rámci provádění díla.
- 10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
- 11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
- 11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
- 12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- 12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,
- 12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
- 12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů ležících na jeho straně delší než 45 dnů,

- 12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,
- 12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
- 12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
- 12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.
- 12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečnou fakturu“
- 12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
- 12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.
- 12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.
- 13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
- 13.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.9. **Nedílnou součástí této smlouvy** jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V dne 14.6/23

za zhotovitele:




.....
Luděk Kostka
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 16.6.2023

za objednatele:



.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



.....
Ivan Havel
člen představenstva



Kraj Vysočina
Žitkova 1582/57, 586 01 Jihlava

35



Příloha č. 1

Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb)

PITULACE STAVBY

2023_01

Objekt: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

KSO: Jihlava - Helenín

CC-CZ: Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ: DIČ:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Fr Neuwirth

IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			36 213 985,65
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	36 213 985,65	7 604 936,99
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			43 818 922,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_01

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Místo: Jihlava - Helenín

Datum:

25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant:

Obchodní projekt Jihlava,
spol.s r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Fr Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 213 985,65	43 818 922,64	
SO_01	domov mládeže	31 619 235,25	38 259 274,65	STA
D.1.1,2,3.	stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)	20 530 392,58	24 841 775,02	Soupis
D.1.4.A	ZTI	1 223 342,51	1 480 244,44	Soupis
D.1.4.B	ÚT	977 200,84	1 182 413,02	Soupis
D.1.4.D	silnoproudá elektrotechnika	2 546 938,17	3 081 795,19	Soupis
D.1.4.D - 1	vnější ochrana před bleskem	144 910,81	175 342,08	Soupis
D.1.4.E/E1	elektronické komunikace	6 196 450,34	7 497 704,91	Soupis
a E2				
D.1.SO01.4	Systém UKS pasivní prvky	1 290 031,20	1 560 937,75	Soupis
E.1-1.1				
D.1.SO01.4	Systém UKS elektroinstalace	416 055,60	503 427,28	Soupis
E.1-1.2				
D.1.SO01.4	Systém UKS prvky WiFi	234 021,76	283 166,33	Soupis
E.1-1.4				
D.1.SO01.4	Doplnění PbX	38 767,00	46 908,07	Soupis
E.1-10				
D.1.SO01.4	Konektivita, převés do objektu C	142 149,12	172 000,44	Soupis
E.1-2				
D.1.SO01.4	Nosné trasy SLP a PUCP	482 148,23	583 399,36	Soupis
E.1-3				
D.1.SO01.4	Systém VSS	157 094,25	190 084,04	Soupis
E.1-4				
D.1.SO01.4	Systém kontroly vstupu ACS	104 226,32	126 113,85	Soupis
E.1-5				
D.1.SO01.4	Systém STA/SAT	42 205,15	51 068,23	Soupis
E.1-6				
D.1.SO01.4	Systém školních zvonků	20 285,50	24 545,46	Soupis
E.1-7				
D.1.SO01.4	Systém elektronického zabezpečení PZTS	68 941,84	83 419,63	Soupis
E.1-8				
D.1.SO01.4	Systém domácího telefonu DT	80 925,63	97 920,01	Soupis
E.1-9				
D.1.SO01.4	Systém EPS	1 201 509,45	1 453 826,43	Soupis
E.2-1				
D.1.SO01.4	Systém ER	1 721 689,29	2 083 244,04	Soupis
E.2-2				
D.1.SO01.4	VRN pro SLP	196 400,00	237 644,00	Soupis
E.3				
IO_01	zpevněné plochy - úpravy	375 465,85	454 313,68	STA
IO_02	Areálové sítě	1 299 197,20	1 572 028,61	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 920 087,35	3 533 305,69	STA

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Město
 SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis
 D.1.1,2.,3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)

KSO
 Místo Jihlava - Helenín
 Zadavatel
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel
 Fr.Neuwirth

CC-CZ
 Datum 25.04.2023

IČ
 DIČ

IČ 281 69 522
 DIČ CZ28169522

IČ
 DIČ

IČ
 DIČ

Poznámka
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		20 530 392,58	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 530 392,58	21,00%	4 311 382,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 841 775,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.1.2.3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: Fr. Neuwirth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 530 392,58

HSV - Práce a dodávky HSV 7 475 605,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce	145 589,31
38 - 1 - Ocelové konstrukce	4 865 446,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 766 304,58
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	408 767,14
61 - Úprava povrchů vnitřních	136 768,74
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	271 996,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	120 604,22
94 - Lešení a stavební výtahy	5 232,49
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	115 371,73
998 - Přesun hmot	148 894,74

PSV - Práce a dodávky PSV 13 054 786,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141 665,99
713 - Izolace tepelné	1 700 389,77
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	261 304,00
76 - Dveře a zárubně	911 600,00
76 - 5 - Dveře a zárubně 5.N.P.	856 300,00
76 - 6 - Dveře a zárubně 6.N.P.	46 900,00
762 - Konstrukce lesařské	798 649,31
763 - Konstrukce suché výstavby	1 612 663,90
763 - 1 - Ucelené skladby konstrukcí Z 1-8, S 3	2 790 159,95
764 - Konstrukce klempířské	1 628 700,55
765 - Krytina skládaná	87 665,69
766 - Konstrukce truhlářské	328 583,50
766 - 1 - Vypíné otvorů z plastových profilů	263 989,00
767 - 1 - Vypíné otvorů z hliníkových profilů (stěny s dveřmi, okna)	275 688,00
771 - Podlahy z dlaždic	316 799,15
776 - Podlahy paviakové	686 642,47
781 - Dokončovací práce - obklady	251 588,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	226 061,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	136 164,07
786 - Dokončovací práce - šatounické úpravy	56 582,17
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	379 789,34

PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.1,2.,3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)

Místo Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 58733 Jihlava

Projektant Obchodní projekt

Uchazeč GEOSAN GROUP a.s

Zpracovatel Fr.Neuwirth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 530 392,58	
o HSV Práce a dodávky HSV							7 475 605,99	
D 3 Svistlé a kompletní konstrukce							145 589,31	
1	K	311272125	Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tváří přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	18,173	1 028,02	16 626,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272125					
VV			"S.N.P." 2,50*2,87*0,80*1,97*2+(3,30+0,75)*3,00					
VV			Mezisoučet					
							16,173	
							16,173	
2	K	311272227	Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tváří přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	30,369	1 150,23	34 931,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272227					
VV			"S.N.P." 4,35*3,65*5,615*1,40+3,90*(1,00+2,40)*1/2					
VV			Mezisoučet					
							30,369	
							30,369	
3	K	342272225	Průčky z porobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka průčky 100 mm	m2	7,175	623,40	4 472,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225					
VV			S.N.P.					
VV			2,50*2,87					
VV			Mezisoučet					
							7,175	
							7,175	
4	K	342272245	Průčky z porobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka průčky 150 mm	m2	25,750	653,83	16 836,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245					
VV			S.N.P.					
VV			(1,35+0,45+0,95)*3,00+0,80*1,97					
VV			Mezisoučet					
VV			8.N.P.					
VV			5,615*2,50+2,10*1,40+2,50*1/2*2*0,80*1,97*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
							19,076	
							19,076	
							25,750	
5	K	346272226	Průzkivky z porobetonových tváří objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka průzkivky 75 mm	m2	109,240	556,85	60 830,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272226					
VV			S.N.P.					
VV			(0,45*4*6+(0,35+0,50)*2*3+(0,575+0,45)*2+(0,35+0,45)*2*2+(0,35+0,45)*2*1+0,50+0,45)*2*3,03					
VV			(0,40*2+(0,50+0,40)*2+0,35*2*(0,35+0,60*2+0,664+0,15)+(0,45+0,30*2)*(0,974+0,60*2)*3,03					
VV			8.N.P.					
VV			(0,70+0,25)*2*1,50					
VV			Mezisoučet					
							109,240	
6	K	317143441	Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	4,000	2 348,10	9 392,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317143441					
7	K	317142442	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	876,72	876,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442					
8	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	6,000	250,24	1 501,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168054					
9	K	317998112	Izolační tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm	m	1,750	68,68	121,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317998112					
D 38 - 1 Ocelové konstrukce							4 885 446,00	
10	K	953946127	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce přes 40 do 80 t	t	61,374	19 000,00	1 104 732,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946127					
VV			ocelová konstrukce zastřešení a stropu - dle PD statiky					
VV			"2*UPE140" (3,10*12+3,330*6+3,448*6+3,45*6+3,452*8+3,50*12+3,561*6+3,60*12)*14,50*2*0,001					
VV			(3,85*6+4,40*6+5,012*5,26*112+5,302*2+5,407*2+5,503*4+5,627*3)*14,50*2*0,001					
VV			"2*UPE120" (3,889*4+3,942*4+5,245*2+5,286*2)*12,10*2*0,001					
VV			"HEA200" 267,08*43,200*0,001					
VV			"IPE120" 33,010*10,400*0,001					
VV			"IPE180" 513,736*15,800*0,001					
VV			"IPE200" 203,070*22,400*0,001					
VV			"IPE220" 807,613*26,200*0,001					
VV			"IPE240" 38,867*30,700*0,001					
VV			"TR 51*2,9" 162,358*3,440*0,001					
VV			"TR 70*4,0" 42,687*5,510*0,001					
VV			"TR 82,5*4,0" 38,193*7,750*0,001					
VV			"TR 89*4,0" 43,191*8,386*0,001					
VV			Mezisoučet					
							61,374	
11	M	130_R_001	výroba a dodávka - ocelová konstrukce nástavby, zastřešení a stropů dle PD statiky, ocel S235	t	67,511	54 000,00	3 645 594,00	
VV			61,374*1,1: Přepočtené koeficientem množství					
							67,511	
12	K	953946122	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce přes 1 do 2,5 t	t	1,126	28 000,00	31 528,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946122					
VV			ocelová konstrukce vnitřního schodiště dle PD statiky					
VV			"IPE160" 0,99*2*15,80*0,001					
VV			"U160" 1,00*2*18,80*0,001					
VV			"U200" (2,978+2,831+2,483+2,162+0,425+0,348+0,325)*2*25,30*0,001					
VV			Mezisoučet					
VV			"spojovací materiál, profez, svary" 0,654*0,10					
VV			Mezisoučet					
VV			ostatní materiál pro schodiště					
VV			"stupně P5 1100/370 - 17* 272,00*0,001					
VV			"podesta P5 2450*1200 - 1* 116,00*0,001					
VV			"výztuha podesty P5 40*2350 - 5* 19,00*0,001					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
							1,126	
13	M	130_R_002	výroba a dodávka - ocelová konstrukce vnitřního schodiště v.o.konstrukce stupňů a podesty, dle PD statiky, povrchová úprava žárový pozink ocel S235	t	1,126	92 000,00	103 592,00	
D 4 Vodorovné konstrukce							1 766 304,58	
14	K	411322525	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) trémových, žebrových, kasetových nebo vložkových z tváří nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	81,000	3 877,89	314 109,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411322525					
VV			"S.N.P." 50,000					
VV			"S.N.P." 31,000					
VV			Mezisoučet					
							81,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
15	K	411354247	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapezových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámecích, přítlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 80 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	1 237,000	695,86	850 778,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354247					
	VV		"S N P" 762,000		762,000			
	VV		"B N P" 475,000		475,000			
	VV		Mezisoučet		1 237,000			
16	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velktnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	l	4,265	41 000,00	174 865,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		vč. 15% na přepravu		4,265			
	VV		"R12" (2928,00+1875,00)*0,888*0,001		4,265			
	VV		Mezisoučet		4,265			
17	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velktnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů za svařovaných sítí z drátu typu KARI	l	4,057	38 000,00	154 166,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411362021					
	VV		vč. 25% na přepravu		4,057			
	VV		(827,00+512,00)*3,03*0,001		4,057			
	VV		Mezisoučet		4,057			
18	K	411368621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	23,000	615,28	14 151,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411368621					
	VV		"200*400" 2		2,000			
	VV		"200*250" 2		2,000			
	VV		"200*350" 4		4,000			
	VV		"350*300" 1		1,000			
	VV		"250*250" 3		3,000			
	VV		"250*350" 1		1,000			
	VV		"200*200" 1		1,000			
	VV		"300*300" 8		8,000			
	VV		"550*150" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		23,000			
19	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	19,000	3 839,00	72 941,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414					
	VV		"S N P" - pozední ŽB věnec		19,000			
	VV		19,000		19,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	65,000	845,00	54 925,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115					
	VV		65,000		65,000			
	VV		Mezisoučet		65,000			
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pasů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	65,000	55,07	3 579,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116					
22	K	417361821	Výztuž ztužujících pasů a věnců z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	l	1,818	38 000,00	69 084,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821					
	VV		vč. 15% na přepravu		1,818			
	VV		"R12" 1542,00*0,888*0,001		1,458			
	VV		"R 8" 912,00*0,395*0,001		0,360			
	VV		Mezisoučet		1,818			
23	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na lešení nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	23,350	243,85	5 693,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115					
	VV		výrovnávací stupně		4,650			
	VV		"S N P" 1,55*3		18,700			
	VV		hlavní schodiště		23,350			
	VV		"S-B N P" 1,10*17		23,350			
	VV		Mezisoučet		23,350			
24	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochařých zařízení	m2	66,936	371,83	24 888,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141					
	VV		výrovnávací stupně		2,106			
	VV		"S N P" 1,55*0,270+0,183*3		64,830			
	VV		hlavní schodiště		66,936			
	VV		"S-B N P" 1,10*0,285*17+1,70+0,05*12*17		66,936			
	VV		Mezisoučet		66,936			
25	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímochařých odstranění	m2	66,936	55,07	3 686,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142					
26	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	2,940	4 570,00	13 435,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451456					
	VV		"podestla ve schodišti - dle PD a výpisu statistik - potěr tl. 5,0 cm" 2,45*1,20		2,940			
	VV		Mezisoučet		2,940			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				408 767,14	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				136 768,74	
27	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružin, na plátně podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	268,174	170,00	45 589,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		na nových příčkách, zdech, zazdivkách apod.		109,240			
	VV		"tl 75 mm" 109,240		14,350			
	VV		"tl 100 mm" 7,175*2		51,500			
	VV		"tl 150 mm" 25,750*2		32,346			
	VV		"tl 250 mm" 16,173*2		60,738			
	VV		"tl 300 mm" 30,369*2		268,174			
	VV		Mezisoučet		268,174			
28	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	268,174	280,00	75 088,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141					
	VV		na nových příčkách, zdech, zazdivkách apod.		109,240			
	VV		"tl 75 mm" 109,240		14,350			
	VV		"tl 100 mm" 7,175*2		51,500			
	VV		"tl 150 mm" 25,750*2		32,346			
	VV		"tl 250 mm" 16,173*2		60,738			
	VV		"tl 300 mm" 30,369*2		268,174			
	VV		Mezisoučet		268,174			
29	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	268,174	60,00	16 090,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				271 998,40	
30	K	632451234	Potěr cementový samonivelační tl. tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	654,160	399,00	261 006,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451234					
	VV		"tl 47 mm - C 4" 1,530		1,530			
	VV		"tl 50 mm - C 3" 196,193		195,193			
	VV		"tl 54 mm - D 4,5" 393,379+58,825		452,204			
	VV		"tl 50 mm - mezipodestla" 5,233		5,233			
	VV		Mezisoučet		654,160			
31	K	632451292	Potěr cementový samonivelační tl. tř. C 25 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25	m2	452,204	24,30	10 988,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451292					
	VV		"tl 54 mm - D 4,5 - 1 x příplatek" (393,379+58,825)*1		452,204			
	VV		Mezisoučet		452,204			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				120 604,22	

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K 949101111	Lešení a stavební výtahy				5 232,49	
		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2. o výšce lešákové podlahy do 1,9 m	m2	726,497	5,00	3 632,49	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 "S.N.P." 45,481*3,735+1,12+1,58+6,41+4,049*2,857+2,375*2,002+1,321*0,427) "6.N.P." 45,48*3,50 Mezisoučet		567,317 159,180 726,497			
		Online PSC					
33	K 949121122	Montáž lešení lehkého kožového dílcového ve schodišti o výšce lešákové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121122 "vnitřní schodiště" 10 Mezisoučet		10,000 10,000			
		Online PSC					
34	K 949121222	Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122	sada	300,000	5,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121222 10*30 Mezisoučet		300,000 300,000			
		Online PSC					
35	K 949121922	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového ve schodišti o výšce lešákové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121922					
		Online PSC					
D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				115 371,73	
36	K 952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	1 022,837	65,10	66 586,69	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114 "S.N.P." 46,331*14,90+2,10*2,571 "6.N.P." 46,281*6,976+4,404*0,965 Mezisoučet		696,731 327,106 1 022,837			
		Online PSC					
37	K 953_R_001	Výstrážné a bezpečnostní značení (únikové cesty, fluorescenční tabulky, šrafy apod.) bude upřesněno	kpl	1,000	37 500,00	37 500,00	
		Online PSC					
38	K 953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	12,000	124,17	1 490,04	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211 "PHP 21A" 11 "PHP 13A" 1 Mezisoučet		11,000 1,000 12,000			
		Online PSC					
39	M 44932114 1	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21A, držák na stěnu vč. příslušenství	kus	11,000	845,00	9 295,00	
		Online PSC					
40	M 44932114 3	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 13A, držák na stěnu vč. příslušenství	kus	1,000	500,00	500,00	
		Online PSC					
D 998		Přesun hmot				148 894,74	
41	K 998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	449,263	331,42	148 894,74	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003					
		Online PSC					
D PSV		Práce a dodávky PSV				13 054 786,59	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				141 665,99	
42	K 711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	1,530	381,82	584,18	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121 "C 4" 1,530 Mezisoučet		1,530 1,530			
		Online PSC					
43	K 711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	166,412	398,98	66 395,06	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193131 "S.N.P." "5.02" (1,50+0,95)*2*0,20 "5.06" (1,525+1,00)*2*0,20 "5.07" (4,224+2,507)*2*0,20+1,85*2+1,50*1,80 "5.09" 16,19,26,29,34" (1,775+1,70*2+1,75*2+1,80+1,57*6)*2*0,00-0,70*2,00*6 "5.11" 14,21,24,31" (1,05+1,57)*2*0,20*5 "5.39,45" ((3,30+2,60)*2*2,00+0,90*0,15-0,70*2,00)*2 "5.40,46" (0,975+1,575)*2*0,20*2 "5.51,53" ((2,20+1,95)*2*2,00-0,70*2,00*2)*2 "5.52,54" (1,00+1,95)*2*0,20*2 Mezisoučet		0,980 1,010 11,332 71,180 5,240 44,670 2,040 27,500 2,360 166,412			
		Online PSC					
44	K 711591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	304,102	100,00	30 410,20	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711591162 "S.N.P." "5.02" (1,50+0,95)*2*0,20*4 "5.06" (1,525+1,00)*2*0,20*4 "5.07" (4,224+2,507)*2*0,20*5+2,00*3 "5.09" 16,19,26,29,34" (1,775+1,70*2+1,75*2+1,80+1,57*6)*2*0,00*37 "5.11" 14,21,24,31" (1,05+1,57)*2*5+0,20*30 "5.39,45" (3,30+2,60)*2*2+2,00*16+1,30*3 "5.40,46" (0,975+1,575)*2*2+0,20*8 "5.51,53" (2,20+1,95)*2*2+0,00*12 "5.52,54" (1,00+1,95)*2*2+0,20*12 Mezisoučet		5,700 5,850 20,482 113,790 32,200 59,500 11,800 40,600 14,200 304,102			
		Online PSC					
45	M 28355200	páska pružná těsnící hydroizolační S do 125mm	m	334,612	56,00	18 732,67	CS ÚRS 2023 01
		304,102*1,1 Přepočtené koeficientem množství		334,612			
		Online PSC					
46	K 711591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	226,815	60,00	13 728,90	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711591115 v místnostech s keramickými dlažbami / keramický obklad v místnostech s keramickými / keramický sokl "S.N.P." 144,925 "6.N.P." 71,402 "mezispodesty" 2,275+1,222*2 "schodišťova ramena" (0,285+0,172)*17 Mezisoučet		144,925 71,402 4,719 7,769 226,815			
		Online PSC					
47	K 781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	152,500	60,00	9 150,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115 "S.N.P." "5.02" 0,20*4 "5.06" 0,20*4 "5.07" 0,20*5+2,00*3 "5.09" 16,19,26,29,34" 2,00*37 "5.11" 14,21,24,31" 0,20*30 "5.39,45" 2,00*16+1,30*3 "5.40,46" 0,20*8 "5.51,53" 2,00*12 "5.52,54" 0,20*12 Mezisoučet		0,600 0,800 7,000 74,000 6,000 55,900 1,600 24,000 2,400 152,500			
		Online PSC					
48	K 998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,609	4 375,99	2 664,98	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103					
		Online PSC					
D 713		Izolace tepelné				1 700 389,77	
49	K 713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	2 605,818	67,29	175 345,49	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111131 stropní konstrukce nad S.N.P. "MV II 220 mm" (100+120)" 45,553*14,30+3,882*1,65+1,60*3,00) stropní konstrukce nad 6.N.P. "MV II 160 mm" 11,70*(18,166+3,836)+9,80*23,798 Mezisoučet skladba S 1 "MV II 200 mm" 7,85*(45,851+18,166+3,836)+8,60*23,798 "MV II 160 mm (80+80)" 7,85*(45,851+18,166+3,836)+8,60*23,798 Mezisoučet		640,533 490,867 1 131,200 737,309 737,309 1 474,618			
		Online PSC					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		Součet		2 805,818			
50	M	63152354	deska tepelné izolace minerální vlněná do roštu nebo kazet provětrávaných kci $\lambda=0,035$ tl 100mm (pro tl 220 = 100+120 mm)	m2	672,560	263,00	176 883,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		640,533*1,05 Přepočtené koeficientem množství		872,560			
51	M	63152355	deska tepelné izolace minerální vlněná do roštu nebo kazet provětrávaných kci $\lambda=0,035$ tl 120mm (pro tl 220 = 100+120 mm)	m2	672,560	316,00	212 528,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		640,533*1,05 Přepočtené koeficientem množství		872,560			
52	M	63152358	deska tepelné izolace minerální vlněná do roštu nebo kazet provětrávaných kci $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	1 289,375	421,00	542 826,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		1227,976*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 289,375			
53	M	63152360	deska tepelné izolace minerální vlněná do roštu nebo kazet provětrávaných kci $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	774,174	536,00	414 957,26	CS ÚRS 2023 01
	VV		737,309*1,05 Přepočtené koeficientem množství		774,174			
54	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	777,205	26,23	20 386,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751					
	VV		skladba S 1		571,563			
	VV		8,30*46,331+8,30*18,431+4,101		205,642			
	VV		23,798*9,10+0,78*1,40*10		777,205			
	VV		Mezisoučet		873,190			
55	M	28329027	folie PE vyzrušené Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	873,190	47,90	41 825,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		777,205*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		873,190			
56	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky, izolační materiál ve specifikaci kladenými volně jednotlivě	m2	648,927	40,00	25 957,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
	VV		"C 3,4 D 4,5" 195,193+1,530+393,379+58,825		648,927			
	VV		Mezisoučet		648,927			
57	M	28375867	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zařízením $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	681,373	80,00	54 509,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		648,927*1,05 Přepočtené koeficientem množství		681,373			
58	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí folii položenou volně s přelepením spojů	m2	452,204	1,00	452,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191133					
	VV		"D 4,5" 393,379+58,825		452,204			
	VV		Mezisoučet		452,204			
59	M	693341120	folie dělicí PE tl 0,2 mm	m2	520,035	25,00	13 000,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		452,204*1,15 Přepočtené koeficientem množství		520,035			
60	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	668,531	25,00	16 713,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112126					
	VV		vinylové podlahy		452,204			
	VV		"D 4,5" 393,379+58,825		452,204			
	VV		keramické dlažby		215,327			
	VV		"S, 6,N,P" 144,926+71,402		668,531			
	VV		Mezisoučet		668,531			
61	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	28,587	175,00	5 002,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					
D	725		Zdravotnicka - zařízení předměty				261 304,00	
62	K	725_R_001	Doplňky sociálního zařízení - mydelníky plastové (dle PSV ozn.550)	kus	17,000	1 800,00	30 600,00	
63	K	725_R_002	Doplňky sociálního zařízení - WC štětky (dle PSV ozn.550)	kus	14,000	1 150,00	16 100,00	
64	K	725_R_003	Doplňky sociálního zařízení - zrcadla (dle PSV ozn.550)	kus	11,000	850,00	9 350,00	
65	K	725_R_005	Doplňky sociálního zařízení - háčky na ručníky (dle PSV ozn.550)	kus	16,000	450,00	7 200,00	
66	K	725_R_006	Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš objem 5,0 l na WC (dle PSV ozn.550)	kus	14,000	1 700,00	23 800,00	
67	K	725_R_007	Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš objem 10 l na pokoje apod. (dle PSV ozn.550)	kus	17,000	1 700,00	28 900,00	
68	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobníky toaletních papírů d=300 mm (dle PSV ozn.550)	soubor	14,000	2 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621					
69	K	998725103	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,007	16 764 857,14	117 354,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103					
D	76		Dveře a zárubně				911 600,00	
70	K	998768203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravy vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998768203					
D	76 - 5		Dveře a zárubně 5.N.P.				856 300,00	
71	K	76_5_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 70x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 150 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI30 DP3-C-S samozavírač, kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.50)	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
72	K	76_5_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 70x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 125 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.51)	kus	21,000	13 000,00	273 000,00	
73	K	76_5_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 80x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 250 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI30 DP3-C-S samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.52)	kus	10,000	18 400,00	184 000,00	
74	K	76_5_R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké posuvné do pouzdra 80x197 RAL5212 prosklené 2/3 sklo bezpiskované; zárubeň obložková pro tl.125 mm RAL5212; kování a zámeček pro posuvné dveře, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.53)	kus	11,000	15 000,00	176 000,00	
75	K	76_5_R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 80x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 125 mm RAL5212 prosklené 2/3 sklo bezpiskované; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.54)	kus	7,000	16 350,00	114 450,00	
76	K	76_5_R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké RAL5212 80x197 cm; zárubeň CGU 100 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI15 DP1 S200 kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.55)	kus	2,000	17 900,00	35 800,00	
77	K	76_5_R_007	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 80x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 150 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI30 DP3-C-S samozavírač, kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.56)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
78	K	76_5_R_008	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké dvoukřídlové 160x197 cm RAL5212; zárubeň CGU 150 mm RAL5212; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI30 DP3-C-K-S samozavírač, koordinátor zavírání dveří, kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.57)	kus	1,000	44 650,00	44 650,00	
D	76 - 6		Dveře a zárubně 6.N.P.				46 900,00	
79	K	76_6_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 90x197 cm RAL7035; zárubeň CGU 150 mm RAL7035; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.64)	kus	1,000	12 700,00	12 700,00	
80	K	76_6_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 90x197 cm RAL7035; zárubeň CGU 150 mm RAL7035; kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EI15 DP3-C-S samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.65)	kus	2,000	17 100,00	34 200,00	
D	762		Konstrukce tesařské				798 649,31	
81	K	762131124	Montáž bedněrní stěn z hrubých prker tl. do 32 mm na sraz	m2	15,980	29,23	467,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762131124					
	VV		"skladba S 3" 9,40*1,70*12*2		15,980			
	VV		Mezisoučet		15,980			
82	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,384	581,21	215,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminby.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762195000					
	VV		"prkna" 15,980*0,024		0,384			
	VV		Mezisoučet		0,384			
83	M	60511120	řezivo stavební prkna prismatické středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,422	8 350,00	3 523,70	CS ÚRS 2023 01

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
762332131	K	0,38d*1,1 Přepočtené koeficientem množství		0,422			
		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pullových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hranatého průřezové plochy do 120 cm2	m	50,656	87,51	4 432,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS	Kód
108	K	763 R_001	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny Z 1 (ucelený systém pro PO REI30DP1) - SDK desky na kovových profilech (tj a počet desek upřesnění dodavatel) - parotěsná zábrana - mezi profily oceli konstr.tl.20 mm MV tl.2x100 mm 45-50 kg/m3 - difúzní oteplená dřevotřísková deska 600-650 kg/m3 tl.15 mm - izolační desky MV tl.160 mm 0,035 W/MK 40 kg/m3 - vodorovný rošt z oceli.Pz profilů tvaru Z tl.1 mm ukotvený do oceli.Pz konzol tvaru A tl.2 mm - monolitická folie s funkční vrstvou z polyesteru a ochrannými vrstvami z netkané PP textlie 160 g/m2 - svislý rošt z oceli.Pz a lakovaných profilů tl.1 mm, šíře svislé příruby 50/80 mm - položka obsahuje veškerý montážní materiál, samolepící tkaninové bandáže, spárovací hmoty apod. (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	217,699	2 750,00	598 672,25		
	VV		(46,33+18,431+4,101)*2,757+23,798*1,170		217,699				
	VV		Mezisoučet		217,699				
109	K	763 R_002	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny Z 2 (ucelený systém pro PO REI30DP1) - SDK desky na kovových profilech (tj a počet desek upřesnění dodavatel) - parotěsná zábrana - mezi profily oceli konstr.tl.20 mm MV tl.2x80 mm 45-50 kg/m3 - difúzní oteplená dřevotřísková deska 600-650 kg/m3 tl.15 mm - izolační desky MV tl.140 mm 0,035 W/MK 40 kg/m3 - vodorovný rošt z oceli.Pz profilů tvaru Z tl.1 mm ukotvený do oceli.Pz konzol tvaru A tl.2 mm - monolitická folie s funkční vrstvou z polyesteru a ochrannými vrstvami z netkané PP textlie 160 g/m2 - svislý rošt z oceli.Pz a lakovaných profilů tl.1 mm, šíře svislé příruby 50/80 mm - položka obsahuje veškerý montážní materiál, samolepící tkaninové bandáže, spárovací hmoty apod. (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	126,091	2 100,00	264 791,10		
	VV		(14,90*2,757+12,62*3,509*1/2)*2		126,091				
	VV		Mezisoučet		126,091				
110	K	763 R_003	Montáž a dodávka - skladba obvodové stěny S 3 (ucelený systém pro PO REI30DP1) - SDK desky na kovových profilech (tj a počet desek upřesnění dodavatel) - parotěsná zábrana - mezi profily oceli konstr.tl.20 mm MV tl.2x100 mm 45-50 kg/m3 - difúzní oteplená dřevotřísková deska 600-650 kg/m3 tl.15 mm - izolační desky MV tl.160 mm 0,035 W/MK 40 kg/m3 - vodorovný rošt z oceli.Pz profilů tvaru Z tl.1 mm ukotvený do oceli.Pz konzol tvaru A tl.2 mm - monolitická folie s funkční vrstvou z polyesteru a ochrannými vrstvami z netkané PP textlie 160 g/m2 - svislý rošt z oceli.Pz a lakovaných profilů tl.1 mm, šíře svislé příruby 50/80 mm - položka obsahuje veškerý montážní materiál, samolepící tkaninové bandáže, spárovací hmoty apod. (podrobná specifikace dle PD v č. 26)	m2	13,800	2 000,00	27 600,00		
	VV		9,20*1,50*1/2*2		13,800				
	VV		Mezisoučet		13,800				
111	K	763 R_004	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 3 - SDK příčka tl.250 mm dle PBR EI30DP1- ucelený protipožární systém - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů - výplň MV tl.230 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	270,214	1 950,00	526 917,30		
	VV		(38,326+41,131+5,43+6,66+0,65+5,353)*2,77		270,214				
	VV		Mezisoučet		270,214				
112	K	763 R_005	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 4 - SDK příčka tl.150 mm dle PBR EI30DP1- ucelený protipožární systém - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů - výplň MV tl.130 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	137,684	1 950,00	268 483,80		
	VV		(5,06+3,80+1,65+1,10)*2,77		32,132				
	VV		(3,56*2,77+2,95*2,77+0,85*1/2)*2		30,346				
	VV		5,43*2,77*5		75,206				
	VV		Mezisoučet		137,684				
113	K	763 R_006	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 5 - SDK příčka tl.125 mm - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů - výplň MV tl.100 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	196,307	1 950,00	382 798,65		
	VV		"S.N.P." (3,352+1,15*4+1,90+3,675+3,575+3,426+3,75+3,70+3,735*5+6,50*2+2,50*2)*2,77		179,843				
	VV		"B.N.P." (5,10+0,30)*2,10+1,679*1,60+3,40*1,65*1/2		16,864				
	VV		Mezisoučet		196,307				
114	K	763 R_007	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 6 - SDK příčka tl.125 mm - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů s odolností do vlhka - výplň MV tl.100 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	185,293	1 950,00	361 321,35		
	VV		(3,275+0,40+3,325+0,40+3,549*2+2,85*2*2+3,30*2)*2,77		90,019				
	VV		(1,925+1,175+1,875*2+1,175*2+1,85+1,825+1,175*2+1,90+1,57*11)*2,77		95,274				
	VV		Mezisoučet		185,293				
115	K	763 R_008	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 7 - SDK příčka tl.100 mm - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů s odolností do vlhka - výplň MV tl.80 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	32,132	1 900,00	61 050,80		
	VV		(1,95*2+0,775+1,70+0,775+1,70+1,65+1,10)*2,77		32,132				
	VV		Mezisoučet		32,132				
116	K	763 R_009	Montáž a dodávka - skladba stěny Z 8 - SDK stěna tl.300 mm dle PBR EI30DP1- ucelený protipožární systém - desky SDK na kovovém roštu z Pz profilů - výplň MV tl.280 mm 45-50 kg/m3 (podrobná specifikace dle PD v č. 24)	m2	18,058	2 150,00	34 524,70		
	VV		"S.N.P." (4,404+2,019)*2,50		16,058				
	VV		Mezisoučet		18,058				
117	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403	%	1,000	264 000,00	264 000,00	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské					1 628 700,55	
118	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svítků rš 500 mm, sklon střešy do 30° https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764121401	m2	590,436	1 214,45	717 056,00	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
	VV		sklon 25°						
	VV		"S 1" 8,50*46,531+8,50*(18,631+4,301)		590,436				
	VV		Mezisoučet		590,436				
119	K	764121403	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svítků rš 500 mm, sklon střešy přes 30 do 60° https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764121403	m2	212,261	1 300,71	276 080,01	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
	VV		sklon 34°						
	VV		23,988*9,30+0,78*1,40*10		212,261				
	VV		Mezisoučet		212,261				
120	K	764121405	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svítků rš 500 mm, sklon střešy přes 60° https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764121405	m2	15,980	1 329,06	21 238,38	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
	VV		"skladba S 3" 9,40*1,70*1/2*2		15,980				
	VV		Mezisoučet		15,980				
121	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš	m2	818,677	29,42	24 085,48	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002414						
	VV		590,436+212,261+15,980		818,677				
	VV		Mezisoučet		818,677				
122	M	26329223	fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	941,479	199,00	187 354,32	CS ÚRS 2023 01	
	VV		918,677*1,15 (Přepočtené koeficientem množství)		941,479				
123	K	764221411	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hrubane nevětraného spojením na dvojtlou stojatou drážku	m	138,843	31,54	4 379,11	CS ÚRS 2023 01	
		Online PSC							
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221411						

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
764223456	K	46 281*3 Mezisoučet		138,843			
		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	94,000	1 521,17	142 989,98	CS ÚRS 2023 01
764223452	K	47,00*2 Mezisoučet		94,000			
		Střešní prvky z hliníkového plechu - střešní výřez rozměru 600x600 mm, střechy s krytinou plechovou, lemování (podrobná specifikace dle PSV ozn.506)	kus	4,000	500,00	2 000,00	
764226403	K	Mezisoučet		4,000			
		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 250 mm	m	32,000	313,42	10 029,44	CS ÚRS 2023 01
764326423	K	Mezisoučet		32,000			
		Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	1,000	1 230,91	1 230,91	CS ÚRS 2023 01
764326424	K	Mezisoučet		1,000			
		Lemování ventilačních nástavců z hliníkového plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 150 do 200 mm	kus	15,000	1 432,40	21 485,00	CS ÚRS 2023 01
764326441	K	Mezisoučet		15,000			
		Ventilační turbína z hliníkového plechu s lemováním na střeších s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru do 300 mm	kus	3,000	7 515,83	22 546,89	CS ÚRS 2023 01
764511814	K	Mezisoučet		3,000			
		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý řs 500 mm	m	93,000	250,00	23 250,00	
764511664	K	Mezisoučet		93,000			
		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý řs žlabuprůměr svodu 500/150 mm	kus	9,000	260,00	2 340,00	
764518624	K	Mezisoučet		9,000			
		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	157,500	250,00	39 375,00	
764212662	K	Mezisoučet		157,500			
		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem řs 200 mm	m	93,000	211,25	19 646,25	CS ÚRS 2023 01
764218606	K	Mezisoučet		93,000			
		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 500 mm	m	240,000	449,96	107 990,40	CS ÚRS 2023 01
998784103	K	Mezisoučet		240,000			
		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,897	1 146,29	5 613,38	CS ÚRS 2023 01
D 765		Krytina skládaná				87 665,69	
765191023	K	Mezisoučet		790,625	25,64	20 271,63	CS ÚRS 2023 01
		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	790,625	25,64	20 271,63	CS ÚRS 2023 01
28329030	M	Mezisoučet		571,583			
		Fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-180g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	869,688	77,40	67 313,85	CS ÚRS 2023 01
998765103	K	Mezisoučet		869,688			
		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,113	709,82	80,21	CS ÚRS 2023 01
D 766		Konstrukce truhlářské				328 683,50	
766671005	K	Mezisoučet		10,000	1 870,00	18 700,00	CS ÚRS 2023 01
		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným lícem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm	kus	10,000	1 870,00	18 700,00	CS ÚRS 2023 01
81124517.1	M	Mezisoučet		10,000			
		okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsko 78x140 cm GPU MK08 3060 zasklení 60, Uw=1,0W/m2K Tlžn oplechování, zastíhující roleta, položka obsahuje veškerý montážní materiál, těsní fólie, manžety apod. (podrobná specifikace dle PSV ozn.053)	kus	10,000	25 081,00	250 810,00	
766694126	K	Mezisoučet		31,000	278,60	8 574,60	CS ÚRS 2023 01
		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	31,000	278,60	8 574,60	CS ÚRS 2023 01
60794105	M	Mezisoučet		0,450			
		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š.do 400 mm	m	159,182	300,00	47 754,60	CS ÚRS 2023 01
60794121	M	Mezisoučet		159,182			
		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám š.do 600 mm	kus	42,000	56,30	2 364,60	CS ÚRS 2023 01
998766103	K	Mezisoučet		42,000			
		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,599	300,00	479,70	CS ÚRS 2023 01
D 766 - 1		Výplně otvorů z plastových profilů				263 989,00	
766_1_R_001	K	Mezisoučet		112,000	150,00	16 800,00	
		Montáž výplní otvorů z plastových profilů na pásové kotvy	m	112,000	150,00	16 800,00	
611_R_005	M	Mezisoučet		18,000			
		dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo tritherm s teplym okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K)	kus	18,000	10 944,00	196 992,00	
611_R_006	M	Mezisoučet		1,000			
		- okno 2 křídlové sestava OS 160x125 cm - barva RAL5212/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.05)	kus	1,000	5 163,00	5 163,00	
611_R_007	M	Mezisoučet		1,000			
		dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo tritherm s teplym okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	14 364,00	14 364,00	
	M	Mezisoučet		1,000			
		- okno 2 křídlové sestava OS 175x125 cm - barva RAL5212/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.052)	kus	1,000	14 364,00	14 364,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
149	K	766_1 R_002	Montáž a dodávka - systém centifukovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru	m	81,000	70,00	5 670,00	
	VV		"05" (1,60*1,25*2)*18		73,800			
	VV		"051" (0,45*1,25*2)*1		2,950			
	VV		"052" (1,75*1,25*2)*1		4,250			
	VV		Mezisoučet		81,000			
150	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203					
	D	767 - 1	Výplně otvorů z hliníkových profilů (stěny s dveřmi, okna)				275 688,00	
151	K	R_020	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 300*265/160*210 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.59)	kus	1,000	171 238,00	171 238,00	
152	K	R_021	Montáž a dodávka - hliníkové dveře s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 110*265/90*210 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.59)	kus	1,000	84 450,00	84 450,00	
153	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203					
	D	771	Podlahy z dlaždic				316 799,15	
154	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	201,956	10,00	2 019,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		201,956		201,956			
	VV		Mezisoučet		201,956			
155	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	9,775	10,00	97,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111012					
	VV		"nástupnice a podstupnice" 1,15*17*(0,30+0,20)		9,775			
	VV		Mezisoučet		9,775			
156	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	19,550	280,00	5 474,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274123					
	VV		"5 - 6 N.P." 1,15*(9+8)		19,550			
	VV		Mezisoučet		19,550			
157	M	59761330	schodovka protiskluzné sítky 330x330mm	kus	65,558	41,00	2 687,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		59,3979446670626*1,1 Přepočtené koeficientem množství		65,558			
158	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	19,550	280,00	5 474,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232					
	VV		"5 - 6 N.P." 1,15*(9+8)		19,550			
	VV		Mezisoučet		19,550			
159	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 u 15mm	m2	5,065	268,00	1 371,82	CS ÚRS 2023 01
160	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	131,995	140,00	18 479,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
	VV		5 N.P.					
	VV		"5 01" (4,05+6,213+1,577+1,10+3,40+3,80+2,104+5,75+0,885*2+0,30+0,35+0,427+1,05+2,002)*(0,70+0,80+1,60)		30,903			
	VV		"5 03" (4,90+3,65)*2-1,60		15,500			
	VV		Mezisoučet		46,403			
	VV		6 N.P.					
	VV		"6 02" (4,104+3,125)*2-(0,80+2,275)		11,383			
	VV		"6 03" 8,976*2+5,615*2+2,50+4,404+5,20+0,328+0,15*2-0,80*3		35,514			
	VV		"6 04" (2,099+2,10)*2-0,80		7,558			
	VV		"6 05" (3,216+2,10)*2-0,80		9,832			
	VV		Mezisoučet		64,327			
	VV		schodiště					
	VV		(0,270+0,175)*(9+8)		7,565			
	VV		Mezisoučet		7,565			
	VV		mezipodesty					
	VV		"5 - 6 N.P." (2,15*2+1,90)+(2,50+2,30+2,70)		13,700			
	VV		Mezisoučet		13,700			
	VV		Součet		131,995			
161	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	420,008	51,00	21 420,41	CS ÚRS 2023 01
	VV		131,995*3,182 Přepočtené koeficientem množství		420,008			
162	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňových, výšky přes 65 do 90 mm	m	7,565	160,00	1 210,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474132					
	VV		(0,270+0,175)*(9+8)		7,565			
	VV		Mezisoučet		7,565			
163	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	24,072	51,00	1 227,67	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,565*3,182 Přepočtené koeficientem množství		24,072			
164	K	771474114	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm	m	75,817	140,00	10 614,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771474114					
	VV		5 N.P.					
	VV		"5 05" (40,781+1,58+0,90+0,20+0,10*10)*2-(0,80*12+1,05+2,455)		75,817			
	VV		Mezisoučet		75,817			
165	M	59761430	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2	m2	12,510	403,00	5 041,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		75,817*0,165 Přepočtené koeficientem množství		12,510			
166	K	771574345	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychtelnoucím lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorní přes 9 do 12 ks/m2	m2	201,956	480,00	96 938,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574345					
	VV		skladba C 3					
	VV		5 N.P.					
	VV		"5 01" 2,857*0,387+3,682*0,158+1,677*3,356+1,05*0,427+3,40*2,027-0,65*0,30		14,403			
	VV		2,454*0,30+2,104*5,76+1,45*0,665+1,20*0,20		14,058			
	VV		"5 03" 4,90*3,65+1,60*0,15		18,125			
	VV		"5 05" 40,781*1,58+2,455*0,90+0,90*0,10*10+1,05*0,25		57,806			
	VV		6 N.P.					
	VV		"6 02 03 04 05" 7,90+63,90+5,40+3,60		80,800			
	VV		Mezisoučet		196,193			
	VV		skladba C 4					
	VV		5 N.P.					
	VV		"5 02" 1,50*0,95+0,70*0,15		1,530			
	VV		Mezisoučet		1,530			
	VV		skladba C 6					
	VV		mezipodesty					
	VV		2,30*2,275		5,233			
	VV		Mezisoučet		5,233			
	VV		Součet		201,956			
167	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	212,054	403,00	85 457,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		201,956*1,05 Přepočtené koeficientem množství		212,054			
168	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	211,731	10,00	2 117,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
	VV		201,956+19,550*(0,30+0,20)		211,731			
	VV		Mezisoučet		211,731			
169	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	196,723	250,00	49 180,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111112					
	VV		"podlahy C 3,4" 195,193+1,530		196,723			
	VV		Mezisoučet		196,723			
170	K	771191001	Provedení nátěru adhezivního misku na ploše vodorovné V	m2	15,008	30,00	450,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771191001					
	VV		"podleha C 6" 5,233		5,233			
	VV		"nástupnice a podstupnice" 19,550*(0,30+0,20)		8,775			
	VV		Mezisoučet		15,008			
171	M	58581220	adhezivní můstek pod izolační a vyrovnávací lepidlem hmoty	kg	1,771	109,00	193,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,008*0,118 Přepočtené koeficientem množství		1,771			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
998771103		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103	t	5,921	1 032,00	7 142,47	CS ÚRS 2023 01
D 776		Podlahy povlakové				686 642,47	
174 K 776111112		Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112 "D 4 a D 5" 393,379+58,825 Mezisoučet	m2	452,204	50,00	22 610,20	CS ÚRS 2023 01
174 K 776111311		Příprava podkladu vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311 "D 4 a D 5" 393,379+58,825 Mezisoučet	m2	452,204	35,00	15 827,14	CS ÚRS 2023 01
175 K 776121321		Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321 "D 4 a D 5" 393,379+58,825 Mezisoučet	m2	452,204	45,00	20 349,18	CS ÚRS 2023 01
176 K 776141121		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121 "D 4 a D 5" 393,379+58,825 Mezisoučet	m2	452,204	200,00	90 440,80	CS ÚRS 2023 01
177 K 776241121		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776241121 skladba D 4 S N P "5 08" 2,805*5,43+(0,70+0,80)*0,15 "5 10 15,20,25,30,35" (3,70+3,75+3,425+3,575+3,875+1,90)*1,57+(0,80*0,125*2+0,80*0,15)*5 "5 12,13,17,18,22,23,27,28,53,33,36" (3,425+3,225+3,327+3,298+3,151+3,15+3,30+3,20+3,45+3,35+3,825)*3,735 "5 38,44,50" 3,30*(1,15*2+3,352*2,65+0,70*0,125*4+0,80*0,125*4+0,80*0,15)*5 "5 42,43" 6,875*2,41+5,225*4,00+6,741*2,41+4,966*4,00 "5 47,48" 6,648*2,41+4,938*4,00+7,039*2,41+5,323*4,00 "5 55,56,57" 3,352*3,635+3,275*4,335+1,20*0,40+3,325*4,335+1,175*0,40 Mezisoučet skladba D 5 S N P "5 05,07" 1,525*1,00+0,70*0,125+1,65*1,532+2,574*2,507 "5 09 15,19,26,29,34" (1,775+1,70*2+1,725+1,75+1,75+1,80)*1,57+0,70*0,125*6 "5 11 14,21,24,31" 1,05*1,57*5+0,70*0,125*5 "5 39,45" 2,225*2,60+1,075*0,90*2 "5 40,46" 0,975*1,575*2 "5 51,53" (2,20+1,55+0,90*0,40+0,70*0,15)*2 "5 52,54" (0,98*1,95+0,70*0,10)*2 Mezisoučet vrazení do soklové hvarovky po obvodě místností do výšky 80 mm 452,204*0,10 Mezisoučet Součet	m2	497,424	150,00	74 613,60	CS ÚRS 2023 01
178 M 28411104		PVC vinyl heterogenní tl 3mm, náslapná vrstva >1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/42, útlum 5dB, otlak 0,02 497,424*1,1 Přepočtená koeficientem množství	m2	547,166	625,00	341 978,75	CS ÚRS 2023 01
179 K 775 R_001		Montáž a dodávka - obvodový sokl v 80 mm do fabricionu (tvarovka + PVC těsnění) systémový podlahový sokl P Poznámka k položce S N P pokojce, vychovatel (2,505+5,43+3,425+3,225+3,327+3,298+3,151+3,15+3,30+3,20+3,45+3,35+3,825+3,735*11)*2 (3,275*2+4,735*2+3,352+3,635+7,036+5,646+6,741+6,875+6,414)*2 dlaždicná (3,70+3,75+3,425+3,575+3,875+1,90+1,57)*5*2 (3,352+2,85+3,30*2+1,15*2)*2 sociální zařízení (1,525+1,00)*2+(4,224+2,507)*2 (1,775+1,70*2+1,75*2+1,80+1,57)*5*2 (1,05+1,57)*2*5+(3,30+2,60)*2*2 (0,975+1,575)*2*2+(2,20+1,95)*2*2 (1,00+1,95)*2*2 Mezisoučet "S N P - odpčet dveří" <0,80*46+0,70*42) Mezisoučet Součet	m	493,534	200,00	98 708,80	
180 K 998776103		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103	t	3,686	6 000,00	22 116,00	CS ÚRS 2023 01
D 781		Dokončovací práce - obklady				251 588,00	
181 K 781474225		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 19 do 22 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474225 S N P "5 02" (1,50+0,95)*2*2,00-0,70*2,00 "5 06" (1,525+1,00)*2*2,00+1,00*0,15-0,70*2,00 "5 07" (4,224+2,507)*2*2,00-0,70*2,00*2 "5 09 15,19,26,29,34" (1,775+1,70*2+1,75*2+1,80+1,57)*5*2*2,00-0,70*2,00*6 "5 11,14,21,24,31" ((1,05+1,57)*2*2,00+0,80*0,15-0,70*2,00)*5 "5 39,45" ((3,30+2,60)*2*2,00+0,90*0,15-0,70*2,00)*2 "5 40,46" ((0,975+1,575)*2*2,00-0,675*0,275-0,70*2,00)*2 "5 51,53" ((2,20+1,95)*2*2,00-0,70*2,00)*2 "5 52,54" ((1,00+1,95)*2*2,00+1,00*0,15-0,70*2,00)*2 Mezisoučet	m2	269,895	480,00	129 549,60	CS ÚRS 2023 01
182 M 59761067		obklad keramický reliéfní pro interén přes 19 do 22ks/m2 269,895*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	283,390	290,00	82 183,10	CS ÚRS 2023 01
183 K 781477111		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Přilepek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111 S N P "5 02" (1,50+0,95)*2*2,00-0,70*2,00 "5 06" (1,525+1,00)*2*2,00+1,00*0,15-0,70*2,00 "5 11,14,21,24,31" ((1,05+1,57)*2*2,00+0,80*0,15-0,70*2,00)*5 "5 40,46" ((0,975+1,575)*2*2,00+0,675*0,275-0,70*2,00)*2 Mezisoučet	m2	81,221	20,00	1 624,42	CS ÚRS 2023 01
184 K 781494111		Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111 "ROH" (2,00*20+1,20*2+1,00*2+0,95*2+0,80*7+0,15*2)*1,10 Mezisoučet	m	57,420	70,00	4 019,40	CS ÚRS 2023 01
185 K 781494511		Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 S N P "5 02" (1,50+0,95)*2 "5 06" (1,525+1,00)*2 "5 07" (4,224+2,507)*2 "5 09 15,19,26,29,34" (1,775+1,70*2+1,75*2+1,80+1,57)*5*2 "5 11,14,21,24,31" ((1,05+1,57)*2*2,00+0,80*0,15-0,70*2,00)*5 "5 39,45" ((3,30+2,60)*2*2 "5 40,46" ((0,975+1,575)*2*2 "5 51,53" ((2,20+1,95)*2*2 "5 52,54" ((1,00+1,95)*2*2 Mezisoučet	m	151,802	70,00	10 612,14	CS ÚRS 2023 01
186 K 781121011		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011	m2	269,895	30,00	8 096,85	CS ÚRS 2023 01
187 K 781495141		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 (počet bude upřesněn)	kus	78,000	50,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cen.	Kód
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141									
188	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 (počet bude upřesněn)	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495143									
189	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 (počet bude upřesněn)	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103									
190	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,773	2 095,64	10 002,49	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103									
D 783 Dokončovací práce - natěry							226 061,73		
191	K	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesářských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nazabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	2 608,655	82,00	213 991,71	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783214203									
VV				Krov - hlavní budova					
VV				Krokve					
VV				0,10*4*50,698+0,10*0,20*2*1307,967+157,1391		599,326			
VV				Průlna		1 903,929			
VV				1777,205+15,980*2+0,024*4532,486*2					
VV				Kontrolát		206,400			
VV				860,000*0,06*4		2 609,655			
VV				Mezisoučet					
192	K	783214203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující	m2	2,200	90,00	198,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203									
VV				"kotevní profily v krovu" 0,20*18*3		2,200			
VV				Mezisoučet		2,200			
193	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	208,281	9,00	1 874,53	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801201									
VV				5 N.P.					
VV				"5.01" (4,05+6,213+1,677+1,10+3,40+3,90+2,104+5,76+0,385*2+0,30+0,35+0,427+1,05+2,002)*1,50+		46,355			
VV				(0,70+0,80+1,60)*1,50		113,726			
VV				"5.05" (40,781+1,58+0,90+0,20+0,10*10*2*1,50+0,90*12+1,05+2,455)*1,50		160,081			
VV				Mezisoučet					
VV				6 N.P.					
VV				"6.02" (4,104+3,125)*2*1,50+0,90+2,275*1,50		17,075			
VV				Mezisoučet		17,075			
VV				Schodiště mezipodeství					
VV				"4.-5.N.P." (3,00*2*1,50+1,90+0,75+1,275)*1,50+(1,80+0,175+0,40+1,80)*1,50*1/2		10,575			
VV				"5.-6.N.P." (2,15*2+1,90)*1,50+(2,50+2,30+2,70)*1,50		20,550			
VV				Mezisoučet		31,125			
VV				Součet		208,281			
194	K	783812110	Natěry olejové omítek stěn dvojnásobně a 1x email a 2x pině tmelení, penetrace	m2	208,281	48,00	9 997,49		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							136 164,07		
195	K	819991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	708,730	10,00	7 087,30	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/819991001									
VV				"Zakrytí podlah - dlažby, vinyly" 201 958+497,424		699,380			
VV				"schody" 1,10*10,30+0,20*17		9,350			
VV				Mezisoučet		708,730			
196	K	819991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólii a přilepením páskou	m2	478,176	23,00	10 998,05	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/819991011									
VV				"keramický obklad" 269,895		269,895			
VV				"olejový nátěr" 208,281		208,281			
VV				Mezisoučet		478,176			
197	K	819991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	708,911	2,40	1 701,39	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/819991021									
VV				podlahové sokly					
VV				"keramický vinylový" (131,995+7,565+75,817)+493,534		708,911			
VV				Mezisoučet		708,911			
198	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	311,285	2,20	684,83	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111									
VV				okna					
VV				1,60*1,20*18+0,45*1,25+1,75*1,25		37,310			
VV				vnitřní parapety					
VV				(1,60*18+0,45*1+1,75*1)*0,40		12,400			
VV				vstupní stěny vnitřní stěny					
VV				3,00*2,65*2+1,10*2,65		18,815			
VV				vnitřní dveře		242,760			
VV				1,00*2,10*2*153+3+1,80*2,10*2*1		311,285			
VV				Mezisoučet					
199	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25u 4x5m	m2	342,414	1,89	647,16	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58124844									
VV				311,285*1,1 Přepočtené koeficientem množství		342,414			
200	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 347,964	49,00	115 045,34	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101									
VV				malba v rámci 5 a 6 N.P.					
VV				konstrukce SDK					
VV				"podhledy" 57,200+374,800+32,900		524,900			
VV				"obvodové stěny" 217,699+128,091+13,800		357,590			
VV				"vnitřní stěny" (270,214+137,664+196,307+185,293+32,132+16,058)*2		1 675,376			
VV				Mezisoučet		2 557,866			
VV				omítky					
VV				na nových příčkách, zdech, zazdívkách apod					
VV				"tl 75 mm" 109,240		109,240			
VV				"tl 100 mm" 7,175*2		14,350			
VV				"tl 150 mm" 25,750*2		51,500			
VV				"tl 250 mm" 18,173*2		36,346			
VV				"tl 300 mm" 30,369*2		60,738			
VV				Mezisoučet		268,174			
VV				"odpočet obkladů" -269,895		-269,895			
VV				"odpočet olejového nátěru" -208,281		-208,281			
VV				Mezisoučet		-478,176			
VV				Součet		2 347,964			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							56 582,17		
201	K	786526111	Montáž zastíhujících žaluzii lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	38,188	979,71	37 413,17	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786526111									
VV				"bozn 05,052" 0,80*1,25*2*18+0,875*1,25*2*1		38,188			
VV				Mezisoučet		38,188			
202	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	38,188	500,00	19 094,00	CS ÚRS 2023 01	
203	K	998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,050	1 500,00	75,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786103									
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							379 789,34		
204	K	789112210	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištěním omytím	m2	1 841,541	6,90	12 706,63	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789112210									
205	K	789112240	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištěním odmaštěním	m2	1 841,541	8,63	15 892,50	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789112240									
206	K	789323110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	1 841,541	36,80	67 766,71	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789323110									
VV				výpočet plochy pro nátěr ocelové konstrukce					
VV				ocelová konstrukce zařazení a stropů - dle PD statiky					
VV				"2-UPE140" (3,10*12+3,339*6+3,448*9+3,45*6+3,452*6+3,50*12+3,581*6+3,60*12)*0,14*4		126,504			
VV				(3,85*6+4,40*6+5,012+5,261*12+5,302*2+5,407*2+5,503*4+5,627*3)*0,14*4		96,855			

Strana 13 z 13

LIST SOUPISU PRACÍ

Místní akční skupina
 SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Projekt:
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis:
 D.1.4.A - ZTI

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Veronika Štuncová

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 223 342,51	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 223 342,51	21,00%	256 901,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 480 244,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt SO_01 - domov mládeže
Soupis D.1.4.A - ZTI

Místo Jihlava - Helenín
Zadavatel Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol. s r. o.
Zpracovatel: Veronika Štuncová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 223 342,51

HSV - Práce a dodávky HSV 46 571,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 220,00

997 - Přesun sítě 2 351,61

PSV - Práce a dodávky PSV 1 176 770,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 210 701,70

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 228 224,20

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 580 685,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 152 345,00

751 - Vzduchotechnika 4 605,00

PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.A - ZTI

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r. o.
Zpracovatel: Veronika Šturmová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 223 342,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 571,61	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 220,00	
1	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m ² , š. do 150 mm	kus	15,000	750,00	11 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV								
VV								
Poznámka k položce								
- potrubí vodovodu								
- 5 NP 15								
Součet								
2	K	974031134	Vysekání rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	76,000	220,00	16 720,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- potrubí vodovodu								
- 5 NP 2+5+3+5+6+5+6+4+2+6+7+3+5++4+4+2+2+5								
Součet								
3	K	974031144	Vysekání rýh ve zdvu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	65,000	250,00	16 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- potrubí kanalizace								
- 5 NP 3+4+3+4+3+5+1+1+5+5+2+1+1+2+5+5+2+4+3+6+1								
Součet								
D	997		Presun sutě				2 351,61	
4	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,703	132,00	356,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- 27% odvoz na skládku								
- 73% odvoz na recyklační skládku								
- 9 km (dle dispozic zhotovitele)								
5	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně 6512 za každý další i započatý 1 km	t	24,327	12,00	291,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- 27% odvoz na skládku								
- 73% odvoz na recyklační skládku								
- 9 km (dle dispozic zhotovitele)								
6	K	997006551	Hrubé urovňování sutí na skládce bez zhutnění	t	2,703	10,00	27,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- 27% odvoz na skládku								
- 73% odvoz na recyklační skládku								
- 9 km (dle dispozic zhotovitele)								
7	K	997013609	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,730	620,00	452,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- 27% odvoz na skládku								
- 73% odvoz na recyklační skládku								
- 9 km (dle dispozic zhotovitele)								
8	K	997013869	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	1,973	620,00	1 223,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- 27% odvoz na skládku								
- 73% odvoz na recyklační skládku								
- 9 km (dle dispozic zhotovitele)								
9	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110	m	169,950	580,00	98 571,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- profil (ztrátě) 10%								
- potrubí včetně tvarovek a příslušenství								
- 5 NP 90 S								
- 6 NP 18*4								
Součet								
154,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
10	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	24,200	225,00	5 445,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- profil (ztrátě) 10%								
- potrubí včetně tvarovek a příslušenství								
- 5 NP 10								
- 6 NP 6*6								
Součet								
22*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
11	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	13,200	235,00	3 102,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- profil (ztrátě) 10%								
- potrubí včetně tvarovek a příslušenství								
- 5 NP 12								
12*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
12	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	53,900	245,00	13 205,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
P								
Poznámka k položce								
- profil (ztrátě) 10%								
- potrubí včetně tvarovek a příslušenství								
- 5 NP 49								
Součet								
49*1,1 Přepočtené koeficientem množství								

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
13	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	20,900	488,00	10 199,20	CS ÚRS
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
	VV		19*1,1 Přepočtené koeficientem množství		20,900			
14	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	29,700	580,00	17 226,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
	VV		27*1,1 Přepočtené koeficientem množství		29,700			
15	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	23,100	580,00	13 398,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174063					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 6*3,5		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	VV		21*1,1 Přepočtené koeficientem množství		23,100			
16	K	721175413	Plastové potrubí odhlučňené tlivstivé fixace spoje pojistkou proti vytáhnutí pro maximální tlakové zatížení 2,0 bar DN 125	kus	23,000	830,00	19 090,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175413					
	VV		"5 NP" 23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
17	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
	VV		"5 NP" 8+8+6+13		35,000			
	VV		Součet		35,000			
18	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	15,000	180,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
	VV		"5 NP" 14+1		15,000			
	VV		Součet		15,000			
19	K	721273153	Vanličkové hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	16,000	930,00	14 880,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153					
	VV		"5 NP" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
20	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	6,000	840,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274126					
	VV		"5 NP" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
21	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,519	2 500,00	1 297,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103					
22	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Přítatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,519	2 500,00	1 297,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181					
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				228 224,20	
23	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	4,400	560,00	2 464,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130234					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		4,400			
24	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	121,000	245,00	29 645,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
	VV		110*1,1 Přepočtené koeficientem množství		121,000			
25	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	147,400	296,00	43 630,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 134		134,000			
	VV		Součet		134,000			
	VV		134*1,1 Přepočtené koeficientem množství		147,400			
26	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	64,900	372,00	24 142,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 59		59,000			
	VV		Součet		59,000			
	VV		59*1,1 Přepočtené koeficientem množství		64,900			
27	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	61,600	485,00	29 876,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174025					
	P		Poznámka k položce - proved (ztrátové) 10% - potrubí včetně hvarovek a příslušenství					
	VV		"5 NP" 56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
	VV		56*1,1 Přepočtené koeficientem množství		61,600			
28	K	722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	48,800	25,00	1 220,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181123					
	VV		"5 NP" (110+134)5		48,800			
	VV		Součet		48,800			
29	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	23,000	35,00	805,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181126					
	VV		"5 NP" (59+56)5		23,000			
	VV		Součet		23,000			
30	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	110,000	45,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241					
	VV		"5 NP" 110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
31	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	249,000	68,00	16 932,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181242					
	VV		"5 NP" 134+59+56		249,000			
	VV		Součet		249,000			
32	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	86,000	155,00	13 330,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
	VV		"5 NP" 14+16+12+16+2+25		86,000			
	VV		Součet		86,000			

Kód		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
722190901		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1 000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901					
VV		"S NP" 1		1,000			
35 K 722230112		Armatury se dvěma závitnými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	6 000	386,00	2 316,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230112					
VV		"S NP" 6		6,000			
35 K 722230114		Armatury se dvěma závitnými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"	kus	6 000	560,00	4 480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230114					
VV		"S NP" 8		8,000			
VV		Součet		8,000			
36 K 722240101		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	32,000	260,00	8 320,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240101					
VV		"S NP" 15*2		32,000			
VV		Součet		32,000			
37 K 722240102		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	16,000	340,00	5 440,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240102					
VV		"S NP" 8*2		16,000			
38 K 722240103		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	28,000	460,00	12 880,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240103					
VV		"S NP" 14*2		28,000			
39 K 722240104		Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 40	kus	14,000	580,00	8 120,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240104					
VV		"S NP" 14		14,000			
40 K 722250133		Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové slálovy nadici celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133					
VV		"S NP" 1		1,000			
41 K 722290226		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	359,000	12,00	4 308,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
VV		"S NP" 110+134+59+56		359,000			
VV		Součet		359,000			
42 K 998722103		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,873	2 500,00	2 182,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103					
43 K 998722181		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,873	2 500,00	2 182,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722181					
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				580 895,00	
44 K 725112022		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	4 200,00	58 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022					
VV		"S NP" 14		14,000			
VV		Součet		14,000			
45 K 725211615		Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu srouby s krytem na sifon (polescupem), šířka umyvadla 500 mm	soubor	21,000	4 800,00	100 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211615					
VV		"S NP" 8+13		21,000			
VV		Součet		21,000			
46 K 725241212		Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm	soubor	8,000	5 400,00	51 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241212					
VV		"S NP" 8		8,000			
VV		Součet		8,000			
47 K 725241223		Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	6,000	6 750,00	40 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241223					
VV		"S NP" 6		6,000			
VV		Součet		6,000			
48 K 725244122		Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do nízkých rámové se skleněnou výplní II. 5 mm otvírací dvoutřídlé, na vaničku šířky 800 mm	soubor	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244122					
VV		"S NP" 2		2,000			
49 K 725244522		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní II. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244522					
VV		"S NP" 6		6,000			
50 K 725244813		Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní II. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244813					
VV		"S NP" 6		6,000			
VV		Součet		6,000			
51 K 725291531		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	17,000	980,00	16 660,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291531					
VV		"S NP" 17		17,000			
VV		Součet		17,000			
52 K 725291701		Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm	soubor	3,000	1 550,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291701					
VV		"S NP" 3		3,000			
VV		Součet		3,000			
53 K 725331111		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklepnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111					
VV		"S NP" 1		1,000			
VV		Součet		1,000			
54 K 725821316		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316					
VV		"S NP" 1		1,000			
55 K 725822642		Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	21,000	6 840,00	143 640,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822642					
VV		"S NP" 8+13		21,000			
VV		Součet		21,000			
56 K 725841333		Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	14,000	8 320,00	116 480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841333					
VV		"S NP" 6+8		14,000			
VV		Součet		14,000			
57 K 725861102		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	21,000	440,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102					
VV		"S NP" 8+13		21,000			
VV		Součet		21,000			
58 K 725980123		Dvířka 30/30	kus	21,000	350,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123					
VV		"S NP" 21		21,000			
59 K 998725103		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,643	2 500,00	4 107,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103					
60 K 998725181		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,643	2 500,00	4 107,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
D 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				152 345,00	
61 K 726131042		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané ze předu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	15,000	8 400,00	126 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131042					
VV		"S NP" 14		14,000			
VV		"S NP - výlevka" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		Součet		15,000			
62	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191001					
	VV		"S NP" 14		14,000			
	VV		"S NP - výlevka" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
83	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	15,000	1 450,00	21 750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191002					
	VV		"S NP" 14		14,000			
	VV		"S NP - výlevka" 1		1,000			
	VV		Součet		15,000			
64	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,259	2 500,00	647,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113					
65	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,259	2 500,00	647,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726181					
	O	751	Vzduchotechnika				4 605,00	
66	K	751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613140					
	VV		"S NP" 1		1,000			
	VV		"S NP" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
67	M	28654742	sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s kouř, DN 40	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	2 500,00	2,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751102					
69	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	2 500,00	2,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751181					

LIST SOUP.
 SOUPIS Jihlava - Hlebská - rekon
 objekt
 SO - 01 - domov mládeže
 Soupis
 D.1.4.B - ÚT
 KSO
 Místo

SESTAVY PRACÍ

SOUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt:
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis:
 D.1.4.B - ÚT

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol. s r. o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Jiří Jáněský

IČ:
 DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		977 200,84	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	977 200,84	21,00%	205 212,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 182 413,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D.1.4.B - ÚT

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Janský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 977 200,84

PSV - Práce a dodávky PSV 903 850,84

713 - Izolace tepelné 77 208,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 541 942,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 113 544,34

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 162 191,50

783 - Dokončovací práce - natěry 8 965,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 73 350,00

PRACÍ
SUPŠ Jihlava - Helenín - re
SO_01 - domov mládeže
D.1.4.B - ÚT
Místo:
Zadav

PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.B - ÚT

Místo: Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Ing. Jiří Janský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							777 200,84	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					903 850,84	
D	713	Izolace tepelné					77 208,00	
1	K	713411146	Montáž izolace tepelné ohybný pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými A) páskou 2x	m2	69,400	100,00	6 940,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411146								
2	M	Pol19	dodávka tepelné izolace, pouzdra z min.vláken s AL polem potrubí dn 25/30 mm-8 m (2,20 m2)	m	8,000	152,00	1 216,00	
3	M	Pol20	dodávka tepelné izolace, pouzdra z min.vláken s AL polem potrubí dn 40/40 mm-150 m (61,20 m3)	m	150,000	175,00	26 250,00	
4	M	Pol21	dodávka tepelné izolace, pouzdra z min.vláken s AL polem potrubí dn 50/50-12 m (6,00 m2)	m	12,000	190,00	2 280,00	
5	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez upravy staženými drátem 1x	m2	89,100	100,00	8 910,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411111								
6	M	Pol22	15*6 0,085 m2/m	m	500,000	28,00	14 000,00	
7	M	Pol23	18*6 0,095 m2/m	m	50,000	28,00	1 400,00	
8	M	Pol24	22*6 0,11 m2/m	m	20,000	30,00	600,00	
9	M	Pol25	28*6 0,13 m2/m	m	5,000	34,00	170,00	
10	M	Pol26	35*6 0,15 m2/m	m	56,000	62,00	3 472,00	
11	M	Pol27	45*6 0,18 m2/m	m	170,000	66,00	11 220,00	
12	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203								
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					541 942,00	
13	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mikroběžné závitové oběhové DN 25 výtah do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění (vč.izolace)	soubor	1,000	16 850,00	16 850,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732421402								
14	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	50,000	321,00	16 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111103								
15	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	20,000	335,00	6 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111104								
16	K	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111105								
17	K	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	34,000	553,00	18 802,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111107								
18	K	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	12,000	665,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111108								
19	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113113								
20	K	733113114	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113114								
21	K	733113115	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113115								
22	K	733113117	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113117								
23	K	733113118	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	4,000	425,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113118								
24	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	114,000	10,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190107								
25	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190108								
26	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	500,000	338,00	169 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222302								
27	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	50,000	395,00	19 750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222303								
28	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	20,000	451,00	9 020,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222304								
29	K	733222304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	5,000	608,00	3 040,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222304								
30	K	733222305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	56,000	865,00	48 440,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222305								
31	K	733222306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	170,000	1 050,00	178 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222306								
32	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojvnách D 42x1,5 mm	m	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224207								
33	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	631,000	10,00	6 310,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101								
34	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 44x2	m	170,000	10,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291102								
35	K	733191113	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191113								
36	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	530,000	30,00	15 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811221								
37	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	111,000	62,00	6 882,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733811222								
38	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,119	2 000,00	2 238,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103								
39	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110803								
40	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	25,000	47,00	1 175,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806								

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS	URS
41	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110808	m	42,000	55,00	2 310,00	CS	URS
Online PSC									
D 734 Ústřední vytápění - armatury							113 544,34		
42	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113	kus	18,000	48,15	866,88	CS	URS
Online PSC									
43	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209114	kus	2,000	80,23	120,46	CS	URS
Online PSC									
44	M	pc1	vyvažovací ventil s odděleným průtokoměrem G1/2" průtok 2-8 l/min	ks	9,000	1 550,00	14 850,00		
45	M	pc2	vyvažovací ventil s odděleným průtokoměrem G3/4" průtok 2-8 l/min	ks	1,000	1 825,00	1 825,00		
46	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120	kus	24,000	210,00	5 040,00	CS	URS
Online PSC									
47	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221545	kus	3,000	451,00	1 353,00	CS	URS
Online PSC									
48	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261712	kus	5,000	307,00	1 535,00	CS	URS
Online PSC									
49	K	734221531	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/8 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221531	kus	11,000	482,00	5 302,00	CS	URS
Online PSC									
50	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261412	kus	11,000	357,00	3 927,00	CS	URS
Online PSC									
51	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402	kus	36,000	477,00	17 172,00	CS	URS
Online PSC									
52	K	pc9	Termostatická hlavice s pevně nastavenou teplotou	kus	47,000	755,00	35 485,00		
53	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123	kus	17,000	215,00	3 655,00	CS	URS
Online PSC									
54	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291245	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS	URS
Online PSC									
55	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713	kus	18,000	215,00	3 870,00	CS	URS
Online PSC									
56	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714	kus	4,000	292,00	1 168,00	CS	URS
Online PSC									
57	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715	kus	2,000	425,00	850,00	CS	URS
Online PSC									
58	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292717	kus	10,000	552,00	5 520,00	CS	URS
Online PSC									
59	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292718	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS	URS
Online PSC									
60	K	734295011	Směšovací ventily otopných a chladicích systémů závitový třicestý G 3/4" s ručním ovládáním kvs=6,3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734295011	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	CS	URS
Online PSC									
61	K	734295255	Pohon směšovacích ventilů solárních a otopných systémů ovládání externími třemi čísla 230/3,5 VA 6 Nm/120ssec https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734295255	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS	URS
Online PSC									
62	K	734411101	Teploměr technický s pevným stenkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411101	kus	4,000	275,00	1 100,00	CS	URS
Online PSC									
63	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411601	kus	3,000	115,00	345,00	CS	URS
Online PSC									
64	K	998734103	Přesun hmot pro armatury státnové z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103	t	0,080	2 000,00	160,00	CS	URS
Online PSC									
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							162 191,50		
65	K	735152151	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 205 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152151	kus	3,000	2 075,00	6 225,00	CS	URS
Online PSC									
66	K	735152152	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 257 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152152	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS	URS
Online PSC									
67	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152153	kus	1,000	2 261,00	2 261,00	CS	URS
Online PSC									
68	K	735152171	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152171	kus	1,000	2 339,00	2 339,00	CS	URS
Online PSC									
69	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152172	kus	5,000	2 415,00	12 075,00	CS	URS
Online PSC									
70	K	735152180	Otopné těleso panel VK jednodílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152180	kus	1,000	3 230,00	3 230,00	CS	URS
Online PSC									
71	K	735152232	Otopné těleso panelové VK jednodílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 400/500 mm výkon 354 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152232	kus	1,000	2 325,00	2 325,00	CS	URS
Online PSC									
72	K	735152259	Otopné těleso panel VK jednodílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 500/1200 mm výkon 1030 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152259	kus	4,000	3 400,00	13 600,00	CS	URS
Online PSC									
73	K	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 500/900 mm výkon 902 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152276	kus	1,000	3 249,00	3 249,00	CS	URS
Online PSC									
74	K	735152359	Otopné těleso panel VK dvoudílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1005 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152359	kus	10,000	3 755,00	37 550,00	CS	URS
Online PSC									
75	K	735152360	Otopné těleso panel VK dvoudílné bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1400 mm výkon 1173 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152360	kus	1,000	4 067,00	4 067,00	CS	URS
Online PSC									
76	K	pc3	Otopné těleso panelové VK dvoudílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 400/1200 mm výkon 1124 W	kus	1,000	3 967,00	3 967,00		
77	K	pc4	Otopné těleso panelové VK dvoudílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 400/1800 mm výkon 1687 W	kus	3,000	4 903,00	14 709,00		
78	K	735152581	Otopné těleso panelové VK dvoudílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 500/1500 mm výkon 2686 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152581	kus	2,000	6 189,00	12 378,00	CS	URS
Online PSC									
79	K	735152660	Otopné těleso panelové VK třídílné s přídavnou přestupní plochou výška/délka 500/1400 mm výkon 2911 W https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152660	kus	1,000	7 429,00	7 429,00	CS	URS
Online PSC									
80	M	pc5	žebříkové koupenné těleso lineár 1220/450, výkon 462	ks	2,000	2 460,00	4 920,00		
81	M	pc6	žebříkové koupenné těleso lineár 1500/450, výkon 581	ks	2,000	2 742,00	5 484,00		
82	M	pc7	žebříkové koupenné těleso lineár 1820/750, výkon 1138	ks	1,000	3 643,00	3 643,00		
83	M	pc8	žebříkové koupenné těleso lineár 2000/450, výkon 255	ks	6,000	2 328,00	13 968,00		
84	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového bílkového 15x0,29 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735111810	m2	4,350	105,00	456,75	CS	URS
Online PSC									
85	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvoudílného délka do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151821	kus	3,000	125,00	375,00	CS	URS
Online PSC									
86	K	735151831	Demontáž otopného tělesa panelového třídílného délka do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151831	ks	1,000	150,00	150,00	CS	URS
Online PSC									
87	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvoudílných délky do 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735159220	kus	2,000	625,00	1 250,00	CS	URS
Online PSC									
88	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třídílných délky do 1140 mm	kus	1,000	625,00	625,00	CS	URS

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735159310					
735119140		Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4.350	205,00	891,75	CS URS 2023 01
PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735159310					
K 998735103		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0.714	4 000,00	2 856,00	CS URS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103					
D 783		Dokončovací práce - nátěry				8 965,00	
91	K 783614561	Základní jednorázový syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	125,000	37,00	4 625,00	CS URS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561					
92	K 783617615	Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	70,000	62,00	4 340,00	CS URS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617615					
D HZS		Hodinové zúčtovací sazby				73 350,00	
93	K Pol28	napuštění a odvzdušnění rozvodů út	hod	40,000	475,00	19 000,00	
94	K Pol29	zaregulování rozvodů út	hod	16,000	575,00	9 200,00	
95	K Pol30	topná zkouška	hod	72,000	450,00	32 400,00	
96	K Pol13	dokumentace skutečného provedení	hod	16,000	600,00	9 600,00	
97	K Pol31	dopojení uzlu VZD jednotky	hod	6,000	525,00	3 150,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

Soupis
D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Zbyněk Pecina

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2023). Import do KROS4.

Cena bez DPH		2 546 938,17	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 546 938,17	21.00%	534 857,02
snížená	0,00	15.00%	0,00
Cena s DPH		3 081 795,19	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pacina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 546 938,17

D1 - Silnoproudá elektrotechnika 2 546 938,17

D2 - Rozvaděče	370 845,20
D3 - Rozvaděč R5	219 241,76
D4 - Rozvaděč R6	93 659,92
D5 - Rozvaděč RSLP2	29 282,44
D6 - Rozvaděč REPS	28 661,08
D7 - Elektromontáže	2 176 092,97
D8 - Montáž rozvaděčů	1 986 062,97
D9 - SVÍTIDLA	328 459,25
D10 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA	41 840,25
D11 - RECYKLACE	1 390,00
D12 - KRABICE	34 707,28
D13 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	3 058,41
D14 - TRUBKY, LIŠTY, ŽLABY	74 898,70
D15 - OCEL KRUHOVÁ	3 200,00
D16 - VYPÍNAČE, SPÍNAČE, ZÁSUVKY	12 408,94
D17 - KRYT SPÍNAČE	3 012,98
D18 - ZÁSUVKA NN	45 522,78
D19 - RÁMEČEK	4 073,40
D20 - SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ	3 997,35
D21 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP44	524,68
D22 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP44	1 048,72
D23 - ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ, IP44, IP67	313,56
D24 - POŽÁRNÍ TLAČÍTKA	792,12
D25 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	2 513,87
D26 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	91 860,20
D27 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	118 392,70
D28 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE	645 837,00
D29 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC	99 535,50
D30 - KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ	2 491,20
D31 - ŠNŮRA PVC (CYSY)	5 766,88
D32 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca.	67 045,20
D33 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	15 000,00
D34 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNE BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm	4 800,00
D35 - VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	100 650,00
D36 - VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm	140 000,00
D37 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU	43 904,00
D38 - OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU	20 608,00
D39 - ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU	2 600,00
D40 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	25 000,00
D41 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed 2	16 800,00
D42 - Demontáže	185 040,00
D43 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYL S, 750 V	38 600,00
D44 - Montáž krabic elektroinstalčních protažovacích nebo odbočných a přístrojových zapuštěných plastový	24 800,00
D45 - Montáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání prof.o	13 040,00
D46 - Montáž svítidel žárovkových a zářivkových	99 600,00
D47 - Ostatní náklady	25 000,00

RACÍ

MPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika

Místo

Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 546 938,17	
o D1 Silnoproudá elektrotechnika							2 546 938,17	
D D2 Rozvaděče							370 845,20	
D D3 Rozvaděč R5							219 241,76	
1	K	1182-15371	ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ 750x1550mm	Ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	K	1182-16107	63-3 Vypínač	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
3	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
4	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	
5	K	1182-15753	6B-3 Jistič	Ks	1,000	1 174,42	1 174,42	
6	K	1182-14008	Monitor sítě DS 3 UV	Ks	1,000	4 991,30	4 991,30	
7	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	1,000	229,54	229,54	
8	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	16,000	367,32	5 877,12	
9	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	3,000	896,92	2 690,76	
10	K	1182-10011	LS-1100 Pomocný spínač	Ks	2,000	546,84	1 093,68	
11	K	1182-14029	18B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	35,000	2 576,20	90 167,00	
12	K	1182-15638	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	5 514,98	5 514,98	
13	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 195,20	1 195,20	
14	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 214,16	1 214,16	
15	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,000	1 265,96	1 265,96	
16	K	1182-15993	25-40-X024 Instalační stykač	Ks	1,000	1 743,10	1 743,10	
17	K	1182-10414	Soklová zásuvka 230V/16A	Ks	1,000	439,16	439,16	
18	K	1002-2934	Zásuvka průmyslová, přímá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž, řazení 3P+N+PE, b. IP 44, 16 A	ks	1,000	363,00	363,00	
19	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	106,000	19,58	2 075,48	
D D4 Rozvaděč R6							93 659,92	
20	K	1182-15391	NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ - 600 x 850 x 250-P	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
21	K	1182-16107	63-3 Vypínač	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
22	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
23	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	
24	K	1182-15753	6B-3 Jistič	Ks	1,000	1 174,42	1 174,42	
25	K	1182-14008	Monitor sítě DS 3 UV	Ks	1,000	4 991,30	4 991,30	
26	K	1182-15624	8B-1 Jistič	Ks	2,000	290,82	581,64	
27	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	2,000	367,32	734,64	
28	K	1182-14035	10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,000	2 576,20	5 152,40	
29	K	1182-14028	10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,000	2 576,20	2 576,20	
30	K	1182-18586	PS-1100-K Pomocný spínač	Ks	2,000	546,84	1 093,68	
31	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	1,000	896,92	896,92	
32	K	1182-14029	18B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	6,000	2 576,20	15 457,20	
33	K	1182-10265	RSI-25-04-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 265,96	1 265,96	
34	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	27,000	19,58	528,66	
D D5 Rozvaděč RSLP2							29 282,44	
35	K	1182-15292	NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ 400x500x100mm-P	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
36	K	1182-16105	32-3 Vypínač	Ks	1,000	1 247,96	1 247,96	
37	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
38	K	1182-14085	33S-3N-MZS Svodič přepětí	Ks	1,000	7 099,38	7 099,38	
39	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	6,000	229,54	1 377,24	
40	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	2,000	367,32	734,64	
41	K	1182-15645	16C-1 Jistič	Ks	2,000	896,92	1 793,84	
D D6 Rozvaděč REPS							28 661,08	
42	K	1182-15390	NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ - 600 x 650 x 250-P	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
43	K	1182-16105	32-3 Vypínač	Ks	1,000	1 247,96	1 247,96	
44	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
45	K	1182-14085	33S-3N-MZS Svodič přepětí	Ks	1,000	7 099,38	7 099,38	
46	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	4,000	229,54	918,16	
47	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	4,000	367,32	1 469,28	
48	K	1182-15645	16C-1 Jistič	Ks	1,000	896,92	896,92	
D D7 Elektromontáže							2 176 092,97	
D D8 Montáž rozvaděčů							1 966 052,97	
49	K	1191-292	montáž rozvaděčů OCEP, nebo plastových, na stavbě, včetně zapojení rozvodů	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
D D9 SVĚTLA							328 459,25	
50	K	1263-5753	"B" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, 5 x LED, 13W, 1296,2lm, Ra80, 4000K, opalový kryt, IP40	ks	2,000	2 850,34	5 700,68	
51	K	1263-5705	"C" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, IP40, 4 x LED, 11,5W, 1093,5lm, Ra80, 3000K, opalový kryt, plechová lakovaná montura	ks	37,000	2 249,25	83 222,25	
52	K	1263-5422	"F" - LED Downlight, kruhový, IP20/IP40, 1 x LED, 6,7W, 934lm, Ra80, 0K	ks	1,000	1 714,96	1 714,96	
53	K	1185-13782	"G" - 1 x LED modul L13B07, 15W, d=420mm, sklo triplex opal mat světlo se skleněným stínidlem, IP43	ks	22,000	4 020,19	88 444,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	1185-12584	"H" - Přisazené LED svítidlo s plastovým stínidlem. LED modul L16807 36W, c-400mm, stínítko PMMA, IP54, 1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	ks	8,000	5 277,30	42 218,40
55	K	1263-3828	"K" - Nástěnné, s vypínačem kov. plást, bílá barva, ohebný krk pro směřování svítidla. LED, IP20	ks	42,000	2 092,03	87 865,26
56	K	1263-6058	"M" - Průmyslové LED, zavěšené, polykarbonát, IP66 LED, 36W, 4728lm	ks	8,000	2 411,69	19 293,52
D D10 NOUZOVÁ SVÍTIDLA							41 840,25
57	K	1263-5089	"N1" - 5W nouzové, dočasné, 3 hod. IP40	ks	16,000	2 128,26	34 052,16
58	K	1263-5089.1	"N1" - 5W nouzové, dočasné, 3 hod. IP65	ks	3,000	2 596,03	7 788,09
D D11 RECYKLACE							1 390,00
59	K	1184-445	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	139,000	10,00	1 390,00
D D12 KRABICE							34 707,28
60	K	1123-2	KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	263,000	67,20	17 673,90
61	K	1123-4	KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	85,000	112,34	9 548,90
62	K	1123-4041	S110 KRABICE	ks	12,000	178,72	2 144,64
63	K	1123-7271	KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	13,000	410,78	5 340,14
D D13 SVORKOVNICE KRABICOVÁ							3 058,41
64	K	1265-19	2273-204 4x0.5-2.5mm2	ks	291,000	10,51	3 058,41
D D14 TRUBKY, LÍSTY, ŽLABY							74 898,70
65	K	1123-64	2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	40,000	49,58	1 983,20
66	K	1123-66	2336_H50 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	40,000	64,48	2 579,20
67	K	1123-4894	8025HF TRUBEKA TUHÁ 1250 N HF	m	100,000	58,98	5 898,00
68	K	1123-4118	LV 18X13_HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	162,000	68,25	11 056,50
69	K	1123-7747	LHD 40X20_HC LIŠTA HRANATÁ	m	50,000	86,07	4 303,50
70	K	1123-7751	LHD 40X40_HC LIŠTA HRANATÁ	m	50,000	107,79	5 389,50
71	K	1123-10162	DZ1 60X200_BEZN ŽLAB DRÁT S INT. SPOJ.KOU	m	80,000	437,20	34 976,00
72	K	1123-5946	DZZ/B_F ZAVĚS	ks	80,000	108,91	8 712,80
D D15 OCEL KRUHOVÁ							3 200,00
73	K	9999-199	Zavítořový tyč D 3mm, montáž do hmoždinky do stropu a do drážky	m	50,000	40,00	3 200,00
D D16 VYPÍNAČE, SPÍNAČE, ŽASUVKY							12 408,94
74	K	1002-4448	3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	41,000	174,79	7 166,39
75	K	1002-4450	3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky), řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	5,000	207,96	1 039,80
76	K	1002-4451	3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky), řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	17,000	180,82	3 073,94
77	K	1002-4456	3559-A01345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky), řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	5,000	184,17	920,85
D D17 KRYT SPÍNAČE							3 012,98
78	K	1002-14	3558A-A651 B Kryt spínače kolebkového, b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	58,000	46,25	2 682,50
79	K	1002-15	3558A-A652 B Kryt spínače kolebkového, dělený, b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	6,000	55,08	330,48
D D18 ŽASUVKA NN							45 522,78
80	K	1002-4563	Žasuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, řazení 2P+PE, b. bílá	ks	55,000	207,24	11 398,20
81	K	1002-5717	Žasuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, řazení 2x(2P+PE), b. bílá	ks	126,000	270,83	34 124,58
D D19 RÁMEČEK							4 073,40
82	K	1002-24	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný, b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	124,000	32,85	4 073,40
D D20 SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ MONTÁŽ KOMPLETNÍ							3 997,35
83	K	1002-11293	Snímač pohybu, povrchová montáž, b. bílá	ks	5,000	799,47	3 997,35
D D21 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP44							524,88
84	K	1002-524	3559A-A06940 B Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,000	249,78	249,78
85	K	1002-515	3559A-A05940 B Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž, řazení 5; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,000	274,90	274,90
D D22 ŽASUVKA NN KOMPLETNÍ, IP44							1 048,72
86	K	1002-1100	5518A-2999 B Žasuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž, řazení 2P+PE, d. Tango, b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	4,000	262,18	1 048,72
D D23 ŽASUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44, IP67							313,56
87	K	1002-137	416RS6 Žasuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, b. IP44, 16 A	ks	1,000	313,56	313,56
D D24 POŽÁRNÍ TLAČÍTKA							792,12
88	K	1002-8325	Vypínací tlačítko se sklem - CENTRALSTOP, TOTALSTOP, SPÍNÁNÍ VĚTRÁNÍ CHŮC	ks	1,000	792,12	792,12
D D25 OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ							2 513,87
89	K	1223-7451	prostorový interierový termostat, IP44 - 5-40st.C	ks	1,000	2 513,87	2 513,87
D D26 VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ							91 860,20
90	K	7004-22022	CY4 Žlutozelený, volné	m	260,000	27,41	7 126,60
91	K	7004-22023	CY6 Žlutozelený, volné	m	260,000	34,66	9 012,60
92	K	7004-22025	CY16 Žlutozelený, volné	m	1 040,000	66,30	68 952,00
93	K	7004-22027	CY35 Žlutozelený, volné	m	50,000	135,92	6 796,00
D D27 KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE							118 392,70
94	K	7004-8054	CYKY-O 2x1.5 mm2, pod omítkou	m	1 355,000	35,74	48 427,70
95	K	7004-8056	CYKY-O 3x1.5 mm2, pod omítkou	m	1 635,000	38,92	63 634,20
96	K	7004-8059	CYKY-O 4x1.5 mm2, pod omítkou	m	140,000	45,22	6 330,80
D D28 KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							645 837,00
97	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2, pod omítkou	m	4 500,000	38,92	175 140,00
98	K	7004-8069	CYKY-J 3x2.5 mm2, pod omítkou	m	9 550,000	47,97	410 143,50
99	K	7004-8079	CYKY-J 5x2.5 mm2, pod omítkou	m	350,000	63,89	22 291,50
100	K	7004-8080	CYKY-J 5x4 mm2, pod omítkou	m	140,000	92,86	13 000,40
101	K	7004-8082	CYKY-J 5x10 mm2, pod omítkou	m	140,000	180,44	25 261,60
D D29 KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC							99 535,90
102	K	7004-8117	CYKY-J 5x25 mm2, pod omítkou	m	150,000	452,36	67 854,00

Kód		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D30	CYKY-J 4x95 mm2 pod omítkou	m	25,000	1 263,86	31 591,50	
	D30	KABĚL SDELOVACÍ STÍNĚNÝ				2 491,20	
	K 7004-8225	SYKPY 2x2x0,5 volně	m	120,000	20,78	2 491,20	
	D31	ŠNURA PVC (CYSY)				5 766,88	
	K 7004-8303	H07RN-F 5x16 mm2 volně	m	16,000	360,43	5 766,88	
	D32	KABEL SE SNIŽENOU HORLAVOSTÍ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca				67 045,20	
	K 7004-8183	1-CXKH-V-O 3x1,5 mm2 pevně	m	300,000	58,77	17 631,00	
	K 7004-8189	1-CXKH-V-J 4x1,5 mm2 pevně	m	85,000	69,12	5 875,20	
	K 7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1,5 mm2 pevně	m	180,000	58,77	10 578,60	
	K 7004-8188	1-CXKH-V-J 3x2,5 mm2 pevně	m	90,000	71,84	6 465,60	
	K 7004-8197	1-CXKH-V-J 5x4 mm2 pevně	m	80,000	150,06	12 004,80	
	K 7004-8200	1-CXKH-V-J 5x16 mm2 pevně	m	35,000	414,00	14 490,00	
	D33	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm				15 000,00	
	K 9999-1305	Stěna do 450mm	ks	150,000	100,00	15 000,00	
	D34	VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNE BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm				4 800,00	
	K 9999-1320	Stěna do 450mm	ks	24,000	200,00	4 800,00	
	D35	VYSEKANÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE				100 550,00	
	K 9999-1350	50x50x50 mm	ks	1 619,000	60,00	97 140,00	
	K 9999-1352	150x150x100 mm	ks	39,000	90,00	3 510,00	
	D36	VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm				140 000,00	
	K 9999-1388	Síř 30 mm	m	800,000	60,00	48 000,00	
	K 9999-1389	Síř 70 mm	m	400,000	80,00	32 000,00	
	K 9999-1390	Síř 100 mm	m	600,000	100,00	60 000,00	
	D37	HRUBÁ VÝPLŇ RYH MALTOU				43 924,00	
	K 9999-1492	Jakékoliiv síř	m2	112,000	392,00	43 904,00	
	D38	OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU				20 608,00	
	K 9999-1494	Síř do 150 mm	m2	112,000	184,00	20 608,00	
	D39	ODVOZ SUTÍ NA SKLÁDKU				2 600,00	
	K 9999-1186	doprava sutí na stavě, odvoz sutí na skládku včetně poplatku za uložení	t	5,200	500,00	2 600,00	
	D40	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				25 000,00	
	K 9999-1286	Nápojení na stavajcí zařízení, montážní práce pro ostatní specialisty - VZT, ZOKT, SLP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	K 9999-1298	závěrečná zpráva TiČR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D41	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed 2				16 800,00	
	K 9999-1298.1	Revizní technik	hod	24,000	700,00	16 800,00	
	D42	Demontáže				185 040,00	
	K 1191-292.1	demontáž rozvodnic na stavbě, odborná likvidace	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
	D43	Montáž kabelu hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYL.S, 750 V				38 800,00	
	K 9998-8419	do 5x25	m	3 860,000	10,00	38 800,00	
	D44	Montáž krabic elektronistaiálních protařovacích nebo odbočných a přístrojových zapuštěných přístavy				24 800,00	
	K 9998-530	KU68/2-1902, KO67	ks	620,000	40,00	24 800,00	
	D45	Montáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvrtání prof o				13 040,00	
	K 9998-4235	zásuvek 2P + PE, vypínačů	ks	326,000	40,00	13 040,00	
	D46	Montáž svítidel žárovkových a zářivkových				99 600,00	
	K 9998-5028	Demontáž svítidla včetně světelných zdrojů a jejich odborná likvidace jako nebezpečný odpad	ks	498,000	200,00	99 600,00	
	D47	Ostatní náklady				25 000,00	
	K Pol16	Doprava	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	K Pol17	Přesun	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	K Pol18	Podružný materiál	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

SUPS Jihlava - Hejčín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis:
 D.1.4.D - 1 - vnější ochrana před bleskem

KSO:
 Místo: Jihlava - Hejčín
 Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.
 Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:
 Ing. Zbyněk Pecina
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		144 910,81	
DPH: základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	144 910,81	21,00%	30 431,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 175 342,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.D - 1 - vnější ochrana před bleskem
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: ing.Zbyněk Pecina

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem 144 910,81

D1 - Vnější ochrana před bleskem	144 910,81
D2 - DRÁT	30 004,80
D3 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	3 265,92
D4 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	14 461,25
D5 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	34 764,64
D6 - SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ	22 913,24
D7 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	1 854,60
D7 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	2 493,36
D5 - DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY	1 792,80
D8 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	12 600,00
D9 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 ed 2	9 800,00
D10 - Demontáže	0,00
D11 - Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan	6 160,00
D12 - JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA	900,00
D13 - Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků	3 900,00
D14 - Ostatní náklady	3 000,00

PRACÍ
 SUPŠ Jihlava - Helenín - rek
 SO_01 - domov mláde
 D.1.4.D - 1 -
 Místo:
 Zadavatel:
 Ur:

PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.D - 1 - vnější ochrana před bleskem

Místo: Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pacina

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 910,81	
D	D1		Vnější ochrana před bleskem				144 910,81	
D	D2		DRÁT				30 004,80	
1	K	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát e 8mm AlMgSi T/4 (0.135kg/m) měkký, pevné, včetně montáže podpěr	m	380,000	78,96	30 004,80	
D	D3		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ				3 265,92	
2	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volné	m	38,000	90,72	3 265,92	
D	D4		OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ				14 461,25	
3	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), volné	m	125,000	115,69	14 461,25	
D	D5		DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				34 764,84	
4	K	1244-390	PV 15a N na hřebenače nerez, LH 190-220/100mm	ks	65,000	110,52	7 183,80	
5	K	1127-800	PV 17 vrut 8/250, N podpěra vedení pro vlněnit	ks	216,000	127,69	27 581,04	
D	D6		SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ				22 913,24	
6	K	1244-414	SZc N zkušební nerez	ks	12,000	95,79	1 149,48	
7	K	1244-412	SS N spojovací nerez	ks	225,000	75,36	16 956,00	
8	K	1244-419	SOc N na okapové žlaby nerez	ks	12,000	83,53	1 002,36	
9	K	1244-408	SU N univerzální nerez	ks	10,000	78,63	786,30	
10	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	14,000	79,45	1 112,30	
11	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	ks	24,000	79,45	1 906,80	
D	D7		JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				1 854,60	
12	K	1244-535	JR PV 15 jímací tyč 1m k PV15 a, b, c, d, e	ks	10,000	185,46	1 854,60	
D	D7		JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				2 493,36	
13	K	1244-124	OT 1,7 ochranná trubka, L 1700mm	ks	12,000	207,78	2 493,36	
D	D5		DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY				1 792,80	
14	K	1244-32	DJD, D20mm, L 100mm, vrut 8/100mm, včetně hmoždinky	ks	24,000	74,70	1 792,80	
D	D8		MONTÁŽNÍ PRÁCE				12 600,00	
15	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	18,000	50,00	900,00	
16	K	9999-840	Tvárování mont. dílu	ks	82,000	150,00	9 300,00	
17	K	9999-840.1	bezpečnostní tabulka	ks	12,000	100,00	1 200,00	
18	K	9999-840.2	Smrtřovací návlak - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch	ks	24,000	50,00	1 200,00	
D	D9		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed.2				9 800,00	
19	K	9999-1298	Revizní technik - vychozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	14,000	700,00	9 800,00	
D	D10		Demontáže				0,00	
D	D11		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan				6 160,00	
20	K	9999-742	s podpěrami do 10 mm	m	154,000	40,00	6 160,00	
D	D12		JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA				900,00	
21	K	1244-118	JR 1,5 s rovným koncem, L 1500mm	ks	6,000	150,00	900,00	
D	D13		Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků				3 900,00	
22	K	9998-756	úhelník nebo trubek do zdíva	ks	6,000	150,00	900,00	
D	D14		Ostatní náklady				3 000,00	
23	K	Pol15	podružný materiál	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Projekt:
SO_01 - domov mládeže
Soupis:
D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň: 3
D.1.SO01.4E.1-1.1 - Systém UKS pasivní prvky

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 290 031,20
--------------	--------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 290 031,20	21,00%	270 906,55
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 560 937,75
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D 1.4 EE1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3
 D.1.SO01.4E.1-1.1 - Systém UKS pasivní prvky
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt
 Jihlava spol.s r.o.
 Zpracovatel:

Kód titlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 290 031,20

74233-1 - Systém UKS-pasivní prvky, zásuvky, učebny, kabely 1 290 031,20

74233-1.1 - Pasivní prvky datové rozvaděče	370 953,82
74233-1.1.1 - RD-A1 úprava rozvaděče	14 680,53
74233-1.1.2 - RD-A2 úprava a doplnění	149 237,12
74233-1.1.2.1 - horizontální rozvody-patch	122 306,57
74233-1.1.2.2 - propojovací patch kabely v rozvaděči	14 430,55
74233-1.1.2.3 - instalace a nastavení sítě	12 500,00
74233-1.1.3 - RD-A3 datový rozvaděč	194 236,17
74233-1.1.3.1 - základní vybavení	32 448,59
74233-1.1.3.2 - vertikální připojení-optika	24 646,20
74233-1.1.3.3 - horizontální rozvody-patch	108 777,98
74233-1.1.3.4 - propojovací patch kabely v rozvaděči	15 863,40
74233-1.1.3.5 - instalace a nastavení sítě	10 000,00
74233-1.1.4 - RD-AS úprava a doplnění	12 800,00
74233-1.2 - Zásuvky datové a SAT	136 712,90
74233-1.2.1 - datová singl zásuvka pod omítku do SDK 1x RJ45/PoE+ UTP cat.6 beznástr. komplet bílá řada standard	62 614,43
74233-1.2.2 - datová dvojjzásuvka pod omítku do SDK 2x RJ45/PoE+ UTP cat.6 beznástr. komplet bílá řada standard	58 266,75
74233-1.2.3 - zásuvka SAT/TV-RD+ RJ45/PoE+ v dvojrámcečku pod omítku do SDK UTP cat.6, beznástrojová, test na PoE	5 429,04
74233-1.2.4 - datová dvojjzásuvka na podparapet 2x RJ45/PoE+ UTP cat.6, beznástrojová, komplet, bílá, řada standard	10 402,66
74233-1.3 - Učebny-úpravy, demontáže, vybavení AV propojením	275 792,18
74233-1.3.1 - podlahové krabice-FB	24 565,32
74233-1.3.2 - vybavení FB-4x RJ45/PoE, UTP cat.6, 2xUSB, 2xHDMI, 4xAudio jack, 1xVGA, řada standard	115 288,68
74233-1.3.3 - zásuvky AV a LAN pod omítku	64 190,70
74233-1.3.4 - elektroinstalace učeben	52 947,48
74233-1.3.5 - úpravy a demontáže ve stávajících učebnách	18 800,00
74233-1.4 - Kabely horizontálního a vertikálního rozvodu	486 956,40
74233-1.4.1 - metalické kabely	462 864,60
74233-1.4.2 - optické kabely	6 840,00
74233-1.4.3 - patch kabely k zařízením	17 251,80
74233-1.5 - napojení jednotlivých SLP na 230V	18 865,90
74233-1.6 - ostatní náklady	750,00

PRACÍ

SÚPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.E/1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň 3.

D.1.S001.4E.1-1.1 - Systém UKS pasivní prvky

Místo Jihlava - Helenín

Datum 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 290 031,20	
o	74233-1		Systém UKS-pasivní prvky, zásuvky, učebny, kabely				1 290 031,20	
o	74233-1.1		Pasivní prvky datové rozvaděče				370 953,82	
o	74233-1.1.1		RD-A1 úprava rozvaděče				14 680,53	
1	K	742330011mh4	Demontáž, posunutí na stěnu pod strop, úprava rozvodu, přepojení	hod	24,000	400,00	9 600,00	
2	K	742330025	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelů IDSN, 50 portů	kus	3,000	500,00	1 500,00	
3	M	SLP169	TEL 19" PANEL 50RJ45 110	kus	3,000	1 193,51	3 580,53	
o	74233-1.1.2		RD-A2 úprava a doplnění				149 237,12	
o	74233-1.1.2.1		horizontální rozvody-patch				122 306,57	
4	K	742330024-R1	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	
5	M	SLP152	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	9,000	1 629,97	14 669,73	
6	K	742330024-R2	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	31,000	400,00	12 400,00	
7	M	SLP153	BLOK 6XRJ45 UTP CAT6	kus	31,000	984,69	30 525,39	
8	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	5,000	150,00	750,00	
9	M	SLP154	POLICE 800 50KG	kus	5,000	842,69	4 213,45	
10	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	154,000	150,00	23 100,00	
	WV		48x106			154,000		
11	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových portů patchpanelu	kus	154,000	20,00	3 080,00	
	WV		48x106			154,000		
12	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	150,00	300,00	
13	M	SLP156	HORIZONTÁLNÍ PDU 3680W, 6X ZÁSUVKA 230V ČSN, PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 1P+N	kus	2,000	684,00	1 368,00	
14	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	16,000	150,00	2 400,00	
15	M	SLP157	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	
o	74233-1.1.2.2		propojovací patch kabely v rozvaděči				14 430,55	
16	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	159,000	30,00	4 770,00	
17	M	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	4,000	496,00	1 984,00	
18	M	SLP160	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	55,000	37,25	2 048,75	
19	M	SLP161	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	60,000	51,31	3 078,60	
20	M	SLP162	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 3M	kus	40,000	63,73	2 549,20	
o	74233-1.1.2.3		instalace a nastavení sítě				12 500,00	
21	K	742330011mh2	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik	hod	17,000	500,00	8 500,00	
22	K	742330011mh3	instalace a oživení aktivních prvků, napojení na WAN, SAP, Tel, Firewall stanic	hod	8,000	500,00	4 000,00	
o	74233-1.1.3		RD-A3 datový rozvaděč				194 236,17	
23	K	742330002	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
o	74233-1.1.3.1		základní vybavení				32 448,59	
24	M	SLP171	ROZVADĚČ 42U 800x800x2026 MM	kus	1,000	17 608,21	17 608,21	
25	K	742330011mh5	Montáž ocelových listů do rozvaděčů	kus	3,000	150,00	450,00	
26	M	SLP172	19" VERTIKÁLNÍ LIŠTY 42U 2KS	kus	1,000	973,55	973,55	
27	M	SLP173	BOČNÍ VYVAZOVACÍ ŽLAB 42U	kus	1,000	1 501,67	1 501,67	
28	M	SLP174	VYVAZOVACÍ HÁKY 6KS	kus	1,000	169,63	169,63	
29	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	5,000	150,00	750,00	
30	M	SLP175	POLICE 800 50KG	kus	5,000	842,69	4 213,45	
31	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	16,000	150,00	2 400,00	
32	M	SLP176	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	16,000	169,63	2 714,08	
33	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	150,00	300,00	
34	M	SLP177	HORIZONTÁLNÍ PDU 3680W, 6X ZÁSUVKA 230V ČSN, PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 1P+N	kus	2,000	684,00	1 368,00	
o	74233-1.1.3.2		vertikální připojení-optika				24 646,20	
35	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	2,000	500,00	1 000,00	
36	M	SLP179	KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 96 VLÁKEN 1U	kus	2,000	1 541,69	3 083,38	
37	K	742330026mh2	Montáž optické kazety bez svárů	kus	2,000	150,00	300,00	
38	M	SLP180	OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNĚ DRŽÁKU SVÁRŮ	kus	2,000	184,28	368,56	
39	K	742330026mh3	Montáž optického bloku pro 6-12 vláken	kus	3,000	500,00	1 500,00	
40	M	SLP181	BLOK SM 12 VLÁKEN	kus	3,000	2 245,42	6 736,26	
41	K	742330028	Montáž pigtailu - optický svár	kus	14,000	500,00	7 000,00	
42	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům tepelní smrtitelná ochrana svárů	kus	14,000	50,00	700,00	
43	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	14,000	50,00	700,00	
44	M	SLP182	PIG TAIL OS2 1M LSZH	kus	14,000	197,00	2 758,00	
45	M	SLP250	TRUB. NA OCHR. SVÁRŮ 50KS	kus	1,000	500,00	500,00	
o	74233-1.1.3.3		horizontální rozvody-patch				109 777,98	
46	K	742330024-R1	Montáž patch panelu pro 4 kazety a 24 portů UTP/FTP	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
47	M	SLP184	PATCH PANEL 19" MODULÁRNÍ	kus	10,000	1 629,97	16 299,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	742330024-R2	Montáž modulu 6xRJ45 FTP	kus	33,000	400,00	13 200,00
49	M	SLP185	BLOK 6xRJ45 UTP CAT6	kus	33,000	984,69	32 494,77
50	K	742330025	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděcům patch panelu IDSN, 50 portů	kus	1,000	500,00	500,00
51	M	SLP188	TEL 19" PANEL 60RJ45 110	kus	1,000	1 193,51	1 193,51
52	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	177,000	150,00	26 550,00
	VV		0+0+60+56+55+5		177,000		
53	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	177,000	20,00	3 540,00
	VV		0+0+60+56+55+5		177,000		
D		74233-1.1.3.4	propojovací patch kabely v rozvaděči				15 863,40
54	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	184,000	30,00	5 520,00
55	M	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	4,000	496,00	1 984,00
56	M	SLP160	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 1M	kus	80,000	37,25	2 980,00
57	M	SLP161	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	80,000	51,31	4 104,80
58	M	SLP162	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 3M	kus	20,000	63,73	1 274,60
D		74233-1.1.3.5	instalace a nastavení sítí				10 000,00
59	K	742330011mh3	instalace a oživení aktivních prvků, napojení na WAN, SAP, Tel, Firewall stanic	hod	10,000	500,00	5 000,00
60	K	742330011mh2	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik	hod	10,000	500,00	5 000,00
D		74233-1.1.4	RD-AS úprava a doplnění				12 800,00
61	K	742330011mh5	Úprava rozvodu před stavebními pracemi, přesun RD-AS do objektu B, zajištění konektivity při stavebních pracích, závěrečný přesun RD-AS do 6.05	hod	32,000	400,00	12 800,00
D		74233-1.2	Zásuvky datové a SAT				136 712,90
D		74233-1.2.1	datová singl zásuvka pod omítku do SDK 1x RJ45/PoE+ UTP cat.6 beznástr. komplet bílá řada standard				62 614,43
62	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s včletem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	113,000	90,00	10 170,00
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
63	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	113,000	180,00	20 340,00
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
64	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	113,000	20,00	2 260,00
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
65	M	SLP210	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM, 1XRJ45 UTP CAT.6 BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	113,000	202,78	22 914,14
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
66	M	SLP211	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	113,000	27,14	3 066,82
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
67	M	SLP212	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	113,000	28,19	3 185,47
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
68	M	SLP213	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	113,000	6,00	678,00
	VV		0+0+44+42+27+0		113,000		
D		74233-1.2.2	datová dvojjzásuvka pod omítku do SDK 2x RJ45/PoE+, UTP cat.6 beznástr. komplet bílá řada standard				58 266,75
69	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s včletem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	75,000	90,00	6 750,00
	VV		18+32+6+6+13+0		75,000		
70	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvojjzásuvky	kus	75,000	180,00	13 500,00
	VV		18+32+6+6+13+0		75,000		
71	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	150,000	20,00	3 000,00
	VV		75+2 *Přepočtené koeficientem množství		150,000		
72	M	SLP215	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22.5), 1XRJ45 UTP CAT.6 BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	150,000	202,78	30 417,00
	VV		36+64+12+12+26+0		150,000		
73	M	SLP216	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	75,000	27,14	2 035,50
	VV		18+32+6+6+13+0		75,000		
74	M	SLP217	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	75,000	28,19	2 114,25
	VV		18+32+6+6+13+0		75,000		
75	M	SLP218	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	75,000	6,00	450,00
	VV		18+32+6+6+13+0		75,000		
D		74233-1.2.3	zásuvka SAT/TV-RD+ RJ45/PoE+ v dvojrámečku pod omítku do SDK UTP cat.6, beznástrojová, test na PoE				5 429,04
76	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s včletem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	4,000	90,00	360,00
	VV		0+0+2+1+1+0		4,000		
77	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvojjzásuvky	kus	4,000	180,00	720,00
	VV		0+0+2+1+1+0		4,000		
78	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	8,000	20,00	160,00
	VV		4*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,000		
79	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	4,000	100,00	400,00
	VV		0+0+2+1+1+0		4,000		
80	M	SLP220	KOMPLET: SAT/TV-RD ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM, Průběžná, koncová, VČETNĚ MONTÁŽNÍ DESKY, DVOJITÉHO KRYCÍHO RÁMEČKU A INSTALAČNÍ KRABICE, BÍLÁ	kus	4,000	301,60	1 206,40
	VV		0+0+2+1+1+0		4,000		
81	M	SLP221	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM, 1XRJ45 STP CAT.6A, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, PRO MONTÁŽ DO PARAPETNÍHO KANÁLU, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	8,000	281,82	2 254,56
	VV		0+0+4+2+2+0		8,000		
82	M	SLP222	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	4,000	27,14	108,56
83	M	SLP223	KRYCÍ RÁMEČEK 2X2M HORIZONTÁLNÍ BÍLÁ	kus	4,000	28,19	112,76
84	M	SLP224	KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 2PŘÍSTROJE HLOUBKA 60MM	kus	4,000	26,69	106,76
D		74233-1.2.4	datová dvojjzásuvka na podparapet 2x RJ45/PoE+ UTP cat.6, beznástrojová, komplet, bílá, řada standard				10 402,68
85	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	24,000	180,00	4 320,00
86	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů zásuvky	kus	24,000	20,00	480,00
87	M	SLP231	DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM, 1XRJ45 UTP CAT.6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	24,000	202,78	4 866,72
88	M	SLP232	MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	12,000	27,14	325,68
89	M	SLP233	KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	12,000	28,19	338,28
90	M	SLP234	KRABICE INSTALAČNÍ 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	12,000	6,00	72,00
D		74233-1.3	Učebny-úpravy, demontáže, vybavení AV propojením				275 792,18
D		74233-1.3.1	podlahové krabice-FB				24 565,32
91	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	6,000	1 500,00	9 000,00
92	M	SLP239	PODLAHOVÁ KRABICE s redukovanou HLOUBKOU 50 MM 16modulů, 283x283, lino, koberec, AL, kryt	kus	6,000	2 594,22	15 565,32
	VV		2+4+0+0+0+0		6,000		
D		74233-1.3.2	vybavení FB-4x RJ45/PoE, UTP cat.6, 2xUSB, 2xHDMI, 4xAudio jack, 1xVGA, řada standard				115 288,68

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
742330041		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	24,000	180,00	4 320,00	
742330051		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	24,000	20,00	480,00	
SLP236		Datová zásuvka modul45x45. 1x RJ45/PoE+. UTP cat 6, beznástrojová, komplet, bílá, 1 MODUL BÍLÁ	kus	24,000	202,78	4 868,72	
742430021mh1		Montáž AV zásuvky	kus	54,000	100,00	5 400,00	
SLP259		Předkonektorovaná zásuvka USB 3 0 1M	kus	12,000	720,90	8 650,80	
SLP260		Předkonektorovaná zásuvka HDMI V1 4 1M	kus	12,000	1 192,80	14 313,60	
SLP261		Předkonektorovaná zásuvka 2xJACK 3 5 1M	kus	24,000	668,33	16 039,92	
SLP261 1		Předkonektorovaná zásuvka 2xVGA 1M	kus	6,000	1 550,62	9 303,72	
742430031		Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	48,000	100,00	4 800,00	
SLP242		Kabely konektorované HDMI, USB, AUDIO jack - do 15m	kus	48,000	981,54	47 113,92	
74233-1.3.3		zásuvky AV a LAN pod omítku				64 190,70	
742110501		Montáž krabic elektroinstalací s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	24,000	180,00	4 320,00	
SLP262		KR RAM 4X2M HČR BÍLÁ	kus	6,000	196,39	1 178,34	
SLP263		CL MONT. DESKA 2M	kus	6,000	27,14	162,84	
SLP264		KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 4PŘÍSTROJE HLOUBKA 50MM	kus	6,000	26,89	160,14	
742430021mh1		Montáž AV zásuvky	kus	54,000	100,00	5 400,00	
SLP259mh		Předkonektorovaná zásuvka 2xUSB 3 0 1M	kus	12,000	720,90	8 650,80	
SLP260mh		Předkonektorovaná zásuvka 2x HDMI V1 4 1M	kus	12,000	1 192,80	14 313,60	
SLP261		Předkonektorovaná zásuvka 2xJACK 3 5 1M	kus	24,000	668,33	16 039,92	
SLP261 1		Předkonektorovaná zásuvka 2xVGA 1M	kus	6,000	1 550,62	9 303,72	
742110501		Montáž krabic elektroinstalací s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	6,000	90,00	540,00	
742330042		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	6,000	180,00	1 080,00	
742330051		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	12,000	20,00	240,00	
SLP215		DATOVÁ ZÁSUVKA STANDARDU 45 X 45 MM(22,5), 1XRJ45 UTP CAT 6, BEZNÁSTROJOVÁ, TESTOVANÁ NA POE+, 1 MODUL, BÍLÁ	kus	12,000	202,78	2 433,36	
SLP216		MONTÁŽNÍ DESKA 2M	kus	6,000	27,14	162,84	
SLP217		KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ	kus	6,000	28,19	169,14	
SLP218		KRABICE INSTALAČNÍ POD OMÍTKU 1PŘÍSTROJ HLOUBKA 40MM	kus	6,000	6,00	36,00	
74233-1.3.4		elektroinstalace učeben				52 947,48	
742121001		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	160,000	20,00	3 200,00	
SLP244		Reprodukovaný kabel 4x0,75	m	160,000	11,78	1 884,80	
742110041		Montáž lišt elektroinstalací vkládacích	m	40,000	50,00	2 000,00	
SLP100		Lišta hranatá HF 20X20	m	40,000	21,05	842,00	
742110041		Montáž lišt elektroinstalací vkládacích	m	40,000	50,00	2 000,00	
SLP248		Lišta podlahová LO 75	m	40,000	184,50	7 380,00	
742110411		Montáž instalačních pod parapetních žlabů PVC HF	m	40,000	180,00	7 200,00	
SLP250		Kanal HF 110X70 včetně příslušenství vybavení stávající učebny	m	40,000	472,56	18 902,40	
742110502		Montáž krabic elektroinstalací s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	6,000	90,00	540,00	
SLP252		Krabice s víčkem h=77 KO 125 E s víčkem	kus	6,000	111,98	671,88	
742110001		Montáž trubek elektroinstalací plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	80,000	35,00	2 800,00	
SLP254		Ohebná trubka PE, 125N 2336/LPE-2, d=35,9	m	80,000	29,48	2 358,40	
742110005beton		Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaže monolitická betonáž	m	60,000	35,00	2 100,00	
SLP256		Chranička KF 09050	m	60,000	17,80	1 068,00	
74233-1.3.5		úpravy a demontáže ve stávajících učebnách				18 800,00	
SLP240		Demontáže stávajících zařízení učeben, zpětná montáž	hod	30,000	400,00	12 000,00	
SLP241		Úprava stávajícího rozvodu u stolů	hod	17,000	400,00	6 800,00	
74233-1.4		Kabely horizontálního a vertikálního rozvodu				486 956,40	
74233-1.4.1		metalické kabely				462 864,60	
742121001		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	17 840,000	12,00	214 080,00	
SLP200		KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	17 840,000	12,19	217 469,60	
742121002		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	350,000	20,00	7 000,00	
SLP204		Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 25x2x0,5	m	150,000	46,34	6 951,00	
SLP205		Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 50x2x0,5	m	200,000	86,82	17 364,00	
74233-1.4.2		optické kabely				6 840,00	
742121001		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	120,000	15,00	1 800,00	
SLP202		Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s možností závěsu, LSOH plášť, 24 vláken, singlemode, (SM), B/125, 7A01, DROP, 3mm, KDP, vlákno OFS Allwave, barva černá	m	120,000	20,00	2 400,00	
742110013		Montáž trubek elektroinstalací plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	120,000	15,00	1 800,00	
1288845		MIKROTRUBICKÁ HDPE 10/8	m	120,000	7,00	840,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0 74233-1.4.3	patch kabely k zařízením				17 251,80
144.	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízením	kus	200,000	30,00	6 000,00
145.	M	SLP207	Propojovací kabel cat 6, 5 metrů LSZH	kus	160,000	52,57	9 480,60
146.	M	SLP208	Propojovací kabel cat 3, 5 metrů LSZH	kus	20,000	88,56	1 771,20
		0 74233-1.5	napojení jednotlivých SLP na 230V				18 865,90
147.	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	130,000	25,00	3 250,00
148.	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	130,000	37,87	4 923,10
	VV		40+0+0+0+0+0+0		130,000		
149.	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo listách zatavených plných a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily D.15 až 16 mm2	m	130,000	15,00	1 950,00
150.	M	742112288	Vodič ZŠ LSZH	m	130,000	19,56	2 542,80
	VV		40+0+0+0+0+0+0		130,000		
151.	M	SLP382	Drobný materiál	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
152.	K	SLP383	Zapojení v rozvaděči NN	hod	3,000	400,00	1 200,00
		0 74233-1.6	ostatní náklady				750,00
153.	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	500,00	500,00
154.	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	500,00	250,00

LIST SOUPISU PRACÍ

Místo: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Projekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: O 1.4 EE1 a EZ - elektronické komunikace
 Úroveň: 3
 D.1.S001.4E.1-1.2 - Systém UKS elektroinstalace

KSO: Jihlava - Helenín
 Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	416 055,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 055,60	21,00%	87 371,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	503 427,28
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.SO01.4E.1-1.2 - Systém UKS elektroinstalace

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	416 055,60
------------------------------	-------------------

74233-2 - Systém UKS-elektroinstalace	416 055,60
---------------------------------------	------------

74233-2.1 - lišty, kanály	79 100,89
74233-2.2 - odbočné krabice uložené pod omítkou	19 041,69
74233-2.3 - odbočné krabice uložené do SDK	9 846,00
74233-2.4 - ohebné trubky uložené pod omítku	42 004,40
74233-2.5 - ohebné trubky uložené do podlahy	68 124,42
74233-2.6 - ohebné trubky uložené volně	58 493,20
74233-2.7 - upevňovací a ostatní materiál	136 945,00
74233-2.8 - ostatní náklady	2 500,00

25.04.2023
Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

1234

Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNĚ NÁKLADY)

nov mládeže

52 - elektronická komunikace

001.4E.1-1.2 - Systém UKS elektroinstalace

Jihlava - Helenín

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						416 055,60	
D	74233-2	Systém UKS-elektroinstalace				416 055,60	
D	74233-2.1	lišty kanály				79 100,89	
1	K	742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	160,000	50,00	8 000,00	
2	M	SLP96 Lišta hranatá HF 40X20	m	120,000	36,07	4 328,40	
	VV	120+0+0+0+0+0		120,000			
3	M	SLP100 Lišta hranatá HF 20X20	m	40,000	21,05	842,00	
	VV	40+0+0+0+0+0		40,000			
4	K	742110411 kanály Montáž instalačních kanálů PVC HF	m	90,000	150,00	13 500,00	
5	M	SLP981 Kanál PVC 140X60	m	90,000	381,59	34 343,10	
	VV	30+0+0+0+0+0		90,000			
6	K	742110411 kanály Montáž instalačních kanálů PVC HF	m	18,000	150,00	2 700,00	
7	M	SLP1311 Kanál PK 110X70	m	18,000	402,19	7 239,42	
	VV	0+0+0+0+0+0		18,000			
8	M	SLP132 Stínící kanál 40X33	m	18,000	301,45	5 426,10	
	VV	0+0+0+0+0+0		18,000			
9	M	SLP133 Přichytka - 12ks	ks	1,000	37,42	37,42	
10	M	SLP134 Krabice přístrojová do PK	ks	1,000	62,86	62,86	
11	M	SLP135 Kryt spojovací	ks	10,000	96,47	964,70	
12	M	SLP136 Roh vnitřní	ks	3,000	157,15	471,45	
13	M	SLP137 Kryt odbočný	ks	2,000	148,72	297,44	
14	M	SLP138 Propojovací laníko PLSK	ks	20,000	44,40	888,00	
D	74233-2.2	odbočné krabice uložené pod omítkou				19 041,69	
15	K	742110501 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	85,000	90,00	7 650,00	
16	M	SLP104 Krabice univerzální h=45 88 s víčkem	ks	10,000	13,38	133,80	
	VV	0+10+0+0+0+0		10,000			
17	M	SLP106 Krabice odbočná h=45 68 s víčkem	ks	75,000	12,19	914,25	
	VV	5+10+25+25+5+5		75,000			
18	K	742110503 Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	77,000	90,00	6 930,00	
19	M	SLP107 Krabice odbočná h=50 97/5 s víčkem	ks	65,000	31,32	2 035,80	
	VV	5+10+25+25		65,000			
20	M	SLP107.1 Krabice odbočná h=73 125x125 s víčkem	ks	12,000	114,82	1 377,84	
	VV	2+10+0+0		12,000			
D	74233-2.3	odbočné krabice uložené do SDK				9 845,00	
21	K	741112062 Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje	kus	60,000	60,00	3 600,00	
22	M	34571465 krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	30,000	73,61	2 208,30	
	VV	0+0+0+0+30+0		30,000			
23	M	34571471 krabice do dutých stěn PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	kus	30,000	134,59	4 037,70	
	VV	0+0+0+0+30+0		30,000			
D	74233-2.4	ohébné trubky uložené pod omítkou				42 004,40	
24	K	742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohébných uložených pod omítkou včetně zasekání	m	880,000	35,00	30 800,00	
25	M	SLP110 Ohébná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	500,000	9,54	4 770,00	
	VV	40+60+180+180+20+20		500,000			
26	M	SLP111 Ohébná trubka PE, 125N 2323 di=22,9	m	320,000	14,58	4 665,60	
	VV	130+160+10+10+10+0		320,000			
27	M	SLP112 Ohébná trubka PE, 125N 2336 di=35,9	m	60,000	29,48	1 768,80	
	VV	30+30+0+0+0+0		60,000			
D	74233-2.5	ohébné trubky uložené do podlahy				68 124,42	
28	K	468113111 Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 3x3 cm	m	285,000	60,00	17 100,00	
	VV	0+5+140+140+0+0		285,000			
29	K	468113112 Frézování drážek pro vodiče v podlahách z betonu, rozměru do 5x5 cm	m	96,000	80,00	7 680,00	
	VV	16+70+10+10+0+0		96,000			
30	K	741110011 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	792,000	35,00	27 720,00	
31	M	SLP110 Ohébná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	380,000	9,54	3 625,20	
	VV	0+20+180+180+0+0		380,000			
32	M	SLP111 Ohébná trubka PE, 125N 2323 di=22,9	m	320,000	14,58	4 665,60	
	VV	60+160+40+40+0+20		320,000			
33	M	SLP112 Ohébná trubka PE, 125N 2336 di=35,9	m	50,000	29,48	1 474,00	
	VV	20+30+0+0+0+0		50,000			
34	M	1006289711 Chránička KF 09040	m	42,000	14,81	622,02	
	VV	12+30+0+0+0+0		42,000			
35	M	SLP129 Chránička KF 090125	m	40,000	130,94	5 237,60	
D	74233-2.6	ohébné trubky uložené volně				58 493,20	
36	K	742110003 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohébných uložených volně na povrchu, SDK, prefabrikátů a dřevostavby	m	300,000	35,00	10 500,00	
37	M	1205459 TRUBKA MONOFLEX HF 20MM	m	300,000	14,29	4 287,00	
	VV	20+20+20+20+220+0		300,000			
38	M	118585hf PRICHYTKA 20MM HF	kus	900,000	5,52	4 968,00	
	VV	300*3 *Přepočtené koeficientem množství		900,000			

Strana 4 z 4

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Ka
SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)

Projekt:
SO_01 - domov mládeže

Scopis:
D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň 3
D.1.SO01.4E.1-1.4 - Systém UKS prvky WIFI

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57/11882, 58733 Jihlava

IČ
DIČ

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH	234 021,76
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 021,76	21,00%	49 144,57
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	283 166,33
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.S001.4E.1-1.4 - Systém UKS prvky WiFi

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Zpracovatel: Jihlava, spol.s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	234 021,76
74233-4 - Systém UKS-prky WiFi	234 021.76

PRACÍ
SUPŠ Jihlava - Helenín - reko.
SO_01 - domov mládeže
D 1.4 E/E1 a E2 - e
Úroveň 3
D.1.S0
Místo:
7

PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň 3

D.1.S001.4E.1-1.4 - Systém UKS prvky WIFI

Místo Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Uchazeč GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

234 021,76

D 74233-4 Systém UKS-prky WIFI

234 021,76

1	K	742330011mh7	Instalace WiFi porůtu nastavení	hod	16,000	450,00	7 200,00	
2	M	SLP278	Dvoupásmový Access Point vybavený SW Mobility Express, rychlost přenosu dat až 1084 Mb/s (217/887 Mb/s @ 2,4/5 GHz), 2,4 GHz a 5 GHz, standardy a/b/g/n/ac a Wave 2. Je vybaven 3x3 SU-MIMO (2,4 GHz) a 3x3 SUMU-MIMO (5 GHz), 200 klientů na pásmo, 1x GLAN.	ks	16,000	14 176,36	226 821,76	

SESTAVA LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň: 3
 D.1.S001.4E.1-10 - Doplnění PbX

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1862, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		38 767,00	
DPH základní snížená	Základ daně	38 767,00	
	0,00	0,00	
	Sazba daně	21,00%	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH		46 908,07	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Uroveň 3:
D.1.SO01.4E.1-10 - Doplnění PbX

Místo: Jihlava - Helenin

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 767,00

74239.3 - Doplnění stávající telefonní ústředny PbX

38 767,00

S PRACÍ

SUPS Jihlava - Helenin - r

SO_01 - domov mládeže

D 1.4.E/E1 a E2 -

Uroveň 3

Místo: Jihlava - Helenin

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt

Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PRACÍ

SLPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

Popis: D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň 3: D.1.S001.4E.1-10 - Doplnění PbX

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava spol.s r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Náklady soupisu celkem							38 767,00	
D		74239.3	Doplnění stávající telefonní ústředny PbX				38 767,00	
1	K	PbX1	Montáž karty telefonní ústředny	kus	1,000	400,00	400,00	
2	M	SLP412	rozšiřující karta ISLA pro ústředny HiPath 3350/3550 - 8 portů pro analogové účastníky (a/b)	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
3	K	PbX2	Montáž převodníku telefonní ústředny	kus	1,000	400,00	400,00	
4	M	SLP413	Převodník ISDN na VoIP (2x BRI), převodník je pro připojení ISDN ústředny, které mají na vstupu BRI/ISDN2 porty, až 4x BRI, 2x10/100base-T, SIP, H.323 a MGCP protokoly	kus	1,000	2 492,00	2 492,00	
5	K	SLP4171	Upgrade ústředny	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	M	SLP414	Upgrade ústředny na V9 - L3 licence	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	PbX1	Montáž karty telefonní ústředny	kus	1,000	400,00	400,00	
8	M	SLP415	HG 1500 V3.0 Basic Package (s 8 povolenými B-kanály) pro HiPath bez licencí	kus	1,000	14 175,00	14 175,00	
9	K	SLP416	Demontáž ústředny, přepojení na dočasný provoz objektu B, zpětná montáž na stěnu	hod	17,000	400,00	6 800,00	
10	K	SLP417	Závěrečné oživení propojení všech objektů, revize	hod	17,000	400,00	6 800,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:
SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Projekt:
SO_01 - domov mládeže
Soupis:
D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň: 3
D.1.SO01.4E.1-2 - Konektivita, převěs do objektu C

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	142 149,12
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 149,12	21,00%	29 851,32
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	172 000,44
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D 1 4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3: D.1.SO01.4E.1-2 - Konektivita, převěs do objektu C

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt
 Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	142 149,12
74239 - Konektivita objektů DM, převěs do objektu C	142 149,12
74239-1 - Napojení LAN a TEL., zajištění provozu objektu B, C a bytovky(42) v průběhu rekonstrukce	54 225,12
74239-1.1 - Úprava RD-C, rozvody v objektu C	11 334,89
74239-1.1.1 - Optické modulární patch panely	10 534,89
74239-1.1.2 - Instalace a nastavení sítě	800,00
74239-1.2 - Úprava RD-A2 přídání optického panelu propoj na WAN, včetně přepojení stávající optiky vedené do obj	42 890,23
74239-1.2.1 - Optické modulární patch panely	40 170,60
74239-1.2.2 - Horizontální rozvody - Telefonní patch panel	319,63
74239-1.2.3 - Instalace a nastavení sítě	2 400,00
74239-2 - Instalace přípojky do objektu Bytovek (42)	21 451,60
74239-3 - Přepojení stávající přípojky op kabelu vedeného nad m.č. 1 37,36,31 a nové uložení kabelu pro JTS	19 585,68
74239-4 - Venkovní vedení - převěs do objektu "C"	46 136,72
74239-5 - Ostatní náklady	750,00

PRACÍ

SOUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.EE1 a E2 - elektronické komunikace

úroveň 3:

D.1.S001.4E.1-2 - Konektivita, převěs do objektu C

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								142 149,12
D 74239 Konektivita objektů DM, převěs do objektu C								142 149,12
D 74239-1 Napojení LAN a TEL. zajištění provozu objektů B, C a bytovky(42) v průběhu rekonstrukce								54 225,12
D 74239-1.1 Úprava RD-C, rozvody v objektu C								11 334,89
D 74239-1.1.1 Optické modulární patch panely								10 534,89
1	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	1,000	400,00	400,00	
2	M	SLP179	KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 96 VLÁKEN 1U	kus	1,000	1 511,00	1 511,00	
3	K	742330026mh2	Montáž optické kazety bez svárů	kus	1,000	400,00	400,00	
4	M	SLP180	OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNĚ DRŽÁKU SVARŮ	kus	1,000	152,20	152,20	
5	K	742330026mh3	Montáž optického bloku pro 6-12 vláken	kus	1,000	100,00	100,00	
6	M	SLP181uks	BLOK SM 6 VLÁKEN	kus	1,000	471,69	471,69	
7	K	742330026	Montáž pigtailu - optický svar	kus	4,000	500,00	2 000,00	
8	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem směřitelná ochrana svárů	kus	4,000	400,00	1 600,00	
9	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	4,000	400,00	1 600,00	
10	M	SLP182uks	PIGTAIL OS2 1M LSZH (cena včetně měření)	kus	4,000	344,00	1 376,00	
11	M	SLP290	TRUB NA OCHR. SVARŮ 50KS	kus	1,000	400,00	400,00	
12	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	1,000	30,00	30,00	
13	M	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	1,000	494,00	494,00	
D 74239-1.1.2 Instalace a nastavení síť								800,00
14	K	742330011mh21	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik, zajištění chodu stávajících objektů v rámci rekonstrukce	hod	2,000	400,00	800,00	
D 74239-1.2 Úprava RD-A2 přidání optického panelu propoj na WAN, včetně přepojení stávající optiky vedené do obj								42 890,23
D 74239-1.2.1 Optické modulární patch panely								40 170,60
15	K	742330026	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor včetně vany	kus	2,000	400,00	800,00	
16	M	SLP179	KAZETOVÝ OPTICKÝ PANEL PRO MAX. 96 VLÁKEN 1U	kus	2,000	1 511,00	3 022,00	
17	K	742330026mh2	Montáž optické kazety bez svárů	kus	3,000	400,00	1 200,00	
18	M	SLP180	OPTICKÁ KAZETA PRO MAX. 24 VLÁKEN VČETNĚ DRŽÁKU SVARŮ	kus	3,000	152,20	456,60	
19	K	742330026mh3	Montáž optického bloku pro 6-12 vláken	kus	4,000	400,00	1 600,00	
20	M	SLP302	BLOK LC SM 12 VLÁKEN	kus	4,000	571,00	2 284,00	
21	K	742330026	Montáž pigtailu - optický svar	kus	17,000	500,00	8 500,00	
22	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem směřitelná ochrana svárů	kus	17,000	400,00	6 800,00	
23	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	17,000	400,00	6 800,00	
24	M	SLP182uks	PIGTAIL OS2 1M LSZH (cena včetně měření)	kus	17,000	344,00	5 848,00	
25	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	5,000	30,00	150,00	
26	M	SLP159	PROPOJOVACÍ KABEL LC/LC DUPLEX OS1 2M	kus	5,000	494,00	2 470,00	
27	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařízení	kus	3,000	30,00	90,00	
28	M	SLP307	PROPOJOVACÍ KABEL dle stávajících konektorů WAN	kus	3,000	50,00	150,00	
D 74239-1.2.2 Horizontální rozvody - Telefonní patch panel								319,63
29	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	150,00	150,00	
30	M	SLP176	HORIZONTÁLNÍ ORGANIZÁTOR 1U	kus	1,000	169,63	169,63	
D 74239-1.2.3 Instalace a nastavení síť								2 400,00
31	K	742330011mh2.1	Implementace IT technologie, spolupráce servisní organizace a IT technik, zajištění chodu stávajících objektů v době rekonstrukce	hod	6,000	400,00	2 400,00	
D 74239-2 Instalace přípojky do objektu Bytovky (42)								21 451,60
32	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	80,000	15,00	1 200,00	
33	K	742110013	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody pro optická vlákna	m	80,000	35,00	2 800,00	
34	M	1286845	MIKROTRUBICKÁ HOPE 10/8	m	80,000	6,30	504,00	
VV 80								80,000
35	M	SLP313	Univerzální optický kabel pro vnitřní i venkovní použití, s možností závěsu, LSZH plášť, 12 vláken, singlemode, (SM), 9/125, 7A01, DROP, 3mm, KDP, vlákno OFS Allwave, barva černá	m	80,000	49,37	3 949,60	
VV 80								80,000
36	K	742110041	Montáž listů elektroinstalačních vkladacích	m	20,000	50,00	1 000,00	
37	M	SLP96	Lista hranatá HF 40X20	m	20,000	36,07	721,40	
VV 20								20,000
38	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	60,000	35,00	2 100,00	
39	M	1231988	TRUBKA MONOFLEX HF25MM	m	60,000	15,16	909,60	
40	M	1217236	PRÍCHYTKA 25MM HF	kus	180,000	8,15	1 467,00	
VV 60								60,000
VV 60*3 "Přepočtené koeficientem množství"								180,000
41	K	742111001	Montáž příchylek pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	60,000	10,00	600,00	
42	M	SLP140	Příchylka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	30,000	5,00	150,00	
43	M	SLP141	Něsuvná hmoždinka pr.6, hloubka vtření 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	30,000	5,00	150,00	
44	M	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	10,000	30,00	300,00	
45	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	20,000	10,00	200,00	
46	M	SLP320	Spojovací, koncové a odbočné prvky, instalační m	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

Strana 4 z 4

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4 EIE1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň: 3
 D.1.SO01.4E.1-3 - Nosné trasy SLP a PUCP

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH	482 148,23
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	482 148,23	21,00%	101 251,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	583 399,36
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEÚZNAATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3: D.1.S001.4E.1-3 - Nosné trasy SLP a PUCP

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 482 148,23

74211 - Elektroinstalace slaboproud - kabelové nosné systémy a PUCP 482 148,23

74211.1 - Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/50 87 863,29

74211.2 - Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 200/50 160 320,94

74211.3 - Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/100 svislé konstrukce 25 920,57

74211.4 - Kabelové nosné systémy - kabelová lávka 300/60 P30-R ČSN 73 0895 svislá konstrukce 45 474,94

74211.5 - Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/50 P30-R ČSN 73 0895 - vodorovná konstrukce 14 044,11

74211.6 - Kabelové nosné systémy - ostatní montáže, značení tras 26 155,00

74211.7 - Kabelové nosné systémy - pospojování 13 969,38

74211.8 - Kabelové nosné systémy - požární ucpávky PUCP 105 900,00

74211.9 - Ostatní náklady 2 500,00

PRACÍ
 SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce
 SO_01 - domov mládeže
 D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3
 D.1.S001
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina

PRACÍ

SUPS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

D.1.S001.4E.1-3 - Nosné trasy SLP a PUCP

Místo: Jihlava - Helenin

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Jihlava, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							482 148,23	
D 74211 Elektroinstalace slaboproud - kabelové nosné systémy a PUCP							482 148,23	
D 74211.1 Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/50							87 863,29	
1	K	741910415	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 500 mm	m	120,000	150,00	18 000,00	
	VV		90+0+0+0+0+0+0		120,000			
2	M	1222603	Žlab drátěný 300/50 GZ - vzdálenost podpěr 1,5m	m	120,000	241,10	28 932,00	
	VV		80+0+0+0+0+0+0		120,000			
3	M	1166269	Spojka pro spojení žlabů GZ	kus	180,000	14,71	2 647,80	
4	M	1637415	Přichytka žlabu k nosné konstrukci	kus	80,000	37,20	2 976,00	
5	M	1166268	Spojovací sada M6X10+M6 GZ	kus	80,000	1,79	143,20	
6	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení uchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních s 1 ramenem	kus	80,000	50,00	4 000,00	
7	M	1000287939	Podpěra 300 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	80,000	366,48	29 318,40	
8	M	1191845	KOVOVÁ HMOZDINKA M8 GZ	kus	160,000	7,87	1 259,20	
9	M	1166255	SROUB M8X20 6-TI HRAN GZ (BAL 100 KS)	balení	1 600	160,02	256,03	
10	M	1135715	PODLOŽKA M8 4 VELKOPLOŠNÁ GZ (BAL 100 KS)	balení	1 600	206,66	330,66	
D 74211.2 Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 200/50							160 320,94	
11	K	741910415	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 500 mm	m	250,000	150,00	37 500,00	
	VV		50+50+50+50+50+0		250,000			
12	M	1000287696	Drátěný žlab 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr 1,5m	m	250,000	180,53	45 132,50	
	VV		50+50+50+50+50+0		250,000			
13	M	1166269	Spojka pro spojení žlabů GZ	kus	375,000	14,71	5 516,25	
14	M	1637415	Přichytka žlabu k nosné konstrukci	kus	160,000	37,20	6 138,00	
15	M	1166268	Spojovací sada M6X10+M6 GZ	kus	165,000	1,79	295,35	
16	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení uchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních s 1 ramenem	kus	132,000	50,00	6 600,00	
	VV		33+33+33+33+0+0		132,000			
17	M	1000287937	Podpěra 200 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	132,000	324,47	42 830,04	
	VV		33+33+33+33+0+0		132,000			
18	M	1191845	KOVOVÁ HMOZDINKA M8 GZ	kus	132,000	7,87	1 038,84	
	VV		33+33+33+33+0+0		132,000			
19	M	1166255	SROUB M8X20 6-TI HRAN GZ (BAL 100 KS)	balení	1 400	160,02	224,03	
20	M	1135715	PODLOŽKA M8 4 VELKOPLOŠNÁ GZ (BAL 100 KS)	balení	1 400	206,66	289,32	
21	K	741910101.mh1	Montáž držáku bez kabelových lávek a osazení uchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních	kus	33,000	50,00	1 650,00	
	VV		0+0+0+0+33+0		33,000			
22	M	1000287937	Podpěra 200 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	33,000	324,47	10 707,51	
	VV		0+0+0+0+33+0		33,000			
23	K	741910101.mh1	Montáž držáku bez kabelových lávek a osazení uchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních	kus	33,000	30,00	990,00	
	VV		0+0+0+0+33+0		33,000			
24	M	1000287752	Držák žlabů do trapézových plechů "GZ" včetně instalačního materiálu.	kus	33,000	42,70	1 409,10	
	VV		0+0+0+0+33+0		33,000			
D 74211.3 Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/100 svislé konstrukce							25 920,57	
25	K	741910415	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 500 mm	m	30,000	150,00	4 500,00	
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000			
26	M	1000287706	Žlab drátěný 300/100 GZ - vzdálenost podpěr 1,5m	m	30,000	335,64	10 069,20	
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000			
27	M	1637415	Přichytka žlabu k nosné konstrukci	kus	24,000	37,20	892,80	
	VV		4+4+4+4+4+4		24,000			
28	M	1166268	Spojovací sada M6X10+M6 GZ	kus	24,000	1,79	42,96	
29	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení uchytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních s 1 ramenem	kus	20,000	50,00	1 000,00	
30	M	1000287939	Podpěra 300 "SZ" (1,5 mm) prostorová - třístr	kus	24,000	366,48	8 795,52	
31	M	1191845	KOVOVÁ HMOZDINKA M8 GZ	kus	32,200	7,87	253,41	
32	M	1166255	SROUB M8X20 6-TI HRAN GZ (BAL 100 KS)	balení	1 000	160,02	160,02	
	VV		86,6866666666667*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1 000			
33	M	1135715	PODLOŽKA M8 4 VELKOPLOŠNÁ GZ (BAL 100 KS)	balení	1 000	206,66	206,66	
	VV		66,6666666666667*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		1 000			
D 74211.4 Kabelové nosné systémy - kabelová lávka 300/60 P30-R ČSN 73 0895 svislé konstrukce							45 474,94	
34	K	741910303	Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uclnění kabelů bez podkladových desek a osazení uchytných prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných stoupaček	m	30,000	150,00	4 500,00	
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000			
35	M	SLP74	LÁVKA KABELOVÁ 60X300	m	30,000	595,94	17 878,20	
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000			
36	M	SLP75	SPOJKA LÁVKY 300	ks	10,000	64,87	648,70	
	VV		2+2+2+2+2+0		10,000			
37	M	SLP76	SROUB VRAT + MATICE 6X10	ks	60,000	4,06	243,60	
	VV		10+10+10+10+10+10		60,000			
38	M	SLP78	SPOJKA LÁVKY KRÁTKÁ 60 K	ks	10,000	171,52	1 715,20	
	VV		2+2+2+2+2+0		10,000			
39	M	SLP80	SROUB VRAT + MATICE 6X10	ks	100,000	4,06	406,00	
	VV		15+15+15+15+15+20		100,000			
40	M	SLP81	ÚCHYT STĚNOVÝ PRO KL	ks	60,000	32,10	1 926,00	
	VV		10+10+10+10+10+10		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	SLP82	KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ 8X77	ks	100 000	20,95	2 095,00
	VV		16+16+16+16+20		100 000		
42	K	7mh141910101	Montáž krytu kabelových příchytů	kus	6,000	300,00	1 800,00
	VV		1+1+1+1+1		6,000		
43	M	1383943	Kryt - ochrana kabelových příchytů do pr 40 160X400 PO	kus	6,000	2 377,04	14 262,24
	VV		1+1+1+1+1		6,000		
D		74211.5	Kabelové nosné systémy - drátěné žlaby 300/50 P30-R ČSN 73 0895 - vodorovná konstrukce				14 044,11
44	K	741910415	Montáž žlabů bez stojny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 500 mm	m	14,000	150,00	2 100,00
	VV		0+0+0+0+0+14		14,000		
45	M	1000287706mh1	Žlab drátěný 300/100 GZ - vzdálenost podpěr 1m	m	14,000	336,64	4 712,96
	VV		0+0+0+0+0+14		14,000		
46	M	1166269	Spojka pro spojení žlabů GZ	kus	21,000	14,71	308,91
47	M	1637415	Příchytka žlabu k nosné konstrukci	kus	18,000	37,20	669,60
48	M	1166268	Spojovací sada M6X10+M6 GZ	kus	18,000	1,79	32,22
49	K	741910101	Montáž výložníků bez kabelových lávek a osazení útenytných prvků typových, šířky do 400 mm nástěnných, stropních s 1 ramenem	kus	14,000	50,00	700,00
	VV		0+0+0+0+0+14		14,000		
50	M	1000287939mh2	Nosník 300	kus	14,000	366,49	5 130,72
	VV		0+0+0+0+0+14		14,000		
51	M	1191845	KOVOVÁ HMOŽDINKA M8 GZ	kus	28,000	7,87	220,36
52	M	1166255	SROUB M8X20 6-TI HRAN GZ (BAL 100 KS)	balení	0,500	160,02	80,01
53	M	1135715	PODLOŽKA M8,4 VELKOPLOŠNÁ GZ (BAL 100 KS)	balení	0,500	206,66	103,33
D		74211.6	Kabelové nosné systémy - ostatní montáže - značení tras				26 155,00
54	K	741910101 mh2	Montáž závitové tyče	kus	500,000	10,00	5 000,00
	VV		100+100+100+100+100+0		500,000		
55	M	1000111788	Závitová tyč 8 mm/1 m "GZ"	kus	500,000	20,08	10 040,00
	VV		100+100+100+100+100+0		500,000		
56	M	1000111791	Spojka závitové tyče M8 "GZ"	kus	500,000	5,47	2 735,00
57	M	1000112504	Matice a podložka M8 k závitovému tyčím	kus	500,000	2,06	1 030,00
58	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	145,000	5,00	725,00
59	M	1453677	Evidenční štítek pro značení nosných tras včetně samolepícího štítku	kus	55,000	15,00	825,00
	VV		10+10+10+10+10+5		55,000		
60	M	1001889	Kabelový štítek označovací 30x8mm	kus	60,000	20,00	1 200,00
	VV		10+10+10+10+10+10		60,000		
61	M	1001889mh1	Evidenční štítek pro značení nosných tras s funkcí integrací dle 73 0895 včetně samolepícího štítku po 50m	kus	30,000	20,00	600,00
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000		
62	M	UKS-R1	Drobný materiál: spojky, konektory	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
63	M	UKS-R2	Instalační materiál: hmoždinky, vruty	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
D		74211.7	Kabelové nosné systémy - pospojování				13 969,38
64	K	210050721	Montáž proudových spojů včetně odstžení vodičů, potření vodičů ochranným lukem, provedení šablony a zasvorkování spoj šroubovanou svorkou do 50 mm2	kus	36,000	40,00	1 440,00
	VV		8+8+8+8+8+8		36,000		
65	M	10 046 769	Svorka SS spojovací	kus	36,000	14,08	506,88
	VV		8+8+8+8+8+8		36,000		
66	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	200,000	15,00	3 000,00
67	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm2 (CY)	m	50,000	19,56	978,00
68	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2 (CY H07 V-U)	m	150,000	12,40	1 860,00
69	K	741410063	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ochranného pospojování pláště kabelu s konstrukcí	kus	60,000	30,00	1 800,00
	VV		10+10+10+10+10+10		60,000		
70	M	1000141993	Svorka zemnicí drátěný žlab mosaz/spoj. mat. mosaz	kus	30,000	90,04	2 701,20
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000		
71	M	1218640	Pohyblivá spojka GZ-UZEMNOVACÍ (SU 1)-M1+M2	kus	30,000	56,11	1 683,30
	VV		5+5+5+5+5+5		30,000		
D		74211.8	Kabelové nosné systémy - požární ucpávky PUCP				105 900,00
72	K	742PUCP4	Označení ucpávky	kus	216,000	50,00	10 800,00
73	K	742190004	Ostatní práce pro trasy požárně těsnicí materiál do prostupu	kus	0,000	2 500,00	0,00
74	K	742190004mh1	Požárně těsnicí materiál do prostupu-revize	kus	0,000	3 000,00	0,00
75	K	742PUCP5	Revize ucpávky	kus	216,000	50,00	10 800,00
76	M	742PUCP1	CFS-D 25, protipožární kabelový disk kabely s jedním vodičem pr. <= 14mm, kabely s více vodiči pr. <= 19mm E190, beton, zdívo, SDK-stěna	kus	180,000	300,00	54 000,00
	VV		30+30+30+30+30+30		180,000		
77	M	742PUCP2	CP 611A zpevňující tmel kabely svazek pr. <= 50mm beton, zdívo, SDK, stěna strop	kus	24,000	500,00	12 000,00
	VV		4+4+4+4+4+4		24,000		
78	M	742PUCP3	CP 670/CFS-CT protipožární povlak žlab 5.150-400 beton, zdívo, SDK, stěna strop	kus	12,000	500,00	6 000,00
	VV		2+2+2+2+2+2		12,000		
79	K	742190003	Ostatní práce pro trasy vyvazování kabeláže ve žlabech	m	410,000	30,00	12 300,00
D		74211.9	Ostatní náklady				2 500,00
80	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,000	500,00	1 500,00
81	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,000	500,00	1 000,00

SESTAVA PRACÍ

Objekt: SUPS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3:
 D.1.S001.4E.1-4 - Systém VSS

KSO: Jihlava - Helenin
 Místo: Jihlava - Helenin
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		157 094,25	
DPH- základní snižená	Základ daně		Výše daně
	157 094,25	21.00%	32 989,79
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK 190 084,04	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň: 3
D.1.SO01.4E.1-4 - Systém VSS
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

157 094,25

74223 - Kamerový systém - VSS	157 094,25
74223.1 - rozšíření stávajícího serveru	3 941,00
74223.2 - kamery	106 097,00
74223.3 - programování, nastavení systému	20 500,00
74223.4 - elektroinstalace	26 356,25
74223.4.1 - elektroinstalace kabely	26 356,25
74223.4.2 - elektroinstalace nosný, úložný a ostatní materiál	4 222,40
74223.5 - ostatní náklady	200,00

LIST SOUPISU PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Projekt:
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis:
 D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3
 D.1.S001.4E.1-5 - Systém kontroly vstupu ACS

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenin

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

IČ:
 DIČ:

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		104 226,32	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 226,32	21,00%	21 887,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	126 113,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.SO01.4E.1-5 - Systém kontroly vstupu ACS

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	104 226,32
74224 - Systém kontroly vstupu-ACS	104 226,32
72424 1 - systémové prvky	49 775,00
72424 2 - kabely a elektroinstalace	33 551,32
72424 2.1 - elektroinstalace kabely	23 149,68
72424 2.2 - elektroinstalace nosný, uložný a ostatní materiál	10 401,64
72424 3 - nastavení a programování systému	16 900,00
72424 4 - ostatní náklady	4 000,00

REKAPITULACE PRACÍ
SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM
SO_01 - domov mládeže
D 1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3
D.1.SO01.4E.1-5 - Systém kontroly vstupu ACS
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

6 PRACÍ

SLP5 Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZATELNÉ NÁKLADY)

60_01 - domov mládeže

0.14 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

úroveň 3:

D.1.S001.4E.1-5 - Systém kontroly vstupu ACS

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 226,32	
D 74224 Systém kontroly vstupu-ACS							104 226,32	
D 74224.1 systémové prvky							49 775,00	
1	K	742240005	Montáž elektronické kontroly vstupu řídicí jednotka pro připojení čteček	kus	3,000	400,00	1 200,00	
2	M	SLP356	2-dveřový síťový kontrolér s IP v krytu, Wiegand Clock&Data, Vstupy 2xstav dveří, 2xodchod tlač, 2xramper čtečky, Výstupy 2xrelé pro zámky, 2xpomocné relé, Integrovaný 230V napájecí zdroj pro systém a zámky, rozhraní LAN RJ45	kus	3,000	7 990,00	23 970,00	
VV 1+3+0+0+0+2					3,000			
3	K	742240001	Montáž elektronické kontroly vstupu čtečky karet	kus	5,000	400,00	2 000,00	
4	M	SLP357	Bezkontaktní multitechnoi čtečka (podpora SIO) 13.56MHz, tenká konstrukce formát Wiegand schopnost číst 32-bitové sériová čísla MIFARE, výsoce bezpečná 64-bitové diverzifikované klíče pro vzájemné tříděrovná nastavitelná indikace a více tonový repr	kus	5,000	4 217,00	21 085,00	
VV 1+1+1+1+1+0					5,000			
5	M	SLP358	Bezkontaktních (RFID) identifikátor duální technologie Mifare	kus	20,000	78,00	1 520,00	
D 74224.2 kabely a elektroinstalace							33 551,32	
D 74224.2.1 elektroinstalace kabely							23 149,68	
6	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	945,000	12,00	11 340,00	
7	M	SLP200	KABEL U/UTP C6 LSOH 305M Dca=s2-c2-a1	m	915,000	12,19	11 153,85	
VV 150+150+150+150+150+165					915,000			
8	M	1145289	KABEL CYSY 2X0,75 H05VV-	m	30,000	13,73	411,90	
VV 10+5+5+5+5+0					30,000			
9	K	742330011mh1	Montáž patch kabelu do rozvaděče - k zařazení	kus	3,000	30,00	90,00	
10	M	SLP161	PATCH KABEL CAT 6 U/UTP 2M	kus	3,000	51,31	153,93	
VV 1+0+0+0+0+2					3,000			
D 74224.2.2 elektroinstalace nosný, úložný a ostatní materiál							10 401,64	
11	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	12,000	90,00	1 080,00	
12	M	SLP107	Krabice odbočné h=50 97/5 s víčkem	ks	12,000	12,19	146,28	
VV 2+2+2+2+2+2					12,000			
13	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	70,000	35,00	2 450,00	
14	M	SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2318 di=16	m	70,000	9,54	667,80	
VV 20+10+10+10+10+10					70,000			
15	K	742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	180,000	10,00	1 800,00	
16	M	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	80,000	5,00	400,00	
17	M	SLP141	Násuvná hmoždinka pr 6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	100,000	5,00	500,00	
18	M	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálů pro senační omítky	kg	10,000	30,00	300,00	
19	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálů pro obyčejné omítky	kg	50,000	10,00	500,00	
20	K	741110231mh1	Montáž pancéřovaných průchodek s nasunutím nebo našroubováním na koncovky a propojením do krabic	kus	6,000	50,00	300,00	
21	M	1725744	DVERNÍ PANCER, PRUCHODKA NEREZ 850/100 včetně koncovek	kus	6,000	229,50	1 377,00	
VV 2+1+1+1+1+0					6,000			
22	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	12,000	60,00	720,00	
23	M	SLP104	Krabice univerzální h=45 68 s víčkem	ks	12,000	13,38	160,56	
VV 4+2+2+2+2+0					12,000			
D 74224.3 nastavení a programování systému							16 900,00	
24	K	SLP374	Nastavení systému ACS - oživení, uvedení do provozu	hod	17,000	400,00	6 800,00	
25	K	SLP375	Instalace nového SW, Propojení a nastavení síťových prvků spolupráce s IT technikem	hod	17,000	400,00	6 800,00	
26	K	742240022	Montáž elektronické kontroly vstupu přístupového softwaru k dodanému HW, multilicence	kus	1,000	100,00	100,00	
27	K	SLP427	Výchozí revize systému ACS	hod	6,000	400,00	2 400,00	
28	K	SLP428	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	400,00	800,00	
D 74224.4 ostatní náklady							4 000,00	
29	M	SLP385	Drobný materiál, propojovací kabely, spojky, konektory - Montáž spojovacích prvků kabelů, drobných propojení v systému		1,000	500,00	500,00	
30	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	8,000	400,00	3 200,00	
31	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	500,00	50,00	
32	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	500,00	250,00	

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Pro: SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Objekt: SD_01 - domov mládeže

Soupis: 0.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň: 3

D.1.S001.4E.1-6 - Systém STA/SAT

KSO
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ
Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		42 205,15	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 205,15	21,00%	8 863,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	51 068,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4 E/E1 a E2 - elektronická komunikace
Úroveň 3: D.1.SO01.4E.1-6 - Systém STA/SAT

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	42 205,15
74242 - STA-SAT Společná televizní anténa, satelitní rozvod	42 205,15
74242-1 - STA-SAT systémové prvky	2 481,95
74242-2 - STA-SAT elektroinstalace	27 923,20
74242-2.1 - STA-SAT elektroinstalace kabely	18 560,00
74242-2.2 - STA-SAT elektroinstalace: nosný, úložný a ostatní materiál	5 408,60
74242-2.3 - STA-SAT elektroinstalace: ostatní materiál	3 954,60
74242-3 - STA-SAT práce technika, oživení, zkoušky, revize	11 800,00
74242-4 - STA-SAT ostatní náklady	200,00

S PRACÍ

SLPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.14.E1 a E2 - elektronické komunikace

D.1.S001.4E.1-6 - Systém STA/SAT

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt

Zpracovatel: Jihlava, spol.s r.o.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						42 205,15	
D	74242	STA-SAT Společná televizní anténa, satelitní rozvod				42 205,15	
D	74242-1	STA-SAT systémové prvky				2 481,95	
1	K 742420021	Montáž společné televizní antény anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	150,00	150,00	
2	M 10.043 176mh1	Tribodový pozinkovaný držák, 250/120/28 25 cm od zdi	kus	1,000	230,58	230,58	
VV		0+0+0+0+0+1		1,000			
3	K 741374062mh	Montáž kotvicích a úchytných bodů	kus	3,000	10,00	30,00	
4	M SLP4	Hmoždinka kovová pr.12	kus	3,000	23,79	71,37	
5	K 742420001mh1	Montáž venkovní satelitní antény	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K 742420001mh2	Montáž zařízení LNB	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	74242-2	STA-SAT elektroinstalace				27 923,20	
D	74242-2.1	STA-SAT elektroinstalace kabely				18 560,00	
7	K 742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	480,000	15,00	7 200,00	
8	M 0031508 URS	Koaxiální kabel Tri-Shield splňující normu EN50117 a požadavky třídy A v celém rozsahu přenosových frekvencí 5 - 3000 MHz určený pro vnější instalace 75 Ohm plášť PE 1,13/4,8/6,8	m	80,000	17,00	1 360,00	
VV		0+0+0+0+0+80		80,000			
9	M 0031507 URS	Koaxiální kabel Tri-Shield splňující normu EN50117 a požadavky třídy A v celém rozsahu přenosových frekvencí 5 - 3000 MHz určený pro vnitřní instalace 75 Ohm plášť Dca s1d1 1,13/4,8/6,8	m	400,000	25,00	10 000,00	
VV		0+0+160+100+80+60		400,000			
D	74242-2.2	STA-SAT elektroinstalace nosný, uclizny a ostatní materiál				5 408,60	
10	K 742110001	Montáž trubek elektroinstalčních plastových ohebných uclizných pod omítku včetně zasekání	m	90,000	35,00	3 150,00	
11	M SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2316 di=16	m	90,000	9,54	858,60	
VV		0+0+30+20+20+20		90,000			
12	K 742111001	Montáž příchytok pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	80,000	10,00	800,00	
13	M SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	20,000	5,00	100,00	
14	M SLP141	Nasuvná hmoždinka pr.6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	60,000	5,00	300,00	
15	M SLP143	Stavební pojivo pro uclizeni el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	20,000	10,00	200,00	
D	74242-2.3	STA-SAT elektroinstalace ostatní materiál				3 954,60	
16	K 742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	150,00	150,00	
17	M 1386716	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana F75-SAT/TV-B/F-F ochrana tř. B (typ 1, svodič bleskového proudu), osazená plynovou bleskojistkou. Je určena k ochraně koaxiálních kabelů 75 vedoucích z venkovního prostředí (LPZ 0B) a výstupu ze SAT konvertorů a vstupů TV přijímačů. Konstrukce zajišťuje spolehlivé svedení bleskového proudu bez termodynamické destrukce ochrany a jejího okolí. To umožňuje instalaci koaxiálních přepětových ochran do plastových rozvaděčů.	kus	1,000	346,00	346,00	
VV		0+0+0+0+0+1		1,000			
18	K 742123001mh1	Montáž ekvipotenciální krabice ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	1,000	150,00	150,00	
19	M 1030037326	Ekipotenciální přípojnice s krytem 5x 2,5-25mm2, 3x16-95mm2, 1x pásek 30x4mm	kus	1,000	225,07	225,07	
VV		0+0+0+0+0+1		1,000			
20	K 742123001mh2sta	Montáž krabice pod omítku pro zařízení SLP včetně propojení SAT	kus	1,000	300,00	300,00	
21	M 1000232980	Rozvodnice SLP multimediální, pod omítku do 300x500x115	kus	1,000	2 081,53	2 081,53	
VV		0+0+0+0+0+1		1,000			
22	K 742420111	Montáž společné televizní antény F konektoru	kus	26,000	15,00	390,00	
23	M 565665	Kompresní profesionální konektor F MASTER na kabel Tri-Shield	kus	26,000	12,00	312,00	
VV		0+0+2+1+1+22		26,000			
D	74242-3	STA-SAT práce technika, oživení, zkoušky, revize				11 600,00	
24	K SLP479	Nastavení a programování systému, demontáž a repase stávajícího SAT příjmu	hod	17,000	400,00	6 800,00	
25	K SLP480	Revize	hod	8,000	400,00	3 200,00	
26	K SLP481	Zaškolení obsluhy	hod	4,000	400,00	1 600,00	
D	74242-4	STA-SAT ostatní náklady				200,00	
27	K 998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	500,00	100,00	
28	K 998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	500,00	100,00	

SESTAVA PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Úroveň 3:

D.1.S001.4E.1-7 - Systém školních zvonků

KSO
Místo Jihlava - Helenín

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Úchazeč
GEOSAN GROUP a.s.

Projektant
Obchodní projekt Jihlava, spol s r.o.

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ
Datum: 25.04.2023

IČ
DIČ:

IČ 281 69 522
DIČ CZ28169522

IČ
DIČ:

IČ
DIČ:

Cena bez DPH	20 285,50
--------------	-----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	20 285,50	21,00%	4 259,96
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 545,46
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4 E/E1 a E2 - elektronická komunikace
Úroveň 3
D.1.SO01.4E.1-7 - Systém školních zvonků
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1682, 58733 Jihlava
Uchazeč: GECSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 285,50
74239 2 - Systém školních zvonků	20 285,50
74239 2 1 - práce technika, demontáže stávajících zvonků, repase, zpětná montáž	13 200,00
74239 2 2 - kabely	3 651,30
74239 2 3 - elektroinstalace	3 034,20
74239 3 - ostatní náklady	400,00

REKAPITULACE PRACÍ
SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM
SO_01 - domov mládeže
D 1.4 E/E1 a E2 - elektronická komunikace
Úroveň 3
D.1.SO01.4E.1-7 - Systém školních zvonků
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: GECSAN GROUP a.s.

PRACÍ
 SO_01 - domov mládeže
 0.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3:
 D.1.S001.4E.1-7 - Systém školních zvonků

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 285,50	
D		74239.2	Systém školních zvonků				20 285,50	
D		74239.2.1	práce technika, demontáže stávajících zvonků, repase, zpětná montáž				13 200,00	
1	K	SLP342	Demontáž stávajících zvonků a jejich zpětná montáž, repase	hod	17,000	400,00	6 800,00	
2	K	SLP343	Úprava rozvodů v prostoru hlavních hodin	hod	5,000	400,00	2 000,00	
3	K	SLP345	Nápojení stávajícího rozvodu, úprava	hod	10,000	400,00	4 000,00	
D		74239.2.2	kabely				3 651,30	
4	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0.15 až 16 mm ²	m	90,000	15,00	1 350,00	
5	M	341112501	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0.6/1kV (N2XH) 2x1,5mm ²	m	90,000	25,57	2 301,30	
	VV		40+20+30+0+0+0		90,000			
D		74239.2.3	elektroinstalace				3 034,20	
6	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	20,000	35,00	700,00	
7	M	SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2316 dn=16	m	10,000	9,54	95,40	
	VV		5+5+0+0+0+0		10,000			
8	M	SLP112	Ohebná trubka PE, 125N 2336 dn=35,9	m	10,000	29,48	294,80	
	VV		5+5+0+0+0+0		10,000			
9	K	742110503mh1	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	1,000	150,00	150,00	
10	M	SLP344	Krabice rozvodná, vybavená, pod omítku	ks	1,000	394,00	394,00	
	VV		0+0+1+0+0+0		1,000			
11	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	40,000	10,00	400,00	
12	M	SLP141	Násuvná hmoždinka pr 6, plošná vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	40,000	5,00	200,00	
13	M	SLP140	Přichytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	100,000	5,00	500,00	
14	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálů pro obyčejné omítky	kg	30,000	10,00	300,00	
D		74239.3	ostatní náklady				400,00	
15	K	998742102	Přesun hmot pro silobproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,500	500,00	250,00	
16	K	998742103	Přesun hmot pro silobproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300	500,00	150,00	

SESTAVA LISTŮ SOUPISU PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.E1 a E2 - elektronické komunikace

úroveň 3

D.1.SO01.4E.1-8 - Systém elektronického zabezpečení PZTS

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč
GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

Projektant
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		68 941,84	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 941,84	21,00%	14 477,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		83 419,63	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Uroveň 3: D.1.SO01.4E.1-8 - Systém elektronického zabezpečení PZTS

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	68 941,84
74222 - PZTS	68 941,84
74222-1 - PZTS-ústředna, doprčková zařízení	16 990,00
74222-2 - PZTS-expandery, přídavné zdroje	2 080,00
74222-3 - PZTS-detekční prvky	3 480,67
74222-4 - PZTS-signalizační prvky	2 679,12
74222-5 - PZTS-elektroinstalace	0,00
74222-5.1 - PZTS-elektroinstalace kabely	22 296,80
74222-5.2 - PZTS-elektroinstalace nosný, úložný a ostatní materiál	13 916,25
74222-6 - PZTS-práce technika, oživení, nastavení systému, revize	7 200,00
74222-7 - PZTS-ostatní náklady	300,00

PRÁCE

SOUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.EE.1 a E2 - elektronická komunikace

D.1.S001.4E.1-8 - Systém elektronického zabezpečení PZTS

Jihlava - Helenín

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

GEOSAN GROUP a.s

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							68 941,84	
D	74222	PZTS					68 941,84	
D	74222-1	PZTS-ústředna, doplňková zařízení					16 990,00	
1	K	742220002	Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem přes 16 do 48 zón a 8 podsystémů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
2	M	SLP441	Ústředna v krytu, trafo, 8-32 zón, 8-32 pg. výstupů, imp. zdroj 17A s ochranou proti přetížení a zkratu, až 4 LCD klávesnice, 32 modulů (podpora všech typů INT-xx), možnost přístupového systému a bezdrátové nadstavby, 16 bloků / 4 objekty, 28 časovačů,	kus	1,000	3 883,00	3 883,00	
	WV		D+0+0+0+0+1		1,000			
3	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	3,000	300,00	900,00	
4	M	SLP444	LCD klávesnice, 2 zóny, lampy, RS-232 port pro připojení programu, zelené podsvícení displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, dvířka	kus	3,000	2 577,00	6 031,00	
	WV		1+0+1+0+0+1		3,000			
5	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	2,000	150,00	300,00	
6	M	SLP443	AKU 17Ah/12V	kus	2,000	1 438,00	2 876,00	
D	74222-2	PZTS-expandery, přidavné zdroje					2 080,00	
7	K	742220221	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem	kus	1,000	300,00	300,00	
8	M	SLP442	Expandér výstupů Bx IN, 4 ráčové výstupy a 4 nízké zatížitelné výstupy typu OC, systémový zdroj v krytu	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	
	WV		1+0+0+0+0+0		1,000			
D	74222-3	PZTS-detekční prvky					3 480,67	
9	K	742220053	Montáž krabice pro magnetický kontakt propojovací	kus	5,000	100,00	500,00	
10	M	SLP446	Propojovací krabice 8svorek, 2.st	kus	5,000	57,96	289,80	
	WV		1+1+1+1+1+0		5,000			
11	K	742220236	Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný chytrý	kus	5,000	150,00	750,00	
12	M	74222-EURO22	Magnetický kontakt, záporná montáž, pracovní mezera 14-18mm, plast, NC kontakt, 2 vodiče, rozměry: 25 x 8,5 mm	kus	5,000	289,80	1 449,00	
	WV		1+1-1+1+1+0		5,000			
13	K	742220251	Montáž příslušenství pro PZTS tlačítka tlačítkové výklopné s pamětí poplachu	kus	1,000	150,00	150,00	
14	M	SLP448	Táhlo a tlačítka nouzového volání	kus	1,000	341,87	341,87	
	WV		1+0+0+0+0+0		1,000			
D	74222-4	PZTS-signalizační prvky					2 679,12	
15	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	6,000	150,00	900,00	
16	M	SLP447	Signalizační velká LED dioda + audio v krytu barva červená	kus	6,000	296,52	1 779,12	
	WV		2+1+1+1+1+0		6,000			
D	74222-5	PZTS-elektroinstalace					0,00	
D	74222-5.1	PZTS-elektroinstalace,kabely					22 295,80	
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	820,000	15,00	12 300,00	
18	M	74222-EURO24	Sdělovací kabel 2x1x4x0,22 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	260,000	12,19	3 169,40	
	WV		80+80+80+0+0+20		260,000			
19	M	74222-EURO25	Sdělovací kabel 6 x 0,22 provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů	m	560,000	12,19	6 826,40	
	WV		80+120+120+110+100+30		560,000			
D	74222-5.2	PZTS-elektroinstalace,nosný, uložený a ostatní materiál					13 916,25	
20	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalacních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	15,000	90,00	1 350,00	
21	M	SLP104	Krabice univerzální h=45 68 s víčkem	ks	15,000	12,19	182,85	
	WV		3+3+3+3+3+0		15,000			
22	K	742111001	Montáž příchytěk pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	300,000	10,00	3 000,00	
23	M	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	100,000	5,00	500,00	
24	M	SLP141	Násuvná hmoždinka pr. 6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	200,000	5,00	1 000,00	
25	M	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	10,000	30,00	300,00	
26	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	60,000	10,00	600,00	
27	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalacních plastových ohebných uložených pod omítkou včetně zasekání	m	150,000	35,00	5 250,00	
28	M	SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2316 d=16	m	90,000	9,54	858,60	
	WV		30+20+10+10+10+10		90,000			
29	M	SLP111	Ohebná trubka PE, 125N 2323 d=22,9	m	60,000	14,58	874,80	
	WV		20+10+10+10+10+0		60,000			
D	74222-6	PZTS-práce technika, oživení, nastavení systému, revize					7 200,00	
30	K	742220401	Nastavení oživení PZTS programování základních parametrů ústředny	hod	8,000	400,00	3 200,00	
31	K	742220401R1	Provozní zkoušky	hod	4,000	400,00	1 600,00	
32	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	hod	4,000	400,00	1 600,00	
33	K	742220511R1	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	400,00	800,00	
D	74222-7	PZTS-ostatní náklady					300,00	
34	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 5 do 12 m	t	0,400	500,00	200,00	
35	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	500,00	100,00	

SESTAVY SOUPISU PRACÍ

Projekt: Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.EE1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň: 3
 D.1.SO01.4E.1-9 - Systém domácího telefonu DT

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 89 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		80 925,63	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 925,63	21,00%	16 994,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 97 920,01	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: O.1.4.E/E1.4.E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3: D.1.SO01.4E.1-9 - Systém domácího telefonu DT

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		80 925,63
74231 - Domácí telefon (DT)		80 925,63
74231.1 - systémové prvky		62 358,96
74231.2 - kabely		7 377,95
74231.3 - elektroinstalace		6 188,72
74231.4 - práce technika, oživení, nastavení systému, revize		4 800,00
74231.5 - ostatní náklady		200,00

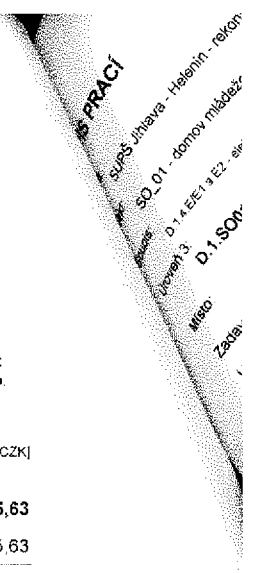

PRACÍ

Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZATELNÉ NÁKLADY)

SC-01 - domov mládeže

D.1.4.E/E1 a E2 - elektronická komunikace

D.1.S001.4E.1-9 - Systém domácího telefonu DT

Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 925,63	
D	74231		Domácí telefon (DT)				80 925,63	
D	74231.1		systémové prvky				62 358,96	
1	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	4,000	500,00	2 000,00	
2	M	SLP392	Analog dveřní interkom, vnitřní, 3x2 tlačítka	kus	4,000	6 972,00	27 888,00	
	WV		1+0+1+1+1+0		4,000			
3	M	SLP393	Analog dveřní interkom, vnitřní, 1 tlačítko	kus	1,000	5 541,60	5 541,60	
	WV		0+1+0+0+0+0		1,000			
4	M	SLP394	Extender 6x1 button	kus	1,000	3 739,20	3 739,20	
	WV		0+1+0+0+0+0		1,000			
5	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	4,000	500,00	2 000,00	
6	M	SLP395	Zápusťná krabice pro 1 modul	kus	4,000	2 731,56	10 926,24	
	WV		1+0+1+1+1+0		4,000			
7	M	SLP396	Zápusťná krabice pro 2 moduly	kus	1,000	3 208,92	3 208,92	
	WV		0+1+0+0+0+0		1,000			
8	M	SLP397	Siemens adapter, Přistupšensví	kus	5,000	1 411,00	7 055,00	
	WV		1+1+1+1+1+0		5,000			
D	74231.2		kabely				7 377,95	
9	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	305,000	12,00	3 660,00	
10	M	SLP200	KABEL UUTP C6 LSOH 305M Dca-s2-d2-a1	m	305,000	12,19	3 717,95	
	WV		50+50+50+50+50+50		305,000			
D	74231.3		elektroinstalace				6 188,72	
11	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	50,000	35,00	1 750,00	
12	M	SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2316 d1=16	m	50,000	9,54	477,00	
	WV		10+10+10+10+10+0		50,000			
13	K	742110001	Montáž příchytěk pro kabely samostatné včetně šroubu a hmoždinky	kus	120,000	10,00	1 200,00	
14	M	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	80,000	5,00	400,00	
15	M	SLP141	Násuvná hmoždinka pr 6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	40,000	5,00	200,00	
16	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	40,000	10,00	400,00	
17	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	10,000	90,00	900,00	
18	M	SLP104	Krabice univerzální h=45 68 s víčkem	ks	10,000	13,38	133,80	
	WV		2+2+2+2+2+0		10,000			
19	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	5,000	90,00	540,00	
20	M	SLP107	Krabice odbočná h=50 97/5 s víčkem	ks	6,000	31,32	187,92	
	WV		2+1+1+1+1+0		6,000			
D	74231.4		práce technika, oživení, nastavení systému, revize				4 800,00	
21	K	SLP399	Úprava zapojení stávajícího vstupního panelu u vchodu, oživení celého systému	hod	4,000	400,00	1 600,00	
22	K	742330011DT-R2	Spolupráce s IT technikem při propojení systému UKS	hod	4,000	400,00	1 600,00	
23	K	742330511DT-R3	Výchozí revize systému DT	hod	2,000	400,00	800,00	
24	K	742330511DT-R4	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	400,00	800,00	
D	74231.5		ostatní náklady				200,00	
25	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,200	500,00	100,00	
26	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	500,00	100,00	

SESTAVY LIST SOUPISU PRACÍ

Projekt: SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň: 3
 D.1.SO01.4E.2-1 - Systém EPS

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 201 509,45
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	1 201 509,45	21,00%	252 316,98
DPH: snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 453 826,43
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNĚ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soubis: D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
 Úroveň 3: D.1.SO01.4E.2-1 - Systém EPS
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt
 Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	1 201 509,45
74221 - EPS - systém	1 201 509,45
74221-01 - EPS - ústředny, tabla a doplňková zařízení	107 294,34
74221-02 - EPS - hlásiče	335 482,96
74221-02.1 - EPS - příslušenství hlásičů	73 651,76
74221-03 - EPS - tlačítkové hlásiče	39 218,64
74221-04 - EPS - IN/OUT moduly	16 434,40
74221-05 - EPS - přídatné zdroje	34 905,00
74221-06 - EPS - signalizační prvky	1 473,12
74221-07 - EPS - elektroinstalace: kabely	184 226,40
74221-08 - EPS - elektroinstalace: požární odvětrávací trasy	127 994,74
74221-09 - EPS - elektroinstalace: elektroinstalační, nosný a úložný materiál	181 276,09
74221-10 - EPS - nastavení systému, oživení, zkoušky	53 600,00
74221-11 - EPS - zkušební přípravky	44 002,00
74221-12 - EPS - ostatní náklady	750,00

PRACÍ

SUPS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

0.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace

D.1.S001.4E.2-1 - Systém EPS

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 201 509,45	
D	74221		EPS - systém				1 201 509,45	
D	74221-01		EPS - ústředny, tabla a doplňková zařízení				107 294,34	
1	K	742210002	Montáž ústředny EPS bez číselního panelu dvou nebo tříkruhové	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			0+0+0+0+0+1		1,000			
2	M	SLP3eps	Ústředna EPS analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah.	kus	1,000	26 451,60	26 451,60	
			0+0+0+0+0+1		1,000			
3	M	SLP4eps	Smyčkový modul - 128 adres	kus	1,000	4 141,00	4 141,00	
			0+0+0+0+0+1		1,000			
4	M	SLP5eps	Modul pro připojení tabla, OPPO, vstupní/výstupních prvků	kus	1,000	5 871,00	5 871,00	
			0+0+0+0+0+1		1,000			
5	M	SLP6eps	Modul komunikace pro síťování ústředn a obslužného a signalizačního panelu	kus	1,000	9 841,00	9 841,00	
			0+0+0+0+0+1		1,000			
6	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	1,000	150,00	150,00	
7	M	SLP11	Náhradní zdroj- AKU - akumulátor 12V/12 Ah	kus	2,000	795,87	1 591,74	
			0+0+0+0+0+2		2,000			
8	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	3,000	400,00	1 200,00	
9	M	SLP7eps	Tablo obsluhy (OaSP) k analogové ústředně napojené na komunikační RS485	kus	1,000	8 941,00	8 941,00	
			0+0+1+0+0+0		1,000			
10	M	SLP8eps	Tablo obsluhy pasivní k analogové ústředně napojené na síť RS485	kus	1,000	8 124,00	8 124,00	
11	M	SLP13eps	OPPO k ústředně jako síť RS 485	kus	1,000	9 872,00	9 872,00	
12	K	742210111	Montáž klíčového trezoru se zámkovou vložkou	kus	1,000	400,00	400,00	
13	M	SLP14eps	TREZOR-24V Požární trezor s přípravou pro vícečku Jihlava, varianta 24V	kus	1,000	28 711,00	28 711,00	
D	74221-02		EPS - hlásiče				336 482,96	
14	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	200,000	300,00	60 000,00	
15	M	SLP22eps	Hlasič kouře optický interaktivní, IP 43. Rozměry (298 x 58) mm, -25°C +70°C	kus	181,000	1 329,04	240 375,24	
16	M	SLP23eps	Hlasič kouře optický interaktivní, IP 43. Rozměry (298 x 58) mm, -25°C +70°C s izolátorem	kus	15,000	1 409,88	21 148,20	
			3+3+3+3+3+0		15,000			
17	M	SLP24eps	Hlasič teplotní interaktivní bez izolátoru IP44, -25°C +70°C	kus	4,000	1 409,88	5 639,52	
			2+0+1+1+0+0		4,000			
18	K	742210127mh1	Montáž hlásiče těžké provedení	kus	4,000	350,00	1 400,00	
19	M	SLP25eps	Hlasič kouře optický interaktivní, IP 65, (Ø147 x 90) mm, -25°C +70°C	kus	4,000	1 980,00	7 920,00	
			0+0+0+0+0+4		4,000			
D	74221-02.1		EPS - příslušenství hlásičů				73 851,76	
20	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	200,000	100,00	20 000,00	
21	M	SLP29	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče IP43	kus	200,000	159,95	31 992,00	
22	K	742210131mh1	Montáž redukce patice do podhledu	kus	104,000	50,00	5 200,00	
23	M	742-03.3	Adaptér pro patice do podhledu	kus	104,000	74,69	7 767,76	
24	K	742210131mh2	Montáž patice se zvýšeným krytím IP	kus	4,000	50,00	200,00	
25	M	SLP30eps	Svorkovnice pro těžké hlásiče, IP54	kus	4,000	963,00	3 852,00	
			0+0+0+0+0+4		4,000			
26	K	epsm	Popis hlásiče	kus	242,000	20,00	4 840,00	
D	74221-03		EPS - tlačítkové hlásiče				39 218,64	
27	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se skličkem	kus	24,000	300,00	7 200,00	
28	M	SLP28eps	Hlasič tlačítkový adresný vnitřní IP43, -25° +70°	kus	24,000	1 257,36	30 176,64	
			5+4+4+4+4+2		24,000			
29	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalčních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	24,000	50,00	1 200,00	
30	M	1441338	KRABICE UNIVERZ. 68/2 pod omítku do SDK	kus	24,000	26,75	642,00	
D	74221-04		EPS - IN/OUT moduly				16 434,40	
31	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	7,000	400,00	2 800,00	
32	M	ADI.0035299.URS	Výstupní jednotka (8x OUT - relé)	kus	1,000	5 226,00	5 226,00	
			1+0+0+0+0+0		1,000			
33	M	SLP27	Vstupní prvek s izolátorem adresovatelný technologický hlasič s vestavěným izolátorem 4.IN/4 adr.	kus	4,000	1 552,20	6 208,80	
			2+0+0+0+0+2		4,000			
34	M	SLP28	Vstupní prvek s izolátorem adresovatelný technologický hlasič s vestavěným izolátorem 1.IN/1 adr.	kus	2,000	1 099,80	2 199,60	
			1+0+0+0+0+1		2,000			
D	74221-05		EPS - přídatné zdroje				34 905,00	
35	K	742210031	Montáž zdroje napájecího pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	3,000	400,00	1 200,00	
36	M	EN54-5A40	Zdroj 27V v krytu s prostorem pro 2 AKU 40Ah, proud 5A, výstup, LED displej	kus	3,000	5 055,00	15 165,00	
37	M	742-04.4	Modul 4 jistěných výstupů F1 0/250V	ks	3,000	1 208,00	3 624,00	
38	K	742210041	Montáž akumulátoru 2 x 12 V pro ústřednu EPS	kus	3,000	150,00	450,00	
			6*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		3,000			
39	M	AKU-12V/38Ah-NP	Bezúdržbový VRLA akumulátor 12V, kapacita 38Ah	kus	6,000	2 411,00	14 466,00	
			3*2 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
D	74221-06		EPS - signalizační prvky				1 473,12	
742210261			Montáž světelných nebo zvukových prvků EPS sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	300,00	300,00	
742210261			Červený plastový LED maják, vysoký, EN54-23	kus	1,000	1 173,12	1 173,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		74221-07	EPS - elektroinstalace: kabely				184 226,40
42	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	4 560,000	15,00	68 400,00
43	M	SLP35	Kabel pro pevné vnitřní rozvody ve sdělovací a signalizační technice, plášť HM2 J-H(ST)H 1x2x0,8 kabel pro uložení přímo pod omítku	m	1 600,000	16,52	26 432,00
	VV		300+500+500+0+0+0		1 600,000		
44	M	SLP38	Bezhalogenové kabely sdělovací, oheň retardující s třídou B2caS1d0 (1) 1x2x0,8	m	1 500,000	16,52	24 780,00
	VV		100+100+100+500+500+200		1 500,000		
45	M	SLP42	Bezhalogenový ohniodolný kabel sdělovací s třídou B2caS1d0 (1) 2x2x0,8	m	830,000	29,46	24 451,80
	VV		350+180+100+50+50+100		830,000		
46	M	SLFcab-10 1 4	P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15-PS90 B2ca s1d1a1. Bezhalogen NF kabel s Cu jádrem a Al stíněním pro přenos analogových a digitálních dat se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0885 STN 92 0205 Pro vnitřní rozvody-5x2x0,8	m	630,000	62,88	39 614,40
	VV		200+150+100+50+50+80		630,000		
47	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně vlných a lanových s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 0,55 až 16 mm2	m	20,000	15,00	300,00
48	M	SM551	Vodič H07V-K 4 Z/L (CYA 4 žil), SKL000010079	m	20,000	12,41	248,20
D		74221-08	EPS - elektroinstalace: požární odvětné trasy				127 994,74
49	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků příchytce kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	kus	460,000	30,00	13 800,00
50	M	1030125428	Kabelová příchytka P80-R na lávku dle pr. kabelu	kus	460,000	32,72	15 051,20
	VV		85+85+85+85+85+30		460,000		
51	K	SLPER1	Montáž krabice 12 svorek pro 230V P90-R pod omítku	kus	1,000	150,00	150,00
52	M	SLP125	Krabice požární odolná pro 230V-125 2P06, rozměr 126 x 126 x 74	kus	1,000	797,54	797,54
	VV		0+0+1+0+0+0		1,000		
53	K	742111001	Montáž příchytce pro kabely samostatně ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	1 330,000	30,00	39 900,00
54	M	SLP127	Skupinový drátík klasifikace E90, P90-R, PS90 na stěnu nebo strop - montáž na betonový podklad, plně zdvo, zařízení 2,5kg pro SLP	kus	800,000	32,72	26 176,00
	VV		300+200+150+50+50+50		800,000		
55	M	SLP128	Jednotlivá příchytka klasifikace E90, P90-R, PS90 na stěnu nebo strop - montáž na betonový podklad, plně zdvo, maximálně tři kabely do příchytky	kus	530,000	10,00	5 300,00
	VV		200+100+80+50+50+50		530,000		
56	M	SLP129eps	Šroub do betonu - k upevnění samostatných kabelových příchytce, příchytce a skupinového držáku k podkladovému materiálu	kus	1 330,000	10,00	13 300,00
57	M	SLP131	Kotva KPO 8	kus	1 330,000	10,00	13 300,00
58	K	742ZT0	Značení tras a kabelů	m	100,000	2,00	200,00
59	K	742ZT2	Evidenční štítek značení tras	kus	2,000	10,00	20,00
D		74221-09	EPS - elektroinstalace: elektroinstalační, nosný a uložený materiál				181 276,09
60	K	468112111	Frézování drážek pro vodiče ve střepech nebo klenbách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	340,000	60,00	20 400,00
	VV		100+100+100+20+20+0		340,000		
61	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	210,000	60,00	12 600,00
	VV		80+80+20+20+10+0		210,000		
62	K	210290941	Montáž trubek trubek ochranných průchozích včetně provrtání nebo vysekání otvorů, osazení trubky, vyústění a zacíštění tloušťka stěny přes 15 do 30 cm, průměr odbočky do 29 mm	kus	107,000	35,00	3 745,00
	VV		25+20+25+25+10+0		107,000		
63	K	742110011	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytce	m	100,000	35,00	3 500,00
64	M	1185958	TRUBKA TUHA 20MM PVC	m	80,000	11,47	917,60
	VV		0+0+0+0+0+80		80,000		
65	M	1185965	PRÍCHYTKA 20MM PVC	kus	240,000	2,70	648,00
	VV		80*3 "Přepočtené koeficientem množství"		240,000		
66	M	1217263	SPOJKA TRUBKY 20MM PVC	kus	16,000	6,65	106,40
	VV		80*0,2 "Přepočtené koeficientem množství"		16,000		
67	K	742110041	Montáž listů elektroinstalačních vkladacích	m	40,000	50,00	2 000,00
68	M	SLP96	Lišta hranatá HF 40X20	m	40,000	36,07	1 442,80
	VV		40+0+0+0+0+0		40,000		
69	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	350,000	35,00	12 250,00
70	M	SLP110	Ohebná trubka PE 125N 2316 d=16	m	200,000	9,54	1 908,00
	VV		40+40+80+40+40+0		200,000		
71	M	SLP111 1	Ohebná trubka PE 125N 2323 d=22,9	m	150,000	14,58	2 187,00
	VV		60+30+20+20+20+0		150,000		
72	K	742110003 1	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na povrchu SDK, prefabrikátu a dřevostavb	m	150,000	35,00	5 250,00
73	M	1231988	TRUBKA MONOFLEX HF25MM	m	150,000	15,16	2 274,00
	VV		50+40+20+20+20+0		150,000		
74	M	1217238	PRÍCHYTKA 25MM HF	kus	450,000	8,15	3 667,50
	VV		150*3 "Přepočtené koeficientem množství"		450,000		
75	K	742110411kanály	Montáž instalačních kanálů PVC HF	m	20,000	150,00	3 000,00
76	M	SLP98eps	Kanál PVC 140X60	m	20,000	381,59	7 631,80
	VV		0+0+0+0+0+20		20,000		
77	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	24,000	90,00	2 160,00
78	M	SLP106 1	Krabice odbočná h=45 68 s víčkem	ks	24,000	12,19	292,56
	VV		6+4+4+4+4+2		24,000		
79	M	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro sanační omítky	kg	600,000	30,00	18 000,00
80	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálu pro obyčejné omítky	kg	2 000,000	10,00	20 000,00
81	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	150,00	300,00
82	M	SLP20	Přepětová ochrana 24Vss/1A	kus	2,000	2 257,41	4 514,82
83	K	742123001mh1	Montáž ekvipotenciální krabice ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	2,000	150,00	300,00
84	M	1030037326	Ekvipotenciální přípojnice s krytem 5x 2,5-25mm2, 3x16-95mm2, 1x pásek 30x4mm	kus	2,000	225,07	450,14
85	K	742123001mh2	Montáž krabice pod omítku pro zařízení SLP včetně propojení	kus	1,000	300,00	300,00
86	M	1000232980EPS	Rozvodnice SLP pod omítku do 300x300x115	kus	1,000	394,47	394,47
	VV		0+0+1+0+0+0		1,000		
87	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	32,000	90,00	2 880,00
88	M	1441338	KRABICE UNIVERZ. 68/2 pod omítku do SDK	kus	32,000	26,75	856,00
	VV		6+8+8+8+8+2		32,000		
89	K	742111001mh	Montáž příchytce pro kabely samostatně včetně šroubu a hmoždinky	kus	3 100,000	10,00	31 000,00
90	M	SLP140	Příchytka sdělovacího kabelu na podkladový materiál včetně hmoždinky	ks	1 550,000	5,00	7 750,00
	VV		300+300+300+300+300+50		1 550,000		
91	M	SLP141	Násuvná hmoždinka pr. 6, hloubka vrtání 40 - uložení kabelu nad podhledem	ks	1 550,000	5,00	7 750,00
	VV		300+300+300+300+300+50		1 550,000		
92	M	34572331	páska stahovací kabelová 12,6x230mm	100 kus	4,000	200,00	800,00
D		74221-10	EPS - nastavení systému, oživení, zkoušky				63 600,00
93	K	HZS322_A	Nastavení, programování ústředny systému, obsluhuje a signalizačního panelu - Práce technika, instalační činnost. Zprovoznění systému. Konfigurace, programování systému. SW práce	hod	24,000	400,00	9 600,00

Kód		Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
		Nastavení, programování ústředny systému EPS v součinnosti se zařízením ZDP.	hod	8,000	400,00	3 200,00	
		Východí revize systému EPS - Práce technika, kontrolní činnost systému, vyhotovení revizní zprávy, včetně dopravy.	hod	8,000	400,00	3 200,00	
		Zkoušky zařízení EPS před uvedením do provozu - Práce technika, instalační činnost, Zprovoznění systému, Konfigurace, programování systému, SW práce	hod	8,000	400,00	3 200,00	
		Funkční zkoušky systému EPS a jednotlivých PBZ - koordinační zkouška dle ČSN 730875, - Vystavení legislativních náležitostí spojených s instalací systému	hod	72,000	400,00	28 800,00	
		Zaškolení obsluhy - Práce technika, seznámení pověřených osob s obsluhou systému	hod	8,000	400,00	3 200,00	
		Protokol zkoušky činnosti - písemné vyhotovení dokumentu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
		Provozní kniha EPS - ČAP	kus	1,000	400,00	400,00	
						44 002,00	
		EPS - zkušební přípravky					
		Základní tyč 1,2 m + prodlužovací teleskop	kus	1,000	3 541,00	3 541,00	
		Hlavice pro zkoušení kouřových detektorů	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	
		Testovací hlavice (bateriová) pro zkoušky tepelných hlásičů včetně batere a nabíječky	kus	1,000	35 411,00	35 411,00	
		Testovací plyn pro prověření činnosti opticko-kouřových detektorů	kus	3,000	500,00	1 500,00	
		EPS - ostatní náklady				750,00	
		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	500,00	500,00	
		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	500,00	250,00	

SESTAVA LIST SOUPISU PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace

úroveň 3:

D.1.SO01.4E.2-2 - Systém ER

KSO
Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ
Datum: 25.04.2023

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Projektant
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 721 689,29
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 721 689,29	21,00%	361 554,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 083 244,04
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Hejlenín - rekonstrukce DM (NEUŽNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Soupis: D 1.4.E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3:
D.1.SO01.4E.2-2 - Systém ER
Místo: Jihlava - Hejlenín
Zadavatel: Kraj Vysočina Žižkova 57/1862, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 721 689,29

74241 - Systém evakuačního rozhlasu	1 721 689,29
74241-01 - ústředna ER	268 448,69
74241-02 - audio a reproduktorové zásuvky, audio zdroje	22 783,00
74241-03 - mikrofonní stanice a příslušenství	36 793,00
74241-04 - reproduktory	486 677,18
74241-05 - elektroinstalace kabely	303 983,60
74241-06 - elektroinstalace elektroinstalační materiál	59 189,88
74241-07 - elektroinstalace požární odolné systémy - normové nosné konstrukce- ČSN 73 0895	484 013,94
74241-08 - práce technika instalace systému oživení	46 800,00
74241-09 - ostatní náklady	3 000,00

PRACÍ

SLP5 Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.14 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

Drobné:

D.1.S001.4E.2-2 - Systém ER

Místo:

Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1982, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 721 689,29	
D 74241 Systém evakuačního rozhlasu							1 721 689,29	
D 74241-01 ústředna ER							268 448,69	
1	K	742330002	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	M	SLP117	Dotykový rozvaděč Uzamykací 19", s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvku ústředny	kus	1,000	25 411,69	25 411,69	
VV					1,000			
3	K	742410001mh1	Montáž systémové jednotky ER 8-32 zón	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
4	M	SLP92	Síťové systémové jednotka evakuačního zvukového systému dle EN54-16 8 - 32 zón na společném zesilovači, 3 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio kanály, variabilní zónová topologie 1->1, 1->N a 2->N, 2 nezávislé porty pro připojení a	kus	2,000	57 159,00	114 318,00	
VV					2,000			
5	K	742410001	Montáž rozhlasu systémového zesilovače	kus	6,000	500,00	3 000,00	
6	M	SLP93	Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 pro instalaci do síťové systémové jednotky 0x1F, 300W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%	kus	6,000	12 208,70	73 240,20	
VV					6,000			
7	K	742410002	Montáž rozhlasu manageru napájení a nabíječi akumulátorů	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
8	M	SLP95	Certifikovaný systémový napájecí zdroj EN54-4 a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon: 1150W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů	kus	1,000	36 514,80	36 514,80	
9	M	SLP961	AKU, Bezúdržbový ventil s řízeným tlakem akumulátor 12V / 80Ah	kus	2,000	4 982,00	9 964,00	
D 74241-02 audio a reproduktorové zásuvky, audio zdroje							22 783,00	
10	K	742410111mh1	Montáž audio panelu včetně instalační zásuvky	kus	3,000	500,00	1 500,00	
11	M	SLP98	Aktivní připojení - audio panel, 2 mixované audio vstupy, 1x symetrický vstup Mic s konektorem XLR pro dynamický mikrofon + 1x stereo vstup Line s konektory RCA, nezávislé regulace úrovně pro oba vstupy, galvanicky oddělený symetrický výstup, napájení pane	kus	3,000	4 104,00	12 312,00	
VV					3,000			
12	K	742410051	Montáž rozhlasu MP3 přehrávače spotů, znělek a hlasení	kus	1,000	500,00	500,00	
13	M	SLP99	Síťový hudební přehrávač internetových rád: FM rádli, hudby ze síťových zařízení i lokální hudby z USB flash disku. Podporuje formáty MP3, WMA, FLAC i WAV, FM tuner s podporou RDS, LAN port, WiFi 2,4 / 5 GHz, USB port pro flash disky s kapacitou až 128G	kus	1,000	8 471,00	8 471,00	
VV					1,000			
D 74241-03 mikrofonní stanice a příslušenství							35 793,00	
14	K	742410111	Montáž rozhlasu klávesnice hlasatele	kus	1,000	400,00	400,00	
15	M	SLP101	Systémová mikrofonní stanice Systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16 10-3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, certifikace dle EN54-16 číslo 1134-CPR-195	kus	1,000	16 824,00	16 824,00	
VV					1,000			
16	M	SLP103	EN54-16 certifikovaná klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek / LED pro volbu zón a indikaci / resetování poruchových stavů	kus	1,000	6 911,00	6 911,00	
VV					1,000			
17	K	742410111	Montáž rozhlasu klávesnice hlasatele	kus	1,000	400,00	400,00	
18	M	SLP102	Požární systémová mikrofonní stanice EN54-16, certifikovaná	kus	1,000	12 258,00	12 258,00	
VV					1,000			
D 74241-04 reproduktory							486 677,18	
19	K	742410083	Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného	kus	106,000	350,00	37 100,00	
20	M	SLP105	Nástěnný reproduktor - dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86,4dB @ 4m, frekvenční charakteristika 80Hz-15kHz,	kus	102,000	1 165,50	118 881,00	
21	M	SLP1061	Nástěnný reproduktor - dle EN54-24 pro přisazenou instalaci na zeď nebo strop, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, citlivost 78dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku	kus	4,000	1 165,50	4 562,00	
VV					4,000			
22	K	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem	kus	160,000	350,00	56 000,00	
23	M	SLP108	Stropní reproduktor - 6W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 77dB @ 1W/4m, úhel pokrytí 180° (500Hz), 180° (1kHz), 154° (2kHz), 172° (4kHz), kov, bílý, 180mm, certifikace dle EN54-24 číslo 1293-CPD-0305	kus	122,000	800,00	97 600,00	
24	M	SLP109	Stropní reproduktor - 6W/100V, speciální provedení pro prostředí s vysokou vlhkostí, tělo i mřížka z hliníku pro maximální odolnost proti korozi, dvojitě impregnovaná membrána pro vysokou odolnost vůči dlouhodobé vlhkosti, ocelový kryt, 180mm	kus	38,000	1 303,20	49 521,60	
VV					38,000			
25	K	742410064	Montáž rozhlasu reproduktoru směrového	kus	8,000	350,00	2 800,00	
26	M	SLP1111	Směrový reproduktor EN54-24 certifikovaný směrový reproduktor 20W @ 100V, ABS plast, mřížka - montážní konzola hliník, šrouby V2A nerez, vhodný i pro venkovní instalaci, převodní transformátor s integrovanou tepelnou pojistkou, plastová připojovací svorka	kus	1,000	1 728,90	1 728,90	
VV					1,000			
27	M	SLP113	Stropový reproduktor 50W @ 100V. Technická data dle EN54-24: citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 96dB @ 50W/4m, frekvenční charakteristika 70Hz-18kHz, vyzářovací úhel H 360° (500Hz), 194° (1kHz), 122° (2kHz), 79° (4kHz) / V 117° (500Hz),	kus	7,000	4 140,00	28 980,00	
VV					7,000			
28	K	742410071	Montáž rozhlasu evakuační svorkovnice	kus	272,000	30,00	8 160,00	
29	M	SLP115	Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8 (zvláštní příslušenství nad rámec požadavků EN54)	kus	272,000	298,69	81 243,68	
VV					272,000			
D 74241-05 elektroinstalace, kabely							303 983,60	
30	K	741122601mh1	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně pomocí příchytěk P80-R	m	4 000,000	25,00	100 000,00	
31	M	34111525	kabel síťový oheň retardující bezhalogenový s funkcí ochrany při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x2,5mm2	m	440,000	36,72	16 156,80	
VV					440,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm ²	m	3 580,000	28,01	99 715,60
	WV		690+690+730+730+730+80		3 580,000		
33	K	741122611mh1	Montáž kabelu Cu plný kulatý žilá 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně pomocí přichytek P90-R	m	100,000	25,00	2 500,00
34	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x2,5mm ²	m	100,000	76,12	7 612,00
	WV		0+0+40+10+10+10		100,000		
35	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY CHAH-R(V)) průřezu žilý 0,55 až 16 mm ²	m	20,000	15,00	300,00
36	M	SMS51	Vodič H07V-K 4 Z/2L (CYA 4 drž) SKL000010079	m	20,000	12,41	248,20
	WV		0+0+0+0+0+20		20,000		
37	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	1 100,000	20,00	22 000,00
38	M	SLP137er	Bezhalogenový, ohniodolný kabel sdělovací s třídou B2cas1d0 (1) 4x2x0,8	m	200,000	50,41	10 082,00
	WV		200+0+0+0+0+0		200,000		
39	M	SLP139	Bezhalogenové kabely sdělovací, oheň retardující s třídou B2cas1d0 (1) 4x2x0,8	m	900,000	50,41	45 369,00
	WV		400+300+200+0+0+0		900,000		
D 74241-06			elektroinstalace elektroinstalací materiál				59 189,88
40	K	468112111	Frezování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	50,000	80,00	4 000,00
	WV		10+10+10+10+10+0		50,000		
41	K	468111121	Frezování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 3x3 cm	m	90,000	80,00	7 200,00
	WV		20+20+20+20+10+0		90,000		
42	K	210290941	Montáž trubek trubek ochranných průchozích včetně provrtání nebo vysekání otvorů, osazení trubky, vyústění a zajištění tloušťka stěny přes 15 do 30 cm, průměr odbočky do 29 mm	kus	214,000	35,00	7 490,00
	WV		50+40+52+52+20+0		214,000		
43	K	742110041	Montáž sítí elektroinstalací vkladacích	m	40,000	50,00	2 000,00
44	M	SLP96.1	Lišta hřtená HF 40X20	m	40,000	36,07	1 442,80
	WV		40+0+0+0+0+0		40,000		
45	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalací plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	200,000	35,00	7 000,00
46	M	SLP110	Ohebná trubka PE, 125N 2316 d=16	m	100,000	9,54	954,00
	WV		20+20+20+20+20+0		100,000		
47	M	SLP111.1	Ohebná trubka PE, 125N 2323 d=22,9	m	100,000	14,58	1 458,00
	WV		20+20+20+20+20+0		100,000		
48	K	742110003.1	Montáž trubek elektroinstalací plastových ohebných uložených volně na povrchu, SDK, prefabrikátů a dřevostaveb	m	100,000	35,00	3 500,00
49	M	1231968	TRUBKA MONOFLEX HF25MM	m	100,000	15,18	1 518,00
	WV		20+20+20+20+20+0		100,000		
50	M	1217238	PŘÍCHYTKA 25MM HF	kus	300,000	8,15	2 445,00
	WV		100*3. Přepočtené koeficientem množství		300,000		
51	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalací s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	12,000	90,00	1 080,00
52	M	SLP104	Krabice univerzální h=45 68 s víčkem	ks	6,000	12,19	73,14
	WV		2+2+2+0+0+0		6,000		
53	M	SLP106.1	Krabice odbočná h=45 68 s víčkem	ks	6,000	12,19	73,14
	WV		2+2+2+0+0+0		6,000		
54	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalací s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	12,000	90,00	1 080,00
55	M	SLP107	Krabice odbočná h=50 97/5 s víčkem	ks	6,000	31,36	188,16
	WV		2+2+2+0+0+0		6,000		
56	M	SLP107.1	Krabice odbočná h=73 125x125 s víčkem	ks	6,000	114,94	689,64
	WV		2+2+2+0+0+0		6,000		
57	M	SLP142	Stavební pojivo pro uložení el. materiálů pro sanační omítky	kg	300,000	30,00	9 000,00
58	M	SLP143	Stavební pojivo pro uložení el. materiálů pro obyčejné omítky	kg	800,000	10,00	8 000,00
D 74241-07			elektroinstalace požární odolné systémy - normové nosné konstrukce- ČSN 73 0895				494 013,94
59	K	741910611	Montáž ostatních nosných prvků přichytek kovových pro kabelové lávky a žebříky, pro kabel do Ø 40 mm	kus	460,000	30,00	13 800,00
60	M	1030125428	Kabelová příchytky P60-R na lávku dle pr. kabelu	kus	460,000	32,72	15 051,20
	WV		96+166+96+88+88+30		460,000		
61	K	SLPER1	Montáž krabice 12 svorek pro 230V P90-R pod omítku	kus	1,000	150,00	150,00
62	M	SLP125	Krabice požární odolná pro 230V-125 2PO6, rozměr 125 x 126 x 74	kus	1,000	797,54	797,54
	WV		0+0+1+0+0+0		1,000		
63	K	742111001	Montáž přichytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	6 630,000	30,00	198 900,00
64	M	SLP127	Skupinový držák klasifikace E90, P90-R, PS90 na stěnu nebo strop - montáž na betonový podklad, plně zdvo, zatížení 2,5kg pro SLP	kus	2 910,000	32,72	95 215,20
	WV		700+500+550+550+550+60		2 910,000		
65	M	SLP128	Jednotlivé příchytky klasifikace E90, P90-R, PS90 na stěnu nebo strop - montáž na betonový podklad, plně zdvo, maximální tř. kabely do příchytky	kus	3 720,000	10,00	37 200,00
	WV		800+700+720+720+720+60		3 720,000		
66	M	SLP129er	Šroub do betonu - k upevnění samostatných kabelových příchytek, příchytek a skupinového držáku k podkladovému materiálu	kus	6 630,000	10,00	66 300,00
67	M	SLP131	Kotva KPO 8	kus	6 630,000	10,00	66 300,00
68	K	7422T0	Značení tras a kabelů	m	100,000	2,00	200,00
69	K	7422T2	Evidenční štítek značení tras	kus	10,000	10,00	100,00
D 74241-08			práce technika instalace systému oživení				46 800,00
70	K	SLP119	Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení	hod	24,000	400,00	9 600,00
71	K	SLP121	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno metodou indexu přenosu reži, tzv. STI.	hod	48,000	400,00	19 200,00
72	K	SLP122	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý	hod	40,000	400,00	16 000,00
73	M	SLP123	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, dráhová kroužková vazba, číslované listy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
D 74241-09			ostatní náklady				3 000,00
74	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,000	500,00	500,00
75	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	5 000,00	2 500,00

celkem (CZK)
99 715,00
20,00

SESTAVENÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Projekt: SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt: SO_01 - domov mládeže
Práce: D.1.4 EBF1 a E2 - elektronické komunikace
Drovník 3:
D.1.SO01.4E.3 - VRN pro SLP

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	196 400,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 400,00	21,00%	41 244,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	237 644,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
Objekt SO_01 - domov mládeže
Soupis D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace
Úroveň 3
D.1.S001.4E.3 - VRN pro SLP

Místo Jihlava - Helenín
Zadavatel Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	196 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-SLP	196 400,00
VRN1 - Průzkumná, geodetická a projektová práce	5 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	143 600,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4 E/E1 a E2 - elektronické komunikace

D.1.S001.4E.3 - VRN pro SLP

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							196 400,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady-SLP				196 400,00	
1	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	500,000	2,00	1 000,00	
2	K	090001000	Ostatní náklady spojené s pracemi servisních organizací na stávajících systémech SLP v objektu. Spolupráce dodavatel, investor, servisní organizace	hod	42,000	400,00	16 800,00	
3	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				10 000,00	
5	K	020001000	Příprava staveniště	...	2,000	5 000,00	10 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				143 600,00	
8	K	045002000R1	Koordináční práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků systémů v rámci dodávek ostatních subdodávek a interiéru	hod	80,000	400,00	32 000,00	
9	K	045002000R2	Koordináční práce na stavbě při zhotovení elektroinstalačních prací v návaznosti na umístění systémových prvků vůči ostatním profesím v souladu s internem - zejména s ohledem na uložení krabic a trubek pod omítkou.	hod	90,000	400,00	36 000,00	
10	K	741120811	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a laněných průřezu žíly 0,35 až 16 mm ² včetně likvidace	hod	50,000	400,00	20 000,00	
11	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lístech plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm ² včetně likvidace	hod	50,000	400,00	20 000,00	
12	K	mh1	Demontáže stávajících sítobypínacích rozvodů, úložného materiálu a jejich likvidace	hod	40,000	400,00	16 000,00	
13	K	mh2	Opravy stávajících rozvodů vedených do objektu B a C v závislosti na stavebních pracích	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
14	K	SLP386	Demontáže stávajících prvků, zajištění chodu systémů SLP při rekonstrukci, zpětná montáž a nastavení	hod	24,000	400,00	9 600,00	
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 000,00	5 000,00	

SESTAVA SOUPISU PRACÍ

CS Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

02_01 - zpevněné plochy - úpravy

Jihlava - Helenín

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

CC-CZ

Datum:

25.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

281 89 522

DIČ:

CZ28168522

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

375 465,85

DPH základní

Základ daně

375 465,85

Sazba daně

21,00%

Výše daně

78 847,83

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

454 313,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)

Objekt: IO_01 - zpevněné plochy - úpravy

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel: Fr. Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

375 465,85

HSV - Práce a dodávky HSV

306 355,74

1 - Zemní práce

62 318,54

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

8 681,00

5 - Komunikace pozemní

103 733,40

5 - 1 - Zámková dlažba - skladba T 1

52 430,30

5 - 2 - Zámková dlažba - skladba T 2

24 556,00

5 - 3 - Asfaltová plocha - skladba T 4

26 747,10

91 - Dopřihující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

36 283,96

997 - Přesun sutě

96 268,42

998 - Přesun hmot

7 751,42

PSV - Práce a dodávky PSV

69 110,11

767 - Konstrukce zámečnické

69 110,11

Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

01 - zpevněné plochy - úpravy

Jihlava - Helenín

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1682, 58733 Jihlava

GEOSAN GROUP a.s


Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o

Zpracovatel: Fr. Neuwirth

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 465,85	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					306 355,74	
D	1	Zemní práce					62 318,54	
1	K	122251101	Odkopávky a techniky nezapažené strojně v hornaté třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	36,300	197,00	7 151,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101						
	VV	skladba T 1" 50,00*0,49					24,500	
	VV	skladba T 2" 20,00*0,20					4,000	
	VV	skladba T 4" 15,00*0,52					7,800	
	VV	Mezisoučet					36,300	
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	40,800	384,00	15 667,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101						
	VV	38,300+4,500					40,800	
	VV	Mezisoučet					40,800	
3	K	132251101	Hroubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornaté třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,500	832,00	3 744,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101						
	VV	"oro obrubníky" 30,00*0,20*0,30+30,00*0,30*0,30					4,500	
	VV	Mezisoučet					4,500	
4	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýn nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	82,00	246,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174211101						
	VV	"kolem obrubníků" 30,00*0,20*0,20+30,00*0,30*0,20					3,000	
	VV	Mezisoučet					3,000	
5	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102						
	VV	3,000*2					6,000	
	VV	Mezisoučet					6,000	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neuhlího výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	131,00	393,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101						
	VV	3,000					3,000	
	VV	Mezisoučet					3,000	
7	K	182751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 8 000 m	m3	37,800	227,00	8 580,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182751113						
	VV	36,300+4,500+3,000					37,800	
	VV	Mezisoučet					37,800	
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,800	350,00	13 230,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221						
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,480	18,00	1 088,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201						
	VV	37,8*1,6 Přepočtené koeficientem množství					60,480	
10	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornaté třídě těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním	m2	85,000	39,00	3 315,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112						
	VV	skladba T 1,2,4" 50,00*20,00*15,00					85,000	
	VV	Mezisoučet					85,000	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					8 681,00	
11	K	113106123	Rozebírání diažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové diažby	m2	20,000	77,00	1 540,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123						
	VV	"T 2" 4,00*5,00					20,000	
	VV	Mezisoučet					20,000	
12	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	20,000	122,00	2 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324						
	VV	podkladní vrstva stálavého chodníku					20,000	
	VV	"T 2" 4,00*5,00					20,000	
	VV	Mezisoučet					20,000	
13	K	113202111	Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojalých	m	21,000	57,00	1 197,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111						
	VV	21,000					21,000	
	VV	Mezisoučet					21,000	
14	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	40,000	66,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212						
	VV	"ozn 4 na v.f." C 2" 40,000					40,000	
	VV	Mezisoučet					40,000	
15	K	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24,000	36,00	864,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107312						
	VV	"ozn 4 na v.f." C 2" 40,00*0,60					24,000	
	VV	Mezisoučet					24,000	
D	5	Komunikace pozemní					103 733,40	
D	5 - 1	Zámková diažba - skladba T 1					52 430,30	
16	K	596211110	Kladení diažby z betonových zámkových diaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	50,000	264,02	13 201,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110						
	VV	skladba T 1					50,000	
	VV	"dle situace C 2" 50,000					50,000	
	VV	Mezisoučet					50,000	
17	M	59245018	diažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	51,500	249,20	12 833,80	CS ÚRS 2023 01
	VV	50*1,03 Přepočtené koeficientem množství					51,500	
18	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaneho šterku VŠ s rozprostřením, vlnčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	50,000	436,47	21 823,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231111					
	VV		"skladba T 1" 50,000		50,000			
	VV		Mezísoučet		50,000			
19	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	50,000	91,44	4 572,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231111					
	VV		"skladba T 1"					
	VV		"dle situace C 2" 50,000		50,000			
	VV		Mezísoučet		50,000			
D	5 - 2		Zámková dlažba - skladba T 2				24 556,00	
20	K	566211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,000	284,80	5 696,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566211210					
	VV		"skladba T 2" 20,000		20,000			
	VV		Mezísoučet		20,000			
21	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	20,800	403,00	8 301,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		20*1,03 Přepočtené koeficientem množství		20,800			
22	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	20,000	436,47	8 729,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564782111					
	VV		"skladba T 2" 20,000		20,000			
	VV		Mezísoučet		20,000			
23	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	20,000	91,44	1 828,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231111					
	VV		"skladba T 2" 20,000		20,000			
	VV		Mezísoučet		20,000			
D	5 - 3		Asfaltová plocha - skladba T 4				26 747,10	
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	15,000	555,00	8 325,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111					
	VV		"skladba T 4" 15,000		15,000			
	VV		Mezísoučet		15,000			
25	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	15,000	18,00	270,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211109					
26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 15+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	15,000	658,00	9 870,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111					
27	K	573111115	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	15,000	83,00	1 245,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111115					
28	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,000	234,57	3 518,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	15,000	234,57	3 518,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				36 283,96	
30	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15	m	30,000	165,97	4 979,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112					
	VV		"lož 1 na v.č. C 2" 30,000		30,000			
	VV		Mezísoučet		30,000			
31	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	30,600	146,00	4 467,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,02 Přepočtené koeficientem množství		30,600			
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojalého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	47,000	287,50	12 572,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213					
	VV		"lož 2 na v.č. C 2" 30,000		30,000			
	VV		"najezdový" 5,00*2		10,000			
	VV		"přechodový L+P" 2,00+1,00		3,000			
	VV		"oblokovy" 2,00*2		4,000			
	VV		Mezísoučet		47,000			
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	30,600	211,00	6 456,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,02 Přepočtené koeficientem množství		30,600			
34	M	59217029	obrubník betonový silniční najezdový 1000x150x150mm	m	10,200	150,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		10*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,200			
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,060	400,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*1,02 Přepočtené koeficientem množství		3,060			
36	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4,080	420,00	1 713,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		4,080			
37	K	919735112	Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	24,000	60,72	1 457,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112					
	VV		řezání pro napojení nové zpevněné asfaltové plochy					
	VV		24,000		24,000			
	VV		Mezísoučet		24,000			
38	K	919732211	Stýčna pracovní spára při napojení nového živníhoho povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	24,000	78,47	1 883,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211					
D	997		Přesun sutě				96 268,42	
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	42,305	427,92	18 103,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571					
40	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	211,525	12,85	2 675,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579					
	VV		42,305*5 Přepočtené koeficientem množství		211,525			
41	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	42,305	364,41	15 416,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
42	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	42,305	1 420,00	60 073,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
D	998		Přesun hmot				7 751,42	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem tlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	111,291	69,65	7 751,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 110,11	
D	767		Konstrukce zámečnické				69 110,11	
44	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	6,000	2 902,44	17 414,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111					
	VV		3,00*2,00		6,000			
	VV		Mezísoučet		6,000			
45	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vinovky/	m2	6,300	2 902,44	18 285,37	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,300			
46	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	10,000	1 532,20	15 322,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121					
	VV		(3,00+2,00)*2		10,000			
	VV		Mezísoučet		10,000			

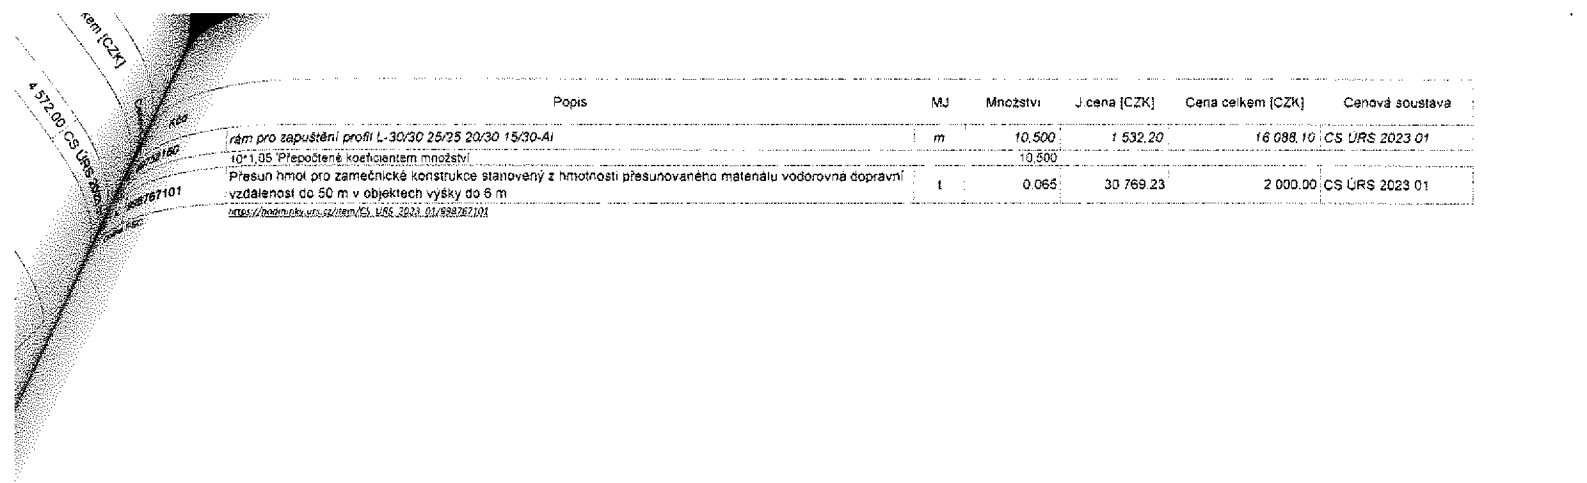

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ráh pro zapuštění profil L 30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	10,500	1 532,20	16 088,10	CS ÚRS 2023 01
10*1,95 Přepočtené koeficientem množství		10,500			
Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,065	30 769,23	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
https://hodnoty.urs.cz/item/53_URS_2023_01/698767101					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NAKLADY)

Objekt: IO 02 - Areálové sítě

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel: Veronika Štuncová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 299 197,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 299 197,20

1 - Zemní práce	693 982,56
-----------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 510,00
-----------------------------------	----------

4 - Vodorovné konstrukce	12 268,80
--------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	1 472,40
------------------------	----------

8 - Trubní vedení	302 115,76
-------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 578,49
---	-----------

997 - Přesun sutě	7 494,19
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	201 775,00
-------------------	------------

PRACÍ

10 02 - Arealové sítě

Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Jihlava - Helenín

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1862, 58733 Jihlava

GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt

Zpracovatel: Jihlava, spol. s r.o.
Veronika Šturmová

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 299 197,20	
d	HSV	Práce a dodávky HSV				1 299 197,20	
d	1	Zemní práce				693 962,58	
1	K 113107422	Odstanění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé do 15 m ² z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3,600	90,00	324,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107422					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,2		3,600			
VV		Součet		3,600			
2	K 113107431	Odstanění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé do 15 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	3,600	303,00	1 090,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107431					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,2		3,600			
VV		Součet		3,600			
3	K 119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě: ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení; případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	55,000	265,00	14 575,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405					
VV		"Hloubení a výkopové práce" 55		55,000			
VV		Součet		55,000			
4	K 119001422	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě: ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení; případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů	m	65,000	346,00	22 490,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001422					
VV		"Hloubení a výkopové práce" 65		65,000			
VV		Součet		65,000			
5	K 121112003	Sejmutí omíčky ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m ²	78,800	145,00	11 397,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003					
VV		"Stávající septik - zrušení" 3"3		9,000			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*1,2*2,8		69,600			
VV		Součet		78,600			
6	K 129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	198,120	384,00	76 078,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,2*0,9		3,240			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*1,2*2,8		194,880			
VV		Součet		198,120			
7	K 131313131	Hloubení jam a zářezů při překozech inženýrských sítí ručně zapážených i nezapažených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m ³ v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m ³	43,680	2 170,00	94 785,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131313131					
VV		"Vybourání stávajících ulutných vpusť" ((2*2*2)+(0,6*0,6*2))*6		43,680			
VV		Součet		43,680			
8	K 132351031	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m ³ v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m ³	198,120	1 520,00	301 142,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351031					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,2*0,9		3,240			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*1,2*2,8		194,880			
VV		Součet		198,120			
9	K 139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	43,680	437,00	19 088,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
VV		"Vybourání stávajících ulutných vpusť" ((2*2*2)+(0,6*0,6*2))*6		43,680			
VV		Součet		43,680			
10	K 151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m	m ²	170,200	280,00	44 252,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151201101					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,3*2		7,800			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*2,8		162,400			
VV		Součet		170,200			
11	K 151201111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m	m ²	170,200	61,00	10 382,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151201111					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,3*2		7,800			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*2,8		162,400			
VV		Součet		170,200			
12	K 162706111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 5000 m	m ³	11,580	257,00	2 978,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162706111					
VV		(43,68+198,12)+230,22		11,580			
VV		Součet		11,580			
13	K 167103101	Nakládání neutěhleného výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m ³	11,580	36,00	418,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167103101					
VV		(43,68+198,12)+230,22		11,580			
VV		Součet		11,580			
14	K 171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamenní zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,160	350,00	8 106,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
VV		((43,68+198,12)+230,22)*2		23,160			
VV		Součet		23,160			
15	K 171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládku bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	11,580	18,00	208,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV		(43,68+198,12)+230,22		11,580			
VV		Součet		11,580			
16	K 174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	230,220	119,00	27 396,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3"1,2*0,25		0,960			
VV		"Stávající septik - zrušení" 3"3*2		18,000			
VV		"Vybourání stávajících ulutných vpusť" ((2*2*2)+(0,6*0,6*2))*6		43,680			
VV		"Stávající septik - zrušení" 3"3*2		18,000			
VV		"Dešťová kanalizace hlavní řad + přípojky" (48+10)*1,2*2,15		149,640			
VV		Součet		230,220			
17	K 175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	42,800	179,00	7 625,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3" 1,2*0,5		1,900			
	VV		"Dešťové svody" (6" 1,5)*1,2*0,5		5,400			
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 1" 1,2*0,5		0,600			
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)*1,2*0,5		34,800			
	VV		Součet		42,600			
19	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	65,200	420,00	35 784,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		42,6*2 Přepočtené koeficientem množství		65,200			
19	K	181311103	Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vrstvy do 200 mm	m2	78,600	166,00	13 047,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103					
	VV		"Stavací sepič - zrušení" 3" 3		9,000			
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)*1,2		69,600			
	VV		Součet		78,600			
20	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně užitího v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,600	7,00	560,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121					
	VV		"Stavací sepič - zrušení" 3" 3		9,000			
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)*1,2		69,600			
	VV		Součet		78,600			
21	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,572	190,00	298,68	CS ÚRS 2023 01
	VV		78,6*0,02 Přepočtené koeficientem množství		1,572			
22	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžteinnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	85,560	23,00	1 967,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114					
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3" 1,2		3,600			
	VV		"Vybourání stávajícího úrodného vrstvy 0,6*0,6		0,360			
	VV		"Dešťové svody" (6" 1,5)*1,2		10,800			
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 1" 1,2		1,200			
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)*1,2		69,600			
	VV		Součet		85,560			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 510,00	
23	K	359901111	Vycištění stok jakékoliv výšky	m	46,000	35,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901111					
	VV		"Stavací sepič - zrušení" 46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
24	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stavací kanalizace	m	46,000	150,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212					
	VV		"Stavací sepič - zrušení" 46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 268,80	
25	K	451673111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrpkopísku do 63 mm	m3	12,780	960,00	12 268,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451673111					
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3" 1,2*0,15		0,540			
	VV		"Dešťové svody" (6" 1,5)*1,2*0,15		1,620			
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 1" 1,2*0,15		0,180			
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)*1,2*0,15		10,440			
	VV		Součet		12,780			
	D	5	Komunikace pozemní				1 472,40	
26	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	3,600	409,00	1 472,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901144					
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3" 1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
	D	8	Trubní vedení				302 115,76	
27	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	10,000	7 500,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837355121					
	P		Poloha obsazuje napojení PVC potrubí na stávající potrubí dle skutečného materiálu a demerze Poloha obsazuje také příslušné tvarovky, ostatní příslušenství práce, ušetření spoji, zaplavení stáv. potrubí a vyškolení spojné práce					
28	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	2,200	186,00	431,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265211					
	VV		"Příčné žláby" 2		2,000			
	VV		"Proteze 10%" 2*0,1		0,200			
	VV		Součet		2,200			
29	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	12,100	255,00	3 085,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871275211					
	VV		"Dešťové svody" 6" 1,5		9,000			
	VV		"UV" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		"Proteze 10%" 11*0,1		1,100			
	VV		Součet		12,100			
30	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	63,800	399,00	25 456,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315211					
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" (48+10)		58,000			
	VV		"Proteze 10%" 58*0,1		5,800			
	VV		Součet		63,800			
31	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	3,300	642,00	2 118,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221					
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 3		3,000			
	VV		"Proteze 10%" 3*0,1		0,300			
	VV		Součet		3,300			
32	K	87275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	8,000	202,00	1 616,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/87275211					
	VV		"Dešťové svody" 6		6,000			
	VV		"UV" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
33	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45	kus	8,000	40,88	327,04	CS ÚRS 2023 01
	VV		"Dešťové svody" 6		6,000			
	VV		"UV" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
34	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	14,000	221,00	3 094,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211					
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
35	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45	kus	14,000	88,19	1 234,66	CS ÚRS 2023 01
36	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	4,000	372,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315221					
	VV		"Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45	kus	4,000	187,83	751,32	CS ÚRS 2023 01
38	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	242,00	242,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
	VV		"Přípojka splaškové kanalizace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45	kus	1,000	163,24	163,24	CS ÚRS 2023 01
40	K	890211811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	4,320	3 900,00	16 848,00	CS ÚRS 2023 01

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Vybourání stávajících uličních vpustí" 6" (Ø 6" 6" 2") Součet		4 320 4 320			
		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	13,000	58,00	754,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Přípojka splaškové kanalizace" 3 "Dešťové svody" 6" 1,5 "Přípojka splaškové kanalizace" 1 Součet		3,000 9,000 1,000 13,000			
		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	10,000	7 500,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Přípojka splaškové kanalizace" 3 "Dešťové svody" 6 "Přípojka splaškové kanalizace" 1 Součet		3,000 5,000 1,000 16,000			
43	K	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 1 Součet		1,000 1,000			
44	K	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná s hrlem, světla hloubky 3000 mm	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 1 Součet		1,000 1,000			
45	K	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně řešení) 375 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 1 Součet		1,000 1,000			
46	K	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 1 Součet		1,000 1,000			
47	K	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812241 "Dešťová kanalizace hlavní řád + přípojky" 1 Součet		1,000 1,000			
48	K	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	6,000	3 250,00	19 500,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302					
49	M	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000	338,40	2 030,40	CS ÚRS 2023 01
50	M	skruž pro uliční vpust horní betonové 450x570x50mm	kus	6,000	543,20	3 859,20	CS ÚRS 2023 01
51	M	skruž pro uliční vpust středová betonové 450x295x50mm	kus	6,000	300,80	1 804,80	CS ÚRS 2023 01
52	M	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	6,000	840,80	5 044,80	CS ÚRS 2023 01
53	M	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	6,000	212,80	1 276,80	CS ÚRS 2023 01
54	M	skruž pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC betonové 450x350x50mm	kus	6,000	424,00	2 544,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302 "Výšková úprava poklopů šachty stáv. splaškové kanalizace" 1 Součet		1,000 1,000			
56	M	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302 "Vybourání stávajících uličních vpustí" 6 Součet		6,000 6,000			
58	M	mříž výtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	4 688,00	28 116,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 150 kg	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302 "Stávající sepek - zrušení" 2 Součet		2,000 2,000			
60	K	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302 "Výšková úprava poklopů šachty stáv. splaškové kanalizace" 1 Součet		1,000 1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 578,49	
61	K	Osazení odvodňovací žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	6,500	450,00	2 925,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111 "Přílné žlabů" 5+1,5 Součet		6,500 6,500			
62	M	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0.5% 130x155/160mm	m	6,500	2 350,00	15 275,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání fekálií	hod	2,000	2 580,00	5 160,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952905121					
64	K	Bourání základového zdiva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže	m3	12,600	3 315,00	41 769,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961031511 "Stávající sepek - zrušení" ((3*2*0,3)*4)+((3*3*0,3)*2) Součet		12,600 12,600			
65	K	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. do 80 mm	m3	1,000	6 449,49	6 449,49	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054411 Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré kompletní bourací práce včetně napojení potrubí dešťové kanalizace a zapravení otvoru včetně veškerých produzených prací					
D	997	Přesun sutě				7 494,19	
66	K	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	39,077	108,37	4 156,62	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054411					
67	K	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	351,693	9,49	3 337,57	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054411 39,077*9 Přepočtené koeficientem množství		351,693			
D	998	Přesun hmot				201 775,00	
68	K	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 16 m	t	141,523	689,78	96 346,03	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/988276129					
69	K	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvýšený přesun: přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m	t	263,046	372,48	105 428,87	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/988276129 141,523*2 Přepočtené koeficientem množství		263,046			

SESTAVY LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:
GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel:
František Neuwinth

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 25.04.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 920 087,35
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 920 087,35	21,00%	613 218,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 533 305,69
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (NEÚZNATELNÉ NÁKLADY)

Objekt
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel: František Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 920 087,35

02 - Vedlejší náklady

2 920 087,35

Helenin - rekonstrukce DM (NEUZNATELNÉ NÁKLADY)

Jihlava - Helenin

Kraj Vysočina, Žižkova 571882, 58733 Jihlava

GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.

Zpracovatel: František Neuwrth

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 920 087,35	
0	02	Vedlejší náklady				2 920 087,35	
1	K 02-001	Zařízení staveniště Vybudování provozu a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení připojení na energii a zajištění měření jejich spotřeby, včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Součástí zařízení staveniště bude oplocení, osvětlení a značení v souladu s požadavky BOZP, dále vyklizení prostoru staveniště závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	soubor	1,000	430 000,00	430 000,00	
2	K 02-002	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí a souvisejících zařízení, včetně pořízení zápisu zúčastněných osob do stavebního deníku	soubor	1,000	190 000,00	190 000,00	
3	K 02-003	Zajištění požadavků BOZP Realizace souboru požadavků a opatření vyplývajících z přílohy Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Viz Obchodní podmínky zadavatele.	soubor	1,000	190 000,00	190 000,00	
4	K 02-005	Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SU Poskytnutí vytápěné a osvětlené místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, SU.	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
5	K 02-006	Dočasné dopravní opatření bezprostředně související se stavbou. Vyrženi a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení bezprostředně souvisejícího se zabezpečením staveniště, se zajištěním dopravní uzavírky nebo omezení provozu bude-li stavba vyžadovat, jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmištění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K 02-009	Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště Zhotovitel zajistí na vlastní náklady průběžný úklid veřejných komunikací, zpevněných a zatravněných ploch znečištěných v průběhu výstavby při výjezdu vozidel ze staveniště	soubor	1,000	160 000,00	160 000,00	
7	K 02-010	Závěrečný úklid staveniště a vnějších komunikačních tras Po ukončení provádění stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu	soubor	1,000	50 087,35	50 087,35	
8	K 02-011	reklamní plachta die grafického manuálu Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?d_org=450008&id_dokumenty=4117406	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
9	K R10001	geodetické vytýčení vytýčení nové budovných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí, kontrolní měření	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	
10	K R10002	projektová dokumentace skutečného provedení "náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby" "předání objednateli v 3 x v tištěné podobě, 3 x v digitální podobě na CD - formát xis, doc, pdf a zároveň dwg"	kpl	1,000	380 000,00	380 000,00	
11	K R10003	geometrický plán geometrický plán objektů podléhající vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků v 6ti tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD	kpl	1,000	190 000,00	190 000,00	
12	K R10004	geodetické zaměření řešených stavebních objektů po dokončení díla geodetické zaměření řešených stavebních objektů (zpevněné plochy, parkoviště, chodníky...) ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
13	K R100041	geodetické zaměření řešených inženýrských objektů po dokončení díla geodetické zaměření řešených inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1 x elektronicky CD	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
14	K R100072	kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí a kolaudaci doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti o zaškolení obsluhy, revizní zprávy - bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů navody k obsluze, kopie záručních listů 3 x tištěné + 1 x na CD nosiči	kpl	1,000	390 000,00	390 000,00	
15	K R100073	zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy "náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P		<i>Poznámka k položce</i> <i>"náklady na předložení podrobného časového harmonogramu prací a plnění, termín před podpisem smlouvy"</i>					
16	K R1000741	měření intenzity umělého osvětlení náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého osvětlení po dokončení stavby, před kolaudací v případě, že bude vyžadováno toto ověření krajskou hygienickou stanicí u kolaudace	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	

UPLACE STAVBY

2023_01

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)

Jihlava - Helenín

CC-CZ:

Datum: 25.04.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fr.Neuwirth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

58 288 300,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 288 300,35	12 240 543,07
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

70 528 843,42

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_01

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)

Místo: Jihlava - Helenín

Datum:

25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant:

Obchodní projekt Jihlava,
spol.s r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel:

Fr. Neuwirth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		58 288 300,35	70 528 843,42	
SO_01	domov mládeže	58 288 300,35	70 528 843,42	STA
D.1.1.2.,3.	stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)	41 229 795,26	49 888 052,26	Soupis
D.1.4.A	ZTI	5 858 512,98	7 088 800,71	Soupis
D.1.4.B_1	ÚT	1 527 419,32	1 848 177,38	Soupis
D.1.4.B_2	vzduchotechnická zařízení	3 756 285,00	4 545 104,85	Soupis
D.1.4.D	silnoproudá elektrotechnika	4 908 020,38	5 938 704,66	Soupis
D.1.4.F	měření a regulace	1 008 267,41	1 220 003,57	Soupis

SEZNAM PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
SO_01 - domov mládeže
D.1.1.2.,3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)

KSO: Jihlava - Helenin
Místo:
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel: Fr. Neuwirth

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS URS" a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		41 229 795,26	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 229 795,26	21,00%	8 658 257,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 49 888 052,26	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPS Jihlava - Helenin - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.1,2.,3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)
 Místo: Jihlava - Helenin
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: Fr. Neuwirth

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 41 229 795,26

HSV - Práce a dodávky HSV 21 820 370,50

1 - Zemní práce	357 880,48
2 - Zakládání	204 879,17
23 - Zakládání - piloty	116 018,80
27 - Zakládání - základy	88 860,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 374 535,46
38 - 1 - Ocelová konstrukce	1 068 018,00
38 - 2 - Šachta ZTI	35 140,96
38 - 3 - Přeta - výtahová šachta (C30/37_XC4 XF1-C1 0,20-Dmax22-S3)	909 358,81
38 - 4 - ŽB dojezd - výtahová šachta	68 016,19
4 - Vodorovné konstrukce	67 310,82
5 - Komunikace pozemní	53 631,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 469 724,69
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 781 112,94
62 - Úprava povrchů vnějších	6 245 914,22
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	749 030,53
64 - Osazování výplní otvorů	693 667,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 326 915,45
94 - Lešení a stavební výťahy	512 291,21
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	322 482,37
96 - Bourání konstrukcí	1 492 141,87
98 - 1 - Stavební úpravy dle pozn.č. 1 na výkrese č. 12	192 239,23
997 - Přesun sutě	3 273 135,96
998 - Přesun hmot	419 583,69

PSV - Práce a dodávky PSV 18 714 424,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	975 080,01
712 - Poviakové krytiny	14 427,01
713 - Izolace tepelné	303 290,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	481 029,00
76 - Dveře a zárubně (nedílnou součástí výkazu výměr jsou tabulky PSV)	2 394 900,00
76 - 1 - Dveře a zárubně 1.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)	326 800,00
76 - 2 - Dveře a zárubně 2.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)	110 000,00
76 - 3 - Dveře a zárubně 3.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)	977 800,00
76 - 4 - Dveře a zárubně 4.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)	976 800,00
762 - 1 - Konstrukce tesařské - výtahová šachta, přístřešek	51 688,95
763 - Konstrukce suché výstavby	3 053 356,19
764 - Konstrukce klempířské	223 732,39
765 - Krytina skládaná	1 488,09
766 - Konstrukce truhlářské	108 555,49
766 - 1 - Výplně otvorů z plastových profilů	2 065 501,00
767 - Konstrukce zámečnické	29 244,75
767 - 1 - Výplně otvorů z hliníkových profilů (stěny s dveřmi, okna)	2 615 503,00
771 - Podlahy z dlaždic	2 130 287,70
776 - Podlahy poviakové	3 003 023,16
781 - Dokončovací práce - obklady	825 222,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	85 156,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	226 455,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	127 473,98

M - Práce a dodávky M 695 000,00

33-M - Montáže - dopravní zařízení	695 000,00
------------------------------------	------------

IS-PRACÍ
 SUPS Jihlava - Helenin
 SO_01 - domov
 D.1.12
 Místo:
 Zadávatel:

PRACÍ
Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
30.01 - domov mládeže
D.1.1,2.,3. - stavební část (architektonicko stavební a konstrukční řešení)
Zakavatel
Uchazeč:

Jihlava - Helenín
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.
Zpracovatel: Fr. Neuwirth

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
Náklady soupisu celkem							41 229 795,26	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					21 820 370,50	
D	1	Zemní práce					357 880,48	
1	K	132311401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	1.760	386,00	679,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132311401					
VV			v prostoru základu výtahové šachty					
VV			4,00*0,50*0,80*1,10					
VV			Mezisoučet					
							1,760	
							1,760	
2	K	975011521	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení do 1 m	m	6.000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975011521					
VV			"úsek" do 1,0 m" 6.000					
VV			Mezisoučet					
							6.000	
							6.000	
3	K	139751101	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,564	350,00	37 997,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139751101					
VV			výkop pro ležatou kanalizaci					
VV			(19,00+3,00+15,50+9,00+1,00+3,00+6,00+1,00*9+0,70*3+5,00+2,00+1,60+0,80+2,50+4,00+1,50+1,10+1,00)*1,00*1,20					
VV			1,70*2,10*1,20					
VV			Mezisoučet					
							104,280	
							4,284	
							108,564	
4	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy	m3	68,904	18,00	1 240,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111102					
VV			zásky nad rámec plošového objemu potrubí ležaté kanalizace					
VV			(19,00+2,50+15,50+9,00+1,00+3,00*6,00+1,00*9+0,70*3+5,00+2,00+1,60+0,80+2,50+4,00+1,50+1,10+1,00)*1,00*0,70					
VV			(1,70*2,10+1,20*1,50)*1,20					
VV			Mezisoučet					
							66,780	
							2,124	
							68,904	
5	K	131253102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	67,603	140,00	9 464,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131253102					
VV			jama pro základy výtahové šachty a přístavku					
VV			(3,864+1,00*2)*3,50*1,35+2,60*2,30*0,10					
VV			jama pro základy vnějšího schodiště					
VV			8,25*4,60*1,50+6,50*8,25*0,55*0,80					
VV			Mezisoučet					
							28,305	
							39,298	
							67,603	
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýt nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	54,829	100,00	5 482,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			jama pro základy výtahové šachty a přístavku					
VV			(3,864+1,00*2)*3,50*1,35+2,30*2,60*0,10					
VV			(2,30*2,60*0,10+2,375*2,10*1,25)					
VV			-2,55+1,164*0,60*0,60					
VV			-2,40+1,314*0,30*0,75					
VV			Mezisoučet					
							19,523	
							41,943	
							-6,832	
							-1,114	
							-0,836	
							19,523	
							41,943	
							-6,637	
							35,305	
							54,829	
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	123,733	225,00	27 839,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101					
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	177,468	85,00	15 084,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311					
VV			"výkopy v uzavřeném prostoru - celkem" 108,564					
VV			"zásky v uzavřeném prostoru - celkem" 68,904					
VV			Mezisoučet					
							177,468	
9	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m. Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	709,872	100,00	70 987,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211319					
VV			177,468*4 Přepočtené koeficientem množství					
							709,872	
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	41,550	525,00	21 813,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
VV			lože a obrys potrubí ležaté kanalizace					
VV			(19,00+2,50+15,50+9,00+1,00+3,00*8,00+1,00*9+0,70*3+5,00+2,00)*1,00*0,10+0,40)					
VV			Mezisoučet					
							41,550	
							41,550	
11	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 7 000 m	m3	368,667	250,00	92 166,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751114					
VV			"výkopy celkem" 108,564+67,603+1,760					
VV			"výkopy kolem objektu z odd.98.1" 67,007					
VV			"zásky celkem" 68,904+64,829					
VV			Mezisoučet					
							368,667	
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	121,201	18,00	2 181,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"výkopy celkem" 108,564+67,603+1,760					
VV			"výkopy kolem objektu z odd.98.1" 67,007					
VV			"zásky celkem" 68,904+64,829					
VV			Mezisoučet					
							121,201	
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	202,406	350,00	70 842,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
VV			121,201*1,67 Přepočtené koeficientem množství					
							202,406	
D	2	Zakládání					204 879,17	
D	23	Zakládání - piloty					116 018,50	
14	K	225211112	Maloprofilové vrté jádrové průměru přes 58 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	4.000	2 900,00	11 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/225211112					
VV			1,00*4					
VV			Mezisoučet					
							4,000	
							4,000	

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245 1 N.P. 2.234*3.75+1.856*2.40 Mezisoučet 3 N.P. (6.65*2+6.575+6.646+3.728+3.302+3.135+6.55+6.568+6.575+6.461+7.25)*3.20 (3.525*2+1.50*9+1.65*3+1.50*11)*3.20 (1.25+0.50)*3.20+(1.625+1.225)*3.20 -0.70*23+0.80*22)*1.97 Mezisoučet 4 N.P. (6.65*2+6.575+6.65+6.727+3.525+3.135+6.55+6.568+6.80+3.646+7.47)*3.20 (3.85*2+1.50*9+1.65*3+1.50*11)*3.20 (1.25+0.50)*3.20+(1.625+1.225)*3.20 -0.70*23+0.80*22)*1.97 Mezisoučet Součet		12.832 12.832 224.284 134.400 14.720 -65.389 307.025 226.387 135.200 14.720 -65.389 309.918 629.775			
42	K	342272245	Příčky z porobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3. tloušťka příčky 160 mm	m2	151,085	572,86	86 550,55 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245 1 N.P. (4.575+1.35+2.50+4.725+1.70+1.00+2.95)*3.75 (2.066+3.55+2.982+4.039)*3.45 -0.80*1.97*3+0.95*2.10+1.60*2.10) Mezisoučet 3 N.P. (4.50+3.55)*3.20+0.80*1.97 Mezisoučet 4 N.P. (4.50+3.55)*3.20+0.80*1.97 Mezisoučet Součet		69.375 43.425 -10.093 102.717 24.184 24.184 24.184 24.184 151.085			
43	K	346272226	Přizdívky z porobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3. na tenké maltové lože. tloušťka přizdívky 75 mm	m2	149,213	560,55	83 641,35 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272226 1 N.P. (0.35+0.375*2)*2+(0.35+0.25*2)*7+(0.40+0.325*2)*1+(0.30+0.25)*1+0.30*2*1)*3.75 2 N.P. (0.25*3+0.35+0.25*2)*8+(0.45+0.25*2)*2+(0.95+0.25)*3.20 3 N.P. (0.25*2*11+(0.25+0.40)+(0.25+0.15+0.50))*3.20 4 N.P. (0.45+0.30)*10+0.30*2*6+0.45*2+0.30+0.55*2+(0.30*2+0.40)+(0.30+0.35)*2+(0.30+0.50)*3.20 Mezisoučet		38.813 34.080 22.560 53.760 149.213			
44	K	346272246	Přizdívky z porobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3. na tenké maltové lože. tloušťka přizdívky 125 mm	m2	7,630	473,14	3 610,06 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272246 2 N.P. 3,65*1.40+0.90*1.40*2 Mezisoučet		7.630 7.630			
45	K	346272256	Přizdívky z porobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3. na tenké maltové lože. tloušťka přizdívky 150 mm	m2	32,598	572,86	18 674,09 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 1 N.P. "geberit" 1.982*1.50+0.35*1.50 3 N.P. "geberit" (0.60*5+1.05*6)*1.50 4 N.P. "geberit" (0.80*10+0.50)*1.50 Mezisoučet		4.398 15.450 12.750 32.598			
46	K	342291121	Ukrojení příček plochými kotvami do konstrukce cihelné	m	1 597,738	89,73	143 365,03 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121 1 N.P. "1 N.P." 3.75*13*3.45*5+2.40*1+1.40*4 "2 N.P." 3.20*24 "3 N.P." 3.20*55 "4 N.P." 3.20*115 Mezisoučet		848.938 76.800 304.000 368.000 1.597.738			
47	K	317143441	Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože. pro zdí tl. 250 mm. délky překladu do 1300 mm	kus	8,000	2 348,10	18 784,80 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317143441					
48	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 71 mm šířky 115 mm. délky 1250 mm	kus	2,000	201,02	402,04 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012					
49	K	317168018	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 71 mm šířky 115 mm. délky 2250 mm	kus	2,000	362,71	725,42 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168018					
50	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 71 mm šířky 145 mm. délky 1250 mm	kus	7,000	257,95	1 805,65 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022					
51	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 71 mm šířky 145 mm. délky 1500 mm	kus	1,000	307,51	307,51 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168023					
52	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 71 mm šířky 145 mm. délky 2250 mm	kus	1,000	486,69	486,69 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168026					
53	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	7,200	7 006,19	50 444,57 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 3,00*1,60*0,16+0,15) 0,80*(1,025*3+1,10*(0,12+0,15)) 1,50*0,60*0,14+0,15) 1,50*0,25*0,14+0,15) 1,10*0,20*0,10+0,15)*4 1,50*0,35*0,14+0,15)*3*2 1,50*0,20*0,14+0,15)*3 Mezisoučet		1.488 0.902 0.261 0.109 0.220 3.959 0.261 7.200			
54	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,348	69 000,00	24 012,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944321 "L 100*100*8" 1,80*2*12,16*0,001*1,15 "I 100" 1,10*8*8,34*0,001*1,15 "I 120" 0,60*7*4*11,10*0,001*1,15 Mezisoučet		0.050 0.084 0.214 0.348			
55	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	1,870	69 000,00	129 030,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323 "I 140" (1,50*8+1,70*2)*14,30*0,001*1,15 "I 160" 3,00*5*17,90*0,001*1,15 Mezisoučet		1.561 0.309 1.870			
56	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	206,000	107,81	22 208,86 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232211 "L 100*100" 2*2 "I 100" 8*2 "I 120" 14*4 "I 140" 65*2 Mezisoučet		4.000 18.000 56.000 130.000 206.000			
57	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	10,000	229,31	2 293,10 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221 "I 160" 5*2 Mezisoučet		10.000 10.000			
58	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo I E nebo U nebo U E nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,028	25 000,00	700,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 "L 40*40*3" 1,20*6*2*1,92*0,001 Mezisoučet		0.028 0.028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za m2
59	M	13010412	úhelník ocelový rovnostanný jakost S235JR (11 375) 40x40x3mm	t	0,032	51 000,00	1 632,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,028*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,032			
60	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm (alternativně EPS)	m2	14 632	601,25	8 797,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
	VV		0,10*1,10*4+0,12*0,60*2*4+0,14*(1,50*29*2+1,70*2)*0,16*3,00*2		14 632			
	VV		Mezisoučet		14 632			
61	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,778	9 686,07	7 535,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310321111					
	VV		"prostorový základ" (0,30*0,30*0,60*4+0,60*0,60*1,20*1)*1,20		0,778			
	VV		Mezisoučet		0,778			
62	K	310236251	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdi II přes 300 do 450 mm	kus	12,000	292,38	3 388,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310236251					
	VV		"25*20*12		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
63	K	346244361	Zazdivka rýh potrubí nik (vyklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	59,475	463,70	27 578,56	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244361					
	VV		"světlá drážka 20*20" (3,55*2*3,20*2*2)*0,25		4,975			
	VV		"drážky U" 150,00*0,20*70,00*0,35		54,500			
	VV		Mezisoučet		59,475			
64	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním tl. přes 30 do 80 mm	m2	475,879	243,21	115 738,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202321					
	VV		1 N P		7,750			
	VV		0,50*(3,50+2,40*2)+(2,10+1,50)*2		16,167			
	VV		1,30*(2,50+2,80*2)+(0,80*1,148+2,80*2)		6,495			
	VV		0,50*(1,55+2,80*2)+(0,80*1,70+2,80*2)		4,075			
	VV		0,50*(1,35+2,10*2)+(0,25*(1,00+2,10*2)		7,383			
	VV		0,15*(1,00+2,10*2)+(0,30*(3,10*3,55*2)		3,885			
	VV		0,30*(1,25+2,85*2)+(1,90+2,10*2)		12,800			
	VV		1,60*(2,50+2,75*2)		82,840			
	VV		0,80*(1,65+1,30*2)*19		144,425			
	VV		Mezisoučet		12,026			
	VV		2 N P		4,970			
	VV		0,50*(1,65+2,80*2)+(0,45*(1,65+2,87*2)		4,970			
	VV		0,45*(2,20+1,30)*2+(0,35*(1,00+2,10*2)		137,196			
	VV		1,025*(1,65+1,90)*24+1,025*(0,45+1,30*2)		154,192			
	VV		Mezisoučet		7,675			
	VV		3 N P		7,455			
	VV		0,50*(1,65+2,80*2)+(0,45*(1,65+2,87*2)		24,700			
	VV		0,875*(0,45+2,03)*2+(0,35*(2,90+3,00*2)		6,830			
	VV		0,35*(1,00+2,10*2)*13+(0,20*(1,00+2,10*2)		3,640			
	VV		0,65*(1,00+2,10*2)+(0,35*(2,20+1,30*2)		45,661			
	VV		Mezisoučet		7,675			
	VV		4 N P		6,835			
	VV		0,60*(1,65+2,80*2)+(0,45*(1,65+2,87*2)		24,700			
	VV		0,75*(0,45+2,03)*2+(0,35*(2,90+3,00*2)		3,640			
	VV		0,35*(1,00+2,10*2)*13+(0,20*(1,00+2,10*2)		42,851			
	VV		0,70*(1,00+2,10*2)		86,750			
	VV		Mezisoučet		86,750			
	VV		uprava otvoru po vybourání stávajících oken ve 2,3 a 4 N P		475,879			
	VV		0,50*(1,65+1,90)*2*25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
65	K	310239411	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	36,418	6 278,06	228 634,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239411					
	VV		1,00*2,10*0,35*32+1,00*2,10*0,20*8		26,880			
	VV		0,85*2,10*0,35*2+2,20*1,30*0,35*1		2,251			
	VV		2,20*1,30*0,45*1		1,297			
	VV		Mezisoučet		30,418			
	VV		ostatní zazdivky a dozdivky, úpravy otvorů, doplnění zdiva apod		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		36,418			
66	K	310279842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárcemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 ve zdi tl. do 300 mm	m3	1,103	6 002,25	6 620,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310279842					
	VV		"1 N P " 2,10*1,50*0,35		1,103			
	VV		Mezisoučet		1,103			
67	K	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,630	758,99	478,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340238212					
	VV		celo vlnové šachty - římsa		0,630			
	VV		2,10*0,30		0,630			
	VV		Mezisoučet					
68	K	317 R_001	Výroba, montáž a dodávka ocelového překladu U 120 dl.230*120 cm svařeno do tvaru T	kus	42,000	420,00	17 640,00	
	VV		pouze dveře do pokoje i stěna WC		42,000			
	VV		"3, 4 N P " 21+21		42,000			
	VV		Mezisoučet					
69	K	340271025	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárcemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,100	632,88	1 328,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025					
	VV		"3 N P " 1,00*2,10		2,100			
	VV		Mezisoučet		2,100			
D	36 - 1		Ocelová konstrukce				1 068 018,00	
70	K	953946124	Montáž atypických ocelových konstrukcí: profilů hmotností přes 13 do 30 kg/m, hmotností konstrukce přes 5 do 10 t	t	8,856	27 000,00	239 112,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953946124					
	VV		ocelová konstrukce schodiště		8,256			
	VV		podrobná specifikace dle projektu statiky (výkresy a detaily)		0,600			
	VV		"váha konstrukce dle info projektanta" 8,256		8,856			
	VV		"hmotnost tahokovu dle info projektanta" 0,600					
	VV		Mezisoučet					
71	M	130 R_002	výroba a dodávka - ocelová konstrukce schodiště vč.obkladu z tahokovu, dle PD statiky, povrchová úprava žárový pozink ocel S235	t	10,627	78 000,00	828 906,00	
	VV		8,856*1,2 Přepočtené koeficientem množství		10,627			
D	36 - 2		Šachta ZTI				35 140,96	
72	K	319271111	Zdivo šachtic z cihel betonových na maltu cementovou dl. 290 mm.	m3	1,170	6 719,21	7 861,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319271111					
	VV		revizní šachta ZTI		0,630			
	VV		"vnitřní zdivo" (0,90+1,20)*2*1,00*0,15		0,540			
	VV		"vnější zdivo přizdivka" (1,20+1,50)*2*1,00*0,10		1,170			
	VV		Mezisoučet					
73	K	616331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor uzavřených kanálů	m2	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/616331121					
	VV		revizní šachta ZTI		3,000			
	VV		(0,60+0,90)*2*1,00		3,000			
	VV		Mezisoučet					
74	K	616331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Ptiplatek k cenám za každých dalších i započalých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm uzavřených kanálů	m2	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/616331191					
75	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 12/15	m3	0,275	3 815,00	1 049,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311123					
	VV		revizní šachta ZTI - podkladní betonová mazanina		0,218			
	VV		1,30*1,60*0,10*1,05					
	VV		dno šachty ZTI					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		0,90*0,60*0,10*1,05 Mezisosoučet		0,057 0,275			
		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprašením cementem pro konečnou úpravu, mazanina II. přes 80 do 120 mm (20 kg/m ³) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175	m3	0,057	1 568,00	89,38	CS ÚRS 2023 01
		drno šachty ZT1 0,60*0,90*0,10*1,05 Mezisosoučet		0,057 0,057			
		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosifadli II. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311136	m3	0,284	4 090,00	1 161,56	CS ÚRS 2023 01
		revizní šachta ZT1 - základová deska C 25/30 XC2 1,20*1,50*0,15*1,05 Mezisosoučet		0,284 0,284			
78	K	631319175 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo plátiva pro II. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319175	m3	0,568	47,97	27,25	CS ÚRS 2023 01
		2 * Kari sít 150*150 d=6 mm 0,284*2 Mezisosoučet		0,568 0,568			
79	K	631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021	t	0,014	50 324,00	704,54	CS ÚRS 2023 01
		2 * Kari sít 150*150 d=6 mm 1,20*1,50*2*3,03*1,25*0,001 Mezisosoučet		0,014 0,014			
80	K	953941210 Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953941210	kus	1,000	277,38	277,38	CS ÚRS 2023 01
81	M	553_R_101.1 Poklop plynatelný pro betonovou výplň velikost 800*1000 mm do rámu z L profilů 50*50 vč kotvení pásovinou 30*2 mm, povrchová úprava barva šedá (podrobné specifikace dle PSV ozn 501)	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	
82	K	953942841 Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů stoliček pro komínové lávky, stupadel apod., prováděné současně při zdění	kus	4,000	42,56	170,24	CS ÚRS 2023 01
		"ozn 500" a Mezisosoučet		4,000 4,000			
83	M	553_R_102 Stoupační železo do šachet šířka 300 mm, povrchová úprava sítí žárový pozink	kus	4,000	585,00	2 740,00	
	D	38 - 3 Prefa - výtahová šachta (C30/37_XC4, XF1-CI 0,20-Dmax22-S3)				909 358,81	
84	K	38_3_R_001 Montáž prefabrikátů výtahové šachty	soubor	1,000	205 735,29	205 735,29	
85	M	592_R_001 stěna ST01 3890*1975*200	kus	2,000	32 752,94	65 505,88	
86	M	592_R_002 stěna ST02 3890*2100*200	kus	1,000	33 386,76	33 386,76	
87	M	592_R_003 stěna ST03 3890*2100*200	kus	1,000	33 386,76	33 386,76	
88	M	592_R_004 stěna ST01 1 3490*1975*200	kus	2,000	30 008,82	60 017,64	
89	M	592_R_005 stěna ST02 1 3490*2100*200	kus	1,000	31 638,24	31 638,24	
90	M	592_R_006 stěna ST03 1 3490*1975*200	kus	1,000	30 008,82	30 008,82	
91	M	592_R_007 stěna ST01 2 3590*1975*200	kus	2,000	30 751,47	61 502,94	
92	M	592_R_008 stěna ST02 2 3590*2100*200	kus	1,000	32 222,06	32 222,06	
93	M	592_R_009 stěna ST03 2 3590*2100*200	kus	1,000	32 222,06	32 222,06	
94	M	592_R_010 stěna ST01 3 3560*1975*200	kus	4,000	30 530,88	122 123,52	
95	M	592_R_011 stěna ST02 3 3560*2100*200	kus	2,000	31 988,24	63 976,48	
96	M	592_R_012 stěna ST03 3 3560*2100*200	kus	2,000	31 988,24	63 976,48	
97	M	592_R_013 krycí deska 2375*2100*140	kus	1,000	23 655,88	23 655,88	
98	M	592_R_014 doprava	kus	1,000	23 529,41	23 529,41	
99	K	38_3_R_002 výrobní dokumentace	kus	1,000	26 470,59	26 470,59	
	D	38 - 4 ŽB dojezd - výtahová šachta				68 016,19	
100	K	380326342 Kompletní konstrukce čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce blých van tř. C 30/37, II. přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380326342	m3	3,126	4 980,00	15 567,48	CS ÚRS 2023 01
		dojezd - výtahová šachta "drno" 2,375*2,10*0,30 "stěny" (2,375*1,70)*2*0,20*1,00 Mezisosoučet		1,496 1,630 3,126			
101	K	380356231 Bednění kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356231	m2	18,985	720,00	13 669,20	CS ÚRS 2023 01
		(2,375*2,10)*2*1,30*1,975*1,70)*2*1,00 Mezisosoučet		18,985 18,985			
102	K	380356232 Bednění kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356232	m2	18,985	98,00	1 860,53	CS ÚRS 2023 01
103	K	380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380361006	t	0,625	55 000,00	34 375,00	CS ÚRS 2023 01
		3,126*0,200 Mezisosoučet		0,625 0,625			
104	K	631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311126	m3	0,622	4 090,00	2 543,98	CS ÚRS 2023 01
		podkladní betonová mazanina pod bílou vanu 2,575*2,30*0,10*1,05 Mezisosoučet		0,622 0,622			
	D	4 Vodorovné konstrukce				67 310,62	
105	K	411388621 Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, II. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárcových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411388621	kus	66,000	615,28	40 608,48	CS ÚRS 2023 01
		"25*20" 12*2*11 "20*20" 12*5*4*2 "30*20" 1 "60*40" 1 "35*20" 11 "25*30" 1 "45*20" 1 "20*50" 1 "35*35" 1 Mezisosoučet		25,000 24,000 1,000 1,000 11,000 1,000 1,000 1,000 1,000 66,000			
106	K	434_R_001 Podbetonování nové zřizovaných vyrovnávacích schodů dle ozn.52 na v.č.: 25 t (lehčený beton) (3,00*5,00)*1,50*0,64*1/2*1,85*0,30*0,16*2,05*0,30*0,16*2	m3	4,126	4 090,00	16 875,34	
		Mezisosoučet		4,126 4,126			
107	K	434311115 Stupně čusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25 (dle PD ozn 52 na v.č.: 2 t z vylehčeného betonu) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434311115	m	20,000	243,85	4 877,00	CS ÚRS 2023 01
		2 N.P. 5,00*4,50*4,00*3,50*3,00 Mezisosoučet		20,000 20,000			
108	K	434351145 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně klívočárých zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351145	m2	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
		2 N.P. (5,00*4,50*4,00*3,50*3,00)*(0,30*0,20)		10,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za m2 [CZK]
	VV		Mezisoučet		10,000			
109	K	434351146	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na larénu půdorysné křivočarých odstranění	m2	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351146					
	D	5	Komunikace pozemní				53 631,59	
110	K	595811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva třezného II. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,08 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	51,500	215,60	11 103,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/595811220					
	VV		okapový chodník		51,500			
	VV		103,00*0,50		51,500			
			Mezisoučet					
111	M	59245601	dlažba desková betonová tl. 50mm přírodní	m2	53,045	293,00	15 542,19	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/59245601					
112	K	564871116	Podklad ze stěrky SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	51,500	313,00	16 119,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871116					
113	K	564861111	Podklad ze stěrky SD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	51,500	211,00	10 866,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 469 724,69	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				3 781 112,94	
114	K	611325418	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštrukováním, tloušťky štuks 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	597,701	220,00	131 494,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418					
	VV		1.N.P. - prostory, kde se neřizují podhledy					
	VV		"1 02" (2,65+2,607)*1/2*2,565		6,742			
	VV		"1 05" 22,400		22,400			
	VV		"1 09" (3,702+4,138)*1/2*4,975		19,502			
	VV		"1 23" 3,30*4,775		15,758			
	VV		"1 24" (3,701+3,595)*1/2*5,125		18,696			
	VV		"1 25" (2,90+3,00)*1/2*4,775		14,086			
	VV		"1 31" (3,453+0,20)*4,663+1,35*(3,40+0,20)		21,894			
	VV		"1 33" 7,60*(3,70+3,80)*1/2+3,45*0,15+1,25*0,70+1,05*0,65+4,90*1,05+7,60*0,20*5		43,320			
	VV		"1 34" 8,21*8,55+1,80*0,15+0,25*2,819+0,994*0,25*1/2-0,63*0,63		70,649			
	VV		"1 35" (3,855+3,45)*1/2*(0,994+0,95)*1/2		3,453			
	VV		"1 36" (1,623+1,259)*1/2*1,715		2,471			
	VV		Mezisoučet		238,971			
	VV		3.N.P. - prostory, kde se neřizují podhledy					
	VV		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,10+3,20+3,95)*3,525		125,861			
	VV		(3,225+3,325+3,20+3,35+3,15+3,325+3,05+3,498+3,388+3,215+3,302)*3,525		126,999			
	VV		"3 60,84" 3,00*5,15+1,625*2,175+2,725*3,40		28,270			
	VV		Mezisoučet		282,130			
	VV		schodišťová ramena, mezpodesty apod					
	VV		3,75*1,70*8+4,00*1,60*4		76,600			
	VV		Mezisoučet		76,600			
	VV		Součet		597,701			
115	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovlaknitým vtláčením do tmelu	m2	597,701	170,00	101 609,17	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001					
	VV		1.N.P. - prostory, kde se neřizují podhledy					
	VV		"1 02" (2,65+2,607)*1/2*2,565		6,742			
	VV		"1 05" 22,400		22,400			
	VV		"1 09" (3,702+4,138)*1/2*4,975		19,502			
	VV		"1 23" 3,30*4,775		15,758			
	VV		"1 24" (3,701+3,595)*1/2*5,125		18,696			
	VV		"1 25" (2,90+3,00)*1/2*4,775		14,086			
	VV		"1 31" (3,453+0,20)*4,663+1,35*(3,40+0,20)		21,894			
	VV		"1 33" 7,60*(3,70+3,80)*1/2+3,45*0,15+1,25*0,70+1,05*0,65+4,90*1,05+7,60*0,20*5		43,320			
	VV		"1 34" 8,21*8,55+1,80*0,15+0,25*2,819+0,994*0,25*1/2-0,63*0,63		70,649			
	VV		"1 35" (3,855+3,45)*1/2*(0,994+0,95)*1/2		3,453			
	VV		"1 36" (1,623+1,259)*1/2*1,715		2,471			
	VV		Mezisoučet		238,971			
	VV		3.N.P. - prostory, kde se neřizují podhledy					
	VV		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,10+3,20+3,95)*3,525		125,861			
	VV		(3,225+3,325+3,20+3,35+3,15+3,325+3,05+3,498+3,388+3,215+3,302)*3,525		126,999			
	VV		"3 60,84" 3,00*5,15+1,625*2,175+2,725*3,40		28,270			
	VV		Mezisoučet		282,130			
	VV		schodišťová ramena, mezpodesty apod					
	VV		3,75*1,70*8+4,00*1,60*4		76,600			
	VV		Mezisoučet		76,600			
	VV		Součet		597,701			
116	K	611311135	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	76,600	220,00	16 852,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311135					
	VV		schodišťová ramena, mezpodesty apod					
	VV		3,75*1,70*8+4,00*1,60*4		76,600			
	VV		Mezisoučet		76,600			
117	K	612325419	Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštrukováním, tloušťky štuks 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	4 817,852	250,00	1 204 413,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325419					
	VV		1.N.P.					
	VV		"1 01" (7,70+4,962+6,118+10,506+4,90+9,70+4,25+0,85)*3,45		165,897			
	VV		"1 01" 8,40*(3,75+3,45)*1/2*2*3,76*2*3,75		88,680			
	VV		"1 02" (2,65+2,965)*2*3,75		29,175			
	VV		"1 03" (7,45+1,571)*2+4,755*2+2,70+0,50*2*3,75+0,42*(2,70+3,25*2)+1,35*2,10+0,50*(1,35+2,10*2)		93,062			
	VV		-2,50*2,75+0,80*2,50+2,75*2		-0,475			
	VV		"1 03 - část" (2,10*2+4,725)*3,45		30,791			
	VV		"1 04" (32,306+36,881+2,70)*3,75		269,576			
	VV		"1 05" (5,07*2+2,805*2+0,882+0,80+3,40*2)*3,75		90,870			
	VV		"1 05" 4,025*3,45		13,886			
	VV		"1 07" (9,852+4,725)*2*3,75		139,320			
	VV		"1 08" (2,15+2,548+4,725)*2*3,75		53,048			
	VV		"1 09" (3,702+4,138+4,975)*2*3,75		66,713			
	VV		"1 10" (3,349+4,725)*2*3,75		60,555			
	VV		"1 11" (9,80+4,725)*2*3,55		103,128			
	VV		"1 12" (6,507+4,95)*2*3,55		81,345			
	VV		"1 13" (4,425+1,425+0,30*2+3,30)*3,75		36,563			
	VV		"1 14" (10,031+6,05)*2*3,75		113,108			
	VV		"1 23" (3,30+4,775)*2*3,75		60,563			
	VV		"1 24" (3,595+5,125)*2*3,75+3,00*2,10		45,619			
	VV		"1 25" (2,90+3,00+4,775)*2*3,75		57,938			
	VV		"1 28" (3,25+1,885+4,775+1,85+1,76)*3,75		49,875			
	VV		"1 29" (6,90*2+4,725)*3,75		69,458			
	VV		"1 31" (4,80+4,663)*2*3,75		70,973			
	VV		"1 33" (7,60+4,50+0,70+0,55)*2*(3,55+3,45)*1/2		94,150			
	VV		"1 34" (8,45+8,55+0,63)*2*(3,55+3,45)*1/2		123,410			
	VV		"1 35" (3,855+3,45+0,95)*2*(2,95+2,87)*1/2		23,440			
	VV		"1 36" (1,623+1,259+1,85+1,715)*3,75		24,176			
	VV		odpočet otvorů, připočet ostění					
	VV		-3,50*2,40+0,25*(3,50+2,40*2)		-6,325			
	VV		(2,10*1,50*3+0,85*1,50+0,95*2,10+0,15*(2,10+1,50*2)*2+0,85*1,50*2+0,95*2,10*2)		-9,840			
	VV		-0,60*1,97*3+0,80*1,97*18+0,90*1,97*10+1,20*1,97*2+1,40*1,97*1,97*2)		-63,434			
	VV		-2,50*2,75*2+1,60*(2,50+2,75*2)		-0,950			
	VV		-1,70*2,85+1,175*(1,70+2,85*2)		3,850			
	VV		-1,20*2,80+0,90*(1,20+2,80*2)		2,760			
	VV		(-1,65*1,90+0,375*(1,70+2,85*2)+0,475*(1,65+1,90*2))*17		37,889			
	VV		-1,65*1,90+0,25*(3,05+2,85*2)+0,325*(3,05+1,90*2)+0,275*(1,65+1,90*2)		2,778			
	VV		-1,80*2,85*2+(0,40+0,15)*(1,80+2,85*2)		-5,135			
	VV		1,05*(1,80+2,10*2)+0,95*(1,945+2,85*2)		13,563			
	VV		0,225*(0,95+2,10*2)+0,225*(0,90+2,10*2)+0,30*(1,558+2,10*2)		4,034			
	VV		0,35*(1,00+2,10*2)+0,25*(1,95+2,10*2)+0,85*(1,05+2,85*2)		10,915			
	VV		0,50*(1,125+2,10*2)+0,70*(2,50+2,75*2)		8,263			

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		-1,80*2,80+0,875*1,70+2,65*2)-1,35*2,10+0,80*1,97		2,418			
		Mezisoučet		2 019,815			
		2 N.P.					
		-2,01*17,40+5,00*2+0,45+0,55+1,57*2+0,84*2*3,10		70,742			
		-2,02*140,682*2+2,50*13,00+2,80*2,90*2+0,15+0,10*12,60+2,90*2)		238,612			
		-2,03,04,05,06,07,08*16,80+2,85+9,90+3,25+3,15+0,58*1+5,00*6*2*3,00		399,786			
		-2,10,22,23,24,27,28*17,88+9,85+4,446+3,15+3,20+3,00+5,00*6*2*3,00		397,962			
		-2,85*2,85+2,95*2,85*2*2+0,275*2,85*4+0,15*2,85+2,95*2+2,65*2*3)		40,695			
		-2,25,26*12,30*2+1,25+3,65*2*3,00		57,000			
		odpočet otvorů, připočet ostění					
		(-1,65*1,90+0,425*1,65+2,80*2)+0,275*1,65+1,90*2)*22		31,790			
		(-2,65*2,85+2,95*2,85*2)+0,275*2,85*4+0,15*2,85+2,95*2+2,65*2)		-19,635			
		-1,60*1,97+0,55*1,85+2,10*2)		0,175			
		-0,80*1,97*2+0,85*1,97*26)		-46,689			
		0,15*10,95+2,10*2*10+0,10*10,95+2,10*2*12		13,905			
		-1,45*2,80+0,425*1,85+2,80*2)+0,60*1,45+2,80)		1,856			
		Mezisoučet		1 074,610			
		3 N.P. pokoje, vvhovatel 3,60, chodba 3,01					
		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,16+3,20+3,95+3,525*22)*3,20		363,325			
		(3,225+3,325+3,20+3,35+3,15+3,325+3,05+3,499+3,368+3,215+3,302+3,525*18)*3,20		318,330			
		(3,004+5,15)*2*3,20		52,186			
		(2,898+5,15+2,899+0,45)*3,20+4,05*0,20		37,280			
		odpočet otvorů, připočet ostění					
		-1,65*1,90*23+0,325*0,90*2+0,80*1,65+1,90*2)*23		3,690			
		-1,65*2,90+0,25*1,65+2,80*2)		-2,923			
		-1,45*2,10+0,60*1,45+2,10*2)+0,275*1,65+2,10*2)		1,954			
		-2,90*3,00+0,15*2,90+3,00*2)		-7,365			
		-0,80*1,97*2+0,10*1,00+2,10*2)		-2,632			
		Mezisoučet		763,845			
		4 N.P. pokoje, vvhovatel 4,60, chodba 4,01					
		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,186+3,10+3,20+4,17+3,65*22)*3,20		372,826			
		(3,30+3,25+3,30+3,25+3,10+3,375+3,05+3,50+3,378+3,224+3,525+3,65*18)*3,20		326,249			
		(3,004+5,275)*2*3,20		52,986			
		(2,898+5,275+2,65+0,70)*3,20+4,05*0,20		37,884			
		odpočet otvorů, připočet ostění					
		-1,65*1,90*23+0,30+0,90*2+0,50*1,65+1,90*2)*23		-7,330			
		-1,65*2,90+0,25*1,65+2,90*2)		-2,923			
		-1,45*2,10+0,60*1,45+2,10*2)+0,275*1,65+2,10*2)		1,954			
		-2,90*3,00+0,15*2,90+3,00*2)		-7,365			
		-0,80*1,97*2+0,10*1,00+2,10*2)		-2,632			
		Mezisoučet		771,446			
		schodiště - stěny					
		(5,00*2+4,05)*14,00+12,05*1/2		183,001			
		(0,55+3,40)*2*14,00+12,05*1/2		102,898			
		(-2,20*1,30+2,05*1,30)		-5,525			
		(-4,05+1,50+1,60)*1,25+0,20*3		-31,103			
		-3,40*1,25+0,20*1/2		-59,160			
		-0,50*1,25+0,20*3		-2,175			
		Mezisoučet		187,936			
		Součet		4 817,652			
118	K 612142001	Potázení vnitrních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skloviaktným vtačením do řimelu stěn	m2	4 817,652	170,00	819 000,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
119	K 612321141	Omlitka vápenocementová vnitrních ploch nanášená ručně dvourvrstvá, tloušťky jadrové omlitky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 585,199	280,00	723 855,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urc.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141					
		na nových příčkách, zděch, zazdívkách apod					
		tl 75 mm" 149,213		149,213			
		tl 100 mm" 16,895*2		33,790			
		tl 125 mm" 629,775*2+7,630		1 267,180			
		tl 150 mm" 151,085*2+32,598		334,768			
		tl 250 mm" 7,536+5,868*3+0,25*3,75+3,20*3)+2,50*2,87+0,80*1,97*2+3,30+0,75*3,00		44,951			
		tl 300 mm" 30,369*2		60,738			
		zazdívký 90,290*2+3,15*2		192,880			
		Mezisoučet		2 083,520			
		na stávajících konstrukcích s omlučnými omlitkami ze 100%					
		nové sociální zood					
		1 N.P.					
		*1 15,17,18,19*10,90+1,85+3,006+3,615*2*3,75		70,358			
		-1,65*1,90+0,375*1,10*2+0,60*1,70+1,90*2)		0,914			
		*1 16,20,21,22*15,406+5,076+0,50+1,656+1,808*2*3,75		109,845			
		-1,883*1,90+0,375*1,10*2+0,60*1,70+1,90*2)		0,908			
		-0,80*1,97+0,30*1,75+2,10*2)		0,209			
		-0,80*1,97*2		-3,152			
		*1 32*12,40+1,80*2*3,45		26,980			
		-0,60*1,97		-1,182			
		*1 26,27*11,45+1,61*2*3,75+1,55+1,00*3,75		32,513			
		-0,80*1,97+0,35*0,90+2,10*2)		0,209			
		*1 37*12,095+1,314*2*3,75+0,90*1,97+0,20*1,10+2,10*2)		24,855			
		2 40*3,50+1,614*3,50+3,00*1/2+0,90*1,97		11,873			
		Mezisoučet		276,330			
		2 N.P.					
		nové zřizované sociální zařízení					
		*2 11,12,13,14,15*11,30+0,80+1,579*2+2,681*3,321*2*3,20		72,128			
		*2 16,17,18,29,20,21*12,50*2+1,25+3,65*2*3,20		63,360			
		*2 20,30*13,805+2,15*2*3,20		38,112			
		(-1,65*1,90+0,425*1,65+2,80*2)+0,275*1,65+1,90*2)*3		4,335			
		-0,45*1,30+0,75*0,45+1,30*2)		1,703			
		(-0,85*1,97+0,15*0,95+2,10*2)*2		-1,804			
		-0,80*1,97+0,55*1,00+2,10*2)		1,284			
		(-0,70*4+0,80*4)*1,97		-11,820			
		Mezisoučet		167,298			
		podříčné nosné stěny - nové zřizované sociální a předsláň					
		3 N.P.					
		chodba					
		(40,731*2+2,50)*3,05		258,084			
		-2,90*3,00+0,15*2,90+3,00*2)		-7,365			
		-1,65*2,90+0,30*1,65+2,90*2)		-2,350			
		-0,80*2,00*21		-33,600			
		sociální					
		(37,832+1,625*6+1,775*2+1,625*12)*3,20+0,80*2,00*21		192,422			
		3,61,62					
		(3,80+2,044+1,00)*2*3,00		41,064			
		-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*1,65+1,90*2)		0,720			
		-0,80*1,97+0,50*1,00+2,10*2)		1,024			
		3,63,64					
		(1,10+2,175+4,35)*3,20		24,400			
		-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*1,65+1,90*2)		0,720			
		Mezisoučet		474,139			
		odpočet obkladů					
		-889,007		-889,007			
		Součet		2 585,199			

11.00000001
231.141.82 CS ÚRS 2023

		Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1 N.P. - stříšek (4,60+2,00)*3,55-2,38*1,90+0,85*(2,38+1,90)*2		24,161			
		Mezisosčet		24,161			
		Začistění omlitek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/61535001	m	1 032,000	20,00	20 640,00	CS ÚRS 2023 01
		nábojení na stávající omlitky apod. 1) N.P. - 3,75*12+3,20*49*2		403,600			
		2) N.P. - 3,20*28		81,200			
		3) N.P. - 3,20*53+1,00+2,10*21*19		268,400			
		4) N.P. - 3,20*53+1,00+2,10*21*21		278,800			
		Mezisosčet		1 032,000			
		Úprava povrchů vnějších				6 245 914,22	
125	K	622221141 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 180 do 200 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221141	m2	1 978,002	874,98	1 730 712,19	CS ÚRS 2023 01
		severní štít 15,65*20,10		314,965			
		<1,14*2,77+1,59*2,87*3		-16,948			
		júžní štít 15,65*2,50		39,125			
		pohled východní 47,041*20,10		945,524			
		<1,59*1,87*49+0,39*1,47*3+1,58*2,77+2,94*2,82		-160,107			
		Mezisosčet		1 122,259			
		pohled západní (47,041-2,10)*20,10		903,314			
		-1,59*1,87*43		-127,952			
		Mezisosčet		775,462			
		ostatní plochy (2,90+9,65+5,30+0,10)*4,40+((0,80+0,35+6,85)*3,00		102,540			
		-(0,85*1,50-2,05*1,50+2,10*1,50*0,95*2,10)		-10,634			
		-(2,15*1,50+3,50*2,40)		-11,625			
		Mezisosčet		80,281			
		Součet		1 978,002			
		K2S kopíruje původní profilaci fasády (vislé izalality) - dle info architekta z 17.02.2023					
126	M	63151534 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 180mm	m2	2 076,902	852,00	1 769 520,50	CS ÚRS 2023 01
		1978,002*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		2 076,902			
127	K	622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222001	m	541,350	728,81	393 350,32	CS ÚRS 2023 01
		severní štít (1,85+2,90)*21*3		22,350			
		pohled východní (1,85+1,90)*21*49+((0,45+1,50)*21*3+1,65+2,80)*2		284,650			
		pohled západní (1,65+1,90)*21*43		234,350			
		Mezisosčet		541,350			
128	M	63151506 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	119,097	142,00	16 911,77	CS ÚRS 2023 01
		108,27*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		119,097			
129	K	622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622222051	m	167,100	871,36	145 604,26	CS ÚRS 2023 01
		severní štít - vstoup (1,20+2,80)*21*1		6,800			
		parapety - <PS tl 4,0 cm> 1,65*92+0,45*3+0,95+2,05*2,10+2,15		160,300			
		Mezisosčet		167,100			
130	M	63151506 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	2,992	142,00	424,86	CS ÚRS 2023 01
		2,72*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		2,992			
131	M	28376418 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	70,532	204,00	14 388,53	CS ÚRS 2023 01
		64,12*1,1 (Přepočtené koeficientem množství)		70,532			
132	K	621221101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221101	m2	2,700	13 181,42	35 589,83	CS ÚRS 2023 01
		vstupní vrata do m.č. 1.24		2,700			
		3,00*0,80		2,700			
		Mezisosčet		2,700			
133	M	63151506 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	2,835	142,00	402,57	CS ÚRS 2023 01
		2,7*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		2,835			
134	K	622221101 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221101	m2	5,130	7 496,86	38 458,89	CS ÚRS 2023 01
		vstupní vrata do m.č. 1.24		5,130			
		0,90*2,85*2		5,130			
		Mezisosčet		5,130			
135	M	63151506 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 30mm	m2	5,387	142,00	764,95	CS ÚRS 2023 01
		5,13*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		5,387			
136	K	622211021 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211021	m2	16,660	2 620,35	43 655,03	CS ÚRS 2023 01
		XPS tl 100 mm - výtahová šachta (2,30+2,60)*2+1,70		16,660			
		Mezisosčet		16,660			
137	M	28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	17,493	511,00	8 938,92	CS ÚRS 2023 01
		16,66*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		17,493			
138	K	622221121 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221121	m2	131,980	1 105,31	146 878,81	CS ÚRS 2023 01
		výtahová šachta 2,40*18,20+2,30*(18,20+18,00)*1/2*2+0,40*3,80*2+0,60*3,60		131,980			
		Mezisosčet		131,980			
139	M	63151515 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	138,579	568,00	78 712,87	CS ÚRS 2023 01
		131,69*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		138,579			
140	K	622111111 Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením výsypky do ztracené maltou cementovou celoplošně stěn https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622111111	m2	133,515	286,60	38 265,40	CS ÚRS 2023 01
		výtahová šachta (2,10+2,40)*21*19,35		133,515			
		Mezisosčet		133,515			
141	K	622221123 Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 80 do 120 mm https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221123	m2	12,920	827,40	10 690,01	CS ÚRS 2023 01
		skladba S 4 5,50*2,00*1/2*2+2,40*(0,30+0,50)*1/2*2		12,920			
		Mezisosčet		12,920			
142	M	63151515 deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 120mm	m2	13,566	568,00	7 705,49	CS ÚRS 2023 01
		12,92*1,05 (Přepočtené koeficientem množství)		13,566			
143	K	621531022 Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531022	m2	2,700	378,57	1 022,14	CS ÚRS 2023 01
		vstupní vrata do m.č. 1.24		2,700			
		Mezisosčet		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		3,00*0,90		2,700			
	VV		Mezisoučet		2,700			
144	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pochledů	m2	2,700	36,53	98,63	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031					
145	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zalitá (škrábaná) zrnitost 2,0 mm stěn	m2	2 349,005	315,07	740 101,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531022					
	VV		severní štít					
	VV		15,65*20,10		314,665			
	VV		+1,14*2,77+1,59*2,87*3		-16,348			
	VV		0,50*1,20+2,80*2+0,40*1,65+2,90*2*3		12,340			
	VV		jížní štít					
	VV		15,65*2,50		39,125			
	VV		pohled východní					
	VV		47,041*20,10		945,524			
	VV		+1,59*1,87+49+0,39*1,47*3+1,59*2,77+2,94*2,82		-160,107			
	VV		0,40*1,1,59+1,87*2+1,49+0,39+1,47*2*3+1,65+2,80*2		111,364			
	VV		0,90*2,94+2,82*2		7,722			
	VV		Mezisoučet		1 253,665			
	VV		pohled západní					
	VV		147,341-2,10*20,10		903,314			
	VV		-1,59*1,87+43+0,40*1,59+1,87*2*1,45		-36,176			
	VV		Mezisoučet		967,138			
	VV		ostatní plochy					
	VV		12,80+9,65+5,30+0,10*4,40+0,80+0,35+6,85*3,00		102,540			
	VV		+0,85*1,50+2,05*1,50+2,10*1,50*0,95*2,10		-10,634			
	VV		0,15*0,65+1,50*2+2,05+1,50*2*2,10+1,50*2*0,95+2,10*2		2,873			
	VV		+2,15*1,50+3,50*2,40		-11,625			
	VV		0,15*2,15+1,50*2+0,25*3,50+2,40*2		2,848			
	VV		Mezisoučet		86,002			
	VV		vřítanová šachta					
	VV		2,30*18,20+18,00*1*2*2+2,40*18,00+0,40*3,50*2		129,260			
	VV		Mezisoučet		129,260			
	VV		skladba 6.4					
	VV		5,50*2,00*1*2*2+2,40*0,30+0,50*1*2*2		12,920			
	VV		Mezisoučet		12,920			
	VV		Součet		2 349,005			
146	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	2 349,005	33,95	79 748,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031					
147	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřítanem do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	834,850	25,74	21 489,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143003					
	VV		nadpraží					
	VV		1,65*96+0,45*3+1,20+3,00+0,85+2,05+2,10+0,95+2,15		172,050			
	VV		ostění					
	VV		1,90*18+2,80*4+2,90*6+1,50*14+2,85*2+2,10*2		409,100			
	VV		ochrana rohu budovy					
	VV		20,10*2+18,00*2+4,40*3+2,00*2		93,400			
	VV		parapet					
	VV		1,65*92+0,45*3+0,85+2,05+2,10+2,15		160,300			
	VV		Mezisoučet		834,850			
148	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	199,255	41,40	7 835,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		172,05*1,1 Přepočtené koeficientem množství		189,255			
149	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	450,010	11,90	5 355,12	CS ÚRS 2023 01
	VV		459,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství		450,010			
150	M	59051480	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	102,740	25,00	2 568,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		93,41*1,1 Přepočtené koeficientem množství		102,740			
151	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	176,330	56,60	9 980,28	CS ÚRS 2023 01
	VV		160,31*1,1 Přepočtené koeficientem množství		176,330			
152	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základací soklových přehybných hmoždinkami	m	144,717	81,51	11 795,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252001					
	VV		pro tl 120 mm 2,40+2,30*2		7,000			
	VV		pro tl 180 mm 43,567+15,85*2+39,15+3,00*2+3,00+1,00+13,20+9,85+0,35+0,10+0,89+1,14+1,59+2,74+3,44		137,717			
	VV		Mezisoučet		144,717			
153	M	59051649	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m	1,100	113,00	124,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		1*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,100			
154	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	151,489	153,00	23 177,82	CS ÚRS 2023 01
	VV		137,71*1,1 Přepočtené koeficientem množství		151,489			
155	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vřítanem do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	1 159,900	22,47	26 062,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004					
	VV		nově osazované výpíné otvory					
	VV		vnější					
	VV		(1,65+1,90*2*1,49+43)+(0,45+1,30*2*3)+(0,85+1,50*2+2,05+1,50*2+2,10+1,50*2+2,15+1,50*2)		529,700			
	VV		1,65+2,90*2*3+0,95+2,10*2+1,20+2,80*2+1,65+2,80*2+3,00+2,85*2		50,250			
	VV		Mezisoučet		579,950			
	VV		vnitřní					
	VV		(1,65+1,90*2*1,49+43)+(0,45+1,30*2*3)+(0,85+1,50*2+2,05+1,50*2+2,10+1,50*2+2,15+1,50*2)		529,700			
	VV		(1,65+2,90*2*3+0,95+2,10*2+1,20+2,80*2+1,65+2,80*2+3,00+2,85*2		50,250			
	VV		Mezisoučet		579,950			
	VV		Součet		1 159,900			
156	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1 275,890	36,70	46 825,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,159,91*1,1 Přepočtené koeficientem množství		1 275,890			
157	K	622325201	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	2 139,190	185,40	396 605,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622325201					
	VV		severní štít					
	VV		15,25*20,10		306,525			
	VV		+1,20*2,80+1,65*2,90*3		-17,715			
	VV		0,50*1,20+2,80*2+0,40*1,65+2,90*2*3		12,340			
	VV		Mezisoučet		301,150			
	VV		jižní štít					
	VV		16,65*2,50		39,125			
	VV		Mezisoučet		39,125			
	VV		pohled východní					
	VV		47,041*20,10		945,524			
	VV		+1,65*1,90*10+0,25*1,65+1,90*2*10		-17,725			
	VV		-1,65*1,90*13*3+0,35*1,95+1,90*2*13*3		-43,776			
	VV		0,45*1,30*3+0,25*0,45+1,30*2*3		0,533			
	VV		-1,65*2,80+0,20*1,65+2,80*3		-2,610			
	VV		-3,00*2,85+1,20*3,00+2,85*2		1,890			
	VV		Mezisoučet		863,834			
	VV		pohled západní					
	VV		(47,041-2,10)*20,10		903,314			
	VV		-1,65*1,90*10+0,25*1,65+1,90*2*10		-17,725			
	VV		-1,65*1,90*12*3+0,35*1,65+1,90*2*12*3		-44,180			
	VV		Mezisoučet		841,399			
	VV		ostatní plochy					
	VV		9,65+5,30+0,10*4,40+0,80+0,35+6,85*3,00		90,220			
	VV		+0,85*1,50+2,05*1,50+2,10*1,50*0,95*2,10		-10,634			
	VV		0,15*0,65+1,50*2+2,05+1,50*2*2,10+1,50*2*0,95+2,10*2		2,873			
	VV		+2,15*1,50+3,50*2,40		-11,625			
	VV		0,15*2,15+1,50*2+0,25*3,50+2,40*2		2,848			
	VV		Mezisoučet		73,682			
	VV		Součet		2 139,190			
158	K	621325201	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	9,395	185,40	1 741,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621325201					
	VV		římsov					
	VV		4,50*(1,00+0,15)+1,00*0,15*2		5,475			
	VV		9,65*(0,30+0,10)+0,30*0,10*2		3,920			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová položka
	VV		Mezisoučet		45,000			
175	M	55331622	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdravé 800mm atypický rozměr	kus	45,000	14 542,00	654 390,00	CS ÚRS 2023 01
176	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek ovětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	37,00	148,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941111					
	VV		pozn 504" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
177	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x100 mm	kus	4,000	474,00	1 896,00	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání				2 326 915,45	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				512 291,21	
178	K	941111120	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 1ř 3 do 200 kg/m2 šířky 1ř W09 přes 0,8 do 1,2 m, výšky do 10 m, demontáž lešení, příplatek za použití lešení	m2	2 047,194	218,00	442 193,90	
	VV		dobu použití lešení stanoví v jednotkové ceně uchazeč v cenové nabídce					
	VV		výťahová šachta (2,10+2,40*2+1,00*4)*19,35-1,80)		191,295			
	VV		Mezisoučet		191,295			
	VV		štit - pohled severní (15,65+1,00*2)*17,05+14,90*(3,40-1,80)		324,773			
	VV		ocelové schodiště (5,075+2,40*2+1,00*4)*16,20+14,70*1/2		214,369			
	VV		Mezisoučet		539,142			
	VV		východní a západní pohled 43,821*(16,05-1,80)+44,090-2,10*(16,05-1,80)		1 222,907			
	VV		Mezisoučet		1 222,907			
	VV		ostatní opravované části fasády (9,65+5,35+1,00*2)*3,00+7,65*3,00		73,950			
	VV		"jižní fasáda" 20,000		20,000			
	VV		Mezisoučet		93,950			
	VV		Součet		2 047,194			
179	K	944511110	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken; demontáž lešení, příplatek za použití	m2	2 047,194	15,00	30 707,91	
	VV		dobu použití lešení stanoví v jednotkové ceně uchazeč v cenové nabídce					
	VV		výťahová šachta (2,10+2,40*2+1,00*4)*19,35-1,80)		191,295			
	VV		Mezisoučet		191,295			
	VV		štit - pohled severní (15,65+1,00*2)*17,05+14,90*(3,40-1,80)		324,773			
	VV		ocelové schodiště (5,075+2,40*2+1,00*4)*16,20+14,70*1/2		214,369			
	VV		Mezisoučet		539,142			
	VV		východní a západní pohled 43,821*(16,05-1,80)+44,090-2,10*(16,05-1,80)		1 222,907			
	VV		Mezisoučet		1 222,907			
	VV		ostatní opravované části fasády (9,65+5,35+1,00*2)*3,00+7,65*3,00		73,950			
	VV		"jižní fasáda" 20,000		20,000			
	VV		Mezisoučet		93,950			
	VV		Součet		2 047,194			
180	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy 3,5 m	m2	6 437,879	5,00	32 189,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
	VV		bourací práce					
	VV		"1 N.P." (43,387*15,25+6,70*15,40+13,00)*15,10*4,663+8,20*15,80+3,75*6,50*0,90		968,650			
	VV		"2 N.P." (46,013*15,27+2,10*2,50)*0,90		637,082			
	VV		"3 N.P." (45,781*15,25+0,90		628,344			
	VV		"4 N.P." (46,281*15,25+0,90		635,207			
	VV		"poda" 46,331*14,90		680,332			
	VV		Mezisoučet		3 559,615			
	VV		stavební práce - dotčené prostory					
	VV		"1 N.P." (43,387*15,25+6,70*15,40+13,00)*15,10*4,663+8,20*15,80+3,75*6,50*0,90		968,650			
	VV		"2 N.P." (46,013*15,27+2,10*2,50)*0,90		637,082			
	VV		"3 N.P." (45,781*15,25+2,10*2,376)*0,90		632,835			
	VV		"4 N.P." (46,281*15,25+2,10*2,376)*0,90		639,697			
	VV		Mezisoučet		2 878,264			
	VV		Součet		6 437,879			
181	K	949121113	Montáž lešení lehkého křozového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121113					
	VV		výstup		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
182	K	949121213	Montáž lešení lehkého křozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	sada	150,000	5,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121213					
	VV		5*30		150,000			
	VV		Mezisoučet		150,000			
183	K	949121813	Demontáž lešení lehkého křozového dílcového o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	sada	5,000	5,00	25,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121813					
184	K	949121122	Montáž lešení lehkého křozového dílcového ve schodišti o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121122					
	VV		"vnitřní schodiště" 24		24,000			
	VV		"venkovní schodiště" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
185	K	949121222	Montáž lešení lehkého křozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	sada	1 200,000	5,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121222					
	VV		40*30		1 200,000			
	VV		Mezisoučet		1 200,000			
186	K	949121822	Demontáž lešení lehkého křozového dílcového ve schodišti o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	40,000	5,00	200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949121822					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				322 482,37	
187	K	952901114	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	3 198,072	65,10	208 194,49	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114					
	VV		"1 N.P." (43,387*15,25+6,70*15,40+13,00)*15,10*4,663+8,20*15,80+3,75*6,50		1 076,278			
	VV		"2 N.P." (46,013*15,27+2,10*2,50		707,889			
	VV		"3 N.P." (45,781*15,25+2,10*2,376		703,150			
	VV		"4 N.P." (46,281*15,25+2,10*2,376		710,775			
	VV		Mezisoučet		3 198,072			
188	K	953312122	Vložky svísel do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zděvu přes 10 do 20 mm	m2	15,780	201,96	3 186,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312122					
	VV		dilatace - výťahová šachta / stávající objekt - EPS tl.20 mm		15,780			
	VV		2,10*13,80-1,20*2,20*5		15,780			
	VV		Mezisoučet		15,780			
189	K	953 R_001	Montáž a dodávka - úprava stávajícího nadpraží dle skutečných průběhů konstrukce - dle pozn.55 na v.č.: 21 (ocelové profily 25,00 kg, dřevěné profily 1,50 m3) (bude upřesněno	kg	250,000	80,00	20 000,00	
190	K	953 R_002	Montáž a dodávka - úprava stávajícího nadpraží dle skutečných průběhů konstrukce - dle pozn.55 na v.č.: 21 (ocelové profily 25,00 kg, dřevěné profily 1,50 m3) (bude upřesněno	m3	1,500	12 500,00	18 750,00	
191	K	953 R_003	Výstražné a bezpečnostní značení (únikové cesty, fluorescenční tabulky, šrafy apod.) bude upřesněno	kp!	1,000	34 500,00	34 500,00	
192	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičského přístroje	kus	35,000	124,17	4 345,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211					
	VV		"PHP 21A" 3+13+13		29,000			
	VV		"PHP 27A" 3+3		6,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
193	M	44932114.1	přístroj hasící ruční práškový s hasící schopností 21A, držák na stěnu vč.přístuženství	kus	29,000	845,00	24 505,00	

		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		přístroj hasící ruční práškový s hasicí schopností 27A, držák na stěnu ve příslušenství	kus	6,000	1 500,00	9 000,00		
		Bourání konstrukcí				1 482 141,87		
		Bourání základů z betonu prostého	m3	1,200	2 063,87	2 476,64	CS URS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961044111 u budovy výtahové šachty 2,50*0,60*0,80 Mezisoučet		1,200 1,200				
		Bourání zdiva nadzákadového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	75,447	50,00	3 772,35	CS URS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032241 zdívo v 1 N.P. 3,10*0,30*3,20 u budovy výtahové šachty 2,50*0,45*0,80 šlitové zdivo 15,202*0,50+0,46*1/2+4,45*1/2-1,25*1,30*0,40*2 -1,00*0,45+4,45+1,00*0,80*4,45 15,475*0,703+4,45*1/2-1,65*1,65*0,50 pudní zdivo 5,20*0,30*3,60*1/2 zdivo pod pozednicí na úroveň +13,300 46,60*0,50*0,40+46,70*0,50*0,40 46,60*0,30*0,15+46,70*0,30*0,15 Mezisoučet		2,976 0,900 14,936 0,688 22,844 2,808 26,116 4,199 75,447				
197	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	388,575	40,00	15 543,00	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132 1 N.P. (1,85+3,375+5,15+2,00+4,025+2,275+0,80*7+1,35+2,40*3,55+4,865+4,025+2,90)*3,55+2,20 (4,825+0,90*4+0,50+0,50*5)*2,20 3,20*3,55+1,00+3,00+0,50*3)*2,20 Mezisoučet 2 N.P. (3,321+0,80+3,75+1,10*3+0,80)*2,20 Mezisoučet 3 N.P. (1,625*8+1,15+1,35+3,60+1,00+0,755+3,70+1,05*3+1,46+3,80+1,35+1,742)*3,20 Mezisoučet 4 N.P. (1,625*9+1,075+3,60+1,00+0,88+1,475+3,70+1,05*3+3,80+1,46*4+1,475+1,966)*3,20 Mezisoučet Součet		34,787 14,135 15,860 115,782 26,336 26,336 115,382 115,382 131,075 131,075 388,575				
198	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	93,192	77,59	7 230,77	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133 1 N.P. (4,554+2,70)*3,55 3 N.P. (1,625+5,15+3,70)*3,20 4 N.P. (1,625+5,275+3,70)*3,20 Mezisoučet		25,752 33,520 33,920 93,192				
199	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm	m2	22,902	85,99	1 969,34	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081131 sklobetonová okna a stěny "1 2 3 N.P." 2,80*2,40*2+2,20*1,30+2,20*1,30+1,742*1,00+2,00*1,00 Mezisoučet		22,902 22,902				
200	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malt	m2	488,676	60,00	29 320,56	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 keramická dlažba 1 N.P. 112,70+23,50+32,30+25,50+13,20+46,30+1,47+8,32+10,17+11,24+2,20+28,40+2,13+7,00+2,20 keramická dlažba - ozn. 6 na výkresech bouracích prací 2 N.P. 2,891*1,679+3,321+1,65*0,425+2,50*1,25+3,53+1,65*0,425 3 N.P. 3,38,39*3,80+2,044+1,00*0,55+1,65*0,325 4 N.P. 4,38,39*3,75+2,169+1,00*0,80+1,65*0,20 keramická dlažba vč. EPS tl. 10 cm a mazaniny s výztuží tl. 8,0 cm - ozn. 17 na výkresech bouracích prací 3 N.P. (7,551+3,302)*5,15+1,00*0,35*3+1,65*0,325*3 4 N.P. (7,60+3,434)*5,275+1,00*0,35*3+1,65*0,30*3 Mezisoučet		324,630 28,838 8,853 9,064 58,552 80,739 488,676				
201	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou (PVC a koberec)	m2	1 681,598	20,00	33 631,96	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812 1 N.P. "PVC" 37,20+35,40+37,20+51,70+8,30+79,70+19,60+45,40+15,35+14,00+12,70 "koberec" 24,60+46,30+11,00+16,33+46,80 Mezisoučet 2 N.P. "PVC" 36,00+15,00+51,70+16,70+55,20+51,70 "koberec" 17,10+40,80+22,90+15,60+2,80+9,10+16,80+15,80 Mezisoučet plochy - pouze vrchní část podlah - ozn. 8 na výkresech bouracích prací 3 N.P. 7,40*5,15+1,65*0,30*2+4,05*1,089+2,898*0,35 3,004*5,15+1,00*0,35+3,225+3,325+3,20+3,35+3,15+3,325+3,05+3,498*3,525+1,65*0,325*9 (3,125+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,10+3,199+3,946)*3,525+1,65*0,325*11 Mezisoučet 4 N.P. 7,40*5,275+1,65*0,30*2+4,05*2,60+1,75*0,10+2,90*0,35 3,006*5,275+3,30+3,25+3,30+3,25+3,10+3,375+3,05+2,60*3,65+1,85*0,30*9 (3,137+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,249+3,186+3,10+3,199+4,169+3,65+1,65*0,30*11 Mezisoučet plochy - kompletní vrstvy podlahy - ozn. 9 na výkresech bouracích prací 3 N.P. 6,55*2*1,625+6,575+4,05*1,775+3,496*1,625+1,00*0,35*5+1,00*0,20*3 (3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,10+3,199+3,946+0,10*4+0,15)*1,625+1,00*0,35*11 Mezisoučet 4 N.P. 6,65*2*1,625+(6,575+3,15)*1,775+2,90*1,625+1,00*0,35*4+1,00*0,20*3 (3,137+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,249+3,186+3,10+3,199+4,169+0,10*4+0,15)*1,625+1,00*0,35*11 Mezisoučet Součet		356,560 145,030 501,580 226,300 141,700 368,000 44,444 112,730 132,707 289,881 51,745 112,383 137,604 301,732 48,506 93,218 111,724 45,069 63,582 108,881 1 681,598				
202	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s listami přibíjených	m2	1 681,598	15,00	25 223,97	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511810						
203	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,050	135,56	2 446,86	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819 2,10*4+(2,05*2+1,85*3) Mezisoučet		18,050 18,050				
204	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	41,643	500,00	20 821,50	CS URS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241 betonová mazanina v tl. 180 mm pod parketami a PVC "3 N.P." 111,724*0,180 "4 N.P." 108,681*0,180 Mezisoučet pod dlažbou "3 N.P." 1,05*5,15*0,180 "4 N.P." 1,05*5,275*0,180 Mezisoučet		20,110 19,563 39,673 0,973 0,997 1,970				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	VV		Součet		41,643			
205	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,543	500,00	4 771,50 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141					
	VV		pod dlažbou - ozn 17 na výkresech bouracích prací					
	VV		"3 N.P." 58,552*0,080		4,684			
	VV		"4 N.P." 60,739*0,080		4,859			
	VV		Mezisoučet		9,543			
206	K	965049111	Bourání mazanin Pliptelek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou síti. tl. do 100 mm	m3	51,186	200,00	10 237,20 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049111					
207	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi tramy z polystyrenu, kroužků izolace suchého, kroužků izolace do 100 mm	m2	119,311	8,05	960,45 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713120821					
	VV		dlažba / beton 80 mm / polystyren 100 mm (dle ozn 17 na výkresech bouracích prací)					
	VV		"3 N.P." 58,572		58,572			
	VV		"4 N.P." 60,739		60,739			
	VV		Mezisoučet		119,311			
208	K	877311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	70,900	100,00	7 090,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877311112					
	VV		dražky v podlaží 3 a 4 N.P. pro založení průřek					
	VV		(1,75*2+3,45*2+4,50*2+3,55*2+1,625*2+1,225*2+0,45*2+1,175*2)*2		70,900			
	VV		Mezisoučet		70,900			
209	K	874042553	Výsekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,250	160,97	523,15 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/874042553					
	VV		dražky pro založení průřek					
	VV		"100*100" 0,45*2+1,175*2		3,250			
	VV		Mezisoučet		3,250			
210	K	974042554	Výsekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	27,900	170,00	4 726,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042554					
	VV		dražky pro založení průřek					
	VV		"125*100" 4,625*2+1,225*2		11,700			
	VV		"150*100" 4,50*2+3,55*2		16,100			
	VV		Mezisoučet		27,900			
211	K	974042557	Výsekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	8,550	289,75	2 477,36 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042557					
	VV		dražky pro založení zdívek pro zazdivku rozváděčů ve 2, 3 a 4 N.P.					
	VV		"300*100" 2,85*3		8,550			
	VV		Mezisoučet		8,550			
212	K	783806801	Odstanění nátěrů z omítek obroušením	m2	166,656	13,14	2 189,86 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806801					
	VV		latexový nátěr na chodbách					
	VV		3 N.P.					
	VV		(41,076+2,50+0,30)*2*1,25+(0,65+0,80)*22+3,00*1,25		83,128			
	VV		4 N.P.					
	VV		(41,211+2,50+0,40)*2*1,25+(0,65+0,80)*22+3,15*1,25		83,528			
	VV		Mezisoučet		166,656			
213	K	783806811	Odstanění nátěrů z omítek oskrabáním	m2	166,656	30,00	4 999,68 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783806811					
	VV		latexový nátěr na chodbách					
	VV		3 N.P.					
	VV		(41,076+2,50+0,30)*2*1,25+(0,65+0,80)*22+3,00*1,25		83,128			
	VV		4 N.P.					
	VV		(41,211+2,50+0,40)*2*1,25+(0,65+0,80)*22+3,15*1,25		83,528			
	VV		Mezisoučet		166,656			
214	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	296,181	40,00	11 847,24 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431801					
	VV		1 N.P. Č.M. 1,04,05,14,22 ozn 16 na v.d. 12					
	VV		4,175*4,80+2,585*4,80+0,69*3,184		34,645			
	VV		(2,40+2,65)*1,2*14,725		37,181			
	VV		3,084*2,001+3,15*2,349		13,570			
	VV		3,30*4,775		15,758			
	VV		Mezisoučet		101,154			
	VV		2 N.P. Č.M. 2,23,24,25,26,27,28 ozn 25 na v.d. 13					
	VV		4,45*5,00+2,30*5,00+0,10+3,15*5,00+3,20*5,00+3,00*5,00		80,270			
	VV		Mezisoučet		80,270			
	VV		3 N.P.					
	VV		7,65*5,11+3,41*5,11		56,517			
	VV		4 N.P.					
	VV		7,65*5,20+3,55*5,20		58,240			
	VV		Mezisoučet		114,757			
	VV		Součet		296,181			
215	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opatření jednoduché	m2	80,600	43,21	3 482,73 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821					
	VV		"1 01" 80,600		80,600			
	VV		Mezisoučet		80,600			
216	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	561,471	24,00	13 475,30 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081113					
	VV		33,403*13,665+3,138*7,68+2,50*0,20		482,086			
	VV		3,10*6,089		18,907			
	VV		4,55*5,14+4,20*1,311		29,407			
	VV		4,25*7,311		31,072			
	VV		Mezisoučet		561,471			
217	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových, nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	48,273	67,77	3 271,46 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081313					
	VV		betonová dlažba					
	VV		4,63*7,311+0,702*1,311+1,70*1,311+3,74*1,300		48,273			
	VV		Mezisoučet		48,273			
218	K	965082933	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	121,751	100,00	12 175,10 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082933					
	VV		561,471*0,200		112,294			
	VV		47,283*0,200		9,457			
	VV		Mezisoučet		121,751			
219	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vnitřních a zapuštěných z hrubých prken tl. do 32 mm	m2	627,369	13,00	8 155,80 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811811					
	VV		45,544*13,775		627,369			
	VV		Mezisoučet		627,369			
220	K	762922840	Demontáž stropních trámů z hranatého železa, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	826,500	20,00	16 530,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762922840					
	VV		14,50*57		826,500			
	VV		Mezisoučet		826,500			
221	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	566,130	10,00	5 661,30 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762841811					
	VV		40,982*2,50+40,50*5,40+37,30*5,30+7,40*5,275+3,75*2,20		566,130			
	VV		Mezisoučet		566,130			
222	K	978012191	Očištění vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	566,130	30,00	18 983,90 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978012191					
223	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	18,300	333,57	6 104,33 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312114					
	VV		dražky pro instalace - chodby					
	VV		"1, 2, 3, 4 N.P." (2,60+0,30)*2+(2,95*0,30)*2		9,140			
	VV		Mezisoučet		9,140			
	VV		1 N.P. - vstup					
	VV		3,50*2		7,000			

		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Mezisoučet		7,000			
		vybourání části podlahy v prostoru u nové výtahové šachty		2,160			
		2,40*0,90		2,160			
		Mezisoučet		18,300			
		Součet					
220	K	762341811 Demontáž bednění a laťování bednění střež rovnych, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	939,700	15,00	12 595,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811					
		46,65*9,00*2		839,700			
		Mezisoučet		839,700			
221	K	764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	839,700	45,00	37 786,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821					
		46,65*9,00*2		839,700			
		Mezisoučet		839,700			
226	K	764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závěsné lišty do suti	m	36,000	24,78	892,08	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801					
		9,00*2*2		36,000			
		Mezisoučet		36,000			
227	K	764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	93,400	45,04	4 206,74	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801					
		46,70*2		93,400			
		Mezisoučet		93,400			
228	K	764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	68,000	35,03	2 382,04	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861					
		14,50*4+10,00		68,000			
		Mezisoučet		68,000			
229	K	764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	8,000	49,33	394,64	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821					
230	K	764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	184,500	35,00	5 761,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851					
		2,10*27*2+0,50*2*2,20*1		116,800			
		"rozalit ožn 34" 2,00*11+13		48,000			
		Mezisoučet		164,800			
231	K	762085811 Demontáž kotěvacích želez hmotnosti do 5 kg	kus	125,000	16,38	2 047,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085811					
		"kotvení pozednice" 62		62,000			
		"kotvení - sloupek/vazný trám" 21		21,000			
		"kotvení - sloupek/vazný trám/rozpěra" 42		42,000			
		Mezisoučet		125,000			
232	K	762331811 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	49,400	26,74	1 271,56	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331811					
		"dávky" 1,30*38		49,400			
		Mezisoučet		49,400			
233	K	762331812 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1 141,450	20,00	22 829,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331812					
		"krokve 10*18" 9,00*47*2		846,000			
		"rozpěra 12*16" 4,75*11		52,250			
		"vzděry 12*12" 4,50*21		94,500			
		"sloupky 10*16" 2,70*21		56,700			
		"vaznice 10*18" 46,00*2		92,000			
		Mezisoučet		1 141,450			
234	K	762331813 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	93,000	39,78	3 696,54	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331813					
		"pozednice" 45,50*2		93,000			
		Mezisoučet		93,000			
235	K	762331814 Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	154,000	46,80	7 207,20	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331814					
		"vazný trám" 14,00*11		154,000			
		Mezisoučet		154,000			
236	K	762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	72,723	24,15	1 756,26	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762111811					
		příkenné kóje v cudním prostoru					
		14,00*4,05*1/2+6,10*4,00*1/2+3,13*3,50		51,533			
		4,25*3,70+1,31*1*3,70+2,75*1/2+0,45*2,75		21,190			
		Mezisoučet		72,723			
237	K	965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	30,567	1 000,00	30 567,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042231					
		podkladní betonová mazanina - 1 N F - pro letatou kanalizaci					
		"1 03" 14,17*5,15+0,70*3,184+2,585*4,75+2,95*0,42*0,15		5,587			
		"1 04" 40,00*2,50*0,15		15,000			
		"1 06" 15,50*1,75+2,808*1,638*0,15		2,133			
		"1 16" 2,20*3,715+1,70*0,375+5,40*1,36*0,15		2,423			
		"1 17 21" 2,275*1,00*0,15		0,341			
		"1 17,18" 2,00*3,80+1,00*3,115*0,15		1,547			
		"1 24" 3,60*5,225*0,15		2,822			
		"1 26" 1,55*1,65*0,15		0,384			
		Mezisoučet		30,237			
		vybourání části podlahy v prostoru u nové výtahové šachty - podkladní betonová mazanina					
		2,20*0,15		0,330			
		Mezisoučet		0,330			
		Součet		30,567			
238	K	965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	101,440	2 000,00	202 880,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043431					
		podlaha - betonová mazanina					
		"skladba C 1,2; D 1; E 2" (250,678+96,872+154,141+60,640)*0,18		101,220			
		vybourání části podlahy v prostoru u nové výtahové šachty					
		2,20*0,10		0,220			
		Mezisoučet		101,440			
239	K	965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	132,007	450,00	59 403,15	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965049112					
240	K	113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výpíní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	48,475	81,00	2 956,98	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121					
		stávající okapový chodník					
		(18,20+20,50+16,25+41,80)*0,50		48,475			
		Mezisoučet		48,475			
241	K	113107313 Odstranění podkladů nebo krytů střež plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	48,475	62,00	3 005,45	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107313					
		podkladní vrstvy stávajícího okapového chodníku					
		(18,20+20,50+16,25+41,80)*0,50		48,475			
		Mezisoučet		48,475			
242	K	974031666 Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřívání nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	13,400	196,98	2 639,53	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666					
		"l. 100*100" 1,80*2		3,800			
		"l. 100" 1,20*8		9,800			
		Mezisoučet		13,400			
243	K	974031668 Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vřívání nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	139,900	200,00	27 980,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031668					
		"l. 120" 0,80*17*3+8		23,200			
		"l. 140" 1,60*61+1,60*2		101,200			

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
VV			11 160*3,10*5 Mezisoučet		15,500			
VV					139,390			
244	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, pH tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	76,800	200,00	15 360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022241					
VV			pro dodatečné osazování překladu z 1 nosníku		76,800			
VV			1,70*4+2,50*28		76,800			
VV			Mezisoučet					
245	K	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, pH tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m	m	2,500	2 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022341					
VV			pro dodatečné osazování překladu z 1 nosníku		2,500			
VV			2,50*1		2,500			
VV			Mezisoučet					
246	K	975022541	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, pH tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení do 3 m	m	8,000	8 000,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022541					
VV			2,00*4		8,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
247	K	975022561	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, pH tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení přes 3 m	m	8,000	8 000,00	64 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022561					
VV			pro dodatečné osazování překladu z 1 nosníku		8,000			
VV			4,00*2		8,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
248	K	972044352	Vybourání otvorů ve stropích vč. všech vrstev, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm	kus	66,000	100,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/972044352					
VV			25*20*12+3*11		25,000			
VV			20*20*12+6*4+2		24,000			
VV			30*20*1		1,000			
VV			60*40*1		1,000			
VV			75*20*11		11,000			
VV			25*30*1		1,000			
VV			45*20*1		1,000			
VV			20*50*1		1,000			
VV			35*35*1		1,000			
VV			Mezisoučet		66,000			
249	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, ploškové plochy přes 0,25 m2	m3	0,840	2 585,89	1 681,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031151					
VV			0,80*0,60*0,25*4		0,840			
VV			Mezisoučet		0,840			
250	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971042461					
VV			prostup základů 30*30*5		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
251	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoli	m3	0,432	1 000,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971042551					
VV			prostup základem 30*30*0,60*0,60*1,20		0,432			
VV			Mezisoučet		0,432			
252	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,534	1 410,84	753,39	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033581					
VV			parapety		0,534			
VV			0,45*0,73*0,75*1+0,45*0,73*0,675*1		0,534			
VV			Mezisoučet		0,534			
253	K	971035591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	1,127	1 500,00	1 690,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971035591					
VV			2 N.P. 280*850 mm*0,30*0,90*1,925*1+1,10*1		1,127			
VV			Mezisoučet		1,127			
254	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,840	676,93	568,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641					
VV			1,00*2,10*0,20*2		0,840			
VV			Mezisoučet		0,840			
255	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	25,933	300,00	7 779,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033651					
VV			otvoru pro dveře					
VV			1,00*2,10*0,35*24		17,640			
VV			1,00*2,10*0,45*1		0,945			
VV			1,00*2,10*0,60*1		1,260			
VV			parapety					
VV			1,65*1,17*0,45*3+1,45*1,10*0,45*2		4,042			
VV			1,65*1,10*0,60*1+1,45*1,10*0,60*1		2,046			
VV			Mezisoučet		25,933			
256	K	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm	m3	12,573	500,00	6 286,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033691					
VV			2,50*2,75*1,60*1		11,000			
VV			parapety					
VV			1,10*1,10*1,30*1		1,573			
VV			Mezisoučet		12,573			
257	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	1,276	500,00	638,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033681					
VV			parapety					
VV			1,45*1,10*0,60*1		1,276			
VV			Mezisoučet		1,276			
258	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	12,000	179,19	2 150,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033351					
VV			25*20*12		12,000			
VV			Mezisoučet		12,000			
259	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,569	1 410,84	802,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033581					
VV			0,50*1,30*0,975*1		0,569			
VV			Mezisoučet		0,569			
260	K	974031285	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	19,900	230,00	4 577,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031285					
VV			svislá drážka 20*20*3,56*2+3,20*2*2		19,900			
VV			Mezisoučet		19,900			
261	K	767861811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	72,105	70,00	5 047,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767861811					
VV			dlie poz. 30 na v.č. 12 1,65*1,90*23		72,105			
VV			Mezisoučet		72,105			
262	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	154,400	100,00	15 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
VV			0,60*2,00*32+0,80*2,00*69+0,90*2,00*2+1,00*2,00*1		154,400			
VV			Mezisoučet		154,400			
263	K	968082022	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2	m2	15,295	120,73	1 846,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082022					
VV			1 N.P. - stěny s dveřmi 1,25*2,80+1,55*2,80+1,75*2,10+1,80*2,10		15,295			
VV			Mezisoučet		15,295			
264	K	768112820	Demontáž dřevěných stěn zasklených	m2	22,950	25,42	575,76	CS ÚRS 2023 01

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765112810						
		brosklené stěny s ovrhmi 1,75*3,00+2,90*3,00*2		22,650				
		Mezisoučet		22,650				
		Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	15,71	94,26 CS ÚRS 2023 01		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766071914						
		*2 3 a 4 N.P. * 2+2+2		6,000				
		Mezisoučet		6,000				
		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	7,840	73,50	576,24 CS ÚRS 2023 01		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766072332						
		*1 N.P. * 2,80*2,80		7,840				
		Mezisoučet		7,840				
		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	952,069	300,00	285 620,70 CS ÚRS 2023 01		
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810						
		otlučení obkladu na stávajících nebouraných konstrukcích						
		1.N.P.						
		1 15 (0,90+1,86)*2,20-0,70*2,00		10,744				
		1 26 (1,55+1,61+0,35)*2,20-0,80*2,00		13,844				
		1 32 (2,40+1,80)*2,20-0,60*2,00		17,280				
		1 16,20,21,22 (5,406+5,075+3,50-0,375)*2,20+0,40*1,30*2+0,40*1,693+2,00*0,15-0,80*2,00*3		47,184				
		1 17,18,19 (3,006+3,615+0,375)*2,20+0,40*2*1,30+0,40*1,69-0,80*2,00		30,898				
		(9,10+4,65+0,45+0,30*2+0,40*3)*2,20-0,45*1,30*2*3		73,910				
		*1 6,92*1,90*3+0,80*2,00		-11,244				
		(5,40+5,00+0,40)*2,20+0,45*1,30*2		48,690				
		*1 6,63*1,90+0,80*2,00*2		-6,417				
		4,70*2,20		10,340				
		obklady za umyvadly a za linkou 1,50*1,50*4+2,00*1,50*2+1,25+0,40*2*1,50		18,087				
		Mezisoučet		253,316				
		2.N.P.						
		2 11 (1,798+1,578+0,15)*2*2,20+0,70+0,80*2,00		12,519				
		2 12 (0,80+1,579)*2*2,20-0,70*2,00		9,068				
		2 13 (1,791*2+3,746)*2,20-1,65*1,10+0,60*2+0,60*2,00		10,307				
		2 14 (0,80+1,552)*2,20-0,60*2,00		3,974				
		2 15 (0,80+1,669)*2,20-0,60*2,00		4,232				
		2 16 (2,50+1,25+0,15)*2*2,20-0,80*2,00*2		13,960				
		2 17 (1,31*2+4,075)*2,20-1,65*1,10+0,60*4+0,80*2,00		6,514				
		2 18,19,20,21 (1,09+0,40+0,80*2+0,80)*2,20		8,573				
		2 29 (3,805+2,15+0,425)*2*2,20-1,65*1,10+0,70+1,00*2,00		22,857				
		2 30 (0,85+1,15)*2*2,20-0,70*2,00		7,400				
		obklady za umyvadly a za linkou 1,50*1,50*5+1,50*0,70+2,00+0,60*0,70		14,120				
		Mezisoučet		113,524				
		3.N.P.						
		(3,41+5,10+0,35)*2*2,20+2,10+1,45*2,20		31,178				
		(6,30+5,11+7,65+0,35*2)*2,20		40,920				
		(1,05*3+1,60+1,15+1,00)*2,20		15,180				
		(0,65+0,90+0,35*3+0,60)*2,20-1,70*0,90		8,570				
		Mezisoučet		95,848				
		4.N.P.						
		(3,55+3,80+5,20+1,40+0,35)*2*2,20		31,790				
		(4,70+5,20+3,25+0,35)*2,20		29,700				
		(2,80+3,10+0,35)*2*2,20		14,520				
		(3,751+1,00*3+0,20+3,751+1,05*2-1,672)*2,20+1,672*0,90		25,991				
		Mezisoučet		102,001				
		otlučení obkladu na bouraných konstrukcích						
		1.N.P.						
		(3,20*2+0,90*8+1,09+3,00+0,80+0,90)*2,20		38,500				
		-0,60*2,20*6+0,80*2,00*21+0,10*2,20*5		-10,020				
		(1,85*2+4,70+0,30+2,251*2+0,95*3)*2,20		35,314				
		(4,80+2,00+4,00+0,90+0,80)*2*8+0,10*18)*2,20		87,560				
		(3,115+1,55+1,465+0,90*2)*2,20-0,60*2,00*4		12,646				
		(3,20+2,20+3,00+1,00+0,90*3)*2,20-(0,60*2,00*6+0,80*2,00*2)		28,100				
		-0,60*2,20*9*2		-23,760				
		Mezisoučet		168,340				
		2.N.P.						
		2 13 3,321*2,00-0,60*2,00*2		4,242				
		2 14 (0,80+1,552)*2,00		4,704				
		2 15 (0,80+1,669)*2,00		4,938				
		2 17 4,075*2,00-0,60*2,00*4		3,350				
		2 18,19,20,21 (1,09*8+0,80*2+0,80*7+0,70*2,00-0,60*2,00*4		14,494				
		Mezisoučet		31,728				
		3.N.P.						
		(1,20+1,40+1,55*7+3,60+0,85*2+0,80*2)*2,20		44,770				
		(1,75+0,90*2+0,95*2+0,60+3,60*3+2,25)*2,20		42,020				
		(1,404+1,653+1,07*7+0,90*2+0,85*2+0,80*4)*2,20		37,943				
		-0,60*2,20*17+0,80*2,20*5		-31,240				
		Mezisoučet		93,493				
		4.N.P.						
		(1,60*7+0,85*2+0,80*2+3,60+1,85+1,35+1,50)*2,20		50,160				
		(3,60*3+0,60+0,95*2+1,00*2+2,45+1,50+1,65)*2,20		45,980				
		(1,085*7+0,90+0,85+0,80*2)*2,20		24,079				
		-(0,60*2,00*17+0,80*2,00*5)		-28,400				
		1,00*2,20*2-0,60*2,00*2		2,000				
		Mezisoučet		93,819				
		Součet		952,069				
268	K	968082016	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,755	192,74	338,26 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082016						
		okna 0,45*1,30*3		1,755				
		Mezisoučet		1,755				
269	K	968082017	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	323,180	90,00	29 066,20 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082017						
		1,2,3 a 4.N.P.						
		1,65*1,90*19+1,65*1,90*24		134,805				
		2,15*1,50*2+1,65*1,90*(3+27+27)*1,70*1,90		188,375				
		Mezisoučet		323,180				
270	K	968082018	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	13,055	108,02	1 410,20 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968082018						
		okno 2,45*1,90*1		4,655				
		vstupní stěna 3,50*2,40		8,400				
		Mezisoučet		13,055				
271	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	23,17	23,17 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441812						
		*2 N.P. * 1		1,000				
		Mezisoučet		1,000				
272	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	28,08	56,16 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821						
		2		2,000				
		Mezisoučet		2,000				
273	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	100,000	37,44	3 744,00 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822						
		*1,2,3 a 4.N.P. * 20+26+27+27		100,000				
		Mezisoučet		100,000				
274	K	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m2	628,074	80,00	50 245,92 CS ÚRS 2023 01	
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031142						
		1.N.P.						
		0,50*(3,50+2,40*2+(2,10+1,50)*2)		7,750				
		1,30*(2,50+2,80*2)+0,80*(1,484+2,80*2)		16,187				
		0,50*(1,55+2,80*2)+0,60*(1,70+2,55*2)		9,495				
		0,50*(1,35+2,10*2)+0,25*(1,00+2,10*2)		4,075				
		0,15*(1,00+2,10*2)+0,30*(3,10+3,55*2)		7,383				
		0,30*(1,25+2,85*2)+1,80+2,10*2		3,885				
		1,60*(2,50+2,75*2)		12,800				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
VV			0,80*(1,75+2,00)*2*19		114,000			
VV			Mezisosčet		175,585			
VV			2 N.P.					
VV			0,80*(1,65+2,80)*2*2+0,45*(1,65+2,87)*2		12,026			
VV			0,45*(2,20+1,30)*2		3,150			
VV			1,025*(1,75+2,00)*2*24+1,025*(0,50+1,40)*2*1		188,395			
VV			Mezisosčet		203,571			
VV			3 N.P.					
VV			0,60*(1,65+2,80)*2+0,45*(1,65+2,87)*2		7,875			
VV			0,875*(0,45+2,03)*2+0,35*(2,90+3,00)*2		7,455			
VV			0,35*(1,90+2,10)*2*13+0,20*(1,00+2,10)*2		24,700			
VV			0,65*(1,90+2,10)*2+0,35*(2,20+1,30)*2		5,830			
VV			po vybourání dveří se záručním - úprava otvoru pro zasklívací					
VV			0,35*(1,00+2,10)*2*17+(0,85+2,10)*2+0,20*(1,00+2,10)*2*3		35,828			
VV			Mezisosčet		81,489			
VV			4 N.P.					
VV			0,60*(1,65+2,80)*2+0,45*(1,65+2,87)*2		7,676			
VV			0,75*(0,45+2,03)*2+0,35*(2,90+3,00)*2		6,835			
VV			0,35*(1,90+2,10)*2*13+0,20*(1,00+2,10)*2		24,700			
VV			0,70*(1,00+2,10)*2		5,640			
VV			po vybourání dveří se záručním - úprava otvoru pro zasklívací					
VV			0,35*(1,00+2,10)*2*17+(0,85+2,10)*2+0,20*(1,00+2,10)*2*3		35,828			
VV			Mezisosčet		78,679			
VV			úprava otvoru po vybourání stávajících oken ve 2.3. a 4.N.P.					
VV			0,50*(1,65+1,90)*2*25		88,750			
VV			Mezisosčet		88,750			
VV			Součet		628,074			
275	K	978011151	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	597,701	20,00	11 954,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011151					
VV			oprava z 50% 597,701		597,701			
VV			Mezisosčet		597,701			
276	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	4 789,277	15,00	71 839,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161					
VV			stěny - oprava 50% 4789,277		4 789,277			
VV			Mezisosčet		4 789,277			
277	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 390,686	30,00	41 720,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191					
VV			na stávajících konstrukcích - otlučení ze 100% - rozsah dle popisu					
VV			nové sociální apod					
VV			1 N.P.					
VV			*1,15,17,18,19* (0,90+1,86+3,006+3,615)*2*3,75		70,358			
VV			-1,69*1,00+0,375*1,10*2+0,80*(1,70+1,90)*2		0,914			
VV			*1,18,20,21,22* (5,406+5,075+0,50+1,856+1,806)*2*3,75		109,845			
VV			-1,693*1,90+0,375*1,10*2+0,60*(1,70+1,90)*2		0,908			
VV			-0,80*1,97+0,30*(1,75+2,10)*2		0,209			
VV			-0,80*1,97*2		-3,152			
VV			*1,32* (2,40+1,60)*2*3,45		28,980			
VV			-0,60*1,97		-1,182			
VV			*1,26,27* (1,45+1,61)*2*3,75+1,55+1,00*3,75		32,513			
VV			-0,80*1,97+0,35*(0,90+2,10)*2		0,209			
VV			*1,37* (2,095+1,314)*2*3,75+0,90*1,97+0,20*(1,10+2,10)*2		24,865			
VV			2,40*3,50+1,614*(3,50+3,00)*1/2+0,90*1,97		11,873			
VV			Mezisosčet		276,330			
VV			2 N.P.					
VV			nové zřizované sociální zařízení					
VV			*2,11,12,13,14,15* (1,30+0,89+1,579*2+2,691+3,321)*2*3,20		72,128			
VV			*2,16,17,18,28,20,21* (2,50*2+1,25+3,65)*2*3,20		63,360			
VV			*2,30,30* (3,805+2,15)*2*3,20		38,112			
VV			[-1,65*1,90+0,425*(1,65+2,80)*2]+0,275*(1,65+1,90)*2*3		4,335			
VV			-0,45*(1,30+0,75)*(0,45+1,30)*2		1,703			
VV			[-0,85*1,97+0,15*(0,95+2,10)*2		-1,804			
VV			-0,80*1,97+0,55*(1,00+2,10)*2		1,284			
VV			-0,70*4+0,80*4*1,97		-11,820			
VV			Mezisosčet		167,298			
VV			podélné nosné stěny - nové zřizované sociál a předstíně					
VV			3 N.P.					
VV			chodba					
VV			(40,733*2+2,50)*3,05		256,084			
VV			-2,90*3,00+0,15*(2,90+3,00)*2		-7,365			
VV			-1,65*2,90+0,30*(1,65+2,90)*2		-2,550			
VV			-0,80*2,00*21		-33,600			
VV			sociály					
VV			(37,833+1,625*6+1,775*2+1,625*12)*3,20+0,80*2,00*21		192,422			
VV			4,61,62					
VV			(3,751+2,175+1,00)*2*3,00		41,556			
VV			-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90)*2		0,720			
VV			-0,80*1,97+0,60*(1,00+2,10)*2		1,024			
VV			4,63,64					
VV			(1,10+2,175+4,35)*3,20		24,400			
VV			-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90)*2		0,720			
VV			Mezisosčet		474,139			
VV			4 N.P.					
VV			chodba					
VV			(40,733*2+2,50)*3,05		256,084			
VV			-1,65*2,90+0,30*(1,65+2,90)*2		-2,550			
VV			-2,65*3,00+0,15*(2,65+3,00)*2		-6,653			
VV			-0,80*2,00*21		-33,600			
VV			sociály					
VV			(37,833+1,625*6+1,775*2+1,625*12)*3,20+0,80*2,00*21		192,426			
VV			4,61,62					
VV			(3,751+2,175+1,00)*2*3,00		41,556			
VV			-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90)*2		0,720			
VV			-0,80*1,97+0,60*(1,00+2,10)*2		1,024			
VV			4,63,64					
VV			(1,10+2,175+4,35)*3,20		24,400			
VV			-1,65*1,90+0,325*0,90*2+0,60*(1,65+1,90)*2		0,720			
VV			Mezisosčet		474,139			
VV			Součet		1 390,686			
278	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva	m2	2 139,190	5,00	10 695,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015341					
279	K	781731810	Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty	m2	14,250	57,61	820,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781731810					
VV			obklad oblozkových nadpraží oken v 1.N.P.					
VV			2,90*0,30*(10+9)		14,250			
VV			Mezisosčet		14,250			
280	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	390,960	40,00	15 639,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411811					
VV			2.N.P. - ozn.29 na v.č.: 13					
VV			*2,05* (9,90+5,00)*2*2,00-1,65*2,00*3-0,95*2,00		47,800			
VV			*2,08* (10,581+5,00)*2*2,00-1,65*2,00*3-0,95*2,00		50,524			
VV			*2,10* (7,881+5,00)*2*2,00-1,65*2,00*2-0,95*2,00		43,024			
VV			*2,22* (9,65+5,20)*2*2,00-1,65*2,00*3		30,200			
VV			*2,24* (3,15+5,00)*2*2,00-1,65*2,00-0,95*2,00+0,80*2,00		25,800			
VV			Mezisosčet		197,348			
VV			dřevěný obklad 2.,3.,4.N.P.					
VV			(4,05+1,55*2+3,41+0,84+2,48+1,57)*1,60		24,400			
VV			(7,40+5,15*2+10,7*2+0,45+3,41*2+1,55*2+4,05)*1,60		85,632			
VV			(1,57+2,48+1,55*2+41,05+3,41+0,64)*1,60		83,600			
VV			Mezisosčet		193,632			
VV			Součet		390,960			
281	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	390,980	15,00	5 864,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766411822					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/98080107 severní štít (2,66+2,68+15,65)*11,50+15,65*4,00*1/2 -1,95*(14,70+15,25)*1/2 Mezisoučet	m2	243,484	30,00	7 304,52	CS ÚRS 2023 01
				272,685 -29,201 243,484			
285	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031165 "UT 200*150" 150,000 Mezisoučet	m	150,000	100,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
				150,000 150,000			
286	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031287 "UT 350*200" 70,000 Mezisoučet	m	70,000	200,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
				70,000 70,000			
285	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031289 1 * příplatek "UT 350*200" 70,000 Mezisoučet	m	70,000	64,81	4 536,70	CS ÚRS 2023 01
				70,000 70,000			
D 98 - 1		Stavební úpravy dle pozn. č. 1 na výkrese č. 12				192 239,25	
286	K	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční očištění ocelovými kartáči https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985133111 očištění stávajících základů - pozn. č. 1 na výkrese č. 12 (41,688+43,387+15,250+1,00*2)*1,00 Mezisoučet	m2	102,325	65,10	6 661,36	CS ÚRS 2023 01
				102,325 102,325			
287	K	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985133111	m2	102,325	65,10	6 661,36	CS ÚRS 2023 01
288	K	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985133112	m2	102,325	65,10	6 661,36	CS ÚRS 2023 01
289	K	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omeňovaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001 očištění stávajících základů - pozn. č. 1 na výkrese č. 12 (41,688+43,387+15,250+1,00*2)*1,00 Mezisoučet	m2	102,325	213,53	21 849,46	CS ÚRS 2023 01
				102,325 102,325			
290	K	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omeňovaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135001 102,325*4 Přepočtené koeficientem množství	m2	409,300	65,11	26 649,52	CS ÚRS 2023 01
				409,300			
291	K	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm stropě s urcováním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132255102 výkop kolem objektu pro provedení sanačních prací (41,688+43,387+15,250+0,60*2)*0,60*1,10 Mezisoučet	m3	67,007	1 032,00	69 151,22	CS ÚRS 2023 01
				67,007 67,007			
292	K	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101 zásyp výkopu kolem objektu po provedení sanačních prací (41,688+43,387+15,250+0,60*2)*0,60*0,90 Mezisoučet	m3	54,824	191,00	10 471,36	CS ÚRS 2023 01
				54,824 54,824			
293		M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	113,163	390,00	44 133,57	CS ÚRS 2023 01
D 997		Přesun sutě				3 273 135,96	
294	K	Vnitrostavěbní doprava sutě a vypouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501	t	1 555,902	1 016,36	1 581 356,56	CS ÚRS 2023 01
295	K	Odvoz sutě a vypouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501	t	1 655,902	162,49	262 818,52	CS ÚRS 2023 01
296	K	Odvoz sutě a vypouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 1555,902*5 Přepočtené koeficientem množství	t	7 779,510	7,10	55 234,52	CS ÚRS 2023 01
				7 779,510			
297	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 1555,902*0,27 Přepočtené koeficientem množství	t	420,094	1 650,00	693 155,10	CS ÚRS 2023 01
				420,094			
298	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013671 1555,902*0,73 Přepočtené koeficientem množství	t	1 135,808	608,00	690 571,26	CS ÚRS 2022 01
				1 135,808			
D 998		Přesun hmot				419 583,69	
299	K	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003	t	1 266,018	331,42	419 583,69	CS ÚRS 2023 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				18 714 424,76	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				975 080,01	
300	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 po provedení zásypu ležatě kanalizace a na nové podkladní mazanině "1 N.P. skladba C 1,2, D 1, E Z" (250,678+96,872+154,141+60,640)*1,10 náhradní zdroj, výtahová šachta 3,714*2,395 Mezisoučet	m2	627,459	5,62	3 528,32	CS ÚRS 2023 01
				618,564 8,895 627,459			
301	M	lak penetrační asfaltový 627,459*0,0003 Přepočtené koeficientem množství	t	0,188	85 700,00	16 111,60	CS ÚRS 2023 01
				0,188			
302	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmele za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111201 "Výtahová šachta" (2,10+2,375)*2*1,40 Mezisoučet	m2	12,530	12,28	153,87	CS ÚRS 2023 01
				12,530 12,530			
303	M	lak penetrační asfaltový 12,530*0,00035 Přepočtené koeficientem množství	t	0,004	85 700,00	342,80	CS ÚRS 2023 01
				0,004			
304	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIp na ploše vodorovně V https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111559 2 * pás SBS po provedení zásypu ležatě kanalizace a na nové podkladní mazanině "1 N.P. skladba C 1,2, D 1: E Z" (250,678+96,872+154,141+60,640)*1,10*2 náhradní zdroj, výtahová šachta 3,714*2,395*2 Mezisoučet	m2	1 254,918	65,86	82 848,90	CS ÚRS 2023 01
				1 237,128 17,790 1 254,918			
305	M	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 627,459*1,165 Přepočtené koeficientem množství	m2	730,990	253,00	184 940,47	CS ÚRS 2023 01
				730,990			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úprava
306	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	731,031	251,00	183 488,78	CS ÚRS 2023 01
	VV		627,494*1,185 Přepočtené koeficientem množství		731,031			
307	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přilavením NAIP na ploše svislé S	m2	15,215	74,39	1 131,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		2 x pás SBS		15,215			
	VV		výtlahová šachta (2.10+2.375)*2*(1.40+0.30)		15,215			
	VV		Mezisoučet					
308	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3.5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	9,129	253,00	2 309,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,9075*1,2 Přepočtené koeficientem množství		9,129			
309	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	9,129	251,00	2 291,38	CS ÚRS 2023 01
	VV		7,9075*1,2 Přepočtené koeficientem množství		9,129			
310	K	711491273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	185,153	105,00	19 441,07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711491273					
	VV		pozn.č. 1 na výkrese č. 12					
	VV		(41,888+43,387+15,250+1,00)*2*(1,20		122,790			
	VV		dilatace - ochrana TI v podzemní části					
	VV		(41,888+43,387+15,250+1,00)*2*(0,50		51,553			
	VV		výtlahová šachta					
	VV		(2,20+2,50)*2*(1,50		10,800			
	VV		Mezisoučet		185,153			
311	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	222,184	139,00	30 883,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		185,153*1,2 Přepočtené koeficientem množství		222,184			
312	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	266,845	381,82	101 886,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193121					
	VV		10 2 163,217		163,217			
	VV		10 2 103,628		103,628			
	VV		Mezisoučet		266,845			
313	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	399,192	398,98	159 269,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711193131					
	VV		1 N.P.					
	VV		1 15' (0,90+1,88)*2*0,20		1,104			
	VV		1 16,20,21' (5,406+5,075+0,50+0,375)*2*0,20		4,542			
	VV		1 17,18,19' (3,006+3,615+0,375)*2*0,20+3,615*1,50		3,221			
	VV		1 22' (1,856+2,109)*2*0,20		1,588			
	VV		1 26' (1,55+1,61+0,35)*2*0,20		1,404			
	VV		1 27' (1,70+2*0,95)*2*0,20		8,700			
	VV		1 28' (3,25+4,775+0,375+0,35)*2*0,20		3,500			
	VV		1 32' (2,40+1,80)*2*0,20+0,80*2,00		18,600			
	VV		Mezisoučet		44,657			
	VV		2 N.P.					
	VV		2 11' (1,798+1,579+0,15)*2*0,20		1,411			
	VV		2 12' (0,80+1,579)*2*0,20		0,952			
	VV		2 13,14,15' (2,691+3,746)*2*0,20+3,321*1,50		7,586			
	VV		2 16' (2,50+1,25+0,15)*2*0,20		1,560			
	VV		2 17,18,19,20,21' (2,375+4,075)*2*0,20		2,580			
	VV		2 29' (3,805+2,15+0,425)*2*0,20+0,95*2*0,50*1,80		7,592			
	VV		2 30' (0,85+1,15)*2*0,20		0,800			
	VV		Mezisoučet		22,451			
	VV		3 N.P.					
	VV		3 04' (2,01+1,60)*2*2,00+0,70*2,00		13,040			
	VV		3 08,13,18,23,28' (1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00*5		58,000			
	VV		3 07,12,17,22,27' (1,05+1,50)*2*0,20*5		5,100			
	VV		3 33' (1,75+1,70)*2*0,20+0,70*2,00		12,400			
	VV		3 36,51,56' (1,05+1,50)*2*0,20*3		3,060			
	VV		3 41,46' (1,05+1,65)*2*0,20*2		2,160			
	VV		3 37,42' ((1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00)*2		23,200			
	VV		3 47' (1,70+1,65)*2*0,20+0,70*2,00		12,000			
	VV		3 52' (1,70+1,50)*2*2,00+0,70*2,00		11,400			
	VV		3 57' (1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00		11,600			
	VV		3 61' (3,80+2,044+0,40)*2*0,20+1,50*2*0,50*1,80		9,338			
	VV		3 62' (1,40+1,15)*2*0,20		1,020			
	VV		3 63' (1,50+1,10)*2*0,20		1,040			
	VV		3 64' (4,35+3,40)*2*0,20		3,100			
	VV		Mezisoučet		166,458			
	VV		4 N.P.					
	VV		4 04' (1,80+1,50)*2*2,00+0,70*2,00		11,800			
	VV		4 08,13,18,23,28' (1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00*5		58,000			
	VV		4 07,12,17,22,27' (1,05+1,50)*2*0,20*5		5,100			
	VV		4 33' (1,75+1,70)*2*2,00+0,70*2,00		12,400			
	VV		4 36,51,56' (1,05+1,50)*2*0,20*3		3,060			
	VV		4 41,46' (1,05+1,65)*2*0,20*2		2,160			
	VV		4 37,42' ((1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00)*2		23,200			
	VV		4 47' (1,70+1,65)*2*2,00+0,70*2,00		12,000			
	VV		4 52' (1,70+1,50)*2*2,00+0,70*2,00		11,400			
	VV		4 57' (1,75+1,50)*2*2,00+0,70*2,00		11,600			
	VV		4 61' (3,865+2,375+0,40)*2*0,20+1,50*2*1,00*1,80		9,778			
	VV		4 62' (1,40+1,075)*2*0,20		0,990			
	VV		4 63' (1,50+1,10)*2*0,20		1,040			
	VV		4 64' (4,35+3,40)*2*0,20		3,100			
	VV		Mezisoučet		165,626			
	VV		Součet		399,192			
314	K	771591162	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	858,302	45,00	38 623,59	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591162					
	VV		1 N.P.					
	VV		1 15' (0,90+1,88)*2*0,20*5		6,520			
	VV		1 16,20,21' (5,406+5,075+0,50+0,375)*2*0,20*12		25,112			
	VV		1 17,18,19' (3,006+3,615+0,375)*2*0,20*9		15,792			
	VV		1 22' (1,856+2,109)*2*0,20*6		9,130			
	VV		1 26' (1,55+1,61+0,35)*2*0,20*6		8,220			
	VV		1 27' (1,70+2*0,95)*2,00*4		12,350			
	VV		1 28' (3,25+4,775+0,375+0,35)*2*0,20*12		19,900			
	VV		1 32' (2,40+1,80)*2*2,00*10		28,400			
	VV		Mezisoučet		125,424			
	VV		2 N.P.					
	VV		2 11' (1,798+1,579+0,15)*2*0,20*8		8,654			
	VV		2 12' (0,80+1,579)*2*0,20*6		5,958			
	VV		2 13,14,15' (2,691+3,746)*2*0,20*10		25,748			
	VV		2 16' (2,50+1,25+0,15)*2*0,20*8		5,400			
	VV		2 17,18,19,20,21' (2,375+4,075)*2*0,20*8		14,500			
	VV		2 29' (3,805+2,15+0,425)*2*0,20*11+2,00*3		20,960			
	VV		2 30' (0,85+1,15)*2*0,20*4		4,800			
	VV		Mezisoučet		89,820			
	VV		3 N.P.					
	VV		3 04' (2,01+1,60)*2*2,00+2,00*9		30,440			
	VV		3 08,13,18,23,28' (1,75+1,50)*2*2,00+2,00*26		84,500			
	VV		3 07,12,17,22,27' (1,05+1,50)*2*0,20*24		9,900			
	VV		3 33' (1,75+1,70)*2*2,00*9		24,900			
	VV		3 36,51,56' (1,05+1,50)*2*0,20*16		8,300			
	VV		3 41,46' (1,05+1,65)*2*0,20*11		7,800			
	VV		3 37,42' ((1,75+1,50)*2*2,00+2,00*10		33,000			
	VV		3 47' (1,70+1,65)*2*2,00*4		14,700			
	VV		3 52' (1,70+1,50)*2*2,00*6		18,400			
	VV		3 57' (1,75+1,50)*2*2,00*6		18,600			
	VV		3 61' (3,80+2,044+0,40)*2*2,00*11+2,00*3		20,688			
	VV		3 62' (1,40+1,15)*2*0,20*4		5,900			
	VV		3 63' (1,50+1,10)*2*0,20*4		6,000			
	VV		3 64' (4,35+3,40)*2*0,20*10		17,500			
	VV		Mezisoučet		360,328			
	VV		4 N.P.					
	VV		4 04' (1,80+1,50)*2*2,00*6		18,600			
	VV		4 08,13,18,23,28' (1,75+1,50)*2*2,00*30		92,500			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"4 07 12 17 22,27" (1,05+1,50)*2*5+0,20*30		31,500			
		"4 33" (1,75+1,70)*2+2,00*9		24,900			
		"4 36 51,56" (1,05+1,50)*2*3+0,20*18		18,900			
		"4 41 46" (1,05+1,65)*2*2+0,20*12		13,200			
		"4 37,42" (1,75+1,50)*2*2+2,00*12		37,000			
		"4 47" (1,70+1,65)*2+2,00*6		18,700			
		"4 52" (1,70+1,50)*2+2,00*6		18,400			
		"4 57" (1,75+1,50)*2+2,00*6		18,500			
		"4 61" (3,665+2,375+0,40)*2+0,20*13+2,00*3		21,480			
		"4 62" (1,40+1,075)*2+0,20*4		5,750			
		"4 63" (1,50+1,10)*2+0,20*4		6,000			
		"4 64" (4,35+3,40)*2+0,20*10		17,500			
		Mezisoučet		342,930			
		Součet		858,302			
315	M	28355200 paská pružná těsnící hydroizolační s do 125mm	m	944,132	25,00	23 603,30	CS ÚRS 2023 01
		858,302*1,1 Připočtené koeficientem množství		944,132			
316	K	771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování sádkem	m	1 424,286	60,00	85 457,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
		v místnostech s keramickými dlažbami / keramický obklad					
		v místnostech s keramickými / keramický sokl					
		"mezipodestý" 68,840		68,840			
		"schodišťová ramena" 81,265		81,265			
		Mezisoučet		150,105			
		1.N.P.					
		"1 15" (0,90+1,86)*2		5,520			
		"1 16 20,21" (5,406+5,075+0,50+0,375)*2		22,712			
		"1 17 18,19" (3,006+3,615+0,375)*2		13,982			
		"1 22" (1,856+2,109)*2		7,936			
		"1 26" (1,55+1,61+0,35)*2		7,020			
		"1 27" (1,70*2+0,95)		4,350			
		"1 28" (3,25+4,775+0,375+0,35)*2		17,500			
		"1 32" (2,40+1,60)*2		8,400			
		"1 01"					
		16,827+0,10*2+0,15*2+0,25*2+5,071+2,862+7,50+0,20*2+0,65+4,052+7,70+5,45+4,25+8,40*2+3,76*2+2,85+0,80*2		84,162			
		"1 02" (2,65+2,585)*2		10,430			
		"1 03" (8,25+8,85+1,571+0,50+0,10+0,50+2,10+5,60)*2		54,942			
		"1 04" (32,306+4,575+0,90+0,125*7+0,10*3+2,50+0,26+0,25*8+0,375*2)*2		88,912			
		"1 05" 2,066+3,393+0,682+4,186+2,807+2,805+5,224*2+1,75		28,327			
		"1 06" (2,732+3,90)*2		13,264			
		"1 11" (9,80+4,725+0,375*3+0,225)*2		31,750			
		"1 12" (6,507+4,95+0,375)*2		23,684			
		"1 13" (4,425+3,00+0,30+0,15)*2		15,750			
		"1 24" (3,701+3,595+5,125)*2		17,546			
		"1 31" (4,80+4,65+0,10)*2		19,100			
		"1 33" (8,30+6,85+0,85+0,65+0,15)*2		33,500			
		"1 34" (8,45+8,95+0,83*2+0,15)*2		37,620			
		"1 35" 3,655+3,435+0,95		8,041			
		"1 36" 1,623+1,259+1,75+1,715+0,50*2		7,347			
		"1 37" (1,314+2,095+0,20)*2		7,218			
		Mezisoučet		568,997			
		2.N.P.					
		"2 11" (1,798+1,579+0,15)*2		7,054			
		"2 12" (0,80+1,579)*2		4,758			
		"2 13,14 15" (2,691+3,746)*2		12,874			
		"2 16" (2,50+1,25+0,15)*2		7,600			
		"2 17,18,19,20,21" (2,375+4,075)*2		12,900			
		"2 29" (3,805+2,15+0,425)*2		12,760			
		"2 30" (0,85+1,15)*2		4,000			
		"2 01,31" 5,325+2,92+1,57+0,55+0,64*2+0,80+0,10*2+5,00+1,025*2+0,625*2+0,40+0,875+0,60+0,55*2		22,170			
		"2 02" (40,681+2,50+0,20+0,15+0,125*3+0,10*11+0,25*11)*2		95,512			
		Mezisoučet		179,828			
		3.N.P.					
		"3 01" (4,50+3,55+2,898+0,875+0,20+5,15+0,15+0,60+1,069+0,55+2,60)		22,142			
		"3 02" (40,731+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2		89,862			
		"3 04" (2,01+1,60)*2		7,220			
		"3 08,13,18,23,28" (1,75+1,50)*2*5		32,500			
		"3 07 12,17,22,27" (1,05+1,50)*2		5,100			
		"3 33" (1,75+1,70)*2		6,900			
		"3,36,51,56" (1,05+1,50)*2		5,100			
		"3 41,46" (1,05+1,65)*2		5,400			
		"3 37,42" (1,75+1,50)*2*2		13,000			
		"3 47" (1,70+1,65)*2		6,700			
		"3 52" (1,70+1,50)*2		6,400			
		"3 57" (1,75+1,50)*2		5,500			
		"3 61" (3,80+2,044+0,40)*2		12,488			
		"3 62" (1,40+1,15)*2		5,100			
		"3 63" (1,50+1,10)*2		5,200			
		"3 64" (4,35+3,40)*2		15,500			
		Mezisoučet		245,112			
		4.N.P.					
		"4 01" (4,50+3,55+2,898+0,77+0,20+5,275+0,10*2+0,60+0,69+0,55+2,415)		21,648			
		"4 02" (40,733+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2		89,866			
		"4 04" (1,80+1,50)*2		6,600			
		"4 08,13,18,23,28" (1,75+1,50)*2*5		32,500			
		"4 07,12,17,22,27" (1,05+1,50)*2*5		25,500			
		"4 33" (1,75+1,70)*2		6,900			
		"4,36,51,56" (1,05+1,50)*2*3		15,300			
		"4 41,46" (1,05+1,65)*2*2		10,800			
		"4 37,42" (1,75+1,50)*2*2		13,000			
		"4 47" (1,70+1,65)*2		8,700			
		"4 52" (1,70+1,50)*2		6,400			
		"4 57" (1,75+1,50)*2		6,500			
		"4 61" (3,665+2,375+0,49)*2		12,880			
		"4 62" (1,40+1,075)*2		4,950			
		"4 63" (1,50+1,10)*2		5,200			
		"4 64" (4,35+3,40)*2		15,500			
		Mezisoučet		280,244			
		Součet		1 424,286			
317	K	781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování sádkem	m	541,300	60,00	32 478,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podzimky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
		1.N.P.					
		"1 15" 0,20*5		1,000			
		"1 16 20,21" 0,20*12		2,400			
		"1 17,18,19" 0,20*9		1,800			
		"1 22" 0,20*6		1,200			
		"1 26" 0,20*6		1,200			
		"1 27" 0,20*4		8,000			
		"1 28" 0,20*12		2,400			
		"1 32" 0,20*10		20,000			
		Mezisoučet		38,000			
		2.N.P.					
		"2 11" 0,20*8		1,600			
		"2 12" 0,20*4		0,800			
		"2 13,14,15" 0,20*10		2,000			
		"2 16" 0,20*8		1,600			
		"2 17,18,19,20,21" 0,20*9		1,600			
		"2 29" 0,20*11+2,00*3		8,200			
		"2 30" 0,20*4		0,800			
		Mezisoučet		16,600			
		3.N.P.					
		"3 04" 2,00*8		16,000			
		"3 08,13,18,23,28" 2,00*26		52,000			
		"3 07,12,17,22,27" 0,20*24		4,800			
		"3 33" 2,00*9		18,000			
		"3 36,51,56" 0,20*18		3,200			
		"3 41,46" 0,20*11		2,200			
		"3 37,42" 2,00*10		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
VV			"3 47" 2,00*4		8,000			
VV			"3 52" 2,00*6		12,000			
VV			"3 57" 2,00*6		12,000			
VV			"3 61" 0,20*11+2,00*3		8,200			
VV			"3 62" 0,20*8		0,800			
VV			"3 63" 0,20*4		0,800			
VV			"3 64" 0,20*10		2,000			
VV			Mezisoučet		160,000			
VV			4 N.P.					
VV			"4 04" 2,00*6		12,000			
VV			"4 08,13,18,23,28" 2,00*30		60,000			
VV			"4 07,12,17,22,27" 0,20*30		6,000			
VV			"4 55" 2,00*9		18,000			
VV			"4 36,51,66" 0,20*18		3,600			
VV			"4 41,46" 0,20*12		2,400			
VV			"4 37,42" 2,00*12		24,000			
VV			"4 47" 2,00*6		12,000			
VV			"4 52" 2,00*6		12,000			
VV			"4 57" 2,00*6		12,000			
VV			"4 61" 0,20*13+2,00*3		8,800			
VV			"4 62" 0,20*4		0,800			
VV			"4 63" 0,20*4		0,800			
VV			"4 64" 0,20*10		2,000			
VV			Mezisoučet		174,200			
VV			5 N.P.					
VV			"5 02" 0,20*4		0,800			
VV			"5 08" 0,20*4		0,800			
VV			"5 07" 0,20*5+2,00*3		7,000			
VV			"5 09,16,19,26,29,34" 2,00*37		74,000			
VV			"5 11,14,21,24,31" 0,20*30		6,000			
VV			"5 39,45" 2,00*16+1,30*3		35,900			
VV			"5 40,46" 0,20*8		1,600			
VV			"5 51,53" 2,00*12		24,000			
VV			"5 52,54" 0,20*12		2,400			
VV			Mezisoučet		162,500			
VV			Součet		541,300			
318	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	10,450	621,18	6 491,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103					
D	712		Povlakové krytiny				14 427,01	
319	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	15,160	151,04	2 289,77	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363512					
VV			skladba S 5					
VV			3,60*2,60		9,360			
VV			2,60*(0,50+0,30)+2,60*0,30*2+3,60*0,30*2		5,800			
VV			Mezisoučet		15,160			
320	M	28322012	fólie hydroizolační sřešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	17,434	170,00	2 963,78	CS ÚRS 2023 01
VV			15,16*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,434			
321	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	15,160	23,84	361,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171					
VV			skladba S 5					
VV			3,60*2,60		9,360			
VV			2,60*(0,50+0,30)+2,60*0,30*2+3,60*0,30*2		5,800			
VV			Mezisoučet		15,160			
322	M	69311059	geotextilie netkané separační ochranná filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	17,434	13,73	239,37	CS ÚRS 2023 01
VV			15,16*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,434			
323	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v pině ploše	m2	2,960	76,40	203,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363005					
VV			"koutová lišta" 8 80*0,10		0,880			
VV			"závětná lišta" 3 60*0,25		0,900			
VV			"trifidná lišta" 8 80*0,10		0,880			
VV			Mezisoučet		2,660			
324	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rs 100 mm	m	8,800	155,88	1 371,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352					
VV			2,60*2+3,80		8,800			
VV			Mezisoučet		8,800			
325	K	712363358	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta rs 250 mm	m	3,600	270,82	974,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363358					
VV			3,600		3,600			
VV			Mezisoučet		3,600			
326	K	712363373	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přítláčná lišta rs 70 mm	m	8,800	100,04	880,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363373					
VV			2,60*2+3,80		8,800			
VV			Mezisoučet		8,800			
327	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	12,520	28,91	361,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111					
VV			skladba S 5					
VV			3,60*2,60		9,360			
VV			2,60*0,50+2,60*0,30+3,60*0,30		3,160			
VV			Mezisoučet		12,520			
328	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	14,592	131,00	1 911,55	CS ÚRS 2023 01
VV			12,52*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		14,592			
329	K	713141152	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	9,360	39,78	372,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141152					
VV			skladba S 5					
VV			"EPS100 2*tl.100 mm" 3,60*2,60		9,360			
VV			Mezisoučet		9,360			
330	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2	19,658	123,00	2 417,69	CS ÚRS 2023 01
VV			9,36*2,1 Přepočtené koeficientem množství		19,658			
331	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,161	650,00	104,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103					
D	713		Izolace tepelné				303 290,07	
332	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	22,900	67,29	1 534,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111131					
VV			skladba S 2					
VV			"MV tl.200 mm" 1,60*8,00		11,400			
VV			"MV tl.160 mm (80+80)" 1,90*6,00		11,400			
VV			Mezisoučet		22,800			
333	M	63152380	deska tepelné izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet provětrávaných kcl λ=0,035 tl 200mm	m2	11,970	536,00	6 415,92	CS ÚRS 2023 01
VV			11,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		11,970			
334	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 80mm	m2	23,940	178,00	4 261,32	CS ÚRS 2023 01
VV			22,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,940			
335	K	713141212	Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	8,800	16,83	148,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141212					
VV			2,60*2+3,80		8,800			
VV			Mezisoučet		8,800			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		341 M 28329006 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm	m	6,510	46,60	303,37	CS ÚRS 2023 01
		6,2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,510			
		342 M 28329008 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 100x100mm	m	2,730	67,40	184,00	CS ÚRS 2023 01
		2,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,730			
		343 M 28329027 Podhled ze sadrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sadrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	13,420	1 200,00	16 104,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131751					
		skladba S 2		13,420			
		2,20*6,10		13,420			
		Mezisoučet					
		344 M 28329027 folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	15,077	47,90	722,19	CS ÚRS 2023 01
		13,42*1,1235 Přepočtené koeficientem množství		15,077			
		345 M 28329027 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	958,589	60,00	57 515,34	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121					
		EPS tl 70+70 mm					
		*skladba D 1,2 a E 2" 380,426+103,628+60,640		544,664			
		EPS tl 80+50 mm					
		*skladba C 1 a C 2" 250,878+163,217		413,895			
		Mezisoučet		958,589			
		346 M 28372307 deska EPS 100 pro konstrukce s bêtým zatížením λ=0,037 tl 70mm	m2	1 143,857	50,00	57 192,65	CS ÚRS 2023 01
		1,089,386*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1 143,857			
		347 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s bêtým zatížením λ=0,037 tl 80mm	m2	434,590	98,91	42 985,30	CS ÚRS 2023 01
		413,895*1,05 Přepočtené koeficientem množství		434,590			
		348 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s bêtým zatížením λ=0,037 tl 50mm	m2	434,590	61,82	26 866,35	CS ÚRS 2023 01
		413,895*1,05 Přepočtené koeficientem množství		434,590			
		349 K 713191133 Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii položenou volně s přelepením spojů	m2	958,589	1,00	958,59	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191133					
		C 1,2, D 1,2, E 2" 250,878+163,217+380,426+103,628+60,640		958,589			
		Mezisoučet		958,589			
		350 M 69334120 folie fólii PE tl 0,2mm	m2	1 102,377	25,00	27 559,43	CS ÚRS 2023 01
		958,589*1,15 Přepočtené koeficientem množství		1 102,377			
		351 K 634112129 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 180 mm	m	2 152,824	25,00	53 820,60	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112129					
		1 N.P.					
		"1 03" (8,25+8,85+1,57+0,50+0,10+0,50+2,10+5,60)*2		54,942			
		"1 04" (32,306+4,575+0,90+0,125*7+0,10*3+2,50+0,25+0,25*3+0,375*2)*2		88,912			
		"1 08" 2,15+2,546+4,725+4,75+0,375*2+0,225*2		16,371			
		"1 11" (9,80+4,725+0,375*3+0,225)*2		31,750			
		"1 12" (6,507+4,96+0,375)*2		23,864			
		"1 13" (4,425+3,00+0,30+0,15)*2		15,750			
		"1 14" (10,031+5,05+0,375*3+0,25)*2		32,912			
		"1 15" (0,90+1,86)*2		5,520			
		"1 16,20,21" (5,408+5,075+0,50+0,375)*2		22,712			
		"1 22" (1,856+2,109)*2		7,930			
		"1 17,18,19" (3,006+3,615+0,375)*2		13,992			
		"1 24" 3,701+3,595+5,125*2		17,546			
		"1 26" (1,55+1,81+0,35)*2		7,020			
		"1 27" (1,00+1,53)*2		5,100			
		"1 28" (3,25+4,775+0,375+0,30)*2		17,400			
		"1 31" (4,80+4,65+0,10)*2		19,100			
		"1 32" (2,40+1,80)*2		9,400			
		"1 35" 1,523+1,259+1,75+1,715+0,50*2		7,347			
		"1 37" (1,314+2,095+0,20)*2		7,218			
		Mezisoučet		402,586			
		2 N.P.					
		"2 01,31" 5,325+2,92+1,75*2+1,57+0,55+0,64*2+0,80+2,60+0,10*2+5,00+1,025*2+0,625*2+0,40+0,875+2,45+0,55*2		31,870			
		"2 02" (40,681+2,50+0,20+0,15+0,125*3+0,10*11+0,25*11)*2		95,512			
		"2 11" (1,798+1,579+0,15)*2		7,054			
		"2 12" (0,80+1,379)*2		4,758			
		"2 13,14,15" (2,691+3,748)*2		12,874			
		"2 16" (2,50+1,25+0,15)*2		7,800			
		"2 17,18,19,20,21" (2,375+4,075)*2		12,900			
		"2 29" (3,805+2,15+0,425)*2		12,760			
		"2 30" (0,85+1,15)*2		4,000			
		Mezisoučet		189,528			
		3 N.P.					
		"3 01" (4,50+3,55+2,898+0,875+0,20+5,15+0,15+0,60+1,069+0,55+2,60)		22,142			
		"3 02" (40,731+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2		69,862			
		Mezisoučet		112,094			
		4 N.P.					
		"4 01" (4,50+3,55+2,898+0,77+0,20+5,275+0,10*2+0,60+0,69+0,55+2,415)		21,648			
		"4 02" (40,733+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2		89,866			
		Mezisoučet		111,514			
		k podlaže D 1 a D 2					
		1 N.P.					
		"1 07" (9,852+4,725+0,375*3)*2		31,404			
		"1 09" 3,702+4,138+4,975+5,00+0,575*2+0,275*2		19,515			
		"1 10" 3,324+3,349+4,725*2+0,375*2+0,075*2		17,023			
		"1 23" (3,30+4,775+0,375+0,30)*2		17,500			
		"1 25" 2,90+3,00+4,775*2+0,375*2+0,35*2		16,900			
		"1 29" (6,90+4,725+0,375*2+0,40+0,25+0,10)*2		26,258			
		Mezisoučet		128,600			
		3 N.P.					
		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,225+3,211+3,10+3,20+3,96+3,525*11+0,325*11)*2		156,678			
		(3,225+3,325+3,20+3,35+3,15+3,325+3,05+3,50+3,388+3,215+3,302+3,525*11+3,004+5,15+0,325*12)*2		173,718			
		(1,00+3,60+3,514+3,524+3,411+4,195+1,50*6+0,10*6)*2		57,486			
		(1,427+3,677+3,597+3,575+3,65+3,60+1,50*4+1,65*2+0,10*6)*2		58,852			
		(3,004+5,15+0,325+0,10)*2		17,158			
		4 N.P.					
		(3,135+3,201+3,249+3,253+3,215+3,25+3,249+3,186+3,10+3,20+4,17+3,65*11+0,30*11)*2		159,316			
		(3,30+3,25+3,30+3,25+3,10+3,375+3,05+3,50+3,378+3,224+3,525+3,65*11+0,30*11)*2		159,404			
		(1,21+3,50+3,517+3,548+3,386+4,418+1,50*6+0,10*6)*2		56,360			
		(1,65+3,677+3,597+3,575+3,65+3,60+1,50*4+1,65*2+0,10*6)*2		59,298			
		(3,005+5,275+0,30+0,10)*2		17,350			
		Mezisoučet		917,632			
		sociální zařízení					
		3 N.P.					
		(2,01+1,75*5+1,05*5+1,80+1,50*5+1,35*5)*2		63,720			
		(1,75*4+1,70*2+1,05*5+1,50*4+1,60+1,65+1,35*5)*2		63,300			
		(3,80+2,044+0,325+0,55+1,40+1,15)*2		18,538			
		4 N.P.					
		(1,80+1,75*5+1,05*5+1,50*6+1,35*5)*2		63,100			
		(1,75*4+1,70*2+1,05*5+1,50*6+1,35*3+1,60+1,65)*2		63,900			
		(3,751+2,375+0,60+1,40+1,075)*2		18,402			
		Mezisoučet		290,960			
		Součet		2 152,824			
		347 K 634112123 Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	68,840	25,00	1 721,00	CS ÚRS 2022 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/634112123					
		mezipodestě					
		"1.-2.N.P." 3,41*2+3,11*2+(4,05+1,55*2+0,55)		20,740			
		"2.-3.N.P." 3,41*2+2,48*2+(4,05+1,55*2+0,55)		19,480			
		"3.-4.N.P." 3,41*2+(4,05+1,55*2+0,55)		14,520			
		"4.-5.N.P." 3,00*2+(1,90+0,75+1,275)+(1,80+0,175+0,40+1,80)		14,100			
		Mezisoučet		68,840			
		348 K 998713103 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	3,998	1 250,00	4 997,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
349	K	725_R_001	Doplňky sociálního zařízení - mydelníky plastové "ozn 512 526 530 540" 10+8+24+24 Mezisoučet	kus	66,000 66,000 66,000	1 800,00	118 800,00
350	K	725_R_002	Doplňky sociálního zařízení - WC štětky "ozn 512 526 530 540" 5+7+13+13 Mezisoučet	kus	38,000 38,000 38,000	1 150,00	43 700,00
351	K	725_R_003	Doplňky sociálního zařízení - zrcadla "ozn 512 526 530 540" 1+3+13+13 Mezisoučet	kus	30,000 30,000 30,000	950,00	25 500,00
352	K	725_R_005	Doplňky sociálního zařízení - náčky na ruce "ozn 512 526 530 540" 7+8+24+24 Mezisoučet	kus	63,000 63,000 63,000	450,00	28 350,00
353	K	725_R_006	Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš objem 5,0 l odpadkové koše na WC "ozn 512 526 530 540" 2+3+14+14 Mezisoučet	kus	33,000 33,000 33,000	1 700,00	56 100,00
354	K	725_R_007	Doplňky sociálního zařízení - odpadkový koš objem 10 l odpadkové koše v učebnách a kancelářích "ozn 512 526 530 540" 8+13 odpadkové koše na pokojích "ozn 530 540" 23+23 odpadkové koše - kuchyňky "ozn 530 540" 2+2 Mezisoučet	kus	71,000 21,000 46,000 4,000 71,000	1 700,00	120 700,00
355	K	725_R_008	Montáž a dodávka - sklopné nerezové zrcadlo - die PSV ozn.503 - pro tělesné postižené - antivandalové provedení - možnost plynulého naklápění zrcadla - rozměry 400 x 600 x 7 mm - povrch výsoce lesklý "ozn 512" 1 Mezisoučet	kus	1,000 1,000	7 341,00	7 341,00
356	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621 "ozn 512 526 530 540" 5+7+13+13 Mezisoučet	soubor	38,000 38,000 38,000	2 000,00	76 000,00 CS URS 2023 01
357	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291706 "ozn 503" 1 Mezisoučet	soubor	1,000 1,000 1,000	1 040,00	1 040,00 CS URS 2023 01
358	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722 "ozn 502" 2 Mezisoučet	soubor	2,000 2,000 2,000	1 680,00	3 360,00 CS URS 2023 01
359	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103	t	0,023	6 000,00	138,00 CS URS 2023 01
D	76		Dveře a zárubně (nedílnou součástí výkazu výměr jsou tabulek PSV)				2 394 900,00
360	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766203	%	1,000	3 500,00	3 500,00 CS URS 2023 01
D	76 - 1		Dveře a zárubně 1.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)				326 800,00
361	K	76_1_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.10)	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
362	K	76_1_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.11)	kus	4,000	11 700,00	46 800,00
363	K	76_1_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.12)	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
364	K	76_1_R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL7035; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO E115 DP1 S200 kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.13)	kus	2,000	17 900,00	35 800,00
365	K	76_1_R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.14)	kus	9,000	12 700,00	114 300,00
366	K	76_1_R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO EW30 DP3-C-S samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.15)	kus	1,000	17 100,00	17 100,00
367	K	76_1_R_007	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.16)	kus	3,000	12 700,00	38 100,00
368	K	76_1_R_008	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL7035; zárubeň CGU 100 mm RAL7035; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO E130 DP3-C-S samozavírač, kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.17)	kus	2,000	17 100,00	34 200,00
369	K	76_1_R_009	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL7035; zárubeň CGU 100 mm RAL7035; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO E130 DP3-C-S samozavírač, kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.18)	kus	1,000	17 100,00	17 100,00
D	76 - 2		Dveře a zárubně 2.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)				110 000,00
370	K	76_2_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.21)	kus	1,000	12 700,00	12 700,00
371	K	76_2_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 150 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO E115 DP1 S200 kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.22)	kus	2,000	17 900,00	35 800,00
372	K	76_2_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.23)	kus	2,000	12 700,00	25 400,00
373	K	76_2_R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 70x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.24)	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
374	K	76_2_R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.25)	kus	1,000	12 700,00	12 700,00
375	K	76_2_R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 70x197 cm RAL9010; zárubeň CGU 100 mm RAL9010; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.26)	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
D	76 - 3		Dveře a zárubně 3.N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)				977 800,00
376	K	76_3_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL4003; zárubeň CGU 100 mm RAL4003; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.31)	kus	22,000	13 000,00	286 000,00
377	K	76_3_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké folie 80x197 cm RAL4003; zárubeň CGU 150 mm RAL4003; kování, zámek, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti; PO E130 DP3-C-S samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.32)	kus	14,000	18 400,00	257 600,00
378	K	76_3_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké posuvné do pouzdra 80x197 RAL4003 prosklené 2/3 sklo bezp.piskované, zárubeň obložková pro tl.125 mm RAL4003; kování a zámek pro posuvné dveře; práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.33)	kus	22,000	16 000,00	352 000,00

		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 70×197 cm RAL4003, zárubeň CGU 100 mm RAL4003, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti: PO E130 DP3-C samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.34)	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
		Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké RAL4003 80×197 cm zárubeň CGU 150 mm RAL4003, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti: PO E115 DP1 S200 kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.35)	kus	2,000	17 900,00	35 800,00	
		Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké fólie 80×197 cm RAL4003, zárubeň CGU 100 mm RAL4003, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.36)	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	
D	76 - 4	Dveře a zárubeň 4 N.P. (generální klíče dle tabulek PSV)				976 800,00	
382	K 76_4_R_001	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 70×197 cm RAL1023, zárubeň CGU 100 mm RAL1023, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.41)	kus	23,000	13 000,00	299 000,00	
383	K 76_4_R_002	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 80×197 cm RAL1023, zárubeň CGU 150 mm RAL1023, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti: PO E130 DP3-C-S samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.42)	kus	14,000	19 400,00	271 600,00	
384	K 76_4_R_003	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké posuvné do pouzdra 80×197 RAL1023 prosklené 2/3 sklo bezpískované, zárubeň obložková pro tl. 125 mm RAL1023, kování a zámeček pro posuvné dveře, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.43)	kus	22,000	16 000,00	352 000,00	
385	K 76_4_R_004	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké 70×197 cm RAL1023, zárubeň CGU 100 mm RAL1023, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti: PO E130 DP3-C samozavírač (podrobná specifikace dle PSV ozn.44)	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
386	K 76_4_R_005	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké RAL1023 80×197 cm, zárubeň CGU 150 mm RAL1023, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti: PO E115 DP1 S200 kouřotěsné (podrobná specifikace dle PSV ozn.45)	kus	2,000	17 900,00	35 800,00	
387	K 76_4_R_006	Montáž a dodávka - vnitřní dveře hladké fólie 80×197 cm RAL1023, zárubeň CGU 100 mm RAL1023, kování, zámeček, práh alt.lišta, tabulka účelu místnosti (podrobná specifikace dle PSV ozn.46)	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
D	762 - 1	Konstrukce tesařské - výlahová šachta, přístřešek				51 688,95	
388	K 762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelíkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	68,100	111,39	7 585,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132					
	VV	"krokve 10×16" 3,80×4		15,200			
	VV	"nosník 14×16" 2,50×2		3,000			
	VV	"sloupky 12×12" (2,00+1,50+1,00+0,50)*2*1,10		11,000			
	VV	"nosníky 10×20" 3,70×2+1,70+2,70+1,90		13,700			
	VV	"krokve 10×20" 7,10×3		21,300			
	VV	"pozednice 14×12" 1,90×1		1,900			
	VV	Mezisoučet		88,100			
389	K 762341027	Bednění střešních rovinných sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m ²	24,260	539,65	13 091,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341027					
	VV	"S 2" 2,20×7,10		15,620			
	VV	"S 5" 3,60×2,40		8,640			
	VV	Mezisoučet		24,260			
390	K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m ³	1,852	1 909,72	3 536,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000					
	VV	profil 120-224 cm ² dl do 6,0 m		0,355			
	VV	0,10×0,16×15,20+0,14×0,16×5,00		0,432			
	VV	0,12×0,12×11,00+0,10×0,20×13,70		0,032			
	VV	0,12×0,14×1,90		0,819			
	VV	Mezisoučet					
	VV	profil 120-224 cm ² dl přes 6,0 m		0,426			
	VV	0,10×0,20×21,30		0,426			
	VV	Mezisoučet					
	VV	desky OSB					
	VV	24,260×0,025		0,607			
	VV	Mezisoučet		0,607			
	VV	Součet		1,852			
391	M 60512130	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm ² do dl 6m	m ³	0,901	10 600,00	9 550,60	CS ÚRS 2023 01
	VV	0,919×1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,901			
392	M 60512131	hranoli stavební řezivo průřezu do 224cm ² dl 6-8m	m ³	0,469	11 600,00	5 440,40	CS ÚRS 2023 01
	VV	0,426×1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,469			
393	K 762431036	Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m ²	12,920	616,06	7 959,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762431036					
	VV	"skladba S 4" 12,920		12,920			
	VV	Mezisoučet		12,920			
394	K 762495000	Spojovací prostředky ořizování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m ²	12,920	41,74	539,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000					
395	K 762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotveních želez příložek, patek, táhel	kus	11,000	105,71	1 162,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103					
	VV	"kotvení nosníků do zdiva" 4×4		8,000			
	VV	"kotvení pozednice" 3		3,000			
	VV	Mezisoučet		11,000			
396	M 553_R_001	kotvení profilů pro kotvení dřevěných profilů do bočního zdiva na chemickou kotvu	kus	8,000	80,00	640,00	
397	M 553_R_002	kotvení kování pozednice k podkladu	kus	3,000	250,00	750,00	
398	K 998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,403	1 020,66	1 431,99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103					
D	763	Konstrukce suché výstavby				3 053 356,19	
399	K 763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m ²	m ²	1 077,270	400,00	430 908,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001					
	VV	"410/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J" 89,90+53,50+11,90+16,50+10,80+48,80+34,90+10,90+28,50+31,00		336,100			
	VV	"420/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O"		466,970			
	VV	103,40+36,20+15,20+51,70+17,10+1,670+55,20+40,60+51,70+23,00+2,80+9,20+16,60+16,80+15,80		130,500			
	VV	"430/A,B" 104,40+26,10		153,700			
	VV	"440/A,B" 104,00+49,70		1 077,270			
	VV	Mezisoučet					
400	M 59036010	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovinná aw=1,00 A2-s1, do viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm (podrobná specifikace dle PSV ozn.410,420,430,440)	m ²	1 131,134	1 020,00	1 153 756,66	CS ÚRS 2023 01
	VV	1077,27×1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		1 131,134			
401	K 763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou (cena obsahuje montáž a dodávku lišty)	m	874,691	50,00	43 734,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431201					
	VV	1.N.P. ozn 410A-J					
	VV	(32,306+4,575+2,70+0,375+3+0,25×7)*2		84,912			
	VV	(9,852+4,725)*2+2,548+2,15+4,725+4,80		43,377			
	VV	(3,349+4,725)*2+4,425+3,00*2		30,998			
	VV	(10,031+5,05)*2+6,90+4,725*2		53,412			
	VV	(2,10+5,60)*2+(2,732+4,05)*2		28,964			
	VV	4,15+16,41+12,16+0,70*2+0,85+0,05*2+0,20+7,80		42,870			
	VV	Mezisoučet		284,533			
	VV	2.N.P. ozn 420A-G					
	VV	(40,682+2,50+0,25×1)*2		91,864			
	VV	(6,90+2,85+9,90+3,25+3,15+10,581+5,00×9)*2		133,262			
	VV	(7,581+9,65+4,446+5,00×3)*2		73,954			
	VV	(2,30×2+1,20+3,70+3,15+3,20+3,00+5,00×3)*2		67,700			
	VV	Mezisoučet		366,780			
	VV	3.N.P. ozn 430A,B					
	VV	(40,731+2,50)*2+(4,50+3,55+2,90+5,15+3,35+4,05+1,60)		111,562			
	VV	Mezisoučet		111,562			
	VV	4.N.P. ozn 440A,B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40 733+2,50*2+4,50+3,55+2,80+5,275+3,35+4,05+1,725]		111,816			
	VV		Mezisoučet		111,816			
	VV		Součet		874,891			
402	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	425,100	750,00	318 825,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131411					
	VV		"432/A-I" 1,60+5,30+5,40*3+5,20+6,40+2,20+5,80+5,90+5,60+5,50		59,700			
	VV		"442/A-H" 12,10+12,20*4+5,30+12,20*3+12,30*5+5,40+12,40*2+5,50*2+5,20+12,10+6,70		229,500			
	VV		"442/L-U" 15,70+2,50+13,40+5,60*2+12,80*2+5,80+13,20+5,90+12,50*2+17,60		136,900			
	VV		Mezisoučet		426,100			
403	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 (EI 30 DP1)	m2	77,000	1 050,00	80 850,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131441					
	VV		"412A" 77,000		77,000			
	VV		Mezisoučet		77,000			
404	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	205,700	820,00	168 674,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131451					
	VV		"411A-F" 1,60+15,00+10,50+3,90+2,70+12,70		46,400			
	VV		"421A-G" 3,00+1,30+9,00+3,30+9,20+8,20+1,00		35,000			
	VV		"431A-H" 3,00+1,40*9+2,60*10+1,70*2+1,50+2,70+1,30+7,50		56,600			
	VV		"441A-H" 2,60*7+1,40*7+2,50*5+1,50*3+1,60+6,80+1,70+12,60		87,700			
	VV		Mezisoučet		205,700			
405	K	763131441	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120 (EI 45 DP1)	m2	620,000	1 080,00	669 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131441					
	VV		"443" 620,000		620,000			
	VV		Mezisoučet		620,000			
406	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 327,800	20,00	26 556,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714					
407	K	763164531	Obklad konstrukci sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L, rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	6,350	950,00	6 032,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164531					
	VV		"444A B 300+300 mm" 3,25*1+3,10*1		6,350			
	VV		Mezisoučet		6,350			
408	K	763411111	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotiskových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm (podrobná specifikace dle PSV ozn. 510,511,520,521)	m2	39,834	1 506,25	59 999,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411111					
	VV		"510" (3 115+0,95)*2,10		8,537			
	VV		"511" (1 982+1,575)*2,10		7,470			
	VV		"520" (3 321+0,85)*2,10		8,759			
	VV		"521" (3,65+1,175)*3*2,10		15,068			
	VV		Mezisoučet		39,834			
409	K	763411121	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotiskových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm	kus	10,000	5 480,00	54 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411121					
	VV		"ozn.510.511.520.521" 2+2+2+4		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
410	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádkovlákenných, cementovlákenných nebo cementových stanovaný z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	26,413	1 500,00	39 619,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303					
O	764		Konstrukce klempířské				223 732,39	
411	K	764021423	Dílaťací lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení řs 150 mm (dle PSV Al plech s povrchovou úpravou)	m	12,000	240,27	2 883,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764021423					
	VV		"výťahová šachta" 8,00*2		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
412	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou, u okapů prostupů a výčnělků střešy rovné drážkováním ze svitků řs 500 mm, sklon střešy do 30°	m2	19,200	1 214,45	23 317,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764121401					
	VV		sklon 25°		19,200			
	VV		"S 2" 2,40*8,00		19,200			
	VV		Mezisoučet		19,200			
413	K	764022414	Montáž strukturované oddělovací rohové jakékoliv řs	m2	15,980	29,42	470,13	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764022414					
	VV		15,980		15,980			
	VV		Mezisoučet		15,980			
414	M	26329223	folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	18,377	199,00	3 657,02	CS ÚRS 2023 01
	VV		15,98*1,15 Přepočtené koeficientem množství		18,377			
415	K	764222404	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závěsnou listou řs 330 mm (dle PSV Al plech s povrchovou úpravou)	m	16,000	322,50	5 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222404					
	VV		"výťahová šachta" 8,00*2		16,000			
	VV		Mezisoučet		16,000			
416	K	764223452	Střešní prvky z hliníkového plechu - střešní výlez rozměru 600*600 mm, zateplený, EI 15 DP1, střešy s krytinou plechovou, lemování (podrobná specifikace dle PSV ozn. 505)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
	VV		"ozn.505" 4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
417	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 200 mm	m	2,200	275,67	606,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226402					
	VV		2,20*1		2,200			
	VV		Mezisoučet		2,200			
418	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 250 mm	m	48,000	313,42	15 044,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226403					
	VV		"nzatit" 2,00*(11+13)		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
419	K	764226406	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 500 mm	m	168,100	502,91	84 539,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226406					
	VV		1,70*20+1,70*25+0,50*1+1,70*1*3		168,100			
	VV		Mezisoučet		168,100			
420	K	764311605	Lemovací profily venkovního schodiště z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou řs do 400 mm	m	16,400	298,32	4 892,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311605					
	VV		16,400		16,400			
	VV		Mezisoučet		16,400			
421	K	764021421	Dílaťací lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení řs 100 mm	m	38,700	201,09	7 782,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764021421					
	VV		"výťahová šachta/budova" 19,35*2		38,700			
	VV		Mezisoučet		38,700			
422	K	764021420	Dílaťací lišta z hliníkového plechu připojovací, včetně tmelení řs 80 mm	m	28,250	184,71	5 218,08	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764021420					
	VV		"výťahová šachta/budova" (1,45+2,10*2)*5		28,250			
	VV		Mezisoučet		28,250			
423	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhových řs 330 mm	m	2,400	505,37	1 212,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511602					
	VV		"výťahová šachta" 2,400		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
424	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	1,000	488,10	488,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511643					
425	K	764618623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	14,000	801,34	11 218,76	CS ÚRS 2023 01

na 650,00 CS ÚRS 2023 01

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518672 výřehová šachta" 4,000 "zausnění do stávajícího zaalitového žlabu" 10,000 Mezisoučet		4,000 10,000 14,000			
		Oplechování fims a ozdobjných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řs 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218606 "ozn 424" 47,00*2*17,50 Mezisoučet	m	111,500 111,500 111,500	449,96	50 170,54	CS ÚRS 2023 01
	K 998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103	t	0,935	1 146,29	1 071,78	CS ÚRS 2023 01
	D 765	Krytina skládaná				1 488,09	
428	K 765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023 skladba S 2 02,20*6,1 Mezisoučet	m2	13,420 13,420 13,420	25,64	344,09	CS ÚRS 2023 01
429	M 28329030	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu, monolitická tlivstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepicí páska 13,42*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	14,762	77,40	1 142,58	CS ÚRS 2023 01
	K 998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103	t	0,002	709,82	1,42	CS ÚRS 2023 01
	D 766	Konstrukce truhlářské				108 555,49	
431	K 766891914	Ostatní práce vyvšení nebo zavšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766891914 "ozn 20 - vyvšení a zotěnění zavšení do vyměně kování a zámku" 14*2 Mezisoučet	kus	28,000 28,000 28,000	15,71	439,88	CS ÚRS 2023 01
432	K 76661948	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového zámku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76661948 "ozn 20" 1 Mezisoučet	kus	1,000 1,000 1,000	20,55	20,55	CS ÚRS 2023 01
433	K 766661649	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití kování interiérového štítku s klikou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766661649 "ozn 20" 14 Mezisoučet	kus	14,000 14,000 14,000	32,83	459,62	CS ÚRS 2023 01
434	K 766680002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766680002 "ozn 20" 14 Mezisoučet	kus	14,000 14,000 14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
435	M 549 R_001	dodávka - zámek bezpečnostní vložkový univerzální, štítek s křilikou (bude upřesněno)	kps	14,000	290,00	4 060,00	
436	K 766894118	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766894118 "200" 2,20*1 Mezisoučet	m	2,200 2,200 2,200	276,60	608,52	CS ÚRS 2023 01
437	M 60794101	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm	m	2,200	200,50	441,10	CS ÚRS 2023 01
438	M 60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	56,30	112,60	CS ÚRS 2023 01
439	K 766894126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766894126 "310" 1,70*1 "350" (1,70*25+0,50*1)*2 "650" 1,70*17+1,70*25-0,50*1 Mezisoučet	m	159,600 1,700 86,000 71,900 159,600	276,60	44 145,35	CS ÚRS 2023 01
440	M 60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 310mm	m	1,700	250,00	425,00	CS ÚRS 2023 01
441	M 60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 350mm	m	86,000	250,00	21 500,00	CS ÚRS 2023 01
442	M 60794000	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm	m	71,900	300,00	21 570,00	CS ÚRS 2023 01
443	M 60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	96,000	56,30	5 404,80	CS ÚRS 2023 01
444	K 766 R_001	Montáž a dodávka - vodorovná ochrana zdíva - desky LTD tl.18 mm; PD počítá v úrovni lavic se šířkou 0,30 m v celkové délce 23,60 a 70,50 m; desky ukončeny PVC hranou, součástí desek je kotvení do stávajícího zdíva (dle ozn.54 na v.č. 20,21)	m	70,500	109,72	7 735,26	
445	K 998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103	t	1,696	550,00	932,80	CS ÚRS 2023 01
	D 766 - 1	Výpíné otvorů z plastových profilů				2 065 501,00	
446	K 766_1 R_001	Montáž výpíné otvorů z plastových profilů na pásové kolvy "01,02,03,04" (1,65+1,90)*2*(19+24*25+25) "021,031,041" (0,45+1,30)*2*(1+1+1) Mezisoučet	m	670,800 660,300 10,500 670,800	150,00	100 620,00	
447	M 611 R_001	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K) - okno 3 křídlové sestava OS+OS + spodní díl SKL 165*190 cm - barva RAL 1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.01)	kus	19,000	20 304,00	385 775,00	
448	M 611 R_002	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K) - okno 3 křídlové sestava OS+OS + spodní díl SKL 165*190 cm - barva RAL 1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.02)	kus	24,000	20 304,00	487 296,00	
449	M 611 R_003	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K) - okno 1 křídlové sestava OS 45*130 cm - barva RAL 1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.021)	kus	1,000	5 163,00	5 163,00	
450	M 611 R_004	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K) - okno 3 křídlové sestava OS+OS + spodní díl SKL 165*190 cm - barva RAL 1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.03)	kus	25,000	20 304,00	507 600,00	
451	M 611 R_005	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,60 W/(m2.K) - okno 1 křídlové sestava OS 45*130 cm - barva RAL 1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.031)	kus	1,000	5 163,00	5 163,00	
452	M 611 R_006	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K); izolační sklo trřtherm s teplým okrajem - čiré U=0,90 W/(m2.K) - okno 3 křídlové sestava OS+OS + spodní díl SKL 165*190 cm - barva RAL1023/RAL5010 (podrobná specifikace dle PSV ozn.04)	kus	25,000	20 304,00	507 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
453	M	611 R_007	dodávka - okno z plastových profilů celkový součinitel vč.rámu U=0,90 W/(M2.K), izolační sklo triherm s teplem okrajem - dře U=0,80 W/(m2.K) - okno 1 křídlové sestava OS 45×130 cm - barva RAL 1023/RAL5010 - podrobná specifikace dle PSV ozn.041)	kus	1 000	5 163,00	5 163,00	
454	K	766_1 R_002	Montáž a dodávka - systém certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru "01.02.03.04" (1,55+1,90+2,19+24+25+25) "021.031.04" (0,45+1,30+2,11+1+1+1) Mezisoučet	m	516,000	70,00	36 120,00	
455	K	988786203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/598786203	%	1 000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
D 767			Konstrukce zámečnické				29 244,75	
456	K	767391111	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapezových nebo vlnitých, uchycených vytovarím https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767391111 zastřešení ocelového schodiště (1 10+3,00+1,10+3,00) Mezisoučet	m2	15,600	138,57	2 161,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
457	M	15484311	plech trapezový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm 15,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	17 940	525,00	9 418,50	CS ÚRS 2023 01
458	K	712363384	Povlakování krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší šířce https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363384 zastřešení ocelového schodiště 3,00*0,40*2~(1,10+3,00+1,10)*0,40*2 Mezisoučet	m2	6,560	1 352,23	8 870,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
459	K	767893815	Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, vyplň ze skla (pro opětavé použití) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893815 podrobná specifikace dle ozn.31 na v.c. 12 "stříška rozměru 370×90 cm" 3,700 Mezisoučet	m	3,700	415,14	1 536,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
460	K	767893125	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, vyplň ze skla rovná, šířky do 1 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893125 podrobná specifikace dle ozn.57 na v.c. 20 "stříška rozměru 370×90 cm" 1 Mezisoučet	kus	1,000	778,35	778,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
461	K	767893192	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky další než 2,00 m skleněné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767893192 podrobná specifikace dle ozn.57 na v.c. 20 "stříška rozměru 370×90 cm" 3 70-2,00 Mezisoučet	m	1,700	781,16	1 327,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
462	K	767 R_001	dodávka - montážní materiál, prostavení kotvených konzol přes tl.zateplení, manipulace se stříškou, uložení po dobu výstavby	kus	1 000	5 000,00	5 000,00	
463	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103	t	0,193	785,50	151,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
D 767 - 1			Výplně otvorů z hliníkových profilů (stěry s dveřmi, okna)				2 615 503,00	
464	K	R_001	Montáž a dodávka - hliníkové dveře s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 120×260/90×210 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.1)	kus	1,000	80 100,00	80 100,00	
465	K	R_002	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 180×280/160×210 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.2)	kus	1,000	152 800,00	152 800,00	
466	K	R_003	Montáž a dodávka - hliníkové dveře s prostavovacím profilem 110×210/90×197 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.3)	kus	1,000	58 238,00	58 238,00	
467	K	R_004	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s bočním světlíkem s prostavovacím profilem 350×240/180×230 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.4)	kus	1,000	218 700,00	218 700,00	
468	K	R_005	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s prostavovacím profilem 120×197 cm dvoukřídlové asymetrické (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.5)	kus	1,000	101 200,00	101 200,00	
469	K	R_006	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s prostavovacím profilem 180×217/160×197 cm dvoukřídlové (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.6)	kus	1,000	108 725,00	108 725,00	
470	K	R_007	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s bočním světlíkem s prostavovacím profilem 250×210/160×197 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.7)	kus	1,000	151 325,00	151 325,00	
471	K	R_008	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 160×280/140×210 cm dvoukřídlové asymetrické (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.8)	kus	1,000	134 700,00	134 700,00	
472	K	R_009	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s horním a bočním světlíkem s prostavovacím profilem 165×280/90×230 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.9)	kus	1,000	110 113,00	110 113,00	
473	K	R_010	Montáž a dodávka - hliníková sestava oken PO EI30DP1 165×190 cm dělení na 2 horní křídla+spodní, zasklení FIX (podrobná specifikace dle PSV ozn.11)	kus	1,000	79 100,00	79 100,00	
474	K	R_011	Montáž a dodávka - hliníková sestava oken PO EI30DP1 215×150 cm dělení na 6 dílů, zasklení FIX (podrobná specifikace dle PSV ozn.012)	kus	1,000	107 050,00	107 050,00	
475	K	R_012	Montáž a dodávka - hliníková venkovní vrata vč.rámu - sestava pro vnější prostředí 300×280/280×270 cm; celkový součinitel do 0,90 W/(M2.K), RAL 9010 (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.014)	kus	1,000	135 475,00	135 475,00	
476	K	R_013	Montáž a dodávka - hliníková sestava oken PO EI30DP1 165×190 cm dělení na 2 horní křídla+spodní, zasklení FIX (podrobná specifikace dle PSV ozn.022)	kus	1,000	79 100,00	79 100,00	
477	K	R_014	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 260×290/160×210 cm EI 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.27)	kus	1,000	195 788,00	195 788,00	
478	K	R_015	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 185×210 cm dvoukřídlové EI 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.28)	kus	1,000	147 338,00	147 338,00	
479	K	R_016	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s horním a bočním světlíkem s prostavovacím profilem 165×290/90×210 cm EI 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.29)	kus	1,000	114 200,00	114 200,00	
480	K	R_017	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 265×250/160×210 cm EI 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.37)	kus	1,000	180 913,00	180 913,00	
481	K	R_018	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s horním a bočním světlíkem s prostavovacím profilem 165×290/90×210 cm EI 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.38)	kus	1,000	124 200,00	124 200,00	
482	K	R_019	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s nadsvětlíkem s prostavovacím profilem 265×270/160×210 cm EO 30 DP3-C-K-S (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.47)	kus	1,000	171 863,00	171 863,00	
483	K	R_020	Montáž a dodávka - hliníková sestava dveří s horním a bočním světlíkem s prostavovacím profilem 165×290/110×210 cm (podrobná specifikace výrobku dle PSV ozn.48)	kus	1,000	124 575,00	124 575,00	
484	K	R_021	Úprava hliníkové stěny u výřahové šachty, demontáž skleněných výplní (podrobná specifikace dle PD)	kus	1 000	20 000,00	20 000,00	
485	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767203	%	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
D 771			Podlahy z dlaždic				2 130 267,70	
486	K	771 R_001	Příprava podkladu pro položení dlažby na teracový podklad - zdrsnění, odmaštění apod. "skladba C 6" 4,05*1,55+4,05-0,80*1,55+4,05*1,85+1,80*1,80 "schodišťové stupně" (260,785-1,15*171*0,30+0,20) Mezisoučet	m2	142,178	25,00	3 554,45	
Online PSC								
487	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011	m2	1 137,078	10,00	11 370,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
488	K	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111012 "nástupnice a podstupnice" 260,785-1,15*17 Mezisoučet	m	241,235	10,00	2 412,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
489	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771274123 "1-2 N.P." 1,75*(12+11)	m	250,985	280,00	70 275,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC								
VV					40,250			

		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2.-3.N.P." 1.75*12+8*1.55*2		113,925			
		3.-4.N.P." 1.75*12*2		42,000			
		4.-5.N.P." 1.62*10+1.340*4+1.60+1.75+2.00+2.25+2.00+1.85+1.80		34,810			
		2.N.P. - vstup 5.00+4.50+4.00+3.50+3.00		20,000			
		Mezisoučet		250,985			
		schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus	841,637	41,00	34 507,12	CS ÚRS 2023 01
		765,124815481012*1.1 Přepočtené koeficientem množství		841,637			
		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm	m	250,985	280,00	70 275,80	CS ÚRS 2023 01
		https://adamovskysk.cz/item/CS_URS_2023_01/771274232					
		1.-2.N.P." 1.75*12+11		40,250			
		2.-3.N.P." 1.75*12+9*1.55*2		113,925			
		3.-4.N.P." 1.75*12*2		42,000			
		4.-5.N.P." 1.62*10+1.340*4+1.60+1.75+2.00+2.25+2.00+1.85+1.80		34,810			
		2.N.P. - vstup 5.00+4.50+4.00+3.50+3.00		20,000			
		Mezisoučet		250,985			
492	M	59761433 dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	75,296	268,00	20 179,33	CS ÚRS 2023 01
493	K	771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	782,313	140,00	109 523,82	CS ÚRS 2023 01
		https://adamovskysk.cz/item/CS_URS_2023_01/771474112					
		1.N.P.					
		1.01"		84,162			
		16.627+0,10*2+0,18*2+0,28*2+5,071+2,882+7,50+0,20*2+0,85+4,062+7,70+5,45+4,25+8,40*2+3,76*2+2,65+0,80*2					
		10,80*2+0,90+1,20+1,60*2+2,50+3,50		12,900			
		1.02" (2,65+2,565)*2+0,80		9,630			
		1.03" (8,25+8,85+1,571+0,50+0,10+0,50+2,10+5,60)*2+0,80*3+0,90*2+1,10+1,55+1,60+1,65+2,50+1,35*2		39,642			
		1.04" (32,306+4,575+0,80+0,125*7+0,10*3+2,50+0,25+0,25*8+0,375*2)*2+0,60+0,80*13+0,90*3+1,20+1,60		72,412			
		1.05" 2,066+3,383+0,882+4,186+2,807+2,805+5,224*2+1,75+0,90		27,427			
		1.06" (2,732+3,90)*2+0,80		12,464			
		1.11" (8,80+4,725+0,375*3+0,225)*2+0,80		30,950			
		1.12" (6,507+4,95+0,375)*2+0,90		22,764			
		1.13" (4,425+3,00+0,30+0,15)*2+0,80		14,960			
		1.24" 3,701+3,595+5,125*2+0,90+3,00		13,646			
		1.28" (3,25+4,775+0,375+0,30)*2+0,80		16,600			
		1.31" (4,80+4,65+0,10)*2+0,60+1,20		17,300			
		1.33" (8,30+6,65+0,85+0,85+0,15)*2+0,60+1,60+1,70		29,600			
		1.34" (8,45+8,95+0,63*2+0,15)*2+1,00+1,70		34,920			
		1.35" 3,655+3,436+0,95		8,041			
		1.36" 1,623+1,259+1,75+1,715+0,50*2+0,80		9,647			
		1.37" (1,314+2,095+0,20)*2+0,80		6,318			
		Mezisoučet		434,473			
		2.N.P.					
		2.01.31" 5,325+2,92+1,57+0,55+0,84*2+0,80+0,10*2+5,00+1,025*2+0,625*2+0,40+0,875+0,80+0,55*2		22,170			
		2.02" (40,681+2,50+0,20+0,15+0,125*3+0,10*11+0,25*11)*2+0,80*13+1,85+2,90+2,85+2,95*2		71,812			
		Mezisoučet		83,982			
		3.N.P.					
		3.01" (4,60+3,55+2,898+0,875+0,20+5,15+0,15+0,60+1,069+0,55+2,80)+0,70+0,60+1,20		19,442			
		3.02" (40,731+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2+0,80*15+1,65+2,90		73,312			
		Mezisoučet		92,754			
		4.N.P.					
		4.01" (4,50+3,55+2,898+0,77+0,20+5,275+0,10*2+0,60+0,69+0,55+2,415)+(0,70+0,80+1,20)		18,948			
		4.02" (40,733+2,50+0,25+0,15+0,10*13)*2+0,80*15+1,65+2,90		73,316			
		Mezisoučet		92,264			
		meziodestv					
		1.-2.N.P." 3,41*2+3,11*2+(4,05+1,55*2+0,55)		20,740			
		2.-3.N.P." 3,41*2+2,48*2+(4,05+1,55*2+0,55)		19,480			
		2.-3.N.P." 3,41*2+(4,05+1,55*2+0,55)		14,520			
		4.-5.N.P." 3,00*2+(1,90+0,75+1,275)+(1,80+0,175+0,40+1,80)		14,100			
		Mezisoučet		68,840			
		Součet		782,313			
494	M	59761275 sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm (typ, design a velikost soklové tvarovky bude upřesněna dle vybrané dlažby)	kus	2 489,320	51,00	126 955,32	CS ÚRS 2023 01
		782,313*3,182 Přepočtené koeficientem množství		2 489,320			
495	K	771474132 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	81,265	160,00	13 002,40	CS ÚRS 2023 01
		https://adamovskysk.cz/item/CS_URS_2023_01/771474132					
		(0,310+0,16)*5*2		4,780			
		(0,310+0,16)*(23+21)*2		41,360			
		(0,310+0,148)*24*2		21,984			
		(0,290+0,165)*10+1,90+2,70+1,275+0,60+0,183*12		13,221			
		Mezisoučet		81,265			
496	M	59761275 sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm (typ, design a velikost soklové tvarovky bude upřesněna dle vybrané dlažby)	kus	258,585	268,00	69 300,78	CS ÚRS 2023 01
		81,265*3,182 Přepočtené koeficientem množství		258,585			
497	K	771574345 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 137,078	480,00	545 797,44	CS ÚRS 2023 01
		https://adamovskysk.cz/item/CS_URS_2023_01/771574345					
		skladba C 1					
		1.N.P.					
		1.03" 7,45*3,194+4,175+2,585*1/2*1,571+2,90*2,92+1,35*0,50+2,10*4,725+1,70*0,875		49,594			
		1,679*0,375+1,419*0,80+1,20*0,20+3,95*0,50+0,35*0,10+2,50*0,80+1,55*0,20		6,325			
		1.04" 32,306*2,50+4,575*1,20+0,90*1,20+(11,756+8,775)*0,0875+1,55*0,25+1,00*0,10*2+(1,90+0,80)*0,15+0,90*0,10		89,994			
		1.11" 9,80*4,7025+1,65*0,375*3+0,95*0,225		48,155			
		1.13" 3,084*3,00+1,341*1,20		10,851			
		1.24" (3,701+3,595)*1/2*5,125		18,696			
		1.31" (4,803*3,40+3,453*1,25+1,20*0,15+0,60*0,10		20,886			
		1.36" (1,623+1,259)*1/2*1,715+1,125*0,50+0,80*0,10		3,114			
		1.37" 1,314*2,095+1,10*0,20+0,90*0,10		3,063			
		Mezisoučet		250,678			
		skladba C 2					
		1.N.P.					
		1.12" 6,507*3,125+3,223*1,625+1,70*0,375		26,854			
		1.15" 0,90*1,85		1,665			
		1.16,20,21" 1,625*1,36+1,219*3,716+1,982*2,841+1,70*0,375+0,80*0,10		13,498			
		1.22" 1,856*1,809+1,75*0,30+0,80*0,15		4,003			
		1.17,18,19" 2,008*3,615+3,115*1,00+1,70*0,375+0,80*0,10		11,084			
		1.25" 1,55*1,61+0,80*0,30+0,80*0,15		2,868			
		1.27" 1,70*1,00		1,700			
		1.28" 1,55*4,775+1,70*1,65+1,70*0,375+0,90*0,30+0,80*0,15		11,598			
		1.31" 4,803*3,40+3,453*1,25+1,20*0,15+0,60*0,10		20,886			
		1.32" 1,60*0,75+(0,95+1,00)*1/2*1,45+0,95*0,20		2,729			
		2.N.P.					
		2.11" 1,80*1,58+0,95*0,15+0,85*0,10		3,072			
		2.12" 0,80*1,579		1,263			
		2.13,14,15" 2,691*3,321+1,95*0,425+0,80*0,10		9,718			
		2.18" 2,50*1,25+0,95*0,15+0,85*0,10		3,363			
		2.17,18,19,20,21" 2,375*3,66+1,65*0,425+0,80*0,10		9,450			
		2.29" 2,855*2,25+0,85*0,90+1,65*0,425+0,545*1,00+0,90*1/2		8,498			
		2.30" 0,85*1,15+0,70*0,10		1,048			
		3.N.P.					
		3.53" 1,50*1,10+0,70*0,15		1,755			
		3.64" 1,828*2,175+2,725*3,40+1,65*0,325		13,342			
		4.N.P.					
		4.53" 1,50*1,10+0,70*0,15		1,755			
		4.64" 1,825*2,05+2,725*3,40+1,65*0,30		13,091			
		Mezisoučet		153,217			
		skladba C 5					
		1.N.P.					
		1.01" 18,619*4,062+1,50*0,10+(5,95+8,919)*1/2*4,65+2,882*3,55+(3,10+3,30)*1/2*4,252		105,602			
		(2,40+2,65)*1/2*12,16+2,50*0,70+3,50*0,25+0,95*0,15+1,25*0,10		33,597			
		1.02" (2,607+2,65)*1/2*2,585+0,80*0,15		6,882			
		1.06" 22,400		22,400			
		1.06" 0,60*3,40+2,132*3,50+0,80*0,15		9,622			
		1.33" 7,80*(3,70+3,80)*1/2+3,45*0,15+1,28*0,70+1,05*0,65+4,90*1,05+(1,70+1,945)*1/2*0,55		37,451			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
VV			(1.70+1.80)*1/2*1.10+0.95+1.05*1/2*0.85+1.80*0.40+1.60*0.10		3.655			
VV			"1.34" 8.21*8.55+1.80*0.15+0.25*2.819+0.994*0.25*1/2*0.63*0.63		70.649			
VV			"1.35" (3.655+3.45)*1/2*(0.994+0.95)*1/2		3.453			
VV			2 N P					
VV			"2.01" 7.40*5.00+1.65*0.425*2+1.45*0.60+1.20*0.20+2.90*0.10+1.75*0.64+1.75*1.57+2.075*3.65+2.075*2.075*0.215		37.022			
VV			"2.02" 40.682*2.50+2.60*0.15+(2.85+2.95*2)*0.125+0.95*0.10*11+1.00*0.10+1.65+1.70*1/2*0.20		104.689			
VV			"2.31" 1.85*0.55+0.875*2.45		3.161			
VV			3 N P					
VV			"3.01" 4.50*1.538+4.05*1.069+2.899*5.15+2.85*0.10+1.65*0.275+1.45*0.60+1.20*0.20+0.80*0.15		28.120			
VV			"3.02" 40.731*2.50+2.65*0.15+1.65*0.20+1.00*0.10*13		103.856			
VV			4 N P					
VV			"4.01" 4.50*1.725+4.05*0.69+2.898*5.275+2.65*0.10+1.65*0.30+1.45*0.47+1.20*0.20+0.80*0.15		27.645			
VV			"4.02" 40.733*2.50+2.65*0.15+1.65*0.20+1.00*0.10*13		103.860			
VV			Mezisoučet		701.623			
VV			ekidaoa C 6					
VV			mezisoučet					
VV			4.05*1.55+4.05*0.60*1.55+4.05*1.653+1.80*1.80		21.560			
VV			Mezisoučet		21.560			
VV			Součet		1.137.078			
498	M	59761409	dlážba keramická slátnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 (typ, design a velikost - bude upřesněno)	m2	1 193.932	403.00	481 154.80	CS ÚRS 2023 01
VV			1137.078*1.05 Přepočtené koeficientem množství		1 193.932			
499	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlážby nátěr penetrační na podlahu	m2	1 262.571	60.00	75 764.26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
VV			1137.078+250.985*0.30+0.20		1 262.571			
VV			Mezisoučet		1 262.571			
500	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	413.895	50.00	20 694.75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112					
VV			"podlahy C 1.2" 250.578+163.217		413.895			
VV			Mezisoučet		413.895			
501	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovnosti (diamantovým kotoučem) příprava podkladu	m2	701.623	75.00	52 621.73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111117					
VV			"podlaha C 5" 701.623		701.623			
VV			Mezisoučet		701.623			
502	K	771151026	Příprava podkladu před provedením dlážby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	701.623	470.00	329 762.81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151026					
VV			pevnostní mostek		701.623			
VV			"skladba C 5" 701.623		701.623			
VV			Mezisoučet		701.623			
503	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního mostku na ploše vodorovné V	m2	843.801	30.00	25 314.03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711191001					
VV			"podlaha C 5" 701.623		701.623			
VV			"podlaha C 6" 21.560		21.560			
VV			"nastupnice a podstupnice" (260.785+1.15*17)*0.30+0.20		120.618			
VV			Mezisoučet		843.801			
504	M	58581220	adhezivní mostek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	99.569	50.00	4 978.45	CS ÚRS 2023 01
VV			843.801*0.118 Přepočtené koeficientem množství		99.569			
505	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	58.196	1 080.00	62 851.68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771103					
D	776		Podlahy poviakové				3 003 023.16	
506	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	843.797	50.00	42 189.85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112					
VV			"D 3" 707.687		707.687			
VV			"E 1" 136.110		136.110			
VV			Mezisoučet		843.797			
507	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	843.797	45.00	37 970.87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111115					
VV			"D 3" 707.687		707.687			
VV			"E 1" 136.110		136.110			
VV			Mezisoučet		843.797			
508	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovnosti (diamantovým kotoučem) příprava podkladu	m2	843.797	75.00	63 284.78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111117					
VV			"D 3" 707.687		707.687			
VV			"E 1" 136.110		136.110			
VV			Mezisoučet		843.797			
509	K	776111311	Příprava podkladu vysílí podlah	m2	1 388.491	35.00	48 597.19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311					
VV			"D 1.2.3" 380.426+103.628+707.687		1 191.741			
VV			"E 1.2" 136.110+60.640		196.750			
VV			Mezisoučet		1 388.491			
510	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	1 388.491	45.00	62 482.10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321					
VV			"D 1.2.3" 380.426+103.628+707.687		1 191.741			
VV			"E 1.2" 136.110+60.640		196.750			
VV			Mezisoučet		1 388.491			
511	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 388.491	200.00	277 698.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121					
VV			"D 1.2.3" 380.426+103.628+707.687		1 191.741			
VV			"E 1.2" 136.110+60.640		196.750			
VV			Mezisoučet		1 388.491			
512	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního mostku na ploše vodorovné V	m2	843.797	395.00	330 299.82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711191001					
VV			"D 3" 707.687		707.687			
VV			"E 1" 136.110		136.110			
VV			Mezisoučet		843.797			
513	M	58581220	adhezivní mostek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	99.568	50.00	4 978.40	CS ÚRS 2023 01
VV			843.797*0.118 Přepočtené koeficientem množství		99.568			
514	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	843.797	450.00	379 708.65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141124					
VV			"D 3" 707.687		707.687			
VV			"E 1" 136.110		136.110			
VV			Mezisoučet		843.797			
515	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	1 322.128	150.00	198 319.20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776241121					
VV			skladba D 1					
VV			1 N P					
VV			"1.07" 9.852*4.725+1.70*0.375*3+0.90*0.10		48.553			
VV			"1.08" (3.702+4.138)*1/2*4.975+3.05*0.575+1.65*0.275+0.80*0.20		21.870			
VV			"1.10" (3.324+3.349)*1/2*4.725+1.70*0.375+1.00*0.375+0.80*0.15		16.597			
VV			"1.23" 3.30*4.775+1.70*0.375+1.588*0.30+0.80*0.10		18.942			
VV			"1.25" (2.90+3.00)*1/2*4.775+1.70*0.375+1.00*0.35+0.80*0.10		15.154			
VV			"1.28" 6.90*4.725+1.70*0.375*2+1.95*0.25+1.00*0.075+0.80*0.10+1.25*0.404		35.025			
VV			3 N P					
VV			"3.05" 1.00*1.60+0.80*0.125		1.700			
VV			"3.06" 3.631*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.550			
VV			"3.11" 3.517*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.576			
VV			"3.18" 3.524*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.586			
VV			"3.21" 3.411*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.417			
VV			"3.26" 4.195*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		6.593			
VV			"3.32" 1.427*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125		2.341			
VV			"3.34" 3.362*3.525+1.65*0.325		12.176			
VV			"3.35" 3.677*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.816			
VV			"3.38" 3.215*3.525+1.65*0.325		11.869			
VV			"3.39" 3.388*3.524+1.65*0.325		12.476			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"3.40" 3.597*1.50+1.65*0.15+1.00*0.15+0.80*0.125*2		6.023			
		"3.43" 3.498*3.525+1.65*0.325		12.867			
		"3.45" 3.575*1.65+0.80*0.125*3		6.199			
		"3.50" 3.65*1.50+1.00*0.10		3.575			
		"3.55" 3.80*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		3.700			
		4 N.P.					
		"4.03" 1.21*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125		2.015			
		"4.06" 3.50*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.550			
		"4.11" 3.517*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.578			
		"4.16" 3.549*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.624			
		"4.21" 3.386*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.379			
		"4.25" 4.418*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		6.927			
		"4.32" 1.65*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125		2.675			
		"4.34" 3.525*3.65+1.65*0.30		13.361			
		"4.35" 3.677*1.60+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.816			
		"4.36" 3.224*3.65+1.65*0.30		12.263			
		"4.39" 3.378*3.65+1.65*0.30		12.825			
		"4.40" 3.597*1.50+1.65*0.15+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.973			
		"4.43" 3.498*3.65+1.65*0.30		13.263			
		"4.45" 3.575*1.65+0.80*0.125*2		6.099			
		"4.50" 3.65*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.775			
		"4.55" 3.60*1.50+1.00*0.10+0.80*0.125*2		5.700			
		Mezisoučet		380.426			
		skladba D.2					
		3 N.P.					
		"3.04" 2.01*1.60+1.00*0.10+0.70*0.125		3.204			
		"3.07.12.17.22.27" (1.05*1.35+0.70*0.125)*5		7.525			
		"3.08.13.18.23.28" (1.75*1.50+0.70*0.125)*5		13.563			
		"3.33.37.42.57" (1.75*1.50+0.70*0.125)*4		10.650			
		"3.47" 1.70*1.65+0.70*0.125		2.893			
		"3.52" 1.70*1.50+0.70*0.125		2.638			
		"3.36.51.56" (1.05*1.35+0.70*0.125)*3		4.515			
		"3.41.46" (1.05*1.50+0.70*0.125)*2		3.325			
		"3.61" 1.50*0.79+2.30*2.04+1.65*0.30+1.00*0.60		6.937			
		"3.62" 1.40*1.15+0.70*0.10		1.680			
		4 N.P.					
		"4.04" 1.80*1.50+0.70*0.125		2.788			
		"4.06.13.18.23.28" 1.75*1.50+0.70*0.125*5		3.063			
		"4.07.12.17.22.27" (1.05*1.35+0.70*0.125)*5		7.525			
		"4.33.37.42.57" (1.75*1.50+0.70*0.125)*4		10.650			
		"4.47" 1.70*1.65+0.70*0.125		2.893			
		"4.52" 1.70*1.50+0.70*0.125		2.638			
		"4.36.51.56" (1.05*1.35+0.70*0.125)*3		4.515			
		"4.41.46" (1.05*1.50+0.70*0.125)*2		3.325			
		"4.61" 1.50*1.00+2.25*1.2.175+1.65*0.20+1.00*0.60		7.326			
		"4.62" 1.40*1.075+0.70*0.10		1.575			
		Mezisoučet		103.628			
		skladba D.3					
		2 N.P.					
		"2.05" 9.90*5.00+1.65*0.425*3+0.95*0.15+0.85*0.10		51.831			
		"2.05" 3.25*5.00+1.65*0.425+0.95*0.15+0.85*0.10		17.179			
		"2.07" 3.15*5.00+1.65*0.425+0.95*0.15+0.85*0.10		16.679			
		"2.08" 10.581*5.00+1.65*0.425*3+0.95*0.15+0.85*0.10		55.236			
		"2.10" 7.881*5.00+1.65*0.725*2+0.95*0.15+0.85*0.10		42.025			
		"2.22" 9.65*5.00+1.65*0.425*3+(2.85+2.95*2)*0.175+0.80*0.10		51.965			
		3 N.P.					
		"3.03.09.10.14.15.19.20.24.25.29.30"					
		(3.135+3.201+3.249+3.253+3.215+3.25+3.225+3.211+3.10+3.20+3.945)*3.525+1.65*0.325*11		132,742			
		"3.44.48.49.53.54.58.59" (3.05+3.325+3.15+3.35+3.20+3.325+3.225)*3.525+1.65*0.325*7		83.507			
		"3.60" 3.004*5.15+1.65*0.325+1.00*0.10+0.80*0.10*2		16.267			
		4 N.P.					
		"4.05.09.10.14.15.19.20.24.25.29.30"					
		(3.135+3.201+3.249+3.253+3.215+3.25+3.249+3.186+3.10+3.20+4.17)*3.65+1.65*0.30*11		137.604			
		"4.44.48.49.53.54.58.59" (3.05+3.375+3.10+3.25+3.30+3.25+3.30)*3.65+1.65*0.30*7		66.046			
		"4.60" 3.005*5.275+1.65*0.30+1.00*0.10+0.80*0.10*2		16.608			
		Mezisoučet		707.687			
		vtažení do soklové tvarovky po obvodu místnosti do výšky 80 mm					
		1303.865*0.10		130.387			
		Mezisoučet		130.387			
		Součet		1 322,128			
515	M	29411104	PVC vinyl heterogenní tl.3mm, nášlapná vrstva >1mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ ≥ 0.5 třída zatížení 34/42, útlum 8dB, odřádk 0,02	m2	1 454,341	625,00	908 963,13 CS ÚRS 2023 01
			1322,128*1.1 (Přepočtené koeficientem množství)		1 454,341		
517	K	776_R_001	Montáž a dodávka - obvodový sokl v.80 mm do fabionu (Ivarovka + PVC, těsnění) systémový podlahový sokl	m	1 303,866	200,00	266 773,20
	P		Poznámka k položce				
			k podlaže D 1, D 2, D 3				
			1 N.P.				
			"1.07" (9.852+4.725+0.375*3)*2		31.404		
			"1.09" 3.702+4.138+4.975+5.00+0.575*2+0.275*2		19.515		
			"1.10" 3.324+3.349+4.725*2+0.375*2+0.075*2		17.923		
			"1.23" (3.30+4.775+0.375+0.30)*2		17.500		
			"1.25" 2.90+3.00+4.775*2+0.375*2+0.35*2		16.900		
			"1.29" (6.90+4.725+0.375*2+0.404+0.25+0.10)*2		26.258		
			Mezisoučet		128.600		
			2 N.P.				
			"2.05" (9.90+5.00+0.425*3+0.15*2)*2		32.950		
			"2.05" (3.25+5.00+0.425+0.15)*2		17.650		
			"2.07" (3.15+5.00+0.425+0.15)*2		17.450		
			"2.08" (10.581+5.00+0.425*3+0.15)*2		34.012		
			"2.10" (7.881+5.00+0.425*2+0.15)*2		27.762		
			Mezisoučet		129.824		
			3 N.P.				
			(3.135+3.201+3.249+3.253+3.215+3.25+3.225+3.211+3.10+3.20+3.95+3.525*11+0.325*11)*2		156.678		
			(3.225+3.325+3.20+3.35+3.15+3.325+3.05+3.50+3.388+3.215+3.302+3.525*11+3.004+5.15+0.325*12)*2		173.718		
			(1.00+3.90+3.514+3.524+3.411+4.195+1.50*6+0.10*6)*2		57.488		
			(1.427+3.677+3.597+3.575+3.65+3.90+1.50*4+1.65*2+0.10*6)*2		58.852		
			(3.004+5.15+0.325+0.10)*2		17.158		
			4 N.P.				
			(3.135+3.201+3.249+3.253+3.215+3.25+3.249+3.186+3.10+3.20+4.17+3.65*11+0.30*11)*2		159.316		
			(3.30+3.25+3.30+3.25+3.10+3.375+3.05+3.50+3.378+3.224+3.525+3.65*11+0.30*11)*2		159.404		
			(1.21+3.50+3.517+3.549+3.386+4.418+1.50*6+0.10*6)*2		58.360		
			(1.65+3.677+3.597+3.575+3.65+3.90+1.50*4+1.85*2+0.10*6)*2		59.298		
			(3.005+5.275+0.30+0.10)*2		17.360		
			Mezisoučet		917.632		
			sociální zařízení				
			3 N.P.				
			(2.01+1.75*5+1.05*5+1.60+1.50*5+1.35*5)*2		63.720		
			(1.75*4+1.70*2+1.05*5+1.50*4+1.90+1.65+1.35*5)*2		63.300		
			(3.80+2.044+0.325+0.55+1.40+1.15)*2		18.538		
			4 N.P.				
			(1.80+1.75*5+1.05*5+1.50*5+1.35*5)*2		63.100		
			(1.75*4+1.70*2+1.05*5+1.50*6+1.35*3+1.60+1.65)*2		63.900		
			(3.751+2.375+0.60+1.40+1.075)*2		18.402		
			Mezisoučet		290.960		
			"1.- 4.N.P. - odpodčet dveří" (0.70*84+0.80*124+0.85*5+0.90*1)		-163,150		
			Mezisoučet		-163,150		
			Součet		1 303,866		
518	K	776211131	Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných	m2	198,760	145,00	28 528,75 CS ÚRS 2023 01
			Online PSC				
			https://psc.urs.cz/ztm/518_007_01/776211131				
			skladba E 1				
			2 N.P.				
			"2.03" 6.90*5.00+1.65*0.425*2+0.95*0.15+0.85*0.10		36.130		
			"2.04" 2.85*5.00+1.65*0.425+1.00*0.15+0.80*0.10		15.161		
			"2.23" 4.446*5.00+1.65*0.425		22.931		
			"2.24" 3.15*5.00+1.65*0.425+0.95*0.15+0.85*0.10		16.979		
			"2.25" 2.30*1.25+0.80*0.15+0.80*0.10*2		3.185		
			"2.26" 2.30*3.85+1.65*0.425		9.066		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součást
			2 27" 3,20*5,00+1,65*0,425+0,85*0,15+0,85*0,10		16,825			
			2 28" 3,00*5,00+1,65*0,425+0,85*0,15+0,85*0,10+0,80*0,10		16,008			
			Mezisoučet		136,110			
			skladba E 2					
			1 N.P.					
			1 08" 2,15+2,546*1,12+4,725+1,70*0,375+0,90*0,25		11,957			
			1 14" 10,031+4,275+5,426*0,70+1,70*0,375+3+0,90*0,10		48,693			
			Mezisoučet		60,640			
			Součet		196,750			
519	M	69751103	kobercec zářezový v pásu tl 5,5mm, vsívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zářez 33 (druh koberce bude upřesněn)	m2	216,425	745,00	161 236,63	CS ÚRS 2022 01
			196,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství		216,425			
520	K	776421111	Montáž list obvodových lepených	m	171,025	125,00	21 378,13	CS ÚRS 2023 01
			https://podklady.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/776421111					
			skladba E 1					
			2 N.P.					
			2 03" 6,90+5,00+0,425*2+0,15*2		25,800			
			2 04" 2,85+5,00+0,425+0,15*2		16,850			
			2 23" 4,446+5,00+0,425*2		19,742			
			2 24" 3,15+5,00+0,425+0,15*2		17,450			
			2 25" 2,30+1,25*2		7,100			
			2 26" 2,30+3,65+0,425*2		12,750			
			2 27" 3,20+5,00+0,425+0,15*2		17,550			
			2 28" 3,00+5,00+0,425+0,15*2		17,150			
			Mezisoučet		134,392			
			skladba E 2					
			1 N.P.					
			1 08" 2,15+2,546+4,725+4,75+0,375*2+0,225*2		15,371			
			1 14" 10,031+5,05+0,375*3+0,25*2		32,912			
			Mezisoučet		48,283			
			odpočet otvorů a dveří					
			(0,80*7+0,85*5+0,90*2)		-11,650			
			Mezisoučet		-11,650			
			Součet		171,025			
521	M	69751204	lístka kobercová 55x9mm	m	199,232	45,00	8 965,44	CS ÚRS 2023 01
			155,325*1,02 Přepočtené koeficientem množství		199,232			
522	M	69751221	roh vnější k listé kobercové	kus	31,000	90,00	2 790,00	CS ÚRS 2023 01
523	M	69751220	roh vnitřní k listé kobercové	kus	84,000	90,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
524	K	776421711	Montáž list vložení pásků z podlahoviny do list včetně natežení	m	171,025	125,00	21 378,13	CS ÚRS 2023 01
			https://podklady.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/776421711					
			skladba E 1					
			2 N.P.					
			2 03" 6,90+5,00+0,425*2+0,15*2		25,800			
			2 04" 2,85+5,00+0,425+0,15*2		16,850			
			2 23" 4,446+5,00+0,425*2		19,742			
			2 24" 3,15+5,00+0,425+0,15*2		17,450			
			2 25" 2,30+1,25*2		7,100			
			2 26" 2,30+3,65+0,425*2		12,750			
			2 27" 3,20+5,00+0,425+0,15*2		17,550			
			2 28" 3,00+5,00+0,425+0,15*2		17,150			
			Mezisoučet		134,392			
			skladba E 2					
			1 N.P.					
			1 08" 2,15+2,546+4,725+4,75+0,375*2+0,225*2		15,371			
			1 14" 10,031+5,05+0,375*3+0,25*2		32,912			
			Mezisoučet		48,283			
			odpočet otvorů a dveří					
			(0,80*7+0,85*5+0,90*2)		-11,650			
			Mezisoučet		-11,650			
			Součet		171,025			
525	M	69751103	kobercec zářezový v pásu tl 5,5mm, vsívaná smyčka, vlákno 100% polyamid, 23 dB, třída zářez 33 (druh koberce bude upřesněn)	m2	18,813	745,00	14 015,69	CS ÚRS 2022 01
			17,10293779598111*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,813			
526	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,781	5 000,00	118 905,00	CS ÚRS 2023 01
			https://podklady.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/998776103					
			781				825 222,05	
527	K	781474225	Dokončovací práce - obklady Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 19 do 22 ks/m2	m2	889,007	480,00	426 723,36	CS ÚRS 2023 01
			https://podklady.urs.cz/tema/CS_URS_2023_01/781474225					
			1 N.P.					
			1 15" 0,90+1,86*2*2,00-0,70*2,00		9,640			
			1 16" 20,21" (5,406+5,075+0,50+0,375)*2*2,00+0,40*1,10*2+0,40*1,693+2,00*0,15+0,80*2,00*2		44,081			
			1 17" 18,18" (3,906+3,615+0,375)*2*2,00+0,40*2*1,10+0,40*1,69+0,95*0,15+0,80*2,00		28,083			
			1 22" 1,855+2,109*2*2,00-0,80*2,00		14,260			
			1 26" 1,55+1,61+0,35*2*2,00-0,80*2,00		12,440			
			1 27" 1,70*2+0,95*2,00		8,700			
			1 32" 2,40+1,80*2*2,00-0,60*2,00		15,600			
			obklady za umyvadly a za linkou 1,50*1,50*4+2,00*1,50*2+(1,25+0,40*2)*1,50		18,087			
			Mezisoučet		150,891			
			2 N.P.					
			2 11" 1,798+1,579+0,15*2*2,00-0,70+0,80*2,00		11,108			
			2 12" 0,80+1,579*2*2,00-0,70*2,00		8,116			
			2 13" 14,15" (2,691+3,748)*2*2,00-1,65*1,10+0,80*2,00		22,333			
			2 16" 2,50+1,25+0,15*2*2,00-0,80*2,00*2		12,400			
			2 17" 18,19,20,21" (2,375+4,075)*2*2,00-1,65*1,10+0,80*2,00		22,385			
			2 29" 3,805+2,15+0,425*2*2,00-1,65*1,10+0,70+1,00*2,00		20,305			
			2 30" 0,85+1,15*2*2,00-0,70*2,00		6,600			
			obklady za umyvadly a za linkou 1,50*1,50*5+1,50*0,70+(2,00+0,80)*0,70		14,120			
			Mezisoučet		117,367			
			3 N.P.					
			3 04" 2,01+1,60*2*2,00-0,70*2,00		13,040			
			3 07" 1,05+1,50*2*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15		8,913			
			3 08" 13,18,23,28" ((1,75+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*5		58,000			
			3 07" 12,17,22,27" ((1,05+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*5+0,80*0,15*2+1,05*0,15*3		44,713			
			3 33" 1,75+1,70*2*2,00-0,70*2,00		12,400			
			3 36" 51,58" ((1,05+1,50)*2*2,00-0,70*2,00+0,80*0,15)*3		26,760			
			3 41" 48" ((1,05+1,65)*2*2,00-0,70*2,00)*2+(0,80+1,06)*0,15		19,078			
			3 37" 42" ((1,75+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*2		23,200			
			3 47" 1,70+1,65*2*2,00-0,70*2,00		12,000			
			3 52" 1,70+1,50*2*2,00-0,70*2,00		11,400			
			3 57" 1,75+1,50*2*2,00-0,70*2,00		11,600			
			3 61" 3,89+2,044+0,40*2*2,00-0,70+0,80*2,00+0,325*0,90*2		22,981			
			3 62" 1,40+1,15*2*2,00-0,70*2,00		8,900			
			3 63" 1,50+1,10*2*2,00-0,70*2,00		9,000			
			3 64" 4,35+3,40*2*2,00-0,80*2,00		29,400			
			Mezisoučet		310,885			
			4 N.P.					
			4 04" 1,80+1,50*2*2,00-0,70*2,00		11,800			
			4 07" 1,05+1,50*2*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15		8,913			
			4 08" 13,18,23,28" ((1,75+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*5		58,000			
			4 07" 12,17,22,27" ((1,05+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*5+0,75*0,15*5		44,563			
			4 33" 1,75+1,70*2*2,00-0,70*2,00		12,400			
			4 36" 51,56" ((1,05+1,50)*2*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15)*3		26,758			
			4 41" 46" ((1,05+1,65)*2*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15)*2		19,075			
			4 37" 42" ((1,75+1,50)*2*2,00-0,70*2,00)*2		23,200			
			4 47" 1,70+1,65*2*2,00-0,70*2,00		12,000			
			4 52" 1,70+1,50*2*2,00-0,70*2,00		11,400			
			4 57" 1,75+1,50*2*2,00-0,70*2,00		11,600			
			4 61" 3,665+2,375+0,40*2*2,00-0,70+0,80*2,00+0,325*0,90*2		23,345			
			4 62" 1,40+1,075*2*2,00-0,70*2,00		8,500			
			4 63" 1,50+1,10*2*2,00-0,70*2,00		9,000			
			4 64" 4,35+3,40*2*2,00-0,80*2,00		29,400			
			Mezisoučet		309,884			

		Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Součet		889,007			
		obklad keramický reliéfní pro interier přes 19 do 22ks/m2	m2	933,457	290,00	270 702,53	CS ÚRS 2023 01
		889,007*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		933,457			
	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	305,382	20,00	6 107,64	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
		1.N.P		9,640			
		"1.15" (0,90+1,86)*2,00-0,70*2,00		8,700			
		"1.27" (1,70*2+0,85)*2,00		5,116			
		"1.29" (2,25+0,404)*2,00		18,087			
		"obklady za umyvadly a za linkou" 1,50*1,50*4+2,00*1,50*2+(1,25+0,404)*2*1,50		42,543			
		Mezisoučet		28,836			
		2.N.P		8,116			
		"2.12" (0,80+1,579)*2,00-0,70*2,00		6,600			
		"2.30" (0,85+1,15)*2,00-0,70*2,00		14,120			
		"obklady za umyvadly a za linkou" 1,50*1,50*5+1,50*0,70+2,00+0,50*0,70		28,836			
		Mezisoučet		8,913			
		3.N.P		44,713			
		"3.07" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15		26,760			
		"3.07.12.17.22.27" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00*0,75*0,15*3		19,078			
		"3.36.51.56" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00+0,80*0,15*3		8,800			
		"3.41.46" (1,05+1,65)*2,00-0,70*2,00*2+(0,80+1,05)*0,15		9,000			
		"3.62" (1,40+1,15)*2,00-0,70*2,00		117,264			
		"3.63" (1,50+1,10)*2,00-0,70*2,00		8,913			
		Mezisoučet		44,563			
		4.N.P		26,738			
		"4.07" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15		19,025			
		"4.07.12.17.22.27" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15*5		8,500			
		"4.36.51.56" (1,05+1,50)*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15*3		9,000			
		"4.41.46" (1,05+1,85)*2,00-0,70*2,00+0,75*0,15*2		116,739			
		"4.62" (1,40+1,075)*2,00-0,70*2,00		305,382			
		"4.63" (1,50+1,10)*2,00-0,70*2,00		189,750	70,00	13 282,50	CS ÚRS 2023 01
		Mezisoučet		30,140			
		Součet		30,890			
		"1.N.P (2,00*12+1,70*2)*1,10		30,890			
		"2.N.P (2,00*14)*1,10		73,920			
		"3.N.P (2,00*20+1,05*4+0,90*1+0,80*6)*1,10		189,750			
		"4.N.P (2,00*28+1,20*1+0,75*10+0,50*1)*1,10		527,382	70,00	36 916,74	CS ÚRS 2023 01
		Mezisoučet		527,382			
	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	527,382	70,00	36 916,74	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
		1.N.P		5,520			
		"1.15" (0,90+1,86)*2		23,512			
		"1.15.20.21" (5,406+5,075+0,50+0,375)*2+0,40*2		14,792			
		"1.17.18.19" (3,006+3,615+0,375)*2+0,40*2		7,930			
		"1.22" (1,656+2,109)*2		7,020			
		"1.26" (1,55+1,61+0,35)*2		4,350			
		"1.27" (1,70*2+0,95		8,400			
		"1.32" (2,40+1,80)*2		31,674			
		"obklady za umyvadly a za linkou" 1,50*3*4+(2,00+1,50*2)*2+1,25+0,404*2*1,50*2		103,198			
		Mezisoučet		7,054			
		2.N.P		4,758			
		"2.11" (1,798+1,579+0,15)*2		12,874			
		"2.12" (0,80+1,579)*2		7,800			
		"2.13.14.15" (2,691+3,746)*2		12,900			
		"2.16" (2,50+1,25+0,15)*2		12,760			
		"2.17.18.19.20.21" (2,375+4,075)*2		4,000			
		"2.29" (3,805+2,15+0,425)*2		33,500			
		"2.30" (0,85+1,15)*2		95,646			
		"obklady za umyvadly a za linkou" 1,50*3*5+1,50+0,70)*2+(2,00+0,60+0,70)*2		33,500			
		Mezisoučet		154,708			
		3.N.P		7,220			
		"3.04" (2,01+1,80)*2		5,100			
		"3.07" (1,05+1,50)*2		13,000			
		"3.08.13.18.23.28" (1,75+1,50)*2*2		25,500			
		"3.07.12.17.22.27" (1,05+1,50)*2*5		8,900			
		"3.33" (1,75+1,70)*2		15,300			
		"3.36.51.56" (1,05+1,50)*2*3		10,800			
		"3.41.46" (1,05+1,85)*2*2		13,000			
		"3.37.42" (1,75+1,50)*2*2		8,700			
		"3.47" (1,70+1,65)*2		6,400			
		"3.52" (1,70+1,50)*2		5,500			
		"3.57" (1,75+1,50)*2		12,488			
		"3.61" (3,80+2,044+0,40)*2		5,100			
		"3.62" (1,40+1,15)*2		5,200			
		"3.63" (1,50+1,10)*2		15,500			
		"3.64" (4,35+3,40)*2		173,830			
		Mezisoučet		527,382			
		Součet		889,007	30,00	26 670,21	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 (počet bude upřesněn)	kus	249,000	50,00	12 450,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141					
		249		249,000			
		Mezisoučet		249,000			
	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 (počet bude upřesněn)	kus	74,000	50,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142					
		62+3+9		74,000			
		Mezisoučet		74,000			
	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 (počet bude upřesněn)	kus	45,000	50,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495143					
		38+7		45,000			
		Mezisoučet		45,000			
	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	15,735	1 679,00	26 419,07	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103					
	D 783	Dokončovací práce - nátěry				85 156,30	
	783213021	Preventivní napouštění nátěr tesafských prvků proti dřevokázným houbám, hmyzu a plísním nezebudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	38,172	82,00	3 130,10	CS ÚRS 2023 01
		https://podminiv.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213021					
		krov - výtlahová šachta, přístřešek		10,904			
		(0,10+0,16)*2*15,20+0,14+0,16)*2*5,00		26,280			
		0,12*4*11,00+0,10+0,20)*2*13,70+21,30)					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souv.
	VV		(0.12+0.14)*2*1.90		0.988			
	VV		Mezisoučet		38.172			
538	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	143.121	120.00	17 174.52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203					
	VV		ocelové válcované nosníky - průvlaky		1.408			
	VV		"L 100*100" 1.80*2*0.391		3.256			
	VV		"L 100" 1.10*8*0.370		14.717			
	VV		"L 120" 0.50*7*2*4*0.438		48.019			
	VV		"L 140" 1.15*6*1+1.70*2*0.506		8.610			
	VV		"L 160" 3.00*5*0.574		64.865			
	VV		ocelový prvek Ivaru T z U120 (2.30+1.30)*42*0.428		2.248			
	VV		"L 40*40*3" 1.20*8*2*0.156		143.121			
	VV		Mezisoučet		143.121			
539	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	143.121	120.00	17 174.52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
540	K	783601201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	688.139	10.03	6 902.03	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601201					
	VV		1 N P					
	VV		"1.03" (5.26+4.175+1.575*2+0.69+2.585+1.175*2+7.675+2.70+2.95-		78.128			
	VV		1.35*2+0.50*2+2.10*2+5.80*2+0.75+0.45+4.05+0.80*2)*1.50		-21.450			
	VV		-0.80*3+0.90*2+1.20+1.40+1.60+1.85+2.50+1.75)*1.50		108.618			
	VV		"1.04" (32.306+4.575+0.90+0.125*7+0.10*3+2.50+0.25+0.25*8+0.375*2)*2*1.50-(0.60+0.80*3+0.80*3+1.20+1.80)*1.30		165.296			
	VV		Mezisoučet		165.296			
	VV		2 N P					
	VV		"2.01" (7.40+5.00+0.425+1.025+0.20+0.10+0.64+1.571*2*1.50+1.20+1.75*2+2.35+2.90)*1.50		34.605			
	VV		"2.02" (40.707+2.80+0.20+0.15+0.125*3+0.10*11+0.25*11)*2*1.50+0.80*13+1.85+2.30+2.85+2.95*2)*1.50		107.796			
	VV		Mezisoučet		142.401			
	VV		3 N P					
	VV		"3.01" (4.50+3.55+2.838+0.876+0.20+5.15+0.15+0.80+1.069+0.55+2.60)*1.50+0.70+0.80+1.20)*1.50		29.763			
	VV		"3.02" (40.731+2.60+0.25+0.15+0.10*13)*2*1.50+0.80*15+1.85+2.90)*1.50		109.968			
	VV		Mezisoučet		139.131			
	VV		4 N P					
	VV		"4.01" (4.50+3.55+2.899+0.77+0.20+5.275+0.10*2+0.60+0.86+0.55+2.415)*1.50+0.70+0.80+1.20)*1.50		28.422			
	VV		"4.02" (40.733+2.50+0.25+0.15+0.10*13)*2*1.50+0.80*15+1.85+2.90)*1.50		109.974			
	VV		Mezisoučet		138.396			
	VV		schodiště, mezidosty					
	VV		"1.-2 N P" 3.41*2*1.50+3.11*2*1.50+4.05+1.55*2+0.55*1.50		31.110			
	VV		"2.-3 N P" 3.41*2*1.50+2.48*2*1.50+4.05+1.55*2+0.55*1.50		29.220			
	VV		"2.-3 N P" 3.41*2*1.50+2.44+0.05+1.55*2+0.55*1.50		32.010			
	VV		"4.-5 N P" (3.00*2*1.50+1.90+0.75+1.275*1.50+1.80+0.175+0.40+1.80)*1.50*1/2		10.575			
	VV		Mezisoučet		102.916			
	VV		Součet		688.139			
541	K	783812110	Nátěr olejové omítky stěn dvojnásobně a 1x email a 2x plně trpělení, penetrace	m2	688.139	48.00	33 030.67	
542	K	783306807	Odstanění nátěrů ze zamečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	18.200	85.90	1 563.38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783306807					
	VV		stávající zarubně ve 2 N P					
	VV		"ozn 20" 1.30*14		18.200			
	VV		Mezisoučet		18.200			
543	K	783301313	Příprava podkladu zamečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	18.200	39.45	717.99	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313					
544	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	18.200	79.22	1 441.80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203					
545	K	783315101	Mezinátěr zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18.200	72.55	1 320.41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
	VV		stávající zarubně ve 2 N P					
	VV		"ozn 20" 1.30*14		18.200			
	VV		Mezisoučet		18.200			
546	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zamečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	36.400	74.20	2 700.88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
	VV		18,2*2 Přepočtené koeficientem množství		36.400			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				225 465,62	
547	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 696.660	8.00	21 573.28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		"zakrytí podlah - dlažby, vlnitý" 1134,546+1431,721		2 566.267			
	VV		"schody" 260,785*0.30+260,785*0.20		130.393			
	VV		Mezisoučet		2 696.660			
548	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou	m2	1 862.421	16.00	29 798.74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		"keramický obklad" 966.001		966.001			
	VV		"olejový nátěr" 896.420		896.420			
	VV		Mezisoučet		1 862.421			
549	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblépením malířskou páskou	m	2 596.851	2.00	5 193.70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991021					
	VV		podlahové sokly					
	VV		"keramický, vlnitý" (366,721+88,830+597,974)+1543,326		2 596.851			
	VV		Mezisoučet		2 596.851			
550	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	1 270.035	2.00	2 540.07	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111					
	VV		okna					
	VV		1,86*1.90+2.15*1.90+1.65*1.90+1.65*1.90*25*2+0.45*1.30*2+1.60*1.25*18+0.45*1.25+1.75*1.25+0.78*1.40*10		217.085			
	VV		1,70*1.90*4+0.85*1.50+2.10*1.90*2		22.175			
	VV		vstupní stěny, vnitřní stěny					
	VV		1.20*2.80+1.80*2.80*2+0.90*2.20*2+3.50*2.40+1.20*2.10*2+1.80*2.10*2+2.50*2.30*2+1.80*2.80*2+1.65*2.80*2		68.100			
	VV		2.60*2.90*2+1.65*2.90*(3.30+1.75+1.65)*2.90*2		58.725			
	VV		2.65*2.50*2+1.65*2.50		18.035			
	VV		2.65*2.70*2+1.65*2.70		19.095			
	VV		3.00*2.65*2+1.65*2.65		18.525			
	VV		stávající vřata, dveře					
	VV		0.95*2.10+3.00*2.1		8.295			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		1.00*2.10*2*200		840.000			
	VV		Mezisoučet		1 270.035			
551	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25u 4x5m	m2	1 397.039	1.00	1 397.04	CS ÚRS 2023 01
	VV		1270.035*1.1 Přepočtené koeficientem množství		1 397.039			
552	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 859.371	21.00	164 962.79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101					
	VV		konstrukce SDK					
	VV		"podhledy" 788,90+89,05+168,90+92,90		1 139.750			
	VV		"obvodové stěny" 217,599+126,091+13,800		357.590			
	VV		"vnitřní stěny" (270,214+137,894+196,307+185,293+16,058)*2		1 611,112			
	VV		Mezisoučet		3 106,452			
	VV		omítky					
	VV		"strop+schodiště" 494,557+76,600		571,157			
	VV		"stěny - schodiště" 187,936		187,936			
	VV		"na opravovaných omítkách" 2368,949		2 368,949			
	VV		"na nových omítkách" 3483,298		3 483,298			
	VV		Mezisoučet		6 609,340			
	VV		"odpočet obkladů" -966,001		-966,001			
	VV		"odpočet olejového nátěru" -896,420		-896,420			
	VV		Mezisoučet		-1 862,421			
	VV		Součet		7 859,371			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				127 473,96	

Kód		Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
556	M 23001	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných manuálně, upevněných na ram, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/28623001	kus	5,000	979,71	4 898,55	CS ÚRS 2023 01
		roz 524 5 Mez součet		5,000 5,000			
553	M 55342507	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 3,5m2 "524" 1,65*1,90*5 Mez součet	m2	15,675	3 280,00	51 414,00	CS ÚRS 2023 01
				15,675 15,675			
556	K 786623041	Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, děky přes 1300 do 2400 mm https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/786623041	kus	5,000	4 167,40	20 837,00	CS ÚRS 2023 01
556	M 28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzií plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	5,000	8 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
557	K 786626111	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/786626111 roz 01 02 03 04 "10.825*1,30*2+1,65*0,60*119+24*25+251 Mez součet	m2	291,555	15,00	4 373,33	CS ÚRS 2023 01
				291,555 291,555			
558	M 55346200	žaluzie horizontální interierové	m2	291,555	20,00	5 831,10	CS ÚRS 2023 01
559	K 998786103	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/tem/CZ_URS_2023_01/998786103	t	0,400	300,00	120,00	CS ÚRS 2023 01

D M Práce a dodávky M 695 000,00

D 33-M Montáže - dopravní zařízení 695 000,00

560	K 33-M R_001	Montáž a dodávka - výtah (podrobná specifikace dle PD) - nosnost/osoby 630 Kg - rychlost 1 m/s - zdvih 14,570 m - počet stanic/nastupišť 5/5 - označení stanic 1,2,3,4,5 - výchozí stanice 1 - kabina š x h x v, 1100 x 1400 x 2100 mm - provedení kabiny Neprůchozí - podlaha Lino odolné - stěny Nerez kartáčovaná - zrcadlo ANO zadní stěna horní polovina - madlo ANO nerez - okopový plech v provedení nerez kartáčovaná SB, - strop LED osvětlení bodovky - další vybava kabiny Telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, hlášení přetížení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, tlačítka rychlého otevření dveří – do panelu prosím zabudovat slot pro případné budoucí instalování čipové čtečky - automatické 2T 900x2000mm - nerez kartáčovaná PO EW30	kus	1,000	695 000,00	695 000,00	
-----	--------------	--	-----	-------	------------	------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UŽNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.A - ZTI

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: Veronika Šturová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 858 512,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 530 917,08

1 - Zemní práce	212 289,98
4 - Vodorovné konstrukce	18 838,55
5 - Komunikace pozemní	2 636,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	90 576,71
8 - Trubní vedení	32 854,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	332 357,68
997 - Přesun sutě	429 338,46
998 - Přesun hmot	412 024,50

PSV - Práce a dodávky PSV 4 327 595,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	657 618,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 237 647,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 956 240,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	457 035,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 171,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 679,00
751 - Vzduchotechnika	9 205,00

SOUPŠ PRACÍ
 SOUPŠ Jihlava
 SO_01 - d
 D.1.4
 Místo
 Zadav
 Uč

PRACÍ

SOUPIS Jihlava - Heřenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NAKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.A - ZTI

Místo: Jihlava - Heřenín

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o

Zpracovatel: Veronika Šturová

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 858 512,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 530 917,08	
D	1		Zemní práce				212 289,98	
1	K	113107023	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,970	587,43	1 744,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107023					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1		2,970			
	WV		Součet		2,970			
2	K	113107031	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,970	685,13	2 034,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107031					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1		2,970			
	WV		Součet		2,970			
3	K	132312231	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapážených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,673	1 692,20	4 523,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312231					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
4	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,180	547,00	60 815,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139711111					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- práce spojené s ležatou kanalizací v 1.NP					
	WV		"1.NP" 109*1,2*0,85		111,180			
	WV		Součet		111,180			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	265,110	97,51	25 850,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- práce spojené s ležatou kanalizací v 1.NP					
	WV		"1.NP" 109*1,2*2		261,600			
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,3		3,510			
	WV		Součet		265,110			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m	m2	265,110	50,55	13 401,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- práce spojené s ležatou kanalizací v 1.NP					
	WV		"1.NP" 109*1,2*2		261,600			
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,3		3,510			
	WV		Součet		265,110			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,673	242,91	649,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
8	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neuhlitého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2,673	290,90	777,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111102					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,722	1 360,00	981,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- 27% odvoz na skládku					
	WV		- 73% odvoz na recyklační skládku					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
	WV		2,673*0,27 "Přepočtené koeficientem množství"		0,722			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,951	291,00	567,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- 27% odvoz na skládku					
	WV		- 73% odvoz na recyklační skládku					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
	WV		2,673*0,73 "Přepočtené koeficientem množství"		1,951			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,673	14,35	38,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,9		2,673			
	WV		Součet		2,673			
12	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,743	105,18	78,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101					
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,25		0,743			
	WV		Součet		0,743			
13	M	58333674	kamenivo ležené hrubé frakce 16/32	t	1,486	376,00	558,74	CS ÚRS 2023 01
	WV		"Arealová kanalizace" 2,7*1,1*0,25		0,743			
	WV		Součet		0,743			
	WV		0,743*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,486			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hominy třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	91,560	354,50	32 458,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101					
	P		Poznámka k položce					
	WV		- práce spojené s ležatou kanalizací v 1.NP					
	WV		"1.NP" 109*1,2*0,7		91,560			
	WV		Součet		91,560			
15	M	58337303	štrkové písek frakce 0/6	t	183,120	370,00	67 754,40	CS ÚRS 2023 01
	WV		91,56*2 "Přepočtené koeficientem množství"		183,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souprava
16	K	181951114	Úprava plané vyrovnaním výškových rozdílů strojní v nominální tloušťce těžkosti II, skupiny 4 a 5 se zhuštěním	m2	2,970	18,39	54,62 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114					
	VV		"Arealová kanalizace" 2.7*1.1		2,970			
	VV		Součet		2,970			
D	4		Vodorovné konstrukce				18 838,56	
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šlátkopísku do 63 mm	m3	20,065	938,83	18 838,56 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- práce spojené s rešetováním kanalizací v 1 NP		19,620			
	VV		"1 NP" 105*1,2*0,15		0,446			
	VV		"Arealová kanalizace" 2.7*1.1*0,15		20,066			
	VV		Součet					
D	5		Komunikace pozemní				2 636,95	
18	K	554681011	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	2,970	362,81	1 077,55 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/554681011					
	VV		"Arealová kanalizace" 2.7*1.1		2,970			
	VV		Součet		2,970			
19	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	2,970	625,05	1 559,40 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581111111					
	VV		"Arealová kanalizace" 2.7*1.1		2,970			
	VV		Součet		2,970			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				90 576,71	
20	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěrů, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	19,620	4 816,55	90 576,71 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- práce spojené s ležetou kanalizací v 1 NP		19,620			
	VV		"1 NP" 105*1,2*0,15		19,620			
	VV		Součet		19,620			
D	8		Trubní vedení				32 854,24	
21	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	1,000	6 228,91	6 228,91 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/837355121					
22	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednotvárného, tloušťky SN 8 DN 200	m	3,000	1 120,00	3 360,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221					
	VV		"Arealová kanalizace" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednosyňch DN 200	kus	1,000	800,00	800,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
	VV		"Arealová kanalizace" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	M	26611366	kolenka kanalizace PVC KG 200x45"	kus	1,000	250,00	250,00 CS ÚRS 2023 01	
25	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	3,000	10,00	30,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111					
26	K	893721111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	250,00	250,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893721111					
27	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve směru k čisticí vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	1,620	13 540,33	21 935,33 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894215111					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- práce spojené s ležetou kanalizací v 1 NP		1,620			
	VV		"1 NP" 0,9*1,2*1,5		1,620			
	VV		Součet		1,620			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				332 357,68	
28	K	985043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	130,800	774,00	101 239,20 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985043441					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- práce spojené s ležetou kanalizací v 1 NP		130,800			
	VV		"1 NP" 105*1,2		130,800			
	VV		Součet					
29	K	971028581	Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,225	1 904,34	429,48 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971028581					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- práce spojené s ležetou kanalizací v 1 NP		0,225			
	VV		"1 NP" 0,5*0,5*0,9		0,225			
	VV		Součet					
30	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	74,000	750,00	55 500,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/972054241					
	VV		"1 NP" 19		19,000			
	VV		"2 NP" 17		17,000			
	VV		"3 NP" 16		16,000			
	VV		"4 NP" 22		22,000			
	VV		Součet		74,000			
31	K	974031134	Výsekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm	m	477,000	220,00	104 940,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031134					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- potrubí vodovodu		74,000			
	VV		"1 NP" 1+5+14+54		114,000			
	VV		"2 NP" 34+53+27		149,000			
	VV		"3 NP" 61+63+25		140,000			
	VV		"4 NP" 52+63+25		477,000			
	VV		Součet					
32	K	974031144	Výsekání rýh ve zdívu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	281,000	250,00	70 250,00 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031144					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- potrubí kanalizace		55,000			
	VV		"1 NP" 6+28+7+13		44,000			
	VV		"2 NP" 2+4+10+5+23		85,000			
	VV		"3 NP" 5+10+39+10+21		97,000			
	VV		"4 NP" 2+12+37+15+28		281,000			
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě				429 338,46	
33	K	997006512	Vodorovná doprava sutě na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	316,836	106,37	33 701,85 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006512					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- 27% odvoz na skládku					
	VV		- 73% odvoz na recyklační skládku					
	VV		- 9 km (dle dispozic zhotovitele)					
34	K	997006519	Vodorovná doprava sutě na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	2 851,524	9,49	27 060,96 CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006519					
	P		Poznámka k položce					
	VV		- 27% odvoz na skládku					
	VV		- 73% odvoz na recyklační skládku					
	VV		- 9 km (dle dispozic zhotovitele)					

Strana 5 z 11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	126,500	245,00	30 992,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043					
	P		Poznámka k položce - prolez (strážně) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
	VV		"1 NP" 20		29,000			
	VV		"2 NP" 10		10,000			
	VV		"3 NP" 39		39,000			
	VV		"4 NP" 37		37,000			
	VV		Součet		115,000			
	VV		115*1,1 Přepočtené koeficientem množství		126,500			
51	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	44,000	488,00	21 472,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044					
	P		Poznámka k položce - prolez (strážně) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
	VV		"1 NP" 7		7,000			
	VV		"2 NP" 5		5,000			
	VV		"3 NP" 10		10,000			
	VV		"4 NP" 18		18,000			
	VV		Součet		40,000			
	VV		40*1,1 Přepočtené koeficientem množství		44,000			
52	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	93,500	580,00	54 230,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045					
	P		Poznámka k položce - prolez (strážně) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
	VV		"1 NP" 13		13,000			
	VV		"2 NP" 23		23,000			
	VV		"3 NP" 21		21,000			
	VV		"4 NP" 28		28,000			
	VV		Součet		85,000			
	VV		85*1,1 Přepočtené koeficientem množství		93,500			
53	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m	7,700	580,00	4 466,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174063					
	P		Poznámka k položce - prolez (strážně) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
	VV		"1 NP" 3,5		3,500			
	VV		"2 NP" 3,5		3,500			
	VV		"3 NP" 0		0,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		7,000			
	VV		7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		7,700			
54	K	721175412	Plastové potrubí odhlučňené tlivřstvé fixace spoje pojistkou proti vytáhání pro maximální tlakové zatížení 2,0 bar DN 110	kus	64,500	800,00	51 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175412					
	VV		"1 NP" 3,5/2		1,750			
	VV		"2 NP" 3,5/2		1,750			
	VV		"3 NP" ((3,5*16)+4)/2		30,000			
	VV		"4 NP" ((3,5*16)+6)/2		31,000			
	VV		Součet		64,500			
55	K	721175413	Plastové potrubí odhlučňené tlivřstvé fixace spoje pojistkou proti vytáhání pro maximální tlakové zatížení 2,0 bar DN 125	kus	80,000	830,00	66 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721175413					
	VV		"1 NP" ((20*3,5)+9)/2		39,500			
	VV		"2 NP" ((20*3,5)+11)/2		40,500			
	VV		"3 NP" 0		0,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		80,000			
56	K	721194103	Výměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194103					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
57	K	721194104	Výměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	101,000	150,00	15 150,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					
	VV		"1 NP" 9+5+1		15,000			
	VV		"2 NP" 9+1+4		14,000			
	VV		"3 NP" 23+12+1		36,000			
	VV		"4 NP" 23+12+1		36,000			
	VV		Součet		101,000			
58	K	721194105	Výměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
	VV		"1 NP" 0		0,000			
	VV		"2 NP" 3		3,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
59	K	721194109	Výměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	45,000	180,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
	VV		"1 NP" 5+4		9,000			
	VV		"2 NP" 7+1		8,000			
	VV		"3 NP" 13+1		14,000			
	VV		"4 NP" 13+1		14,000			
	VV		Součet		45,000			
60	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70	kus	106,000	100,00	10 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721220801					
	VV		"1 NP" 9+1+5		15,000			
	VV		"2 NP" 9+1+3+4		17,000			
	VV		"3 NP" 23+12+1+1		37,000			
	VV		"4 NP" 23+12+1+1		37,000			
	VV		Součet		106,000			
61	K	721220802	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	45,000	120,00	5 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721220802					
	VV		"1 NP" 5+4		9,000			
	VV		"2 NP" 7+1		8,000			
	VV		"3 NP" 13+1		14,000			
	VV		"4 NP" 13+1		14,000			
	VV		Součet		45,000			
62	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	13,000	1 140,00	14 820,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242116					
63	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721242804					
64	K	721274126	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274126					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 0		0,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		2,000			
65	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	116,000	10,00	1 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112					
	VV		"1 NP" 91+25		116,000			
	VV		Součet		116,000			
66	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,699	2 500,00	6 747,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun provedený bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130234	t	2,699	2 500,00	6 747,50	CS ÚRS 2023 01
		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				1 237 647,80	
	K 722130234	Potrubií vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130234	m	19,250	560,00	10 780,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - potrubí vodovod - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 1		1,000			
		"2 NP" 3,5*2		5,500			
		"3 NP" 3,5*2		5,500			
		"4 NP" 3,5*2		5,500			
		Součet		17,500			
		17,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		19,250			
	69 K 722130235	Potrubií z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130235	m	5,500	655,00	3 602,50	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - potrubí vodovod - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 5		5,000			
		Součet		5,000			
		5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,500			
	70 K 722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130801	m	360,000	505,00	181 800,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajícího potrubí dle stávajících tras včetně přizružených prací					
		"1 NP" (3*2)+(1*2*2)+(5*2)+(1*2*2)+(2*2*2)		72,000			
		"2 NP" (7*2)+(8*2*2)+(4*2)+(1*2*2)+(1*2*2)+(2*2*2)		70,000			
		"3 NP" (9*2)+(1*2*2)+(1*2*2)+(2*2*2)		38,000			
		"4 NP" (10*2)+(1*2*2)+(1*2*2)+(3*2*2)		120,000			
		Součet		360,000			
	71 K 722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130802	m	305,000	108,00	32 025,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajícího potrubí dle stávajících tras včetně přizružených prací					
		"1 NP" 53+9+6+9+6+9+3+2		103,000			
		"2 NP" 25*2		50,000			
		"3 NP" 38*2		76,000			
		"4 NP" 38*2		76,000			
		Součet		305,000			
	72 K 722130916	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezáží ocelové trubky přes 25 do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130916	kus	8,000	1 250,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - potrubí vodovod - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 2		2,000			
		"2 NP" 2		2,000			
		"3 NP" 2		2,000			
		"4 NP" 2		2,000			
		Součet		8,000			
	73 K 722174022	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022	m	355,300	245,00	87 048,50	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 30		30,000			
		"2 NP" 68		68,000			
		"3 NP" 121		121,000			
		"4 NP" 104		104,000			
		Součet		323,000			
		323*1,1 Přepočtené koeficientem množství		355,300			
	74 K 722174023	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023	m	776,600	296,00	229 873,60	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 27+(1,0*14*2)		55,000			
		"2 NP" 105+(3,5*14*2)		203,000			
		"3 NP" 129+(3,5*14*2)		224,000			
		"4 NP" 126+(3,5*14*2)		224,000			
		Součet		706,000			
		706*1,1 Přepočtené koeficientem množství		776,600			
	75 K 722174024	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024	m	639,100	372,00	237 745,20	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 108+(1,0*14*2)		138,000			
		"2 NP" 53+(3,5*14*2)		151,000			
		"3 NP" 49+(3,5*14*2)		147,000			
		"4 NP" 49+(3,5*14*2)		147,000			
		Součet		581,000			
		581*1,1 Přepočtené koeficientem množství		639,100			
	76 K 722174026	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174026	m	154,000	560,00	86 240,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 140		140,000			
		"2 NP" 0		0,000			
		"3 NP" 0		0,000			
		"4 NP" 0		0,000			
		Součet		140,000			
		140*1,1 Přepočtené koeficientem množství		154,000			
	77 K 722174062	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174062	kus	13,000	85,00	1 105,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 13		13,000			
		Součet		13,000			
	78 K 722174064	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174064	kus	26,000	125,00	3 250,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 26		26,000			
		Součet		26,000			
	79 K 722174074	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174074	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 60/10		6,000			
	80 K 722174075	Potrubií z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzní kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6,7 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174075	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 60/10		6,000			
		Součet		6,000			
	81 K 722181123	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181123	kus	513,000	25,00	12 825,00	CS ÚRS 2023 01
		<i>Poznámka k položce</i> - průřez (ztrátka) 10% - potrubí včetně tvarovek a příslušenství					
		"1 NP" 30/5		6,000			
		"2 NP" 68/5		13,800			
		"3 NP" 121/5		24,200			
		"4 NP" 104/5		20,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezsoučet		64,800			
	VV		"1 NP" 27+11,0*14*2V5		32,600			
	VV		"2 NP" 105+3,5*14*2V5		124,500			
	VV		"3 NP" 126+3,5*14*2V5		145,500			
	VV		"4 NP" 126+3,5*14*2V5		145,500			
	VV		Součet		513,000			
82	K	722181126	Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	448,400	35,00	15 694,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181126					
	VV		"1 NP" 27+11,0*14*2V5		32,600			
	VV		"2 NP" 105+3,5*14*2V5		124,500			
	VV		"3 NP" 126+3,5*14*2V5		145,500			
	VV		"4 NP" 126+3,5*14*2V5		145,500			
	VV		Součet		448,400			
83	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	323,000	45,00	14 535,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181241					
	VV		"1 NP" 30		30,000			
	VV		"2 NP" 68		68,000			
	VV		"3 NP" 121		121,000			
	VV		"4 NP" 104		104,000			
	VV		Součet		323,000			
84	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	1 287,000	68,00	87 516,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181242					
	VV		"1 NP" 27+11,0*14*2		55,000			
	VV		"2 NP" 105+3,5*14*2		203,000			
	VV		"3 NP" 126+3,5*14*2		224,000			
	VV		"4 NP" 126+3,5*14*2		224,000			
	VV		Mezsoučet		706,000			
	VV		"1 NP" 108+11,0*14*2		136,000			
	VV		"2 NP" 53+3,5*14*2		151,000			
	VV		"3 NP" 49+3,5*14*2		147,000			
	VV		"4 NP" 49+3,5*14*2		147,000			
	VV		Součet		1 287,000			
85	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	140,000	105,00	14 700,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181243					
	VV		"1 NP" 140		140,000			
	VV		"2 NP" 0		0,000			
	VV		"3 NP" 0		0,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		140,000			
86	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	60,000	85,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182013					
	VV		"1 NP" 60		60,000			
87	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	120,000	125,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182015					
	VV		"1 NP" 60+60		120,000			
	VV		Součet		120,000			
88	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	255,000	155,00	39 525,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
	VV		"1 NP" 5+18+2+8+5		38,000			
	VV		"2 NP" 7+18+2+2+6+4		39,000			
	VV		"3 NP" 13+46+24+2+2+2		89,000			
	VV		"4 NP" 13+46+24+2+2+2		89,000			
	VV		Součet		255,000			
89	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo olatvení vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
90	K	722230112	Armatury se dvěma závitnými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	12,000	386,00	4 632,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230112					
	VV		"1 NP" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
91	K	722230114	Armatury se dvěma závitnými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"	kus	24,000	560,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230114					
	VV		"1 NP" 12*2		24,000			
	VV		Součet		24,000			
92	K	722231086	Armatury se dvěma závitnými ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231086					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	722232061	Armatury se dvěma závitnými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	722232065	Armatury se dvěma závitnými kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	1,000	847,00	847,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232065					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	84,000	260,00	21 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240101					
	VV		"1 NP" 9*2		18,000			
	VV		"2 NP" 5*2		10,000			
	VV		"3 NP" 14*2		28,000			
	VV		"4 NP" 14*2		28,000			
	VV		Součet		84,000			
96	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	16,000	340,00	5 440,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240102					
	VV		"1 NP" 16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
97	K	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	28,000	460,00	12 880,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240103					
	VV		"1 NP" 28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
98	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	4,000	9 500,00	38 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250133					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
99	K	722290226	Zkoušky, propíchl a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 750,000	12,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
	VV		323+706+581+140		1 750,000			
	VV		Součet		1 750,000			
100	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,094	2 500,00	10 235,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103					

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/99872103	t	4,094	2 500,00	10 235,00	CS ÚRS 2023 01
		Zdravotnicka - zařízení předměty				1 956 240,00	
	125110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811 <i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajících zařízení předmětu včetně příslušených prací	soubor	29,000	250,00	7 250,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 3		3,000			
		"2 NP" 7		7,000			
		"3 NP" 9		9,000			
		"4 NP" 10		10,000			
		Součet		29,000			
103	K 725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022	soubor	38,000	4 200,00	159 600,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 5		5,000			
		"2 NP" 7		7,000			
		"3 NP" 13		13,000			
		"4 NP" 13		13,000			
		Součet		38,000			
104	K 725121015	Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí teplotní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121015	soubor	9,000	8 800,00	79 200,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 5		5,000			
		"2 NP" 4		4,000			
		"3 NP" 0		0,000			
		"4 NP" 0		0,000			
		Součet		9,000			
105	K 725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725130811 <i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajících zařízení předmětu včetně příslušených prací	soubor	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 5		5,000			
		"2 NP" 4		4,000			
		"3 NP" 0		0,000			
		"4 NP" 0		0,000			
		Součet		9,000			
106	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821 <i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajících zařízení předmětu včetně příslušených prací	soubor	53,000	250,00	13 250,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 11		11,000			
		"2 NP" 8		8,000			
		"3 NP" 17		17,000			
		"4 NP" 17		17,000			
		Součet		53,000			
107	K 725211815	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211815	soubor	64,000	4 800,00	307 200,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 9		9,000			
		"2 NP" 9		9,000			
		"3 NP" 23		23,000			
		"4 NP" 23		23,000			
		Součet		64,000			
108	K 725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725240812 <i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajících zařízení předmětu včetně příslušených prací	soubor	8,000	800,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 2		2,000			
		"2 NP" 1		1,000			
		"3 NP" 2		2,000			
		"4 NP" 3		3,000			
		Součet		8,000			
109	K 725241212	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241212	soubor	4,000	6 400,00	25 600,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 1		1,000			
		"2 NP" 1		1,000			
		"3 NP" 1		1,000			
		"4 NP" 1		1,000			
		Součet		4,000			
110	K 725241223	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtverkové 900x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241223	soubor	24,000	6 750,00	162 000,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 0		0,000			
		"2 NP" 0		0,000			
		"3 NP" 12		12,000			
		"4 NP" 12		12,000			
		Součet		24,000			
111	K 725244122	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvřítavé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244122	soubor	4,000	980,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 1		1,000			
		"2 NP" 1		1,000			
		"3 NP" 1		1,000			
		"4 NP" 1		1,000			
		Součet		4,000			
112	K 725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244813	soubor	24,000	1 100,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 0		0,000			
		"2 NP" 0		0,000			
		"3 NP" 12		12,000			
		"4 NP" 12		12,000			
		Součet		24,000			
113	K 725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291531	soubor	69,000	980,00	67 620,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 8		8,000			
		"2 NP" 11		11,000			
		"3 NP" 25		25,000			
		"4 NP" 25		25,000			
		Součet		69,000			
114	K 725291701	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291701	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 1		1,000			
		Součet		1,000			
115	K 725310821	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725310821 <i>Poznámka k položce</i> - demontáž stávajících zařízení předmětu včetně příslušených prací	soubor	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 0		0,000			
		"2 NP" 2		2,000			
		"3 NP" 0		0,000			
		"4 NP" 0		0,000			
		Součet		2,000			
116	K 72531121	Dřez bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/72531121	soubor	5,000	6 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 01
		"1 NP" 0		0,000			
		"2 NP" 3		3,000			
		"3 NP" 1		1,000			
		"4 NP" 1		1,000			
		Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725330840					
	P		Poznámka k položce - demontáž stávajících zařízení včetně příslušenství prací					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 2		2,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		4,000			
118	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	7,000	5 600,00	39 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111					
	VV		"1 NP" 4		4,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
119	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	60,000	185,00	11 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725810811					
	VV		"1 NP" 3+5+2+4		14,000			
	VV		"2 NP" 7+4+2+2		15,000			
	VV		"3 NP" 9+2+4		15,000			
	VV		"4 NP" 10+6		16,000			
	VV		Součet		60,000			
120	K	725910812	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	110,000	185,00	20 350,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725910812					
	VV		"1 NP" 22		22,000			
	VV		"2 NP" 16+4		20,000			
	VV		"3 NP" 34		34,000			
	VV		"4 NP" 34		34,000			
	VV		Součet		110,000			
121	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	185,00	2 035,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801					
	VV		"1 NP" 1+2		3,000			
	VV		"2 NP" 1+1		2,000			
	VV		"3 NP" 1+2		3,000			
	VV		"4 NP" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
122	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802					
	VV		"1 NP" 11		11,000			
	VV		"2 NP" 6+2		10,000			
	VV		"3 NP" 17		17,000			
	VV		"4 NP" 17		17,000			
	VV		Součet		55,000			
123	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ustím a délkou ramínka 300 mm	soubor	76,000	2 600,00	197 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316					
	VV		"1 NP" 8+4		12,000			
	VV		"2 NP" 11+1		12,000			
	VV		"3 NP" 25+1		26,000			
	VV		"4 NP" 25+1		26,000			
	VV		Součet		76,000			
124	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teple a studené vody	soubor	64,000	6 640,00	437 760,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822642					
	VV		"1 NP" 9		9,000			
	VV		"2 NP" 9		9,000			
	VV		"3 NP" 23		23,000			
	VV		"4 NP" 23		23,000			
	VV		Součet		64,000			
125	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	8,000	185,00	1 480,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850					
	VV		"1 NP" 2		2,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 2		2,000			
	VV		"4 NP" 3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
126	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pávnou sprchou	soubor	28,000	8 320,00	232 960,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841333					
	VV		"1 NP" 1		1,000			
	VV		"2 NP" 1		1,000			
	VV		"3 NP" 12+1		13,000			
	VV		"4 NP" 12+1		13,000			
	VV		Součet		28,000			
127	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	104,000	100,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725850800					
	VV		"1 NP" 3+11+5+1+2		22,000			
	VV		"2 NP" 7+8+4+1+1+2		23,000			
	VV		"3 NP" 9+17+1+2		29,000			
	VV		"4 NP" 10+17+3		30,000			
	VV		Součet		104,000			
128	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	104,000	100,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811					
	VV		"1 NP" 3+11+5+1+2		22,000			
	VV		"2 NP" 7+8+4+1+1+2		23,000			
	VV		"3 NP" 9+17+1+2		29,000			
	VV		"4 NP" 10+17+3		30,000			
	VV		Součet		104,000			
129	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	64,000	440,00	28 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102					
	VV		"1 NP" 9		9,000			
	VV		"2 NP" 9		9,000			
	VV		"3 NP" 23		23,000			
	VV		"4 NP" 23		23,000			
	VV		Součet		64,000			
130	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	5,000	440,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103					
	VV		"1 NP" 0		0,000			
	VV		"2 NP" 3		3,000			
	VV		"3 NP" 1		1,000			
	VV		"4 NP" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
131	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	9,000	440,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865411					
	VV		"1 NP" 5		5,000			
	VV		"2 NP" 4		4,000			
	VV		"3 NP" 0		0,000			
	VV		"4 NP" 0		0,000			
	VV		Součet		9,000			
132	K	725990123	Dvířka 30/30	kus	84,000	350,00	29 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725990123					
	VV		"1 NP" 21		21,000			
	VV		"2 NP" 21		21,000			
	VV		"3 NP" 21		21,000			
	VV		"4 NP" 21		21,000			
	VV		Součet		84,000			
133	K	725991811	Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně zádřetí konců) jednoduchých	kus	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725991811					
	VV		"1 NP" 3+1		4,000			
	VV		"2 NP" 7+1		8,000			

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		3 NP 9+1		10,000			
		4 NP 10		10,000			
		Součet		32,000			
	725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,291	2 500,00	10 727,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725103					
	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,291	2 500,00	10 727,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
	D 726	Zdravotnická - předstěnové instalace				457 035,00	
136	K 726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	44,000	8 400,00	369 600,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131042					
	Online PSC						
	VV	1 NP 4		4,000			
	VV	2 NP 7		7,000			
	VV	3 NP 13		13,000			
	VV	4 NP 13		13,000			
	VV	1 NP - výlevka 4		4,000			
	VV	2 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	3 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	4 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	Součet		44,000			
137	K 726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesné postižené	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043					
	Online PSC						
	VV	1 NP 1		1,000			
	VV	Součet		1,000			
138	K 726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	45,000	220,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191001					
	Online PSC						
	VV	1 NP 5		5,000			
	VV	2 NP 7		7,000			
	VV	3 NP 13		13,000			
	VV	4 NP 13		13,000			
	VV	1 NP - výlevka 4		4,000			
	VV	2 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	3 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	4 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	Součet		45,000			
139	K 726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	45,000	1 450,00	65 250,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191002					
	Online PSC						
	VV	1 NP 5		5,000			
	VV	2 NP 7		7,000			
	VV	3 NP 13		13,000			
	VV	4 NP 13		13,000			
	VV	1 NP - výlevka 4		4,000			
	VV	2 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	3 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	4 NP - výlevka 1		1,000			
	VV	Součet		45,000			
140	K 998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,777	2 500,00	1 942,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113					
	Online PSC						
141	K 998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,777	2 500,00	1 942,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726181					
	Online PSC						
	D 727	Zdravotnická - požární ochrana				3 171,90	
142	K 727213221	Protipožární trubičky ucpavky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 32	kus	2,000	457,15	914,30	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213221					
	Online PSC						
	VV	1 NP 2		2,000			
	VV	Součet		2,000			
143	K 727213223	Protipožární trubičky ucpavky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	4,000	564,40	2 257,60	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213223					
	Online PSC						
	VV	1 NP 4		4,000			
	D 734	Ústřední vytápění - armatury				6 678,00	
144	K 734220102	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1	kus	14,000	477,00	6 678,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220102					
	Online PSC						
	P	Pozvánka k poloze					
	VV	Automaticky termostatický ventily pro vytápění sítě vody					
	VV	1 NP 14		14,000			
	D 751	Vzduchotechnika				9 205,00	
145	K 751613140	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu sifonu	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751613140					
	Online PSC						
	VV	1 NP 4		4,000			
	VV	2 NP 0		0,000			
	VV	3 NP 0		0,000			
	VV	4 NP 0		0,000			
	VV	Součet		4,000			
146	M 28654742	sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s kouř, DN 40	kus	4,000	500,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 01
147	K 998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	2 500,00	2,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751102					
	Online PSC						
148	K 998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	2 500,00	2,50	CS ÚRS 2023 01
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751181					
	Online PSC						

SEZNAM PRACÍ

Název: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 Projekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.B_1 - ÚT

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.
 Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel:
 Ing. Jiří Jánský
 Poznámka:

CC-CZ
 Datum: 25.04.2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 527 419,32	
DPH základní snižovaná	Základ daně		Výše daně
	1 527 419,32	21,00%	320 758,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 848 177,38	

OPIS PRACÍ

Obs. SUPŠ Jint

Objekt SO C

Soupis

Míst

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt
Jihlava, spol. s r.o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Jánský

Náklady stavby celkem	1 527 419,32
------------------------------	---------------------

Strana 2 z 6

Místo: Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Ing. Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 527 419,32	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 447 519,32	
D	D6		VYTÁPĚNÍ- REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ 1 AŽ 4 NP				1 225 819,92	
D	D7		1 a 2 NP				499 787,99	
D	733 - 2		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				450 473,00	
1	K	733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	270,000	253,00	68 310,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122222								
2	K	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	140,000	281,00	39 340,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122223								
3	K	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	70,000	320,00	22 400,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122224								
4	K	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	65,000	425,00	27 625,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122225								
5	K	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	80,000	502,00	40 160,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122226								
6	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	10,000	622,00	6 220,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122227								
7	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	635,000	10,00	6 350,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190217								
8	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,527	1 000,00	1 527,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103								
D	734 - 2		Ústřední vytápění - armatury				48 006,00	
9	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	52,000	451,00	23 452,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221545								
10	K	734261712	Šroubení regulační radiatorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	52,000	307,00	15 964,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261712								
11	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123								
12	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	215,00	5 160,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713								
13	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	292,00	1 752,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714								
14	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,039	2 000,00	78,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103								
D	735 - 2		Ústřední vytápění - otopná tělesa				190 535,00	
15	K	735151171	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 242 W	kus	1,000	2 939,00	2 939,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151171								
16	K	735151173	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W	kus	2,000	3 087,00	6 174,00	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151173								
17	K	735151177	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 604 W	kus	12,000	3 270,00	39 240,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151177								
18	K	735151179	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 W	kus	20,000	3 462,00	69 240,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151179								
19	K	735151180	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 846 W	kus	2,000	3 830,00	7 660,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151180								
20	K	735151181	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 966 W	kus	1,000	3 987,00	3 987,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151181								
21	K	735151376	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 880 W	kus	3,000	3 792,00	11 376,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151376								
22	K	735151377	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	5,000	3 949,00	19 745,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151377								
23	K	735151379	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W	kus	3,000	4 274,00	12 822,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151379								
24	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové s přídavnou přestupní plochou výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	4 038,00	4 038,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151473								
25	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové s přídavnou přestupní plochou výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	4 744,00	4 744,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151479								
26	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové s přídavnou přestupní plochou výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	4 820,00	4 820,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151577								
27	K	IPS	MONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Z PŮVODNÍCH TĚLES	KS	52,000	25,00	1 300,00	
28	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,980	2 500,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103								
D	D8		IZOLACE TEPELNÉ				49 314,99	
D	D9		IZOLACE POTRUBÍ VEDENÉ VO ZDIVU				9 281,60	
29	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	320,000	7,13	2 281,59	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411								
30	K	28377093	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 15/6mm	m	240,000	20,00	4 800,00	
31	K	28377100	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 18/6mm	m	90,000	20,00	1 800,00	
32	K	28377102	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyethylenu 22/6mm	m	20,000	20,00	400,00	
D	D10		potrubí vedené pod stropem				40 033,39	
33	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	261,000	1,96	519,39	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733154002								
34	K	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 15/20mm	m	20,000	135,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 18/20mm	m	44,000	140,00	6 160,00	
36	K	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 22/20mm	m	50,000	142,00	7 100,00	
37	K	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 28/30mm	m	60,000	148,00	8 880,00	
38	K	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 35/40mm	m	77,000	162,00	12 474,00	
39	K	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 42/40mm	m	10,000	170,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	998713203	Přesun hmot pro izolaci tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	500,00	500,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203								
D D11 ROZVODY VYTÁPĚNÍ 3. a 4 N P							726 031,93	
D 733 - 3 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
41	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	520,000	338,00	175 760,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222302								
42	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	100,000	395,00	39 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222303								
43	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	115,000	451,00	51 865,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222304								
44	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	140,000	608,00	85 120,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223304								
45	K	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tankostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	16,000	425,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122225								
46	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	30,000	625,00	18 750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733122227								
47	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,5	m	46,000	10,00	460,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190217								
48	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	875,000	10,00	8 750,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,629	2 500,00	1 572,50	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103								
D 734 - 3 Ústřední vytápění - armatury							42 885,00	
50	K	734291123	Kohout pínicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123								
51	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	425,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715								
52	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	54,000	425,00	22 950,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402								
53	K	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednorégulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládaní	kus	20,000	451,00	9 020,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221545								
54	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	20,000	307,00	6 140,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261712								
55	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,054	2 500,00	135,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103								
D 735 - 3 Ústřední vytápění - otopná tělesa							263 319,00	
56	K	735152172	Otopné těleso panel VK jednoděskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W	kus	4,000	3 015,00	12 060,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152172								
57	K	735152177	Otopné těleso panel VK jednoděskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 604 W	kus	2,900	3 270,00	9 483,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152177								
58	K	735152179	Otopné těleso panel VK jednoděskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 725 W	kus	42,000	3 462,00	145 404,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152179								
59	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvouděskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	6,000	3 949,00	23 694,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152377								
60	K	35164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělese do 1500 mm	kus	20,000	625,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	Pd76	těleso trubkové 1220x450mm	kus	2,000	2 460,00	4 920,00	
62	K	Pd77	těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W	kus	18,000	2 428,00	43 704,00	
63	K	PS	MONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Z PŮVODNÍCH TĚLES	KS	57,000	25,00	1 425,00	
64	K	Pd78	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S PEVNĚ NASTAVENOU TEPLOTOU	KS	17,000	575,00	9 775,00	
65	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,942	3 500,00	3 297,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103								
D D13 IZOLACE TEPELNÉ							31 250,43	
D D14 izolace potrubí vedené v podlaží							23 161,25	
66	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů navlékovými izolačními pouzdry	m	875,000	5,67	4 961,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411								
67	K	28377093	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/6mm	m	520,000	20,00	10 400,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	28377100	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/6mm	m	100,000	20,00	2 000,00	
69	K	28377102	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/6mm	m	115,000	20,00	2 300,00	
70	K	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/8mm	m	140,000	25,00	3 500,00	
D D15 potrubí vedené volně							8 089,19	
71	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	46,000	11,33	521,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211								
72	K	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 28/30mm	m	16,000	148,00	2 368,00	CS ÚRS 2023 01
73	K	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max 250/100°C 42/40mm	m	30,000	170,00	5 100,00	
74	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	100,00	100,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713203								
D D16 ÚPRAVY NA ZDROJI TEPLA - PŘEDÁVACÍ STANICE							131 643,00	
D 733 - 4 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							80 031,00	
75	K	732422227	Čerpadlo teplovodní mokrdběžné přírubové DN 50 výtlak do 12 m průtok 19 m3/h jednoduché pro vytápění	soubor	1,000	46 500,00	46 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732422227								
76	K	32429212	Montáž čerpadla oběhového mokrdběžného závitového DN 25	soubor	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokrdběžného závitového DN 32	soubor	2,000	575,00	1 150,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429215								
78	K	732429221	Montáž čerpadla oběhového mokrdběžného přírubového DN 32 jednoduché	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429221								
79	K	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokrdběžného přírubového DN 40 jednoduché	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732429223								
80	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732202								

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111113					
733111114	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20	m	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111114					
733111115	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	1,000	478,00	478,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111115					
733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	5,000	617,00	3 085,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111116					
733111117	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40	m	25,000	757,00	18 925,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111117					
733121225	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 89x3,6	m	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121225					
733121218	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 57x3,2	m	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121218					
33124122	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kovaním DN 80/50	kus	2,000	205,00	410,00	
733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kovaním DN 32/15 A 32/20	kus	5,000	172,00	1 378,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733124113					
998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,205	5 000,00	1 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733103					
D 734 - 4	Ústřední vytápění - armatury				37 062,00	
734193216	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734193216					
734153428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734153428					
734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	2,000	525,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113					
734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	2 012,50	4 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209114					
734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209116					
734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211120					
734291123	Kohout pícní a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					
734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	553,00	553,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291265					
734291266	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	5,000	698,00	3 490,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291266					
734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716					
734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	825,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292717					
734484213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734484213					
734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411101					
734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734421101					
998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	2 500,00	225,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734103					
D 735 - 4	Ústřední vytápění - otopná tělesa				14 550,00	
IPC	ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA Qp=6. POČÍTADLO S M-BUS	KS	1,000	14 500,00	14 500,00	
998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735203					
D D17	DEMONTÁŽE				2 535,00	
732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 DN 32	kus	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732420811					
732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732420812					
732400823	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1 přes G 1 do G 6/4	kus	15,000	42,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732400823					
733110808.1	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	25,000	55,00	1 375,00	
733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 do 69	m	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733120826					
D D19	NÁTĚRY				1 274,00	
783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí do DN 50 mm syntetický	m	34,000	35,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614551					
783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí přes DN 80 do DN 100 mm syntetický	m	2,000	42,00	84,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561					
D D13	IZOLACE TEPELNÉ				5 907,40	
D D15	potrubí vedené volně				5 907,40	
713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	30,000	11,33	339,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211					
63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	5,000	100,00	500,00	
63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	25,000	122,00	3 050,00	
713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	2,000	625,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463212					
63154049	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 83/80mm	m	2,000	365,00	730,00	
998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,015	2 500,00	37,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					
D D20	DEMONTÁŽE ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ 1. AŽ 4. NP				80 340,00	
735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151811					
735151821.1	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	97,000	250,00	24 250,00	
735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151822					
735151831.1	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	
733110803.1	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	370,000	45,00	16 650,00	
33110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	320,000	48,00	15 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	733110808 1	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	210,000	55,00	11 550,00	
128	K	PC.1	DEMONTÁŽ TERMOSTATICKÝCH HLAVIC NA SKLAD	KS	109,000	20,00	2 180,00	
129	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	210,000	35,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podniky.urs.cz/oms/CS_URS_2023_01/713410831

D HZS

HZS - hodinové zúčtovací sazby

79 900,00

130	K	Poi79	VYPUŠTĚNÍ VODY Z ROZVODŮ	HOD	10,000	450,00	4 500,00	
131	K	Poi80	NAPUŠTĚNÍ A ODVZOUŠNĚNÍ ROZVODU PO MONTÁŽI	HOD	36,000	475,00	17 100,00	
132	K	Poi81	TOPNA ZKOUŠKA	HOD	24,000	450,00	10 800,00	
133	K	Poi82	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	HOD	50,000	450,00	22 500,00	
134	K	Poi83	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zařazeného kódem 17 06 04	t	1,000	25 000,00	25 000,00	

RYCÍ LIST
stavba
SUPL. ÚR
OBJEKT
SO
Soupr

180,00
30,00
Cena
s úpr. 2023,01

ČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt
SUŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
SO_01 - domov mládeže
Soupis:
D.1.4.B_2 - vzduchotechnická zařízení

KSO
Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel
Kraj Vysočina, Žitkova 57/1682, 58733 Jihlava
Uchazeč
GEOSAN GROUP a.s
Projektant
Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
Zpracovatel
ing.Jiří Janský
Poznámka

CC-CZ:
Datum: 25.04.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 756 285,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	3 756 285,00	Výše daně
		0,00	788 819,85
Cena s DPH		v CZK	4 545 104,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.B_2 - vzduchotechnická zařízení
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: ing.Jiří Jánský

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 756 285,00

D1 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 3 756 285,00

D2 - ZAŘÍZENÍ 1.1 VĚTRÁNÍ POKOJŮ	2 080 244,00
D3 - IZOLACE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ	295 432,00
D4 - HODINOVÉ SAZBY	83 300,00
D5 - ZAŘÍZENÍ Č. 2	37 698,00
D6 - VĚTRÁNÍ PROSTOR SÍTOTISKU	36 498,00
D4 - HODINOVÉ SAZBY	1 200,00
D7 - ZAŘÍZENÍ Č. 3 VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.02 SERVER	96 817,00
D8 - IZOLACE POŽÁRNÍ A TEPELNÉ	20 882,00
D9 - HODINOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č. 3	3 000,00
D10 - ZAŘÍZENÍ Č. 4 - STROJNÍ CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 6.04 A 5.05	98 618,00
D11 - VZD ROZVODY	65 433,00
D8 - IZOLACE POŽÁRNÍ A TEPELNÉ	19 657,00
D12 - HODINOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č. 4	1 200,00
D13 - ZAŘÍZENÍ Č. 5. VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.37 NÁHRADNÍ ZDROJ	22 592,00
D14 - ZAŘÍZENÍ Č. 6 OSTATNÍ DROBNÉ VĚTRÁNÍ WC A KUCHYNĚK	31 589,00
D15 - ZAŘÍZENÍ Č. 7. VĚTRÁNÍ UČEBEN 1. A 2. NP	1 323 294,00
D16 - IZOLACE TEPELNÉ	7 544,00
D17 - HODONOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č. 7	8 400,00

SUPŠ Jihlava
 Objekt: SO
 Soupis
 Místo

D.1.4.B_2 - vzduchotechnická zařízení

Místo: Jihlava - Helenín
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol. s r. o.
Zpracovatel: Ing. Jiří Jánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 756 285,00	
D	D1	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					3 756 285,00	
D	D2	ZAŘÍZENÍ 1.1 VĚTRÁNÍ POKOJŮ					2 080 244,00	
1	K	Pol1	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA 6950/7000 M3/HOD. EXTERNÍ TLAK 500 Pa S REKUPARČÍ TEPLA. ROTAČNÍMENTALPICKÝM VÝMĚNÍKEM S ÚČINNOSTÍ NAD 78% VČETNĚ TEPLOVODNÍHO OŘÍVAČE O VÝKONU 17,2 kW pro vodu 45/22°C, vzduch 22°C VČETNĚ FILTRŮ G4, REGULAČNÍHO UZLU, KOMPLETNÍ M+R, ROZVADĚČ M+R A ELEKTRO MIMO JEDNOTKU, DODAVKA V DÍLECH	SB	1,000	525 662,00	525 662,00	
2	K	751811117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperační tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751811117								
3	K	Pol2	ŠEFMONTÁŽ-KOMPLETACE JEDNOTKY 8HOD PO 3 LIDECH	HOD	24,000	600,00	14 400,00	
4	K	Pol3	DOPRAVA MONTERŮ	KM	500,000	18,00	9 000,00	
5	K	Pol4	DOBA NA CESTĚ 3X MONTER	HOD	5,000	350,00	1 750,00	
6	K	Pol5	ELASTON-ELTEC GR 850 FS - ELASTICKÉ TLUMICI DESKY 2000x1000-H 10 mm-černa	sb	2,000	998,00	1 996,00	
7	K	Pol6	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ G 500X250-2000 1 S NABĚHOVÝMI PLECHY	KS	18,000	2 828,00	60 904,00	
8	K	Pol7	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ G 500X250-1500 1 S NABĚHOVÝMI PLECHY	KS	6,000	2 207,00	13 242,00	
9	K	Pol8	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ G 500X250-1000 1 S NABĚHOVÝMI PLECHY	KS	6,000	1 414,00	8 484,00	
10	K	751344121	Mříž tlumící hluku pro čtyřhranné potrubí do Ø 150 mm	kus	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751344121								
11	K	Pol9	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE 500X2000	KS	1,000	6 392,00	6 392,00	
12	K	Pol10	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE 2000X500	KS	1,000	5 057,00	5 057,00	
13	K	751398056	Mříž protiděštové žaluzie potrubí přes Ø 750 mm	kus	2,000	655,00	1 310,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751398056								
14	K	Pol11	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 160	KS	2,000	672,00	1 344,00	
15	K	Pol12	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 180	KS	5,000	1 039,00	5 195,00	
16	K	Pol14	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 200	KS	2,000	750,00	1 500,00	
17	K	Pol84	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 225	KS	7,000	762,00	5 334,00	
18	K	Pol85	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 355	KS	1,000	1 036,00	1 036,00	
19	K	Pol86	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 400	KS	1,000	1 427,00	1 427,00	
20	K	Pol87	KLAPKY REGULAČNÍ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - MSK 450	KS	1,000	1 584,00	1 584,00	
21	K	751398102	Mříž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	134,00	1 206,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751398102								
22	K	751398103	Mříž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 300 mm	kus	7,000	144,00	1 008,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751398103								
23	K	751398104	Mříž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D do 400 mm	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751398104								
24	K	751398105	Mříž uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby D přes 400 mm	kus	1,000	166,00	166,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751398105								
25	M	42972206	talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 100mm	kus	17,000	121,00	2 057,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	42972207	talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 125mm	kus	46,000	138,00	6 348,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	42972209	talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 160mm	kus	13,000	202,00	2 626,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	42972212	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	30,000	121,00	3 630,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	42972215	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	13,000	210,00	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	751322011	Mříž talířového ventilu D do 100 mm	kus	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751322011								
31	K	751322012	Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	87,000	150,00	13 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751322012								
32	M	42982128	trouba čtyřhranná Pz průřez do 2,54m2 (POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH) do 50% tvarovek	m	31,000	1 575,00	48 825,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	42982134	trouba čtyřhranná Pz průřez přes 3,14m2 (POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH)	m	20,000	3 360,00	66 000,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	Pol88	přírůžka na tvarovky	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
35	K	751511041	Mříž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 1,3 mm do 2,54 m2	m	31,000	560,00	17 360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751511041								
36	K	751511044	Mříž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 1,3 mm přes 3,14 m2	m	20,000	1 100,00	22 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751511044								
37	K	751571012	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do trapezového plechu průřezu do 2,54 m2	m	31,000	150,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751571012								
38	K	751571015	Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do trapezového plechu průřezu přes 3,14 m2	m	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminsky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/751571015								
39	M	42981010	trouba spirální vlnitá Pz D 100mm, l=3000mm	m	100,000	173,00	17 300,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	42981097	trouba spirální vlnitá Pz D 125mm, l=3000mm	m	130,000	212,00	27 560,00	CS ÚRS 2023 01
41	M	42981098	trouba spirální vlnitá Pz D 140mm, l=3000mm	m	75,000	229,00	17 175,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	42981099	trouba spirální vlnitá Pz D 160mm, l=3000mm	m	160,000	272,00	43 520,00	CS ÚRS 2023 01
43	M	42981101	trouba spirální vlnitá Pz D 180mm, l=3000mm	m	100,000	304,00	30 400,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	42981015	trouba spirální vlnitá Pz D 200mm, l=3000mm	m	30,000	344,00	10 320,00	CS ÚRS 2023 01
45	M	42981102	trouba spirální vlnitá Pz D 224mm, l=3000mm	m	42,000	379,00	15 918,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	42981103	trouba spirální vlnitá Pz D 250mm, l=3000mm	m	10,000	416,00	4 160,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	42981104	trouba spirální vlnitá Pz D 280mm, l=3000mm	m	3,000	489,00	1 467,00	CS ÚRS 2023 01
48	M	42981106	trouba spirální vlnitá Pz D 315mm, l=3000mm	m	10,000	573,00	5 730,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	42981107	trouba spirální vlnitá Pz D 355mm, l=3000mm	m	6,000	710,00	4 260,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	42981022	trouba spirální vlnitá Pz D 400mm, l=3000mm	m	13,000	786,00	10 218,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	42981108	trouba spirální vlnitá Pz D 450mm, l=3000mm	m	13,000	943,00	12 259,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	42981024	trouba spirální vlnitá Pz D 500mm, l=3000mm	m	22,000	1 104,00	24 288,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	42981109	trouba spirálně vinutá Pz D 580mm l=3000mm	m	13,000	1 302,00	16 926,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	751511121	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 108 mm	m	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511121					
55	K	751511122	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	495,000	190,00	94 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122					
56	K	751511123	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm	m	55,000	250,00	13 750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511123					
57	K	751511124	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm	m	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511124					
58	K	751511142	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm D do 600 mm	m	42,000	500,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511142					
59	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572031					
60	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 200 mm	m	495,000	80,00	39 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572032					
61	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 300 mm	m	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572033					
62	K	751572034	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 400 mm	m	16,000	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572034					
63	K	751572035	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 500 mm	m	26,000	170,00	4 420,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572035					
64	K	751572036	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 600 mm	m	35,000	230,00	8 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572036					
65	M	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	6,000	136,00	816,00	CS ÚRS 2023 01
66	M	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	21,000	177,00	3 717,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	42981115	oblouk lisovaný Pz 90° D 140mm	kus	29,000	322,00	9 338,00	CS ÚRS 2023 01
68	M	42981116	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	45,000	246,00	11 070,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	42981117	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm	kus	26,000	484,00	12 064,00	CS ÚRS 2023 01
70	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	127,000	98,00	12 446,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
71	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	8,000	344,00	2 752,00	CS ÚRS 2023 01
72	M	42981118	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm	kus	26,000	384,00	9 984,00	CS ÚRS 2023 01
73	M	42981119	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm	kus	5,000	433,00	2 165,00	CS ÚRS 2023 01
74	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	39,000	154,00	6 006,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514179					
75	M	42981087	oblouk segmentový Pz 90° D 400mm	kus	1,000	755,00	755,00	CS ÚRS 2023 01
76	K	42981124	oblouk segmentový Pz 90° D 450mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	
77	K	751514181	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	3,000	302,00	906,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514181					
78	M	42981088	oblouk segmentový Pz 90° D 500mm	kus	2,000	1 983,00	3 966,00	CS ÚRS 2023 01
79	M	42981125	oblouk segmentový Pz 90° D 560mm	kus	2,000	2 197,00	4 394,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	751514182	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 600 mm	kus	4,000	793,00	3 172,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514182					
81	M	42981143	oblouk lisovaný Pz 45° D 160mm	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2023 01
82	M	42981144	oblouk lisovaný Pz 45° D 180mm	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2023 01
83	M	42981145	oblouk segmentový Pz 45° D 200mm	kus	3,000	218,00	654,00	CS ÚRS 2023 01
84	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	84,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
85	M	42981152	oblouk segmentový Pz 45° D 355mm	kus	2,000	477,00	954,00	CS ÚRS 2023 01
86	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514180					
87	M	42981215	oblouk lisovaný Pz 15° D 150mm	kus	2,000	693,00	1 386,00	CS ÚRS 2023 01
88	M	42981217	oblouk lisovaný Pz 15° D 180mm	kus	2,000	206,00	412,00	CS ÚRS 2023 01
89	K	751514178	Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	82,00	328,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
90	M	42981105	přechod osový Pz D1/D2 = 100/80mm	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2023 01
91	K	751514477	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	2,000	49,00	98,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514477					
92	M	42981347	přechod osový Pz D1/D2 = 140/100mm	kus	26,000	358,00	9 308,00	CS ÚRS 2023 01
93	M	42981347.1	přechod osový Pz D1/D2 = 160/100mm	kus	27,000	153,00	4 131,00	
94	M	42981348	přechod osový Pz D1/D2 = 160/125mm	kus	3,000	153,00	459,00	CS ÚRS 2023 01
95	M	42981348.1	přechod osový Pz D1/D2 = 160/140mm	kus	3,000	288,00	864,00	
96	M	42981352	přechod osový Pz D1/D2 = 180/140mm	kus	7,000	293,00	2 051,00	CS ÚRS 2023 01
97	M	42981353	přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm	kus	17,000	266,00	4 522,00	CS ÚRS 2023 01
98	K	751514478	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	83,000	106,00	8 798,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514478					
99	M	42981110	přechod osový Pz D1/D2 = 200/100mm	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2023 01
100	M	42981355	přechod osový Pz D1/D2 = 200/140mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2023 01
101	M	42981356	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm	kus	3,000	176,00	528,00	CS ÚRS 2023 01
102	M	42981357	přechod osový Pz D1/D2 = 200/180mm	kus	3,000	332,00	996,00	CS ÚRS 2023 01
103	M	42981359	přechod osový Pz D1/D2 = 224/160mm	kus	3,000	261,00	783,00	CS ÚRS 2023 01
104	M	42981361	přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
105	M	42981362	přechod osový Pz D1/D2 = 224/200mm	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2023 01
106	M	42981372	přechod osový Pz D1/D2 = 280/200mm	kus	1,000	445,00	445,00	CS ÚRS 2023 01
107	K	751514479	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm	kus	19,000	104,00	1 976,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514479					
108	M	42981380	přechod osový Pz D1/D2 = 355/200mm	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 01
109	K	751514480	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm	kus	1,000	561,00	561,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514480					
110	M	42981388	přechod osový Pz D1/D2 = 400/280mm	kus	1,000	1 502,00	1 502,00	CS ÚRS 2023 01
111	M	42981390	přechod osový Pz D1/D2 = 400/315mm	kus	1,000	517,00	517,00	CS ÚRS 2023 01
112	M	42981392	přechod osový Pz D1/D2 = 450/200mm	kus	1,000	1 610,00	1 610,00	CS ÚRS 2023 01
113	K	751514481	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514481					
114	M	42981399	přechod osový Pz D1/D2 = 500/400mm	kus	1,000	1 632,00	1 632,00	CS ÚRS 2023 01
115	M	42981404	přechod osový Pz D1/D2 = 560/500mm	kus	1,000	1 733,00	1 733,00	CS ÚRS 2023 01
116	K	751514482	Mtž přechodu osového nebo pravouhlého do plech potrubí kruh bez příruby D do 600 mm	ks	2,000	653,00	1 306,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514482					
117	M	42981425	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2023 01
118	M	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2023 01

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
00 CS ÚRS 2023 01 01 CS ÚRS 2023 01 02 CS ÚRS 2023 01 03 CS ÚRS 2023 01	12961429	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 140/125mm	kus	25,000	318,00	7 950,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961430	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 140/140mm	kus	1,000	392,00	392,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961432	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	7,000	222,00	1 554,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961434	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/150mm	kus	1,000	372,00	372,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961435	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm	kus	9,000	282,00	2 538,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961437	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm	kus	1,000	365,00	365,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961438	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/140mm	kus	2,000	548,00	1 096,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961439	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/160mm	kus	10,000	410,00	4 100,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961440	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/180mm	kus	5,000	529,00	2 645,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514288	Mř kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	65,000	113,00	7 345,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514288							
	12961442 1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/140mm	kus	1,000	426,00	426,00		
00 CS ÚRS 2023 01 01 CS ÚRS 2023 01 02 CS ÚRS 2023 01 03 CS ÚRS 2023 01	12961443	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm	kus	2,000	337,00	674,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961447	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm	kus	2,000	381,00	762,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961447	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/140mm	kus	4,000	438,00	1 752,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961448	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/160mm	kus	5,000	438,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961450	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/224mm	kus	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961453	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/150mm	kus	1,000	1 191,00	1 191,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961454	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/160mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961463	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/224mm	kus	1,000	712,00	712,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514269	Mř kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 300 mm	kus	21,000	175,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514269							
	12961473	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/160mm	kus	1,000	1 319,00	1 319,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961474	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/180mm	kus	2,000	1 333,00	2 666,00	CS ÚRS 2023 01	
00 CS ÚRS 2023 01 01 CS ÚRS 2023 01 02 CS ÚRS 2023 01 03 CS ÚRS 2023 01	12961490	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/180mm	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961491	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/224mm	kus	1,000	1 739,00	1 739,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514290	Mř kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 400 mm	kus	5,000	533,00	2 665,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514290							
	12961496	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/180mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961496 1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/200mm	kus	1,000	972,00	972,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961497	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/224mm	kus	3,000	1 677,00	5 031,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961498	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/250mm	kus	3,000	1 068,00	3 204,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961493	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/224mm	kus	1,000	2 072,00	2 072,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514291	Mř kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 500 mm	kus	9,000	671,00	6 039,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514291							
	12961500	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/160mm	kus	1,000	1 744,00	1 744,00	CS ÚRS 2023 01	
00 CS ÚRS 2023 01 01 CS ÚRS 2023 01 02 CS ÚRS 2023 01 03 CS ÚRS 2023 01	12961500 1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/180mm	kus	2,000	2 067,00	4 134,00		
	12961500 2	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/224mm	kus	2,000	2 157,00	4 334,00		
	12961506	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 560/180mm	kus	1,000	3 332,00	3 332,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961506 1	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 560/224mm	kus	1,000	2 537,00	2 537,00		
	751514292	Mř kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 600 mm	kus	7,000	866,00	6 062,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514292							
	12961566	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 180/150mm	kus	2,000	1 480,00	2 920,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961563	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 160/160mm	kus	25,000	1 019,00	25 475,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514377	Mř odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	27,000	408,00	11 016,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514377							
	12961605	odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 450/250mm	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	CS ÚRS 2023 01	
	751514380	Mř odbočky oboustranné do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm	kus	1,000	408,00	408,00	CS ÚRS 2023 01	
00 CS ÚRS 2023 01 01 CS ÚRS 2023 01 02 CS ÚRS 2023 01 03 CS ÚRS 2023 01	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514380							
	12961634	hadice hlukové a tepelné izolovaná několikastranná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, t=10m	kus	3,000	1 560,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 01	
	12961637	hadice hlukové a tepelné izolovaná několikastranná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, t=10m	kus	4,000	2 080,00	8 240,00	CS ÚRS 2023 01	
	751537132	Mř potrubí chebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm	m	70,000	120,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01	
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751537132							
	Pol89	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00		
D D3						295 432,00		
IZOLACE TEPELNÉ A POŽÁRNÍ								
Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na trny (izolace TEPELNÁ A POŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT Z MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM, KOTVENÁ NA TRNY TL 80 mm)								
165	K	713381511	m2	312,000	230,00	71 760,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713381511								
166	K	Pol90	M2	343,000	604,00	207 172,00		
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix- TL 80 MM (POTRUBÍ KRUHOVÉ 252M2+10%=277 M2; POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ 60 M2+10%=66 M2)								
167	K	Pol91	ks	30,000	550,00	16 500,00		
aku lepicí páska 100m/50 mm								
D D4						83 300,00		
HODINOVÉ SAZBY								
168	K	Pol92	hod	120,000	450,00	54 000,00		
MONTÁŽ VE stížených podmínkách/MONTÁŽNÍ v půdě/								
169	K	Pol93	HOD	8,000	600,00	4 800,00		
UVEDENÍ DO PROVOZU								
170	K	Pol94	HOD	40,000	300,00	12 000,00		
ZAREGULOVÁNÍ								
171	K	Pol95	HOD	25,000	500,00	12 500,00		
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ								
D D5						37 898,00		
D D6						36 499,00		
VĚTRÁNÍ PROSTOR SÍTOTISKU								
172	K	751122011	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2023 01	
Mř vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122011								
173	K	751122012	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2023 01	
Mř vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012								
174	M	42914515	kus	1,000	4 614,00	4 614,00	CS ÚRS 2023 01	
ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 60-100W D 100mm								
175	M	42914519	kus	1,000	10 431,00	10 431,00	CS ÚRS 2023 01	
ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 120-160W D 200mm								
176	K	751344111	kus	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2023 01	
Mř tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344111								
177	M	42976201	kus	1,000	1 293,00	1 293,00	CS ÚRS 2023 01	
tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, t=500mm								
178	K	751322011	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2023 01	
Mř talířového ventilu D do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322011								
179	K	751322012	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01	
Mř talířového ventilu D do 200 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012								
180	K	542972212	kus	2,000	121,00	242,00		
talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm								
181	M	42972216	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01	
talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 200mm								
182	M	42971019	kus	1,000	617,00	617,00	CS ÚRS 2023 01	
klapka kruhová zpětná Pz D 100mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Typ
183	M	42971024	křípka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 01	
184	K	751514661	Mž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	123,00	123,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514661						
185	K	751514662	Mž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514662						
186	M	42981010	trouba spirální vlnutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	11,000	173,00	1 903,00	CS ÚRS 2023 01	
187	M	42981015	trouba spirální vlnutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	10,000	344,00	3 440,00	CS ÚRS 2023 01	
188	K	751511121	Mž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511121						
189	K	751511122	Mž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122						
190	M	42981080	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm	kus	4,000	138,00	544,00	CS ÚRS 2023 01	
191	K	751514178	Mž oblouk do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	54,00	218,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178						
192	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	5,000	344,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 01	
193	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514179						
194	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2023 01	
195	K	751514288	Mž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	74,00	74,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514288						
196	M	42981160	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm	kus	1,000	381,00	381,00	CS ÚRS 2023 01	
197	K	751514289	Mž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 300 mm	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514289						
198	M	42972302	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000	1 047,00	1 047,00	CS ÚRS 2023 01	
199	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2023 01	
200	K	751398041	Mž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398041						
D	D4		HODINOVÉ SAZBY				1 200,00		
201	K	Pol96	UVEDENÍ DO PROVOZU VČETNĚ ZAREGULOVÁNÍ	HOD	2,000	600,00	1 200,00		
D	D7		ZAŘÍZENÍ Č. 3 VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.02 SERVER				96 817,00		
202	K	Pol97	VENTILÁTOR S EC MOTOREM, 500 m3/h, 240 Pa, 99W/230V, DN 200	KS	2,000	10 431,00	20 862,00		
203	K	751122012.1	Mž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm	KS	2,000	890,00	1 780,00		
204	K	Pol98	REGULACE DLE TEPLoty, SE VZRŮSTAJÍCÍ TEPLotOU ZVÝŠUJE VÝKON-RIZENÍ OBou VENTILÁTORŮ SPOLEČNÝCH SIGNALEM TEPLotNÍM ČIDLEM, VČETNĚ ČIDLA TEPLoty V POROSTORU	KS	1,000	6 500,00	6 500,00		
205	K	Pol99	FILTRAČNÍ KAZETA EU 3, DO POTRUBÍ DN 200 / PŘÍVODNÍ POTRUBÍ	KS	1,000	1 470,00	1 470,00		
206	K	751366012	Mž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751366012						
207	K	Pol100	TLUMIČ HLUKU FLEXIBILNÍ, D 200 / TL 50 - 1,2M	KS	2,000	1 784,00	3 568,00		
208	K	751344112	Mž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751344112						
209	K	751322012	Mž talířového ventilu D do 200 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012						
210	M	42972216	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 200mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01	
211	K	Pol101	VYFUKOVÝ KUS SE STRÍŠKOU D 200	KS	1,000	360,00	360,00		
212	K	Pol102	SACÍ KUS SE SÍTKOU D 200	KS	1,000	360,00	360,00		
213	K	751398012	Mž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398012						
214	M	42981015	trouba spirální vlnutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	43,000	344,00	14 792,00	CS ÚRS 2023 01	
215	K	751511122	Mž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	43,000	200,00	8 600,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122						
216	M	42981085	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	5,000	344,00	2 064,00	CS ÚRS 2023 01	
217	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	138,00	828,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514179						
218	M	42981160	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm	kus	2,000	381,00	762,00	CS ÚRS 2023 01	
219	K	751514289	Mž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 300 mm	kus	2,000	152,00	304,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514289						
220	K	Pol103	ZASLEPKA DN 200	KS	2,000	80,00	160,00		
221	K	751572033	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 300 mm	m	43,000	209,00	8 987,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572033						
D	D8		IZOLACE POŽÁRNÍ A TEPELNÉ				20 892,00		
222	K	713381511	Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na tmy (izolace TEPELNÁ A POŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT Z MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM, KOTVENÁ NA TRNY TL 80 mm)	m2	17,000	230,00	3 910,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713381511						
223	K	Pol104	PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix- TL 80 MM	M2	18,000	604,00	10 872,00		
224	K	Pol91	alu teplic páska 100m/50 mm	ks	2,000	550,00	1 100,00		
225	K	Pol105	montážní materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00		
226	K	Pol106	přesun hmot pro izolace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		
D	D9		HODINOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č. 3				3 000,00		
227	K	Pol98	UVEDENÍ DO PROVOZU VČETNĚ ZAREGULOVÁNÍ	HOD	5,000	600,00	3 000,00		
D	D10		ZAŘÍZENÍ Č. 4- STROJNÍ CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 6.04 A 6.05				98 618,00		
228	M	42952003	SPLITOVÁ JEDNOTKA PRO CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ PROSTORU MÍSTNOSTI 5.04 A 5.5, CHLAZÍCÍ VÝKON MINIMÁLNĚ 8,5 kW, TOPNÝ VÝKON MIN 3 Kw, vhodná pro délku chladiva do 30 m, převýšení do 5 m, soubor sestává z vnitřní nástěnné jednotky a venkovní jednotky (jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW)	kus	2,000	27 659,00	55 318,00	CS ÚRS 2023 01	
229	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 8,5 kW	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711113						
230	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111						
231	K	751791123	Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	52,000	260,00	13 520,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751791123						
232	K	Pol107	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ MEZI VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKOU VČETNĚ ELEKTROKABELU	M	50,000	260,00	13 000,00		
233	K	Pol108	naplnění chladivem, revize	ks	2,000	1 090,00	2 180,00		
234	K	Pol109	stavební výpomoc	hod	4,000	500,00	2 000,00		
D	D11		VZD ROZVODY				65 433,00		
235	K	751122011	Mž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122011						
236	K	751122012	Mž vent rad ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	890,00	890,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012						

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42914515		ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 60-100W D 160mm	kus	1,000	4 614,00	4 614,00	CS ÚRS 2023 01
42914519		ventilátor radiální potrubní úsporný ocelový IP44 výkon 120-160W D 200mm	kus	1,000	10 431,00	10 431,00	CS ÚRS 2023 01
751322012		Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012					
42972213		talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	1,000	138,00	138,00	
42972216		talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 200mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
42972902		žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 200mm	kus	1,000	1 047,00	1 047,00	CS ÚRS 2023 01
42972901.1		žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 125mm	KS	1,000	909,00	909,00	
42981097		trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	11,000	212,00	2 332,00	CS ÚRS 2023 01
42981015		trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm	m	16,000	344,00	5 504,00	CS ÚRS 2023 01
751511122		Mříž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	27,000	190,00	5 130,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122					
42981129		oblouk lisovaný Pz 45° D 125mm	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2023 01
42981113		oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	6,000	177,00	1 062,00	CS ÚRS 2023 01
751514178		Mříž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	7,000	71,00	497,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
42981145		oblouk segmentový Pz 45° D 200mm	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2023 01
42981085		oblouk segmentový Pz 90° D 200mm	kus	5,000	344,00	1 720,00	CS ÚRS 2023 01
751514179		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000	138,00	828,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514179					
42981160		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/200mm	kus	1,000	381,00	381,00	CS ÚRS 2023 01
751514289		Mříž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 300 mm	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514289					
Pol101		VÝFUKOVÝ KUS SE STRÍŠKOU D 200	KS	1,000	360,00	360,00	
Pol110		VÝFUKOVÝ KUS SE STRÍŠKOU D 125	KS	1,000	320,00	320,00	
751398012		Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398012					
751572033		Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 300 mm	m	27,000	209,00	5 643,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572033					
D D8		IZOLACE POŽÁRNÍ A TEPELNÉ				19 657,00	
713381511		Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na trny (izolace TEPELNÁ A POŽÁRNÍ, POŽÁRNÍ ODLNODOT 30 MINUTZ MINERÁLNÍ PLSTI A AL POLEPEM, KOTVENA NA TRNY TL 80 mm)	m2	14,300	230,00	3 289,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713381511					
Pol104		PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix- TL 80 MM	M2	17,000	604,00	10 268,00	
Pol91		alu lepicí páska 100m/50 mm	ks	2,000	550,00	1 100,00	
Pol105		montážní materiál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
Pol111		přesun hmot pro izoalce	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
D D12		HODINOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č 4				1 200,00	
Pol96		UVEDENÍ DO PROVOZU VČETNÉ ZAREGULOVÁNÍ	HOD	2,000	600,00	1 200,00	
D D13		ZAŘÍZENÍ Č. 5- VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI 1.37 NÁHRADNÍ ZDROJ				22 592,00	
42914543		ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-110W D 160mm	kus	1,000	9 189,00	9 189,00	CS ÚRS 2023 01
751122012		Mříž vent rad ntí nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012					
Pol112		PROSTOROVÝ TERMOSTAT	KA	1,000	5 100,00	5 100,00	
42972215		talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
751322012		Mříž talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751322012					
Pol113		VÝFUKOVÝ KUS SE STRÍŠKOU D 160	KS	1,000	326,00	326,00	
751398012		Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398012					
751398051		Mříž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	2,000	277,00	554,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
42972917		žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm	KS	1,000	1 385,00	1 385,00	CS ÚRS 2023 01
Pol114		KLAPKA SAMOTÍŽNÁ 315X315	KS	1,000	1 089,00	1 089,00	
42981099		trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2023 01
751511122		Mříž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122					
42981435		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/160mm	kus	2,000	282,00	564,00	CS ÚRS 2023 01
751514288		Mříž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plech potrubí bez příruby D do 200 mm	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514288					
42981116		oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm	kus	1,000	246,00	246,00	CS ÚRS 2023 01
751514178		Mříž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
751572033		Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 300 mm	m	2,000	209,00	418,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572033					
D D14		ZAŘÍZENÍ Č. 6 OSTATNÍ DROBNÉ VĚTRÁNÍ WC A KUCHYNĚK				31 589,00	
Pol115		POŽÁRNÍ ÚČPÁVKA 100X100 MM	KS	4,000	2 500,00	10 000,00	
42914101		ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h IP44 13W D 100mm S DOBĚHEM	kus	3,000	3 150,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 01
751122012		Mříž vent rad ntí nástěnného základního D do 200 mm	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751122012					
Pol116		ŽALUZIE KLAPKOVÁ D 100	kus	3,000	231,00	693,00	
Pol117		ŽALUZIE KLAPKOVÁ D 125	kus	2,000	261,00	522,00	
42981010		trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm	m	8,000	173,00	1 384,00	CS ÚRS 2023 01
42981097		trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	6,000	212,00	1 272,00	CS ÚRS 2023 01
751511122		Mříž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511122					
42981113		oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	4,000	177,00	708,00	CS ÚRS 2023 01
751514178		Mříž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm	kus	4,000	71,00	284,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514178					
751572033		Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 300 mm	m	14,000	209,00	2 926,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751572033					
D D15		ZAŘÍZENÍ Č. 7- VĚTRÁNÍ UČEBEN 1. A 2. NP				1 323 294,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	Pol118	KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ UČEBEN. VÝKON 650 M3/H, 120 Pa, NAPÁJENÍ 230V, VÝPOČTOVÁ ÚČINNOST REKUPERACE 89%, PŘIPOJOVACÍ HDLA PŘÍVODNÍHO A ODPADNÍHO VZDUCHU 280 MM, HRDLO VÝSTUPNÍHO ČISTÉHO ZVZDUCHU DO MÍSTNOSTI DN 315, VYHŘÍVANÝ ODVOD KONDENZÁTU, ELEKTRICKÝ PŘEDEHŘEV 1.1 kW/230V VČETNĚ REGULACE, TŘÍDA FILTRACE M5, VČETNĚ ZAKRYTÍ POTRUBNÍHO PROPOJENÍ A JEHO OPLAŠTĚNÍ, VČETNĚ FASADNÍ VÝÚSTKY VČETNĚ POTRUBNÍHO PROPOJENÍ 2x 1 m DN 280, VČETNĚ ETHERNET ROZHRANÍ A MOTBUS TCP PROTOKOLU, ČIDLA CO2 -PROSTOROVÉ /infrachvěrných čidel, tzv. IR senzorů, DIGITÁLNÍ REGULACE JEDNOTKY	SB	6,000	161 918,00	971 508,00	
294	K	Pol119	KOMPAKTNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ UČEBEN. VÝKON 650 M3/H, 120 Pa, NAPÁJENÍ 230V, VÝPOČTOVÁ ÚČINNOST REKUPERACE 89%, PŘIPOJOVACÍ HDLA PŘÍVODNÍHO A ODPADNÍHO VZDUCHU 280 MM, HRDLO VÝSTUPNÍHO ČISTÉHO ZVZDUCHU DO MÍSTNOSTI DN 315, VYHŘÍVANÝ ODVOD KONDENZÁTU, ELEKTRICKÝ PŘEDEHŘEV 1.1 kW/230V VČETNĚ REGULACE, TŘÍDA FILTRACE M5, VČETNĚ FASADNÍ VÝÚSTKY VČETNĚ POTRUBNÍHO PROPOJENÍ 2x 1 m DN 280, VČETNĚ ETHERNET ROZHRANÍ A MOTBUS TCP PROTOKOLU, ČIDLA CO2 -PROSTOROVÉ /infrachvěrných čidel, tzv. IR senzorů, DIGITÁLNÍ REGULACE JEDNOTKY	SB	1,000	155 792,00	155 792,00	
295	K	751611112	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu přes 500 m3/h	kus	7,000	16 600,00	116 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/751611112								
296	K	Pol120	TEXTILNÍ VÝÚSTKA Č.1 Tvar Kruhový, Rozměr 315 mm, Celková délka 3500 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zastepení, 1ks Zip 315, Průtok 700 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1 2010, teplotní odolnost -50 až +110°C, sražlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratečná v pračce, Barva Bílá Seznam montážního materiálu 2ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 1400mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 6ks Hliníkový uchytl profilu, 4ks Napínač v profilu, 6ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 16ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez přípojovací pásek MIKROPERFORACE S1 A 3400mm, 670m3/h, Směr/Oblast 250/110	KS	5,000	3 687,00	18 435,00	
297	K	Pol121	TEXTILNÍ VÝÚSTKA Č.2 Tvar Kruhový, Rozměr 315 mm, Celková délka 3000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zastepení, 1ks Zip 315, Průtok 700 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1 2010, teplotní odolnost -50 až +110°C, sražlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratečná v pračce, Barva Bílá Seznam montážního materiálu 2ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks 900mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 6ks Hliníkový uchytl profilu, 4ks Napínač v profilu, 6ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 14ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez přípojovací pásek MIKROPERFORACE S1 A 2900mm, 674m3/h, Směr/Oblast 250/110	KS	1,000	3 311,00	3 311,00	
298	K	Pol122	TEXTILNÍ VÝÚSTKA Č.3 Tvar Kruhový, Rozměr 315 mm, Celková délka 4000 mm, První konec Zastepení, Druhý konec Zastepení, Průtok 700 m3/h, Použitelný přetlak 80 Pa, Počet vstupů vzduchu 1, 1 Nástavec Kruhový 315, Začátek Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 ±5 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1 2010, teplotní odolnost -50 až +110°C, sražlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratečná v pračce, Barva Bílá Seznam montážního materiálu 4ks 2000mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 6ks Hliníkový uchytl profilu, 4ks Napínač v profilu, 8ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 18ks Plastové háčky 32 mm, 1ks Kruhový 315 mm Nerez přípojovací pásek S1 A 4000mm, 660m3/h, Směr/Oblast 250/110	KS	1,000	4 406,00	4 406,00	
299	K	Pol123	MONTÁŽ TEXTILNÍCH VÝÚSTEK	soubor	1,000	13 440,00	13 440,00	
300	M	42981104	trouba správně vinutá Pz D 280mm, l=3000mm	m	10,000	489,00	4 890,00	CS ÚRS 2023 01
301	M	42981106	trouba správně vinutá Pz D 315mm, l=3000mm	m	7,000	573,00	4 011,00	CS ÚRS 2023 01
302	M	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus	5,000	592,00	2 960,00	CS ÚRS 2023 01
303	M	42981121	oblouk segmentový Pz 90° D 280mm	kus	2,000	463,00	966,00	CS ÚRS 2023 01
304	K	751514179	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 280 do 300 mm	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/751514179								
305	K	751514180	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	kus	5,000	237,00	1 185,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/751514180								
306	M	51511183	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 200 do 300 mm	m	10,000	260,00	2 600,00	
307	K	751511184	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 300 do 400 mm	m	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/751511184								
308	K	751537074	Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného z Al fólie D přes 300 do 400 mm	m	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/751537074								
309	K	Pol124	Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“ tloušťka 0,12 mm D 315/5	KS	2,000	2 055,00	4 110,00	
D D16								
310	K	713361121	IZOLACE TEPELNÉ Montáž izolace tepelné těles tvarovkami nebo deskami plocha tvarová 1 vrstva	m2	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2023_01/713361121								
311	M	63153754	deska izolační z minerální vlny pro technickou izolaci s Al fólií 55kg/m3 max.teplota do 500°C tl 50mm	m2	12,000	462,00	5 544,00	CS ÚRS 2023 01
D D17								
312	K	Pol125	HODONOVÉ SAZBY ZAŘÍZENÍ Č. 7 UVEDENÍ VZD JEDNOTEK DO PROVOZU	HOD	14,000	600,00	8 400,00	

SESTAVA PRACÍ

Projekt: SOUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika

KSO:
 Místo: Jihlava - Helenín

CC-CZ:
 Datum: 25.04.2023

Zadavatel:
 Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 281 69 522
 DIČ: CZ28169522

Projektant:
 Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing.Zbyněk Pecina

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Rozpočet a výkaz výměr zpracován v SW ASTRA Zlín - rozpočtování v oboru elektro, aktuální cenová úroveň (2023) Import do KROS4

Cena bez DPH		4 908 020,38	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 908 020,38	21,00%	1 030 684,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 5 938 704,66	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika
 Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: Ing.Zbyněk Pecina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 908 020,38

D1 - Silnoproudá elektrotechnika 4 908 020,38

D2 - Rozvaděče	1 048 202,86
D3 - Rozvaděč RH+R1	251 208,94
D4 - Rozvaděč R2	299 217,12
D5 - Rozvaděč R3	213 103,84
D6 - Rozvaděč R4	217 378,80
D7 - Rozvaděč RSLP1	67 294,06
D8 - Rozvaděč RPBZ	37 965,80
D9 - Elektromontáže	3 859 817,52
D10 - Montáž rozvaděčů	3 655 377,52
D11 - SVÍTLIDLA	3 502 180,52
D12 - NOUZOVÁ SVÍTLIDLA	145 142,86
D13 - RECYKLACE	5 750,00
D14 - KRABICE	107 405,04
D15 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	8 733,81
D16 - TRUBKY, LIŠTY, ŽLABY	261 783,70
D17 - VYPÍNAČE, SPÍNAČE, ZÁSUVKY	41 341,97
D18 - KRYT SPÍNAČE	10 765,75
D19 - ZÁSUVKA NN	167 693,78
D20 - RÁMEČEK	15 143,85
D21 - SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ	28 232,64
D22 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP44	1 349,38
D23 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP44	2 097,44
D24 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44, IP57	1 254,24
D25 - POŽÁRNÍ TLAČÍTKA	4 752,72
D26 - SPÍNAČ TROJFÁZOVÝ PÁČKOVÝ	1 073,08
D27 - ZÁSUVKA NN, PROFIL 45	2 453,70
D28 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	4 054,87
D29 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	159 653,20
D30 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	93 495,80
D31 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE	525 413,30
D32 - KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC	81 417,10
D33 - KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ	2 491,20
D34 - ŠNURA PVC (CYSY)	5 786,88
D35 - KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca,	66 354,00
D36 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	12 000,00
D37 - VYBOURÁNÍ OTVORU VE STĚNE BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm	3 200,00
D38 - VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE	75 180,00
D39 - VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLoubKA 30mm	140 000,00
D40 - HRUBÁ VYPLN RYH MALTOU	43 904,00
D41 - OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU	20 608,00
D42 - ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU, RECYKLACE	5 200,00
D43 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	25 000,00
D44 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed 2	16 800,00
D45 - Demontáže	174 440,00
D46 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYLs, 750 V	168 440,00
D47 - Montáž krabic elektroinstalčních protahovacích nebo odbočných a přístrojových zapuštěných plastový	17 200,00
D48 - Montáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvtřání prof o	13 040,00
D49 - Montáž svítidel žárovkových a zářivkových	99 600,00
D50 - Ostatní náklady	30 000,00

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)

SO_01 - domov mládeže

D.1.4.D - silnoproudá elektrotechnika

Místo: Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1682, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Pecina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 908 020,38	
D1 Silnoproudá elektrotechnika							4 908 020,38	
D2 Rozvaděče							1 048 202,86	
D3 Rozvaděč RH+R1							251 208,94	
1	K	1182-15371	ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ 750x1550mm	Ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
2	K	1182-15874	125B-3 Jistič	Ks	1,000	7 749,64	7 749,64	
3	K	1182-10024	X400-1000 Napěťová spoušť	Ks	1,000	981,20	981,20	
4	K	1182-15841	6C-1 Jistič	Ks	1,000	404,42	404,42	
5	K	1182-14899	10-1 Pojistkový odpínač	Ks	1,000	156,86	156,86	
6	K	1182-14855	6A gG Pojistková vložka	Ks	1,000	42,06	42,06	
7	K	1182-16034	08-003-UNI-SE instalační relé	Ks	2,000	1 802,56	3 605,12	
8	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	
9	K	1182-15757	20B-3 Jistič	Ks	1,000	1 007,26	1 007,26	
10	K	1182-15758	25B-3 Jistič	Ks	5,000	989,42	4 947,10	
11	K	1182-15759	32B-3 Jistič	Ks	2,000	1 247,96	2 495,92	
12	K	1182-15761	50B-3 Jistič	Ks	3,000	3 181,34	9 544,02	
13	K	1182-15762	63B-3 Jistič	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
14	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
15	K	1182-15824	8B-1 Jistič	Ks	3,000	290,82	872,46	
16	K	1182-15825	10B-1 Jistič	Ks	4,000	229,54	918,16	
17	K	1182-15843	10C-1 Jistič	Ks	15,000	367,32	5 509,80	
18	K	1182-15845	16C-1 Jistič	Ks	3,000	367,32	1 101,96	
19	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	6,000	896,92	5 381,52	
20	K	1182-10011	LS-1100 Pomocný spínač	Ks	15,000	546,84	8 202,60	
21	K	1182-14029	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	28,000	2 576,20	72 133,60	
22	K	1182-15938	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	5 514,98	5 514,98	
23	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 195,20	1 195,20	
24	K	1182-10255	20-20-A024 Instalační stykač	Ks	4,000	1 265,96	5 063,84	
25	K	1182-10261	25-04-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 430,38	1 430,38	
26	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,000	1 743,10	5 229,30	
27	K	1182-14597	10T-X024 Napájecí zdroj 230/24V	Ks	1,000	2 097,46	2 097,46	
28	K	1182-10414	Soklová zásuvka 230V/16A	Ks	1,000	439,16	439,16	
29	K	1002-2934	Zásuvka průmyslová, přímá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	Ks	1,000	363,00	363,00	
30	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	Ks	190,000	19,58	3 720,20	
31	K	1042-155	RSA 4 A Řadová svorka bílá	Ks	3,000	19,58	58,74	
32	K	1042-408	RSA 10 A Řadová svorka bílá	Ks	9,000	34,92	314,28	
33	K	1042-201	RSA 16 A Řadová svorka bílá	Ks	6,000	45,38	272,28	
34	K	1042-249	RSA 35 A Řadová svorka bílá	Ks	12,000	87,46	1 049,52	
D4 Rozvaděč R2							299 217,12	
35	K	1182-15371	ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ 750x1550mm	Ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
36	K	1182-16107	63-3 Vypínač	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
37	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
38	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	
39	K	1182-15753	6B-3 Jistič	Ks	1,000	1 174,42	1 174,42	
40	K	1182-14008	Monitor sítě DS 3 UV	Ks	1,000	4 991,30	4 991,30	
41	K	1182-15825	10B-1 Jistič	Ks	1,000	229,54	229,54	
42	K	1182-15843	10C-1 Jistič	Ks	12,000	367,32	4 407,84	
43	K	1182-15845	16C-1 Jistič	Ks	4,000	367,32	1 469,28	
44	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	1,000	546,84	546,84	
45	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	4,000	896,92	3 587,68	
46	K	1182-10011	LS-1100 Pomocný spínač	Ks	12,000	546,84	6 562,08	
47	K	1182-14029	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	61,000	2 576,20	157 148,20	
48	K	1182-15938	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	5 514,98	5 514,98	
49	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 195,20	1 195,20	
50	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 214,16	1 214,16	
51	K	1182-10255	20-20-A024 Instalační stykač	Ks	5,000	1 265,96	6 329,80	
52	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,000	1 743,10	1 743,10	
53	K	1182-10414	Soklová zásuvka 230V/16A	Ks	1,000	439,16	439,16	
54	K	1002-2934	Zásuvka průmyslová, přímá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A	Ks	1,000	363,00	363,00	
55	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	Ks	155,000	19,58	3 034,90	
56	K	1042-155	RSA 4 A Řadová svorka bílá	Ks	3,000	19,58	58,74	
D5 Rozvaděč R3							213 103,84	
57	K	1182-15371	ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ 750x1550mm	Ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
58	K	1182-16107	63-3 Vypínač	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
59	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar, přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
60	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	1182-15753	6B-3 Jistič	Ks	1,000	1 174,42	1 174,42	
62	K	1182-14008	Monitor sítě DS 3 UV	Ks	1,000	4 991,30	4 991,30	
63	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	1,000	229,54	229,54	
64	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	19,000	367,32	6 979,08	
66	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	5,000	896,92	4 484,60	
68	K	1182-10011	LS-1100 Pomocný spínač	Ks	2,000	546,84	1 093,68	
67	K	1182-14029	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	32,000	2 576,20	82 438,40	
68	K	1182-15938	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	5 514,98	5 514,98	
69	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 195,20	1 195,20	
70	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 214,16	1 214,16	
71	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,000	1 743,10	1 743,10	
72	K	1182-10414	Soklová zásuvka 230V/16A	Ks	1,000	439,16	439,16	
73	K	1002-2934	Zásuvka průmyslová, přímá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž, řazení 3P+N+PE, b. IP 44, 16 A	Ks	1,000	363,00	363,00	
74	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	Ks	104,000	19,58	2 036,32	

D	D6	Rozvaděč R4					217 378,90	
75	K	1182-15371	ZAPUŠTĚNÝ OCELOPLECHOVÝ 750x1650mm	Ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
76	K	1182-16107	63-3 Vypínač	Ks	1,000	3 437,64	3 437,64	
77	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
78	K	1182-14068	25E-3N-MZS Svodič bleskových proudů	Ks	1,000	38 739,88	38 739,88	
79	K	1182-15753	6B-3 Jistič	Ks	1,000	1 174,42	1 174,42	
80	K	1182-14008	Monitor sítě DS 3 UV	Ks	1,000	4 991,30	4 991,30	
81	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	1,000	229,54	229,54	
82	K	1182-15643	10C-1 Jistič	Ks	19,000	367,32	6 979,08	
83	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	4,000	896,92	3 587,68	
84	K	1182-10011	LS-1100 Pomocný spínač	Ks	2,000	546,84	1 093,68	
85	K	1182-14029	16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	34,000	2 576,20	87 590,80	
86	K	1182-15938	63-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,000	5 514,98	5 514,98	
87	K	1182-10254	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 195,20	1 195,20	
88	K	1182-10258	20-02-A230 Instalační stykač	Ks	1,000	1 214,16	1 214,16	
89	K	1182-14567	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1,000	1 743,10	1 743,10	
90	K	1182-10414	Soklová zásuvka 230V/16A	Ks	1,000	439,16	439,16	
91	K	1002-2934	Zásuvka průmyslová, přímá, s minimální velikostí příruby, vestavná montáž, řazení 3P+N+PE, b. IP 44, 16 A	Ks	1,000	363,00	363,00	
92	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	Ks	105,000	19,58	2 055,90	

D	D7	Rozvaděč RSLP1					67 294,06	
93	K	1182-15292	NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ 400x500x100mm-P	Ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
94	K	1182-16105	32-3 Vypínač	Ks	1,000	1 247,96	1 247,96	
95	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
96	K	1182-14085	33S-3N-MZS Svodič přepětí	Ks	1,000	7 099,38	7 099,38	
97	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	3,000	229,54	688,62	
98	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	4,000	367,32	1 469,28	
99	K	1182-15645	16C-1 Jistič	Ks	2,000	896,92	1 793,84	

D	D8	Rozvaděč RP6Z					37 965,60	
100	K	1182-15391	NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ - 600 x 850 x 250-P	Ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
101	K	1182-18674	40-3 Vypínač	Ks	1,000	775,58	775,58	
102	K	1182-18681	40-3N Vypínač	Ks	3,000	2 302,22	6 906,66	
103	K	1182-18554	PS-1100 Pomocný spínač	Ks	3,000	546,84	1 640,52	
104	K	1182-15911	OD-VU02 Uzamykací vložka	Ks	1,000	76,58	76,58	
105	K	1182-16035	08-003-UNI-SC Instalační relé	Ks	1,000	1 902,56	1 902,56	
106	K	1092-55784	Elektroměr 3F, 1Tar. přímé měř. do 63 A	Ks	1,000	7 029,38	7 029,38	
107	K	1182-15624	6B-1 Jistič	Ks	3,000	290,82	872,46	
108	K	1182-15625	10B-1 Jistič	Ks	2,000	229,54	459,08	
109	K	1182-15627	16B-1 Jistič	Ks	2,000	367,32	734,64	
110	K	1182-15756	16B-3 Jistič	Ks	1,000	896,92	896,92	
111	K	1182-15774	16C-3 Jistič	Ks	1,000	1 201,30	1 201,30	
112	K	1042-228	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	Ks	21,000	19,58	411,18	
113	K	1042-155	RSA 4 A Řadová svorka bílá	Ks	3,000	19,58	58,74	

D	D9	Elektromontáže					3 859 817,52	
---	----	----------------	--	--	--	--	--------------	--

D	D10	Montáž rozvaděčů					3 655 377,52	
---	-----	------------------	--	--	--	--	--------------	--

114	K	1191-292	molaz rozvaděčů OCEP, nebo plastových, na stavbě, včetně zapojení rozvodů	Ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
115	K	1120-2011	UPS, On-line, 10kVA, 10kW, 400V, doba zálohování 45 min., baterie olověná, bezúdržbové, plynotěsné, životnost 5 let, rozměry UPS+BM 250 x 530 x 660 a 470 x 615 x 780 mm, 210kg,	Ks	1,000	147 197,00	147 197,00	

D	D11	SVÍTIDLA					3 502 180,52	
116	K	1263-5249	"A" - Interiérové - podhledové, opalový kryt, 1 x LED, 34W, 4175lm, Ra80, 4000K, IP40	Ks	101,000	2 680,00	270 680,00	
117	K	1263-5753	"B" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, 5 x LED, 13W, 1266,2lm, Ra80, 4000K, opalový kryt, IP40	Ks	4,000	2 850,34	11 401,36	
118	K	1263-5705	"C" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, IP40, 4 x LED, 11,5W, 1093,5lm, Ra80, 3000K, opalový kryt, plechová lakovaná montura	Ks	63,000	2 249,25	141 702,75	
119	K	1263-5713	"D" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, IP40, 5 x LED, 13W, 1265,8lm, Ra80, 4000K, opalový kryt, plechová lakovaná montura	Ks	21,000	2 287,42	48 035,82	
120	K	1263-6387	"E" - Průmyslové LED, s krycím sklem, IP66, 4 x LED, 14,5W, 1860lm, Ra80, 4000K	Ks	12,000	2 955,20	35 462,40	
121	K	1263-5422	"F" - LED Downlight, kruhový, IP20/IP40, 1 x LED, 6,7W, 934lm, Ra80, 0K	Ks	4,000	1 714,96	6 859,84	
122	K	1185-13782	"G" - 1 x LED modul L13B07, 15W, d-420mm, sklo triplex opatřené svítidlo se skleněným stínidlem, IP43	Ks	52,000	4 020,19	209 049,88	
123	K	1185-12584	"H" - Přisazené LED svítidlo s plastovým stínidlem, LED modul L16B07, 36W, d-400mm, stínitka PMMA, IP54, 1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 4000K	Ks	50,000	5 277,30	263 865,00	
124	K	1263-3828	"K" - Nástěnné, s vypínačem, kov, plast, bílá barva, ohebný krk pro směřování svítidla, LED, IP20	Ks	92,000	2 092,03	192 466,76	
125	K	1263-5439	"O" - LED Downlight, čtvercový, IP43/IP20, 1 x LED, 27W, 1364lm, Ra80, 4000K	Ks	46,000	2 044,03	94 028,38	
126	K	1263-5252	"P" - Interiérové - podhledové, IP40, 4 x LED, 12,5W, 1435,9lm, Ra80, 4000K	Ks	54,000	2 044,03	110 377,62	
127	K	1263-5780	"Q" - Interiérové - přisazené nebo závěsné, AR asymetrický reflektor, 1580 x 160 x 55 mm, 1 x LED, 58W, 5242lm, Ra80, 3000K, IP40	Ks	10,000	3 244,14	32 441,40	

D	D12	NOUZOVÁ SVÍTIDLA					145 142,86	
---	-----	------------------	--	--	--	--	------------	--

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1263-5089		"N1" - 5W, nouzové dočasné, 3 hod IP40	ks	56,000	2 128,26	119 182,58	
	1263-5089 1	"N2" - 5W, nouzové, dočasné, 3 hod IP65	ks	10 000	2 596,03	25 960,30	
D	D13	RECYKLACE				5 750,00	
130	K	1184-445 příspěvek na recyklaci svítidla	ks	575,000	10,00	5 750,00	
D	D14	KRABICE				107 405,04	
131	K	1123-2 KU 68-1901_KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	947,000	67,20	63 638,40	
132	K	1123-4 KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	267,000	112,34	29 994,78	
133	K	1123-4041 Ø110 KRABICE	ks	15,000	178,72	2 680,80	
134	K	1123-7271 KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB. S EQ SVORK	ks	27,000	410,78	11 091,06	
D	D15	SVORKOVNICE KRABICOVÁ				8 733,81	
135	K	1265-19 2273-204 4x0,5-2,5mm2	ks	831,000	10,51	8 733,81	
D	D16	TRUBKY, LIŠTY, ŽLABY				261 783,70	
136	K	1123-64 2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	80,000	49,58	3 966,40	
137	K	1123-66 2336_H50 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	80,000	64,48	5 158,40	
138	K	1123-4894 8025HF TRUBKA TUHÁ 1250 N HF	m	200,000	58,98	11 796,00	
139	K	1123-4118 LV 18X13_HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	298,000	68,25	20 338,50	
140	K	1123-7747 LHD 40X20_HC LIŠTA HRANATÁ	m	200,000	86,07	17 214,00	
141	K	1123-7751 LHD 40X40_HC LIŠTA HRANATÁ	m	200,000	107,79	21 558,00	
142	K	1123-10162 DŽI 60X200_BEZN ŽLAB DRÁT.S INT. SPOJKOU	m	320,000	437,20	139 904,00	
143	K	1123-6291 DZDS 200/B_S PODPĚRA NA STĚNU	ks	220,000	160,22	35 248,40	
144	K	1123-10180 KHP 8X80_PO HMOŽDINKA PRO PÓROBETON	m	440,000	15,00	6 600,00	
D	D17	VYPÍNAČE, SPÍNAČE, ŽASUVKY				41 341,97	
145	K	1002-4448 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	127,000	174,79	22 198,33	
146	K	1002-4450 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky), řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	23,000	207,96	4 783,08	
147	K	1002-4451 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky), řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	46,000	180,82	8 317,72	
148	K	1002-6989 3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky), řazení 6+6 (6+1) (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,000	258,87	517,74	
149	K	1002-4456 3559-A91345 Přístroj ovládací zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky), řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	30,000	184,17	5 525,10	
D	D18	KRYT SPÍNAČE				10 785,75	
150	K	1002-14 3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	203,000	46,25	9 388,75	
151	K	1002-15 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	25,000	55,08	1 377,00	
D	D19	ŽASUVKA NN				167 993,78	
152	K	1002-4593 Žásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, řazení 2P+PE; b. bílá	ks	233,000	207,24	48 286,32	
153	K	1002-5717 Žásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	442,000	270,83	119 706,86	
D	D20	RÁMČÍK				15 143,85	
154	K	1002-24 3901A-B10 B Rámček pro elektronizační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	461,000	32,85	15 143,85	
D	D21	SNÍMAČ POHYBU PRO STROPNÍ MONTÁŽ, KOMPLETNÍ				28 232,64	
155	K	1002-11292 Snímač pohybu, vestavný; b. bílá	ks	19,000	981,00	18 639,00	
156	K	1002-11293 Snímač pohybu, povrchová montáž; b. bílá	ks	12,000	799,47	9 593,64	
D	D22	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ IP44				1 349,38	
157	K	1002-524 3559A-A06940 B Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,000	249,78	249,78	
158	K	1002-515 3559A-A05940 B Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž, řazení 5; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	4,000	274,90	1 099,60	
D	D23	ŽASUVKA NN KOMPLETNÍ, IP44				2 097,44	
159	K	1002-1100 5518A-2999 B Žásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	8,000	262,18	2 097,44	
D	D24	ŽASUVKA PRŮMYŠLOVÁ, IP44, IP67				1 254,24	
160	K	1002-137 418RS8 Žásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	4,000	313,56	1 254,24	
D	D25	POŽÁRNÍ TLAČÍTKA				4 752,72	
161	K	1002-8325 Vypínací tlačítko se sklem - CENTRALSTOP, TOTALSTOP, SPÍNÁNÍ VĚTRÁNÍ CHŮC	ks	6,000	792,12	4 752,72	
D	D26	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ PÁČKOVÝ				1 073,08	
162	K	1002-383 3425A-0344 B Spínač trojpólový páčkový, zapuštěná montáž, řazení 3; b. bílá	ks	2,000	536,54	1 073,08	
D	D27	ŽASUVKA NN, PROFIL 45				2 453,70	
163	K	1002-5756 5525A-C02347 B Žásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; d. Profil 45; b. bílá (RAL 9010)	ks	15,000	163,58	2 453,70	
D	D28	OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ				4 054,97	
164	K	1260-392 Kouřové čidlo do CHŮC	ks	1,000	1 541,00	1 541,00	
165	K	1223-7451 prostorový interierový termostat, IP44 - 5-40st.C	ks	1,000	2 513,87	2 513,87	
D	D29	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				199 653,20	
166	K	7004-22022 CY4 Žlutozelený, volné	m	520,000	27,41	14 253,20	
167	K	7004-22023 CY6 Žlutozelený, volné	m	520,000	34,56	17 971,20	
168	K	7004-22025 CY16 Žlutozelený, volné	m	1 640,000	66,30	121 992,00	
169	K	7004-22027 CY35 Žlutozelený, volné	m	40,000	135,92	5 436,80	
D	D30	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,BEZ VODIČE PE				93 495,80	
170	K	7004-8054 CYKY-O 2x1,5 mm2 , pod omítkou	m	1 110,000	35,74	39 671,40	
171	K	7004-8056 CYKY-O 3x1,5 mm2 , pod omítkou	m	1 290,000	38,92	50 206,80	
172	K	7004-8059 CYKY-O 4x1,5 mm2 , pod omítkou	m	80,000	45,22	3 617,60	
D	D31	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,S VODIČEM PE				525 413,30	
173	K	7004-8088 CYKY-J 3x1,5 mm2 , pod omítkou	m	3 750,000	38,82	145 950,00	
174	K	7004-8089 CYKY-J 3x2,5 mm2 , pod omítkou	m	6 850,000	47,97	328 594,50	
175	K	7004-8079 CYKY-J 5x2,5 mm2 , pod omítkou	m	300,000	63,69	19 107,00	
176	K	7004-8080 CYKY-J 5x4 mm2 , pod omítkou	m	70,000	92,88	6 500,20	
177	K	7004-8082 CYKY-J 5x10 mm2 , pod omítkou	m	140,000	180,44	25 261,80	
D	D32	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				81 417,10	

KRYCÍ LI
Stavba: S
Obj:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	7004-8117	CYKY-J 5x25 mm2 , pod omítkou	m	110,000	452,96	49 825,60	
179	K	7004-8364	CYKY-J 4x95 mm2 , pod omítkou	m	25,000	1 263,66	31 591,50	
D D33			KABEL SDELOVACÍ STÍNĚNÝ				2 491,20	
180	K	7004-8225	SYKFY 2x2x0,5 volné	m	120,000	20,76	2 491,20	
D D34			ŠNURA PVC (CYSY)				5 766,88	
181	K	7004-8303	H07RN-F 5x16 mm2 volné	m	16,000	360,43	5 766,88	
D D35			KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽARU PBD-R, TRÍDA REAKCE NA OHĚN - B2 ca				66 354,00	
182	K	7004-8183	1-CXKH-V-O 3x1,5 mm2 , pevné	m	300,000	58,77	17 631,00	
183	K	7004-8189	1-CXKH-V-J 4x1,5 mm2 , pevné	m	75,000	69,12	5 184,00	
184	K	7004-8187	1-CXKH-V-J 3x1,5 mm2 , pevné	m	180,000	58,77	10 578,60	
185	K	7004-8188	1-CXKH-V-J 3x2,5 mm2 , pevné	m	90,000	71,84	6 465,60	
186	K	7004-8197	1-CXKH-V-J 5x4 mm2 , pevné	m	80,000	150,06	12 004,80	
187	K	7004-8200	1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevné	m	35,000	414,00	14 490,00	
D D36			VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNĚM DO PRŮMĚRU 60mm				12 000,00	
188	K	9999-1305	Stěna do 450mm	ks	120,000	100,00	12 000,00	
D D37			VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNE BETONOVĚ DO PRŮMĚRU 60mm				3 200,00	
189	K	9999-1320	Stěna do 450mm	ks	16,000	200,00	3 200,00	
D D38			VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNĚM PRO KRABICE				75 180,00	
190	K	9999-1350	50x50x50 mm	ks	1 214,000	60,00	72 840,00	
191	K	9999-1352	150x150x100 mm	ks	26,000	90,00	2 340,00	
D D39			VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNĚM - HLoubKA 30mm				140 000,00	
192	K	9999-1388	Síř 30 mm	m	800,000	60,00	48 000,00	
193	K	9999-1389	Síř 70 mm	m	400,000	80,00	32 000,00	
194	K	9999-1390	Síř 100 mm	m	600,000	100,00	60 000,00	
D D40			HRUBÁ VYPLN RÝH MALTOU				43 904,00	
195	K	9999-1492	Jakékoli síř	m2	112,000	392,00	43 904,00	
D D41			OMITKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU				20 608,00	
196	K	9999-1494	Síř do 150 mm	m2	112,000	184,00	20 608,00	
D D42			ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU RECYKLACE				5 200,00	
197	K	9999-1186	doprava suti na stavě, odvoz suti	t	5,200	500,00	2 600,00	
198	K	9999-1186.1	recyklace suti 72%	t	3,750	500,00	1 875,00	
199	K	1184-526	odvoz suti na skládku včetně poplatku za uložení	t	1,450	500,00	725,00	
D D43			HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				25 000,00	
200	K	9999-1286	Napojení na stávající zařízení, montážní práce pro ostatní specialisty - VZT, ZOKT, SLP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
201	K	9999-1298	závěrečná zpráva TIČR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D D44			PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6 ed 2				16 800,00	
202	K	9999-1298.1	Revizní technik	hod	24,000	700,00	16 800,00	
D D45			Demontáže				174 440,00	
203	K	1191-292.1	demontáž rozvodnic na stavbě, odborná likvidace	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
D D46			Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYL S, 750 V				169 440,00	
204	K	9998-8419	do 5x25, včetně odborné likvidace s recyklací	m	3 860,000	10,00	38 600,00	
D D47			Montáž krabic elektroinstalčních protahevacích nebo odbočných a přístrojových, zapuštěných, plastových				17 200,00	
205	K	9968-530	KU68/2-1902, KO97, včetně odborné likvidace s recyklací	ks	430,000	40,00	17 200,00	
D D48			Montáž zásuvek a vypínačů domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 a 16 A bez odvrtní prof o				13 040,00	
206	K	9998-4235	zásuvek 2P + PE, vypínačů, včetně odborné likvidace s recyklací	ks	326,000	40,00	13 040,00	
D D49			Montáž svítidel žárovkových a zářivkových				99 600,00	
207	K	9998-5028	Demontáž svítidel včetně světelných zdrojů a jejich odborné likvidace jako nebezpečný odpad	ks	498,000	200,00	99 600,00	
D D50			Ostatní náklady				30 000,00	
208	K	Pol80	Doprava	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
209	K	Pol81	Přesun	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
210	K	Pol82	Podružný materiál	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

LIST SOUPISU PRACÍ

SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)

Projekt

SO_01 - domov mládeže

Soupis

D.1.4.F - měření a regulace

KSO.

Místo: Jihlava - Helenín

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.

Zpracovatel

Ing.Jaroslav Kenzík

Poznámka

CC-CZ

Datum: 25.04.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 008 267,41

DPH základní

Základ daně

1 008 267,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

211 736,16

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 220 003,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)
 Objekt: SO_01 - domov mládeže
 Soupis: D.1.4.F - měření a regulace

Místo: Jihlava - Helenín
 Zadavatel: Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 58733 Jihlava
 Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Datum: 25.04.2023
 Projektant: Obchodní projekt Jihlava, spol.s r.o.
 Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kenčík

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem 1 008 267,41

D1 - Měření a regulace 1 008 267,41

D2 - MaR ROZVADĚČ R-MaR4 A	569 448,00
D3 - Rozvaděč R-MaR4 A	55 500,00
D4 - Oceloplech skříň 1.5mm, IP54, IK10, čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou,	15 000,00
D5 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE 3+PE+N 400V/TN-C-S, 40A, 10kA	35 000,00
D6 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	5 500,00
D7 - Komunikace, Integrace	335 045,00
D8 - UPGRADE STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ SW	100 836,00
D9 - Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1xBACNet, 1xbus pro integrace (MODBUS, M-BUS, EIB/KNX), WEBserver	71 162,00
D10 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS, Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů	117 824,00
D11 - Koncentrátor dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 20 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC napájení	12 981,00
D12 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus	29 456,00
D13 - Ethernetový switch	2 786,00
D14 - ŘS DDC	112 389,00
D15 - Rozšiřující modul pro NCE,FEC,FAC,24VAC	29 532,00
D16 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	11 385,00
D17 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	71 472,00
D18 - Polní instrumentace	66 514,00
D19 - Snímač teploty	9 086,00
D20 - Přislušenství	3 235,00
D21 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU	1 616,00
D22 - REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM	17 434,00
D23 - Elektrický pohon, IP42	25 540,00
D24 - Připojení řízení technologického zařízení	9 803,00
D25 - MaR ROZVADĚČ R-MaR4 B	107 339,40
D26 - Rozvaděč R-MaR4 B	28 834,00
D4 - Oceloplech skříň 1.5mm, IP54, IK10, čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou,	7 000,20
D27 - ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE 3+PEN 400V/TN-C-S, 15A, 10kA	16 333,80
D6 - Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole	5 500,00
D7 - Komunikace, Integrace	673,00
D13 - Ethernetový switch	673,00
D14 - ŘS DDC	63 369,40
D28 - DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet. Včetně rozšiřujících modulů	13 270,00
D16 - Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče	11 385,00
D17 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	5 400,00
D17 - UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC	33 314,40
D18 - Polní instrumentace	14 463,00
D19 - Snímač teploty	3 619,00
D20 - Přislušenství	647,00
D21 - SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU	1 616,00
D24 - Připojení řízení technologického zařízení	385,00
D22 - REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM	3 088,00
D23 - Elektrický pohon, IP42,	5 108,00
D29 - ELEKTROMONTÁŽE	259 637,41
D30 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	259 637,41
D31 - KABEL STÍNĚNÝ	5 833,10
D32 - Datový kabel s jednotlivé stíněnými páry	9 774,30
D33 - ETHERNET kabel	13 291,20
D34 - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ	3 268,95
D35 - ZEMNÍ SVORKA	2 005,60
D36 - KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLŮ A PŘÍSL., ŽÁROVÝ ZINEK	99 269,12
D37 - 1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ	2 690,70
D38 - TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	2 435,75

D39 - TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST	8 674,00
D40 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, BEZHALOGENOVÁ	2 337,50
D41 - KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ	1 037,47
D42 - 1224 KRABICOVÁ ROZV. Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43	834,06
D43 - KRABICOVÁ ROZV. Z BEZHALOGENOVÁ	302,50
D44 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o ce	8 588,58
D45 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	2 390,00
D46 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ	544,00
D47 - VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNE DO PRUMERU 60mm	6 870,96
D48 - VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU A ZAPRAVENÍ CIHELNEM - HLoubKA 30mm	2 880,00
D49 - POŽÁRNÍ UCPÁVKA	17 181,12
D50 - KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	30 600,00
D51 - HODINOVÉ ZLIČTOVACÍ SAZBY	36 000,00
D52 - Ostatní specifikace	71 842,60
D53 - OSTATNÍ	71 842,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ Jihlava - Helenín - rekonstrukce DM (UZNATELNÉ NÁKLADY)

Objekt: SO_01 - domov mládeže

Soupis: D.1.4.F - měření a regulace

Místo: Jihlava - Helenín

Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 58733 Jihlava

Projektant: Obchodní projekt

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kenčík

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 008 267,41	
D	D1		Měření a regulace				1 008 267,41	
D	D2		MaR ROZVADĚČ R-MaR4.A				569 448,00	
D	D3		Rozvaděč R-MaR4.A				55 500,00	
D	D4		Oceloplech skříňové 1,5mm, IP54, IK10, čtyřbodový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou.				15 000,00	
1	K	Pol15	Rozvaděč skříňový, 1800x800x400, jednokřídlé dveře (rozvaděčova skříň, svorkovnice nahore, kryt IP 43, ochrana dle ČSN 33.2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S. Hlavní vypínač, montážní deska, přepětová ochrana II. a III. st. na dveřích signalizace stavu přívodu, jističné vývody pro technologii vč. spouštěčů, pomocná relé, slykače atp., osv. rozv., bezp. trafo 230V/24VAC, zdroj 24VDC, servisní zás. 230V/10A, svorky, kab. průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	D5		ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE 3+PE+N 400V/TN-C-S, 40A, 10kA				35 000,00	
2	K	Pol16	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jistič, přepět. ochrana, trafo, relé atp.), včetně následující silové vývody	kpl	1,000	28 850,00	28 850,00	
3	K	Pol17	Světlo s ovladačem zap/vyp	ks	1,000	800,00	800,00	
4	K	Pol18	Vývod pro čerpadlo 230V do 0,6kW	kpl	8,000	500,00	3 000,00	
5	K	Pol19	Vývod jističový 230V do 16A	kpl	2,000	600,00	1 200,00	
6	K	Pol20	Vývod jističový 400V do 16A	kpl	1,000	650,00	650,00	
7	K	Pol21	Vývod pro MaR 24V do 160W	ks	1,000	500,00	500,00	
D	D6		Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělměrných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
8	K	Pol22						
D	D7		Komunikace, Integrace				335 045,00	
D	D8		UPGRADE STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ SW				100 836,00	
9	K	Pol23	Upgrade Software Metasys ADS Lite až pro 5 současných uživatelů	kpl	1,000	100 836,00	100 836,00	
D	D9		Síťová INTEGRAČNÍ jednotka, 24Vac, 1x BACnet, 1x bus pro integraci (MODBUS, M-Bus, EIB/KNX), WEBserver				71 162,00	
10	K	Pol24	Síťové automatizační stanice INTEGRAČNÍ, SNC16, 10UI, 6 BI, 4 AO, 4BO a 4 CO. Komunikace Ethernet, 1 FC Bus, 1 SA Bus, 2x USB. Podpora až 50 zařízení na FC Bus/Trunk	kpl	1,000	71 162,00	71 162,00	
D	D10		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO MODBUS, Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů				117 824,00	
11	K	Pol25	Integrace zařízení MODBUS do systému MaR - VZT 8x	kpl	1,000	117 824,00	117 824,00	
D	D11		Koncentrator dat pro M-Bus (M-Bus na Ethernet), max. 20 M-Bus zařízení, 24 VAC/DC napájení				12 981,00	
12	K	Pol26	Převodník M-Bus / BACnet pro 20 zařízení	ks	1,000	12 981,00	12 981,00	
D	D12		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO M-Bus				29 456,00	
13	K	Pol27	Uživatelský SW pro podstanici převodním M-Bus	kpl	1,000	14 728,00	14 728,00	
14	K	Pol28	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 5 zařízení M-Bus	kpl	1,000	14 728,00	14 728,00	
D	D13		Ethernetový switch				2 786,00	
15	K	Pol29	8x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	2,000	1 393,00	2 786,00	
D	D14		ŘS DDC				112 389,00	
D	D15		Rozšiřující modul pro NCE, FEC, FAC, 24VAC				29 532,00	
16	K	Pol30	6 UI, 2 DI, 3 DO, 2 AO, 4 CO, FC Bus a SA Bus	ks	1,000	17 371,00	17 371,00	
17	K	Pol31	8 DI a 8 DO, FC Bus a SA Bus	ks	1,000	12 161,00	12 161,00	
D	D16		Ovládací displej regulátoru, montáž do rozvaděče				11 385,00	
18	K	Pol32	Zobrazovací jednotka, SA bus	ks	1,000	11 385,00	11 385,00	
D	D17		UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				71 472,00	
19	K	Pol33	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 35 DB	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00	
20	K	Pol34	SW pro ovládací panel, dvě úrovně: ovládání uživatel, servisní úroveň 35DB	kpl	1,000	12 700,80	12 700,80	
21	K	Pol35	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 35 DB	kpl	1,000	8 467,20	8 467,20	
22	K	Pol36	Test 1-1; Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	31 404,00	31 404,00	
D	D18		Polní instrumentace				66 514,00	
D	D19		Snímač teploty				9 086,00	
23	K	Pol37	Venkovní, montáž na stěnu, IP43	ks	1,000	1 043,00	1 043,00	
24	K	Pol37	Venkovní, montáž na stěnu, IP43	ks	1,000	1 043,00	1 043,00	
25	K	Pol38	Prostorový, montáž na stěnu, IP20	ks	1,000	1 470,00	1 470,00	
26	K	Pol39	Tyčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00	
27	K	Pol39	Tyčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00	
28	K	Pol39	Tyčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00	
29	K	Pol39	Tyčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00	
30	K	Pol39	Tyčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00	
D	D20		Přísušensví				3 235,00	
31	K	Pol40	Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt	ks	5,000	582,30	2 911,50	
32	K	Pol41	Návalek pro jímkový snímač teploty	ks	5,000	64,70	323,50	
D	D21		SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU				1 616,00	
33	K	Pol42	snímací zaplavení - k zavěšení	ks	1,000	1 616,00	1 616,00	
D	D22		REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM				17 434,00	
34	K	Pol43	DN 32, kv 16	ks	1,000	5 368,00	5 368,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	Pol44	DN 20, kv 6,3	ks	1,000	3 088,00	3 088,00	
K	Pol45	DN 15, kv 4	ks	1,000	2 945,00	2 945,00	
37	K	Pol45	DN 15, kv 4	ks	1,000	2 945,00	2 945,00
38	K	Pol44	DN 20, kv 6,3	ks	1,000	3 088,00	3 088,00
D	D23	Elektrický pohon, IP42				25 540,00	
39	K	Pol46	Proportionalní regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstr.	ks	5,000	5 108,00	25 540,00
D	D24	Připojení řízení technologického zařízení				9 603,00	
40	K	Pol47	VZT ovládání (Modbus) - PŘIPOJENÍ	ks	8,000	825,00	6 800,00
41	K	Pol48	Čerpadlo UT - PŘIPOJENÍ	ks	6,000	385,00	2 310,00
42	K	Pol49	Spotřeba tepla (M-BUS) přenos - PŘIPOJENÍ	ks	3,000	231,00	693,00
D	D25	MaR ROZVADĚČ R-MaR4 B				107 339,40	
D	D26	Rozvaděč R-MaR4 B				28 834,00	
D	D4	Oceloplech, sítině 1,5mm, IP54, IK10, dvýřadový uzavírací mechanismus s výklopnou klikou				7 000,20	
43	K	Pol50	Rozvaděč nástěnný, 700x500x250, s MD, IP43/20 (rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoru, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S Hlavní vypínač, montážní deska, přepětová ochrana II.a III. st. na dveřích signalizace stavu přívodu, jistěné vývody pro technologii vč. spouštěčů, pomocná relé, stykače atp., osv. rozv., bezp. trafa 230/24VAC, zdroj 24VDC, servisní zás. 230V/10A, svorky, kab. průchodky, atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.)	ks	1,000	7 000,20	7 000,20
D	D27	ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE, 3+PEN 400V/TN-C-S, 18A, 10kA				16 333,80	
44	K	Pol51	Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro sítinoproud (přepětové ochrany, svorkovnice, jistění, relé, ovládače atp.)	kpl	1,000	15 333,80	15 333,80
45	K	Pol52	Vývod pro čerpadlo 230V do 1kW	ks	1,000	500,00	500,00
46	K	Pol21	Vývod pro MaR 24V do 160W	ks	1,000	500,00	500,00
D	D6	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelem, hmotnosti jednoho pole				5 500,00	
47	K	Pol22	do 200 kg	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
D	D7	Komunikace, Integrace				673,00	
D	D13	Ethernetový switch				673,00	
48	K	Pol53	5x Ethernetový port 10/100 Mbit/s, montáž lišta DIN, IP 30	ks	1,000	673,00	673,00
D	D14	RS DDC				63 369,40	
D	D28	DDC regulátor bez aplikčního SW, instalované komunikační karta, BacNet, včetně rozšiřujících modulů				13 270,00	
49	K	Pol54	10 vlv bodů (3UI, 1DI, 2DO, 4CO), FC Bus a SA Bus, 24VAC	kpl	1,000	13 270,00	13 270,00
D	D18	Ovládací displej regulátoru montáž do rozvaděče				11 385,00	
50	K	Pol32	Zobrazovací jednotka, SA bus	ks	1,000	11 385,00	11 385,00
D	D17	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				5 400,00	
51	K	Pol55	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 10 DB	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
D	D17	UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC				33 314,40	
52	K	Pol56	Uživatelský SW pro podstanici DDC, oživení a provedení zkoušek, 10 DB	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
53	K	Pol57	SW pro ovládací panel, dvě úrovně ovládání uživatel, servisní úroveň 10DB	kpl	1,000	5 443,20	5 443,20
54	K	Pol58	Rozšíření centrální části řídicího systému, Generace datových bodů, dynamizace, vizualizace, 10 DB	kpl	1,000	3 628,80	3 628,80
55	K	Pol59	Test 1:1, Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií	kpl	1,000	18 842,40	18 842,40
D	D18	Polní instrumentace				14 463,00	
D	D19	Snímač teploty				3 816,00	
56	K	Pol37	Verkovní, montáž na stěnu, IP43	ks	1,000	1 043,00	1 043,00
57	K	Pol38	Prostorový, montáž na stěnu, IP20	ks	1,000	1 470,00	1 470,00
58	K	Pol39	Týčový, 138mm	ks	1,000	1 106,00	1 106,00
D	D20	Přislušenství				647,00	
59	K	Pol40	Jímka, závit mosaz, trubka měd, IP54, kryt	ks	1,000	582,30	582,30
60	K	Pol41	Návarek pro jímkový snímač teploty	ks	1,000	64,70	64,70
D	D21	SNÍMAČ ZAPLAVENÍ PROSTORU				1 616,00	
61	K	Pol42	snímací zaplavení - k zavěšení	ks	1,000	1 616,00	1 616,00
D	D24	Připojení řízení technologického zařízení				385,00	
62	K	Pol48	Čerpadlo UT - PŘIPOJENÍ	ks	1,000	385,00	385,00
D	D22	REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPONEM				3 088,00	
63	K	Pol126	Třicestý směr, bronzový ventil, PN 16, DN20, válcový závit, Kv 6,3 m3/h	ks	1,000	3 088,00	3 088,00
D	D23	Elektrický pohon, IP42				5 108,00	
64	K	Pol46	Proportionalní regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstr.	ks	1,000	5 108,00	5 108,00
D	D29	ELEKTROMONTÁŽE				259 637,41	
D	D30	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC				259 637,41	
65	K	Pol127	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	70,000	40,55	2 838,50
D	D31	KABEL STÍNĚNÝ				5 833,10	
66	K	Pol128	JYTY 4x1 mm, pevně	m	130,000	44,87	5 833,10
D	D32	Dalový kabel s jednotlivé stíněnými páry				9 774,30	
67	K	Pol129	J-Y(SI)Y 1x2x0,8 mm , pevně	m	80,000	31,17	2 493,60
68	K	Pol130	J-Y(SI)Y 2x2x0,8 mm , pevně	m	210,000	34,67	7 280,70
D	D33	ETHERNET kabel				13 291,20	
69	K	Pol131	F/UTP Cat.5e, pevně	m	360,000	36,92	13 291,20
D	D34	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ				3 268,95	
70	K	Pol132	CY16 žlutozelený, pevně	m	15,000	80,86	1 212,90
71	K	Pol133	CY6 žlutozelený, pevně	m	45,000	45,69	2 056,05
D	D35	ZEMNÍČÍ SVORKA				2 000,00	
72	K	Pol134	ZSA18 zemničí svorka na potrubí	ks	20,000	20,53	410,60
73	K	Pol135	Cu pás ZS18 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	20,000	79,76	1 595,00
D	D36	KABELOVÝ ZLAB DRÁTĚNÝ VČ. DÍLU A PŘÍSL., ŽÁROVÝ ZINEK				23 288,15	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sazba
74	K	Pol136	100/50	m	8,000	639,44	5 115,52	
75	K	Pol137	50/50	m	160,000	588,46	94 153,80	
D	D37		1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDA				2 690,70	
76	K	Pol138	4025 LA d 25 mm, pevné	m	38,000	89,69	2 690,70	
D	D38		TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST				2 435,75	
77	K	Pol139	4020HF_FA TRUBKA TUHÁ, pevné	m	25,000	97,43	2 435,75	
D	D39		TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST				8 674,00	
78	K	Pol140	1225 d 25 mm, pevné	m	80,000	77,24	6 179,20	
79	K	Pol141	1216E d 16 mm, pevné	m	35,000	71,28	2 494,80	
D	D40		LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ BEZHALOGENOVÁ				2 337,50	
80	K	Pol142	LHD 40X20HF_HD LIŠTA HRANATÁ HF	m	25,000	93,50	2 337,50	
D	D41		KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ IP54 PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2 PRAZDNÁ				1 037,47	
81	K	Pol143	8110 117x117x42	ks	7,000	149,21	1 037,47	
D	D42		1224 KRABICOVÁ ROZV. Z TERMOPLASTU 4xVÝVODKA G49(g 7-14mm) IP43				834,06	
82	K	Pol144	6456-12 šedá do 4 mm2 svork 8303-13	ks	8,000	139,01	834,06	
D	D43		KRABICOVÁ ROZV. Z BEZHALOGENOVÁ				302,50	
83	K	Pol145	KSK 175 KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	5,000	60,50	302,50	
D	D44		Montáž kovových nosičů a doplňkových kontrol se zhotovením pro upevnění přístroje a zařízení o ce				8 588,58	
84	K	Pol146	do 5 kg	ks	13,000	660,66	8 588,58	
D	D45		UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				2 380,00	
85	K	Pol147	Do 4 mm2	ks	140,000	17,00	2 380,00	
D	D46		UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ				544,00	
86	K	Pol148	Piašče kabelu	ks	32,000	17,00	544,00	
D	D47		VÝVRTÁNÍ OTVORŮ VE STĚNE DO PRŮMĚRU 60mm				6 870,96	
87	K	Pol149	Stěna do 150mm	ks	12,000	381,72	4 580,64	
88	K	Pol150	Stěna do 450mm	ks	6,000	381,72	2 290,32	
D	D48		VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU A ZAPRAVENÍ CIHELNEM - HLoubKA 30mm				2 680,00	
89	K	9999-1389	Síre 70 mm	m	30,000	68,00	2 040,00	
90	K	Pol151	Síre 30 mm	m	20,000	42,00	840,00	
D	D49		POŽÁRNÍ UCIPÁVKA				17 181,12	
91	K	Pol152	Požární ucipávka 120 mm - komplet	ks	8,000	2 147,64	17 181,12	
D	D50		KOORDINACE POSTUPU PRÁCE				30 600,00	
92	K	Pol153	S ostatními profesemi	hod	24,000	1 275,00	30 600,00	
D	D51		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				36 000,00	
93	K	Pol154	Demontáž stávajícího rozvaděče R-MaR4, včetně související nepoužitelné kabeláže a zařízení, a její likvidace	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
D	D52		Ostatní specifikace				71 842,60	
D	D53		OSTATNÍ				71 842,60	
94	K	Pol155	Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů MaR	kpl	1,000	14 040,00	14 040,00	
95	K	Pol156	El.revizie, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software	kpl	1,000	8 519,00	8 519,00	
96	K	Pol157	Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení	kpl	1,000	1,00	1,00	
97	K	Pol158	Práce ve stávající stavbě při doplnění nových kabelových tras dle požadavků investora/úživatele (demontáže podhledů apod.)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
98	K	Pol159	Komplexní vyzkoušení v rámci montážních prací	kpl	1,000	12 561,60	12 561,60	
99	K	Pol160	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000	6 720,00	6 720,00	
100	K	Pol161	Doprava	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRAJ VYSOČINA
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina