

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

**Objednávka č. 4510070884 ze dne
02.06.2023 strana 1 z 2**

Příjemce objednávky

**Viktor Vaidiš
330 02 Dýšina**

Kontaktní osoba/Telefon

IČ: 73445886

Fakturu zašlete na adresu :

Vaše číslo u nás: 51517821

Statutární město Plzeň, zastoupené

Tel.: Fax:

Správou veřejného statku MP

Mobil:

Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2024

Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Úpravy zastávek MHD-Úst.Hřbitov,Husova 318.230,00	318.230,00

Objednávka VZ č.896-60/70/2023, č.j.12780/2023 - "Úpravy zastávek MHD v Plzni 2023 Souhrn 1 - Ústřední hřbitov, CAN Husova, U Plynárny - zpracování projektové dokumentace pro prováděn stavby vč. soupisu prací a rozpočtu (PDPS + SP)".

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS + SP v souladu s příloženými technickými podmínkami.

Celková hodnota v CZK 318.230,00

Příložený technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

.....
Posoudil dne:

Schválil dne:.

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaší shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení dokumentace ve stupni PDPS + SP

**Úpravy zastávek MHD v Plzni_2023_souhrn 1 - Ústřední hřbitov, CAN
Husova a Plynární**

příloha Veřejné zakázky č. 896-60/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení 3 samostatných projektových dokumentací pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Úpravy zastávek MHD v Plzni_2023_souhrn 1 - Ústřední hřbitov, CAN Husova a Plynární**“, a to v souladu s vyhláškami č. 499/2008 Sb., č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Předmětem stavby je realizace oprav zastávek MHD v Plzni a jejich blízkého okolí dle jednotlivých schémat, které jsou přílohou těchto Technických podmínek. Jednotlivé stavební akce se liší rozsahem provádění. Jde o tyto zastávky:

SO 101 Ústřední hřbitov (*odstav*)

SO 102 CAN Husova (*směrem do centra + výstupní*)

SO 103 Plynární (*směrem z centra*)

Každá jednotlivá zastávka bude zpracována formou výhradní dokumentace v oddělených deskách včetně samostatného soupisu prací a rozpočtu pro možnost realizovat jednotlivé zastávky jako samostatné stavby.

2. Obsah zakázky

- o geodetické zaměření předmětné oblasti
- o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby o návrh opravy vrstev vozovky u jednotlivých zastávek o návrh opravy zastávek MHD
- o návrh povrchu v jednotlivých zastávkách dle konzultace s objednatelem
- o návrh případných dalších stavebních úprav a uspořádání uličního prostoru o u jednotlivých zastávek řešit případné detaily dle projednání s investorem o úpravy znaky inženýrských sítí a případná obnova vodorovného značení o návrh provádění stavby a stanovení DIO
- o projednání návrhů oprav s investorem a PMDP
- o soupis prací a rozpočet

3. Technické řešení

U jednotlivých zastávek jsou vyžadovány tyto opravy: **a)**

SO 101 Ústřední hřbitov (odstav) PDPS

- o celoplošná oprava povrchu vozovky ve vymezeném úseku
- o opravy stávajících silničních obrub

h) SO 102 Zastávka CAN Husova (směr do centra + výstupní záliv z centra) PDPS

- ° oprava zastávky v zálivu, předpokládá se monolitická betonová deska
- dle prohlídky na místě případně opravy stávajících silničních obrub, zvýšení obruby v zastávce MHD na + 18 cm
- o návrh opravy povrchu vozovky (celá šířky mezi zálivy, obrusná a ložná vrstva) - rozsah bude upřesněn po prohlídce s projektantem

® opravy podkladních vrstev u přípojky Husova 56 **c) SO 103 Zastávka Plynární**

(směr z centra) PDPS

- ® oprava zastávky v zálivu, předpokládá se monolitická betonová deska
- o dle prohlídky na místě případně opravy stávajících silničních obrub, zvýšení obruby v zastávce MHD na + 18 cm, zaoblení lomů klínů
- případná úprava přílehlého chodníku, doplnění prvků bezbariérovosti

4. Další podmínky

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP, na kterém budou řešeny všechny stavební objekty.

Zhotovitel v rámci projednání PDPS předá objednateli 1 paré obsahující všechny stavební objekty pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt • pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatel. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

5. Předání zakázky

Každá projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré. Každá jednotlivá zastávka bude zpracována formou výhradního stavebního objektu v oddělených deskách včetně samostatného soupisu prací a rozpočtu.

Projektové dokumentace budou předány i v digitální podobě na jednom CD v tomto složení:

- kompletní PDPS (3x) ve formátu pdf včetně koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněné soupisy prací (rozpočty) bude předány objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení). Soupisy prací neoceněné a oceněné (rozpočty) podle aktuálního ceníku budou odevzdány samostatně ve dvou výtiscích (pro každou zastávku).

Zpracoval: technik

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel


zhotovitel

Grafická příloha k SO 101 Ústřední hřbitov (odstav)



oprava vozovky v jízdním pruhu

Grafická příloha k SO 102 CAN Husova

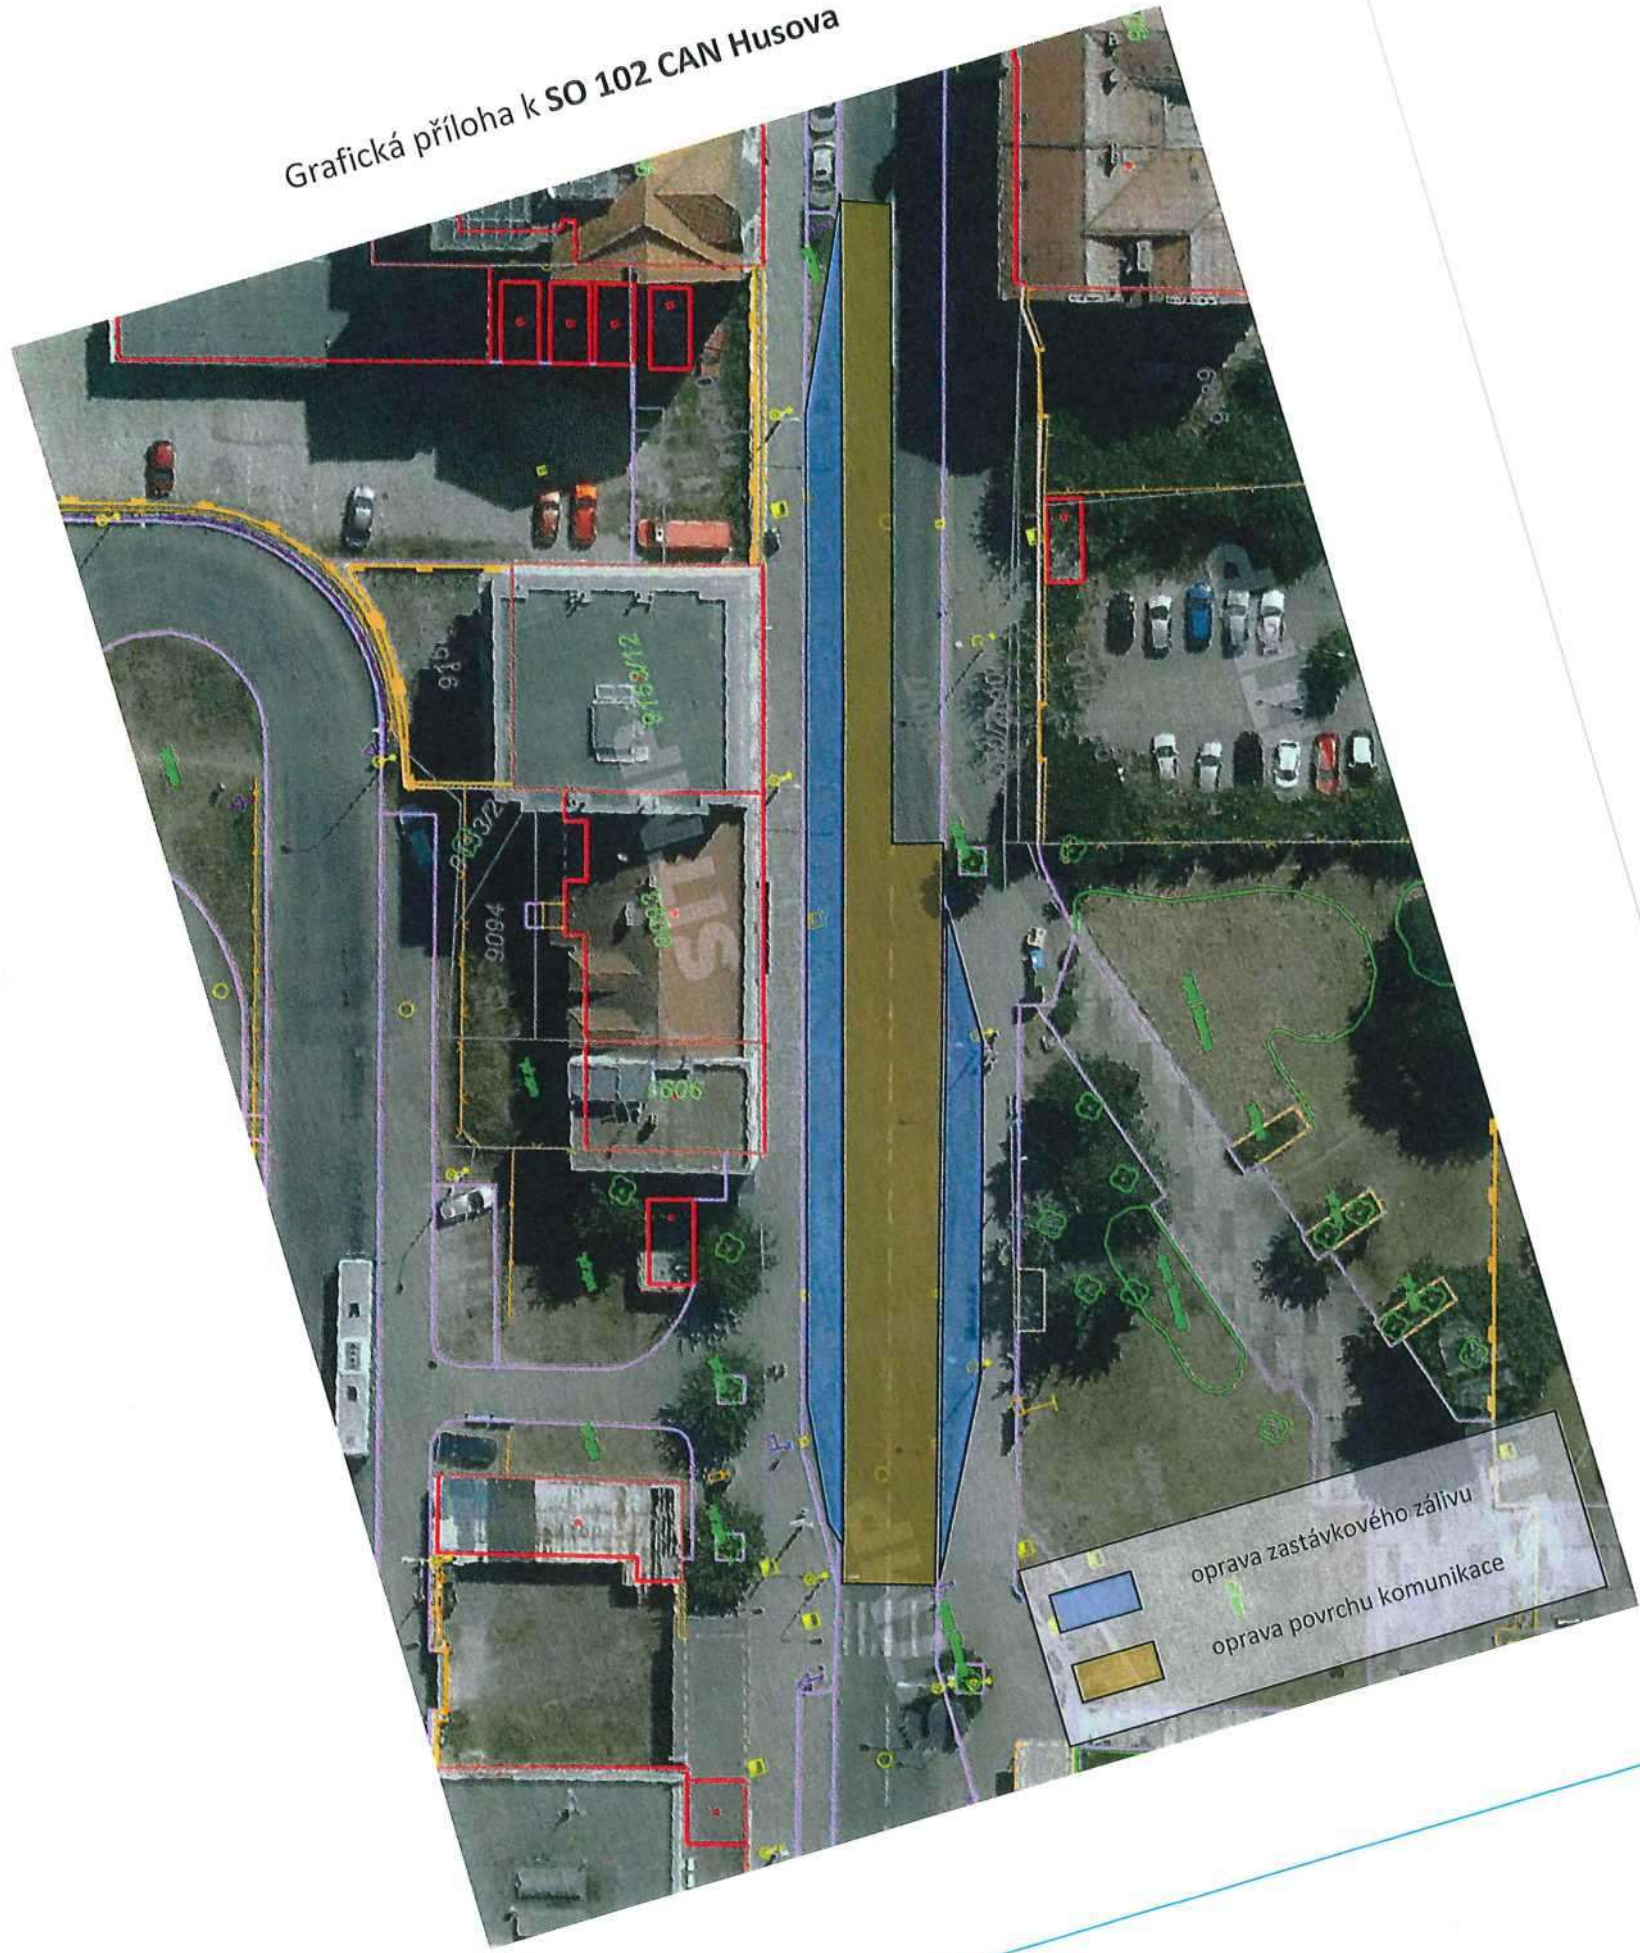

Grafická příloha k SO 103 Plynární (z centra)



