

Položkový rozpočet

Zakázka: **MP Labská 9**

Místo: **Brno**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **ILASTAN s.r.o.**
Malátova 2344/12
61200 Brno-Královo Pole

IČ: **01999371**

DIČ: **CZ01999371**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	295 701,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	295 701,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 701,00 CZK
Základní DPH	21 %	62 097,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 357 798,21 CZK

v *Brně*

dne 30.05.2023

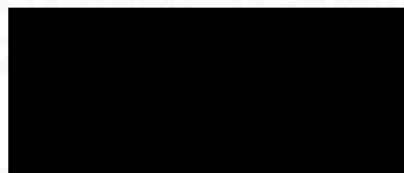

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
731	Kotelny	PSV			255 686,00
734	Armatury	PSV			40 015,00
Cena celkem					295 701,00

Položkový rozpočet

S:	Hybešova 65 A , kotelna
O:	Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				255 686,00
1	731249129R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW	soubor	2,00000	8 500,00	14 670,00
2	48417311011R	Kotel BAXI kondenzační LUNA DUO-tec MP 1. 50	kus	2,00000	85 600,00	148 500,00
		Demontáž stávajícího kotle	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00
3	731	Spuštění - seřízení - nastavení	soubor	2,00000	7 500,00	5 595,00
4	731412547R00	Adaptér přípoj.paralelní pro konden.kotle 80/80 mm	kus	2,00000	1 307,00	3 921,00
		Komín včetně kaskády	kus	1,00000	78 000,00	78 000,00
Díl: 734		Armatury				40 015,00
7	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 25	kus	2,00000	3 020,00	9 060,00
8	734223813R00	Ventil vyvažovací vnitř.z. IVAR.CIM 727 DN 25	kus	2,00000	1 825,00	5 475,00
9	734223823R00	Dopojovací materiál	kus	2,00000	2 560,00	7 680,00
10	734223834R00	Regulace	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00