

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY: „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ing. Petrem Vackem, ředitelem Správy Chomutov
se sídlem: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Vacek, ředitel Správy Chomutov
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 30007-15937031/0710
zřizovací listina: č.j. 433/2005-410-PRIV/2

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Severočeská vodárenská společnost a.s.

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČO: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Zastoupená: Ing. Janem Zurkem, ředitelem Odboru správy majetku na
základě pověření představenstva společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Zurek, ředitel Odboru správy majetku
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka Teplice
číslo účtu: č.ú. 711620257/0100

(dále jen **Vlastník TI**)

I.

Úvodní ustanovení

1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: **“I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská - úprava komunikace a chodníků”** (dále jen „**Dílo**“ nebo „**Stavba**“).

2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a souvisejících inženýrských sítí. Inženýrské sítě dotčené Stavbou bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou bude, jakožto vyvolaná investice, provedena úprava některých stávajících objektů ve vlastnictví Vlastníka TI.

Bude zřízena Šachta Š2 na kanalizační stoce (dále jen Stavební objekt).



Stavební objekt bude proveden plně v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou společností Pontex, spol. s r.o. (dále jen Projektová dokumentace), a v rozsahu touto projektovou dokumentací daném.

3/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebního objektu mezi nimi není žádných pochybností.

II. Předmět smlouvy

1/ Konstatuje se, ŘSD ČR je oprávněno zajistit provedení Stavebního objektu. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaného Stavebního objektu Vlastníku TI. Vlastník TI s provedením Stavebního objektu a s jeho převzetím souhlasí.

2/ ŘSD ČR zajistí přípravu a provedení Stavebního objektu plně v souladu s Projektovou dokumentací a na vlastní náklady. Vlastník TI se zavazuje k přípravě a realizaci Stavebního objektu poskytnout potřebnou součinnost.

3/ ŘSD ČR za účelem provedení Stavebního objektu mj. zajistí vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu, investorské činnosti pro projektovou přípravu, projektování standardním způsobem, včetně provedení a realizaci Stavebního objektu dle projektu stavby a za účasti Vlastníka TI jako odborného dozoru. Zástupce Vlastníka TI má právo účastnit se kontrolních dnů stavby a uplatňovat případné připomínky k realizaci stavby.

4/ ŘSD ČR se zavazuje Vlastníka TI přizvat k předání Stavebního objektu od jeho zhotovitele ŘSD ČR. Vlastník TI se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v zápisu. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do 14 dnů ode dne právní moci příslušného kolaudačního souhlasu, na základě něhož bude povoleno stavební dílo užívat, předá ŘSD ČR Vlastníku TI dokumentaci skutečného provedení.

5/ Po předání Stavebního objektu zhotovitelem a po jejich převzetí ze strany ŘSD ČR vyzve ŘSD ČR písemně Vlastníka TI k převzetí Stavebního objektu.

6/ Vlastník TI se tímto zavazuje k bezúplatnému převzetí Stavebního objektu, a to bez dalších finančních, věcných nebo jiných závazků či nároků. Vlastník TI se zavazuje Stavební objekt, ve stavu a v rozsahu dle dokumentace skutečného provedení, fyzicky převzít nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí Stavebního objektu. O předání a převzetí věci bude vždy vyhotoven písemný předávací protokol.

7/ K převzetí Stavebního objektu je za Vlastníka TI oprávněn její zástupce ve věcech technických, příp. osoba, kterou Vlastník TI ŘSD ČR písemně za tím účelem oznámí. Při předání Stavebního objektu bude předána, nedošlo-li k tomu již dříve podle čl. II odst. 4/, i dokumentace jeho skutečného provedení.

8/ Vlastník TI se zavazuje, že po převzetí Stavebního objektu zajistí jeho následné provozování.

9/ Převzetí Stavebního objektu není podmíněno ani kolaudačním souhlasem, ani kolaudačním rozhodnutím.

10/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy zásadně ŘSD ČR.

11/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla – Stavby zhotovitel poskytuje záruky v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. ŘSD ČR ve smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistí.

12/ Vlastník TI tímto zplnomocňuje ŘSD ČR ke všem úkonům nutným k řádnému provedení Díla a Stavebního objektu a uděluje svůj souhlas s jeho provedením.

13/ Místem plnění bude stavba s názvem „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“. Termíny zahájení a dokončení prací budou písemně upřesněny dodatečně dle harmonogramu prací zhotovitele celého Díla, vzešlého z výběrového řízení. Tyto konkrétní termíny budou Vlastníku TI oznámeny alespoň 14 dní před plánovaným zahájením stavebních prací.

14) ŘSD ČR a zhotovitel Stavby dodrží požadavky uvedené ve Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20690105113/UTPCUL/Ha ze dne 27.11.2020, které je nedílnou součástí této smlouvy a nadále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

III. Závěrečná ustanovení

1/ Vlastník TI bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. V registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstva vnitra.

2/ Vlastník TI souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.

3/ Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

4/ Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

5/ Smlouva je zpracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.

V Chomutově, dne 05 -06- 2023

V Teplicích, dne 09 -06- 2023

Ing. Petr Vacek
ředitel Správy Chomutov

228

Ing. Jan Zurek
ředitel Odboru správy majetku

Přílohy:

- 1) Vyjádření SČVK ze dne 27.11.2020
- 2) Koordinační situace
- 3) Soupis prací objektu – Šachta Š2

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Datová schránka:

Telefon:

Email:

Datum:

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská – úprava komunikace a chodníků“, k.ú. Česká Kamenice
Účel vyjádření:	K dokumentaci (DUR/DSP/DPS a změně DUR/DSP/DPS) stavby a vyjádření hydrogeologa k předložené dokumentaci
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Česká Kamenice, ul. Pivovarská, ul. Štítného
	Katastrální území, parcelní číslo: Česká Kamenice st.p.č. 594/1, st. 594/2, p.p.č. 389/1, 389/5, 391/1, 408/2, 408/4, 408/36, 408/37, 408/38, 412/3, 412/4, 2488/1, 2488/3, 2499, 2550/1, 2550/3, 2550/4 a související
Žadatel:	
Adresa, tel., e-mail	
Investor:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa, tel., e-mail	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Projektant:	Pontex s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – Vyjádření k dokumentaci č.j.: O19690032223/UTPCUL/Ma ze dne 14. 5. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem stavby je úprava směrového řešení průjezdního úseku silnice I/13, přičemž dojde ke zvětšení poloměru směrového oblouku z $R_0=27\text{m}$ na $R=45\text{m}$. V souvislosti s tím jsou upraveny výškové poměry komunikace a šířkové uspořádání s ohledem na požadované rozšíření ve směrovém oblouku. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce.

V rámci stavby dojde k demolici podezdívky již zdemolovaného objektu podél vnitřní hrany oblouku, dále k demolici stávající opěrné zdi podél chodníku vlevo a demolici stávající jímky domovní kanalizace a jejímu napojení na domovní řad.

Jedná se o veřejnou komunikaci (silnici I. třídy) v průjezdním úseku, tato komunikace je obousměrná směrově nerozdělená, její základní šířka je 7,50 m. V současném stavu je poloměr směrového oblouku v ose komunikace 27m.

Stávající šachta kanalizace bude zcela zrušena a odstraněna v rámci objektu SO 330. Její vnější půdorysný rozměr je 2,6 x 2,6 m. Tloušťka stěn je předpokládána 0,3 m. Hloubka není známa, dle konfigurace terénu předpokládáme hloubku cca 3,0 m.

Podél komunikace se nacházejí stávající chodníky, ty budou upraveny na základě navrženého vedení komunikace, stávající nedostatečné převýšení obrub bude v rámci stavby upraveno.

Stavebně technický stav zdi podél pozemku 369/1 byl vyhodnocen mimořádnou prohlídkou jako špatný a na základě této prohlídky byla doporučena kompletní rekonstrukce zdi.

SO 101 – Komunikace: Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava směrového vedení vozovky části průtahu silnice I/13 obcí Česká Kamenice v úseku napojení ulic Pivovarská a Štítného. V rámci rekonstrukce jsou upraveny příčné sklony a výškové vedení pro napojení přílehlých komunikací a sjezdů. Vozovka bude kompletně lemována kamennými obrubami. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí a přípojkami do kanalizace. Odvodnění zemní pláň zajišťují travivody. Součástí tohoto SO je obnova trvalého dopravního značení v celém rozsahu komunikace.

SO 101.1 – Komunikace – ŘSD: Obsahem SO 101 je stavební úprava směrového oblouku v průjezdním úseku silnice I/13 obcí Česká Kamenice v úseku napojení ulic Pivovarská a Štítného. Začátek úpravy je stanoven v projektovém staničení km 0,050, což odpovídá km 147,511 provozního staničení. Konec úpravy je stanoven v projektovém staničení km 0,190, což odpovídá km 147,651 provozního staničení. Šířkové uspořádání zůstane zachováno dle navazujících úseků komunikace. V rámci projektové přípravy byla navržena osa 101, kterou je popsáno směrové vedení silnice. Šířkové uspořádání silnice zůstává zachováno dle navazujících úseků. Jedná se o sběrnou komunikaci v kategorii MS2 7,00/11,00 se základní šířkou jízdního pruhu 3,25m a šířkou vodicího proužku 0,25m. Základní příčný sklon vozovky bude střešovitý 2,5%, který se změní ve směrových obloucích na jednostranný dostředný sklon. Příčný sklon v oblouku je navržen 6% na základě návrhové rychlosti 40 km/h. Rozšíření v oblouku vychází z ČSN 73 6102 a činí 1,00m dovnitř a 0,90m vně oblouku. V km 0,078-0,090 je navržen dělicí ochranný ostrůvek délky 12m a šířky 2m jako součást přechodu pro chodce. Šířka komunikace je v místě ostrůvku 4m v každém směru. Vozovka bude po celé délce lemována kamennými obrubníky 150x250mm pokládány do betonového lože s opěrou. Budou odstraněna betonová svodidla ve staničení km 0,091-0,111 vlevo délky 24m, předpokládá se odvoz na skládku. Stávající podezdívka na vnitřní straně oblouku bude zdemolována. Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem ke kraji vozovky. Voda dále podél obrub odtéká do uličních vpustí a přípojkami do stávající kanalizace. Uliční vpustí a přípojky jsou součástí tohoto stavebního objektu. Součástí tohoto stavebního objektu je rovněž výměna kanalizační šachty v km 0,068 na stávající kanalizační stoe. Přípojky uličních vpustí budou provedeny z hladkých trubek plastových DN 150 SN 16 a DN 200 SN 16 v případě napojení zdvojené uliční vpustí. Šachta je navržena kruhová prefabrikovaná, z dílců podle DIN 4034.1, kompaktní jednolitá šachtová dna kruhového profilu DN 1000, z betonu pro stupeň agresivity XF4. Poklop šachty bude samonivelační z tvárné litiny určené pro intenzivní provoz, se zabezpečením proti vyskočení, s pantem a zámkem a je nutné ho výškově upravit do úrovně povrchu vozovky. Únosnost poklopu musí být min. D400. Odvodnění zemní pláň je zajištěno travivodem. Travivod bude zaústěn do navržených uličních vpustí a dále přípojkami do stávající kanalizace.

SO 101.2 – Komunikace – Město: Obsahem SO 101.2 je napojení místních komunikací a sjezdu na pozemek p.č. 594/1 v úseku stavby na silnici I/13 v obci Česká Kamenice. Součástí podobjektu SO 101.2 je napojení okolních komunikací. V km 0,067 je průsečná křižovatka s místní komunikací ul. Mlýnskou. Zároveň dojde k úpravě napojení sjezdů na okolní pozemky v km 0,140 a 0,180.

SO 134 – Chodníky: Obsahem SO 134 je obnova stávajících chodníků podél silnice I/13 v úseku napojení ulic Pivovarská a Štítného. Součástí tohoto stavebního objektu je zároveň vybudování nového chodníku. Základní šířka chodníku je 1,50m, příčný sklon jednostranný 2%. Chodník bude po celé délce lemován kamennými obrubami. Konstrukce chodníku je z betonové dlažby pokládáné do lože z

drobného drceného kameniva na vrstvě ze štěrkodrti. Odvodnění chodníku bude příčným podélným sklonem do komunikace, případně do přilehlého zeleného pásu.

SO 180 – DIO: V rámci tohoto objektu bude řešena organizace dopravy během výstavby. Stavební práce budou prováděny ve dvou etapách. Provoz bude omezen na jeden jízdní pruh. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí provizorního světelné signalizačního zařízení.

SO 251 – Opěrná zeď: Opěrná zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi chodníkem a přilehlou zahradou v místě stávajícího plotu. Stavební stav stávající zdičky plotu i její poloha nevyhovují pro její zvýšení a je doporučeno vystavět novou opěrnou zeď s plotem. Opěrná zeď je navržena jako masivní úhlová ze železobetonu. Vrchol zdi bude zarovnán železobetonovou římsou. Římsa je výztužena příkotvena do dířku zdi. Na římsu je osazen plot. Plot se skládá z ocelových sloupků, které jsou upevněny přes patní desku pomocí vlepaných kotev do římsy, a z dřevěné svislé výplně.

SO 330 – Úprava přípojky splaškové kanalizace: Předmětem tohoto objektu je demolice stávající betonové šachty, osazení nové betonové šachty a přípojka splaškové kanalizace. Původní kanalizační šachta bude zcela zrušena a odstraněna. Její vnější půdorysný rozměr je 2,6 x 2,6 m. Tloušťka stěn je předpokládána 0,3 m. Hloubka není známa, dle konfigurace terénu předpokládáme hloubku cca 3,0 m. Obsahem SO 330 je vybudování nové kanalizační šachty a přípojky splaškové kanalizace včetně napojení do stávající uliční stoky, které nahrazuje stávající řešení odpadních vod z domu č.p. 353. Stavební objekt je rozdělen na dva stavební podobjekty podle následného správce: SO 330.1 obsahuje zřízení šachty na stoce š2. SO 330.2 obsahuje zřízení šachty š1 a navazující přípojky do stoky. Přípojka se napojuje na stávající kanalizaci odbočkou ze stoky BE 400 v ul. Pivovarská. Je navrženo potrubí plastové DN 150, spojování pomocí hrdel, rozměry dle DIN 16 961, kruhová tuhost (kN/m² dle ISO 9969) SN 12 kN/m² (u potrubí s extrémně malým krytím je navrženo SN 16 kN/m²).

K objektu č.p. 353 je evidováno odběrné místo ev.č. 602010605 s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod (č. smlouvy 69065807). **Stávající kanalizační přípojku je nutné zrušit a zaslepit. Zaslepení kanalizační přípojky je možné provést odbornými pracovníky SČVK a.s. na základě objednávky. V případě, že zaslepení nebude provedeno společností SČVK a.s., požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací.**

Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole tohoto zařízení před záhozem a k zaslepení stávající přípojky (kontaktní osoba za provoz kanalizací je [REDAKCE]).

SO 430 – Veřejné osvětlení: Součástí úpravy silnice I/13 v České Kamenici je také doplnění nové části VO. Jedná se o osvětlení přechodu pro chodce a osvětlení nové části chodníku podél jižní strany nově rozšířené komunikace v oblouku napojení ulic Pivovarská a Štítného. Pro osvětlení přechodu pro chodce projekt uvažuje s instalací 2ks svítidel na stožáru nadzemní výšky 6m. Svítidlo k přechodu pro chodce umístěné na jižní straně ulice, bude napájeno ze stávajícího svítidla VO, umístěného na JZ straně křížení ulic Pivovarská a Mlýnská. Toto svítidlo bude připojeno novým v zemi uloženým kabelem CYKY-J 4x16. Svítidlo přechodu pro chodce, umístěné na severní straně ulice, bude napájeno ze stávajícího svítidla VO, umístěného u výše uvedené trafostanice. Toto svítidlo bude připojeno novým v zemi uloženým kabelem CYKY-J 4x16. Nová svítidla VO pro přechod pro chodce, budou umístěna v chodníku 0,5m od obrubníku a 2,5m od osy přechodu, a to před přechodem ve směru jízdního pruhu. Nová svítidla VO pro chodník budou umístěna v přilehlém zeleném pásu podél jižní strany chodníku, cca 0,5m od obrubníku. Tato dvě svítidla budou připojena novým v zemi uloženým kabelem CYKY-J 4x16 z nového osvětlení na jižní straně přechodu pro chodce.

SO není předmětem DSP, jelikož jeho realizace je podmíněna pouze územním rozhodnutím.

SO 801 – Sadové úpravy: Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava nezpevněných ploch v rozsahu stavby. Po dohodě s následným správcem bude provedeno rozproštění zeminy v kvalitě ornice a osetí travním semenem.

Tento stavební objekt není předmětem DSP, jelikož nevyžaduje stavební povolení.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.

Upozorňujeme, že stavba je situována ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů Hřensko-Všemily, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

S obsahem dokumentace a prováděním výše uvedené stavby souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín: kontaktní osoba za vodovody [REDAKCE]**
- 3) **V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s námi provozovaným zařízením je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností.**
- 4) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 5) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 6) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 9) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín: kontaktní osoba za vodovody – p. Duda – tel. 417 807 535, kontaktní osoba za kanalizace – p. Boháček – tel. 724 113 044, jiri.bohacek@scvk.cz.**
- 10) **Po realizaci kanalizační přípojky je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:**
 - Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
 - Prohlášení o shodě na použité výrobky.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.
- 11) **V případě, že dojde během stavebních prací ke změnám nivelet v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.**



**Specializované hydrogeologické stanovisko k akci „I/13 Česká Kamenice, ul. Pivovarská –
úprava komunikace a chodníků“, k.ú. Česká Kamenice**

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů Vám sdělujeme:

1. Předmětná stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů II. stupně (*dále OPVZ*) Hřensko - Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.
2. **Veškeré činnosti spojené s realizací předmětné stavby a hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo ohrožení podzemních vod (*ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.*) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.**
3. **Realizace a následné provozování staveb v zájmové oblasti se musí řídit podmínkami hospodaření v OPVZ z nichž uvádíme:**

Omezení a zákazy platné pro OPVZ II. st.:

- o V OPVZ je možné vybudovat pouze zpevněná a nepropustná hnojiště a komposty.
 - o **Zákaz hnojení** kejdou, močůvkou, silážními šťávami či **odpadní vodou (*např. z DČOV*) na zmrzlou nebo silně provlhčenou půdu.**
 - o V tomto území je nutné vyloučení vsakování vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
 - o Zákaz skladování rozpustných průmyslových hnojiv, vápeno – hořečnatých substrátů.
 - o Zákaz ničení plevelů chemickými postřiky.
 - o **Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek (*parkování pouze na plochách zabezpečených proti úniku ropných látek do horninového prostředí – plochy vybavené vhodným čistícím zařízením odpadních vod, např. sorpční fólií*).**
 - o Při ošetření zeleně používat ekologicky šetrné prostředky určené pro manipulaci v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 - o Zákaz zakládání skládek.
 - o Zákaz používání pesticidů.
 - o Zákaz skladování PHM, či jiných látek nebezpečným podzemním vodám.
 - o Je nepřipustné silážování.
 - o **Zákaz mytí a údržby osobních aut a mechanizačních prostředků (*lze provádět pouze na vyhrazených a zpevněných plochách, vybavených vhodným čistícím zařízením odpadních vod*).**
4. Odpady vzniklé při výstavbě a provozu předmětného záměru musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob a v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci musí být archivovány u majitele stavby a v případě potřeby předloženy ke kontrole.
 5. Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (*odbouratelné*). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (*sorpčními prostředky*) a proškolená pro její aplikaci.
 6. Případnou havárii spojenou s únikem ropných látek, nebo jiných látek nebezpečných podzemním vodám je potřeba neprodleně hlásit na tel 840 111 111 (*Call centrum Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s.*).
 7. **Správním orgánem kompetentním v rozhodování o přípustnosti realizace předmětného záměru v OPVZ je příslušný vodoprávní úřad.**

Upozorňujeme, že v případě způsobení škody na zdrojích podzemní vody, které naše společnost využívá pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (*ztráta či změna vydatnosti*) realizací či následným užíváním plánovaného záměru, bude naše společnost požadovat náhrady.


Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

[Redacted signature block]

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

[Handwritten mark]

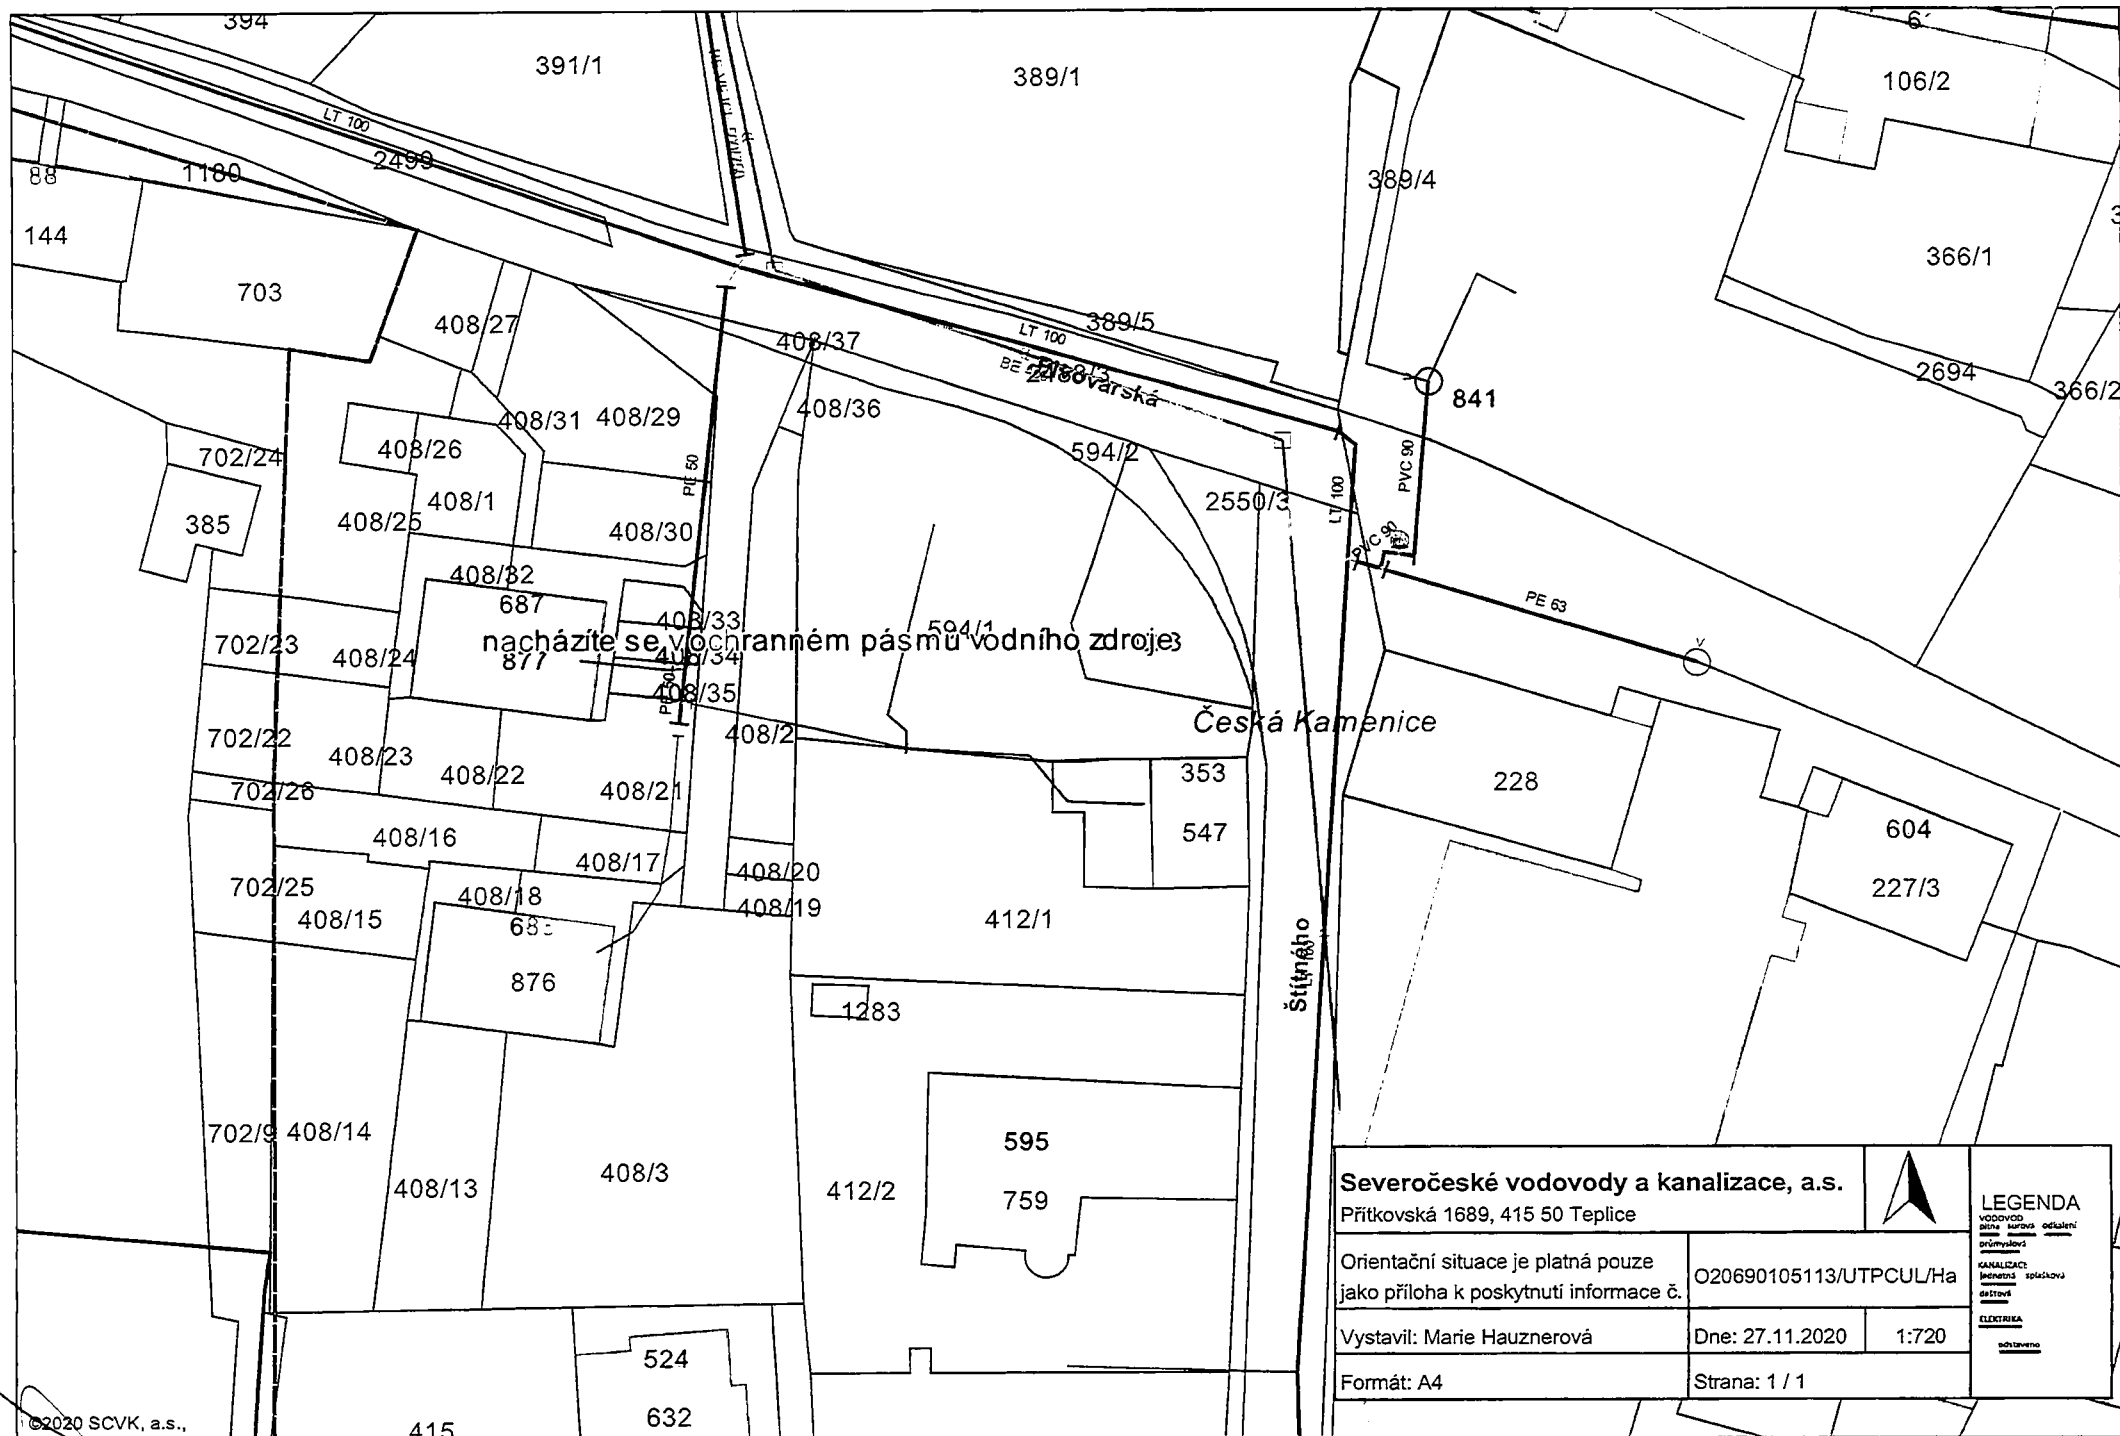



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 19 318 00 I-13 Česká Kamenice
Objekt: SO330 Úprava přípojky splaškové kanalizace
Rozpočet: SO330.1 Šachta S2

SO330.1	35 528,40
---------	-----------

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 938,00	
1			POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	22,800	85,00	1 938,00	2021 OTSKP
			(2,0*2,0*3,0)*1,9=22,800 [A]					
1			Zemní práce				15 390,40	
2	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I	M3	12,000	709,00	8 508,00	2021 OTSKP
			včetně dopravy					
			2,0*2,0*3,0=12,000 [A]					
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	12,000	18,20	218,40	2021 OTSKP
			2,0*2,0*3,0=12,000 [A]					
4	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,644	691,00	6 664,00	2021 OTSKP
			2,0*2,0*3,0-3,142*0,5*0,5*3,0=9,644 [A]					
8			Potrubí				18 200,00	
5	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON. DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000	18 200,00	18 200,00	2021 OTSKP
			prefabrikovaná betonová šachta kanalizační DN 1000					