

Č. j. KRPS-275691-229/ČJ-2020-0100MN-VZ

Počet listů: 3

Přílohy: 1/67

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 a KOMUNIKACE – stavba**“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-275691-163/ČJ-2020-0100MN-VZ, uzavřené dne 22. 11. 2022, Identifikátor VZ: N006/22/V00020460, (JID: PCR01ETRpo141461425), (dále jen „smlouva“).

uzavřený mezi smluvními stranami:**Průmstav Náchod s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

Sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 12145

(dále jen „**zhotovitel**“)

a**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon:

Fax:

e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací při provádění stavebního díla – „DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 a KOMUNIKACE – stavba“, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy. Původní cena za dílo se navýší o částku **1 616 937,57 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion šest set šestnáct tisíc devět set třicet sedm korun českých a padesát sedm haléřů).
2. K této změně ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech listu č. 1 až č. 12 vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo včetně soupisu prací ke změnovým listům, jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Na základě víceprací uvedených v čl. I tohoto dodatku se současně prodlužuje termín dokončení etapy č. 1, dohodnutý v čl. III smlouvy do **28. července 2023**.

III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 12, která se stává z šedesáti sedmi stran textu.

Za zhotovitele:

V Náchodě dne viz elektronický podpis



Vratislav Zítka
jednatel

Za objednatele:



V Praze dne viz elektronický podpis



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 1 - Bourání a doplnění skladby podlahy 1.NP - nepodsklepená část, vč. hydroizolací (bez povrchových úprav stěn)
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – nebylo řešeno v projektové dokumentaci	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – doplnění tepelných izolací a hydroizolací do podlah 1.NP v nepodsklepené části včetně vnějších svislých hydroizolací a injektáží vnitřních stěn nad nepodsklepenou částí Méněpráce – celkovým vybouráním podlah 1.NP v nepodsklepené části nebylo nutné vysekávat rýhy a odbourávat část stávající beton. podlahy	
Popis změny, popis technického řešení: V průběhu bouracích prací byla zjištěna nad nepodsklepenou částí absence tepelné izolace a izolace proti vodě, která nebyla již funkční. Dále dle prohlídky byl zjištěn větší rozsah vlhkého vnitřního zdiva objektu. Na základě domluvy na KD č.1 s projektanty i investorem bylo rozhodnuto, že bude nutné podlahy v 1.NP nad nepodsklepenou částí vybourat a skladbu podlahy doplnit o tepelnou izolaci a hydroizolací. Skladbu nové podlahy projektant zaslal mailem 19.12.2022. Dle zjištění ze stavby bylo patrné, že je nutné doplnit k navrženým injektážím obvodového zdiva i injektáže vnitřních stěn a s tím spojené i provedení svislých hydroizolací z vnější strany objektu, aby byl objekt izolován komplexně.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Tepelné izolace a hydroizolace podlah v 1.NP nad nepodsklepenou částí nebyly projektem řešeny. Projekt řešil pouze injektáže vnějšího zdiva nad nepodsklepenou částí.	
Nové řešení:	
Vybourání stávající skladby podlah v 1.NP v nepodsklepené části a doplnění nové skladby dle zaslání návrhu projektanta. Nová skladba se skládá z provedení nového podkladního betonu vyztuženého káři sítí, hydroizolace z asfaltových pásů, tepelné izolace, separační fólie a mazaniny s káři sítí. (Předpoklad vysychání nové podlahy 6 týdnů). Injektáže vnějšího zdiva byly doplněny o injektáže vnitřních stěn. Aby vše správně fungovalo byly doplněny z vnější strany i svislé hydroizolace obvodového zdiva.	
Zdůvodnění změny: Objekt je řádně zaizolován proti vodě a zároveň i tepelně izolován v podlaze nad nepodsklepenou částí	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.1, KD č.2 a KD č.3	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: předání ZL č.1 (3.1.2023 – odsouhlaseno), nové skladby podlahy 24.2.-10.3.2023 + 6 týdnů vysychání podlahy Celkový vliv na termín 7 týdnů		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu nových izolací a prací s tím spojených, dochází k navýšení ceny SoD		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	421 536,82 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-53 498,85 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	368 037,97 Kč bez DPH	
DPH:	77 287,97 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	445 325,94 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Průmstav Náchod s.r.o. 		
Datum: 23.3.2023	Datum: 19.4.2023	Datum: 30.3.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.1 - Bourání a doplnění skladby podlahy 1.NP - nepodsklepená část, včetně hydroizolací (bez povrchových úprav stěn)	Misto	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	19.12.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	175 217,42	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	105 603,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	63 256,06	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	23 961,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		368 037,97	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 368 037,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	368 037,97	77 287,97

Cena s DPH 445 325,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.1 - Bourání a doplnění skladby podlahy 1.NP - nepodsklepená část, včetně hydroizolací (bez povrchových úprav stěn)

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 12. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

277 875,89

1

Zemní práce

14 740,10

1	001	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,438	1 120,00	6 090,56
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

"hloubení zeminy výšky 150mm"

"m.č. 1.03" 3,7

3,700

"m.č. 1.05" 9,9

9,900

"m.č. 1.07" 11,6

11,600

"m.č. 1.06+1.08+1.09" (2,7+2,9+1,5)

7,100

"m.č. 1.10+1.12+1.13" (2,7+2,9+1,5)

7,100

"m.č. 1.02" 8,7

8,700

"část m.č. 1.01" (1,7*1,15)

1,955

Mezisoučet

50,055

"hloubení výšky 150mm" 50,055*0,15

7,508

"odpočet zemních prací z oddílu ZTI vnitřní 2" -

23*0,6*0,15

-2,070

Mezisoučet

5,438

1	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-5,940	1 000,00	-5 940,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"venkovní stěrkové hydroizolace"

skutecnosti se saňuje na průměrnou výšku 0,55m"

"odpočet 15% z SoD" -(55*0,6*1,2)*0,15

-5,940

3	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,438	127,00	690,63
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

4	001	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,438	164,00	891,83
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

5	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,438	328,00	1 783,66
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"odvoz na skládku do Křovic" 5,438

5,438

6	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,190	25,30	687,91
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

"odvoz na skládku do Křovic" (15-10)*5,438

27,190

7	001	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky	m3	5,438	22,40	121,81
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

8	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,701	1 360,00	11 833,36
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	-----------

5,438*1,6

8,701

5	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-5,940	239,00	-1 419,66
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"venkovní stěrkové hydroizolace"

"odpočet 15% z SoD" -(55*0,6*1,2)*0,15

-5,940

3

Svislé a kompletní konstrukce

95 494,05

10	011	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	712,00	2 136,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

"nové vyzdáné příčky"

"1.06.1 - 1.06.2" 1

1,000

"1.07.1 - 1.07.2" 1

1,000

"1.10 - 1.02" 1

1,000

Součet

3,000

11	011	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000	645,00	645,00
----	-----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

"nově vyzděné přičky

"1.03 - 1.02" 1

1,000

15	R	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,021	60 000,00	-1 260,00
----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

"tandemová položka - odpodeť"

"L 100/100/6" -1,1*2*0.00935

-0,021

Součet:

-0,021

13	014	319202111	Dodatečná izolace zdiva tl do 150 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	4,000	928,00	3 712,00
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

"zvětšení rozsahu dodatečných izolací zdiva v 1.NP nad nepodsklepenou částí"

"tl. zdiva 150mm - m.č. 1.05 (11)" 4,0

4,000

14	014	319202112	Dodatečná izolace zdiva tl přes 150 do 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	3,500	1 760,00	6 160,00
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	----------

"zvětšení rozsahu dodatečných izolací zdiva v 1.NP nad nepodsklepenou částí"

"tl. zdiva 300mm"

"schodišťová stěna krajní (3)" 0,7

0,700

"schodišťová stěna střední (2)" 2,8

2,800

Součet:

3,500

15	R	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	15,960	2 390,00	38 144,40
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

"zvětšení rozsahu dodatečných izolací zdiva v 1.NP nad nepodsklepenou částí"

"tl. zdiva 35cm - pokoj 1.07 (9)" 3,26

3,260

"tl. zdiva 45cm - mezi koupelnami (10)" 4,2

4,200

"tl. zdiva 35cm - chodba a zádveří (12)" 6,3

6,300

"tl. zdiva 33cm - úklidová místnost 1.05 (13)" 2,2

2,200

Součet:

15,960

16	014	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	5,350	3 470,00	18 564,50
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------

"zvětšení rozsahu dodatečných izolací zdiva v 1.NP nad nepodsklepenou částí"

"tl. zdiva 500mm - ze sklepa šikmá izolace k 1.NP" 3,25

3,250

"tl. zdiva 500 mm - Ukončení svislou injektáží vnitřního zdiva" 2,1

2,100

Součet:

5,350

17	014	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	2,100	5 170,00	10 857,00
----	-----	-----------	---	---	-------	----------	-----------

"zvětšení rozsahu dodatečných izolací zdiva v 1.NP nad nepodsklepenou částí"

"tl. zdiva 70cm - svislá část obvodové zdivo" 2,1

2,100

18	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	16,250	732,00	11 895,00
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"vyzdění zbouraných příček - kotvení ke stěně"

"1.06.1 - 1.06.2" 1,7*3,0-(0,8*2)+0,9*3,0

6,200

"1.07.1 - 1.07.2" 1,7*3,0-(0,8*2)+0,9*3,0

6,200

"1.10 - 1.02" 1,15*3,0-(0,8*2)

1,850

"1.03 - 1.02" 1,5*3,0-(1,25*2)

2,000

Součet:

16,250

19	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	7,850	79,00	620,15
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

"nově vyzděné přičky - kotvení do stěny"

"1.06.1 - 1.06.2" 1,7+0,9

2,600

"1.07.1 - 1.07.2" 1,7+0,9

2,600

"1.10 - 1.02" 1,15

1,150

"1.03 - 1.02" 1,5

1,500

Součet:

7,850

20	011	342291121	kotvami	m	30,000	134,00	4 020,00
----	-----	-----------	---------	---	--------	--------	----------

"nově vyzděné přičky"

"1.06.1 - 1.06.2" 3,0*2+3,0

9,000

"1.07.1 - 1.07.2" 3,0*2+3,0

9,000

"1.10 - 1.02" 3,0*2

6,000

"1.03 - 1.02" 3,0*2

6,000

Součet:

30,000

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní**

6

99 034,96

21	001	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	50,055	8,19	409,95
22	014	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	13,925	114,00	1 587,45
"venkovní stěrkové hydroizolace" 13,925					13,925		
23	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,925	84,40	1 175,27
"venkovní stěrkové hydroizolace" 13,925					13,925		
24	014	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	21,525	380,00	8 179,50
"svistá hydroizolace na jižní straně objektu prům. výška 0,8m" 9,5*0,8					7,600		
"venkovní stěrkové hydroizolace" 13,925					13,925		
Součet					21,525		
25	014	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	55,700	107,00	5 959,90
"venkovní stěrkové hydroizolace"							
"vyrovnávací vrstva celkem 3cm" 4*13,925					55,700		
26	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	13,925	76,90	1 070,83
"venkovní stěrkové hydroizolace"							
"část vnějšího zdiva" (8+9,15+4,1+1,95+4,65)*0,5					13,925		
27	011	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,504	5 010,00	17 555,04
"podlahový beton pr. výšky 7 cm, vyztužený kari sítí 6/150/150"							
50,055*0,07					3,504		
52	R	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	-2,070	5 094,00	-10 544,58
"tendrová položka, opočet"							
" 1NP" -(23,0*0,3*0,1+23,0*0,6*0,1)					-2,070		
Součet					-2,070		
29	011	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	3,504	371,00	1 299,98
30	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,006	4 480,00	22 426,88
"podkladní beton se sítí"							
"m.č. 1.03" 3,7*0,1					0,370		
"m.č. 1.05" 9,9*0,1					0,990		
"m.č. 1.07" 11,6*0,1					1,160		
"m.č. 1.06+1.08+1.09" (2,7+2,9+1,5)*0,1					0,710		
"m.č. 1.10+1.12+1.13" (2,7+2,9+1,5)*0,1					0,710		
"m.č. 1.02" 8,7*0,1					0,870		
"část m.č. 1.01" (1,7*1,15)*0,1					0,196		
Součet					5,006		
31	011	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	5,006	186,00	931,12
32	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,506	53 700,00	27 172,20
"vyztužení podkladního betonu KARI sítí 6/150/150"							
50,055*5,4/1000*1,2					0,324		
"vyztužení podlahového betonu KARI sítí 6/150/150"							
50,055*3,03/1000*1,2					0,182		
Součet					0,506		
33	011	632451420	Potěr pískocementový tl přes 10 do 20 mm tř. C 7,5 běžný	m2	50,055	215,00	10 761,83
"vyrovnávací vrstva mezi tl a asfaltový pás" 50,055					50,055		
34	014	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	3,700	335,00	1 239,50
"vyrovnání pod hydroizolace v zádveři 1.10" 3,7					3,700		
35	011	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	50,055	19,80	991,09
"mezi tl a vrchním betonem" 50,055					50,055		
36	011	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	93,500	28,00	2 618,00
"nové místnosti"							
"m.č. 1.01" (2,7*2+1,5*2)					8,400		
"část m.č. 1.02" (5,5*2+1,5*2)					14,000		

37	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	427,00	1 281,00
			"mezi schodištěm a chodbou 1.01 a 1.02 0,8*1,97" 1		1,000		
			"mezi chodbou a bytem 1.02 a 1.06.1" 1		1,000		
			"mezi chodbou a bytem 1.02 a 1.07.1" 1		1,000		
			Serážel		3,000		
38	553	55337482	zaruben jednokřídlá ocelová pro zpevnění stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 645,50	4 935,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 131.97

39	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	7,850	63,60	499,26
"vyzvedení zbourávaných příček"							
"1.06.1 - 1.06.2" 1,7*1,0+0,9*1,0					2,600		
"1.07.1 - 1.07.2" 1,7*1,0+0,9*1,0					2,600		
"1.10 - 1.02" 1,15*1,0					1,150		
"1.03 - 1.02" 1,5*1,0					1,500		
Součet					7 850		

40	R	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,584	126,00	2 467,58
			"příčky - koupelny - byty 1.06 a 1.10" 4*1,7*3- (4*0,6*1,97)		15,672		
			"příčka u schodiště 1.01 a 1.02" 1,15*3,0-(0,8*1,97)		1,874		
			"příčka mezi 1.03 -1.02" 1,5*3,0-(1,25*1,97)		2,038		
			Součet		19,584		

41	R	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,605	148,00	237,54
"odbourání přízdívky na západní straně bourané šachty"							
10,7*0,15					1,605		

42	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,509	2 990,00	25 441,91
"bourání podlah - 1 NP nepodsklepená místnosti"							
"m.č. 1.03" 3,7*0,17					0,629		
"m.č. 1.05" 9,9*0,17					1,683		
"m.č. 1.07" 11,6*0,17					1,972		
"m.č. 1.06+1.08+1.09" (2,7+2,9+1,5)*0,17					1,207		
"m.č. 1.10+1.12+1.13" (2,7+2,9+1,5)*0,17					1,207		
"m.č. 1.02" 8,7*0,17					1,479		
"část míst.č. 1.01" (1,7*1,15)*0,17					0,332		
Součet					8,509		

74	IR	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-50,055	200,00	-10 011,00
"terdnova podlaha, odpočet"							
"INP" -50,055					-50,055		

44	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	385,00	1 620,28
			"mezi schodištěm a chodbou 1.01 a 1.02" 0,8*1,97		1,576		
			"mezi chodbou a bytem 1.02 a 1.06.1" 0,8*1,97		1,576		
			"mezi chodbou a bytem 1.02 a 1.07.1" 0,8*1,97		1,576		
			Součet:		4,728		

92	R	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	-46,000	376,60	-17 323,60
"londrová položka - odpočet"							
"1NP" -23 0*2					-46,000		

997

Přesun sutě

57 706,70

46	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,243	928,00	17 857,50
47	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,243	314,00	6 042,30

48	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,402	13,70	3 690,81
"Odvoz do Křovic" 19,243*(15-1)					269,402		
49	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	18,720	1 420,00	26 582,40
"bourání podlah z betonu" 18,72					18,720		
50	013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,985	1 420,00	4 238,70
"bourání příček" 2,568+0,419					2,985		
102	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-2,677	530,00	-1 418,81
"tendrová poležka, odpadet"							
"betony vč. izolace pol.č 92" -3,036					-3,036		
"zárubně" 0,359					0,359		
Součet					2,677		
52	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,215	3 320,00	713,80
"odstranění lepenky" 0,215					0,215		
998 Přesun hmot							7 768,11
53	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	21,109	368,00	7 768,11
PSV Práce a dodávky PSV							85 977,76
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							66 032,18
104	R	711001	Demontáž a opětovná dodávka a montáž izolace proti vodě	m2	-14,329	300,00	-4 298,70
"tendrová poležka, odpadet"							
-23,0*0,6230					-14,329		
55	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	50,055	11,90	595,65
"v místě bourané podlahy" 50,055					50,055		
56	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	85 700,00	1 285,50
50,055 * 0,0003					0,015		
57	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	11,198	25,90	290,03
"uvnitř objektu"							
"svislá hydroizolace v. 15cm"							
"m.č. 1.03" (2,25*2+1,5*2)*0,15					1,125		
"m.č. 1.05" (4,95*2+2,0*2)*0,15					2,085		
"m.č. 1.07" (4,15*2+2,8*2)*0,15					2,085		
"m.č. 1.06+1.08+1.09" (4,15*2+1,7*2)*0,15					1,755		
"m.č. 1.10+1.12+1.13" (4,15*2+1,7*2)*0,15					1,755		
"m.č. 1.02" (5,5*2+1,5*2)*0,15					2,100		
"část m.č. 1.01" (1,7*1,15)*0,15					0,293		
Součet					11,198		
58	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	85 700,00	342,80
11,198 * 0,00034					0,004		
59	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	26,325	25,90	681,82
"svislá hydroizolace zdíva na západní straně prům.výška 1,75m" 10,7*1,75					18,725		
"svislá hydroizolace na jižní straně objektu prům.výška 0,8m" 9,5*0,8					7,600		
Součet					26,325		
60	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	85 700,00	771,30
26,325 * 0,00034					0,009		
61	711	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	53,755	25,00	1 343,88
"v místě bourané podlahy" 50,055					50,055		
"v místě zádveří 1.10" 3,7					3,700		
Součet					53,755		
62	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovně NAIP	m2	50,055	124,00	6 206,82
63	628	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4 mm s vložkou z polyesterové rohože a spátlečnou PE fólií nebo jednobazním minerálním dosypem na horním povrchu	m2	58,339	251,00	14 643,39

50,055 * 1,1885

58,335

64	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,198	142,00	1 590,12
65	628	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spájkacíou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	13,673	251,00	3 431,92
11,198 * 1,221					13,673		

66	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	26,325	142,00	3 738,15
"svislá hydroizolace zdíva na západní straně prům.výška 1,75m" 10,7*1,75					18,725		
"svislá hydroizolace na jižní straně objektu prům.výška 0,8m" 9,5*0,8					7,600		
Součet					26,325		

67	628	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spájkacíou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	41,899	253,00	10 597,92
"svislá hydroizolace" 26,325*1,15					30,274		
"zpětný spoj" 20,2*0,5*1,15					11,615		
Součet					41,889		

107	R	711161212	izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	-10,260	125,00	-1 282,50
"venkovní stěrkové hydroizolace"							
"průměrná výška původně dle PD 1,2m dle skutečnosti se snižuje na průměrnou výšku 0,85m"							
"odpočet 15% z SoD" -(57*1,2)*0,15					-10,260		

69	711	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	3,700	280,00	1 036,00
"doplnění hydroizolace v zádveři 1.10" 3,7					3,700		

70	711	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy	m2	15,365	398,00	6 115,27
"venkovní stěrkové hydroizolace" 13,925					13,925		
"doplnění hydroizolace v zádveři 1.10" (2,8*2+1,7+1,2+1,1)*0,15					1,440		
Součet					15,365		

71	711	71163091	stěrka hydroizolační asfaltová dvoustupňová do spodní stavby	kg	120,000	116,00	13 920,00
"spotřeba 5,5 kg/m2"							
"venkovní stěrkové izolace - svislá" 13,925*5,5					76,588		
"vnitřní izolace - zádveři 1.10 - vodorovná" 3,7*5,5					20,350		
"doplnění hydroizolace v zádveři 1.10 - svislá" (2,8*2+1,7+1,2+1,1)*0,15					1,440		
Mezisoučet					98,378		
"zaokrouhlení na 4 balení po 30kg" 4*30					120,000		

72	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	20,200	147,00	2 969,40
"západní a jižní strana" 10,7+9,5					20,200		

73	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	639,785	3,21	2 053,71
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

713**izolace tepelné****19 945,58**

74	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,055	49,60	2 482,73
75	283	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\rho=0,037$ tl 120mm	m2	52,558	325,00	17 081,35
50,055 * 1,05					52,558		

76	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	195,641	1,95	381,50
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****4 184,32**

77	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	3 638,537	1,15	4 184,32
----	---	------------	---	---	-----------	------	----------

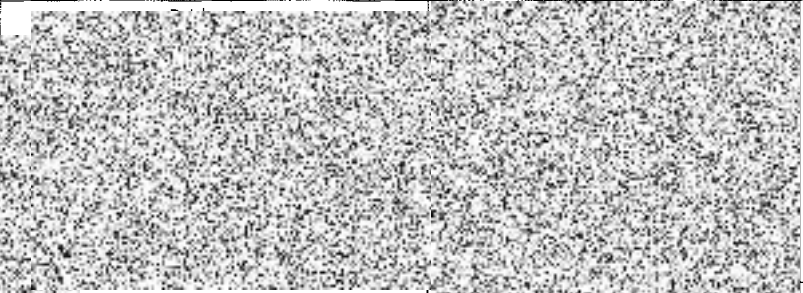
Celkem**368 037,97**

421 536,82

-53 498,85

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 2 - Sádrokartony
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o chybné řešení v rozpočtu SoD	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – Předstěny WC v m.č. 1.09.2 a m.č. 2.06.2 zhotoveny z SDK instalačních předstěn, jak je uvedeno na výkresech PD, ovšem v rozpočtu SoD je uvažováno s pórobetonovými předstěnami. Je dopočítána SDK mezi m.č. 3.06.05 a schodišťovou stěnou, která v rozpočtu SoD chybí. Dále jsou doplněny SDK podhledy ve 2.NP v sociálních zařízeních Méněpráce – nebudou se provádět předstěny a příčky z pórobetonových příček v pokojích č.4 (1.NP a 2.NP)	
Popis změny, popis technického řešení: Předstěny WC v m.č. 1.09.2 a m.č. 2.06.2 se budou provádět z SDK instalačních předstěn. Ve výkresech dle projektu je uvedeno, že se bude jednat o sádrokartonové předstěny, ovšem v rozpočtu SoD jsou předstěny uvažovány z pórobetonových tvárnic. Jelikož je obvodová stěna sociálního zařízení m.č. 1.09.2 a 2.06.2. navržena ze sádrokartonu z důvodu správného navázání, je nutné předstěny zhotovit také ze sádrokartonu. Dále je dopočítána chybějící SDK příčka mezi m.č.3.06.05 a schodišťovou stěnou, která v rozpočtu SoD chybí a dále jsou doplněny SDK podhledy ve 2.NP v sociálních zařízeních.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektu jsou předstěny pro WC v m.č. 1.09.2 a 2.06.2 řešeny jako SDK předstěny, ovšem rozpor nastal v rozpočtu, kde rozpočtář uvažoval s pórobetonovými předstěnami. SDK příčka mezi schodištěm a pokojem č. 3.06.5 je v projektu navržena sádrokartonová, ovšem v rozpočtu chybí. Podhledy v sociálních zařízeních ve 2.NP nebyly řešeny.	
Nové řešení:	
Předstěny WC v m.č. 1.09.2 a m.č. 2.06.2 se budou provádět z SDK instalačních předstěn. Jelikož je obvodová stěna sociálního zařízení m.č. 1.09.2 a 2.06.2. navržena ze sádrokartonu, z důvodu správného navázání, je nutné předstěny zhotovit také ze sádrokartonu. Dále bude dle projektové dokumentace provedena SDK příčka mezi m.č.3.06.05 a schodišťovou stěnou, která v rozpočtu SoD chybí. Dále budou provedeny SDK podhledy ve 2.NP v sociálních zařízeních (m.č. 2.03.2, 2.04.2, 2.05.2 a 2.06.2)	
Zdůvodnění změny: SDK předstěny u WC zhotoveny dle PD (v rozpočtu bylo řešení z pórobetonu), doplněny sádrokartonové konstrukce chybějící v rozpočtu SoD	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.2	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu sjednocení a doplnění SDK konstrukcí je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	55 152,93 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-9 220,83 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	45 932,10 Kč bez DPH	
DPH:	9 645,74 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	55 577,84 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Průmstav Náchod s.r.o.		
Datum: 13. 4. 2023	Datum: 13. 4. 2023	Datum: 13. 4. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Dlouhé Rzy

JKSO

Název objektu

Změnové listy

FČO

Název části

ZL č.2 - Sádrokartony

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

17.02.2023

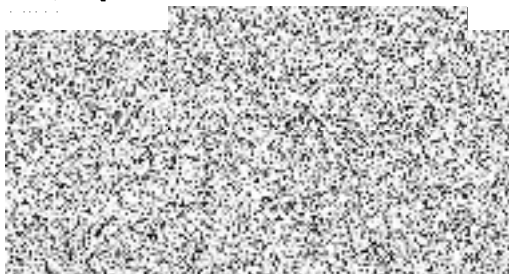
Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-6 181,39	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-2 517,23	9	Boz pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	26 138,37	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 492,35	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 932,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 45 932,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 932,10	9 645,74

Cena s DPH 55 577,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá číločka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.2 - Sádrokartony

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -9 220,83

3 Svislé a kompletní konstrukce -8 993,13

13	R	317142422	Překlad nosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl přes 1000 do 1250 mm	kus	-2,000	676,00	-1 352,00
"tendrová položka, odpočet"							
"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" -1					-1,000		
"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" -1					-1,000		
Součet					-2,000		
20	R	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-6,927	650,70	-4 507,40
"tendrová položka, odpočet"							
"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" -(1,795*3,0-0,8*1,97)					-3,809		
"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" -(1,795*2,615-0,8*1,97)					-3,118		
Součet					-6,927		
21	R	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	4,320	725,40	-3 133,73
"tendrová položka, odpočet"							
"předstěny WC 1.09.2" 1,8*1,2					-2,160		
"předstěny WC 2.06.2" -1,8*1,2					-2,160		
Součet					-4,320		

998 Přesun hmot -227,70

103	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,759	300,00	-227,70
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 54 630,72

763 Konstrukce suché výstavby 54 630,72

5	763	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,927	1 030,00	7 134,81
"náhrada SDK příček husto pórobetonových"							
"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" (1,795*3,0-0,8*1,97)					3,809		
"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" (1,795*2,615-0,8*1,97)					3,118		
Součet					6,927		
6	763	763181421	Ztužující výpín otvoru pro dveře pro příčky do 3.25 m zátěž křídla přes 25 kg	kus	2,000	1 780,00	3 560,00
"zesílení UA profilů kolem dveří"							
"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" 1					1,000		
"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" 1					1,000		
Součet					2,000		
7		MGR VWC1003C 8101	1x WC modul M3D 2500x1250mm, reformovaný Typ SDK GKF (Dr)	kus	2,000	589,00	1 178,00
"příplatek za modul do SDK 1.09.2 a 2.06.2" 2					2,000		
8	763	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	11,247	83,90	943,62
"náhrada SDK příček husto pórobetonových"							
"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" (1,795*3,0-0,8*1,97)					3,809		
"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" (1,795*2,615-0,8*1,97)					3,118		
Mezisoučet					6,927		
předstěny							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.2 - Sádrokartoný

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.09.2" 1,8*1,2		2,160		
			"2.06.2" 1,8*1,2		2,160		
			Mezisoučet		4,320		
			Součet		11,247		
9	763	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	4,320	1 980,00	8 553,60
			"nahraza porobetonových předstěn pro WC za SDK předstěny"				
			"1.09.2" 1,8*1,2		2,160		
			"2.06.2" 1,8*1,2		2,160		
			Součet		4,320		
10	763	763121411.KNF	SDK stěna předsazená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	8,449	719,69	6 080,66
			"dopčet chybějící stěny mezi m.č. 3.06.05 a schodišťovou stěnou"				
			1,85*2,85+1,65*1,0+(1,65*1,85)/2		8,449		
11	763	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	19,696	36,20	713,00
			"nahraza SDK příček místo porobetonových"				
			"1.NP 1.09.1 - 1.09.3" (1,795*3,0-0,8*1,97)		3,809		
			"2.NP 2.06.1 - 2.06.3" (1,795*2,615-0,8*1,97)		3,118		
			Mezisoučet		6,927		
			"nahraza porobetonových předstěn pro WC za SDK předstěny"				
			"1.09.2" 1,8*1,2		2,160		
			"2.06.2" 1,8*1,2		2,160		
			Mezisoučet		4,320		
			"dopčet chybějící stěny mezi m.č. 3.06.05 a schodišťovou stěnou"				
			1,85*2,85+1,65*1,0+(1,65*1,85)/2		8,449		
			Mezisoučet		8,449		
			Součet		19,696		
12	763	763131411.KNF	SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,700	931,99	5 312,34
			"doplnění podhledu 2.NP m.č. 2.03.1" 5,7		5,700		
13	763	763131451.KNF	SDK podhled D 112 deska 1x GRFEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,150	988,45	18 928,82
			"doplnění SDK podhledu v 2.NP"				
			"2.03.2" 4,6		4,600		
			"2.04.2" 4,6		4,600		
			"2.05.2" 4,85		4,850		
			"2.06.2" 5,1		5,100		
			Součet		19,150		
14	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	24,850	40,70	1 011,40
			19,15+5,7		24,850		
15	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	4,625	55,40	256,23
			"doplnění fólie - půlštök m.č. 3.06.5" 4,625*1,0		4,625		
16	283	28329274	Fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu reakce na oheň tloušťka EI 110g/m2	m2	5,196	27,00	140,29
			4,625+1,1,1235		5,196		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.2 - Sádrokartony

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
17	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	538,128	1,52	817,95

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

522,21

18	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	454,099	1,15	522,21
----	---	------------	---	---	---------	------	--------

Celkem

45 932,10

55 152,93

-9 220,83

64 373,76

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 3 - Dešťová kanalizace
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 54/ 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o nepředvídatelné práce v průběhu prováděných prací na dešťové kanalizaci	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – dopojení dešťové kanalizace od šachty BŠ1 až do potoka, doplnění dešťové kanalizace od nalezené stávající betonové jámky na JZ straně objektu a odkanalizování vod ze suterénu přirozenou cestou, svedením do jednoho řádu dešťové kanalizace Méněpráce – odkanalizováním vod ze suterénu přirozenou cestou do jednotné dešťové kanalizace se nemusí provádět domovní betonová šachta včetně kalového přečerpávacího čerpadla a výtlačného potrubí	
Popis změny, popis technického řešení: V průběhu zemních prací pro dešťovou kanalizaci bylo zjištěno, že veškeré dešťové vody mají být napojeny do stávajícího technicky nevyhovujícího drenážního potrubí DN 100, což by nemohlo plnohodnotně fungovat. Bylo tedy domluveno, že se provede plnohodnotná dešťová kanalizace. Dále dle místního zjištění byla nalezena na JZ straně objektu stávající betonová šachta, kde neustále přitéká voda. Bylo domluveno, že se stávající nalezená šachta vybourá a přitékající voda bude odvedena do jednotné dešťové kanalizace. Dle domluvy bylo navrženo a sjednoceno i odvodnění vznikajících spodních vod v suterénu, také do jednotné dešťové kanalizace.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dešťová kanalizace svedena do šachty BŠ1 a dále odvedena stávajícím potrubím do potoka. Spodní vody v suterénu odčerpávány z betonové šachty výtlačným potrubím pomocí kalového čerpadla do splaškové kanalizace.	
Nové řešení:	
Dešťové vody jsou svedeny jednotnou dešťovou kanalizací přes BŠ1 až do potoka potrubím KG DN 150. V šachtě BŠ1 bude osazena zpětná klapka. Na jihozápadní straně objektu byla nalezená stávající šachta vybourána a přitékající voda k objektu byla odvedena potrubím KG 150 a napojena též na jednotný řád dešťové kanalizace vedoucí do potoka. Dle vzájemné domluvy všech stran bylo rozhodnuto, že se provede i odvodnění vznikajících spodních vod v suterénu přirozenou cestou pomocí kanalizačního potrubí DN 100. Ve sklepních prostorách se provedou podlahové sklepní vpustě. Zdůvodnění změny: Od celého objektu jsou řádně a plnohodnotně odvedeny veškeré dešťové vody.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.2 a KD č.3	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: 1 týden		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu doplnění/dopojení dešťové kanalizace dochází k navýšení ceny SoD		
Připočty k ceně díla bez DPH:	255 601,55 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-29 472,97 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	226 128,58 Kč bez DPH	
DPH:	47 487,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	273 615,58 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Průmstav Náchod s.r.o.		
		
Datum: 13.3.2023	Datum: 13.4.2023	Datum: 30.3.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.3 - Dešťová kanalizace	Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.02.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	105 526,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	99 064,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	16 139,62	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	5 397,57	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		226 128,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				226 128,58
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	226 128,58	47 487,00	
Cena s DPH				273 615,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.3 - Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

224 758,87

1

Zemní práce

91 535,86

1	001	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně "kanalizace v suterénu" (5,2+4,8+2,5)*0,3*0,3 "kanalizace od schodiště (od žlábků) k jímce v m.č. 0.02" 5,1*0,3*0,3 Součet	m3	1,584 1,125 0,459 1,584	2 210,00	3 500,64
2	001	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně "dešťová kanalizace - od potoka" (18,7+2,4+2,3+7,8+13+6,3)*0,6*((0,7+1,1)/2) Součet	m3	27,270 27,270 1,584	828,00	22 579,56
3	001	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení "na dvou místech slyk CETIN" 2*(4*0,6*((0,7+1,1)/2) Součet	m3	4,320 4,320 16,734	546,00	2 358,72
4	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 "odvoz přebytečné zeminy" 27,27-12,12 "ze sklepa" 1,584 Součet	m3	16,734 15,150 1,584 16,734	164,00	2 744,38
5	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 "odvoz na skládku do Křovic" 16,734 Součet	m3	16,734 16,734 83,670	328,00	5 488,75
6	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "odvoz na skládku do Křovic" (15-10)*16,734 Součet	m3	83,670 83,670 26,774	25,30	2 116,85
7	001	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 16,734*1,6 Součet	t	26,774 26,774 16,734	1 360,00	36 412,64
8	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 27,27-(3,03+12,12) Součet	m3	16,734 12,120 12,120 3,714	22,40	374,84
9	001	174151101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "obsyp potrubí - od stáv.betonové šachty k rohu budovy U3" 10,7*0,6*0,4 "obsyp potrubí v suterénu" (12,5+1,5)*0,3*0,2 "obsyp potrubí od schodiště (od žlábků) do jímky m.č. 0.02" 5,1*0,3*0,2 Součet	m3	12,120 2,568 0,840 0,306 3,714	148,00	1 793,76
10	001	175111101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "dešťová kanalizace od potoka" 50,5*0,6*0,4 Součet	m3	3,714 12,120 12,120 24,240	554,00	2 057,56
11	583	58331200	Stěropřísek netříděný 3,714 * 2 Součet	t	7,428 7,428 24,240	297,00	2 206,12
12	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "dešťová kanalizace od potoka" 50,5*0,6*0,4 Součet	m3	12,120 12,120 24,240	223,00	2 702,76
13	583	58331200	Stěropřísek netříděný 24,240 * 2 Součet	t	48,480 48,480	297,00	14 408,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.3 - Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2			Zakládání	9 470,49			
14	R	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	16,300	336,00	5 476,80
"trasa do šachty" 16,3					16,300		
15	002	211971110	Zřízení opláštění žiber nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	35,650	33,50	1 194,28
"doplnění geotextilií kolem drenážních trubek" (55+16,3)*0,5					35,650		
15	993	69311081	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	39,215	32,60	1 278,41
35,65*1,1					39,215		
17	014	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva proslým betonem tř. C 16/20	m3	0,225	6 760,00	1 521,00
"dobetonování vybouraného otvoru v kamenném základu" 0,5*0,5*0,9					0,225		
4			Vodorovné konstrukce	4 796,85			
18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkuopisků	m3	4,245	1 130,00	4 796,85
"lože pro potrubí od potoka" 50,5*0,6*0,1					3,030		
"lože pod potrubí - od stáv.betonové šachty k rohu budovy D3" 10,7*0,6*0,1					0,642		
"lože pro potrubí v suterénu" (5,2+4,8+2,5+1,5)*0,3*0,1					0,420		
"lože pro potrubí od schodiště (od žlábků) do jímky m.č. 0.02" 5,1*0,3*0,1					0,153		
Společ:					4,245		
5			Komunikace pozemní	12 209,40			
19	221	564851011	Podklad ze štěrkuodřt ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	7,300	217,00	1 584,10
"podsyp pod dobetonávku v komunikaci" 7,3*1,0					7,300		
20	221	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	7,300	830,00	6 059,00
"zpeřné dobetonování - betonová plocha" 7,3*1					7,300		
21	221	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,045	43 700,00	1 966,50
"výztužení dobetonávky v komunikaci KARI síť 8/150/150" 7,3*1,0*5,4/1000*1,15					0,045		
22	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	6,000	68,30	409,80
"dešťová kanalizace od potoka - silniční panely" 2*(1*3)					6,000		
23	221	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	6,000	365,00	2 190,00
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 053,75			
24	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,792	5 770,00	4 569,84
"doplnění mazaniny po vybourání rýhy v suterénu" (12,5+5,1)*0,3*0,15					0,792		
25	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,792	611,00	483,91
"doplnění mazaniny po vybourání rýhy v suterénu" (12,5+5,1)*0,3*0,15					0,792		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.3 - Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8

Trubní vedení

41 166,12

26	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	2,300	230,00	529,00
"dešťové potrubí - od potoka odbočka k přístřešku" 2,3					2,300		
27	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	59,900	469,00	28 093,10
"dešťové potrubí - od potoka" 18,7+2,4+7,8+13+6,3					48,200		
"od stáv.betonové šachty k rohu budovy D3" 10,7+1,0					11,700		
Součet:					59,900		
28	271	877260310	Montáž kolon na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	218,00	218,00
29	286	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	kus	1,000	42,20	42,20
30	271	877310310	Montáž kolon na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	8,000	260,00	2 080,00
"dešťová kanalizace - od potoka - kolona" 6					6,000		
"od stáv.betonové šachty k rohu budovy D3" 2					2,000		
Součet:					8,000		
31	286	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	8,000	134,00	1 072,00
32	271	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	436,00	436,00
"dešťová kanalizace - od potoka - odbočka" 1					1,000		
33	286	28611427	odbočka kanalizační plastová s trojím KG 160/110/87°	kus	1,000	210,00	210,00
34	271	877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,000	219,00	219,00
35	562	56231165	vlók DN 110 se svislým odtokem oproti 244x244mm/řídna 226x226mm se svislou vložkou	kus	1,000	2 360,00	2 360,00
36	271	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,280	4 640,00	5 939,20
"bourání stávající šachty" 0,8*0,8*2,0					1,280		
56	R	894215111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	-0,648	10 000,00	-6 480,00
"betonová položka, odbočka"							
"ozn. N12" 0,9*0,9*0,8					0,648		
Součet:					-0,648		
38	311	899621112	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 II přes 100 do 150 mm trub DN přes 100 do 160	m	10,700	346,00	3 702,20
"lože pro potrubí od bourané šachty" 10,7					10,700		
39	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	62,200	36,10	2 245,42
10,7+1,0+50,5					62,200		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 817,11

226	221	935932116	Odvodňovací plastový žlab pro zařízení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	1,600	2 810,00	4 496,00
227	221	935932626	Svislé ortokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	189,00	189,00
228	221	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	173,00	173,00
40	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,500	3 720,00	1 860,00
"bourání betonových stupňů při výkopu pro kanalizaci k potoku" 0,5					0,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.3 - Dešťová kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
41	013	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,576	5 220,00	3 006,72
			"bourání betonu ve sklepe"				
			(5,2+4,8+2,5)*0,3*0,1		0,375		
			"bourání betonu od schodiště k jírně v m.č. 0,02"				
			(1,6+5,1)*0,3*0,1		0,201		
			Součet		0,576		
42	001	139951123	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	0,263	9 070,00	2 385,41
			"bourání ŽB kanálu" 0,5*0,7*0,75		0,263		
43	221	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,300	253,00	1 846,90
			"dešťová kanalizace od potoka - betonová plocha"				
			7,3*1,0		7,300		
44	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,576	1 980,00	1 140,48
45	013	971026481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC II do 900 mm	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
			"probourání obvodové stěny pro napojení kanalizace" 1		1,000		
46	013	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	16,600	326,00	5 411,60
			"dešťová kanalizace od potoka - betonová plocha"				
			7,3*2+1,0*2		16,600		
47	013	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	39,000	292,00	11 388,00
			"řezání beton. mazanin v sutěrahu"				
			2*(5,2+4,8+2,5+0,3)		25,600		
			"řezání beton. mazanin od schodiště k jírně v m.č. 0,02"				
			2*(1,6+5,1)		13,400		
			Součet		39,000		
997 Přesun sutě							19 239,26
48	013	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,815	1 450,00	2 631,75
			"sůl ze sklepa" 1,267+0,025+0,523		1,815		
49	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,198	314,00	2 574,17
50	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,772	13,70	1 572,38
			8,198*14		114,772		
51	013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kod odpadu 17 01 01	t	8,198	1 520,00	12 460,96
998 Přesun hmot							7 470,03
52	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	20,299	368,00	7 470,03
PSV Práce a dodávky PSV							-1 201,20
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							21 791,77
53	721	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	19,100	416,00	7 945,60
			"kanalizace suterén" 12,5+1,5+5,1		19,100		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.3 - Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
54	721	721211501	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240	kus	3,000	2 180,00	6 540,00

"porovnávací položka pro revizi vnitřní plastové šachty 550x550 mm (1-ks) a 300x300mm (2ks) včetně plastových mřížek"

"sklop" 3 3,000

55	721	721263103	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 160	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
----	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

"zpětné klapky celkem 3 ks. 2 ks v SoD + jednu do komunikace k šachtě" 1 1,000

56	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	19,100	27,60	527,16
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

57	721	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	214,128	1,77	379,01
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------

D5 Trubní vedení - vnitřní připojovací a stoupací gravitační kanalizace -8 204,90

16	R		Potrubí tlakové PPR50 vč. izolace	m	-10,000	820,49	-8 204,90
			"ZTI - tendrová pol.č. 16" -10		-10,000		

D7 Zařizovací předměty a vybavení -12 288,07

45	R		D+M Kalové čerpadlo Q=1l/s. H=5m, 230V do zástavy	kus	-1,000	12 288,07	-12 288,07
			"tendrová položka ZTI pol.č. 45" -1		-1,000		

767 Konstrukce zámečnické -2 500,00

221	R	767009	D+M pochozí mřížka nerezová na vysychací jímku 300/300mm vč. osaz. rámu, nosnost 500 kg	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00
-----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

"tendrová položka - odpočet"

"schema 04/Z" -1 -1,000

Součet -1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 570,91

61	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS. Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	2 235,577	1,15	2 570,91
----	---	------------	---	---	-----------	------	----------

Celkem 226 128,58

255 601,55

29 472,97

285 074,52

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 4 - Vnitřní dveře na půdu
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 17/6, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Přidos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – dveře na půdu byly chybně řešeny v projektu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – dveře na půdu č.1 řešeny jako dřevěné tepelně izolační včetně dřevěné zárubně, dveře na půdu č.2 se vypustí. Přístup k zařízení O2 bude řešen pomocí lávky nad podkrovním bytem za pomoci dvou žebříků. Méněpráce – nebudou se dodávat dvoje vnitřní dveře, které nesplňovaly tepelně izolační vlastnosti, s tím jsou spojené odpočty dřevěného stupně pro dveře na půdu č.2, dřevěný práh a půdní skládací schody na půdu.	
Popis změny, popis technického řešení:	
Vnitřní dveře na půdu č.1 a č.2 byly dle projektu řešeny jako klasické dřevotřískové vnitřní dveře bez tepelně izolačních vlastností, jelikož prostor půdy nebude vytápěn, nesplnily by tyto dveře tepelně izolační vlastnosti. Dle vzájemné domluvy a návrhu řešení od projektanta bylo odsouhlasené nové řešení, s tím, že se provedenou pouze jedny nové dveře na půdu č.1, které budou dřevěné s tepelně izolační výplní, tak aby splňovaly tepelně izolační vlastnosti $U=1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$. Druhé dveře na půdu č.2 se realizovat nebudou i z důvodu soukromí podkrovního bytu. Technik, který pravidelně kontroluje zařízení O2 umístěné na půdě č.2 bude využívat nově zhotovenou lávku nad podkrovním bytem v podstřešní části, přístupnou pomocí dvou osazených žebříků.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dveře na půdu č.1 a č.2 byly v projektu řešeny jako klasické dřevotřískové vnitřní dveře bez tepelně izolačních požadavků	
Nové řešení:	
Dle vzájemné domluvy a zasláného návrhu řešení vnitřních dveří od projektanta dne 16.1. 2023 bylo odsouhlasené nové řešení, s tím, že se provedenou pouze jedny nové dveře na půdu č.1 (ozn.12/T), které budou dřevěné s tepelně izolační výplní, tak aby splňovaly tepelně izolační vlastnosti $U=1,2 \text{ Wm}^2/\text{K}$. Druhé dveře na půdu č.2 se realizovat nebudou i z důvodu soukromí podkrovního bytu. Technik, který pravidelně kontroluje zařízení O2 umístěné na půdě č.2 bude využívat nově zhotovenou lávku nad podkrovním bytem v podstřešní části, přístupnou pomocí dvou osazených žebříků. Jelikož bude půdní podstřešní prostor přístupný pomocí nově zhotovené lávky nemusí se osazovat půdní stahovací schody v m.č. 3.06.5.	
Zdůvodnění změny: Nově navržené dveře na půdu č.1 splní tepelně izolační vlastnosti a podkrovní byt bude mít plnohodnotné soukromí jako ostatní byty objektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.2 a KD č.3	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu (podkrovní části) byla cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	75 747,60 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-38 702,18 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 045,42 Kč bez DPH	
DPH:	7 779,54 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	44 824,96 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 23. 6. 23	Datum: 24. 6. 23	Datum: 30. 3. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.4 - Vnitřní dveře na půdu	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	30.01.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-816,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-2,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	19 885,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	17 979,79	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		37 045,42	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	IZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 37 045,42			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	37 045,42	7 779,54
				Cena s DPH			44 824,96
				E Přípočty a odpočty			
Dodáavatel				0,00			
Klouzavá doložka				0,00			
Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.4 - Vnitřní dveře na půdu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				-1 240,70
3			Svislé a kompletní konstrukce				-1 115,00
10	R	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,223	5 000,00	-1 115,00
			hendrova položka, odbočet v podkrovi v místě zrušených dveří 4,17				
			"podkrovi" -0,9*0,55*0,45				
					-0,223		
998			Přesun hmot				-125,70
103	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-0,419	300,00	-125,70
PSV			Práce a dodávky PSV				37 864,94
713			Izolace tepelné				1 749,34
3	713	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2,340	94,80	221,83
			"doplnění SDK stěny místo dveří 12/17" 0,9*2,6				
					2,340		
4	HSV	HSV 8590246000932	Isover UNI 200mm PU = 0,035 / W m 1 K-1) 1200x600x200mm, univerzální izolace z bedňkových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokvě	m2	2,387	625,91	1 494,05
			2,34*1,02				
					2,387		
5	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,159	1,95	33,46
762			Konstrukce tesařské				20 624,95
6	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,422	981,00	413,98
			0,264+0,055+0,103				
					0,422		
7	763	763793111	Montáž dřevostavby kotevních želez příložek, patek, láhel	kg	2,160	51,40	111,02
			12*0,18				
					2,160		
8	548	54825305	Kování tesařské dřevová latka-těmen typ 1 80x140x2 0mm	kus	12,090	164,50	1 980,00
9	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	12,500	346,00	4 325,00
			"jednostranné zábradlí" 12,5				
					12,500		
10	605	60511103	řezivo jednobratř 12/30-60mm	m3	0,103	10 300,00	1 060,90
			zábradlí jednostranné				
			"svislé po 1m" 13*(1,2*0,06*0,06)*1,10				
					0,062		
			"vodorovné" 2*(12,5*0,03*0,05)*1,10				
					0,041		
			Součet:				
					0,103		
11	762	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	8,594	429,00	3 686,83
			"lávka na půdě				
			12,5*0,625*1,1				
					8,594		
12	762	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	8,594	40,10	344,62

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.4 - Vnitřní dveře na půdu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	762	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hrančného řeziva průřezové pl do 120 cm2 "rošt pod lávkou na půdu"	m	25,000	187,00	4 675,00
			2*12,5		25,000		
14	605	60512120	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m "hranol 80/120" 25*0.12*0,08*1,1	m3	0,264	9 840,00	2 597,76
					0,264		
15	762	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí "zábradlí a rošt" 0,103+0,264	m3	0,367	1 230,00	451,41
					0,367		
16	762	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken "montáž fošen 120/32mm pod OSB desky po 620mm, tj. 12,5/0,62 = 20 ks" 21*(0,625*0,12)	m2	1,575	125,00	196,88
					1,575		
17	605	60511061	řezivo jednolitá středová smrk tl 18-32mm dl 4-5m 1,575*0,032*1,1	m3	0,055	7 760,00	425,50
					0,055		
18	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	195,349	5,58	1 090,05
763			Konstrukce suché výstavby				3 591,34
19	763	763121411.KNF	SDK stěna přesazená W 625 tl 62,5 mm profil CW+UW 60 deska 1x WHITE (A) 12,5 bez TI EI 15	m2	4,680	719,69	3 368,15
			doplnění SDK stěny místo dveří 12/T" 0,9*2,6*2		4,680		
20	763	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	4,680	36,20	169,42
			"doplnění SDK stěny místo dveří 12/T" 0,9*2,6*2		4,680		
21	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	35,376	1,52	53,77
766			Konstrukce truhlářské				3 680,93
197	R	766007	D+M dveře vnitřní dřevěné plně hladké DTD povrch HPL laminát vč. ocelové zárubně a kování 800/1970mm "tendrová položka, odpočet"	ks	-1,000	11 300,00	-11 300,00
			"dveře na půdu 1" -1		-1,000		
201	R	766011	dlto,avšak 700/1970mm vč. ocelové zárubně "tendrová položka, odpočet"	ks	-1,000	9 060,00	-9 060,00
			"schema 12/T" -1		-1,000		
203	R	766013	D+M dřevěný stupeň z masivního dřeva povrch izurový lak "tendrová položka, odpočet stupně 13/T" 0,9	bm	-0,900	4 048,00	-3 643,20
					-0,900		
204	R	766014	D+M práh dveří šířka 325mm tl.50mm masivní dřevo "tendrová položka, odpočet"	bm	-0,900	1 478,00	-1 330,20
			"schema 14/T" -0,9		-0,900		
205	R	766015	D+M půdní schody dřevěné zateplené stahovací rozměr 600/800mm "tendrová položka, odpočet"	ks	-1,000	11 620,00	-11 620,00
			"schema 15/I" -1		-1,000		
27	766	76660101.R	D+M dřevěných dveří 800/1970 (smrk) s tepelně izol. výplní PUR tl.36mm, U=1,2 W/m2K, jednokřídlé, plně, barva = přírodní smrk se světlou lazurou - odstín buk struktur,říbodobý zámek KfV, klíka klíka, zámek s cylindr. vložkou, včetně dřevěné systémové z "dveře do půdního prostoru - 41/T" -1	kus	1,000	40 595,00	40 595,00
					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.4 - Vnitřní dveře na půdu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	R	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	36,416	1,08	39,33

767

Konstrukce zámečnické

8 726,46

29	767	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	9,000	117,00	1 053,00
1*9					9,000		

30	449	44953021	žebřík výstupový jednoduchý / ořínky z olova / anebo hliníku dle 4m	kus	1 620	1 620,00	1 620,00
----	-----	----------	---	-----	-------	----------	----------

31	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	85,730	1,79	153,46
----	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

783

Dokončovací práce - nátěry

-508,08

261	R	783301303	Bozoplachové odrcování zámečnických konstrukcí	m2	-1,200	61,40	-73,68
"tendrová položka, odpočet" -1,2					-1,200		

262	R	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,200	124,00	-148,80
"tendrová položka, odpočet" -1,2					-1,200		

263	R	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-1,200	117,00	-140,40
"tendrová položka, odpočet" -1,2					-1,200		

264	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-1,200	121,00	-145,20
"tendrová položka, odpočet" -1,2					-1,200		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

421,18

36	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	366,242	1,15	421,18
----	---	------------	---	---	---------	------	--------

Celkem

37 045,42

75 747,60

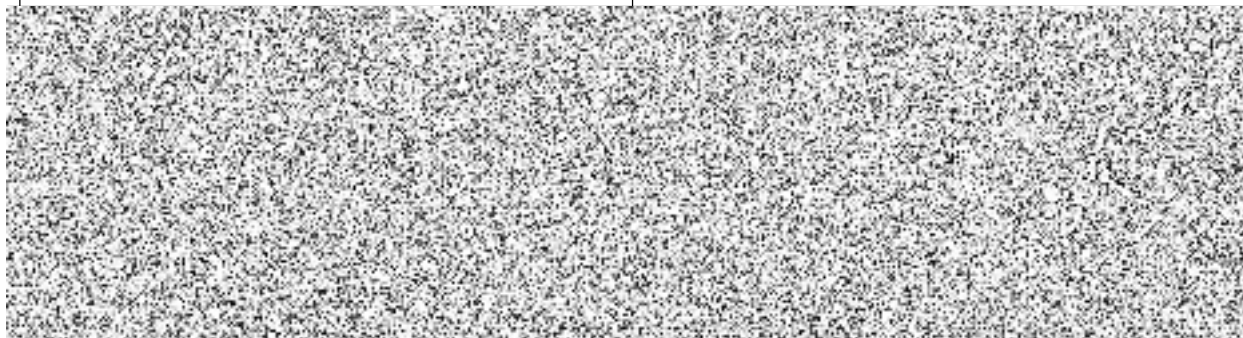
-38 702,18

114 449,78

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č.5 - Ošetření krovu
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Přidos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v průběhu stavebních prací v prostoru podkroví se zjistily nové skutečnosti, týkající se napadení stávajícího krovu dřevokazným hmyzem	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – Odkornění stávajících dřevěných konstrukcí krovu a následné sanační ošetření stávajícího krovu napadeného dřevokazným hmyzem pomocí likvidačního postřiku Méněpráce – impregnace řeziva máčením	
Popis změny, popis technického řešení: V průběhu stavebních prací v prostoru podkroví se zjistily nové skutečnosti, týkající se napadení stávajícího krovu dřevokazným hmyzem. Dle vzájemné domluvy bylo rozhodnuto, že bude nutné stávající krov odkornit a následně ošetřit sanačním postřikem.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Impregnace řeziva máčením, které nelze provést na zabudované řezivo.	
Nové řešení:	
Dle vzájemné domluvy je nutné provést odkornění stávajících dřevěných konstrukcí krovu, oprášení konstrukcí krovu a následné sanační ošetření prvků krovu napadeného dřevokazným hmyzem pomocí likvidačního postřiku.	
Zdůvodnění změny: Stávající krov bude ošetřen preventivním a zároveň likvidačním přípravkem, který vyhubí škůdce, jenž napadl stávající krov objektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.4	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: 1.týden	

Vliv na kvalitu díla: žádný	
Vliv na cenu: z důvodu likvidační a preventivní ochrany před škůdcem stávajícího krovu byla cena oproti SoD navýšena	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	150 465,87 Kč bez DPH
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-8 415,00 Kč bez DPH
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	142 050,87 Kč bez DPH
DPH:	29 830,68 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	171 881,55 Kč včetně DPH



Datum: 29. 1. 2022	Datum: 29. 1. 2022	Datum: 29. 1. 2022
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

b) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.5 - Ošetření krovu	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	17.02.2023	CZ-CPA	

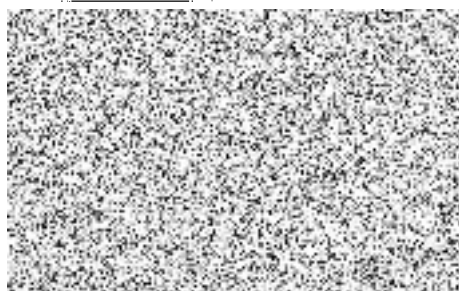
Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	4 012,41	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 416,61	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	65 236,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	57 233,69	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		134 898,87	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		7 152,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				142 050,87
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	142 050,87	29 830,68	
Cena s DPH				171 881,55

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.5 - Ošetření krovu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 814,01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 814,01

1	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,365	63,60	3 203,21
"nad prostory 3.01, 3.06.1-3.06.04" 3,35*3,5+4,6*8,4					50,365		
2	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,750	84,80	7 610,80
"půda 1 + půda 2" 40,8+33					73,800		
"pokoj 3.06.05" 15,95					15,950		
Součet					89,750		

PSV Práce a dodávky PSV 122 469,85

762 Konstrukce tesařské -8 415,00

148	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-8,500	990,00	-8 415,00
"tendrová položka, odpočet" -8,5					-8,500		

783 Dokončovací práce - nátěry 130 884,85

4	783	783201403	Opřášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	409,745	5,43	2 224,92
5	783	783214121	Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	409,745	314,00	128 659,93
"zastřešení"							
"západní a východní strana"							
"půdorysná plocha střechy" 2*(9,3*6,3+4,45*6,3)					173,250		
"krokve - dvě boční strany"							
2*(2*0,14*6,3*12+2*0,14*2,0*6)					49,056		
Mezisoučet					222,306		
"severní strana a jižní"							
"půdorysná plocha střechy" 2*((9,15*6,3)/2)					57,645		
"krokve - dvě boční strany" 2*(2*0,14*3,1*10)					17,360		
Mezisoučet					75,005		
"prvky krovu"							
"vaznice 160/180" (0,16*2+0,18*2)*(12,7*2+3,5*2)					22,032		
"sloupky 150/150" (0,15*4)*(3,5)*8					16,800		
"pozednice 150/120"							
(0,15+0,12)*(4+9+4+1,5*2+4+9,2+8,5+4,0)					12,339		
"kleštiny 80/160" (2*0,08+1*0,16)*6*6,5					12,480		
"vzpěry 140/150" (2*0,14+2*0,15)*4,2*8					19,488		
"vazný trám 200/250"							
(0,25*2+0,20*2)*(4*2+4,025*2+8,25*2)					29,295		
Mezisoučet					112,434		
Součet					409,745		

HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 152,00

6	HZS	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	16,000	447,00	7 152,00
---	-----	---------	--------------------------------	-----	--------	--------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.5 - Ošetření krovu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"odkornění 2 pracovníci/dny" 2*8

16,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 615,01

7	R	0120020000	Průzkumné, geodotické a projekt práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	1 404,359	1,15	1 615,01
---	---	------------	---	---	-----------	------	----------

Celkem

142 050,87

150 465,87

-8 415,00

158 880,87

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 6 - Tepelné izolace - doplnění
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v rozpočtu SoD chybí tepelné izolace dle projektové dokumentace	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – týkají se chybějících tepelných izolací v rozpočtu SoD. V projektové dokumentaci jsou řešeny, ovšem v rozpočtu SoD nejsou zohledněny.	
Méněpráce – nevyskytují se	
Popis změny, popis technického řešení:	
Týká se doplnění tepelných izolací v místě parapetu, položení tepelné izolace nad prostor podkrovního bytu včetně izolace do SDK podhledů. Dále je doplněna tepelná izolace nad prostorem schodiště v podkroví a chybějící tepelná izolace nadezdívky v m.č. 3.06.5. Dále je doplněna chybějící tepelná izolace (minerální vata tl. 300mm) mezi EPS kříže a trámce v prostoru půdy č.1 a č.2 (viz. skladba PD3).	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektové dokumentaci jsou tepelné izolace řešeny ve výkresech i ve skladbách konstrukcí, ale výše zmiňované doplňující tepelné izolace chybí v rozpočtu SoD.	
Nové řešení:	
Veškeré konstrukce budou zateplený dle projektové dokumentace (viz. výkresy a skladby konstrukcí)	
Zdůvodnění změny: Změna spočívá v dopočítání chybějících tepelných izolací v rozpočtu SoD	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.4 (nebylo do zápisu zapsáno)	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějících tepelných izolací v rozpočtu SoD je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	95 305,71 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	95 305,71 Kč bez DPH	
DPH:	20 014,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	115 319,91 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Průmyslová Námědi s.r.o.	Bridge	
Datum: 23. 2. 2023	Datum: 15. 4. 2023	Datum: 30. 3. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.6 - Tepelné izolace - doplnění	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	24.01.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	4 941,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	7 372,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	68 393,54	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 597,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		95 305,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	IZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			95 305,71
 			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snižovaná	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	95 305,71	20 014,20
			Cena s DPH			115 319,91
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Klouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.6 - Tepelné izolace - doplnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				11 230,72
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 188,03
1	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu tl. špaloty do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	31,500	303,00	9 544,50
			"doplnění chybějící izolace na parapetu"				
			"1.NP" 1,2*2+0,6*6+1,5*5		13,500		
			"2.NP" 1,2*1+0,6*5+1,5*6		13,200		
			"3.NP" 1,2*1+0,6*1+1,5*2		4,800		
			Společ:		31,500		
2	263	263/5415	deska XPS hrana polodrážková a tlakový povrch 300kPa tl 30mm	m2	19,742	153,00	1 543,63
			(31,5*0,31)*1,1		10,742		
998			Přesun hmot				42,69
3	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,116	368,00	42,69
PSV			Práce a dodávky PSV				82 991,43
713			Izolace tepelné				82 991,43
4	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	34,368	48,30	1 659,97
			"položení tepelné izolace nad prostor chodby u schodiště" 3,35*3,7		12,395		
			"položení tepelné izolace v prostoru nad schodištěm a komorou vodorovně" 1,75*3,75		6,563		
			"chybějící tepelná izolace nad 3.06.01-3.06.03" 3,35*4,6		15,410		
			Společ:		34,368		
5	651	65150108	pás tepelné izolace univerzální 2*0 032+0 033 tl 200mm	m2	36 086	6*1 50	22 048 55
			34,368*1,05		36,086		
6	713	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,716	45,60	397,45
			"tepelné izolace v prostoru nad schodištěm - svisle" 3,35*1,15		3,853		
			"chybějící tepelná izolace příštoku m.č. 3.06.05" 4,863*1,0		4,863		
			Společ:		8,716		
7	263	26375951	deska EPS 70 fasádni 2*0 039 tl 140mm	m2	4 960	170 00	1 537 60
			4,863*1,02		4,960		
8	263	26375954	deska EPS 70 fasádni 2*0 039 tl 200mm	m2	3 930	143 00	1 740 99
			3,853*1,02		3,930		
9	713	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	34,368	47,10	1 618,73
			34,368		34,368		
10	263	26320612	folie PE vyzrůžena pro paroděsnou vrstvu (reakce na oheň - index I*) 140g/m2	m2	40 058	25 35	1 013,42
			34,368 * 1 1655		40,058		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.6 - Tepelné izolace - doplnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,605	122,00	3 855,81
"doplnění izolace spodem stropů do SDK tl 50mm - skladba ST2"							
"3.06.01-3.06.04" 4,3*2,725+4,3*4,625					31,605		
12	631	63150096	Isolace tepelná izovační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	33,185	150,00	5 944,12
31,605 * 1,05					33,185		
13	R	713122135	Izolace tepelná minerální vkládaná mezi rošt z EPS $\lambda = 0,036$ W/mK pochozí půdy dvouvrstvá tl 300 mm	m2	62,370	651,00	40 602,87
"celková plocha 73,8m2, z toho 14,4m2 EPS kříže, tj 59,4m2" (73,8-14,4)*1,05					62,370		
14	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,495	223,00	779,39
"doplnění svislé izolace vnitřní nosné stěny nad chodbou"							
0,6*3,35					2,010		
"uplnění svislé izolace vnitřní nosné stěny nad pokojem"							
3.06.05" 0,3*4,95					1,485		
Součet					3,495		
15	285	28315951	Deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	3,565	310,00	1 105,15
3,495*1,02					3,565		
16	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	814,041	1,95	1 587,38
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 083,56
17	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	942,222	1,15	1 083,56

Celkem

95 305,71

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 Č.7 - Bourání příčky 3.NP
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v průběhu stavebních prací v prostoru podkrovní se zjistil špatný stav stávajícího dřevěného obložení	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – Demontáž stávajícího dřevěného obkladu jeho likvidace a následné nahrazení pomocí pórobetonových tvárnic Méněpráce – nevyskytují se	
Popis změny, popis technického řešení: V průběhu stavebních prací v prostoru podkrovní se zjistil špatný stav stávajícího dřevěného obložení, které mělo být nově omítnuto/obloženo. Stav příčky mezi m.č. 3.06.02 a 3.06.04 byl nevyhovující, na základě domluvy s investorem se rozhodlo, že se obložení demontuje a nahradí se pórobetonovými tvárnicemi	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Dřevěné obložení mělo zůstat stávající a na dřevěný obklad měly být provedeny nové povrchové úpravy, obklad/omítka.	
Nové řešení: Dle vzájemné domluvy bylo nutné stávající dřevěné obložení mezi m.č. 3.06.02 a m.č. 3.06.04 zdemontovat a nahradit jej pórobetonovými tvárnicemi, které se následně nově obloží a omítnou.	
Zdůvodnění změny: Stávající stav dřevěného obložení mezi místnostmi byl nevyhovující	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: Předmetné práce byly řešeny mimo KĐ, řešilo se přímo na stavbě dne 16.2.2023	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu výměny nevyhovujícího obložení je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 432,76 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 432,76 Kč bez DPH	
DPH:	2 820,88 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	16 253,64 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum: 5.4.2023	Datum: 13.4.2023	Datum: 13.4.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	ČČO	
Název části	ZL č.7 - Bourání příčky 3.NP	Místo	
Objednatel		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.02.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 583,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 848,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 000,24	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 432,76	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				13 432,76
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	13 432,76	2 820,88	
Cena s DPH			16 253,64	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.7 - Bourání příčky 3.NP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 21. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 279,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 11 000,60

1	011	342272225	Příčka z pórobetonových hládkových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	13,500	732,00	9 882,00
"3.NP mezi 3.06.2 - 3.06.4 vyzdění příčky" 2*(2,5*2,7)					13,500		
2	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	5,000	79,00	395,00
"kotvení ke stropu" 2*2,5					5,000		
3	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,400	134,00	723,60
"ke stěně" 2*2,7					5,400		

997 Přesun sutě 972,29

4	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,229	2 090,00	478,61
5	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,229	314,00	71,91
6	013	997013503	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	3,206	13,70	43,92
"Odvoz do Křovic" 0,229*(15-1)					3,206		
7	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,229	1 650,00	377,85

998 Přesun hmot 306,91

8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,834	368,00	306,91
---	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 1 000,24

766 Konstrukce truhlářské 1 000,24

9	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	13,500	73,30	989,55
"3.NP mezi 3.06.2 - 3.06.4 vybourání stěny z heraklitových desek" 2*(2,5*2,7)					13,500		
10	766	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	9,896	1,08	10,69

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 152,72

11	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce. ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	132,800	1,15	152,72
----	---	------------	---	---	---------	------	--------

Celkem 13 432,76

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 Č.8 - Rezervní chráničky
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ⁴⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbrastav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 17/6, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v průběhu prací bylo investorem požadováno při překopu komunikace vložit do výkopu rezervní chráničky	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – požadované rezervní chráničky do prostoru výkopu přes komunikaci	
Méněpráce – nevyskytují se	
Popis změny, popis technického řešení:	
V průběhu stavebních prací bylo nad rámec SoD investorem/uživatelem požadováno při provádění překopu komunikace vložit do výkopu rezervní chráničky pro vedení další případné kabeláže	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD je při překopu komunikace řešena chránička pouze pro napojení tepelného čerpadla, další jiné chráničky ve výkopu nebyly PD požadovány	
Nové řešení:	
Dle požadavku investora/uživatele budou při překopu komunikace do výkopu vloženy další rezervní chráničky pro vedení další případné kabeláže	
Zdůvodnění změny: Požadavek investora/uživatele nad rámec SoD	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na KD č.5 a KD č.6	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:.	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu požadavku doplnění požadovaného byla cena oproti SoD navýšena		
Připočty k ceně díla bez DPH:	4 133,70 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	4 133,70 Kč bez DPH	
DPH:	868,08 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	5 001,78 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:



Datum: 5.4.2023	Datum: 11.4.2023	Datum: 18.4.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.8 - Rezervní chráničky	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.03.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 096,05	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	492,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 373,40	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 172,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 133,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 4 133,70			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snižená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	4 133,70	868,08
								Cena s DPH 5 001,78			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.8 - Rezervní chráničky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 086,70

8 Trubní vedení 4 086,70

1	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	5,000	298,00	1 490,00
"překop přes komunikaci - potrubí pro chráničky" 5					5,000		
2	741	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	20,000	58,60	1 172,00
"2x chránička pod komunikací" 2*10					20,000		
3	345	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	21,000	65,40	1 373,40
20 * 1,05					21,000		
4	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,045	1 140,00	51,30

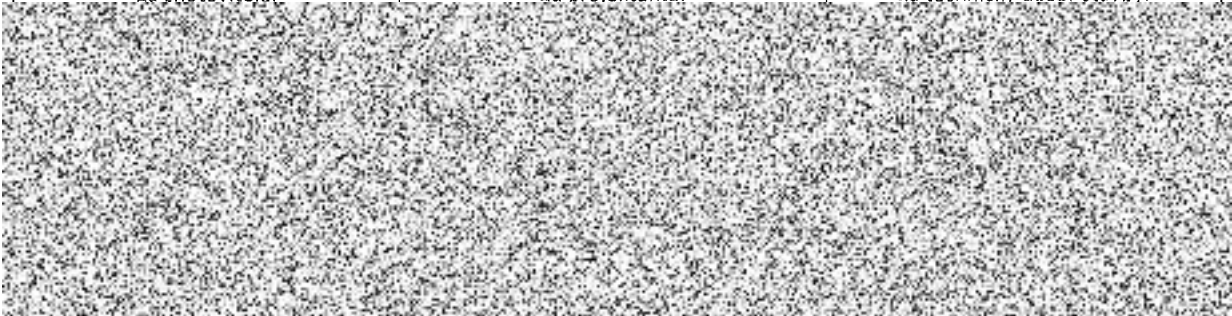
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47,00

5	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	40,867	1,15	47,00
---	---	------------	---	---	--------	------	-------

Celkem 4 133,70

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 9 - Vyrovnání stávajících podlah - doplnění
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17/2001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – jedná se o nepředvídatelné práce v průběhu prováděných prací podlah	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – doplnění vyrovnávacího betonu v některých místnostech 1.NP, 2.NP a podkroví	
Méněpráce – vyrovnávací cementový potěr tl. do 20 mm v určitých místnostech 2.NP a 3.NP	
Popis změny, popis technického řešení:	
V průběhu bouracích prací stávajících podlahových krytin bylo zjištěno nedostatečné vyrovnání stávajících podkladů pro nové podlahové krytiny.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Projekt řeší vyrovnání stávajících podlah ve 2.NP a 3.NP v jednotlivých bytech pomocí cementového potěru tl. do 20 mm.	
Nové řešení:	
V průběhu bouracích prací podlah bylo zjištěno nedostatečné vyrovnání stávajících podkladů. Dle PD se řeší vyrovnání stávajících podkladů pod nové podlahové krytiny pouze v jednotlivých bytech 2.NP a 3.NP. Ovšem dle skutečnosti je nutné vyrovnat podlahu po odbourané dlažbě na schodišťové podestě m.č. 2.01 a 3.01, dále m.č.2.05.03, m.č. 3.06.02, m.č. 3.06.03 a m.č. 3.06.05 je nutné vyrovnat ve větší tloušťce než 20 mm. Dále je nutné dobetonování a vyrovnání podlahy v m.č. 1.09.02.	
Zdůvodnění změny: Stávající podlahy jsou řádně vyrovnány a sjednoceny pro položení nových podlahových krytin	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce nebyly řešeny na kontrolních dnech. Bylo řešeno přímo na stavbě při běžné prohlídce stavebním dozorem.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu vyrovnání a sjednocení výšky podlah dochází k navýšení ceny SoD		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	24 058,28 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-11 882,70 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	12 175,58 Kč bez DPH	
DPH:	2 556,87 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	14 732,45 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
13.4.2024	13.4.2024	13.4.2024
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.9 - Vyrovnání stávajících podlah - doplnění	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	16.02.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 069,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 105,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 175,58	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	H7S		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel			D Celkem bez DPH			12 175,58
			DPH	%	Základ daně	DPH celkem
			snížená	15,0	0,00	0,00
			základní	21,0	12 175,58	2 556,87
			Cena s DPH			14 732,45
			E Přípočty a odpočty			
			Dodá zadavatel			0,00
			Kouzavá doložka			0,00
			Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.9 - Vyrovnání stávajících podlah - doplnění

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 037,15

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 474,62

1	011	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,744	4 770,00	8 318,88
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

"vyrovnání výškových rozdílů podlah"

"1.NP - koupelna 1.09.2 - část koupelny š.1,0m"

1,0*1,795*0,1

0,180

"3.NP - koupelna + WC m.č. 3.06.2 + m.č. 3.06.3"

(5,8+1,65)*0,06

0,447

"3.NP - m.č. 3.06.5" 15.95*0,07

1,117

Součet

1,744

53	R	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-40,750	291,60	-11 882,70
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

"tendrová položka, odpočet"

"2.NP m.č. 2.05.3" -17,35

-17,350

"3.NP - koupelna + WC m.č. 3.06.2 + m.č. 3.06.3"

(5,8+1,65)

-7,450

"3.NP - m.č. 3.06.5" -15,95

-15,950

Součet

-40,750

2	011	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	26,190	458,00	11 995,02
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"vyrovnání podlahy po odbourání dlažby m.č.2.01 na šířku schodiště" 1,7*2,6

4,420

"vyrovnání výškových rozdílů podlahy m.č. 2.05.3" 17,35

17,350

"vyrovnání podlahy po odbourání dlažby m.č. 3.01 - podesta" 1,7*2,6

4,420

Součet

26,190

3	011	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,505	583,00	2 043,42
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

"vyrovnání podlah po odbourání dlažby"

"1.NP - koupelna 1.09.2 , část " 5.3-1,795

3,505

998 Přesun hmot 1 562,53

4	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,246	368,00	1 562,53
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 138,43

5	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	120,372	1,15	138,43
---	---	------------	---	---	---------	------	--------

Celkem 12 175,58

24 058,28

-11 882,70

35 940,98

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 10 - Vnitřní omítky
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v rozpočtu SoD byl chybný výpočet omítek	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – týkají se chybného výpočtu otlučení omítek, s tím spojená výměra opravy omítek s celoplošným přeštukováním, hladká jednovrstvá omítka pod obklady a sanační omítky vnitřního zdiva 1.NP	
Méněpráce – nevyskytují se	
Popis změny, popis technického řešení:	
Týká se přepočtu výměr vnitřních omítek. Po přepočtu výměr omítek bylo doplněna chybějící výměra otlučení omítek, s tím byla dopočítána oprava vnitřních omítek s celoplošným přeštukováním. Dále byla dopočítána a doplněna pod vnitřní obklady hladká jednovrstvá omítka a sanační omítky vnitřního zdiva v 1.NP. Dále bylo přepočítáno oškrabání maleb a doplněno chybějící množství.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektové dokumentaci jsou omítky řešeny otlučením a opravou do 50% a následně potaženy štukem. Hladká omítka pod obklady ani sanační omítky vnitřního zdiva nebyly v PD řešeny. Sanační omítky byly řešeny pouze u části vnějšího nosného zdiva.	
Nové řešení:	
Po přepočtu vnitřních omítek se zjistilo, že byl chybný výpočet v rozpočtu SoD pro otlučení a opravu omítek. Změnový list tak obsahuje dopočet otlučení vnitřních omítek a jeho následnou opravu a celoplošné přeštukování. S tím je i doplněné chybně spočítané oškrabání maleb a chybějící jednovrstvá hladká omítka pod obklady. Vnitřní zdivo v 1.NP nad nepodsklepenou částí bylo doplněné o sanační omítky výšky do výšky 1,0m	
Zdůvodnění změny: Změna spočívá v dopočítání chybného výpočtu vnitřních omítek v rozpočtu SoD	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.2 a KD č.3	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: 1.týden	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybného výpočtu omítek v rozpočtu SoD je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	356 355,31 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	356 355,31 Kč bez DPH	
DPH:	74 834,62 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	431 189,93 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Podpis: <i>[Podpis]</i>	Podpis: <i>[Podpis]</i>	Datum: <i>10.4.2018</i>
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

*) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.10 - Vnitřní omítky	Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	15.03.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	122 874,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	223 427,01	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	13,73	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	10 039,89	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		356 355,31	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 356 355,31			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	356 355,31	74 834,62
				Cena s DPH 431 189,93			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.10 - Vnitřní omítky

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 342 250,20

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 274 113,23

1	011	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	83,750	116,00	9 715,00
18,1+65,65					83,750		

2	011	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,100	944,00	17 086,40
"1.NP - pod obklady"							
"1.04 sanační jednovrstvá pod obklady "							
(0,95*2+2,0)*(1,0)					3,900		
"1.05.2 sanační jednovrstvá pod obklady "							
(2,7*2+1,7)*(1,0)					7,100		
"1.07.2 sanační jednovrstvá pod obklady"							
(2,7*2+1,7)*(1,0)					7,100		
Součet					18,100		

3	011	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,650	303,00	19 891,95
"1.NP sanační omítka - ne pod obklad"							
"1.01" (2,7+2,7)*1,0					5,400		
"1.02" (5,5+3,0)*1,0					8,500		
"1.03+1.04" (4,95*2+2,0*2)*1,0					13,900		
"1.04" -(0,95*2+2,0)*1,0					-3,900		
"1.05" (0,85*2+1,5*2)*1,0					4,700		
"1.06.1+1.06.2" (1,7*2+4,15*2)*1,0					11,700		
"1.06.2" -(2,7*2+1,7)*1,0					-7,100		
"1.06.3" (2,8*2+4,15*2)*1,0					13,900		
"1.07.1 + 1.07.2" (1,7*2+4,15*2)*1,0					11,700		
"1.07.2" (2,7*2+1,7)*1,0					-7,100		
"1.07.3" 4,15*1,0					4,150		
"1.10" (2,8+4,2+2,8)*1,0					9,800		
Součet					65,650		

4	011	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	65,650	490,00	32 168,50
5	011	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	65,650	120,00	7 878,00
6	011	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	65,650	204,00	13 392,60
7	014	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přestrukováním	m2	225,858	469,00	105 927,40
"chybějící výměra" 225,858					225,858		

8	011	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	225,858	98,60	22 269,60
9	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	121,733	97,10	11 820,27
"postřik pod nové omítky pod obklady" 121,733					121,733		

10	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	121,733	279,00	33 963,51
"stávající zdvo - pod obklad"							
"1.NP - pod obklady bez sanačních omítek"							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.10 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"1.04 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(0,95*2+2,0)*(1,5-1,0)$		1,950		
			"1.06.2 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(2,7*2+1,7)*(2,1-1,0)$		7,810		
			"1.07.2 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(2,7*2+1,7)*(2,1-1,0)$		7,810		
			"1.08.2" $2,7*2,1$		5,670		
			"1.09.2" $(1,795*2+2,85)*2,1$		13,524		
			Mezisoučet		36,764		
			"2.NP - pod obklady"				
			"2.03.2" $(2,85*2+1,7*2+0,9*2)*2,1$		22,890		
			"2.04.2" $(2,85*2+1,7*2+0,9*2)*2,1$		22,890		
			"2.05.2" $(2,85+1,7)*2,1$		9,555		
			"2.06.2" $(1,795*2+2,85)*2,1$		13,524		
			Mezisoučet		68,859		
			"podkroví - pod obklady"				
			"3.06.3" $(1,7+0,95)*1,8$		4,770		
			"3.06.2" $(1,675+2,725+1,0)*2,1$		11,340		
			Součet		121,733		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 455,65

11	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	225,858	107,00	24 166,81
			"londrová položka"				
			"stěny - otlučení 50-100%"				
			"pod sanační omítky - 1.NP"				
			"1.01" $(2,7+2,7)*1,0$		5,400		
			"1.02" $(5,5+3,0)*1,0$		8,500		
			"1.03+1.04" $(4,95*2+2,0*2)*1,0$		13,900		
			"1.05" $(0,85*2+1,5*2)*1,0$		4,700		
			"1.06.1+1.06.2" $(1,7*2+4,15*2)*1,0$		11,700		
			"1.06.3" $(2,8*2+4,15*2)*1,0$		13,900		
			"1.07.1 + 1.07.2" $(1,7*2+4,15*2)*1,0$		11,700		
			"1.07.3" $4,15*1,0$		4,150		
			"1.10" $(2,8+4,2+2,8)*1,0$		9,800		
			Mezisoučet		83,750		
			"1.NP - pod obklady"				
			"1.04 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(0,95*2+2,0)*(1,5-1,0)$		1,950		
			"1.06.2 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(2,7*2+1,7)*(2,1-1,0)$		7,810		
			"1.07.2 odečtena v. 1,0m pro sanačku" $(2,7*2+1,7)*(2,1-1,0)$		7,810		
			"1.08.2" $2,7*2,1$		5,670		
			"1.09.2" $(1,795*2+2,85)*2,1$		13,524		
			Mezisoučet		36,764		
			"2.NP - pod obklady"				
			"2.03.2" $(2,85*2+1,7*2+0,9*2)*2,1$		22,890		
			"2.04.2" $(2,85*2+1,7*2+0,9*2)*2,1$		22,890		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.10 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2.06.2" (2,85+1,7)*2,1		9,555		
			"2.06.2" (1,795*2+2,85)*2,1		13,524		
			Mezisoučet		68,859		
			"podkrovi - pod obklady"				
			"3.06.3" (1,7+0,95)*1,8		4,770		
			"3.06.2" (1,675+2,725+1,0)*2,1		11,340		
			Mezisoučet		16,110		
			"1.PP - celé"				
			"0.01" (3,85*2+1,45*2+2,8*2)*2,1		34,020		
			"0.02" (3,1*2+3,95*2)*2,18		30,738		
			"0.03" (5,55*2+3,975*2)*2,2		41,910		
			"0.04" (5,25*2+3,375*2)*2,2		37,950		
			Mezisoučet		144,618		
			Součet		350,101		
			"dle SoD 124,243 m2, skutečnost 350,101 m2" 350,101-124,243		225,858		

12	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,474	314,00	3 288,84
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

997 Přesun sutě 34 478,31

13	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	10,474	1 450,00	15 187,30
			10,389+0,085		10,474		

14	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	146,636	13,70	2 008,91
			10,474*14		146,636		

15	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	10,474	1 650,00	17 282,10
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 Přesun hmot 6 203,01

16	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	16,856	368,00	6 203,01
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 10 053,62

784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 053,62

17	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	274,689	36,60	10 053,62
			"stropy"				
			"1.NP - bez SDK podhledů"				
			1,4+11,6+14,15+16,7+15,5+6,15		65,500		
			"2.NP - bez SDK podhledů"				
			(13,0+9,5+38,9+21,45+24,9+23,3)-				
			(5,7+4,6+4,6+4,85+5,1)		106,200		
			"podkrovi - bez SDK podhledů" 4,4+9,5+1,4		15,300		
			Mezisoučet		187,000		
			"stěny stávající, které se otloukají z 30-50%"				
			660,249		660,249		
			Součet		847,249		
			"dle SoD 572,56m2, skutečnost 847,249 m2" 847,249-572,56		274,689		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.10 - Vnitřní omítky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 051,49

18	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	3 523,038	1,15	4 051,49
----	---	------------	---	---	-----------	------	----------

Celkem

356 355,31

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č.11 - Fasádní svítidla
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v průběhu prací bylo objednatelem/uživatelem rozhodnuto, že postačí na fasádu osadit menší množství svítidel	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – nevyskytují se	
Méněpráce – odpočet částí fasádních svítidel	
Popis změny, popis technického řešení:	
V průběhu stavebních prací bylo objednatelem/uživatelem rozhodnuto, že na fasádu objektu č.p. 18 postačí osadit menší množství svítidel, než je uvedeno v projektu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Dle PD je na fasádě objektu č.p. 18 projektováno celkem 9 kusů fasádních svítidel a 3 kusy nad vstupní dveře.	
Nové řešení:	
Dle rozhodnutí objednatele/uživatele postačí na fasádu objektu č.p. 18 osadit 5 ks fasádních svítidel a 3ks nad vstupní dveře. Tímto rozhodnutím ubývá celkem 5 kusů fasádních svítidel.	
Zdůvodnění změny: Požadavek objednatele/uživatele	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na KD č.2 a KD č.3	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu požadavku objednatele snížení počtu svítidel byla cena oproti SoD snížena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	0 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-5 183,04 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-5 183,04 Kč bez DPH	
DPH:	-1 088,44 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-6 271,48 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
<i>J. P. 2023</i>	<i>43.4 2023</i>	<i>43.4. 2023</i>
Úplnost zmínového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	EČO	
Název části	ZL č.11 - Fasádní svítidla	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26.01.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																
1	HSV	Dodávky	-4 158,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00												
2		Montáž	-1 024,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00												
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00												
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00												
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00												
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00												
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 183,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00												
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00												
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -5 183,04															
						<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>-5 183,04</td><td>-1 088,44</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-5 183,04	-1 088,44
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	-5 183,04	-1 088,44																		
						Cena s DPH -6 271,48															
						E Přípočty a odpočty															
						<table><tr><td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr></table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Změnové listy

Část: ZL č.11 - Fasádní svítidla

Zhctovitel:

Datum: 26. 1. 2023

Datum: 26. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2	ELEKTROINSTALACE /materiál a montáž/	-5 124,11
----	--------------------------------------	-----------

D7	SVÍTIDLA	-4 432,00
----	----------	-----------

87	R	Svítilidlo 1xE27, IP65, přisazené, venkovní	ks	-4,000	1 108,00	-4 432,00
----	---	---	----	--------	----------	-----------

"lendrová položka, počet ks 9"

"odpočet, na fasádě požadovaných pouze 5 ks" 5-9

-4.000

D16	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	-692,11
-----	------------------	---------

2	R		Podružný materiál v % :	%	-35,120	5,00	-175,60
4	R	Pol152	PPV z montáží	%	-9,200	5,00	-46,00
5	R	Pol153	Nepředvídatelné práce, rizika	%	-44,320	2,50	-110,80
6	R	Pol154	ZS + MSD	%	-47,644	3,25	-154,84
7	R	Pol155	Provozní vlivy	%	-47,644	2,50	-119,11
8	R	Pol156	Kompletační činnost	%	-47,644	1,80	-85,76

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-58,93
------------	------------------------------------	---------------

88	R	0120020C00	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní výhy	%	-51,241	1,15	-58,93
----	---	------------	--	---	---------	------	--------

Celkem	-5 183,04
---------------	------------------

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	SO 01 č. 12 - Zábrany do oken
Identifikace akce:	
Název akce	DLOUHÉ RZY - REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. 18 A ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE - stavba
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172001022
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČ 252 75 062
Projektant:	Pridos, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, číslo autorizace: 0602201, IČ: 132 07 245
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla – v průběhu stavebních prací se zjistila nedostatečná výška parapetů	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce – týkají se chybějících zábran do všech oken z důvodu nízkých parapetů	
Méněpráce – odpočet původní zábrany na okně schodiště	
Popis změny, popis technického řešení:	
Týká se kompletního řešení zábran do všech oken z důvodu nízkých parapetů. Dle domluvy na KD č. 5 jsou zábrany kotvené do vnější strany ostění oken a opatřené nátěrem RAL 8017, sjednocené do stejné barvy jako ostatní klempířské prvky.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
V projektové dokumentaci byly řešeny zábrany do oken pouze na dvou oknech na schodišti.	
Nové řešení:	
Týká se kompletního řešení zábran do všech oken z důvodu nevyhovující výšky parapetů. Dle domluvy na KD č. 5 jsou zábrany kotvené do vnějšího ostění oken, opatřené nátěrem RAL 8017, sjednocené do stejné barvy jako ostatní klempířské prvky. Zábrany jsou řešeny pomocí ploché tyčoviny 60/5mm kotvené pomocí trnů na chemické kotvy. Zábrany budou osazeny vodorovně, tzn. v pohledu bude vidět užší plocha zábran. Z důvodu možného prohýbání zábran, bylo navrženo a schváleno ohrazení ploché tyčoviny a tím zábrana bude více ztužena. Některé zábrany prochází v ostění plechovými šambránami, kde je nutné vyvrtat otvor pro trn a vzápětí otvor utěsnit tmelem.	
Zdůvodnění změny: Změna spočívá v dopočítání chybějících zábran do oken	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předmětné práce byly řešeny na kontrolních dnech KD č.4 a KD č.5	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	

Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: z důvodu chybějících zábran do oken je cena oproti SoD navýšena		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	48 485,88 Kč bez DPH	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-7 588,8 Kč bez DPH	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	40 897,08 Kč bez DPH	
DPH:	8 588,39 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	49 485,47 Kč včetně DPH	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Datum: 5. 4. 2023	Datum: 11. 4. 2023	Datum: 15. 4. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dlouhé Rzy	JKSO	
Název objektu	Změnové listy	FČO	
Název části	ZL č.12 - Zábrany do oken	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	15.02.2023
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 436,62	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	12 121,02	9	Boz pevně podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	12 607,90	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 652,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	4 078,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		40 897,08	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 40 897,08			
								DPH % Základ daně DPH celkem			
								snížená 15,0 0,00 0,00			
								základní 21,0 40 897,08 8 588,39			
								Cena s DPH 49 485,47			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.12 - Zábrany do oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	-----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 092,67

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 806,00

1	011	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva	kus	66,000	133,00	8 778,00
			"otvor š. 1,5m Z/1" 3*15		45,000		
			"otvor š. 1,2m Z/2" 3*3		9,000		
			"otvor š.0,6m Z/3" 3*4		12,000		
			Součet		66,000		

2	011	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	60,00	2 640,00
			"otvor š. 1,5m Z/1" 2*15		30,000		
			"otvor š. 1,2m Z/2" 2*3		6,000		
			"otvor š.0,6m Z/3" 2*4		8,000		
			Součet		44,000		

3	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	44,000	77,00	3 388,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	-------	----------

998 Přesun hmot 286,67

4	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,779	368,00	286,67
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 25 339,44

764 Konstrukce klempířské 4 142,43

5	921	210021011	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 21 mm	kus	44,000	92,70	4 078,80
			"oken celkem 22ks" 22*2		44,000		

6	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,788	1,56	63,63
---	-----	-----------	--	---	--------	------	-------

767 Konstrukce zámečnické 14 011,23

7	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	88,548	153,00	13 547,84
			"Z/1 kotevní plech - PLO 50x6mm" 1,5*15*2,335		52,538		
			"Z/2 kotevní plech - PLO 50x6mm" 1,2*3*2,335		8,406		
			"Z/3 kotevní plech - PLO 50x6mm" 0,6*4*2,335		5,604		
			"pomocný trn vč. navažné pásovin P30 tl.3mm, šroubu, matice a podložky" (0,5*2)*22		22,000		
			Součet		88,548		

8	309	30909186	šroub vratový 4.6 M10x50mm	100 kus	1,000	994,00	994,00
9	311	31111005	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10	100 kus	1,000	192,00	192,00
10	311	31120005	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	100 kus	1,000	143,00	143,00
11	138	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	l	0,128	50 600,00	6 416,80

"Z/1 pomocný trn vč. pásovin P30 tl.3mm "
 0,001*22*2*1,15 0,051

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dlouhé Rzy
 Objekt: Změnové listy
 Část: ZL č.12 - Zábrany do oken

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 2. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Z/1 příčle tl.6mm PLO 50x6mm" (2,355*1,5*15)/1000*1,15		0,061		
			"Z/2 příčle tl.6mm PLO 50x6mm" (2,355*1,2*3)/1000*1,15		0,010		
			"Z/3 příčle tl.6mm PLO 50x6mm" (2,355*0,6*4)/1000*1,15		0,006		
			Součet		0,128		
217	R	767003	D+M ocel. zábradlí na okně schodiště vč. nátěru	kg	-15,300	496,00	-7 588,80
			"tendrová položka, odpočet"				
			"schema 02/Z,03/Z" -(7,2+8,1)		-15,300		
12	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	137,648	1,79	246,39
783			Dokončovací práce - nátěry				7 185,78
13	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	7,535	67,50	508,61
			"Z/1 plocha kotevní plech" (0,05*2)*1,5*15*1,1		2,475		
			"Z/2 plocha kotevní plech" (0,05*2)*1,2*3*1,1		0,396		
			"Z/1 plocha kotevní plech" (0,05*2)*0,6*4*1,1		0,264		
			"pomocný trn vč. navažené pásoviny P30 tl.3mm" 0,1*22*2		4,400		
			Součet		7,535		
14	783	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,535	196,00	1 476,86
15	783	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,535	190,00	1 431,65
16	783	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,535	193,00	1 454,26
17	783	783642301	Tmelení polyuretanovým tmelem armatur DN do 100 mm	kus	44,000	52,60	2 314,40
			"oken celkem 22ks" 22*2		44,000		
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				464,97
18	R	0120020000	Průzkumné, geodetické a projekt.práce, ZS, Inženýrská činnost, Provozní vlivy	%	404,321	1,15	464,97

Celkem

40 897,08

48 485,88

-7 588,80

56 074,68