

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23001_rev01
Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

KSO:	801 6	CC-CZ:	122
Místo:	Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí	Datum:	30.05.2023
CZ-CPV:	50000000-5	CZ-CPA:	41.00.4
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje	IČ:	72051612
		DIČ:	CZ72051612
Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.	IČ:	24832898
		DIČ:	CZ24832898
Projektant:	TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1	IČ:	61169111
		DIČ:	CZ61169111
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: ÚPLNĚNÍ. Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.


V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud není ve výkazu výměr předdefinován vzorec, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení

Cena bez DPH			1 967 444,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 967 444,00	413 163,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 380 607,24

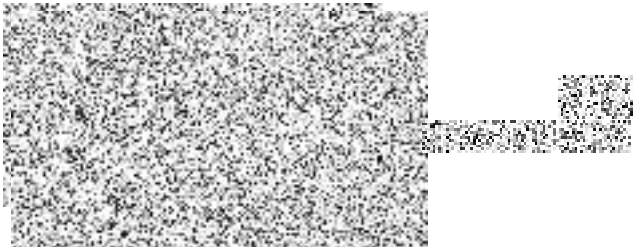

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

_23001_rev01

Stavba:

KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Místo:

Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant:

TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 967 444,00	2 380 607,24	
D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	1 432 179,08	1 732 936,69	STA
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	516 637,73	625 131,65	STA
D.1.4.1	ZTI	265 750,40	321 557,98	Soupis
D.1.4.2	VYTÁPĚNÍ	92 583,50	112 026,04	Soupis
D.1.4.3	VZT	62 701,20	75 868,45	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace	95 602,63	115 679,18	Soupis
000	VON - Vedléjší a ostatní náklady stavby	18 627,19	22 538,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO: Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr nedefinované vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přezkontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			1 432 179,08
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 432 179,08	21,00%	300 757,61
DPH snížená			0,00
Cena s DPH			1 732 936,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 432 179,08
HSV - Práce a dodávky HSV		571 335,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce		57 086,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		294 244,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		106 097,62
998 - Přesun hmot		24 805,84
997 - Přesun sutě		113 906,97
PSV - Práce a dodávky PSV		851 405,61
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		31 086,71
763 - Konstrukce suché výstavby		178 430,84
764 - Konstrukce klempířské		142,81
766 - Konstrukce truhlářské		126 484,90
767 - Konstrukce zámečnické		12 956,28
771 - Podlahy z dlaždic		137 333,21
776 - Podlahy povlakové		958,93
781 - Dokončovací práce - obklady		302 371,87
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 075,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		53 564,27
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		9 437,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Datum: 30.05.2023

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 432 179,08

D		HSV		Práce a dodávky HSV				571 335,71			
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				57 086,61			
1	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,260	7 761,33	9 779,28	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310239211											
VV Zazdění okenního otvoru + doplnit exteriérovou omítku 0,7*(1,2*1,5)				1,260							
2	K	317142420	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	3,000	857,89	2 573,67	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142420											
3	K	317142440	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	2,000	1 061,75	2 123,50	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142440											
4	K	317142442	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	1 229,39	3 688,17	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442											
5	K	342272225	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	15,132	983,10	14 876,27	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225											
VV NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z porobetonových tvárníc -tl. 100 mm s oboustrannou omítkou m.ě.1.2+1.5 3,6*(1,13*2+1,075+2,035) -(0,7*2*3) Součet				19,332 -4,200 15,132							
6	K	342272245	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	21,200	1 086,59	23 035,71	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245											
VV NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z porobetonových tvárníc -tl. 150 mm s oboustrannou omítkou -barevné řešení bude určeno investorem při vzorkování Překlad osadit do kapsy v půdovnní příčce + provázání zdiva 3,6*(8) -(0,7*2*2+0,8*2*3) Součet				28,800 -7,600 21,200							
7	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	8,000	51,74	413,92	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112											
VV NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z porobetonových tvárníc -tl. 150 mm s oboustrannou omítkou -barevné řešení bude určeno investorem při vzorkování Překlad osadit do kapsy v půdovnní příčce + provázání zdiva (8) Součet				8,000 8,000							
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	7,200	82,79	596,09	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121											
VV NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z porobetonových tvárníc -tl. 150 mm s oboustrannou omítkou -barevné řešení bude určeno investorem při vzorkování Překlad osadit do kapsy v půdovnní příčce + provázání zdiva 3,6*2 Součet				7,200 7,200							
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				294 244,51			
9	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	16,810	30,01	504,47	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121											
10	K	611142001	Polažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů	m2	16,810	300,10	5 044,68	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001											
VV Následně budou provedeny nové omítky – - zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vloženou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm. Tabulka místností nové 1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532 16,81 Součet				16,810 16,810							
11	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,810	548,47	9 219,78	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311141											
VV Následně budou provedeny nové omítky – - zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vloženou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm. Tabulka místností nové 1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532 16,81 Součet				16,810 16,810							
12	K	611311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	33,620	51,74	1 739,50	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311191											
VV Následně budou provedeny nové omítky – - zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vloženou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm. Tabulka místností nové 1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532 16,81 Součet				16,810 16,810 33,620							
VV 16,81*2 Přepočtené koeficientem množství											
13	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	16,810	300,10	5 044,68	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321121											
VV Na ponechaných stěnách a příčkách se po očištění povrchu nejprve provede podkladní vyrovnávací omítka – předpokládá se tl.20mm v celkových plochách. Tabulka místností nové 1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532 16,81 Součet				16,810 16,810							
14	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	33,620	51,74	1 739,50	CS ÚRS 2023 01			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321191											
VV Na ponechaných stěnách a příčkách se po očištění povrchu nejprve provede podkladní vyrovnávací omítka – předpokládá se tl.20mm v celkových plochách. Tabulka místností nové 1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532 16,81				16,810							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				16,810	
	VV		16,81*2 'Přepočtené koeficientem množství				33,620	
15	K	6123131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	159,619	30,01	4 790,17	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6123131121					
16	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	159,619	300,10	47 901,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001					
	VV		Následně budou provedeny nové omítky –					
	VV		- zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vložnou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm.					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) *omítka na ponechaných svislých stěn		82,800			
	VV		omítky v nadpraží a ostění					
	VV		0,5*(1,25+0,73*2) *okna		1,355			
	VV		0,55*(1,05+2,02*2) *dveře		2,800			
	VV		Mezisoučet		86,955			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 150 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		3,6*(8)*2		57,600			
	VV		-(0,7*2*2+0,8*2*3)*2		-15,200			
	VV		Mezisoučet		42,400			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 100 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		m.č.1.2+1.5					
	VV		3,6*(1,13*2+1,075+2,035)*2		38,664			
	VV		-(0,7*2*3)*2		-8,400			
	VV		Mezisoučet		30,264			
	VV		Součet		159,619			
17	K	612311121	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	31,108	300,10	9 335,51	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311121					
	VV		vápenná omítka pod obklad					
	VV		2,02*(8+3,7*2)		31,108			
	VV		Součet		31,108			
18	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	124,356	548,47	68 205,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311141					
	VV		Následně budou provedeny nové omítky –					
	VV		- zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vložnou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm.					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) *omítka na ponechaných svislých stěn		82,800			
	VV		vápenná omítka pod obklad					
	VV		-2,02*(8+3,7*2)		-31,108			
	VV		Mezisoučet		51,692			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 150 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		3,6*(8)*2		57,600			
	VV		-(0,7*2*2+0,8*2*3)*2		-15,200			
	VV		Mezisoučet		42,400			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 100 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		m.č.1.2+1.5					
	VV		3,6*(1,13*2+1,075+2,035)*2		38,664			
	VV		-(0,7*2*3)*2		-8,400			
	VV		Mezisoučet		30,264			
	VV		Součet		124,356			
19	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	62,216	548,47	34 123,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311141					
	VV		vápenná omítka pod obklad					
	VV		2,02*(8+3,7*2)		31,108			
	VV		Součet		31,108			
	VV		31,108*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,216			
20	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	248,712	51,74	12 868,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311191					
	VV		Následně budou provedeny nové omítky –					
	VV		- zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vložnou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm.					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) *omítka na ponechaných svislých stěn		82,800			
	VV		vápenná omítka pod obklad					
	VV		-2,02*(8+3,7*2)		-31,108			
	VV		Mezisoučet		51,692			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 150 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		3,6*(8)*2		57,600			
	VV		-(0,7*2*2+0,8*2*3)*2		-15,200			
	VV		Mezisoučet		42,400			
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z párobetonových tvárnic					
	VV		-tl. 100 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		m.č.1.2+1.5					
	VV		3,6*(1,13*2+1,075+2,035)*2		38,664			
	VV		-(0,7*2*3)*2		-8,400			
	VV		Mezisoučet		30,264			
	VV		Součet		124,356			
	VV		124,356*2 'Přepočtené koeficientem množství		248,712			
21	K	612315302	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	4,155	714,04	2 966,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315302					
	VV		Následně budou provedeny nové omítky –					
	VV		- zděné povrchy se opatří dvouvrstvou vápennou omítkou s jemnozrnným štukem, s vložnou výztužnou sklovláknitou tkaninou s překrytím ve spojích 100mm.					
	VV		omítky v nadpraží a ostění					
	VV		0,5*(1,25+0,73*2) *okna		1,355			
	VV		0,55*(1,05+2,02*2) *dveře		2,800			
	VV		Součet		4,155			
22	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	82,800	300,10	24 848,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121					
	VV		Na ponechaných stěnách a příchkách se po očištění povrchu nejprve provede podkladní vyrovnávací omítka – předpokládá se tl.20mm v celkových plochách.					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) *omítka na ponechaných svislých stěn		82,800			
	VV		Součet		82,800			
23	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	165,600	51,74	8 568,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191					
	VV		Na ponechaných stěnách a příchkách se po očištění povrchu nejprve provede podkladní vyrovnávací omítka – předpokládá se tl.20mm v celkových plochách.					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) *omítka na ponechaných svislých stěn		82,800			
	VV		Součet		82,800			
	VV		82,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		165,600			
24	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	8,960	714,04	6 397,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301					
	VV		Na ponechaných stěnách a příchkách se po očištění povrchu nejprve provede podkladní vyrovnávací omítka – předpokládá se tl.20mm v celkových plochách.					
	VV		omítky v nadpraží a ostění					
	VV		0,5*(1,25*2+1,15*2+0,73*2*2+1,15*2*2) *okna - omítka i pod obklady		6,160			
	VV		0,55*(1,05+2,02*2) *dveře		2,800			
	VV		Součet		8,960			
25	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,610	46,57	2 030,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předstř WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		2,09		2,090			
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		4,76		4,760			
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		1,42		1,420			
	VV		1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		2,21		2,210			
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		4,36		4,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		3,65		3,650			
	VV		1,7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
	VV		8,31		8,310			
	VV		1,8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532					
	VV		16,81		16,810			
	VV		Součet		43,610			
26	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	5,427	46,57	252,74	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		otvory					
	VV		okna					
	VV		1,25*1,15		1,438			
	VV		0,73*1,15*2		1,679			
	VV		dveře					
	VV		1,1*2,1		2,310			
	VV		Součet		5,427			
27	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	17,620	134,53	2 370,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		okna					
	VV		(1,25*2+1,15*2+0,73*2*2+1,15*2*2) *okna		12,320			
	VV		dveře					
	VV		(1,1+2*2,1)		5,300			
	VV		Součet		17,620			
28	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	16,500	589,86	9 732,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996137					
	VV		Stávající stupačka					
	VV		vytápění - ponechat					
	VV		(ochránit během stavby					
	VV		3,6*(0,3*4)		4,320			
	VV		Stávající stupačka					
	VV		vody - ponechat					
	VV		3,6*(0,3*4)		4,320			
	VV		protiprašná stěna - zabezení propojení s chodbou neupravenou stavebně					
	VV		1,6*3,6		5,760			
	VV		protiprašnou stěnu i do stávajících ponechaných dveří (0,95 x 2,020 m)					
	VV		1*2,1		2,100			
	VV		Součet		16,500			
29	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1,800	30,01	54,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622131121					
	VV		Exteriérový povrch zazděné části se opatří dvouvrstvou omítkou barevně přizpůsobenou původní					
	VV		Zazdění okenního otvoru +					
	VV		doplnit exteriérovou omítku					
	VV		(1,2*1,5)		1,800			
30	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	1,800	300,10	540,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622142001					
	VV		Exteriérový povrch zazděné části se opatří dvouvrstvou omítkou barevně přizpůsobenou původní					
	VV		Zazdění okenního otvoru +					
	VV		doplnit exteriérovou omítku					
	VV		(1,2*1,5)		1,800			
31	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn	m2	1,800	548,47	987,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321141					
	VV		Exteriérový povrch zazděné části se opatří dvouvrstvou omítkou barevně přizpůsobenou původní					
	VV		Zazdění okenního otvoru +					
	VV		doplnit exteriérovou omítku					
	VV		(1,2*1,5)		1,800			
32	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	3,600	51,74	186,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191					
	VV		1,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,600			
33	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,353	7 761,33	2 739,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141					
	VV		demontáž stáv.zděných příček - doplnění mazaniny pod vybouranou příčkou					
	VV		tl.125mm					
	VV		0,125*0,1*(1,63+1,8*2+3)		0,103			
	VV		tl.150mm					
	VV		0,15*0,1*(2,075+1,75+3,85+8)		0,235			
	VV		0,15*0,1*(0,33+0,7) *obezdívka stupačky		0,015			
	VV		Součet		0,353			
34	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	17,750	527,77	9 367,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451103					
	VV		Celoplošné odstranění stáv.					
	VV		nášlapné vrstvy - teraco (tl. cca 20					
	VV		mm) vč. soklů					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.1 Chodba Lité teraco					
	VV		17,75		17,750			
	VV		Součet		17,750			
35	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	8,000	879,62	7 036,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		D1 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D1a 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D2 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D3 700/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		D5 700/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		D6 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		8,000			
36	M	55331431	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	1 955,86	5 867,58	CS ÚRS 2023 01
	VV		D5 700/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		D6 700/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
37	M	55331436	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 955,86	3 911,72	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		DZUP					
	VV		D3 700/1970					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	M	55331437	záрубеň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 955,86	5 867,58	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		DZUP					
	VV		D1 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D1a 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		D2 800/1970					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 097,62	
39	K	946111116	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000	879,62	879,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111116					
	VV		pro doplnění omítky fasáda					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1			1,000		
40	K	946111216	Montáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -1116	kus	30,000	50,71	1 521,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111216					
	VV		1*30 Přepočtené koeficientem množství			30,000		
41	K	946111816	Demontáž pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 5,5 m do 6,6 m	kus	1,000	879,62	879,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111816					
42	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy do 1,9 m	m2	43,610	50,71	2 211,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předsíň WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			2,090		
	VV		2,09					
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			4,760		
	VV		4,76					
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			1,420		
	VV		1,42					
	VV		1.4 Předsíň WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			2,210		
	VV		2,21					
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			4,360		
	VV		4,36					
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			3,650		
	VV		3,65					
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1			8,310		
	VV		8,31					
	VV		1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532			16,810		
	VV		16,81					
	VV		Součet			43,610		
43	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	43,610	134,53	5 866,85	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.1 Chodba Lité teraco			17,750		
	VV		17,75					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC			13,270		
	VV		13,27					
	VV		1.3 WC předsíňka Keramické dlažba			2,130		
	VV		2,13					
	VV		1.4 WC Keramické dlažba			1,410		
	VV		1,41					
	VV		1.5 WC Keramické dlažba			1,370		
	VV		1,37					
	VV		1.6 WC invalidi Keramické dlažba			3,020		
	VV		3,02					
	VV		1.7 Kuchyňka Keramické dlažba			5,500		
	VV		5,50					
	VV		Součet			44,450		
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předsíň WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			2,090		
	VV		2,09					
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			4,760		
	VV		4,76					
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			1,420		
	VV		1,42					
	VV		1.4 Předsíň WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			2,210		
	VV		2,21					
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			4,360		
	VV		4,36					
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			3,650		
	VV		3,65					
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1			8,310		
	VV		8,31					
	VV		1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532			16,810		
	VV		16,81					
	VV		Součet			43,610		
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předsíň WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			5,700		
	VV		(1,55*2+1,3*2)					
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			8,720		
	VV		(2,25*2+2,11*2)					
	VV		(1,13*2+0,975*2)			4,210		
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			4,660		
	VV		(1,1*2+1,23*2)					
	VV		1.4 Předsíň WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			6,100		
	VV		(1,75*2+1,3*2)					
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			8,320		
	VV		(2,05*2+2,11*2)					
	VV		(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)			8,390		
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7			7,600		
	VV		(2,05*2+1,75*2)					
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1			14,400		
	VV		(3,5*2+3,7*2)					
	VV		1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532			18,675		
	VV		(2,075+0,3+8,15*2)					
44	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepicích rohový profil	m	2,400	248,36	596,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953966112					
	P		Poznámka k položce: Z15 - Ochrana rohů - nerezový rohový profil - nárazuvzdorný rohový profil, celoplošně lepený, 50 x 50 mm dl. 1,2m - barevné řešení - dle výběru investora					
	VV		Z15 Ochrana rohů - nerezový rohový profil - nárazuvzdorný rohový profil, celoplošně lepený, 50 x 50 mm dl. 1,2m - barevné řešení - dle výběru investora			2,400		
	VV		1,2*2					
45	M	28342040	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š křídla 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepicí pásy	m	2,640	538,12	1 420,64	CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Z15 - Ochrana rohů - nerezový rohový profil - nárazuvzdorný rohový profil, celoplošně lepený, 50 x 50 mm dl. 1,2m - barevné řešení - dle výběru investora					
	VV		2,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství			2,640		
46	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	7,696	248,36	1 911,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
	VV		demontáž stáv.zděných obehdivěk					
	VV		3,53*(0,22+0,33)			1,942		
	VV		3,53*(0,8+0,43)			4,342		
	VV		3,53*(0,2+0,2)			1,412		
	VV		Součet			7,696		
47	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	85,553	248,36	21 247,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133					
	VV		demontáž stáv.zděných příček					
	VV		tl.125mm					
	VV		3,8*(1,63+1,8*2+3)			31,274		
	VV		-(0,6*2*2)			-2,400		
	VV		tl.150mm					
	VV		3,8*(2,075+1,75+3,85+8)			59,565		
	VV		-(0,9*2*3+0,7*2)			-6,800		
	VV		3,8*(0,33+0,7) *obezdivka stoupačky			3,914		
	VV		Součet			85,553		
48	K	962081141	Bourání zdíva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	1,125	248,36	279,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962081141					
	VV		Vybourat dveře					
	VV		včetně luxferů (3x6)					
	VV		v nadpraží					
	VV		0,75*1,5			1,125		
49	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,888	4 656,80	4 135,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Celoplošné odstranění stáv. nášlapné vrstvy - teraco (tl. cca 20 mm) vč. soklů					
			VV Tabulka místností stávající					
			VV 1.1 Chodba Lité teraco					
			VV 17,75*0,05		0,888			
			VV Součet		0,888			
50	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,725	538,12	928,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/968062375					
	VV		Vybourat stávající okno, odstranit omítky v nadpraží a ostění + oplechování vnějšího parapetu + vnitřní deska na parapetu					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC					
	VV		1,15*1,5		1,725			
51	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,800	538,12	4 735,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		ocel.zárubně dveří					
	VV		0,9*2*2		3,600			
	VV		0,7*2*2		2,800			
	VV		0,6*2*2		2,400			
	VV		Součet		8,800			
52	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	7,200	93,14	670,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/973031813					
	VV		NAVRŽENÉ VYZDĚNÉ PŘÍČKY z pórabetonových tvárníc					
	VV		-tl. 150 mm s oboustrannou omítkou					
	VV		-barevné řešení bude určeno investorem při vzorkování					
	VV		Překlad osadit do kapsy v půdovnní příčce + provázání					
	VV		zdiva					
	VV		3,6*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
53	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,450	248,36	11 039,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/978011191					
	VV		Celoplošné odstranění omítky ponechaných stěn a podhledů včetně rastru, původních rozvodů elektro a svítidel a další					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.1 Chodba Lité teraco			17,750		
	VV		17,75					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC					
	VV		13,27			13,270		
	VV		1.3 WC předsíňka Keramické dlažba					
	VV		2,13			2,130		
	VV		1.4 WC Keramické dlažba					
	VV		1,41			1,410		
	VV		1.5 WC Keramické dlažba					
	VV		1,37			1,370		
	VV		1.6 WC invalidi Keramické dlažba					
	VV		3,02			3,020		
	VV		1.7 Kuchyňka Keramické dlažba					
	VV		5,50			5,500		
	VV		Součet		44,450			
54	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	92,480	248,36	22 968,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/978013191					
	VV		Celoplošné odstranění omítky ponechaných stěn a podhledů včetně rastru, původních rozvodů elektro a svítidel a další					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.1 Chodba Lité teraco					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC					
	VV		1.5 WC Keramické dlažba					
	VV		1.7 Kuchyňka Keramické dlažba					
	VV		3,6*(8,2*2+5,9+0,7) "omítka na ponechaných svislých stěn odstranit		82,800			
	VV		omítky v nadpraží a ostění					
	VV		0,5*(1,15+1,5*2+1,25+1,15*2+0,73*2+1,15*2*2) "okna			6,880		
	VV		0,55*(1,05+2,02*2) "dveře			2,800		
	VV		Součet		92,480			
D	998		Přesun hmot				24 805,84	
55	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,756	1 397,04	24 805,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998017001					
D	997		Přesun sutě				113 906,97	
56	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	39,834	1 397,04	55 649,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013151					
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	39,834	403,59	16 076,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013501					
58	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	796,680	14,18	11 296,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		39,834*20 "Přepočtené koeficientem množství"		796,680			
59	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	39,792	776,13	30 883,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013871					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				851 405,61	
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				31 086,71	
60	K	725291600R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - viz specifikace dle PD	soubor	1,000	31 045,32	31 045,32	
	P		<i>roznammar* pozice:</i> Vnitřní vybavení nábytkem (přesná specifikace bude provedena při vzorkování) 4x standardní popisové tabulky na dveře (WC ženy; WC muži; WC invalidi, kuchyňka) -místnost. č 1.1 - Předsň WC muži - 1x zrcadlo do prostoru nad umyvadlo - 1x odpadkový koš - 1x dávkovač mydla - 1x zásobník pro papírové ručníky - 1x zarážka do dveří podlahová -místnost. č 1.2 - WC muži - 2x dávkovač toaletního papíru - 1x wc soustava -místnost. č 1.4 - Předsň WC ženy - 1x zrcadlo do prostoru nad umyvadlo - 1x odpadkový koš - 1x dávkovač mydla - 1x zásobník pro papírové ručníky - 1x zarážka do dveří podlahová -místnost. č 1.5 - WC ženy - 2x dávkovač toaletního papíru - 2x wc soustava -místnost. č 1.6 - WC invalidi - 1x zrcadlo do prostoru nad umyvadlo - 1x odpadkový koš - 1x dávkovač mydla - 1x zásobník pro papírové ručníky					
61	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	1 397,04	27,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998725101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	672,65	13,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181								
D		763	Konstrukce suché výstavby	178 430,84				
63	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	26,360	1 190,07	31 370,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111431								
VV			Nové příčky jsou navrženy v systému suché výstavby = sádrokartonové v tl.150mm (2x SDK deska tl.12,5mm + nosný rošt h. 100mm + 2x SDK deska tl.12,5mm					
VV			– do konstrukce roštu je vložena akustická a tepelná izolace)					
VV			Musí být použity desky s vyšší odolností proti vlhkosti.					
VV			3,6*(2,3+1,3*2+1,6+1,6)	29,160				
VV			-(0,7*2*2)	-2,800				
VV			Součet	26,360				
64	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	17,928	1 241,81	22 263,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111437								
VV			Nové příčky jsou navrženy v systému suché výstavby = sádrokartonové v tl.150mm (2x SDK deska tl.12,5mm + nosný rošt h. 100mm + 2x SDK deska tl.12,5mm					
VV			– do konstrukce roštu je vložena akustická a tepelná izolace)					
VV			Musí být použity desky s vyšší odolností proti vlhkosti.					
VV			3,6*(1,3+1,75*2+0,18)	17,928				
VV			Součet	17,928				
65	K	763111492	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB	m2	15,660	1 604,01	25 118,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111492								
VV			Nové příčky jsou navrženy v systému suché výstavby = sádrokartonové v tl.150mm (2x SDK deska tl.12,5mm + nosný rošt h. 100mm + 2x SDK deska tl.12,5mm					
VV			– do konstrukce roštu je vložena akustická a tepelná izolace)					
VV			Musí být použity desky s vyšší odolností proti vlhkosti.					
VV			V místě kuchyňky použít SDK příčky s vyšší únosností					
VV			3,6*(2+2,35)	15,660				
VV			Součet	15,660				
66	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	10,800	248,36	2 682,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111714								
VV			3,6*3	10,800				
67	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	59,948	30,01	1 799,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717								
VV			26,36	26,360				
VV			17,928	17,928				
VV			15,66	15,660				
VV			Součet	59,948				
68	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	8,025	1 293,56	10 380,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763113343								
VV			NAVRŽENÉ SDK PŘEDSTĚNY v tloušťce 180 mm různé výšky					
VV			-ucelený certifikovaný systém suché výstavby					
VV			-požadavek na zvýšenou odolnost proti vlhkosti a mechanickému poškození					
VV			1,5*(2,3) *1.2	3,450				
VV			1,5*(2,05) *1.5	3,075				
VV			1,5*(1) *1.6	1,500				
VV			Součet	8,025				
69	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	26,800	470,85	12 618,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135101								
VV			Podhledy jsou navrženy do všech místností řešené části s výjimkou chodby (m.č. 1.8) - kazetové podhledy v provedení s viditelným rastroem 600x600x20mm,					
VV			Ve většině prostorů je podhled osazen do úrovně +2,700.					
VV			V místnosti kuchyňka (m.č. 1.7) bude podhled osazen do úrovně +3,100.					
VV			Tabulka místností nové					
VV			1.1 Předstíň WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			2,09	2,090				
VV			1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			4,76	4,760				
VV			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			1,42	1,420				
VV			1.4 Předstíň WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			2,21	2,210				
VV			1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			4,36	4,360				
VV			1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
VV			3,65	3,650				
VV			1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
VV			8,31	8,310				
VV			Součet	26,800				
70	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	28,140	672,65	18 928,37	CS ÚRS 2023 01
VV			26,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	28,140				
71	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	26,700	155,23	4 144,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135811								
VV			Celoplošné odstranění					
VV			podhledů včetně rastru,					
VV			původních rozvodů elektro a svítidel					
VV			a další					
VV			Tabulka místností stávající					
VV			1.2 Kancelář Lepené PVC					
VV			13,27	13,270				
VV			1.3 WC předstíňka Keramické dlažba					
VV			2,13	2,130				
VV			1.4 WC Keramické dlažba					
VV			1,41	1,410				
VV			1.5 WC Keramické dlažba					
VV			1,37	1,370				
VV			1.6 WC invalidi Keramické dlažba					
VV			3,02	3,020				
VV			1.7 Kuchyňka Keramické dlažba					
VV			5,50	5,500				
VV			Součet	26,700				
72	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předstížené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	8,000	517,42	4 139,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322								
P			Poznámka k položce: Z16 - Jednokřídla interiérová dvířka -přístup k čistícím kusům na kanalizaci a k uzávěrům na vodovodních rozvodech v instalačních předstěnách. -barevné provedení: bude specifikováno investorem při vzorkování -dvířka plná, ocelová, hladká z pohledové strany, v odfinálelném rprovedení s aretací uzavřené polohy, osazení do úhelníkové zárubně -provedení bez požární odolnosti					
VV			Z16 - Jednokřídla interiérová dvířka 300/300mm					
VV			8	8,000				
73	M	59030711	dvířka revizní jednokřídla s automatickým zámkem 300x300mm	kus	8,000	723,36	5 786,88	CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Z16 - Jednokřídla interiérová dvířka -přístup k čistícím kusům na kanalizaci a k uzávěrům na vodovodních rozvodech v instalačních předstěnách. -barevné provedení: bude specifikováno investorem při vzorkování -dvířka plná, ocelová, hladká z pohledové strany, v odfinálelném rprovedení s aretací uzavřené polohy, osazení do úhelníkové zárubně -provedení bez požární odolnosti								
P								
74	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	3,000	496,73	1 490,19	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	3,000	1 439,47	4 318,41	CS ÚRS 2023 01
76	K	763173112	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchytu pro pisoár	kus	1,000	496,73	496,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173112								
77	M	59030728	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	1 708,53	1 708,53	CS ÚRS 2023 01
78	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchytu pro WC	kus	5,000	496,73	2 483,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173113								
79	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	5,000	3 036,34	15 181,70	CS ÚRS 2023 01
80	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	2,000	879,62	1 759,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311 VV D4 700/1970 VV 2 VV Součet								
81	M	55331589	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 955,86	3 911,72	CS ÚRS 2023 01
P Poznámka k položce: S, SH, SP								
82	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,792	1 397,04	5 297,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301								
83	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Píplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,792	672,65	2 550,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381								
D 764								
84	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	1,150	124,18	142,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002851 VV Vybourat stávající okno, odstranit VV omítky v nadpraží a ostění + VV oplechování vnějšího parapetu + VV vnitřní deska na parapetu VV Tabulka místnosti stávající VV 1.2 Kancelář Lepené PVC VV 1,15 *1150/1500mm VV Součet								
D 766								
85	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	82,79	82,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441822 VV Vybourat stávající okno, odstranit VV omítky v nadpraží a ostění + VV oplechování vnějšího parapetu + VV vnitřní deska na parapetu VV Tabulka místnosti stávající VV 1.2 Kancelář Lepené PVC VV 1 *1150/1500mm VV Součet								
86	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	31,05	186,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914								
87	K	766691921	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	kus	2,000	31,05	62,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691921								
88	K	D01aR	D01a D + M Dveře interiérové - vel. 800 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	1,000	8 496,07	8 496,07	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 800 x 1970 mm - umístění - mezi místnost č.1.8 a 1.7, 1.8 a 1.3 Dveřní křídlo otočné, plné s větracím otvorem u podlahy, hladké s polodrážkou, v levém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů)								
89	K	D01R	D01 D + M Dveře interiérové - vel. 800 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	1,000	8 496,07	8 496,07	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 800 x 1970 mm - umístění - mezi místnost č.1.8 a 1.7, 1.8 a 1.3 Dveřní křídlo otočné, plné, hladké s polodrážkou, v levém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů)								
90	K	D02R	D02 D + M Dveře interiérové - vel. 800 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	1,000	8 496,07	8 496,07	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 800 x 1970 mm - umístění - mezi místnost č.1.8 a 1.6 (WC pro invalidy) Dveřní křídlo otočné, plné s větracím otvorem u podlahy, hladké s polodrážkou, v pravém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku (s možností nouzového odjštění ze strany chodby), klíka z obou stran, vodorovné madlo v úrovni 800 mm nad podlahou na straně opačné než jsou závěsy -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů)								
91	K	D03R	D03 D + M Dveře interiérové - vel. 700 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	2,000	8 496,07	16 992,14	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 700 x 1970 mm - umístění - mezi místnost č.1.8 a 1.1, 1.8 a 1.4 Dveřní křídlo otočné, plné s větracím otvorem u podlahy, hladké s polodrážkou, v pravém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů)								
92	K	D04R	D04 D + M Dveře interiérové - vel. 700 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	2,000	8 496,07	16 992,14	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 700 x 1970 mm - umístění - mezi místnost č.1.1 a 1.2, 1.4 a 1.5 Dveřní křídlo otočné, plné, hladké s polodrážkou, v pravém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů)								
93	K	D05R	D05 D + M Dveře interiérové - vel. 700 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	2,000	8 496,07	16 992,14	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 700 x 1970 mm - umístění - místnost č.1.2 a 1.5 Dveřní křídlo otočné, plné, hladké s polodrážkou, v pravém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů) Zárubeň obložková ocelová, pro vyzděnou příčku tl. 100 mm -povrchová úprava: základní antikorozní barva + 2x finální nátěr -v polodrážce těsnění TPE								
94	K	D06R	D06 D + M Dveře interiérové - vel. 700 x 1970 mm vč.kování - viz specifikace v PD	kus	1,000	8 496,07	8 496,07	
Poznámka k položce: Dveře interiérové se zárubní - vel. 700 x 1970 mm - umístění - místnost č. 1.5 Dveřní křídlo otočné, plné, hladké s polodrážkou, v levém provedení -výpěh z odlehčené dřevotřískové desky, s povrchem z laminátu se zvýšenou odolností proti oděru a poškrábání (typu HPL) -s otvorem pro standardní cylindrickou vložku, klíka z obou stran -3 závěsy, prahová nerez spojka (změna typu podlah. náslapu, případné vyrovnání výškových rozdílů) Zárubeň obložková ocelová, pro vyzděnou příčku tl. 100 mm -povrchová úprava: základní antikorozní barva + 2x finální nátěr -v polodrážce těsnění TPE								
95	K	T10aR	T10a D + M Odkladová polička - viz specifikace v PD	kus	1,000	3 621,95	3 621,95	

Strana 12 z 35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532					
	VV		16,81		16,810			
	VV		Nová nášlapná vrstva -					
	VV		keramická dlažba					
	VV		A= cca 0,35m2					
	VV		0,35		0,350			
	VV		Součet		43,960			
	VV		44		44,000			
112	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	48,400	569,16	27 547,34	CS ÚRS 2023 01
	VV		44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		48,400			
113	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	44,000	63,33	2 786,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114					
114	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	44,000	63,33	2 786,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577115					
115	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,800	496,73	13 312,36	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předstří WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		2,09		2,090			
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		4,76		4,760			
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		1,42		1,420			
	VV		1.4 Předstří WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		2,21		2,210			
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		4,36		4,360			
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		3,65		3,650			
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1					
	VV		8,31		8,310			
	VV		Součet		26,800			
116	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	20,295	46,57	945,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115					
	VV		styk sokl x dlažba					
	VV		14,875		14,875			
	VV		Z14 - Nerezové přechodové lišty - na rozhraní stávající a nové nášlapné krytiny					
	VV		Dl. 1610 mm					
	VV		Dl. 1100 mm					
	VV		(1,61+1,1)*2 "z obou stran					
	VV		Součet		5,420			
	VV				20,295			
117	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	14,875	46,57	692,73	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591117					
	VV		ukončení soklu					
	VV		14,875		14,875			
118	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	68,100	154,19	10 500,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264					
	VV		styk obklad x podlaha					
	VV		1.1 Předstří WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,55*2+1,3*2)		5,700			
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,25*2+2,11*2)		8,720			
	VV		(1,13*2+0,975*2)		4,210			
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,1*2+1,23*2)		4,660			
	VV		1.4 Předstří WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,75*2+1,3*2)		6,100			
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+2,11*2)		8,320			
	VV		(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)		8,390			
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+1,75*2)		7,600			
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1					
	VV		(3,5*2+3,7*2)		14,400			
	VV		Součet		68,100			
119	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	44,000	134,53	5 919,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011					
120	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,605	1 397,04	2 242,25	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101					
121	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,605	672,65	1 079,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D	776		Podlahy povlakové				958,93	
122	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	13,270	50,71	672,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC					
	VV		13,27		13,270			
	VV		Součet		13,270			
123	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	14,548	19,66	286,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.2 Kancelář Lepené PVC					
	VV		(3,34*2+3,934*2)		14,548			
	VV		Součet		14,548			
D	781		Dokončovací práce - obklady				302 371,87	
124	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	121,000	15,52	1 877,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011					
125	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	121,000	30,01	3 631,21	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
126	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,650	496,73	14 231,31	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		Do stěrky bude ukládána keramická dlažba. Hydroizolační stěrka bude vytažena i na stěny pod obklady – na WC a v úklidu do výšky 500mm.					
	VV		Tabulka místností nové					
	VV		1.1 Předstří WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,55*2+1,3*2)*0,5		2,850			
	VV		1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,25*2+2,11*2)*0,5		4,360			
	VV		(1,13*2+0,975*2)*0,5		2,105			
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,1*2+1,23*2)*0,5		2,330			
	VV		1.4 Předstří WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(1,75*2+1,3*2)*0,5		3,050			
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+2,11*2)*0,5		4,160			
	VV		(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)*0,5		4,195			
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+1,75*2)*0,5		3,800			
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1					
	VV		(3,5*2+3,7*2)*0,5		7,200			
	VV		-(0,7*0,5*6+0,8*0,5*3) "dveře		-3,300			
	VV		-(0,7*0,5*6) "dveře		-2,100			
	VV		Součet		28,650			
127	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	60,464	248,36	15 016,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
	VV		Tabulka místností stávající					
	VV		1.3 WC předstřížka Keramická dlažba					
	VV		(1,13*2+1,8*2)*2		11,720			
	VV		1.4 WC Keramická dlažba					
	VV		(1,63*2+0,82*2)*2		9,800			
	VV		1.5 WC Keramická dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,63*2+0,8*2)*2,4		11,664			
			1.6 WC invalidi Keramické dlažba					
			(1,6*2+1,8*2)*2		13,600			
			1.7 Kuchyňka Keramické dlažba					
			(2,1*2+3,67*2)*2		23,080			
			-(0,6*2*4+0,7*2*2+0,9*2) *dveře		-9,400			
			Součet		60,464			
128	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	121,000	879,64	106 436,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112					
			V prostorech WC a úklidu bude proveden obklad z keramických obkladaček vel. 300x300mm, přesné rozměrové a barevné řešení určí investor při vzorkování.					
			Tabulka místností nové					
			1.1 Předstř WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,55*2+1,3*2)*2,02		11,514			
			1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,25*2+2,11*2)*2,02		17,614			
			(1,13*2+0,975*2)*2,02		8,504			
			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,1*2+1,23*2)*2,02		9,413			
			1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,75*2+1,3*2)*2,02		12,322			
			1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+2,11*2)*2,02		16,806			
			(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)*2,02		16,948			
			1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+1,75*2)*2,02		15,352			
			1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
			(3,5*2+3,7*2)*2,02		29,088			
			-(0,7*2*6+0,8*2*3) *dveře		-13,200			
			-(0,7*2*6) *dveře		-8,400			
			Parapet a ostění stávajících					
			oken obložit keramickým					
			obkladem					
			0,5*(1,25+1,15*2+0,73*2+1,15*2*2) *okna		4,805			
			Mezisoučet		120,766			
			0,234 *zaokrouhlení		0,234			
			Součet		121,000			
129	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	133,100	465,68	61 982,01	CS ÚRS 2023 01
			121*1,1 Přepočtené koeficientem množství		133,100			
130	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	14,218	89,31	1 269,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,1*2+1,23*2)*2,02		9,413			
			Parapet a ostění stávajících					
			oken obložit keramickým					
			obkladem					
			0,5*(1,25+1,15*2+0,73*2+1,15*2*2) *okna		4,805			
			Součet		14,218			
131	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	121,000	68,71	8 313,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477114					
132	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	121,000	68,71	8 313,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477115					
133	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	134,850	93,14	12 559,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
			Keramické obklady stěn budou doplněny na rozích nerezovými lištami, nerezovými lištami budou zakončeny viditelné horní					
			hrany obkladů.					
			Tabulka místností nové					
			1.1 Předstř WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			8*2,02		16,160			
			1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			6*2,02		12,120			
			4*2,02		8,080			
			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			6*2,02		12,120			
			1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			9*2,02		18,180			
			1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			4*2,02		8,080			
			8*2,02		16,160			
			1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			9*2,02		18,180			
			1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
			8*2,02		16,160			
			Parapet a ostění stávajících					
			oken obložit keramickým					
			obkladem					
			(1,25+1,15*2+0,73*2+1,15*2*2) *okna		9,610			
			Součet		134,850			
134	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	135,000	169,71	22 910,85	CS ÚRS 2023 01
135	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	68,100	93,14	6 342,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
			V prostorech WC a úklidu bude proveden obklad z keramických obkladaček vel. 300x300mm, přesné rozměrové a barevné řešení určí investor při vzorkování.					
			Keramické obklady stěn budou doplněny na rozích nerezovými lištami, nerezovými lištami budou zakončeny viditelné horní					
			hrany obkladů.					
			ukončení obkladu					
			1.1 Předstř WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,55*2+1,3*2)		5,700			
			1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,25*2+2,11*2)		8,720			
			(1,13*2+0,975*2)		4,210			
			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,1*2+1,23*2)		4,660			
			1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,75*2+1,3*2)		6,100			
			1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+2,11*2)		8,320			
			(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)		8,390			
			1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+1,75*2)		7,600			
			1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
			(3,5*2+3,7*2)		14,400			
			Součet		68,100			
136	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	68,100	169,71	11 557,25	CS ÚRS 2023 01
137	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	68,100	46,57	3 171,42	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115					
			V prostorech WC a úklidu bude proveden obklad z keramických obkladaček vel. 300x300mm, přesné rozměrové a barevné řešení určí investor při vzorkování.					
			styk obklad x podlaha					
			1.1 Předstř WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,55*2+1,3*2)		5,700			
			1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,25*2+2,11*2)		8,720			
			(1,13*2+0,975*2)		4,210			
			1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,1*2+1,23*2)		4,660			
			1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(1,75*2+1,3*2)		6,100			
			1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+2,11*2)		8,320			
			(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)		8,390			
			1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
			(2,05*2+1,75*2)		7,600			
			1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
			(3,5*2+3,7*2)		14,400			
			Součet		68,100			
138	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	68,100	46,57	3 171,42	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495117 V prostorech WC a úklidu bude proveden obklad z keramických obkladaček vel. 300x300mm, přesné rozměrové a barevné řešení určí investor při vzorkování. ukončení obkladu 1.1 Předříš WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (1,55*2+1,3*2) 1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (2,25*2+2,11*2) (1,13*2+0,975*2) 1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (1,1*2+1,23*2) 1.4 Předříš WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (1,75*2+1,3*2) 1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (2,05*2+2,11*2) (1,13*2*2+0,97*2+0,965*2) 1.6 WC invalidí Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (2,05*2+1,75*2) 1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 3,1 (3,5*2+3,7*2) Součet					
139	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	121,000	134,53	16 278,13	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211					
140	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,564	1 397,04	3 582,01	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
141	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,564	672,65	1 724,67	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				8 075,79	
142	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	23,650	82,04	1 940,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313					
143	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický standardní	m2	23,650	82,04	1 940,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201 nátěr ocel.zárubní povrchová úprava: základní antikorozní barva + 2x finální nátěr D1 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D1a 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D2 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D3 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D4 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D5 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D6 700/1970 1*0,5*(0,7+2*2) Součet					
144	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický samozákladující	m2	23,650	82,04	1 940,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315103 nátěr ocel.zárubní povrchová úprava: základní antikorozní barva + 2x finální nátěr D1 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D1a 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D2 800/1970 1*0,5*(0,8+2*2) D3 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D4 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D5 700/1970 2*0,5*(0,7+2*2) D6 700/1970 1*0,5*(0,7+2*2) Součet					
145	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický samozákladující	m2	23,650	82,04	1 940,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105					
146	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprašení	m2	1,800	15,52	27,94	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783801403 Exteriérový povrch zazděné části se opatří dvouvrstvou omítkou barevně přizpůsobenou původní Zazdění okenního otvoru + doplní exteriérovou omítkou (1,2*1,5)					
147	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	1,800	30,01	54,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783823133					
148	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	1,800	81,75	147,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783827423					
149	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročněm dvojnásobného	m2	1,800	47,60	85,68	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783897619					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				53 564,27	
150	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,664	15,52	2 027,91	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111001					
151	K	784111021	Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,921	40,36	5 162,89	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111021 - na sádkartonových příčkách a předstěnách bude provedeno broušení povrchu a tmelení. Finální úprava povrchů bude provedena tónovanou malbou, příp. keramickými obklady SDK příčky 26,36*2 17,928*2 15,66*2 SDK inst.předstěna 8,025 Součet					
152	K	784161501	Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	127,921	248,36	31 770,46	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161501 - na sádkartonových příčkách a předstěnách bude provedeno broušení povrchu a tmelení. Finální úprava povrchů bude provedena tónovanou malbou, příp. keramickými obklady SDK příčky 26,36*2 17,928*2 15,66*2 SDK inst.předstěna 8,025 Součet					
153	K	784181121	Penetrace podkladu jedonosábná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,664	30,01	3 921,23	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
154	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,664	81,75	10 681,78	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101 strop 16,81 stěny 1.1 Předříš WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (1,55*2+1,3*2)*(2,7-2,02) 1.2 WC muži Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. pohled SV 2,7 (2,25*2+2,11*2)*(2,7-2,02) (1,13*2+0,975*2)*(2,7-2,02)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.3 Úklid Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		(1,1*2+1,23*2)*(2,7-2,02)		3,169			
	VV		1.4 Předstř WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		(1,75*2+1,3*2)*(2,7-2,02)		4,148			
	VV		1.5 WC ženy Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+2,11*2)*(2,7-2,02)		5,658			
	VV		(1,13*2*2+0,97*2+0,965*2)*(2,7-2,02)		5,705			
	VV		1.6 WC invalidi Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 2,7					
	VV		(2,05*2+1,75*2)*(2,7-2,02)		5,168			
	VV		1.7 Kuchyňka Keram.dlažba KO 2,02m Kazet. podhled SV 3,1					
	VV		(3,5*2+3,7*2)*(3,1-2,02)		15,552			
	VV		1.8 Chodba Keram.dlažba keram. sokl + omítka Omítka SV 3,532					
	VV		(2,075+0,3+8,15*2)*3,6		67,230			
	VV		-(1*2+0,7*2*2+0,8*2*3)		-9,600			
	VV		omítky v nadpraží a ostění					
	VV		0,5*(1,25+0,73*2) *okna		1,355			
	VV		0,55*(1,05+2,02*2) *dveře		2,800			
	VV		Součet		130,664			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				9 437,76	
155	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	24,000	393,24	9 437,76	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2492					
	VV		stavební přípomoc a práce neobsažené ve výkazu výměr					
	VV		8*3		24,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.1 - ZTI

KSO: Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.
Projektant: TORION, projektční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzw. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předpokládány úpravy, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			265 750,40
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 750,40	21,00%	55 807,58
			0,00
Cena s DPH			321 557,98
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.1 - ZTI

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		265 750,40
HSV - Práce a dodávky HSV		2 254,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 676,46
997 - Přesun sutě		577,80
PSV - Práce a dodávky PSV		248 325,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		100 670,62
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		29 121,48
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		25 163,21
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		71 885,65
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		20 497,11
783 - Dokončovací práce - nátěry		987,28
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		12 583,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 587,11
VRN4 - Inženýrská činnost		2 587,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis: D.1.4.1 - ZTI

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 265 750,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 254,26				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	1 676,46				
1	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	3,000	558,82	1 676,46	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212					
		VV	monitoring svodného potrubí					
		VV	-					
		VV	3	3,000				

D		997	Přesun sutě	577,80				
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,202	1 397,04	282,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013151					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,202	403,59	81,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,040	14,18	57,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	0,202*20 "Přepočtené koeficientem množství	4,040				
5	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,202	776,13	156,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013871					

D		PSV	Práce a dodávky PSV	248 325,35				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100 670,62				
6	K	721140906	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	3,000	9 531,12	28 593,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140906					
7	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	6,000	1 076,24	6 457,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140916					
8	K	721140926	Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 125	kus	6,000	168,68	1 012,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140926					
9	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	12,000	14,38	172,56	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171803					
10	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	15,000	38,39	575,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808					
11	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	21,000	957,23	20 101,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174006					
		VV	ležaté potrubí kanalizační PP DN 125					
		VV	-					
		VV	21	21,000				
12	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	20,000	762,68	15 253,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025					
		VV	odpadní potrubí kanalizační PP DN 110					
		VV	-					
		VV	20	20,000				
13	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	3,000	960,34	2 881,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174026					
		VV	odpadní potrubí kanalizační PP DN 125					
		VV	-					
		VV	3	3,000				
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	5,000	549,50	2 747,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043					
		VV	připojovací potrubí kanalizační PP DN 50					
		VV	-					
		VV	5	5,000				
15	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	8,600	829,95	7 137,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045					
		VV	připojovací potrubí kanalizační PP DN 110					
		VV	-					
		VV	8,6	8,600				
16	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	82,79	413,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
17	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	6,000	113,83	682,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
18	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	10,000	886,86	8 868,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226521					
19	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	987,24	1 974,48	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153					
20	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	577,44	577,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274121					
		VV	přívzdušňovací ventili					
		VV	1	1,000				
21	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	57,600	25,87	1 490,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
		VV	5	5,000				
		VV	8,6	8,600				
		VV	20	20,000				
		VV	3	3,000				
		VV	21	21,000				
		VV	Součet	57,600				
22	K	721910912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	3,000	449,12	1 347,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721910912					
		VV	pročištění svodného potrubí					
		VV	-					
		VV	3	3,000				
23	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,185	1 397,04	258,45	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101					
24	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,185	672,65	124,44	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721181					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29 121,48				
25	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	30,000	24,11	723,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722170801					
26	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	10,000	200,76	2 007,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722171935					
27	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	33,900	434,63	14 733,96	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022					
	VV		vodovodní potrubí plastové PPR 20/3,4 (SV)					
	VV		-					
	VV		20,5		20,500			
	VV		vodovodní potrubí plastové PPR 20/3,4 (TV)					
	VV		-					
	VV		13,4		13,400			
	VV		Součet		33,900			
28	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	4,400	476,03	2 094,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023					
	VV		vodovodní potrubí plastové PPR 25/4,2 (SV)					
	VV		2,15		2,150			
	VV		vodovodní potrubí plastové PPR 25/4,2 (TV)					
	VV		2,25		2,250			
	VV		Součet		4,400			
29	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,500	82,06	1 682,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181231					
	VV		izolace potrubí DN 20 tl.10 mm (sv)					
	VV		20,5		20,500			
30	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,150	102,76	220,93	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181232					
	VV		izolace potrubí DN 25 tl.10 mm (sv)					
	VV		-					
	VV		2,15		2,150			
31	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,400	151,09	2 024,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251					
	VV		izolace potrubí DN 20 tl.25 mm (tv)					
	VV		-					
	VV		13,4		13,400			
32	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,250	181,10	407,48	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252					
	VV		izolace potrubí DN 25 tl.25 mm (tv)					
	VV		-					
	VV		2,25		2,250			
33	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	30,000	72,23	2 166,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181851					
34	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	82,79	165,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901					
35	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	2,000	400,48	800,96	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240123					
	VV		kulový kohout DN 25					
	VV		2		2,000			
36	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,300	25,87	990,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
	VV		33,9		33,900			
	VV		4,4		4,400			
	VV		Součet		38,300			
37	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,300	25,87	990,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
38	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,054	1 397,04	75,44	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101					
39	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,054	672,65	36,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722181					
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							25 163,21	
40	K	723150342R	Potrubí redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 40/15	kus	1,000	879,62	879,62	
	VV		redukce 40/15					
	VV		1		1,000			
41	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6	m	0,800	423,25	338,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150365					
	VV		chránička DN 20 (0,1m)					
	VV		3*0,2		0,600			
	VV		chránička DN 20 (0,15m)					
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		Součet		0,800			
42	K	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 89/3,6	m	0,600	1 096,93	658,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150369					
	VV		chránička DN 80 (0,6m)					
	VV		1*0,6		0,600			
43	K	723181021	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 15/1	m	6,900	476,03	3 284,61	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723181021					
	VV		potrubí měděné DN 15					
	VV		-					
	VV		6,9		6,900			
44	K	723181026	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5	m	5,000	1 955,86	9 779,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723181026					
	VV		potrubí měděné DN 40					
	VV		5		5,000			
45	K	723190251	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15	kus	2,000	426,36	852,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190251					
46	K	723190257	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 50 do DN 100	kus	2,000	672,65	1 345,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190257					
47	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	40,77	81,54	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190901					
48	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	11,900	35,91	427,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190907					
49	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	307,35	307,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190909					
50	K	723190912	Opravy plynovodního potrubí naváření odbočky na potrubí DN 15	kus	1,000	225,60	225,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190912					
51	K	723190919	Opravy plynovodního potrubí naváření odbočky na potrubí DN 80	kus	1,000	509,14	509,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190919					
52	K	723230114R	T kus 40/40/40	kus	1,000	1 293,56	1 293,56	
	VV		T kus 40/40/40					
	VV		1		1,000			
53	K	723230231	Armatury se dvěma závitů kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 3/4" FF	kus	1,000	2 535,37	2 535,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723230231					
	VV		kulový kohout DN 15					
	VV		zátky DN 15					
	VV		1		1,000			
54	K	723290215R	Zkouška plynovodního potrubí do DN 100	m	11,900	217,40	2 587,06	
55	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	1 397,04	39,12	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723101					
56	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	672,65	18,83	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723181					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				71 885,65	
57	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	253,54	507,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811					
58	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	4 967,25	14 901,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022					
59	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 531,57	1 531,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125					
60	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 764,08	5 764,08	CS ÚRS 2023 01
61	K	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	1,000	11 797,22	11 797,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121521					
62	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	186,27	186,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122813					
63	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	167,64	335,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821					
64	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	2,000	3 394,29	6 788,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211616					
65	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000	2 938,96	2 938,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681					
66	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	215,25	215,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725310823					
67	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	3 021,74	3 021,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725311121					
68	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	5 515,72	5 515,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111					
69	K	725339112R	Montáž splachovací nádrží výlevky	soubor	1,000	879,62	879,62	
VV			plachovací nádržku pro výlevku (nádržka nahore nad výlevkou - viditelná)					
VV			1		1,000			
70	M	64234072R	splachovací nádržka pro výlevku	kus	1,000	1 241,81	1 241,81	
71	M	55147324	potrubí splachovací k nádržkovému splachovači	kus	1,000	405,66	405,66	CS ÚRS 2023 01
72	M	55147322	souprava ovládací k nádržkovému splachovači	kus	1,000	281,48	281,48	CS ÚRS 2023 01
73	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,000	52,78	316,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725810811					
74	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	294,93	2 654,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111					
75	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	100,38	301,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801					
76	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 604,01	1 604,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312					
VV			BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ PRO VÝLEVKU					
VV			1		1,000			
77	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 604,01	1 604,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821325					
78	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	1 604,01	3 208,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613					
79	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	362,20	362,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131					
80	M	55145692	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)	kus	1,000	1 717,84	1 717,84	CS ÚRS 2023 01
81	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí	kus	6,000	29,18	175,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725850800					
82	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000	17,59	105,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725860811					
83	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	353,92	1 061,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102					
84	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	1,000	1 640,23	1 640,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861312					
85	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	417,04	417,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103					
86	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,196	1 397,04	273,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101					
87	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,196	672,65	131,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725181					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				20 497,11	
88	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	1,000	6 105,58	6 105,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131021					
89	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	2 069,69	6 209,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131041					
90	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1,000	7 968,30	7 968,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043					
91	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,083	1 397,04	115,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726111					
92	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,146	672,65	98,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726181					
D 783			Dokončovací práce - natěry				987,28	
93	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	12,700	6,67	84,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601715					
P			Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
94	K	783601733	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	0,600	12,73	7,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601733					
P			Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
95	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	12,700	19,97	253,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614551					
P			Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
VV			Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
VV			chránička DN 20 (0,1m)		0,600			
VV			3"0,2					
VV			chránička DN 20 (0,15m)		0,200			
VV			1"0,2					
VV			potrubí měděné DN 15					
VV			-					
VV			6,9		6,900			
VV			potrubí měděné DN 40					
VV			-					
VV			5		5,000			
VV			Součet		12,700			
96	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	0,600	37,88	22,73	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614561					
P			Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
VV			Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)					
VV			chránička DN 80 (0,6m)					
VV			1"0,6		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		0,600				
97	K	783617615	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	m	12,700	44,39	563,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617615 Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)								
98	K	783617635	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický tepelně odolný	m	0,600	91,38	54,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617635 Poznámka k položce: Plynovod: (označit potrubí nátěrem žlutou barvou)								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					12 583,68
99	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	16,000	393,24	6 291,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212 VV VV přípomocce neobsažené ve výkazu výměr 8"2 16,000								
100	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16,000	393,24	6 291,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491 VV VV stavební přípomocce neobsažené ve výkazu výměr 8"2 16,000								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 587,11
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 587,11
101	K	043203000	Měření, monitoring, rozборы bez rozlišení	kus	1,000	2 587,11	2 587,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203000 Poznámka k položce: rozbor pitné vody								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

KSO:
Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.
Projektant: TORION, projektční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzw. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předpokládány úpravy, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			92 583,50
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	92 583,50	21,00%	19 442,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			112 026,04
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů	Datum:	30.05.2023
Objekt:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Projektant:	TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Soupis:	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ	Zpracovatel:	
Místo:	Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí		
Zadavatel:	ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje		
Uchazeč:	OTISTAV s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	92 583,50
PSV - Práce a dodávky PSV	64 580,35
713 - Izolace tepelné	1 670,11
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	20 053,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 295,35
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	32 538,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	22,15
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 381,20
OST - Ostatní	3 621,95
O01 - Ostatní	3 621,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

Místo:Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Datum:30.05.2023

Zadavatel:ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant:TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Uchazeč:OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								92 583,50
D PSV		Práce a dodávky PSV					64 580,35	
D 713		Izolace tepelné					1 670,11	
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	16,000	16,87	269,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411						
VV		8+4+4					16,000	
VV		Součet					16,000	
2	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	4,000	22,87	91,48	CS ÚRS 2023 01
3	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	8,000	24,22	193,76	CS ÚRS 2023 01
4	M	28377122	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/13mm	m	4,000	73,99	295,96	CS ÚRS 2023 01
5	M	27127013	páska samolepicí EPDM pro izolační trubkové spoje	m	8,160	45,43	370,71	CS ÚRS 2023 01
6	M	59051440	spojka plastová zakládacích profilů zateplovacích systémů dl' 30mm	kus	48,000	9,31	446,88	CS ÚRS 2023 01
VV		16"0,5"6					48,000	
VV		Součet					48,000	
7	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 397,04	1,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101						
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					20 053,90	
8	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	24,000	30,01	720,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110803						
VV		10+2+12					24,000	
VV		Součet					24,000	
9	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	2,000	32,29	64,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806						
10	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15	m	1,000	300,10	300,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111103						
11	K	733191912	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN do 10	kus	8,000	119,01	952,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191912						
12	K	733191916	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 32	kus	2,000	225,60	451,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191916						
13	K	733191923	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15	kus	8,000	300,10	2 400,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191923						
14	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	16,000	495,69	7 931,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223102						
VV		6+10					16,000	
VV		Součet					16,000	
15	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	8,000	551,57	4 412,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223103						
16	K	733224222	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1	kus	8,000	216,28	1 730,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222						
17	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	2,000	220,42	440,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224223						
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	24,000	25,87	620,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101						
VV		16+8					24,000	
VV		Součet					24,000	
19	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	1 397,04	29,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101						
D 734		Ústřední vytápění - armatury					10 295,35	
20	K	734200811	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2	kus	5,000	82,79	413,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200811						
21	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 1/2	kus	8,000	82,79	662,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200821						
22	K	734200823	Demontáž armatur závitových se dvěma závit přes 1 do G 6/4	kus	2,000	82,79	165,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200823						
23	K	734221682R	Hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK, vč. blokace nastavené teploty	kus	4,000	465,68	1 862,72	R
24	K	734221686R	Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C (pro sady VHS)	kus	1,000	465,68	465,68	R
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: (kompatibilní s radiátorovými ventily)						
25	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	4,000	1 032,77	4 131,08	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261402						
26	K	734261R01	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C trubkových, designových a koupelnových radiátorů se středním spodním připojením, včetně krytu. Dodávka jako SET.	kus	1,000	2 587,03	2 587,03	R
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: (V projektu uvažováno s přípojovacími armaturami DANFOSS VHS a krytem. V případě změny je nutné projekt aktualizovat).						
27	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 397,04	6,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101						
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					32 538,84	
28	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	26,320	41,91	1 103,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735111810						
VV		(20+6+11+10)*0,56					26,320	
VV		Součet					26,320	
29	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	156,26	156,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151821						
30	K	735152472	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000	3 456,38	3 456,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152472						
31	K	735152494	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1228 W	kus	1,000	5 308,75	5 308,75	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152494						
32	K	735152576	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	1,000	4 449,83	4 449,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152576						
33	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	1,000	5 163,87	5 163,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152592						
34	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm	kus	4,000	1 862,72	7 450,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735159240						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	735164252R	Otopná tělesa trubková koupelnová s oblymi stojkami spodním středovým přípojem, montáž na stěnu, výšky tělesa 1220 mm, délky 600 mm	kus	1,000	3 394,29	3 394,29	
36	K	735164521	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm	kus	1,000	1 862,72	1 862,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164521								
37	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,138	1 397,04	192,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							22,15	
38	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	1,000	22,15	22,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614653								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							24 381,20	
39	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	10,000	393,24	3 932,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491								
VV úprava drážky š.150xhl.75 mm v zděné stěně pro vedení potrubních přípojek (6 bm):					6,000			
VV 6"1 úprava prostupu 200x100 mm sténovou konstrukcí (2 ks):					4,000			
VV 2"2 (drážky, kapsy, obezdění stoupaček a začištění stavebních konstrukcí po provedené demontáži a montáži ÚT - v dodávce stavební části)					10,000			
VV Součet								
40	K	HZS3111	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí	hod	20,000	393,24	7 864,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3111								
VV vypuštění vody z topného systému, větví nebo stoupaček, rozvodů pro VZT:					4,000			
VV 1"4 příplatek za demontáž těles a potrubí ÚT:					16,000			
VV 2"8					20,000			
VV Součet								
41	K	HZS3112	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný	hod	32,000	393,25	12 584,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3112								
VV napouštění topného systému upravenou vodou:					4,000			
VV 1"4 vyregulování topného systému po úpravách:					4,000			
VV 1"4 topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN v objektu č.56 po úpravách ÚT:					24,000			
VV 1"24					32,000			
VV Součet								
D OST Ostatní							3 621,95	
D O01 Ostatní							3 621,95	
42	K	0030101	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,000	3 621,95	3 621,95	R
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: (Odhad - upřesnit dodavatelem dle jeho standardů a podmínek při realizaci.)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.3 - VZT

KSO:
Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.
Projektant: TORION, projektční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: **UPOZORNĚNÍ:** Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzw. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předpokládány úpravy, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			62 701,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 701,20	21,00%	13 167,25
			0,00
Cena s DPH			75 868,45
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.3 - VZT

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		62 701,20
10 - Sociální zařízení západ 1.NP		50 799,55
11 - Montážní materiál		4 139,50
12 - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony		1 553,11
13 - Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha		6 209,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis: D.1.4.3 - VZT

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 701,20

D		10	Sociální zařízení západ 1.NP			50 799,55		
1	K	10.1	Radiální ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem d=125 mm (parametry v tab.č.2 v TZ)	kus	2,000	1 603,90	3 207,80	
2	K	10.1a	Spojovací manžeta d= 125 mm	kus	4,000	300,10	1 200,40	
3	K	10.2	Radiální ventilátor do kruhového potrubí s EC motorem d=100 mm (parametry v tab.č.2 v TZ)	kus	1,000	1 500,52	1 500,52	
4	K	10.2a	Spojovací manžeta d= 100 mm např. VBM 100	kus	2,000	289,76	579,52	
5	K	10.3	Zpětná klapka těsná d= 125 mm	kus	2,000	672,65	1 345,30	
6	K	10.4	Zpětná klapka těsná d= 100 mm	kus	2,000	610,56	1 221,12	
7	K	10.5	Ohebná hadice tlumící d= 127 mm, 5 bm v balení	kus	1,000	693,35	693,35	
8	K	10.6	Ohebná hadice tlumící d= 102 mm, 5 bm v balení	kus	3,000	589,86	1 769,58	
9	K	10.7	Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek	kus	8,000	196,62	1 572,96	
10	K	10.30	Potrubí SPIRO do průměru 160 mm/40% tvar.	m	28,000	1 231,44	34 480,32	
11	K	Pol1	Demontáž potrubí SPIRO do průměru 160 mm/30% tvar. vč. oh.hadic a konc.elementů	m	12,000	248,36	2 980,32	
12	K	Pol2	Demontáž ventilátoru RK 125	kus	1,000	248,36	248,36	

D		11	Montážní materiál			4 139,50		
13	K	Pol3	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	25,000	165,58	4 139,50	

D		12	Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony			1 553,11		
14	K	Pol4	Přesuny strojů, zařízení a potrubí (1,00 Kč/kg)	kg	192,800	4,03	776,98	
15	K	Pol5	Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže)	kus	1,000	776,13	776,13	

D		13	Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha			6 209,04		
16	K	Pol6	Komplexní vyzkoušení	hod	5,000	517,42	2 587,10	
17	K	Pol7	Zaregulování zařízení	hod	5,000	517,42	2 587,10	
18	K	Pol8	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	517,42	1 034,84	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace

KSO: Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.
Projektant: TORION, projektční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příloze projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je přikontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přikontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			95 602,63
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	95 602,63	21,00%	20 076,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			115 679,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Soupis: **D.1.4.4 - Elektroinstalace**
Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	95 602,63
Dodávky zařízení - Dodávky zařízení	22 776,61
Materiál elektromont - Materiál elektromont	34 495,78
Elektromontáže - Elektromontáže	31 603,75
Ostatní náklady - Ostatní náklady	4 139,38
Revize - Revize	2 587,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 95 602,63

D		Dodávky zaříz		Dodávky zařízení		22 776,61		
1	K	000509131	S1 LED svítidlo	kus	2,000	1 076,24	2 152,48	
2	K	000509131.1	S2 LED svítidlo	kus	3,000	1 076,24	3 228,72	
3	K	000509131.2	S3 LED svítidlo	kus	11,000	1 076,30	11 839,30	
4	K	000551111	N1 LED svítidlo nouzové	kus	1,000	793,73	793,73	
5	K	000551111.1	N2 LED svítidlo nouzové	kus	6,000	793,73	4 762,38	

D		Materiál elektř		Materiál elektromont		34 495,78		
6	K	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	40,000	16,14	645,60	
7	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	45,000	26,91	1 210,95	
8	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	25,000	26,91	672,75	
9	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	90,000	16,14	1 452,60	
10	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	30,000	16,14	484,20	
11	K	000322114	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1525	m	35,000	18,83	659,05	
12	K	000322116	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1540	m	35,000	34,98	1 224,30	
13	K	000312002	krabice KSK100/IP66 101x101x61mm HF	kus	30,000	88,79	2 663,70	
14	K	000411101	spínač 10A/250Vstř řaz.1	kus	2,000	172,20	344,40	
15	K	000421291	rámeček krycí 1 přístroj	kus	2,000	25,56	51,12	
16	K	000418104	PIRsenz 360 0-500/1000/2000W IP65	kus	12,000	309,42	3 713,04	
17	K	000421201	zásuvka 16A/250Vstř 2P+T	kus	7,000	142,60	998,20	
18	K	000421291	rámeček krycí 1 přístroj	kus	4,000	25,56	102,24	
19	K	000421202	2-zásuvka 16A/250Vstř 2x2P+T	kus	1,000	282,51	282,51	
20	K	000418611	sada nouzové signalizace	kus	1,000	9 861,03	9 861,03	
21	K	000438470	proud chránič 2pol 10-1-030AC 10kA	kus	1,000	1 574,00	1 574,00	
22	K	000438490	proud chránič 16-2-010A 10kA	kus	1,000	1 567,29	1 567,29	
23	K	000438491	proud chránič 25-2-030A 10kA	kus	1,000	1 100,45	1 100,45	
24	K	000434313	jistič 10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA	kus	1,000	191,03	191,03	
25	K	000434303	jistič 10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	kus	1,000	157,40	157,40	
26	K	000434302	jistič 6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA	kus	1,000	192,38	192,38	
27	K	000434325	jistič 16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	kus	5,000	127,80	639,00	
28	K	000900002	přesun rozvaděče R - spojky, kabeláž, trasa NN	kus	1,000	2 017,95	2 017,95	
29	K	000900001	drobný elektromontážní materiál jinde neuvedený	kus	1,000	2 690,59	2 690,59	

D		Elektromontáž		Elektromontáže		31 603,75		
30	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,000	20,70	828,00	
31	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	45,000	36,22	1 629,90	
32	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	25,000	36,22	905,50	
33	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,000	36,22	3 259,80	
34	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,000	36,22	1 086,60	
35	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	kus	28,000	5,17	144,76	
36	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	kus	124,000	5,17	641,08	
37	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	35,000	36,22	1 267,70	
38	K	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	35,000	36,22	1 267,70	
39	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	kus	30,000	46,57	1 397,10	
40	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	kus	2,000	124,18	248,36	
41	K	210110071	schodišťový automat vč.zapojení	kus	12,000	124,18	1 490,16	
42	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	kus	4,000	124,18	496,72	
43	K	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	kus	4,000	124,18	496,72	
44	K	210110101	spínač koncový vč.zapojení KS6/1 kontakt	kus	1,000	124,18	124,18	
45	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	kus	2,000	310,45	620,90	
46	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	kus	3,000	310,45	931,35	
47	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	kus	11,000	310,45	3 414,95	
48	K	210200045	svítidlo žárovkové orientační	kus	1,000	331,15	331,15	
49	K	210200045	svítidlo žárovkové orientační	kus	6,000	331,15	1 986,90	
50	K	210120481	proudový chránič vč.zapojení	kus	3,000	362,20	1 086,60	
51	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	kus	1,000	217,32	217,32	
52	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	kus	1,000	217,32	217,32	
53	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	kus	1,000	217,32	217,32	
54	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	kus	5,000	217,32	1 086,60	
55	K	210990002	přesun rozvaděče R vč. instal. Materiálu	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	
56	K	210990001	drobný el. mont. mat.	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	

D		Ostatní náklac		Ostatní náklady		4 139,38		
57	K	219000215	doprava osob/materiálu	kus	1,000	4 139,38	4 139,38	

D		Revize		Revize		2 587,11		
58	K	217309012	vypracování zprávy VR	kus	1,000	2 587,11	2 587,11	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: 000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 30.05.2023
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 61169111
DIČ: CZ61169111
IČ:
DIČ:

Poznámka: UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tjv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS. V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přezkontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH			18 627,19
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 627,19	21,00%	3 911,71
Cena s DPH	v CZK	snížená	0,00
			22 538,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů
Objekt:

000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí
Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 30.05.2023
Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	18 627,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 627,19
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 104,53
VRN3 - Zařízení staveniště	3 104,53
VRN4 - Inženýrská činnost	9 313,59
VRN7 - Provozní vlivy	3 104,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Pzk - MŘ Plzeň 45 - rekonstrukce sociálního zařízení, kuchyňky a vnitřních rozvodů

Objekt: 000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Klatovská tř. 45, 301 00 Plzeň 3 - Jižní předměstí

Datum: 30.05.2023

Zadavatel: ČR-Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant: TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 627,19	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							18 627,19	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							3 104,53	
1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011514000								
D VRN3 Zařízení staveniště							3 104,53	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							9 313,59	
3	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000								
4	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000								
5	K	045303000	Koordinační činnost	kus	1,000	3 104,53	3 104,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000								
D VRN7 Provozní vlivy							3 104,54	
6	K	071103000	Provoz investora	kus	1,000	3 104,54	3 104,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071103000								