

ODBĚRATEL	IČ 00213730 Nejsme plátcí DPH !	Číslo objednávky 170092/02
Fakturační adresa Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1 601 51 Brno 1 Česká republika		SEBAK spol. s r.o. Kudrnova 447/27 620 00 Brno-Tuřany ČESKÁ REPUBLIKA
Typ organizace Organizační složka státu		
		IČ 60696834 DIČ CZ60696834
		Datum vystavení 07.06.2017
		Datum dodání od 07.06.2017 do 31.08.2017
		Doprava dodavatelské dispozice
		Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace

Objednáváme u Vás opravu kanalizace v budově Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Moravské náměstí 1, Brno v rozsahu rozpočtu ze dne 7.6.2017, který je přílohou této objednávky.

Objednávka bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv a je účinná nejdříve dnem uveřejnění.

Název položky	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava kanalizace v budově KÚ na Mor.náměstí 1	1.00	85 448.00	85 448.00
Vyřizuje [redacted]	Celkem		85 448.00 Kč
E-mail [redacted]			
Schválil(a) Razítko a podpis ... [redacted]			

Uvedená cena je včetně DPH.

Sebak spol. s r.o.
Kudrnova 27, 620 00 Brno
pracoviště: Okružní 19b, 688 00 Brno
IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834
tel: [redacted]

1 Brno 9.6.2017



ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel :

SEBAK spol. s r.o.

IČ : 60696834

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

DIČ : CZ 60696834

██████████, provozní ředitel společnosti

Gsm : +420 ██████████

Tel. : +420 ██████████

██████████

Gsm : +420 ██████████

e-mail : ██████████@██████████.cz www.sebak.cz

Objednatel :

Katastrální úřad

Moravské náměstí 1, Brno

██████████

Tel. : +420 ██████████ ██████████@cuzk.cz

Objekt : Moravské náměstí 1, Brno

Způsob opravy : bezvýkopově „úsekovou sanační vložkou – technologií BRAWOLINER“



Důvod opravy : oprava kanalizace na základě zjištěného stavu Revizí TV kamerou dne 22.5.2017

Předpokládaný termín plnění :

1-2 dny

Popis prací při bezvýkopových úsekových obnovách:

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého nebo filcového rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3-12 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-8 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prožezat a obnovit tak jejich funkčnost.

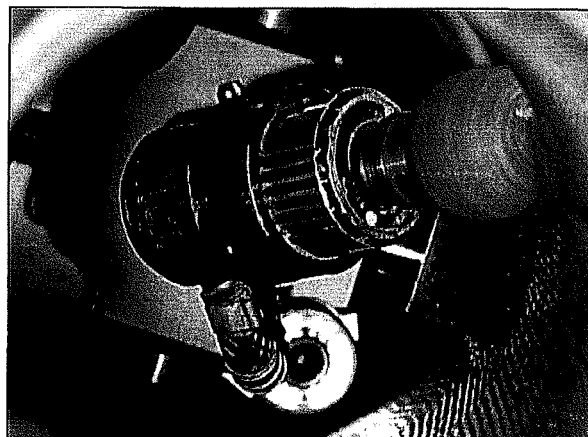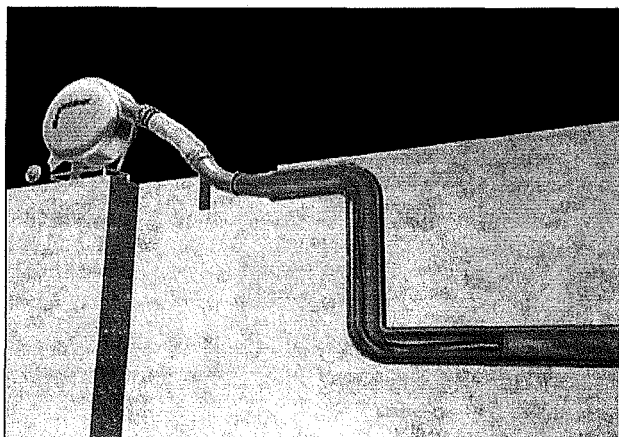

Stručný popis navrhovaných prací dle čísel úseků RZ:

1) z OP směrem do revizní šachty ve dvoře : revize kanalizace DN 100-150 v celkové délce 19,5m

2) z OP směrem do revizní šachty ve dvoře : bezvýkopová úseková obnova ležaté kanalizace DN 100-150 v celkové délce 19,5m

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
-------	----	-----------------	-----------------	----------------

Doprava mechanismů

Tlakový vůz pro bezvýkopovou opravu	Ks	1,000	330,00	330,00
Sanační/montážní vůz	Ks	2,000	330,00	660,00
Vůz s robotem	Ks	1,000	330,00	330,00

Doprava mechanismů**1 320,00****úsek č.1 :****Čištění a revize kanalizace**

Tlakový vůz – dopravné	Ks	1,000	330,00	330,00
Čištění kanalizace : před TV kamerou	m	10,000	120,00	1 200,00
Inspekce TV kamerou, vč. DVD a RZ	m	19,500	150,00	2 925,00

Čištění a revize kanalizace**4 455,00****úsek č.2 :****Bezvýkopová úseková obnova**

Ověřit velikost revizní šachty z důvodu zavedení pracovních nástrojů !				
Čištění kanalizace : před bezvýkopovou opravou	m	19,500	80,00	1 560,00
Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou, bez DVD a RZ	m	19,500	0,00	0,00
Bezvýkopová rekonstrukce úseku – sycený bezešvý rukávec BRAWOLINER DN 100-150 3D s konečnou silou stěny 3,0-3,4 mm	m	19,500	3 100,00	60 450,00
Robotické profrézování zaústěných přípojek : 0,1m	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	Ks	2,000	800,00	1 600,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě, vč. DVD a RZ	m	19,500	120,00	2 340,00

Bezvýkopová úseková obnova**69 350,00**

Celkem bez DPH

75 125,00

Sleva zákazníkovi za provedenou revizi

%

6,000**4 507,50**

Celkem bez DPH

70 617,50**Záruční doba za provedené dílo bezešvou vložkou :****60 měsíců**

Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let !

Platnost nabídky do 31.12.2017.

V Brně dne 7.6.2017

