




**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.5.2023**

**I.  
Smluvní strany**




**Zhotovitel:**

Jméno: **ITALMEC, spol. s r.o.**  
Zápis v obchod. rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 1229  
Zastoupený: Marco Cremonini, jednatel  
Sídlo: Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha 10  
Doručovací adresa: Bělocerkevská 1295/16, 110 00 Praha 10  
IČ: 14890879  
DIČ: CZ14890879  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**Dne: 23.06.2023 v 16:31:48**

**Čj: TSHK/4859/2023**

**Listů:0 Příloh: 3**

*skleced*

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2023:**

**II.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 5. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu sportovní podlahy ve stávající velké tělocvičně ZŠ Kukleny, Pražská třída 198/40, 500 04 Hradec Králové - Kukleny, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 123030 s názvem „**ZŠ KUKLENY – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. \_Technické podmínky pro provedení díla byly určeny projektovou dokumentací „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ KUKLENY – 1 (VELKÁ), katastrální území KUKLENY (HK)“, zpracovanou společností INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - odstranění stávající mobilní tribuny
  - demontáž panelového obložení stěn
  - demontáž a ošetření ocelového rastru obložení stěn pro zpětnou montáž
  - demontáže stávající skladby podlahy
    - vícevrstvá dřevěná sportovní palubová podlaha lakovaná z výroby tl. 14mm
    - záklop OSB tl. 15mm
    - vrchní rošt – multiplex 24x70mm
    - pružný element 16mm
    - plastové vyrovnávací klínky cca 30mm
    - dřevěný podkladní špalík tl. cca 40mm
    - parotěsná zábrana tl. 1mm
    - polystyrén XPX tl. 30mm, šířka 2,0m po obvodě 3 stran tělocvičny (mimo strany s tribunou)
  - zaslepení stávajícího odvětrání podlahy
  - provedení jednotlivých vrstev nové podlahy:
    - sportovní podlaha tl. 56,5mm:  
kaučukový sportovní povrch tl. 2,5mm - překližka 12mm  
překližka 12mm  
elastická kaučuková podpora plněná vzduchem tl. 30mm  
(kónická, tlumená vzduchem, horní průměr 65mm, spodní průměr 40mm, výška 30mm)
    - OSB deska tl. 18mm (625x2500x18mm P+D), instalace do kříže, vruty 4x36mm - 8ks na desku
    - OSB deska tl. 18mm (625x2500x18mm P+D), vruty 4x36mm - 8ks na desku  
parozábrana (PE folie)
    - podlahový polystyren EPS 200 tl. 50mm (500x1000x50mm), tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu pro vysoce tlakově namáhané podlahy
  - finální povrchové úpravy a lajnování
  - zpětná montáž podkladních roštů a nové provedení obkladů stěn
  - dodávka a montáž nových čistících rohoží u vstupních dveří do haly
  - montáž a dodávka nové tribuny
  - nátěry truhlářských konstrukcí.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

5. Konkrétní vícepráce a méněpráce jsou uvedeny a detailně popsány ve změnových listech č. 01 – 05, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
6. Hodnota jednotlivých změn je uvedena v rámci změnových listů č. 01 - 05 a změnových rozpočtů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1. V souhrnu se tedy jedná o změnu dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) jejíž hodnota činí **233.685,49 Kč bez DPH**. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Shora uvedené změny rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, mají vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem. Objednatel posoudil změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 podle ustanovení § 222 zákona jako nepodstatnou.
8. V souvislosti s výše popsаныmi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5., 6. a 7. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 233.685,49 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:*

<i>Celková smluvní cena díla bez DPH</i>	<b>8.190.462,20 Kč</b>
<i>DPH 21%</i>	<b>1.719.997,06 Kč</b>
<i>Celková smluvní cena díla vč. DPH</i>	<b>9.910.459,26 Kč.</b>

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnové listy č. 01 - 05  
Změnové rozpočty

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....




ITALMEC, spol. s r.o.



ZA OBJEDNATELE:





Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

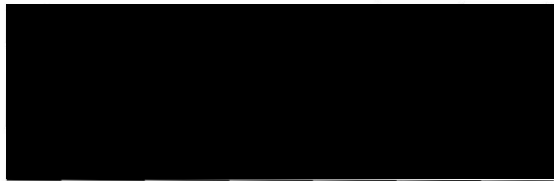

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Název projektu:	<b>ZŠ Kukleny – oprava sportovní podlahy ve velké tělocvičně“</b>	
Zhotovitel:	<b>ITALMEC, spol. s r.o.</b> Se sídlem: Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 IČ 14890879, DIČ CZ14890879	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o.</b> Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21. 06. 2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_01 Vyrovnání podlahy</b>	
<p>Po demontáži stávající podlahy bylo provedeno měření rovinnosti podkladů. Byla zjištěna nerovnost v rozsahu broušení převýšených ploch až -8 mm a vyrovnání ploch dosypáním až +13 mm.</p> <p>Změnový list řeší vyrovnání ploch částečně broušením, částečně vyrovnáním podsypem křemičitým pískem v celkové tonáži 9,5 t.</p> <p>Jedná se o práce nepředvídatelné, nutné k realizaci díla.</p>		

Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>161 956,79 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>161 956,79 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Název projektu:	<b>ZŠ Kukleny – oprava sportovní podlahy ve velké tělocvičně“</b>	
Zhotovitel:	<b>ITALMEC, spol. s r.o.</b> Se sídlem: Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 IČ 14890879, DIČ CZ14890879	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o.</b> Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	21. 06. 2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_02 Obložení desky</b>	
<p>Projektová dokumentace řešila obklad stěn palubkovým obložením a repasí stávajících roštů, zakrývajících radiátory.</p> <p>Po zhodnocení stavu stávajících roštů a nároků ne jejich opravu, byl zhotovitelem stavby předložen návrh na provedení nového obkladu z desek vč. provedení nových roštů na zakrytí radiátorů rovněž z lamel. Zhotovitel předložil vzorek lamelového zákrytu.</p> <p>Bylo dohodnuto provedení kompletního obkladu výšky 2,00 m z překližky design bříza, tl. 18 mm s povrchovou úpravou akrylátovým lakem.</p> <p>Jedná se o práce nepředvídatelné po vyhodnocení „otlučených hran stávajících roštů“.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-99 178,13 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>184 434,07 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>85 255,94 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <p style="text-align: center;"><b>Bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:    Datum:	Za zhotovitele:   Datum:
Za autorský dozor:    Datum:	Za technický dozor stavebníka:   Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Název projektu:	<b>ZŠ Kukleny – oprava sportovní podlahy ve velké tělocvičně“</b>	
Zhotovitel:	<b>ITALMEC, spol. s r.o.</b> Se sídlem: Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 IČ 14890879, DIČ CZ14890879	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o.</b> Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	21. 06. 2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_03 Obložení desky nad tribunou</b>	
<p>Projektová dokumentace řešila na nových tribunami pouze opravu stávající omítky, přeštukování a obnovu maleb.</p> <p>Po odstranění stávající tribuny a vyhodnocení nových obkladů kolem zbývajících částí tělocvičny, bylo navrženo provedení obkladů z desek s povrchovou úpravou akrylátovým lakem, včetně obkladů sloupů i v této části tělocvičny. Dlouhá strana tělocvičny v místě sloupů od podlahy do úrovně 2,00, v místě tribuny od podlahy posledního stupně tribuny (0,94 m) do úrovně 2,00 m.</p> <p>V místě kabelových žlabů vedeným po konstrukci sloupu bude provedena ocelová podkladní konstrukce.</p> <p>Jedná se o dodatečně požadované práce.</p>		



Cena méněprací bez DPH: <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>98 779,70 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>98 779,70 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změny</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04
Název projektu:	<b>ZŠ Kukleny – oprava sportovní podlahy ve velké tělocvičně“</b>	
Zhotovitel:	<b>ITALMEC, spol. s r.o.</b> Se sídlem: Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 IČ 14890879, DIČ CZ14890879	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o.</b> Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKOVANÉ]	
Datum:	21. 06. 2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_04 Oprava omítek</b>	
<p>Projektová dokumentace řešila na nových tribunami pouze opravu stávající omítky, přeštukování a obnovu maleb. ZL 03 je část stěny za tribunami, řešena nově obkladem z desek.</p> <p>Po vyhodnocení stavu omítek (po demontáži původních tribun) bylo dohodnuto, že omítky, které budou zakývány deskami do výše 2,00 m se pouze ometou. Opravovat se budou omítky nad obložení do výšky parapetu oken (4,5 m).</p> <p>Oprava bude provedena celoplošným oškrábáním, penetrací opravou omítek, případně vyrovnáním stěrkou a malbou. Malba bude rovněž provedena na krátkých stěnách od obkladu do výšky cca 4,5 m. Znak města zůstane zachován!!!</p> <p>Spáry mezi stěnami a sloupy budou v rozsahu nových maleb tmeleny akrylem.</p> <p>Ve ZL 04 se jedná o MPC, kterými jsou nahrazeny VCP uvedené ve ZL 03. Záměna opravy omítek, malby, obklady stěn a sloupů.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-172 995,00 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>75 088,06 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-97 906,94 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <p style="text-align: center;"><b>Bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:    Datum:	Za zhotovitele:    Datum:
Za autorský dozor:    Datum:	Za technický dozor stavebníka:    Datum:

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 05</i>
Název projektu:	<b>ZŠ Kukleny – oprava sportovní podlahy ve velké tělocvičně“</b>	
Zhotovitel:	<b>ITALMEC, spol. s r.o.</b> Se sídlem: Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10 IČ 14890879, DIČ CZ14890879	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o.</b> Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21. 06. 2023	
<b>Předmět změny:</b>	<b>ZL_05 Ochranné polstrování sloupů</b>	
<p>Projektová dokumentace řeší ochranné polstrování sloupů kolem střídaček.</p> <p>Provozovatel si ve vlastní režii zajistil nové konstrukce střídaček včetně ochranného polstrování sloupů.</p> <p>Změnový list řeší ochranné polstrování sloupů kolem nové sklopné střídačky v rozsahu 1xL a 1x U kus.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-14 400,00 Kč</b></p>	Cena víceprací bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>0,00 Kč</b></p>
Výsledná cena změny bez DPH:  <p style="text-align: center;"><b>-14 400,00 Kč</b></p>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <p style="text-align: center;"><b>Bez změny</b></p>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:    Datum:	Za zhotovitele:    Datum:
Za autorský dozor:    Datum:	Za technický dozor stavebníka:    Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)	JKSO	
	SOD + Dodatek č. 1	EČO	
		Místo	Kukleny
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové	64809447	CZ64809447
Projektant	INS spol. s r.o.	60109971	CZ60109971
Zhotovitel	Italmec spol. s r.o.	14890879	CZ14890879
Zpracoval	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	13564081	
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		21.06.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 381,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	445 574,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	4 682 516,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 344 808,44	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	170 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 480 280,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	170 500,00
20	HZS		539 682,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 8 190 462,20</b>																								
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">XXXXXXXXXX</div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>8 190 462,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>8 190 462,20</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snižovaná	15,0	0,00		základní	21,0	8 190 462,20		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>8 190 462,20</b>
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem																					
	Režim přenesení daňové povinnosti:																								
	snižovaná	15,0	0,00																						
	základní	21,0	8 190 462,20																						
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>8 190 462,20</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)	JKSO	
	Dodatek č. 1	EČO	
		Místo	Kukleny
		IČO	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové	64809447	CZ64809447
Projektant	INS spol. s r.o.	60109971	CZ60109971
Zhotovitel	Italmec spol. s r.o.	14890879	CZ14890879
Zpracoval		13564081	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 80px;" type="text"/>	21.06.2023	CZ-CPA
			<input style="width: 150px; height: 30px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	7 381,24	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-111 380,61	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	218 155,88	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	133 928,98	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		248 085,49	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		-14 400,00	21	Kompl. činnost	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><b>D</b></td> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>233 685,49</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">233 685,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>233 685,49</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E</b></td> <td colspan="2"><b>Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>233 685,49</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	233 685,49		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>233 685,49</b>	<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>			Dodá zadavatel		0,00		Klouzavá doložka		0,00		Zvýhodnění		0,00
<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>233 685,49</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																										
Režim přenesení daňové povinnosti:																																													
snížená	15,0	0,00																																											
základní	21,0	233 685,49																																											
Daň odvede zákazník.																																													
<b>Cena s DPH</b>			<b>233 685,49</b>																																										
<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>																																											
	Dodá zadavatel		0,00																																										
	Klouzavá doložka		0,00																																										
	Zvýhodnění		0,00																																										

## REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: 1765-33-21(GD)  
 Stavba: Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)

Místo: Kukleny

Datum: 22.06.2023

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

IČ: 64809447  
 DIČ: CZ64809447

Zhotovitel: Italmec spol. s r.o.

IČ: 14890879  
 DIČ: CZ14890879

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny				Neschválené změny			
				Záporné	Kladné	Celkem	Aktuální cena	Záporné	Kladné	Celkem	Cena po schválení
S	1765-33-	Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1	7 956 776,71					-286 573,13	520 258,62	233 685,49	8 190 462,20
O	SO 01	Tělocvična	7 785 776,71								
O	1.1	Architektonické a stavebně-technické řešení	7 785 776,71								
O	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	171 000,00								
ZL	D1	Dodatek 1						-286 573,13	520 258,62	233 685,49	233 685,49
ZL	ZL_01	ZL_01_vyrovnaní podlahy							161 956,79	161 956,79	161 956,79
ZL	ZL_02	ZL_02_Obložení_desky						-99 178,13	184 434,07	85 255,94	85 255,94
ZL	ZL_03	ZL_03_Obložení_desky nad tribunou							98 779,70	98 779,70	98 779,70
ZL	ZL_04	ZL_04_Oprava omítek						-172 995,00	75 088,06	-97 906,94	-97 906,94
ZL	ZL_05	ZL_05_Ochranné polstrování sloupů						-14 400,00		-14 400,00	-14 400,00



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 1765-33-21(GD) - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)  
 Změnový list: D1 - Dodatek 1

Místo:	Kukleny	Datum:	22.06.2023
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové	IČ:	64809447
		DIČ:	CZ64809447
Zhotovitel:	Italmec spol. s r.o.	IČ:	14890879
		DIČ:	CZ14890879

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 1765-33-21(GD) Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)							
ZL D1 Dodatek 1							
ZL ZL_01 ZL_01_vyrovnání podlahy							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	221,393		
	VV		TĚLOCVIČNA				
	VV		- skladby konstrukcí:				
	VV		"001" 962,58			962,580	
	VV		Součet			962,580	
	VV		broušení betonu po zaměření nivelety stávající betonové podlahy 20%				
	VV		962,580*0,23			221,393	
2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	221,393		
	VV		broušení betonu po zaměření nivelety stávající betonové podlahy				
	VV		průměrný úběr celkem 4 mm				
	VV		příplatek za uběr 1 mm				
	VV		962,580*0,23*1			221,393	
	VV		Součet			221,393	
	D	998	Přesun hmot				
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,549		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
3	K	763158115R	Suchý podsyp tl. 10 mm sklářský písek	m2	673,806		
	VV		vyrovnání betonu podsypem po zaměření nivelety stávající betonové podlahy				
	VV		průměrný podsyp 10 mm na 70% nebroušené části podlahy				
	VV		962,580*0,7			673,806	
	VV		Součet			673,806	
4	K	763158118R	Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky suchého podsypu ze sklářského písku	m2	121,285		
	VV		673,806*0,18 "dle spotřeby suchého písku k podsypu celkem 9,5 t"			121,285	
6	K	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	946,583		

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 1765-33-21(GD) - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)  
 Změnový list: D1 - Dodatek 1

Místo:	Kukleny	Datum:	22.06.2023
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové	IČ:	64809447
		DIČ:	CZ64809447
Zhotovitel:	Italmec spol. s r.o.	IČ:	14890879
		DIČ:	CZ14890879

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 1765-33-21(GD) Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)							
ZL D1 Dodatek 1							
ZL ZL_02 ZL_02_Obložení_desky							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
1	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2		-53,095	
	VV		Dle SOD - Obložení stěn - plná výplň z palubek				
	VV		"001" -(6,80+12,30+6,80)*2,05			-53,095	
	VV		Mezisosoučet			-53,095	
	VV		Nový výpočet				
	VV		0			0,000	
	VV		Součet			-53,095	
2	M	61191173M	palubky obkladové smrk, profil 24x146 mm	m2		-55,750	
	VV		palubky obkladové				
	VV		(ztratné: 5 %)				
	VV		-				
	VV		Dle SOD - obložení stěn - specifikace palubek				
	VV		-(6,80+12,30+6,80)*2,05*1,05			-55,750	
	VV		Mezisosoučet			-55,750	
	VV		Nový výpočet - palubky nahrazeny překližkou				
	VV		0			0,000	
	VV		Součet			-55,750	
3	K	766416213	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2		45,455	
	VV		Dle SOD - Obložení stěn stávajícími panely				
	VV		-				
	VV		TĚLOCVIČNA				
	VV		- 1. NP:				
	VV		"001" -(16,80+12,50+16,80)*2,05			-94,505	
	VV		Mezisosoučet			-94,505	
	VV		Obložení stěn novými plnými panely				
	VV		(23,6-4,2-4,2)*2,00*2			60,800	
	VV		(41,280-4,2-4,2-4,2-5,5-5,5)*2,00			24,360	
	VV		Obložení sloupů				
	VV		-0,4*2,00*5			-4,000	
	VV		Obložení stěn lamelovými panely				
	VV		(4,2+4,2)*2,00*2			33,600	
	VV		(4,2+4,2+4,2)*2,00*1			25,200	
	VV		Mezisosoučet			139,960	
	VV		Součet			45,455	
24	M	60621188	překližka truhlářská bříza rus tl 18mm jakost B,B	m2		147,158	
	VV		Obložení stěn plnými panely				
	VV		(23,6-4,2-4,2)*2,00*2*1,05			63,840	
	VV		(41,280-4,2-4,2-5,5-5,5)*2,00*1,05			34,398	
	VV		Obložení sloupů				
	VV		-0,4*2,00*5			-4,000	
	VV		Obložení stěn lamelovými panely				
	VV		(4,2+4,2)*2,00*2*1,05			35,280	
	VV		(4,2+4,2)*2,00*1*1,05			17,640	
	VV		Součet			147,158	
18	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m		117,600	
	VV		Obložení stěn lamelovými panely (4 svlaky)				
	VV		(4,2+4,2)*2*4			67,200	
	VV		(4,2+4,2+4,2)*1*4			50,400	
	VV		Součet			117,600	
19	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3		0,950	
4	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		1,973	

Smluvní rozpočet								
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem	
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
9	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	-295,200			
	VV		Obroušení podkladu					
	VV		-					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		NAT_TRUH		-295,200			
	VV		Mezisoučet		-295,200			
	VV		Nový výpočet					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		-295,200			
10	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	151,741			
11	K	783113111	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný fungicidní syntetický	m2	-295,200			
	VV		Dle SOD					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		-					
	VV		Obložení stěn					
	VV		-(6,80+12,30+6,80)*2,05*2		-106,190			
	VV		Mezisoučet		-106,190			
	VV		-					
	VV		Obložení stěn stávajícími panely					
	VV		-(16,80+12,50+16,80)*2,05*2		-189,010			
	VV		Mezisoučet		-189,010			
	VV		Součet		-295,200			
	VV		-					
	VV		projektová dokumentace - D.1.1.2 Půdorys 1. NP					
21	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	143,459			
	VV		Obložení stěn novými plnými panely					
	VV		(23,6-4,2-4,2)*2,05*2		62,320			
	VV		(41,280-4,2-4,2-4,2-5,5-5,5)*2,05		24,969			
	VV		Obložení sloupů					
	VV		-0,4*2,05*5		-4,100			
	VV		Obložení stěn lamelovými panely					
	VV		(4,2+4,2)*2,05*2		34,440			
	VV		(4,2+4,2+4,2)*2,05*1		25,830			
	VV		Součet		143,459			
12	K	783164101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	-295,200			
	VV		Nátěr obložení stěn základní					
	VV		-					
	VV		Obložení stěn					
	VV		-(6,80+12,30+6,80)*2,05*2		-106,190			
	VV		Mezisoučet		-106,190			
	VV		-					
	VV		Obložení stěn stávajícími panely					
	VV		-(16,80+12,50+16,80)*2,05*2		-189,010			
	VV		Mezisoučet		-189,010			
	VV		Součet		-295,200			
13	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	-295,200			
	VV		Nátěr obložení stěn lazurovací					
	VV		-					
	VV		Nátěr obložení stěn fungicidní					
	VV		NAT_TRUH		-295,200			
	VV		Mezisoučet		-295,200			
	VV		Součet		-295,200			
D		783X	Dokončovací práce - nátěry - demontáže, bourání					
14	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	-189,010			
	VV		Odstranění nátěrů stávajících panelů					
	VV		-					
	VV		TĚLOCVIČNA					
	VV		- 1. NP:					
	VV		"001" -(16,80+12,50+16,80)*2,05*2		-189,010			
	VV		Mezisoučet		-189,010			
	VV		Nový výpočet					
	VV		0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		-189,010			

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 1765-33-21(GD) - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)  
**Změnový list:** D1 - Dodatek 1

<b>Místo:</b>	Kukleny	<b>Datum:</b>	22.06.2023
<b>Objednatel:</b>	Technické služby Hradec Králové	<b>IČ:</b>	64809447
		<b>DIČ:</b>	CZ64809447
<b>Zhotovitel:</b>	Italmecc spol. s r.o.	<b>IČ:</b>	14890879
		<b>DIČ:</b>	CZ14890879

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
<b>S 1765-33-21(GD) Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)</b>							
<b>ZL D1 Dodatek 1</b>							
<b>ZL ZL_03 ZL_03_Obložení_desky nad tribunou</b>							
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>							
22	K	766416212	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	19,800		
	VV		Obložení sloupů				
	VV		(0,6+0,45+0,6)*2,00*6			19,800	
16	K	766416213	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	45,612		
	VV		Na KD dohodnut obklad panely nad tribunami do výše sklobetonu				
	VV		Sloupy budou obloženy v celé výšce od podlahy, tribuna bude vložena mezi sloupy				
	VV		Obložení stěn plnými panely				
	VV		(41,280-0,4*6)*2,00			77,760	
	VV		Odpočít dveří				
	VV		1,45*2,05-1,97*2,05-0,9*2,00			-2,866	
	VV		odpočet střídaček - plocha sedáku ve výšce 0,94				
	VV		-(2,5+5,58*4+1,8)*(2,00-0,90)			-29,282	
	VV		Součet			45,612	
25	M	60621188	překlíčka truhlářská bříza rus tl 18mm jakost B,B	m2	74,923		
	VV		19,80*1,25 "prořez na sloupy 1,2"			24,750	
	VV		45,612*1,1"prořez na stěny 1,1"			50,173	
	VV		Součet			74,923	
18	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	16,500		
	VV		Obložení sloupů - podkladní rošt 5 svlaků				
	VV		(0,6+0,45+0,6)*2*5			16,500	
	VV		Součet			16,500	
19	M	60514105	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm	m3	0,044		
4	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,025		
<b>D 767V Konstrukce zámečnické - zámečnické výrobky</b>							
24	K	76799103R	Úprava ocelová konstrukce obložení stěn v místě střídaček včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	3,000		
	VV		Ocelová konstrukce pod obložení v místě kabelové trasy				
	VV		3 ocelové rámy přes kabelové trasy				
	VV		3			3,000	
	VV		Součet			3,000	
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							
10	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	65,412		
	VV		19,800			19,800	
	VV		45,612			45,612	
	VV		Součet			65,412	
21	K	783148211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akryluretanový	m2	65,412		
	VV		19,800			19,800	
	VV		45,612			45,612	
	VV		Součet			65,412	

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 1765-33-21(GD) - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)  
 Změnový list: D1 - Dodatek 1

Místo:	Kukleny	Datum:	22.06.2023
Objednatel:	Technické služby Hradec Králové	IČ:	64809447
		DIČ:	CZ64809447
Zhotovitel:	Italmecc spol. s r.o.	IČ:	14890879
		DIČ:	CZ14890879

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 1765-33-21(GD) Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)							
ZL D1 Dodatek 1							
ZL ZL_04 ZL_04_Oprava omítek							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
D 61 Úprava povrchů vnitřních							
1	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	-498,420		
2	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-249,210		
3	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	28,404		
VV					F002	28,404	
4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,000		
VV Díle SOD							
VV "001" - 42,42*2,00 -84,840							
VV Mezisoučet -84,840							
VV Nový výpočet							
VV 42,42*2,00 84,840							
VV Mezisoučet 84,840							
VV Součet 0,000							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	-735,530		
VV Díle SOD							
VV "001" - 962,58 -962,580							
VV Mezisoučet -962,580							
VV Nový výpočet							
VV malba za tribunou od výšky 1,80 do výšky 4,5 (podlaha lešení 2,5 m)							
VV 42,42*2,50 106,050							
VV nad krátkými stěnami malba do výšky 4,5 m (podlaha lešení 2,5 m)							
VV (24,20*2,50)*2 121,000							
VV Mezisoučet 227,050							
VV Součet -735,530							
D 998 Přesun hmot							
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,801		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
8	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	88,800		
VV Díle SOD							
VV "001" - 42,42*2,00 -84,840							
VV Mezisoučet -84,840							
VV Nový výpočet							
VV 42,42*2,00 84,840							
VV ((24,2-2)*2)*2,00 88,800							
VV Mezisoučet 173,640							
VV Součet 88,800							
18	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	96,800		
VV Zakrytí radiátorů, potrubí UT (nenatíraných svislých ploch)							
VV (24,2*2)*2,00 96,800							

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		Součet			96,800	
9	M	58124842M	fólie pro malířské potřeby zakrývací	m2	204,160		
	VV		{F001+F004}*1,1			204,160	
16	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	105,220		
	VV		malba za tribunou od výšky 2,05 do výšky 4,5 (parapet okna)				
	VV		42,42+(0,6+0,6+0,4)*6			52,020	
	VV		nad krátkými stěnami malba do výšky 3,00m (1 m nad obložení)				
	VV		(24,20+(0,4+0,4)*3)*2			53,200	
	VV		Součet			105,220	
17	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	110,481		
7	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,404		
	VV		F002			28,404	
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,614		
	VV		malba za tribunou od výšky 1,8 do výšky 4,5 (parapet okna)				
	VV		42,42*(4,50-1,80)+(0,6+0,6)*(4,50-1,80)*6			133,974	
	VV		nad krátkými stěnami malba od výšky 1,8 m do výšky 4,50m				
	VV		(24,20*(4,50-1,80)+(0,4+0,4)*(4,5-1,80)*3)*2			143,640	
	VV		Součet			277,614	
10	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,404		
	VV		F002			28,404	
14	K	784161501	Celoplošné vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	277,614		
	VV		F003			277,614	
15	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	81,000		
	VV		Tmelení spár mezi sloupy a dlouhou stěnou od 1,8 do 4,5 m				
	VV		(4,5-1,80)*14			37,800	
	VV		Tmelení spár mezi sloupy a dlouhou stěnou od 1,8 do 4,5 m				
	VV		(4,5-1,80)*8*2			43,200	
	VV		Součet			81,000	
12	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,404		
	VV		Dle SOD				
	VV		"001" -( 42,42*4,50+1,62*4,50*8)			-249,210	
	VV		Mezisoučet			-249,210	
	VV		Nový výpočet				
	VV		malba za tribunou od výšky 1,80 do výšky 4,5 (parapet okna)				
	VV		42,42*(4,50-1,80)+(0,6+0,6)*(4,50-1,80)*6			133,974	
	VV		nad krátkými stěnami malba od výšky 1,80 m do výšky 4,50m				
	VV		(24,20*(4,50-1,80)+(0,4+0,4)*(4,5-1,80)*3)*2			143,640	
	VV		Součet			28,404	
11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	88,800		
	VV		F001			88,800	

## ZMĚNOVÝ LIST

**Stavba:** 1765-33-21(GD) - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)  
**Změnový list:** D1 - Dodatek 1

<b>Místo:</b> Kukleny	<b>Datum:</b> 22.06.2023
<b>Objednatel:</b> Technické služby Hradec Králové	<b>IČ:</b> 64809447
	<b>DIČ:</b> CZ64809447
<b>Zhotovitel:</b> Italmec spol. s r.o.	<b>IČ:</b> 14890879
	<b>DIČ:</b> CZ14890879

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	---------	-------------

S 1765-33-21(GD) Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Kukleny - 1 (velká)

ZL D1 Dodatek 1

ZL ZL\_05 ZL\_05\_Ochranné polstrování sloupů

D OST Ostatní

D O11 Ostatní konstrukce a výrobky

1	K	O1100201R	Ochranné polstrování rohových sloupů 1,00x2,00 m včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	-3,000		
	VV		Dle SOD				
	VV		-4		-4,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"roh vedle nové střídačky vpravo - navazuje na lamelový obklad stěny"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		-3,000		
2	K	O1100202R	Ochranné polstrování dělicích sloupů 1,60x2,00 m včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	0,000		
	VV		Dle SOD				
	VV		"mezi střídačkami" -1		-1,000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"obložení sloupu vlevo u nové střídačky" 1		1,000		
	VV		Součet		0,000		