

OBJEDNÁVKA

Číslo zakázky: 23ZA-003232

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 13, 01PU-003318

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

IČO: 25229761

DIČ: 25229761

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Popis a rozsah požadovaného Plnění:

Viz Příloha č. 1 Specifikace Díla a Příloha č. 2 Soupis prací

Místo provádění:

Dálnice: D0 km 58,9 – 62,65 a D11 km -1,150 – 44,4

Lhůty a termíny pro provedení Díla:

Do 5 dnů od potvrzení Objednávky musí Dodavatel předložit Technologický předpis vč. Kontrolního a zkušebního plánu v souladu s TKP.

Dílo bude provedeno **do 2 měsíců** od potvrzení Objednávky.

Na trase D11 nebude možné provádět práce v km 24,8 – 39,0 P+L – od 6. 7.2023 do 1. 9. 2023

Na trase D0 nebude možné provádět práce km 64,7 – 58,9 P+L – od 10. 8.2023 do 30. 10. 2023. Na D0 je nutno provádět práce v nočních hodinách.

Kalkulace ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou: **5 719 452,- Kč bez DPH**

Rozpis jednotlivých položek viz Příloha č. 2 Soupis prací

Kontaktní údaje osob Objednatele,

SSÚD č. 13, U Dálnice 399, 289 14 Poříčany



[REDACTED]

[REDACTED]

Zhotovitel si musí před započítím prací dohodnout s Objednatelem předání a převzetí staveniště. Předání a převzetí staveniště bude řádně zapsáno do formuláře dle SGR 10/2018.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací – Položkový rozpis prací

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

SPECIFIKACE DÍLA

Příloha č. 1 k OBJEDNÁVCE na plnění Dílčí veřejné zakázky v rámci Rámcové smlouvy „Obnova VDZ na dálnicích 2016-2020 - část 13, ev. č. 01PU-003318“

č. zakázky:

název dílčí zakázky: VDZ barva/plast - 2023

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D11 a D0 v **BARVĚ viz tabulka níže**.

Obnoveny budou všechny čáry v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodicích proužků včetně jejich umístění a kadence).

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze takový materiál, pro který zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Odstranění stávajícího VDZ, pokud nebude prováděno.

Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezích s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn Kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započatím prací musí Zhotovitel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.

Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, která budou realizována v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-SSU/2 ze dne 6. 1. 2019 dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla“.

Na trase D11 nebude možné provádět práce v km 24,8 – 39,0 P+L – od 6. 7.2023 do 1. 9. 2023

Na trase D0 nebude možné provádět práce km 64,7 – 58,9 P+L – od 10. 8.2023 do 30. 10. 2023. Na D0 je nutno provádět práce v nočních hodinách.

Provádění(a) plánování) DIO bude oznámeno vedoucímu provozu SSÚD 13 p.Černému 24h před provedením DIO na tel.: 725 741 230 (725 741 229). SSÚD si vyhrazuje právo nepovolit provádění DIO z provozních nebo klimatických důvodů.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis vč. kontrolního a zkušebního plánu, termín viz Objednávka.

Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit doklad o platném školení BOZP podle §8 SGR 4/2007.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresu opakovaných řešení R 83.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.

Předání a převzetí Díla bude vždy uskutečněno na základě zápisu o předání a převzetí Díla potvrzeného Stranami.

Po dokončení prací předloží Zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz www.pjpk.cz).


Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 „Objednávky“ - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.

DIO je součástí zakázky - zajišťuje zhotovitel podle platných schémat uvedených v příručce Označování pracovních míst na dálnicích, která je dostupná na webu <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni>


Záruční doba: 24 měsíců pro práce týkající se VDZ v barvě, 36 měsíců pro práce týkající se VDZ v plastu.

Veškerá výše uvedená ustanovení jsou v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.


Výpis úseků - obnova barva 2023		
D0		
PS		
VODÍCÍ PRAVÁ	VODÍCÍ LEVÁ	DĚLIČKA




D0		
LS		
VODÍCÍ PRAVÁ	VODÍCÍ LEVÁ	DĚLIČKA

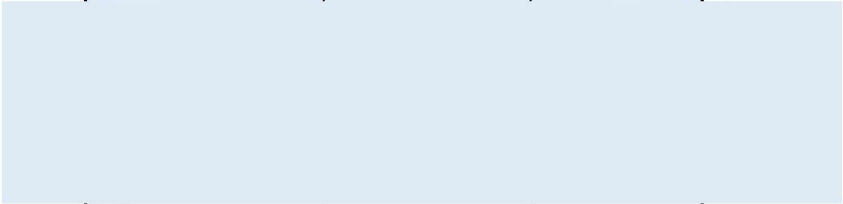

VODÍCÍ PRAVÁ	VODÍCÍ LEVÁ	DĚLIČKA
--------------	-------------	---------



D11		
LS		

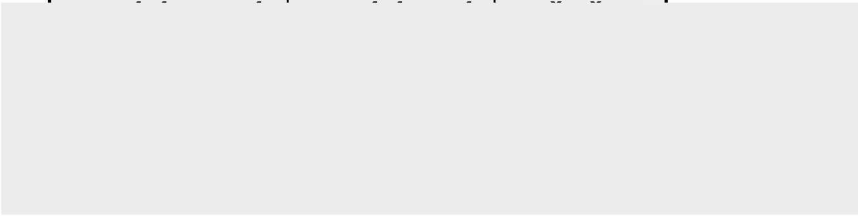

Výpočet ploch m2				
			strojně	ručně

nové desky

Plochy/šipky ručně

[illegible]

[illegible]

Soupis prací - SSÚD 13 Poříčany 2023

Pořadí	Kód položky	
1	3751	VDZ Zna
2	3521	VDZ Zna

Digitálně podepsal:

Datum: 20.06.2023 10:11:29 +02:00