

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 3 . 3 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat: [REDAKCE]
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

SILBA-Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 6900
 Zastoupený/á: [REDAKCE], jednatelem
 IČO: 64358844
 DIČ: CZ64358844
 ID datové schránky: 7sc78va
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat: [REDAKCE]
 - ve věcech smluvních a technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**ŠaRZ Modrava – stavební úpravy 1. NP**“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 13. 3. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním.

1) Článek IV. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	2 199 879,67 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	332 920,84 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 234 949,37 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	2 297 851,14 Kč

slovy: „dvamilionydvěstědevadesátšedmtisícsmsetpadesátjedna korun českých, čtrnáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 - 13 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

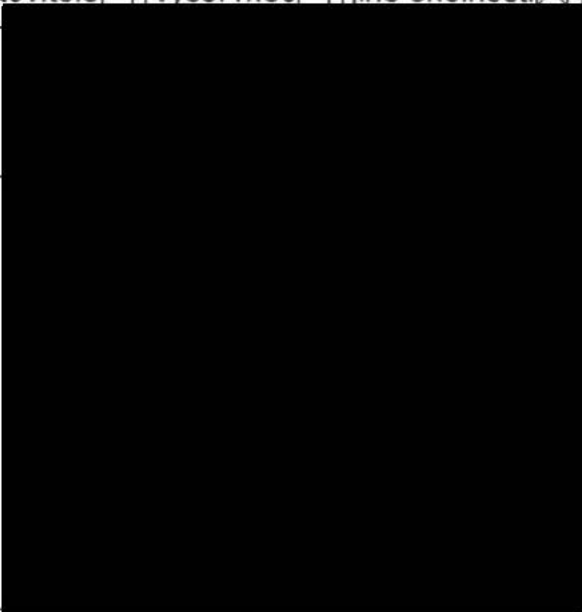
V Praze:

V Letkově:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



SILBA – Elstav s.r.o.

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 1	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 28. 4. 2023	
Název akce: „ <u>Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava</u> “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna trasy kanalizace od kuchyňky v 1.NP			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala vedení kanalizace z nově vzniklé kuchyně venkem přes dvůr. Vzhledem k příznivým spádům bylo přistoupeno k ekonomicky výhodnější variantě a to připojení kuchyně na stávající vnitřní rozvody kanalizace. Vzhledem k umístění kanalizace v podlahách a z ekonomických důvodů bylo dále přistoupeno k záměně odhlučného potrubí za klasické.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 1

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 28. 4. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala vedení kanalizace z nově vzniklé kuchyně venkem přes dvůr. Vzhledem k příznivým spádům bylo přistoupeno k ekonomicky výhodnější variantě a to připojení kuchyně na stávající vnitřní rozvody kanalizace. Vzhledem k umístění kanalizace v podlahách a z ekonomických důvodů bylo dále přistoupeno k záměně odhlučného potrubí za klasické.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-89 422,37**56 064,81**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-33 357,56

Nemá vliv na termín dokončení

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[REDACTED]

[REDACTED]

Datum: 20. 06. 2023

Datum: 20. 06. 2023

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: č. 2

Zhotovitel: **SILBA-Elstav s.r.o.,**Investor: **Armádní Servisní, p. o.**

Datum: 28. 4. 2023

Název akce:

„Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava“Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Cenová nabídka**Předmět změny:** Úpravy v m. č. 1.09 v 1. NP**Popis a zdůvodnění změny:**

Na přání objednatele bylo v dané místnosti zrušeno jedno umyvadlo a byla provedena příprava na osazení pračky, tato změna s sebou nesla další úpravy v podobě zmenšení zrcadla dopočtení obkladů a úpravy na rozvodech ZTI a elektro.

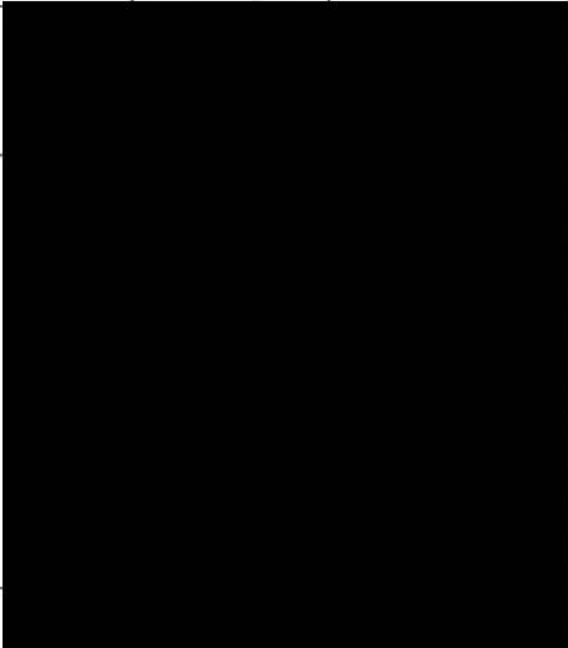
Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **SILBA-Elstav s.r.o.,****Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Příloha: položkový rozpočet


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 2
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	28. 4. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na přání objednatele bylo v dané místnosti zrušeno jedno umyvadlo a byla provedena příprava na osazení pračky, tato změna s sebou nesla další úpravy v podobě zmenšení zrcadla dopočtení obkladů a úpravy na rozvodech ZTI a elektro.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-11 444	8 604,88	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2 839,12	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 3	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 28. 4. 2023	
Název akce: „Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava podlahy m .č. 1.14a v 1. NP			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala pokládku vinylové podlahy přímo na stávající konstrukci podlahy v dané místnosti. Vzhledem k výrazným nerovnostem bylo dohodnuto, že stávající konstrukce podlahy bude demontováno a nahrazena novou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 3
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	28. 4. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala pokládku vinylové podlahy přímo na stávající konstrukci podlahy v dané místnosti. Vzhledem k výrazným nerovnostem bylo dohodnuto, že stávající konstrukce podlahy bude demontováno a nahrazena novou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0	25 459,17	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25 459,17	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 4	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 28. 4. 2023	
Název akce: „Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna el. bojlerů v m. č. 111			
Popis a zdůvodnění změny:			
Projektová dokumentace předpokládala osazení dvou el. bojlerů na ohřev TUV 200l, které měly být zavěšeny na střední zeď. Bylo zjištěno, že stěna je z dřevěné konstrukce a zavěšení není možné. Z tohoto důvodu bude se souhlasem objednatele osazen na podlaze pouze jeden stacionární ohříváč na 300l.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

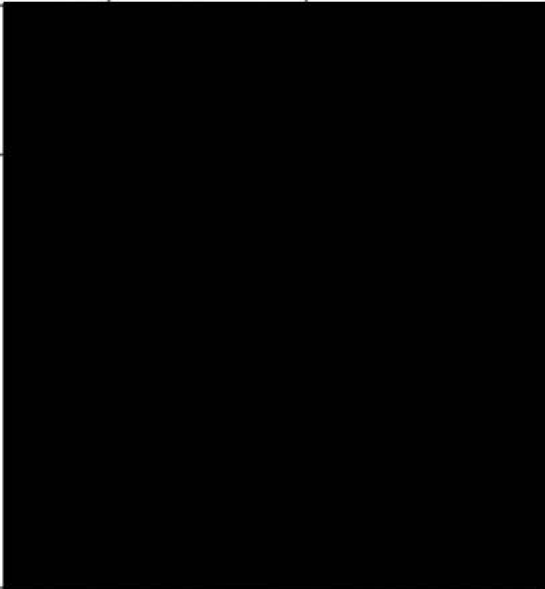
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 4
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	28. 4. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala osazení dvou el. bojlerů na ohřev TUV 200l, které měly být zavěšeny na střední zeď. Bylo zjištěno, že stěna je z dřevěné konstrukce a zavěšení není možné. Z tohoto důvodu bude se souhlasem objednatele osazen na podlaže pouze jeden stacionární ohříváč na 300l.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-38 860	30 900	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-7 960	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 5	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Dveře do průjezdu			
Popis a zdůvodnění změny: Dveře, které oddělují chodbu č. 103 od průjezdu, měly být dle PD interiérové, zateplené s požární odolností. Interiérové dveře ale v daných, někdy až extrémních teplotách a vlhkosti nevyhovují. Bylo tedy dohodnuto, že budou osazeny dřevěné kazetové dveře vzhledově co nejbližší se stávajícími vchodovými. Parametry dveří budou shodné s PD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 5
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 5. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Dveře, které oddělují chodbu č. 103 od průjezdu, měly být dle PD interiérové, zateplené s požární odolností. Interiérové dveře ale v daných, někdy až extrémních teplotách a vlhkosti nevyhovují. Bylo tedy dohodnuto, že budou osazeny dřevěné kazetové dveře vzhledově co nejbližší se stávajícími vchodovými. Parametry dveří budou shodné s PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-25 000	88 500	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-63 500	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 6	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Venkovní plocha od posezením			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele byla v PD navržená zpevněná venkovní plocha rozšířena a přisazena ke stávajícímu chodníku do hlavnímu vstupu. Současně bude na žádost objednatele stávající chodník z důvodu značných nerovností přeložen s podrovnáním podkladu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 6
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 5. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost objednatele byla v PD navržená zpevněná venkovní plocha rozšířena a přisazena ke stávajícímu chodníku do hlavnímu vstupu. Současně bude na žádost objednatele stávající chodník z důvodu značných nerovností přeložen s podrovnáním podkladu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0	4 213,24	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 213,24	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 7	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Odpočet bourání části stávajících dlažeb			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala demontáž stávajících dlažeb v plném rozsahu. Vzhledem k příznivým výškovým rozdílům podlah a ekonomické výhodnosti bylo v části objektu rozhodnuto stávající dlažbu ponechat.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 7
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23. 5. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala demontáž stávajících dlažeb v plném rozsahu. Vzhledem k příznivým výškovým rozdílům podlah a ekonomické výhodnosti bylo v části objektu rozhodnuto stávající dlažbu ponechat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-9 238,08	0	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-9 238,08	Nemá vliv na termín dokončení	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 8	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přestukování stávajících omítek v chodbách			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala pouze částečné opravy omítek v prostorách zasažených stavebními úpravami. Vzhledem ke značným nerovnostem starých omítek budou na žádost objednatele omítky převážně v prostorách chodeb podrovnány a kompletně přestukovány.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 8

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 5. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala pouze částečné opravy omítek v prostorách zasažených stavebními úpravami. Vzhledem ke značným nerovnostem starých omítek budou na žádost objednatele omítky převážně v prostorách chodeb podrovnány a kompletně přeštukovány.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0

60 530,10

Výsledná cena změny bez DPH :

60 530,10

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín dokončení


Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 9	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy stávajícího elektro rozvaděče, nový elektro rozvaděč			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Projektová dokumentace předpokládala jištění nových elektrických rozvodů ve stávajícím elektro rozvaděči v m. č. 101. Vzhledem k tomu, že v rozvaděči bude instalováno podružné měření, nebude již místo pro osazení dalšího potřebného zařízení. Z toho důvodu bude v m. č. 103 osazen nový elektro rozvaděč pro část objektu dotčeného rekonstrukcí. Zhotovitel vypracuje návrh nového rozvaděče. Část rozvodů bude přesunuta z prostoru stropů do podlah a nebudou prováděny některé navazující práce.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: č. 9
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	23. 5. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Projektová dokumentace předpokládala jištění nových elektrických rozvodů ve stávajícím elektro rozvaděči v m. č. 101. Vzhledem k tomu, že v rozvaděči bude instalováno podružné měření, nebude již místo pro osazení dalšího potřebného zařízení. Z toho důvodu bude v m. č. 103 osazen nový elektro rozvaděč pro část objektu dotčeného rekonstrukcí. Zhotovitel vypracuje návrh nového rozvaděče. Část rozvodů bude přesunuta z prostoru stropů do podlah a nebudou prováděny některé navazující práce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-38 750	35 431,42	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na termín dokončení	
3 318,58		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum:	Datum:	
[REDACTED]	[REDACTED]	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 10	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 23. 5. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy SDK			
Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala kompletní provedení SDK podhledu v m. č. 103. Protože na části této místnosti již SDK podhled byl, a je v dobrém stavu, není nutné nový na této části provádět. Na žádost objednatele budou provedeny drobné sádrokartonářské práce na stávajících SDK podhledech.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 10

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 23. 5. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace předpokládala kompletní provedení SDK podhledu v m. č. 103. Protože na části této místnosti již SDK podhled byl, a je v dobrém stavu, není nutné nový na této části provádět. Na žádost objednatele budou provedeny drobné sádrokartonářské práce na stávajících SDK podhledech.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-7 830**5 468,25**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-2 361,75

Nemá vliv na termín dokončení

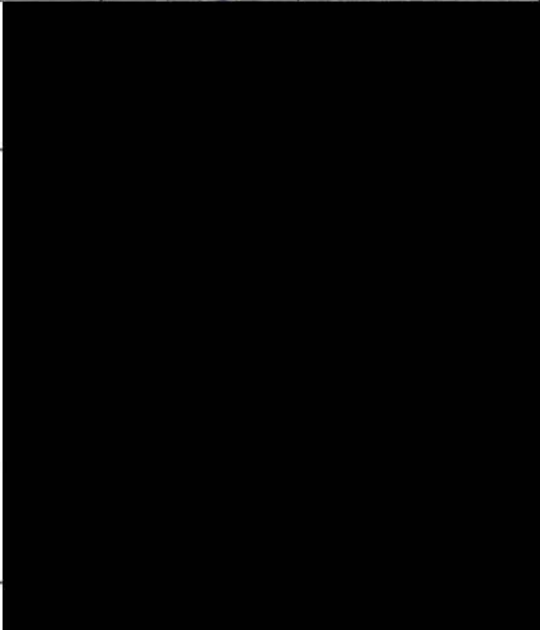
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 11	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 21. 6. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Záměna soklové lišty u vinylových podlah			
Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele se nebude u vinylových podlah montovat soklová lišta dle PD dřevěná, ale bude namontována systémová lišta v barvě vinylu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 11

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 21. 6. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele se nebude u vinylových podlah montovat dřevěná soklová lišta dle PD, ale bude namontována systémová lišta v barvě vinylu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-12 190**8 887,84**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemá vliv na termín dokončení**-3 302,16**

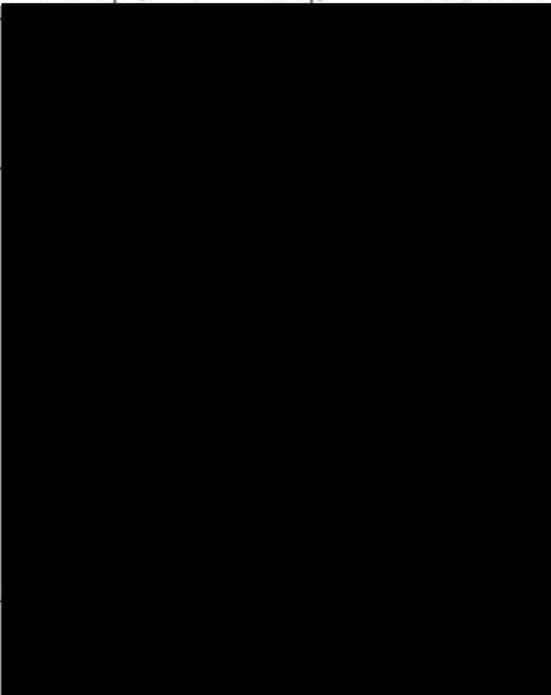
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 12	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 21. 6. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úpravy v místnosti č. 101			
Popis a zdůvodnění změny: V zádveři hlavního vchodu na žádost objednatele nebude proveden obklad spodní části levé stěny. Stěna bude nově celoplošně přeštukována, u dlažby bude proveden pouze sokl.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 12

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 21. 6. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

V zádveří hlavního vchodu na žádost objednatele nebude proveden obklad spodní části levé stěny. Stěna bude nově celoplošně přeštukována, u dlažby bude proveden pouze sokl.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

-2 214,92**957,13**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemá vliv na termín dokončení**-1 257,79**

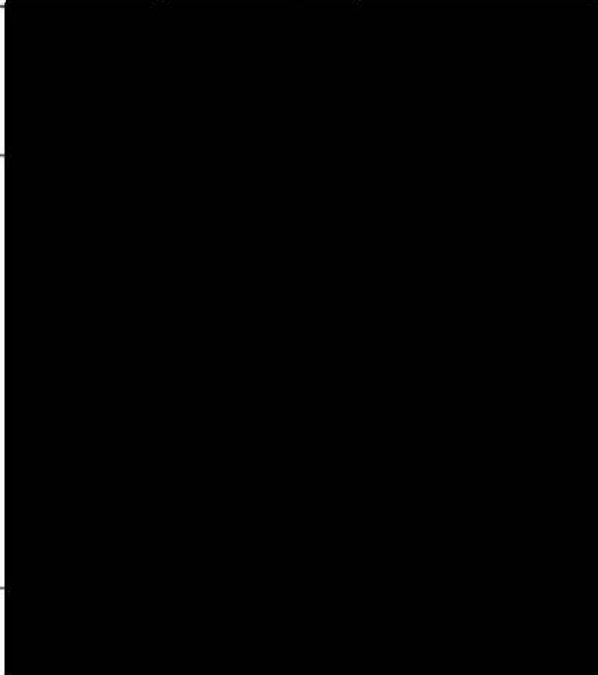
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: č. 13	
Zhotovitel:	SILBA-Elstav s.r.o.,		
Investor:	Armádní Servisní, p. o.	Datum: 21. 6. 2023	
Název akce: „ Stavební úpravy 1.NP, ŠaRZ č. ev. 7, Modrava “			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zvýšená pracnost obkladů			
Popis a zdůvodnění změny: Obklady v sociálních zařízeních byly vybrány v různých tloušťkách 7mm a 10mm. Rozdíl je nutné pod částí obkladů dodatečně podrovnávat, tak aby obklad byl v jedné rovině.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: SILBA-Elstav s.r.o.,			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: č. 13

Zhotovitel: SILBA-Elstav s.r.o.,

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 21. 6.. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis a zdůvodnění změny:

Obklady v sociálních zařízeních byly vybrány v různých tloušťkách 7mm a 10mm. Rozdíl je nutné pod částí obkladů dodatečně podrovnávat, tak aby obklad byl v jedné rovině.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0**7 904**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Nemá vliv na termín dokončení**7 904**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
ZL1	Kanalizace		
ZL1a	odečty		
ZL1b	přípočty		
ZL2	úprava m109		
ZL2a	odečty		
ZL2b	přípočty		
ZL3	Úprava podlahy m114a		
ZL4	záměna el.ohříváče		
ZL4a	odečty		
ZL4b	přípočty		
ZL5	Dveře do průjezdu		
ZL5a	odečty		
ZL5b	přípočty		
ZL6	venkovní plocha		
ZL7	odpočet bourání dlažeb		
ZL8	přeštukování omítek		
ZL9	úprava rozvaděče		
ZL9a	odečty		
ZL9b	přípočty		
ZL10	úpravy SDK		
ZL10a	odečty		
ZL10b	přípočty		
ZL11	soklová lišta vinyl		
ZL11a	odečty		
ZL11b	přípočty		
ZL12	úpravy m101		
ZL12a	odečty		
ZL12b	přípočty		
ZL13	zvýšená pracnost montáže keramických obkladů		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL1 - Kanalizace

Soupis:

ZL1a - odečty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce		
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3
2	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny	m3
9	M	58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
19	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
20	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3
D	PSV	Práce a dodávky PSV		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
12	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2
13	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr
14	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
16	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2			
17	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
18	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m			
21	K	721175201	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 32	m			
22	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40	m			
23	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m			
24	K	721175204	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 75	m			
25	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110	m			
26	M	28614693	čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110	kus			
27	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus			
28	K	721226R03	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus			
29	K	721274R01	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou	kus			
30	K	721274R02	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN 50/75/100 - podomítková verze	kus			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
31	K	VRN000X7	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL1 - Kanalizace

Soupis:

ZL1b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
3	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3			
	WV		16,5*0,6*0,4				
4	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
5	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3			
	WV		3,960*2				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			
	WV		3,96*1,8				
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			
	WV		3,96*30				
6	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
	WV		3,960*1,8				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3			
	WV		16,5*0,6*0,2				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
11	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m			
12	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m			
14	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m			
15	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m			
16	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL2 - úprava m109

Soupis:

ZL2a - odečty

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
1	K	725211R01	Umyvadlo 500x400x165mm, keramické, barva bílá, s přepadem a otvorem pro baterii	soubor			
5	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			
6	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	kus			
2	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor			
3	K	725861R01	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40, nerez	kus			
D		OST	Ostatní				
4	K	OST000OT7	D+M OT7 nástěnné zrcadlo 1400x1050 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL2 - úprava m109

Soupis:

ZL2b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
D		002	KABELY A VODIČE				
4	K	K004	Kabel CYKY-J 3 x 2,5mm2	m			
D		003	PŘÍSTROJE - cenu nutno upravit dle zvoleného standardu prvku				
5	K	K010	Zásuvka 16A/250V, IP20, jednonásobná, s clonkami, rámeček	ks			
D		004	INSTALAČNÍ MATERIÁL				
6	K	K012	Krabice přístrojová	ks			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
3	K	721.1R	D+M příprava na pračku	ks			
D		763	Konstrukce suché výstavby				
1	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
	W		SDK podhled H2 (pl)				
	W		1.NP - místnots (109)				
	W		3,07				
2	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			
D		781	Dokončovací práce - obklady				
13	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (omezení) stěny	m2			
15	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2			
	W		0,7*1,05				
17	M	597610X1	obkládačky keramické (dle PD)	m2			
	W		0,735*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
11	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2			
	W		0,7*1,05				
12	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2			
	W		0,735*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				
14	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL3 - Úprava podlahy m114a

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 997

Přesun sutě

9	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
10	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	W		0,205*9 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
13	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t			

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 762

Konstrukce tesařské

3	K	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2			
	W		Souvrství podlahy - bednění (pl * p)				
	W		skladba P6				
	W		1.NP - místnost (114a)				
	W		9,74*2				
	W		Součet				
1	K	762511863	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na pero drážku, tloušťka desky do 15 mm	m2			
	W		9,74*2				
6	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m			
	W		m114,114a				
	W		(8,97+9,74)*3				
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
	W		56,13*0,06*0,04				
	W		0,135*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
2	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2			
8	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2			
4	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
5	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL4 - záměna el. ohřivače

Soupis:

ZL4a - odečty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1	K	725532126	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové akumulární s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)	soubor			
2	K	725532220	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové akumulární s pojistným ventilem závěsné vodorovné objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)	soubor			
3	K	725535221	Elektrické ohřivače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou	soubor			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL4 - záměna el.ohřivače

Soupis:

ZL4b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

1	K	725532339	Elektrické ohřivače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 300 l (3,0-6,0 kW)	soubor			
---	---	-----------	---	--------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL5 - Dveře do průjezdu

Soupis:

ZL5a - odečty

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1	K	766000D1	D+M D1 dveře zateplené 900x1970 mm vč. zárubně, kování, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kpl
---	---	----------	---	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL5 - Dveře do průjezdu

Soupis:

ZL5b - přípočty

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1	K	766.1R	D+M vchodové dveře kazetové, zateplené s PO EI30, DP3	ks
---	---	--------	---	----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL6 - venkovní plocha

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

3	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2			
4	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2			
	W		1,55				
5	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2			
	W		1,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
1	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m			
	W		1				
2	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m			
	W		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
6	K	HZS1411	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždic	hod			
	W		přeložení stávající dlažby s úpravou podloží				
	W		6				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL7 - odpočet bourání dlažeb

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t			
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t			
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			
	W		-1,538*9 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t			

D PSV Práce a dodávky PSV

D 771 Podlahy z dlaždic

1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL8 - přeštukování omítek

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2			
8	K	612135001	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2			
	W		60%				
	W		75*0,6				
1	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2			
	W		75				
7	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2			
10	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m			
11	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m			
	W		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
5	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
D	998		Přesun hmot				
9	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL10 - úpravy SDK

Soupis:

ZL10a - odečety

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
	W		SDK podhled A (pl)				
	W		1.NP - místnost (103)				
	W		-9				
	W		Součet				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL10 - úpravy SDK

Soupis:

ZL10b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

1	K	7631214X1	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 (dle PD)	m2			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

W m114 komín
W 0,5*2,61

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

2	K	HZS2171	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář	hod			
---	---	---------	--	-----	--	--	--

W doplnění čítek pohledů, drobné úpravy stavějících SDK kci
W 8

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL11 - soklová lišta vinyl

Soupis:

ZL11a - odečty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766 Konstrukce truhlářské

1	K	766000TR7	D+M TR7 soklová lišta u vinilové poldahy 60x18 mm vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č. 1

Objekt:

ZL11 - soklová lišta vinyl

Soupis:

ZL11b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	776	Podlahy poviakové				
1	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m			
2	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m			
	vv		46*1,02 *Přepočtené koeficientem množství				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL12 - úpravy m101

Soupis:

ZL12a - odečty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

1	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			
4	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2			
5	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2			
6	M	597610X1	obkládačky keramické (dle PD)	m2			
3	K	781495111	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			
9	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL12 - úpravy m101

Soupis:

ZL12b - přípočty

Místo:

Modrava

Datum:

21.06.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	771		Podlahy z dlaždic				
1	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m			
	W		Souvrství podlahy - sokl (dl)				
	W		skladba P1				
	W		1.NP - místnost (101)				
	W		3,1				
	W		Mezisoučet				
	W		Součet				
2	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2			
	W		3,1*0,15				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - dodatek č.1

Objekt:

ZL13 - zvýšená pracnost montáže keramických obkladů

Místo: Modrava

Datum: 21.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elistav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	
1	K	HZS2321	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač
			podrovnávání podkladu keramických obkladů z důvodu rozdílné síly obkladu
			16