

**Hroší stavby Morava a.s.**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460      DIČ: CZ28597460

E-mail:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu zábradlí na přilehlém nástupišti u výpravní budovy - některé vodorovné díly a sloupky jsou zkorodované a upadnuté, oprava falce plechové krytiny zatmelením, oprava okapového svodu jeho prodloužením a otočením na stranu od ulice - zatéká do kolejiště, vše v žst. Mikulovice – výpravní budova, IC6000383431, dle nabídkového listu č. 232/2023.

**Zakázka / Objekt RE:** E216H9421MPA

**Dohodnutá cena:**

**Termín:** 31.07.2023

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** PA 635220024

**Příloha:** Nabídkový list 232/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **232/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

E216H9421MPA

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Mikulovice - výpravní budova

IC6000383431

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.3024331N, 17.3201428E

Oprava zábradlí, okapového svodu

Oprava zábradlí na přilehlém nástupišti u výpravní budovy - některé vodorovné díly a sloupky jsou zkorodované a upadnuté, oprava falce plechové krytiny zatmelením, oprava okapového svodu jeho prodloužením a otočením na stranu od ulice - zatéká do kolejiště.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.7.2023

Příloha: fotografie

Vzdálenost v KM

61,5

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

23.06.2023 žádost o prodloužení

26.06.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Zahájení prací do 10 pracovních dnů

31.07.2023

# NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 232-2023

**Stavba:** Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu

KSO:  
Místo: Mikulovice - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>
-------------------	----------

---

Správce obvodu:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 232-2023

**Stavba:** Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu

Místo: Mikulovice - výpravní budova

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

<b>232-2023</b>	<b>Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu</b>
<b>VRN</b>	<b>VRN</b>
<b>Ostatní</b>	<b>Ostatní</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu

Objekt:

**232-2023 - Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu**

Místo: Mikulovice - výpravní budova

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		997		Přesun sutě			
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,452		
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,260		
VV		0,452*5 'Přepočtené koeficientem množství			2,260		
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,452		
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,040		
VV		0,452*20 'Přepočtené koeficientem množství			9,040		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,452		
D		998		Přesun hmot			
6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,252		
7	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,252		
D		HSV		Práce a dodávky HSV			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
8	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,200		
9	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	1,800		
10	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	3,600		
VV		1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství			3,600		
VV		Součet			3,600		
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		764		Konstrukce klempířské			
11	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000		
12	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,000		
13	K	764121442R	Vyspravení střechy rovné ze šablon sklonu do 30° bitumelovým tmelem	m2	8,000		
14	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	85,130		
15	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	85,130		
D		767		Konstrukce zámečnické			
16	K	767163121R	Oprava přímého kovového zábradlí z trubek do betonu v rovině-odřezáním vadných prvků a svařováním,včetně nových prvků a nátěru v rozsahu oprav	soub	1,000		
17	M	14011019R	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 42,4x3,2mm	m	11,000		
18	M	1401101R	režijní a spojovací materiál,elektrody,barva..	soub	1,000		
19	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	232,600		
20	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	232,600		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu

Objekt:

**VRN - VRN**

Místo:

Mikulovice - výpravní budova

Datum:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	011002000	Průzkumné práce	Soubor	1,000
	VV		"Místní šetření pro vytvoření cenové nabídky"		
	VV		1		1,000
D	VRN4		Inženýrská činnost		
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000
	VV		"Koordinační stavebních prací"		
	VV		1		1,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulovice - VB - Oprava zábradlí, okapového svodu

Objekt:

**Ostatní - Ostatní**

Místo:

Mikulovice - výpravní budova

Datum:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady


D VRN9 Ostatní náklady


1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%
---	---	-----------	--------------------------	---







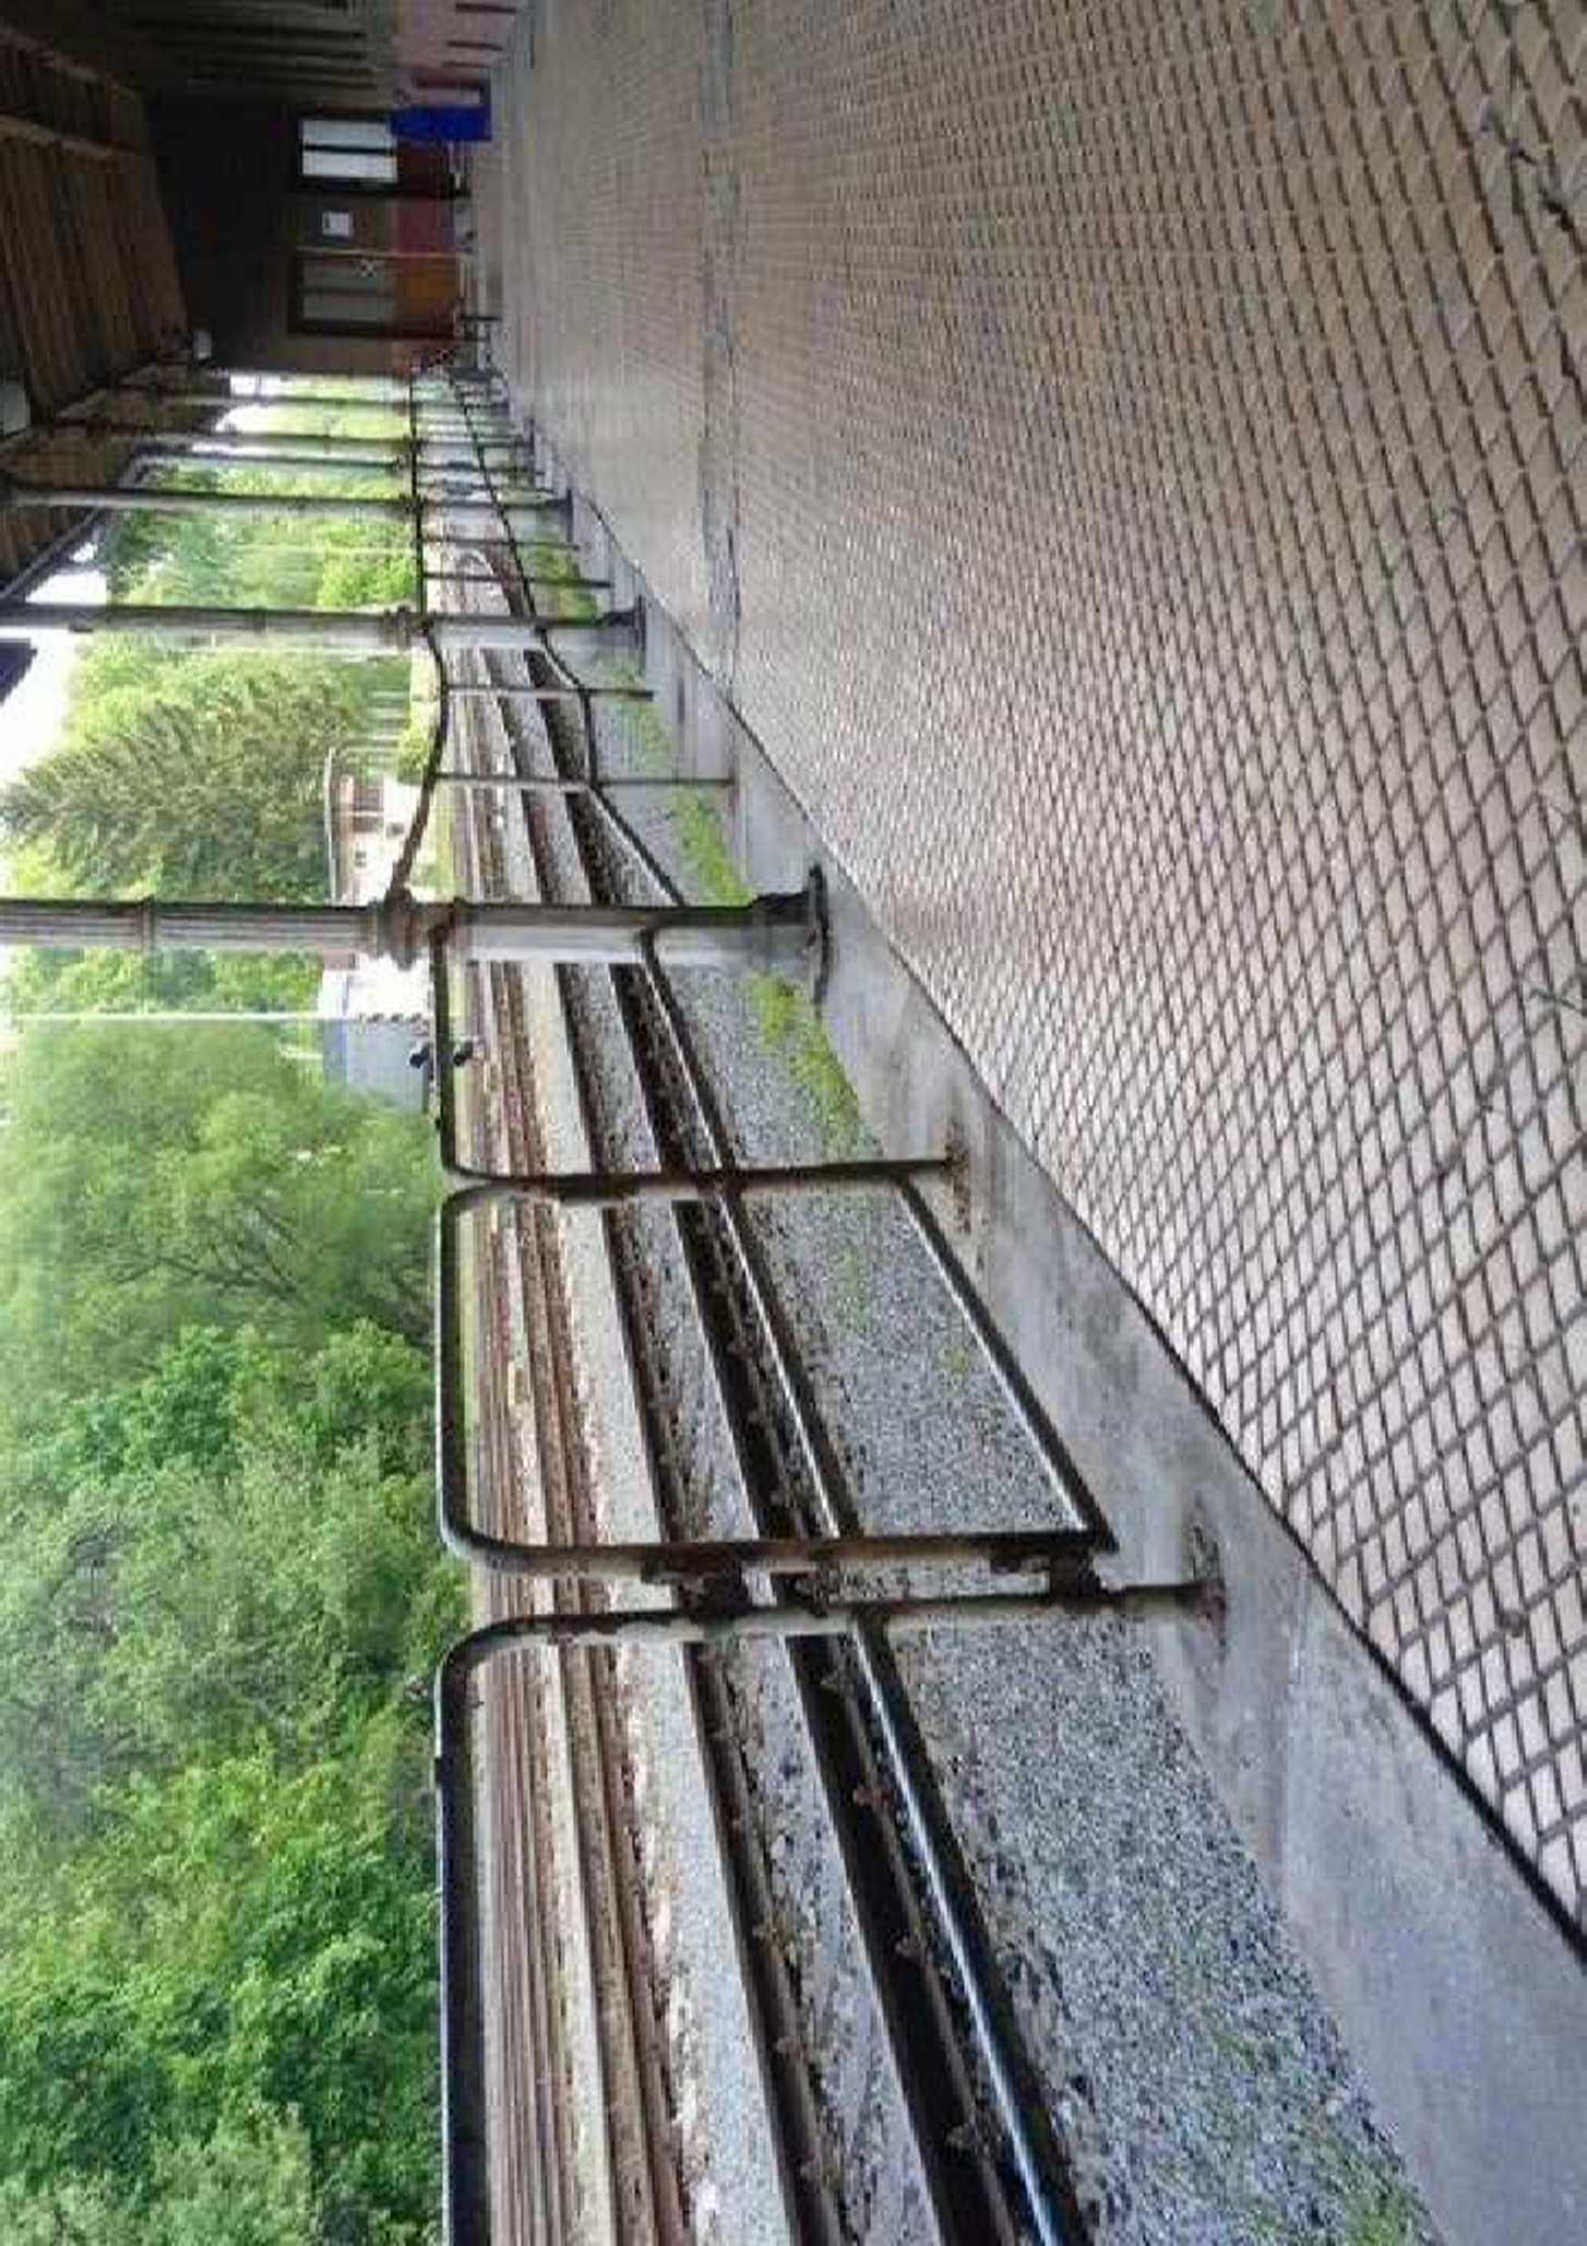


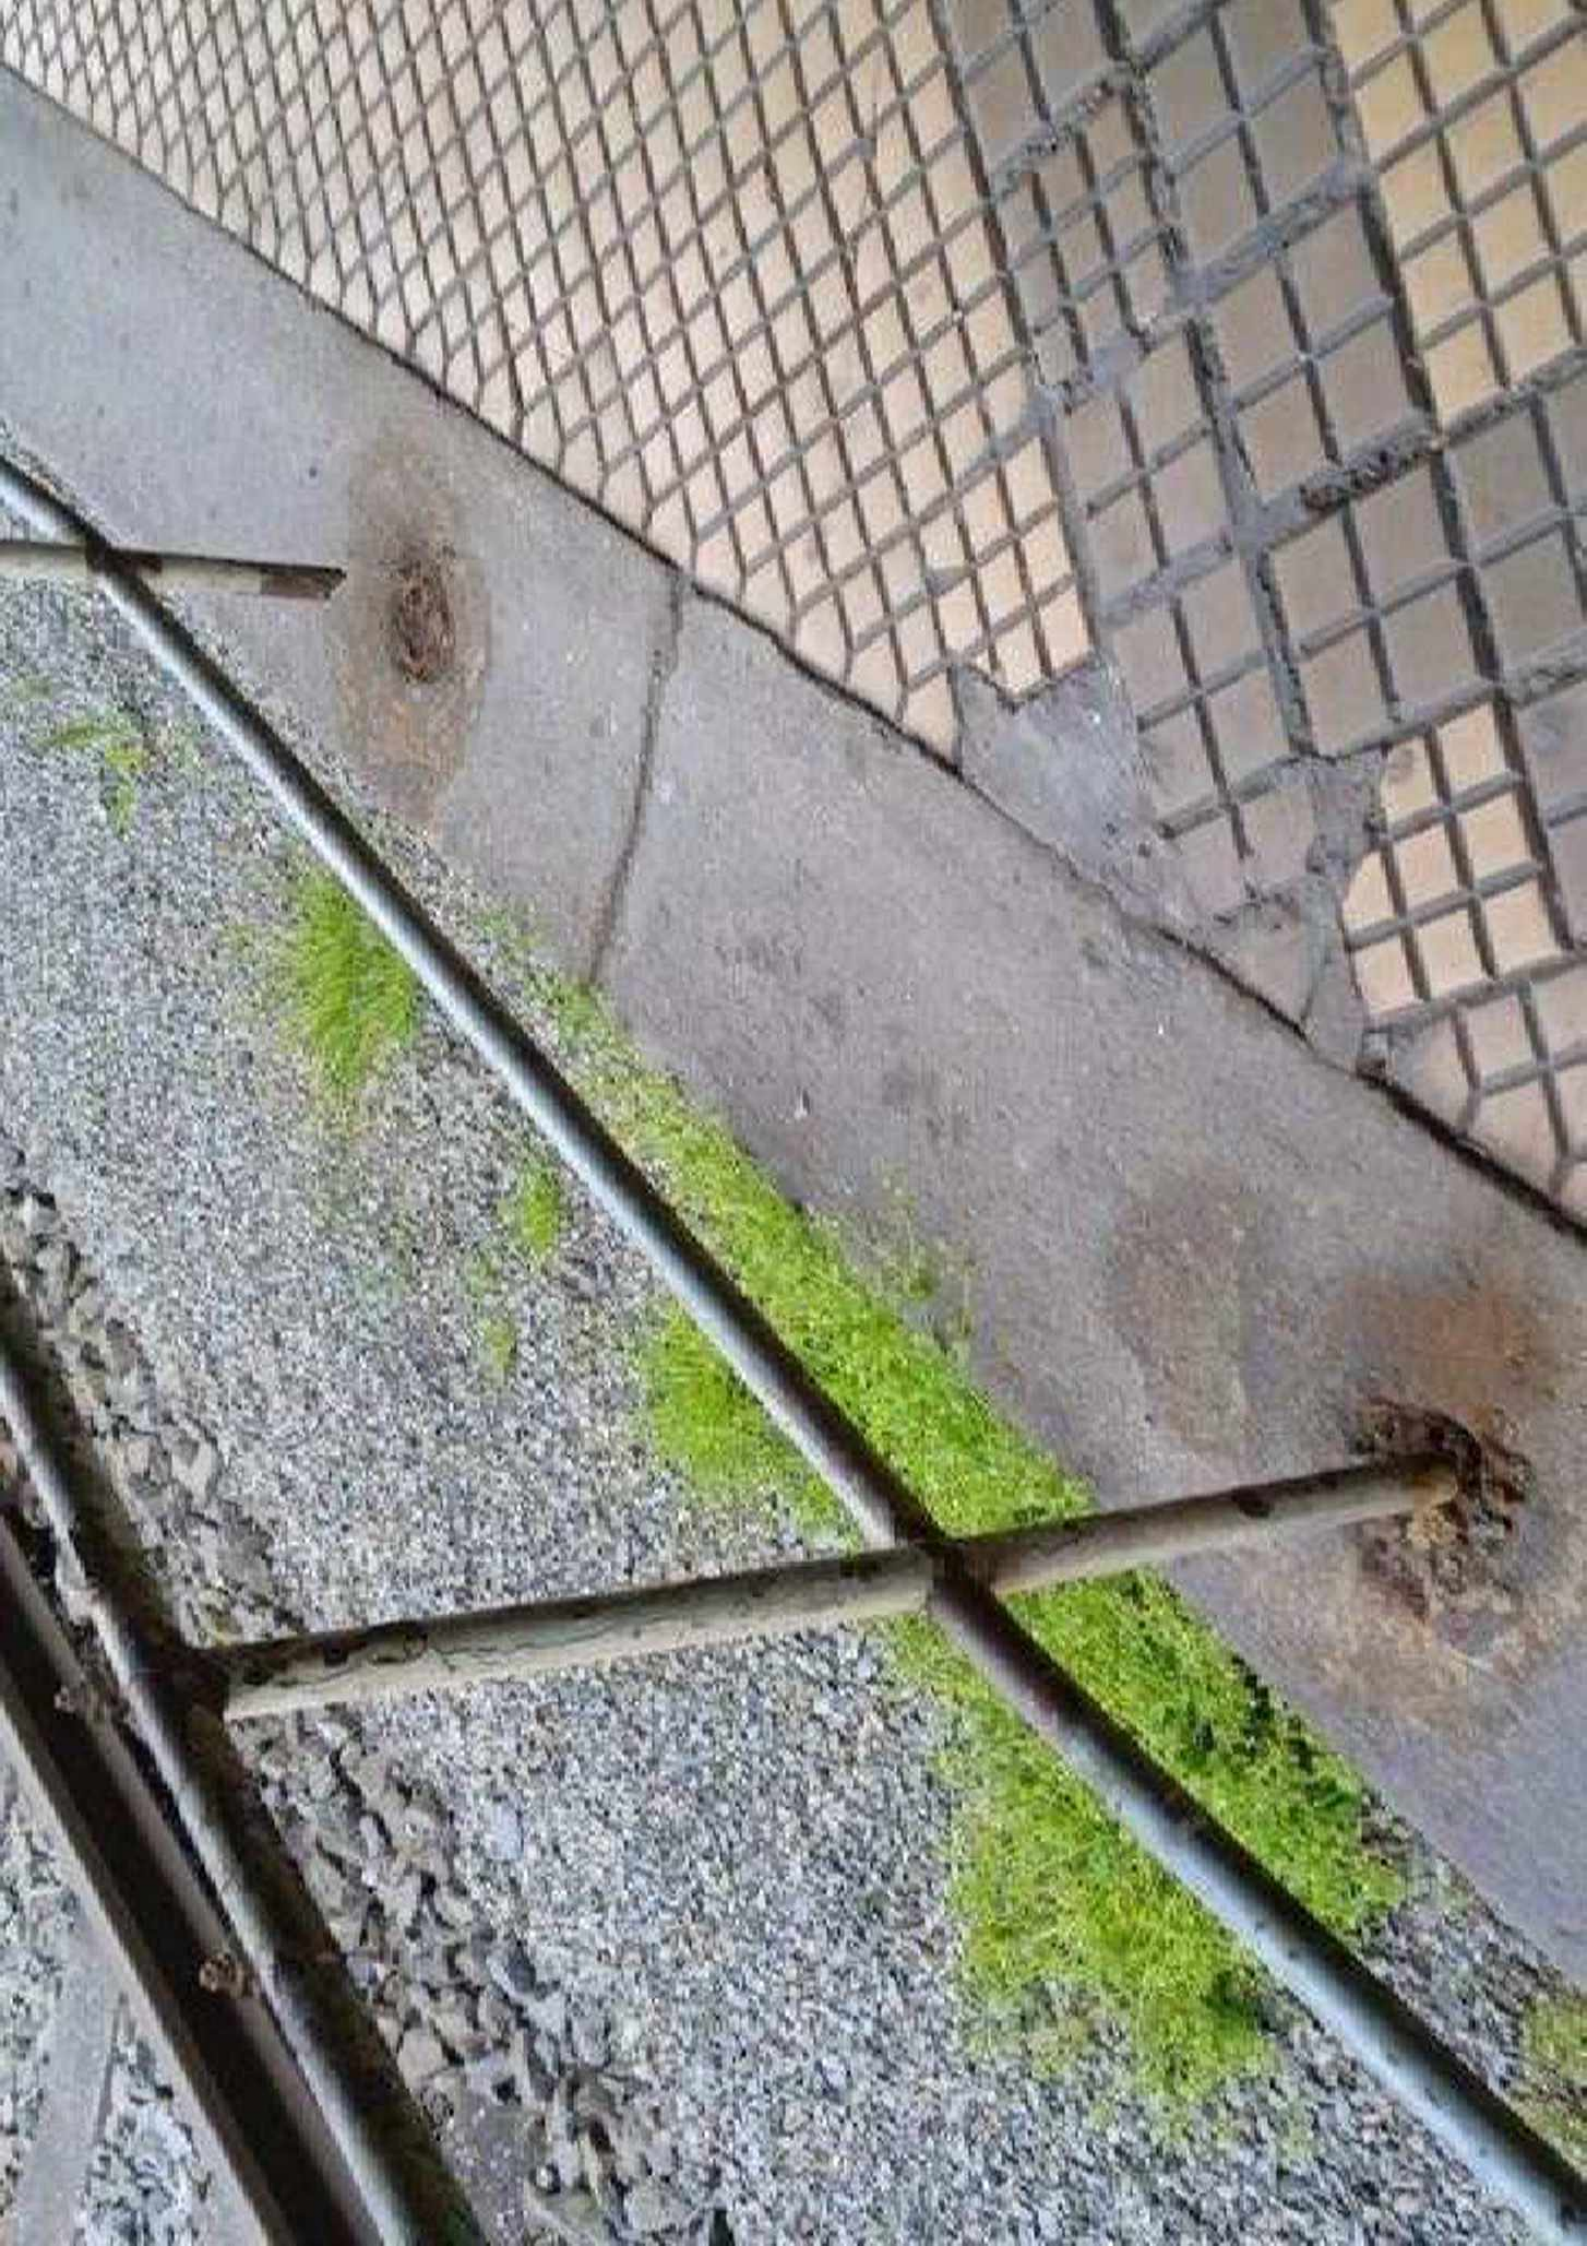

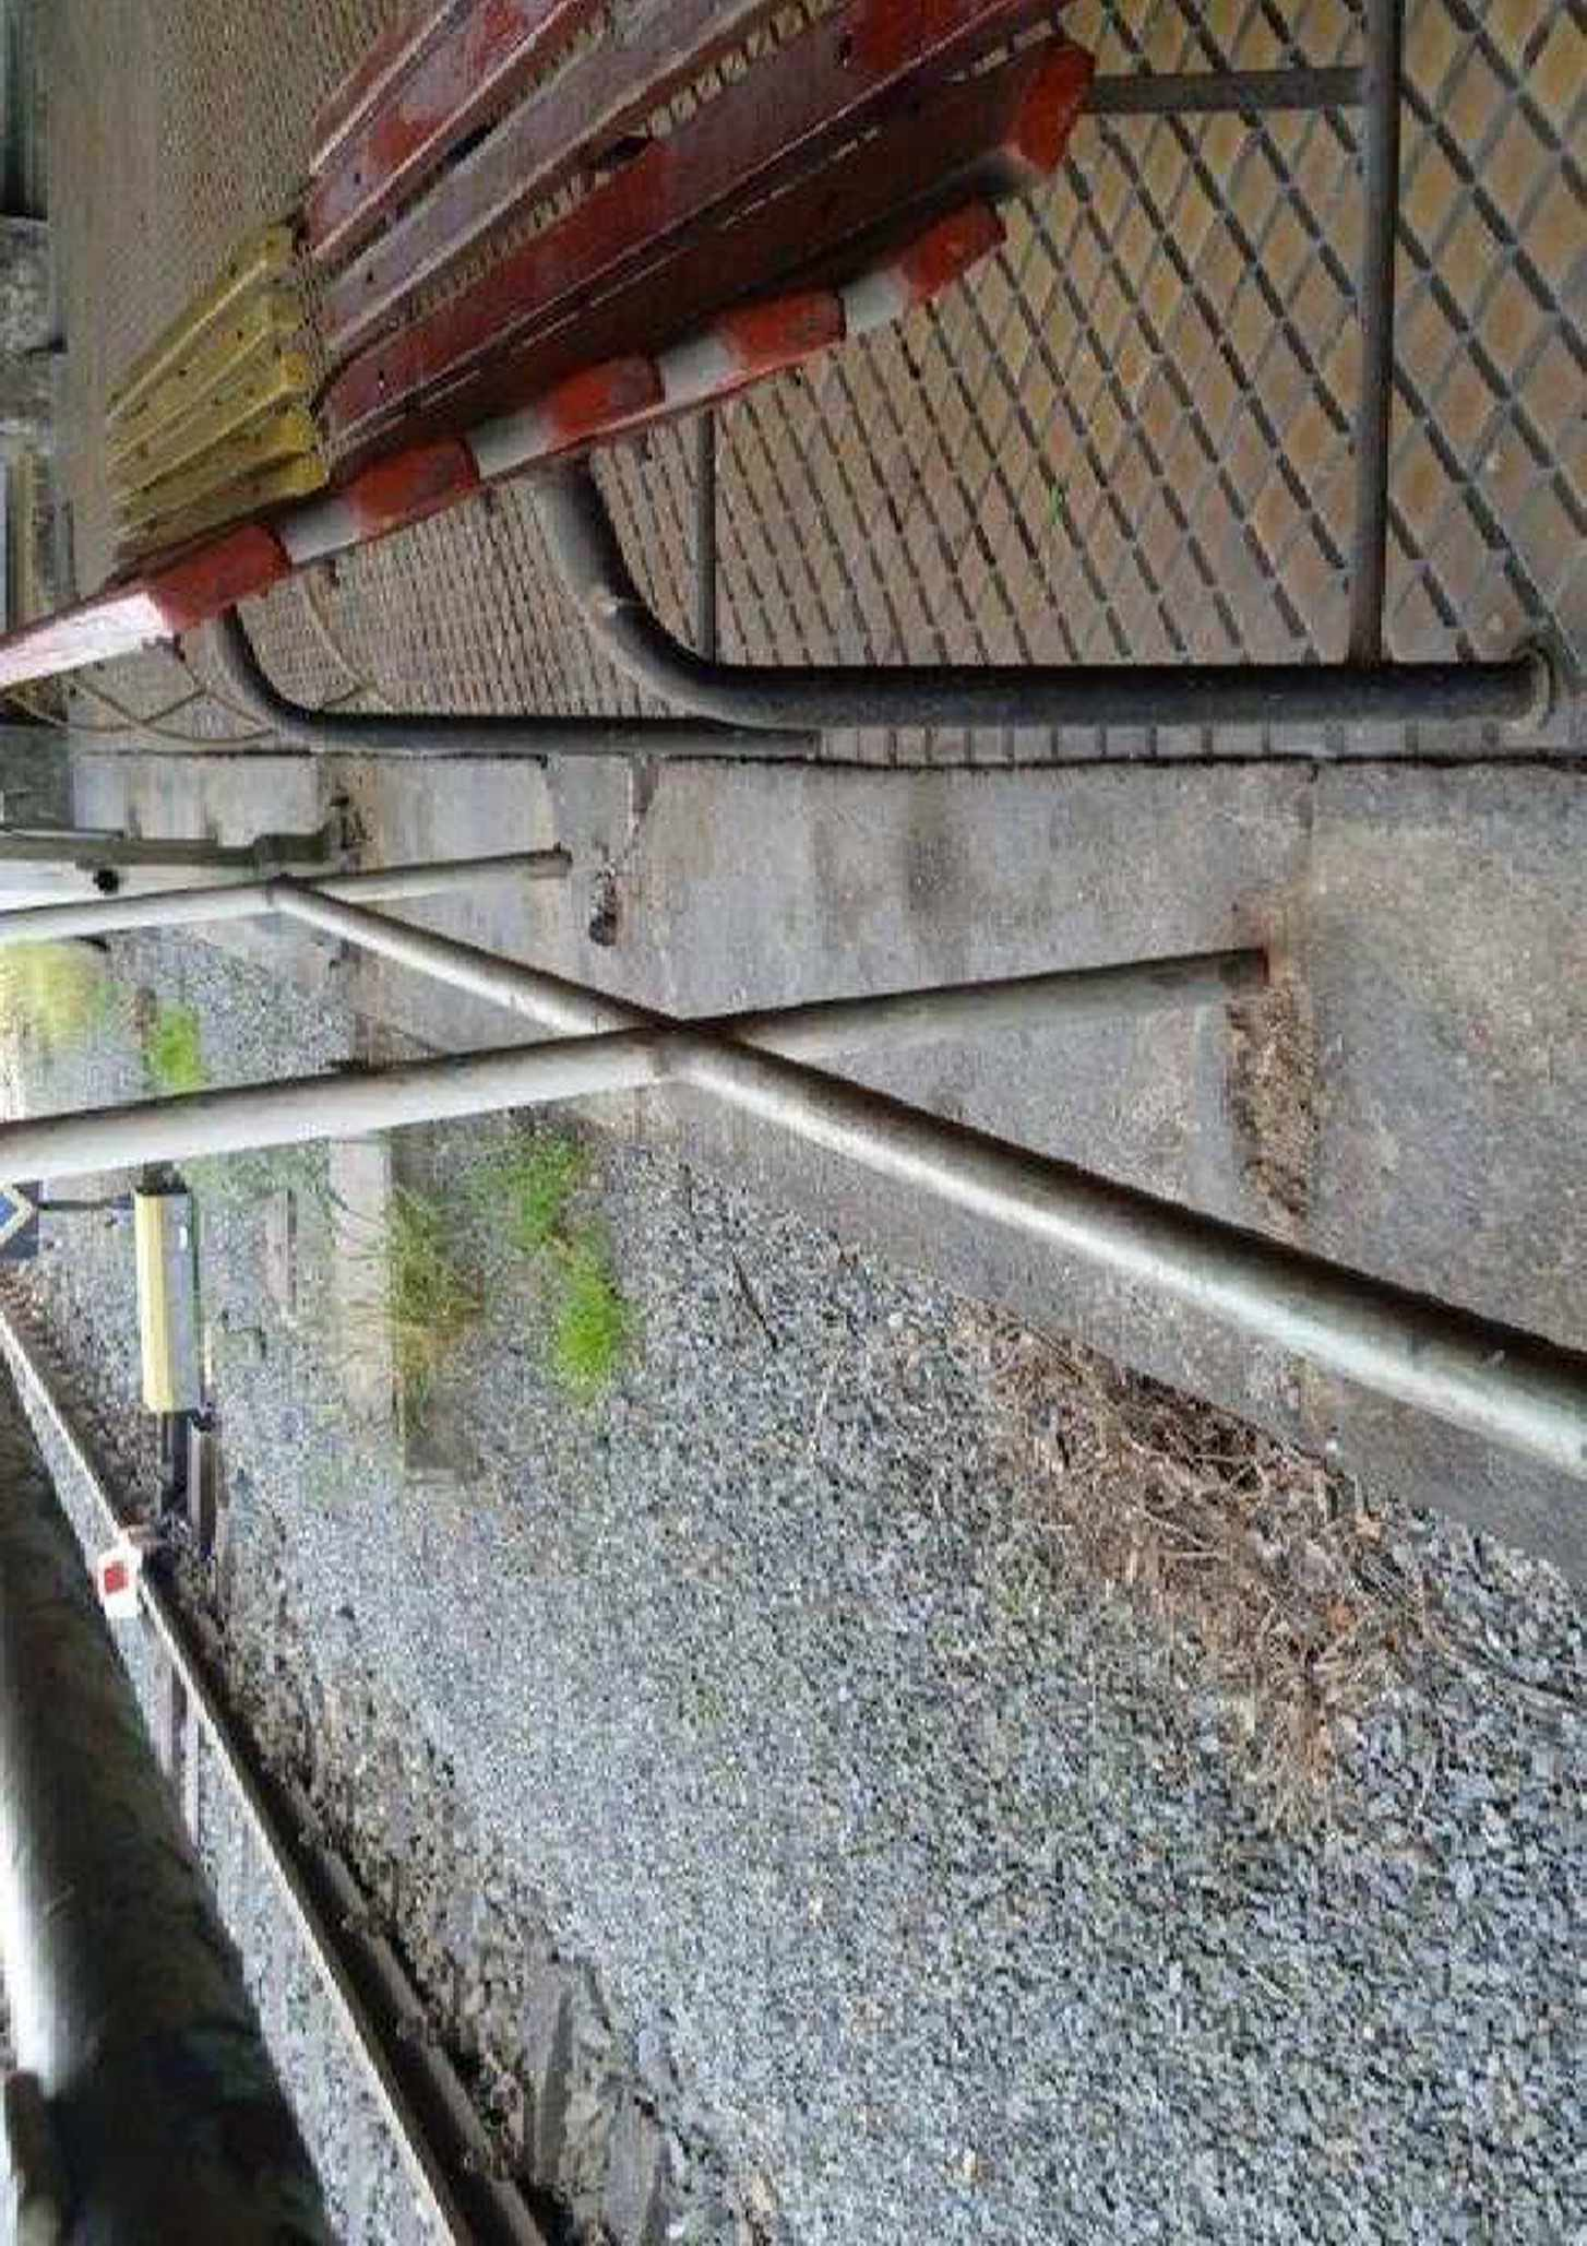

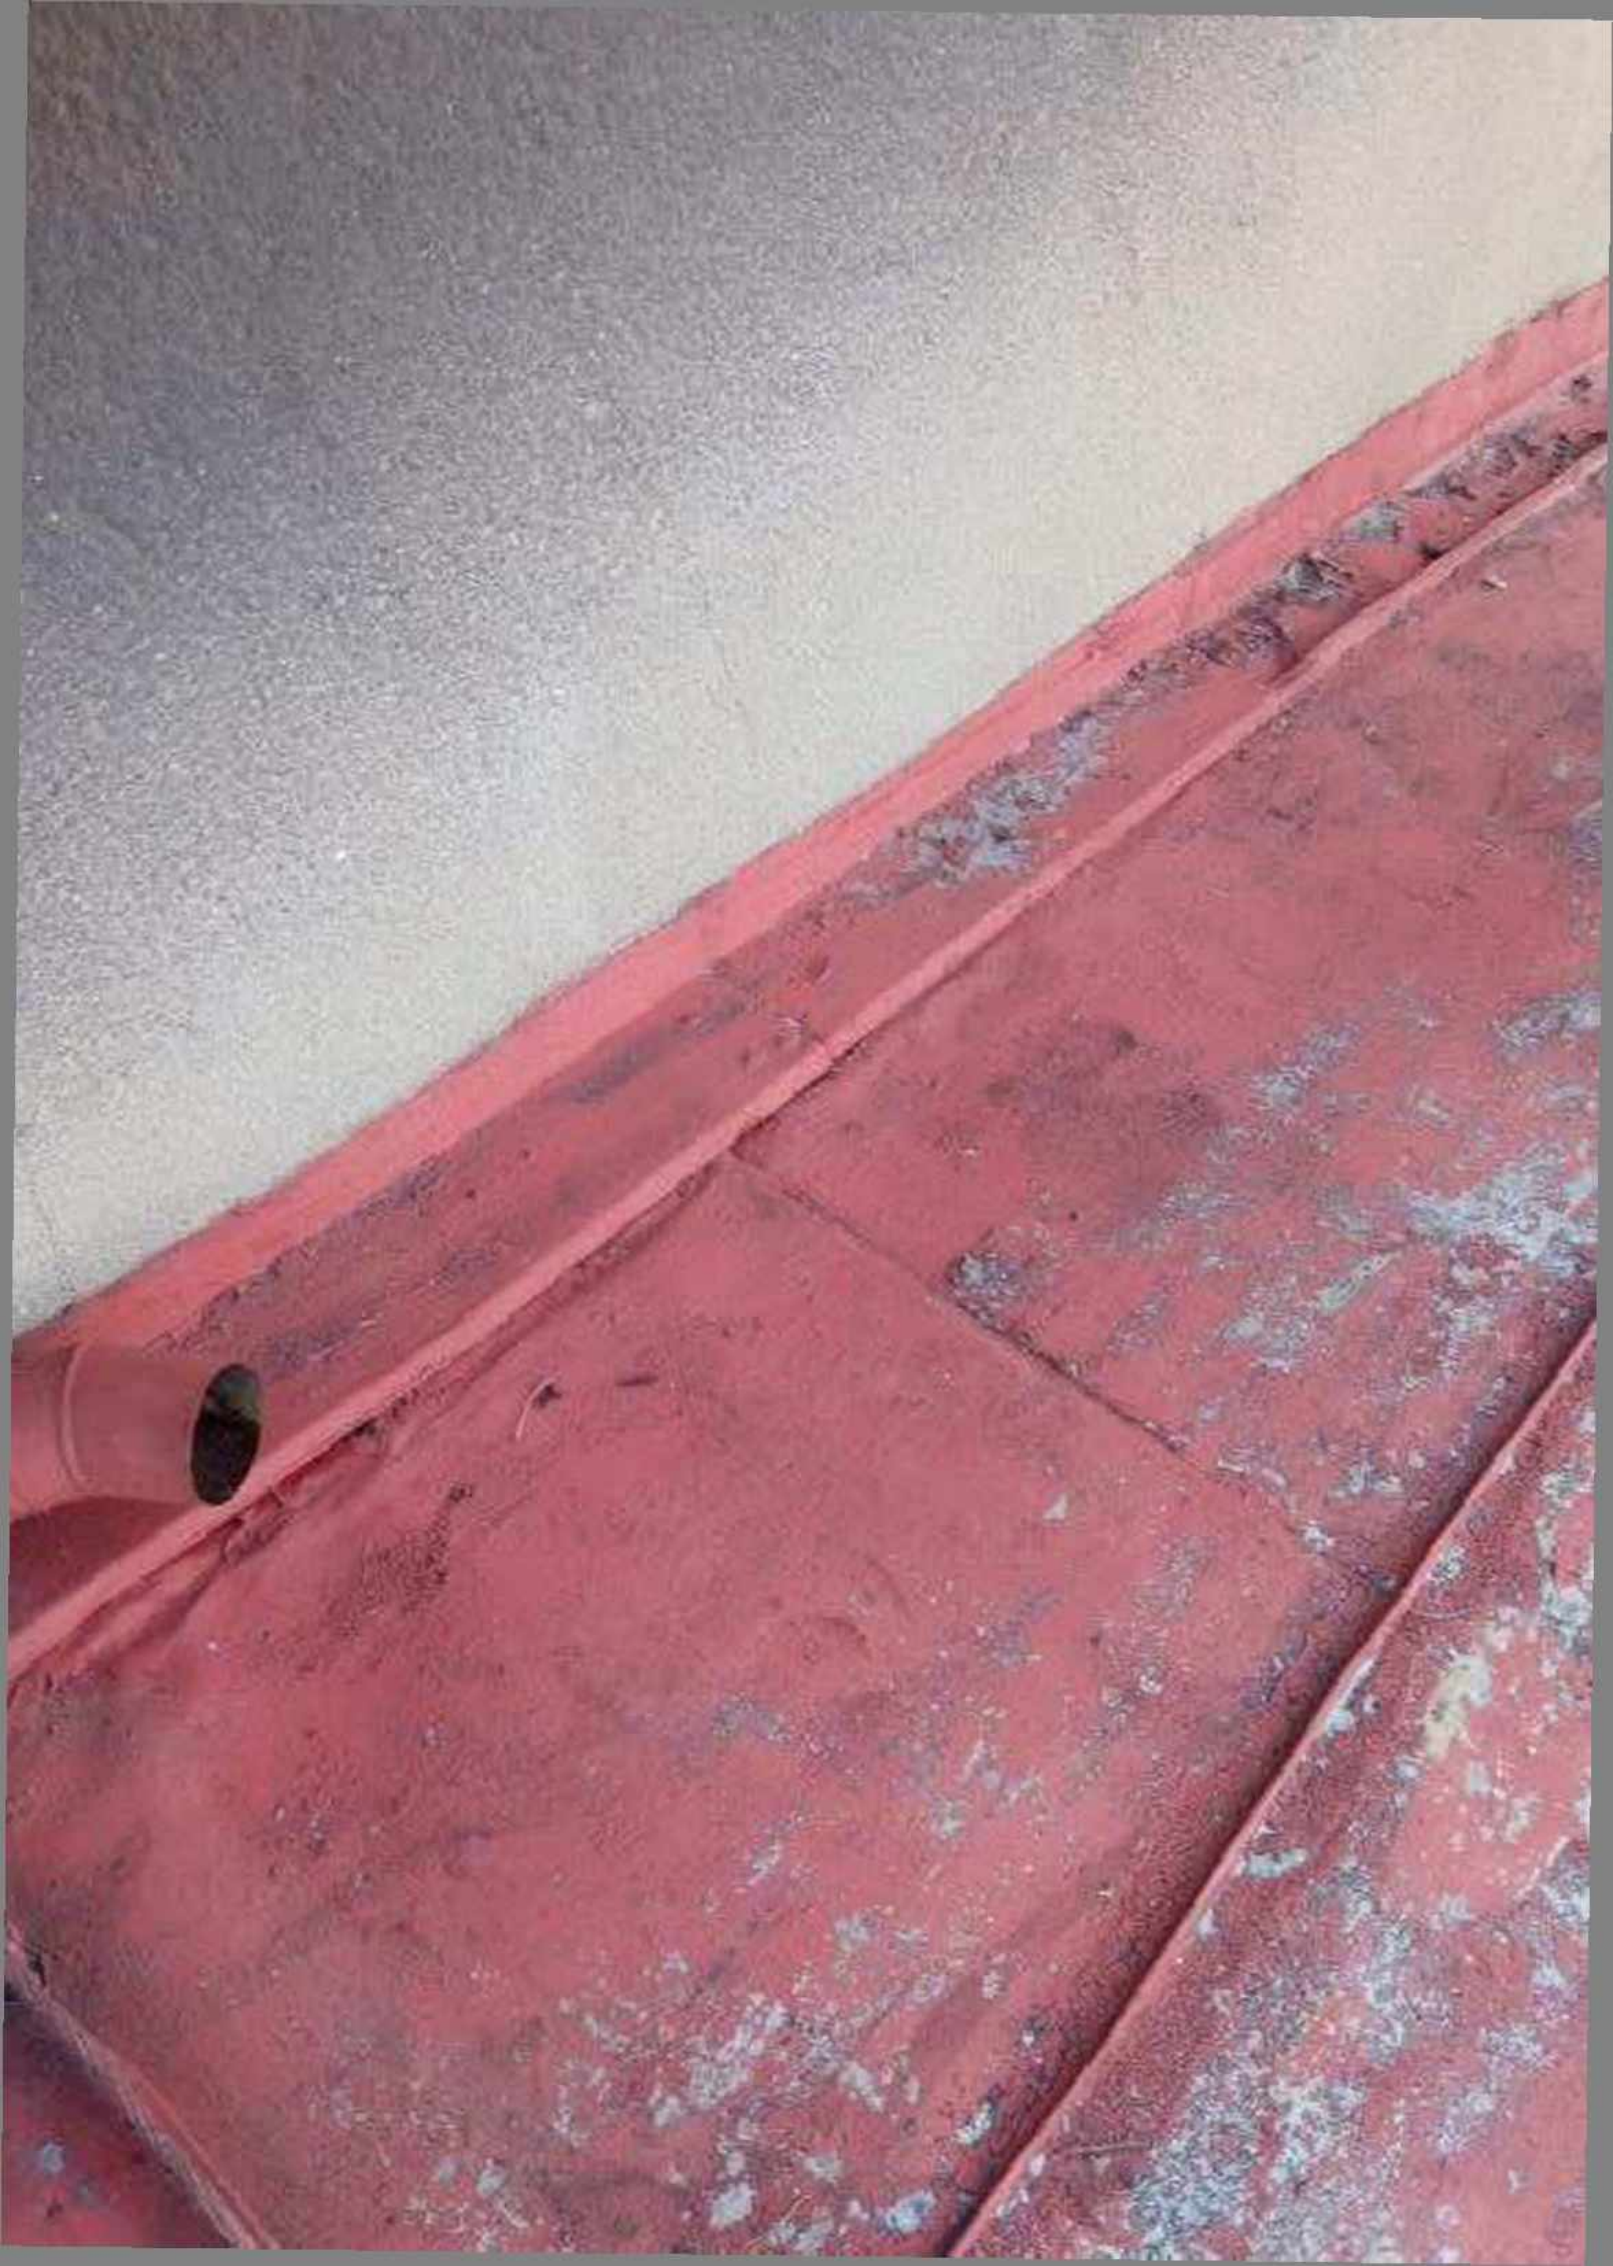

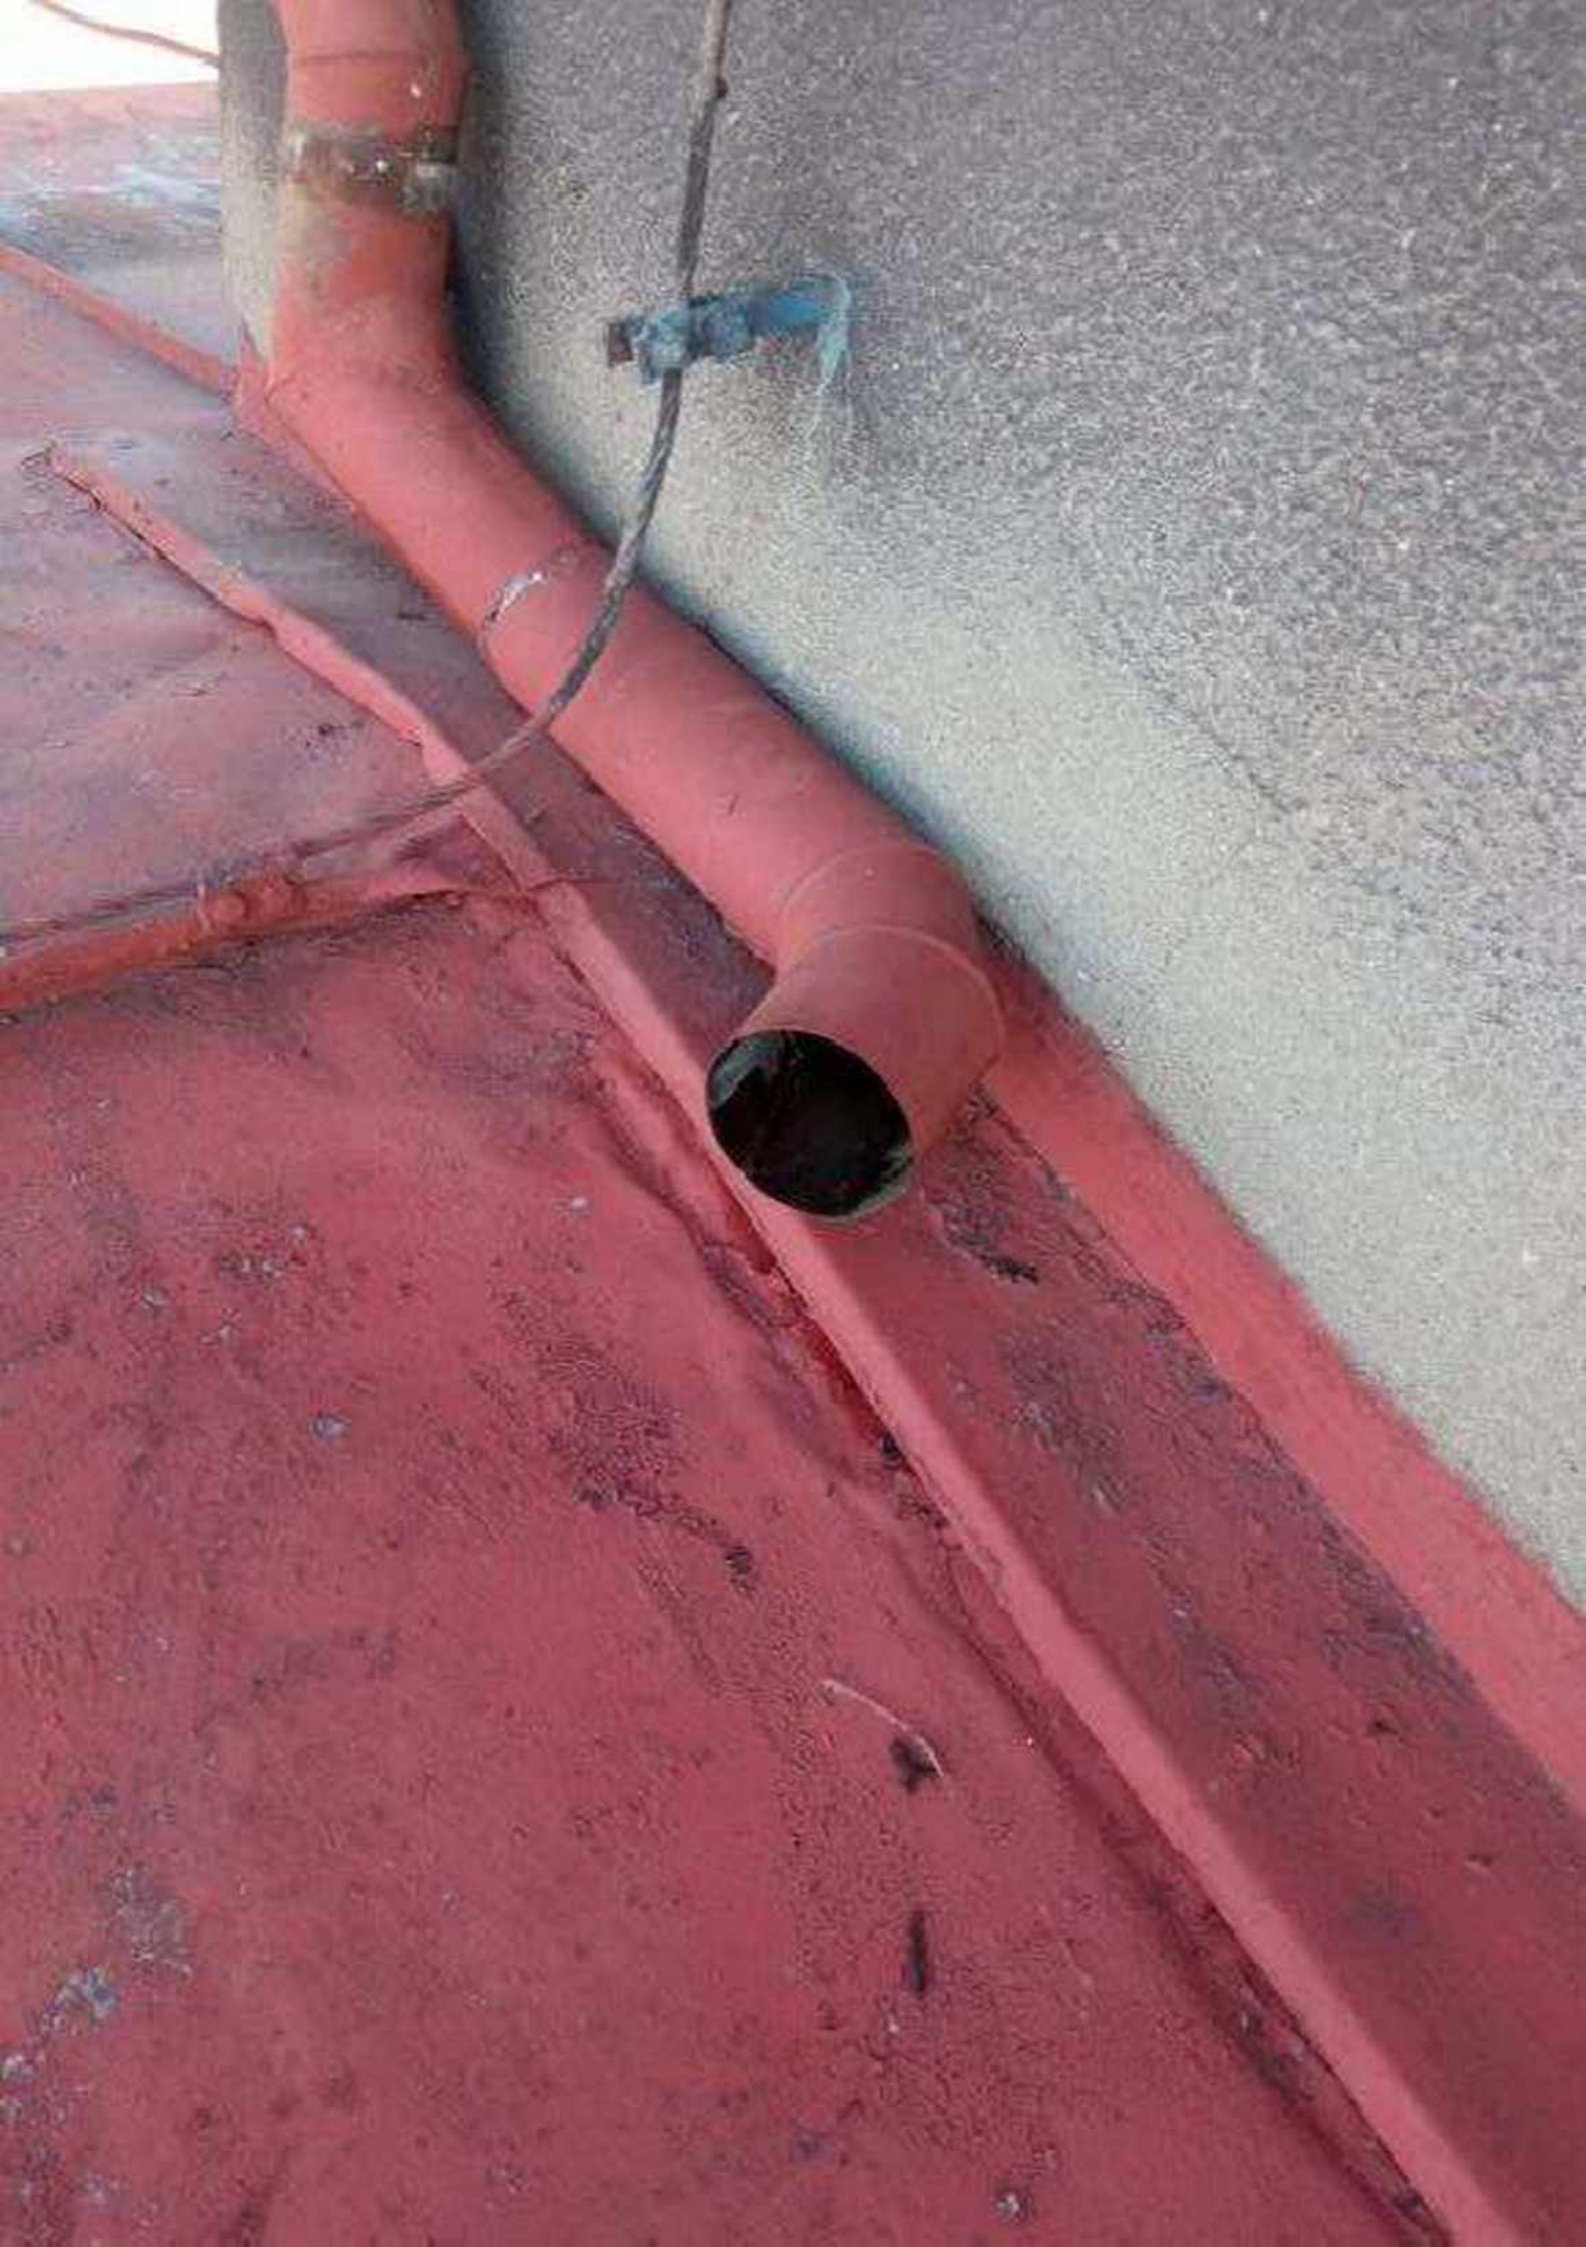

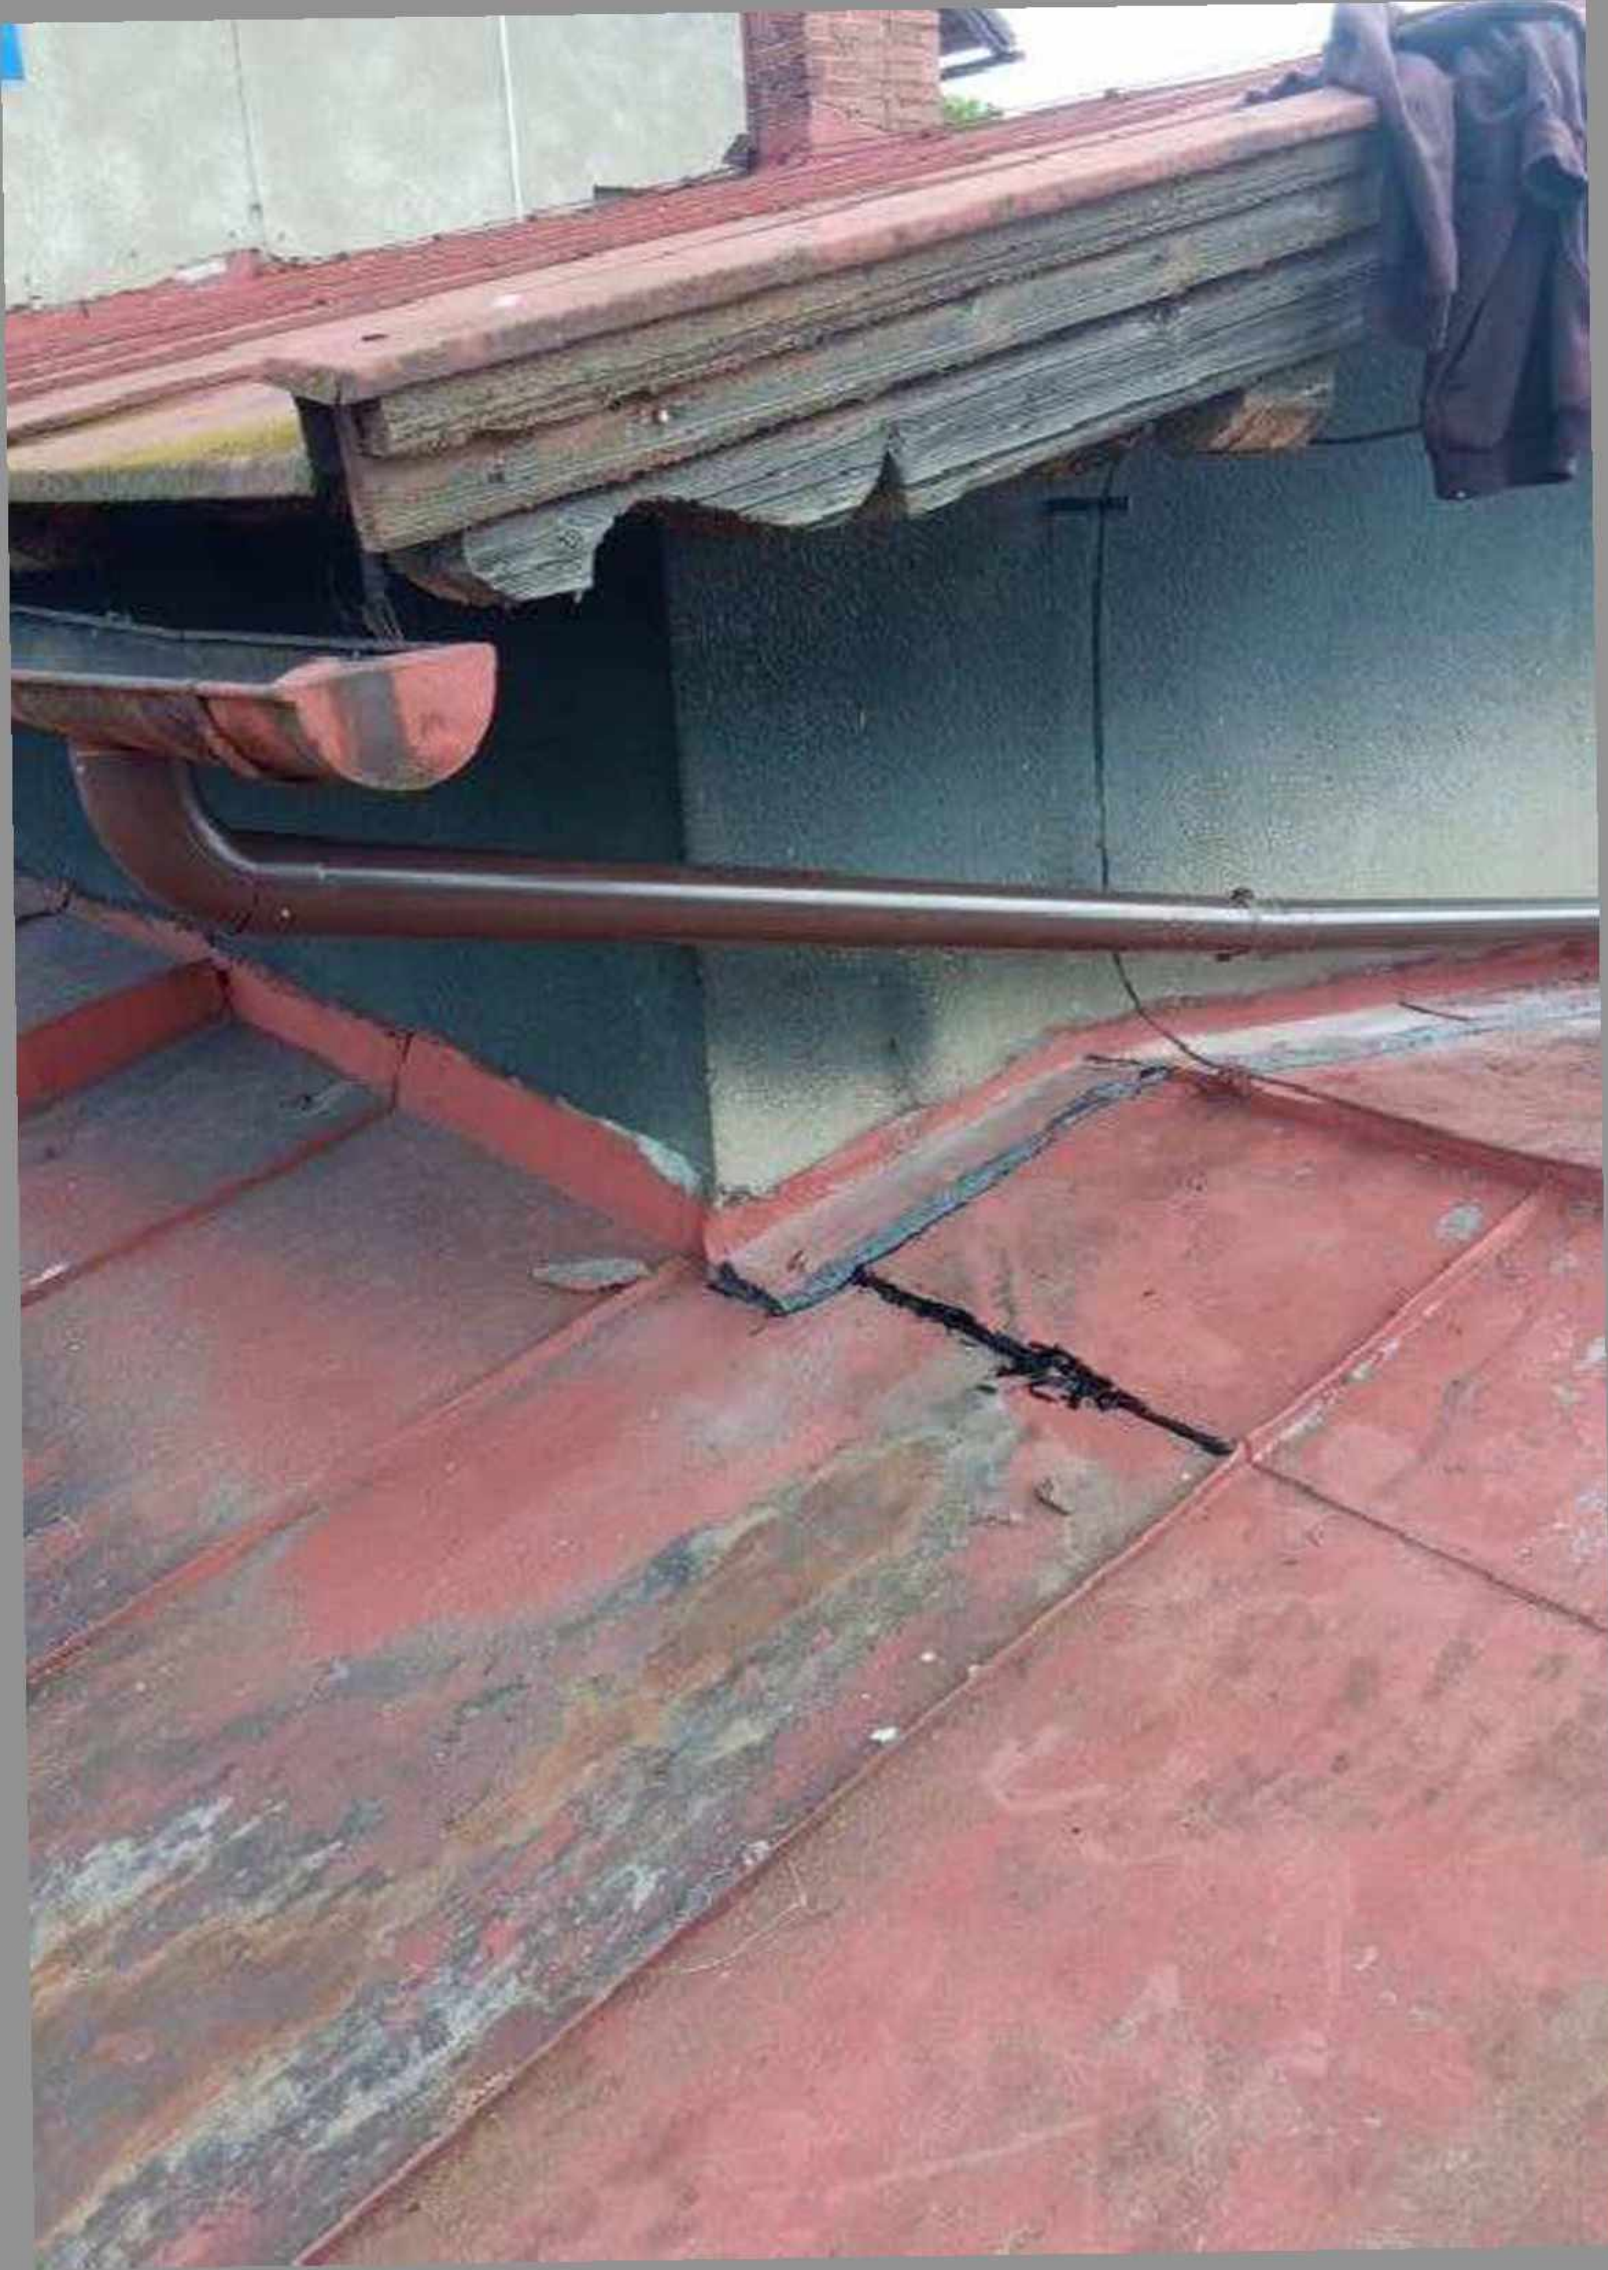

Mikulovice

