

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 751656_102
Stavba: Žlebník, Priessnitzův a Kolnovický potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.06.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:


Uchazeč: IČ: 66804418
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 302 804,11
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 302 804,11	273 588,90
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 576 393,01



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 751656_102

Stavba: Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Místo: Datum: 08.06.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 302 804,11	1 576 393,01	
01	Žlebík parcela LCR	295 702,96	357 800,66	STA
01_3	Odtěžení sedimentů Č_Ves LCR	295 702,96	357 800,66	Soupis
02	Priessnitzův potok	401 691,15	486 046,35	STA
02_1	Odtěžení sedimentů	25 750,00	31 157,50	Soupis
02_2	Oprava přehrážky	375 941,15	454 888,85	Soupis
03	Kolnovický potok	605 410,00	732 546,10	STA
03_1	Odtěžení sedimentů km 0,300 - 0,550	605 410,00	732 546,10	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

01 - Žlebík parcela LCR

Soupis:

01_3 - Odtěžení sedimentů Č_Ves LCR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Projektant:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

66804418

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH


295 702,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 702,96	21,00%	62 097,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

357 800,59

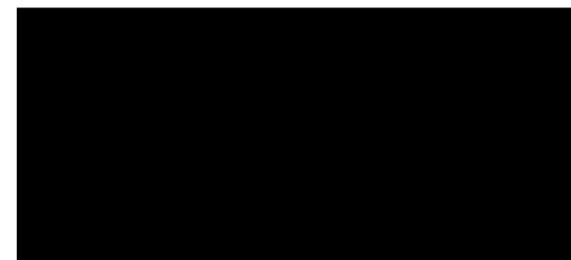

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

01 - Žlebík parcela LCR

Soupis:

01_3 - Odtěžení sedimentů Č_Ves LCR

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

295 702,96

HSV - Práce a dodávky HSV

256 202,96

1 - Zemní práce

161 730,00

4 - Vodorovné konstrukce

9 200,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

53 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 470,00

997 - Přesun sutě

574,56

998 - Přesun hmot

2 468,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 500,00

VRN6 - Územní vlivy

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

01 - Žlebík parcela LCR

Soupis:

01_3 - Odtěžení sedimentů Č_Ves LCR

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							295 702,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				256 202,96	
D	1		Zemní práce				161 730,00	
1	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	4,000	800,00	3 200,00	
	VV		odstranění nánosů					
	VV		Viz Příloha B.3.3 Tabulka nánosů - bahno					
	VV		4,0		4,000			
	VV	nanosy_01_2a	Součet		4,000			
2	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	111,300	800,00	89 040,00	
	VV		odstranění nánosů					
	VV		Viz Příloha B.3.3 Tabulka nánosů					
	VV		"šterk a hlína" 57,2		57,200			
	VV		"šterk" 54,1		54,100			
	VV	nanosy_01_2b	Součet		111,300			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	125,800	150,00	18 870,00	
	VV		Přemístění nánosů v korytě toku ke sjezdům					
	VV		nanosy_01_2a+nanosy_01_2b+nanosy_01_2c		125,800			
	VV		Součet		125,800			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	125,800	200,00	25 160,00	
	VV		odvoz na dočasnou mezideponii					
	VV		nanosy_01_2a+nanosy_01_2b+nanosy_01_2c		125,800			
	VV		Součet		125,800			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,800	100,00	12 580,00	
	VV		nakládání pro odvoz na mezideponii					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(nanosy_01_2a+nanosy_01_2b+nanosy_01_2c)		125,800			
	VV		Součet		125,800			
6	K	R_44132_03_01	Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech	kpl	1,000	300,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech a dle možností investora včetně manipulace, dopravy, uložení.</i>					
	VV		likvidace pařezu		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	R1_170	Likvidace sedimentu v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m3	125,800	100,00	12 580,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s materiálem, případně poplatky za uložení. Předpokládá se odvoz materiálu na pozemky investora: parc. č. 2061/129, 2061/72, 2054/40 k.ú. Česká Ves parc. č. 2650/1 k.ú. Jeseník průměrná vzdálenost 5 km</i>					
	VV		nanosy_01_2a+nanosy_01_2b+nanosy_01_2c		125,800			
	VV		Součet		125,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 200,00	
8	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	4,000	2 300,00	9 200,00	
	VV		doplnění výmolu u paty opevnění LB					
	VV		"ř. km 0,595-0,602"2		2,000			
	VV		přeskládání rovnanina a doplnění výmolu u paty opevnění na PB					
	VV		"ř. km 0,807"2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 760,00	
9	K	628635412	Oprava spár zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou s vysekáním a vyčištěním spár s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m hloubky spár přes 70 do 120 mm	m2	67,200	800,00	53 760,00	
	VV		přespárování - odlehčovací koryto					
	VV		zeď s kamenným obkladem - LB+PB					
	VV		ř. km 0,050-0,070					
	VV		"délka*výška*2břehy"20*1,1*2		44,000			
	VV		ř. km 0,075 přeliv s kamenným obkladem					
	VV		"délka*(2*výška+šířka)"4*(2*0,2+0,4)		3,200			
	VV		přespárování dna - dno toku					
	VV		ř. km 0,560-0,570 dno před přelivem					
	VV		"plocha"20		20,000			
	VV	presparovani	Součet		67,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 470,00	
10	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		rozebrání poškozeného opevnění z 50%					
	VV		doplnění výmolu u paty opevnění LB					
	VV		"ř. km 0,595-0,602"2*0,5		1,000			
	VV		přeskládání rovnanina a doplnění výmolu u paty opevnění na PB					
	VV		"ř. km 0,807"2*0,5		1,000			
	VV		Součet		2,000			
11	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	67,200	100,00	6 720,00	
	VV		vyčištění spár kamenného zdiva pro přespárování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		presparovani			67,200		
	WV		Součet			67,200		
12	K	R_44132_02_03	Dočasné mezideponie	m2	100,000	50,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka zahrnuje úpravu ploch pro mezideponie dle možností zhotovitele, včetně odstranění materiálu a uvedení ploch do původního stavu. V ceně nejsou zahrnuty poplatky za pronájem plochy.</i>					
	WV		mezideponie na parc. č. 438 a 437/1					
	WV		"plocha"100		100,000			
	WV		Součet		100,000			
13	K	R_44132_02_08	Čištění nánosů pod mostem	m3	10,500	1 500,00	15 750,00	
	WV		ve spolupráci s ŘSD					
	WV		"plocha*prům. tl." 35*0,3		10,500			
	WV	nanosy_01_2c	Součet		10,500			
	D	997	Přesun sutě				574,56	
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,008	300,00	302,40	
	WV		uložení odpadu z přespárování na skládce					
	WV		plocha prespárování*t/m2					
	WV		presparovani*0,015		1,008			
	WV		Součet		1,008			
15	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	1,008	150,00	151,20	
	WV		odvoz odpadu z přespárování					
	WV		skládka TS Jeseník - Písečná, vzdálenost 2 km					
	WV		plocha prespárování*t/m2					
	WV		presparovani*0,015		1,008			
	WV		Součet		1,008			
16	K	997321519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,008	20,00	20,16	
	WV		skládka TS Jeseník - Písečná, vzdálenost 2 km					
	WV		příplatek z 1 km					
	WV		plocha prespárování*t/m2*počet km					
	WV		presparovani*0,015*1		1,008			
	WV		Součet		1,008			
17	K	997321611	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot	t	1,008	100,00	100,80	
	WV		nakládání odpadu z přespárování					
	WV		plocha prespárování*t/m2					
	WV		presparovani*0,015		1,008			
	WV		Součet		1,008			
	D	998	Přesun hmot				2 468,40	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,456	150,00	2 468,40	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				39 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
19	K	0121030002	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.</i>					
20	K	R-VRN-0132	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování projektu dopravně inženýrského opatření (DIO). Projednání a odsouhlasení DIO příslušným oddělením dopravního inspektorátu (PČR). Zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR).</i>					
21	D	VRN2	Příprava staveniště				1 000,00	
21	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění, opakované slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.</i>					
22	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</i>					
23	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: - Položka zahrnuje: Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.</i>					
24	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby. - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.</i>					
25	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035103001</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.</i>					
26	K	R-VRN-0324	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací. Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu. Předpokládá se zřízení přístupu 7x k.ú. Č_Ves, přístupy pro pěší.</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	041903000	Dozor jiné osoby <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění biologického dozoru stavby. Zajištění dohledu odborné způsobilou osobou v oboru biologie, přičemž o jednotlivých dozorech budou zaznamenány zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.</i>	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	P							
28	K	042503000	Plán BOZP na staveništi <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro v celou stavbu</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P							
29	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího – uživatelského stavu zpět jejich vlastníkům, včetně předání parc. č. 444 k.ú. Česká Ves.</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P							
30	K	R-VRN0429	Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování, projednání, schválení havarijního a povodňového plánu a provedení opatření (mj. zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace normé stěny po dokončení stavebních prací, apod.)</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P							
31	K	R-VRN0432	Požarování fotodokumentace v digitální podobě <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.</i>	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P							
	D	VRN6	Územní vlivy				20 000,00	
32	K	063503000	Práce ve stíněném prostoru <i>Poznámka k položce: Obsažené práce: - související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. - ztížený přístup se předpokládá v délce 80m.</i>	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P							
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 000,00	
33	K	R-VRN0941	Čištění komunikací v průběhu stavby <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.</i>	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P							
34	K	R-VRN0942	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie <i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení - dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí - dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu. Při provádění prací na odlehčovacím korytě se předpokládá zahrazení v místě rozdělovacího objektu. Hrázkování při opravách kamenného opevnění "ř. km 0,050-0,075"; "ř. km 0,560-0,570"; "ř. km 0,595-0,602"; "ř. km 0,807".</i>	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P							
35	K	R-VRN0943	Demontáž, uložení a zpětná montáž lávky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> dřevěná lávka pro pěší se zábradlím ř.km 0,065; - 2 x demontáž lávky přes vodní tok po dobu výstavby - 2 x uložení lávky na pozemku - 2 x zpětná montáž, osazení.					
36	K	R-VRN0944	Demontáž, uložení a zpětná montáž oplocení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> dočasné odstranění oplocení: na parc. č. 462/3 a 454/1 (soukromníci), na parc. č. 542/1 a 541/4 (lesní školka); - demontáž oplocení po dobu výstavby (v délce 2,5 x 4) - uložení oplocení na pozemku - zpětná montáž, osazení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:
02 - Priessnitzův potok

Soupis:
02_1 - Odtěžení sedimentů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 08.06.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

IČ: 66804418
DIČ: XXXXXXXXXX

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **25 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 750,00	21,00%	5 407,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **31 157,50**

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebník, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

02 - Priessnitzův potok

Soupis:

02_1 - Odtěžení sedimentů

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlačovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

25 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 750,00

1 - Zemní práce

25 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt: 02 - Priessnitzův potok

Soupis: 02_1 - Odtěžení sedimentů

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Datum: 08.06.2023
Projektant:
Zpracovatel: Lesprojekt Krnov s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 750,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 750,00	
D		1	Zemní práce				25 750,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		"odstranění pařezu 1 ks listnatý do 300 mm"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	19,960	800,00	15 968,00	
	VV		"odstranění nánosů"					
	VV		"tab. 1.1 - odtěžení nánosů LB km 0,007-0,017"1,57		1,570			
	VV		"tab. 1.2 - odtěžení nánosů LB km 0,054-0,067"1,74		1,740			
	VV		"tab. 1.3 - odtěžení nánosů LB km 0,072-0,084"6,09		6,090			
	VV		"tab. 1.4 - odtěžení nánosů LB km 0,086-0,109"2,43		2,430			
	VV		"tab. 2.1 - odtěžení nánosů PB km 0,007-0,037"6,94		6,940			
	VV		"tab. 2.2 - odtěžení nánosů PB km 0,056-0,063"1,19		1,190			
	VV	nanosy_02_1	Součet		19,960			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	19,960	100,00	1 996,00	
	VV		"přemístění nánosů v korytě toku ke sjezdům"					
	VV		nanosy_02_1		19,960			
	VV		Součet		19,960			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	19,960	150,00	2 994,00	
	VV		"odvoz na dočasnou mezideponii"					
	VV		nanosy_02_1		19,960			
	VV		Součet		19,960			
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	19,960	100,00	1 996,00	
	VV		"nakládání pro odvoz na mezideponii"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nanosy_02_1			19,960		
	VV		Součet			19,960		
6	K	R_44132_03_01	Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech	kpl	1,000	300,00	300,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech a dle možností investora včetně manipulace, dopravy, uložení.</i>					
	VV		likvidace pařezu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
7	K	R1_170	Likvidace sedimentu v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m3	19,960	100,00	1 996,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s materiálem, případně poplatky za uložení. Předpokládá se odvoz materiálu na pozemky investora: parc. č. 2612/1 k.ú. Jeseník průměrná vzdálenost 500 m</i>					
	VV		nanosy_02_1			19,960		
	VV		Součet			19,960		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

02 - Priessnitzův potok

Soupis:

02_2 - Oprava přehrážky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Projektant:

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

66804418

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

375 941,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	375 941,15	21,00%	78 947,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

454 888,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

02 - Priessnitzův potok

Soupis:

02_2 - Oprava přehrážky

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: Lesprojekt Krnov
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

375 941,15

HSV - Práce a dodávky HSV

304 941,15

1 - Zemní práce

294 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

360,00

4 - Vodorovné konstrukce

6 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 560,00

998 - Přesun hmot

21,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

71 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

9 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

50 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žlebník, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

02 - Priessnitzův potok

Soupis:

02_2 - Oprava přehrážky

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Milán Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

Lesprojekt Krnov
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 941,15	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				304 941,15	
D		1	Zemní práce				294 000,00	
1	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	294,000	800,00	235 200,00	
	VV		"odstranění nánosů z retenčního prostoru nad přehrážkou"					
	VV		294		294,000			
	VV	nanosy_prehr	Součet		294,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	294,000	100,00	29 400,00	
	VV		"vodorovné přemístění sedimentů z přehrážky do místa uložení"					
	VV	nanosy_prehr			294,000			
	VV		Součet		294,000			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	294,000	100,00	29 400,00	
	VV		"uložení a rozhrutí odtěžených nánosů na parcelách investora vedle přehrážky"					
	VV	nanosy_prehr			294,000			
	VV		Součet		294,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				360,00	
4	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,036	10 000,00	360,00	
	VV		"káří síť KH30 průměr 6 mm 100x100 mm"					
	VV		"oprava gabionů stávající přehrážky"					
	VV		0,036		0,036			
	VV		Součet		0,036			
D		4	Vodorovné konstrukce				6 000,00	
5	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli	m2	20,000	50,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výměna geotextilie na stávající přehrázce"					
	VV		"2 vrstvy - nad přelivnou hranou na návodí straně gabionů"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
6	K	R467951120	Obnova přelivné hrany přehrázky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Obnova přelivné hrany přehrázky - v ceně položky: podélné kulatiny na přelivné hraně 2 ks dl. 4,0 m, Ø 200 mm; dřevěné kůly 5 ks, dl. 2,0 m; Ø 200 mm, přelivná hrana - 14 ks půlkulatín dl. 1,5 m (kulatiny Ø 300 mm rozpůlené podélně); spojovací materiál - hřeby k upevnění povalů a kulatín (50 ks), tesařské skoby 250/10 mm (5 ks), drát na upevnění kulatín a zapletení kari síť Ø 4 mm (30 m), položka zahrnuje veškerý materiál a montáž včetně spojovacího materiálu</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 560,00	
7	K	R963065421	Bourání konstrukcí ze dřeva tvrdého z kulatiny nebo povalů nosných konstrukcí včetně likvidace dle zákona o odpadech	m3	0,304	15 000,00	4 560,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Bourání konstrukcí ze dřeva tvrdého z kulatiny nebo povalů včetně likvidace dle zákona o odpadech - včetně manipulace, dopravy a poplatků za uložení na skládce</i>					
	VV		"bourání přelivné hrany přehrázky z dřevěných kulatín"					
	VV		"včetně likvidace vybouraného materiálu dle zákona o odpadech"					
	VV		"včetně manipulace, dopravy a případných poplatků za uložení na skládce"					
	VV		0,053+0,251		0,304			
	VV		Součet		0,304			
	D	998	Přesun hmot				21,15	
8	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,141	150,00	21,15	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
9	K	0121030002	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.</i>					
10	K	R-VRN01329	Dopravné inženýrské opatření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování projektu dopravné inženýrského opatření (DIO). Projednání a odsouhlasení DIO příslušným oddělením dopravního inspektorátu (PČR). Zajištění vydání Dopravné inženýrského rozhodnutí (DIR).</i>					
	D	VRN2	Příprava staveniště				1 000,00	
11	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění, opakované slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				9 000,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</p>					
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.</p>					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby. - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.</p>					
15	K	035103001	Pronájem ploch	kpi	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035103001					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Součástí položky je i případný nájem silnice na nezbytně nutnou dobu výstavby.</p>					
16	K	R-VRN0324	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací. Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu. Předpokládá se zřízení dočasných sjezdů 4x a přístupů v dl.156m.</p>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00	
17	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Zajištění biologického dozoru stavby. Zajištění dohledu odborně způsobilou osobou v oboru biologie, přičemž u jednotlivých dozorech budou zaznamenány zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.</p>					
18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro v celou stavbu</p>					
19	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího – uživatelského stavu zpět jejich vlastníkům.</p>					
20	K	R-VRN0429	Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování, projednání, schválení havarijního a povodňového plánu a provedení opatření (mj. zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace normé stěny po dokončení stavebních prací, apod.)</i>					
21	K	R-VRN0432	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				50 000,00	
22	K	063503000	Práce ve stíněném prostoru	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce: Obsažené práce: - související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. - ztížený přístup se předpokládá v celkové délce.</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				4 000,00	
23	K	R-VRN0941	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.</i>					
24	K	R-VRN0942	Převodění vody včetně čerpání dle zvolené technologie	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení - dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí - dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

03 - Kolnovický potok

Soupis:

03_1 - Odtěžení sedimentů km 0,300 - 0,550

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlačovce 797 53973 Skuteč

Projektant:

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

66804418

DIČ:

cz-6707110157

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

605 410,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 410,00	21,00%	127 136,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

732 546,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žlebník, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

03 - Kolnovický potok

Soupis:

03_1 - Odtěžení sedimentů km 0,300 - 0,550

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Projektant: Lesprojekt Krnov
s.r.o.

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel: Ing. Ondřej Halaška

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

605 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV

581 410,00

1 - Zemní práce

567 210,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

14 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 000,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Objekt:

03 - Kolnovický potok

Soupis:

03_1 - Odtěžení sedimentů km 0,300 - 0,550

Místo:

Datum: 08.06.2023

Zadavatel:

Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.

Uchazeč:

Milan Brokl Na Vlaštovce 797 53973 Skuteč

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							605 410,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				581 410,00	
D	1		Zemní práce				567 210,00	
1	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	511,000	800,00	408 800,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129153201					
		VV	Odstranění nánosů - viz tabulka					
		VV	nanosy_03_1		511,000			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	255,500	120,00	30 660,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
		VV	Přemístění nánosů v korytě toku na hromady k proschnutí - 50% výkopu					
		VV	nanosy_03_1*0,5		255,500			
		VV	Součet		255,500			
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	255,500	100,00	25 550,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
		VV	nakládání z hromad pro odvoz na skládku					
		VV	nanosy_03_1*0,5		255,500			
		VV	Součet		255,500			
4	K	R1_170	Likvidace sedimentu v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m3	511,000	200,00	102 200,00	
			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s materiálem, případně poplatky za uložení. Předpokládá se odvoz materiálu na skládku Supíkovice, průměrná vzdálenost 10 km.</i>					
		VV	nanosy_03_1		511,000			
		VV	Součet		511,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	938902422	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	25,000	500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902422					
		P	Poznámka k položce: Čištění bude provedeno ve spolupráci s ŘSD.					
		VV	Čištění propustku pod komunikací I/46 DN900 délky 25m		25,000			
		VV	25		25,000			
		VV	Součet					
6	K	938902499	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m	m	17,000	100,00	1 700,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902499					
		VV	Čištění propustku pod komunikací I/46 DN900 délky 25m					
		VV	25-8		17,000			
		VV	Součet		17,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
7	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
		P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zdokumentování skutečného stavebně-technického stavu okolních objektů, komunikací před začátkem výstavby díla. Zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace. Po dokončení výstavby díla provedení repasportizace (zaznamenání stavebně-technického stavu po ukončení stavby) a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. V případě zjištění poškození objektů, komunikací bude provedena jejich oprava.					
8	K	0121030002	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
		P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.					
9	K	R-VRN01329	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
		P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zpracování projektu dopravně inženýrského opatření (DIO). Projednání a odsouhlasení DIO příslušným oddělením dopravního inspektorátu (PČR). Zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR).					
	D	VRN2	Příprava staveniště				1 000,00	
10	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
		P	Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění, opakovaně slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				14 000,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</p>					
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.</p>					
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Součástí položky je dodávka a montáž informační tabule, na viditelném místě u vstupu na staveniště, s uvedením následujících údajů: - Název stavby, zhotovitel stavby, investitor stavby, uvedení dotačního titulu, cena stavby, termín dokončení stavby, atd. - Umístění tabule s bezpečnostními pokyny na stavbu. - Zajištění umístění štítku o povolení stavby. - Zajištění umístění stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastním inspektorátu práce.</p>					
14	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	P		<p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/035103001 <i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. Součástí položky je i případný nájem silnice na nezbytně nutnou dobu výstavby(ŘSD v případě obecně prospěšné stavby 24,-/m2/rok). PD předpokládá pronájem 212 m2.</p>					
15	K	R-VRN0324	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací. Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu. Použita bude místní přebytková zemina z výkopku. Položka zahrnuje nasypání, odtěžení a naložení zemního materiálu. Předpokládá se přístup přes soukromý pozemek.</p>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00	
16	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Součástí položky je zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb.: - zpracování (aktualizace) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví - provedení případných opatření vyplývajících z plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - platí pro v celou stavbu</p>					
17	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených do předchozího – uživatelského stavu zpět jejich vlastníkům.</p>					
18	K	R-VRN0429	Zpracování havarijního a povodňového plánu včetně provedení opatření z něho vyplývajících	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> Zpracování, projednání, schválení havarijního a povodňového plánu a provedení opatření (mj. zajištění, instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku oleje a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě pod realizovanými úseky po celou dobu stavby, odstranění a likvidace normé stěny po dokončení stavebních prací, apod.)</p>					
19	K	R-VRN0432	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				0,00	
D		VRN9	Ostatní náklady				2 000,00	
20	K	R-VRN0941	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.</i>					
21	K	R-VRN0944	Demontáž, uložení a zpětná montáž zábradlí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - demontáž svodidel po dobu výstavby - zpětná montáž, osazení Předpoklad demontáže svodidel v místě přesunu bagru do koryta.</i>					

SEZNAM FIGUR

Kód: 751656_102
 Stavba: Žlebík, Priessnitzův a Kolnovický potok

Datum: 08.06.2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ 01_3	Odtěžení sedimentů Č_Ves LCR		
nanosy_01_2a		m3	4,000
	odstranění nánosů		0,000
	Viz Příloha B.3.3 Tabulka nánosů - bahno		0,000
	4,0		4,000
nanosy_01_2a	Součet		4,000
Použití figury:			
129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	4,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,800
R1_170		m3	125,800
nanosy_01_2b		m3	111,300
	odstranění nánosů		0,000
	Viz Příloha B.3.3 Tabulka nánosů		0,000
	"šterk a hlína" 57,2		57,200
	"šterk" 54,1		54,100
nanosy_01_2b	Součet		111,300
Použití figury:			
129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	111,300
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,800
R1_170		m3	125,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
nanosy_01_2c		m3	10,500
	ve spolupráci s ŘSD		0,000
	"plocha*prům. tl." 35*0,3		10,500
<i>nanosy_01_2c</i>	<i>Součet</i>		10,500
Použití figury:			
R_44132_02_08	Čištění nánosů pod mostem	m3	10,500
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	125,800
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	125,800
R1_170		m3	125,800
presparovani		m2	67,200
	přespárování - odlehčovací koryto		0,000
	zeď s kamenným obkladem - LB+PB		0,000
	ř. km 0,050-0,070		0,000
	"délna*výška*2břehy"20*1,1*2		44,000
	ř. km 0,075 přeliv s kamenným obkladem		0,000
	"délna*(2*výška+šířka)"4*(2*0,2+0,4)		3,200
	přespárování dna - dno toku		0,000
	ř. km 0,560-0,570 dno před přelivem		0,000
	"plocha"20		20,000
<i>presparovani</i>	<i>Součet</i>		67,200
Použití figury:			
628635412	Oprava spár zdva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	67,200
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,008
938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	67,200
997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,008
997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1,008
997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,008
02/ 02_1	Odtěžení sedimentů		
nanosy_02_1		m3	19,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odstranění nánosů"		0,000
	"tab. 1.1 - odtěžení nánosů LB km 0,007-0,017"1,57		1,570
	"tab. 1.2 - odtěžení nánosů LB km 0,054-0,067"1,74		1,740
	"tab. 1.3 - odtěžení nánosů LB km 0,072-0,084"6,09		6,090
	"tab. 1.4 - odtěžení nánosů LB km 0,086-0,109"2,43		2,430
	"tab. 2.1 - odtěžení nánosů PB km 0,007-0,037"6,94		6,940
	"tab. 2.2 - odtěžení nánosů PB km 0,056-0,063"1,19		1,190
nanosy_02_1	Součet		19,960
Použití figury:			
129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	19,960
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,960
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,960
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	19,960
R1_170	Likvidace sedimentu v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m3	19,960
02/ 02_2	Oprava přehrážky		
nanosy_prehr		m3	294,000
	"odstranění nánosů z retenčního prostoru nad přehrážkou"		0,000
	294		294,000
nanosy_prehr	Součet		294,000
Použití figury:			
129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	294,000
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	294,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	294,000
03/ 03_1	Odtěžení sedimentů km 0,300 - 0,550		
nanosy_03_1			511,000
	Odstranění nánosů - viz tabulka		0,000
nanosy_03_1	511		511,000
Použití figury:			
129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	511,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	255,500
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	255,500
R1_170	Likvidace sedimentu v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m3	511,000