

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Lesy ČR Šarovy**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.**

IČ: **42196451**

DIČ: **CZ42196451**

Zhotovitel: **FRYGAS s.r.o.**

IČ: **10755918**

**Racková 294**

DIČ: **CZ10755918**

**760 01 Zlín**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			98 552,02
PSV			142 632,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			15 000,00
<b>Celkem</b>			<b>256 184,91</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	256 184,91 CZK
Základní DPH	21 %	53 798,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**309 983,74 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

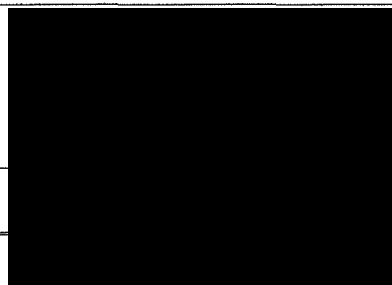

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			49 868,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38 016,02
97	Prorážení otvorů	HSV			10 668,00
711	Izolace proti vodě	PSV			14 866,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 660,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 842,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 427,24
781	Obklady keramické	PSV			64 205,13
783	Nátěry	PSV			10 850,00
784	Malby	PSV			3 781,92
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00
Cena celkem					256 184,91

## Položkový rozpočet

S:	Lesy ČR Šarovy
----	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				49 868,00
	1 602011119RT3	Omítka jádrová tepelněizolační Cemix 057, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	42,00000	564,00	23 688,00
	2 612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	47,80000	550,00	26 180,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				38 016,02
	3 632415115RU7	Potěr samonivelační ručně, do tl. 15 mm	m2	30,34000	1 253,00	38 016,02
Díl:	97	Proražení otvorů				10 668,00
	4 978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50%	m2	42,00000	254,00	10 668,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				14 866,60
	5 711212001RS5	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr	m2	30,34000	490,00	14 866,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				21 660,00
	6 721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	871,00	8 710,00
	7 721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	320,00	1 600,00
	8 55162385.AR	HL vpust podlahová DN 50, s hydroizolačním límcem	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00
	9 B01	Betonáž vysekané podlahy	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				11 842,00
	10 722172412R00	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,00000	457,50	6 862,50
	11 722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	15,00000	80,30	1 204,50
	12 722236214R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ, DN 25 mm	kus	3,00000	737,00	2 211,00
	13 722222183R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, HERZ, DN 20 mm	kus	2,00000	468,50	937,00
	14 722221122R00	Kohout vodovodní, kulový, zahradní, DN 15 mm x DN 20 mm	kus	2,00000	313,50	627,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 427,24
	15 771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	30,34000	7,70	233,62
	16 771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,80000	84,10	2 001,58
	17 771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,34000	26,60	807,04
	18 04	Broušení betonu	m2	30,34000	250,00	7 585,00
	19 05	Sešílí betonu	m	6,00000	800,00	4 800,00
Díl:	781	Obklady keramické				64 205,13
	20 781415015RT6	Montáž obkladů stěn, tmel	m2	35,70000	1 000,00	35 700,00
	21 781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	35,70000	55,90	1 995,63
	22 781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	9,00000	327,50	2 947,50
	23 02	Obklad keramický	m2	35,70000	660,00	23 562,00
Díl:	783	Nátěry				10 850,00
	24 783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640	m2	31,00000	350,00	10 850,00
Díl:	784	Malby				3 781,92
	25 784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	30,34000	18,00	546,12
	26 784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	77,94000	24,40	1 901,74
	27 784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	77,94000	3,65	284,48
	28 784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m	m2	83,30000	12,60	1 049,58
Díl:	ON	Ostatní náklady				15 000,00
	29 01	Sekací práce	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00

<b>Celkem</b>	<b>256 184,91</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

