

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2023/1/5

/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: DRS stavební s.r.o.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Jednající: [redacted]
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
[redacted]
Se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 06324827
DIČ: CZ06324827
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Fio banka a.s., [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo „Rekonstrukce kontejnerového stání Nálepkoval“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně v rozsahu díla, jejíž přesný popis je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek, kterým mění rozsah díla a cenu za dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouvou byla sjednána cena za dílo ve výši 221.291,22 Kč bez DPH. Na základě změnových listů vztahujících se k plnění dle odst. 2 výše dochází k méněpracím ve výši 10.660,- Kč bez DPH a vícepracím ve výši 52.549,19 Kč bez DPH. Celková cena díla se tím navyšuje o 41.889,19 Kč bez DPH.
4. Rozsah změny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
5. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežadají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele dva originální stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
4. Nedílnou součástí dodatku je:
 - položkový rozpočet více a méně prací.

D o l o ž k a


ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením 15. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 19. 6. 2023 bod C7).

V Brně dne 27-06-2023

V Brně dne 27.06.23



Statutární město Brno
městská část Brno – Jundrov
[redacted]
starostka MČ Brno-Jundrov
(za objednatele)



DRS stavební s.r.o.
[redacted], jednatel
(za zhotovitele)

V Brně dne

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

[redacted]
.....
DRS stavební s.r.o.
[redacted] jednatel
(za zhotovitele)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-05-05-
v4** **Rekonstrukce kontejnerového stání**

Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023

Objednatel: **SMB MČ Brno Jundrov**
Veslařská 97/56
637 00 Brno

IČO: **44992785**

DIČ:

Zhotovitel: **DRS stavební s.r.o.**
Pražákova 1008/69
63900 Brno-Štýřice

IČO: **06324827**

DIČ: **CZ06324827**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			52 549,19
PSV			-800,00
MON			-6 860,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-3 000,00
Celkem			41 889,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 889,19 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


41 889,19 CZK

v

Brně

dne

12.6.2023

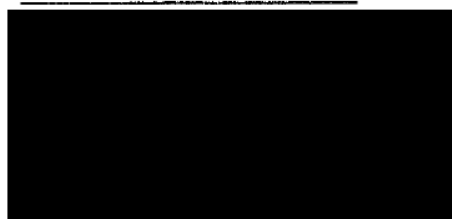

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023	0,00	41 889,19		41 889,19	100
01	Rozšíření prostoru plochy a KSC pro BKOM	0,00	34 836,36		34 836,36	83
02	Nedostatečná únosnost pláně - navýšení	0,00	17 712,83		17 712,83	42
03	Neprováděné práce	0,00	-10 660,00		-10 660,00	-25
Celkem za stavbu					41 889,19	100

Popis stavby: 2022-05-05-v4 - Rekonstrukce kontejnerového stání

Popis stavby: 2022-05-05-v4 - Rekonstrukce kontejnerového stání

Popis objektu: 02 - Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023

Popis rozpočtu: 01 - Rozšíření prostoru plochy a KSC pro BKOM

Popis rozpočtu: 02 - Nedostatečná únosnost pláně - navýšení

Popis rozpočtu: 03 - Neprováděné práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 160,20	41,0
5	Komunikace	HSV			27 368,56	65,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 341,13	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 324,90	10,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-800,00	-1,9
M23	Montáže potrubí	MON			-2 460,00	-5,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			-4 400,00	-10,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 354,40	5,6
ON	Ostatní náklady	ON			-3 000,00	-7,2
Cena celkem					41 889,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022-05-05-v4 Rekonstrukce kontejnerového stání
O:	02 Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023
R:	01 Rozšíření prostoru plochy a KSC pro BKOM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 101,00
	1 113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	5,00000	45,00	225,00
	2 113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	5,00000	122,50	612,50
	3 120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	0,60000	7 780,00	4 668,00
		panely v chodníku : 2*1*0,3		0,60000		
	4 122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 4 do 100 m3	m3	1,50000	425,00	637,50
		5*0,3		1,50000		
	5 162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	1,50000	258,00	387,00
	6 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,50000	272,00	408,00
	7 181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním	m2	40,00000	37,20	1 488,00
		rozšíření plochy : 5		5,00000		
		zhutnění pro skladbu KZC : 35		35,00000		
	8 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,50000	450,00	675,00
Díl: 5		Komunikace				19 432,56
	9 564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	5,00000	198,00	990,00
	10 564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,00000	248,00	1 240,00
	11 566904111R00	Vyspravení komunikace obal.asfaltem	m2	3,60000	1 220,00	4 392,00
		smluvní : -5		-5,00000		
		podél obrub : 12*0,3		3,60000		
		plocha nad rámeč : 5		5,00000		
	12 567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	35,00000	395,00	13 825,00
		chybějící skladba dle BKOM : 35		35,00000		
	13 578142112R00	Litý asfalt z kameniva v pruhu šířky do 3 m, střednězrný nebo hrubozrný, tloušťky 45 mm	m2	-3,90938	1 220,00	-4 769,44
		zálivka okolo nového nájezdového obrubníku :				
		balená - odpočet položky : -3,90938		-3,90938		
	14 596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	5,00000	300,00	1 500,00
	15 5924511910R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	5,50000	410,00	2 255,00
		5*1,1		5,50000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 341,13
	16 919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky do 50 mm	m	13,68500	98,00	1 341,13
		u nového nájezdového obrubníku - smluvní : -		-6,31500		
		(0,25+4,11+1,705+0,25)				
		skutečnost : 20		20,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 607,27

Položkový rozpočet

S:	2022-05-05-v4 Rekonstrukce kontejnerového stání		
O:	02	Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023	
R:	01	Rozšíření prostoru plochy a KSC pro BKOM	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	18,36105	142,00	2 607,27
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 354,40
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,40000	238,00	571,20
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,40000	25,00	60,00
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,40000	268,00	643,20
21	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,40000	450,00	1 080,00

Položkový rozpočet

S:	2022-05-05-v4	Rekonstrukce kontejnerového stání
O:	02	Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023
R:	02	Nedostatečná únosnost pláně - navýšení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 059,20
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 plocha s rozšířenou skladbou 32m2 : 32*0,15	m3	4,80000	425,00	2 040,00
2	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepidlost horniny	m3	4,80000	26,00	124,80
3	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	m3	4,80000	258,00	1 238,40
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	4,80000	272,00	1 305,60
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	32,00000	37,20	1 190,40
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,80000	450,00	2 160,00
Díl: 5 Komunikace						7 936,00
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 0/83 či 0/32 rozšíření skladby : 32	m2	32,00000	248,00	7 936,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 717,63
8	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	12,09600	142,00	1 717,63

Položkový rozpočet

S:	2022-05-05-v4 Rekonstrukce kontejnerového stání		
O:	02	Vyčíslení změn 01 - 12.06.2023	
R:	03	Neprováděné práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-800,00
1	7679991R	Demontáž a uskladnění lavičky	sada	1,00000	-800,00	-800,00
Díl: M23		Montáže potrubí				-2 460,00
2	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm pro chráničky, TSB-VO - neprováděno : -20	m	-20,00000	55,00	-1 100,00
3	28614058R	trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva černá se žlutým pruhem	m	-20,00000	68,00	-1 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-4 400,00
4	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-20,00000	19,00	-380,00
5	460200004RT2	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 4, ruční výkop rýhy pro chráničky, telekomunikace : -20	m	-20,00000	72,00	-1 440,00
6	460420001RT1	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože tloušťky 5 cm	m	-20,00000	78,00	-1 560,00
7	460570004R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	-20,00000	51,00	-1 020,00
Díl: ON		Ostatní náklady				-3 000,00
8	005124020R	Autorský dozor	hod	10,00000	-250,00	-2 500,00
9	0052410R	Výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	-500,00	-500,00