

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Ječmeniska, inv.č.154309

Místo:

Revír Milovy

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:


Datum:


Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							268 998,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				268 998,42
D	1		Zemní práce				33 641,22
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	643,200	28,20	18 138,24
	VV		"obě koleje" 2*0,6*(536)		643,200		
2	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	12,500	525,00	6 562,50
	VV		"zemní průleh" 5*2*0,25*(5)		12,500		
3	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	643,200	13,90	8 940,48
	VV		"obě koleje" 2*0,6*(536)		643,200		
D	5		Komunikace pozemní				171 252,80
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	843,200	160,00	134 912,00
	VV		"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,6*(536)		643,200		
	VV		"Doplnění na HS" (((7+3)/2)*8)*(5)		200,000		
	VV		Součet		843,200		
5	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	536,000	67,80	36 340,80
	VV		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,5*(536)		536,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 104,40
6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	370,000	77,50	28 675,00
	VV		"podélná příkopa" 370		370,000		
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	122,000	92,20	11 248,40
	VV		70		70,000		
	VV		"vtok a odtok od TP "(5+5)*2		20,000		
	VV		"odtok od zemních průlehů " 8*4		32,000		
	VV		Součet		122,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	14,000	216,00	3 024,00
VV		"čištění zanesených propustů" 7*2			14,000		
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	470,000	25,10	11 797,00
VV		0,5*2*(470)			470,000		
10	K	938909612.R01	Odstranění nánosů v prostoru HS tl do 200 mm	m2	200,000	46,80	9 360,00
VV		"odstranění nánosů v prostoru HS " (((7+3)/2)*8)*(5)			200,000		

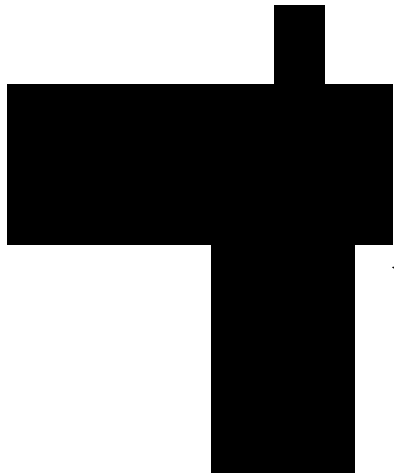

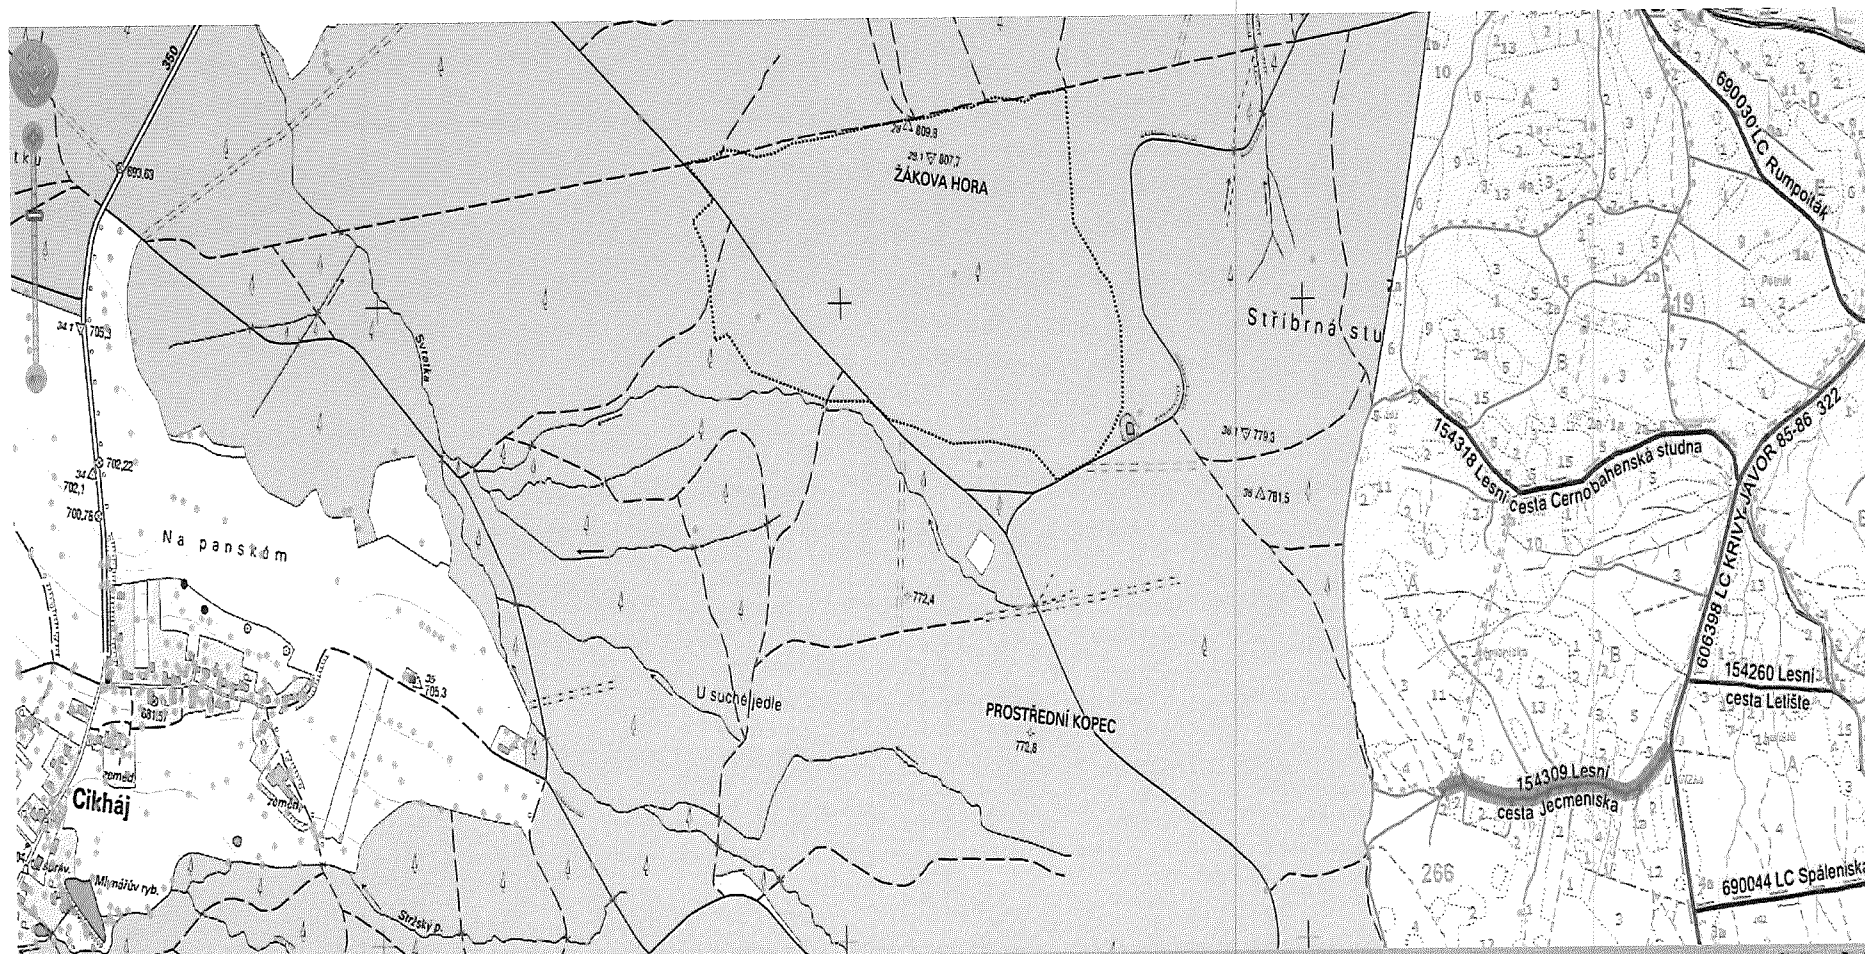

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Špatně Zavřít

Skryt Zobrazení v mapě

☐	INVC	DELKA	ID
☐	154309	536.551	1069550