


ZMĚNOVÝ LIST č. 25

ZMĚNOVÝ LIST č. 25	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Nosný prvek pod OSB desky - konstrukce atiky
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	<p>V průběhu realizace byla odhalena chyba v projektové dokumentaci a soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. V soupisu prací nebyly vykázané položky nosné konstrukce pro OSB desky na atice obou objektů. Tato chyba byla reklamována dne 21. 2. 2023 vytýkáčím dopisem Č. j.: Zoo Praha - INVÚ/0143/23. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť nosná konstrukce atiky a s tím související práce jsou nezbytné pro vytvoření spádu a upevnění OSB desky a musí být zrealizovány.</p> <p>Řešeno na KD č. 37, bod 3 a zápisem do SD dne 14. 2. 2023.</p> <p>Tento změnový list řeší narovnání této chyby, při které dojde k doplnění potřebných položek. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.</p>
Technické řešení změny:	Spád bude tvořen seříznutými fošnami kotvenými do ŽB atiky natloukacími hmoždinkami, mezi které bude uložen plochý EPS.
Dokumentace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Detail č. 30
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 2 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	63 786,33 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: ANO od 13. 2. 2023 do podpisu ZL
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 6-3-2023 [Redacted Signature] podpis: [Redacted Signature]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 6.3.2023 [Redacted Signature] podpis: [Redacted Signature]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 6.3.2023 [Redacted Signature] podpis: [Redacted Signature]
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 06-03-2023 [Redacted Signature] podpis: [Redacted Signature]

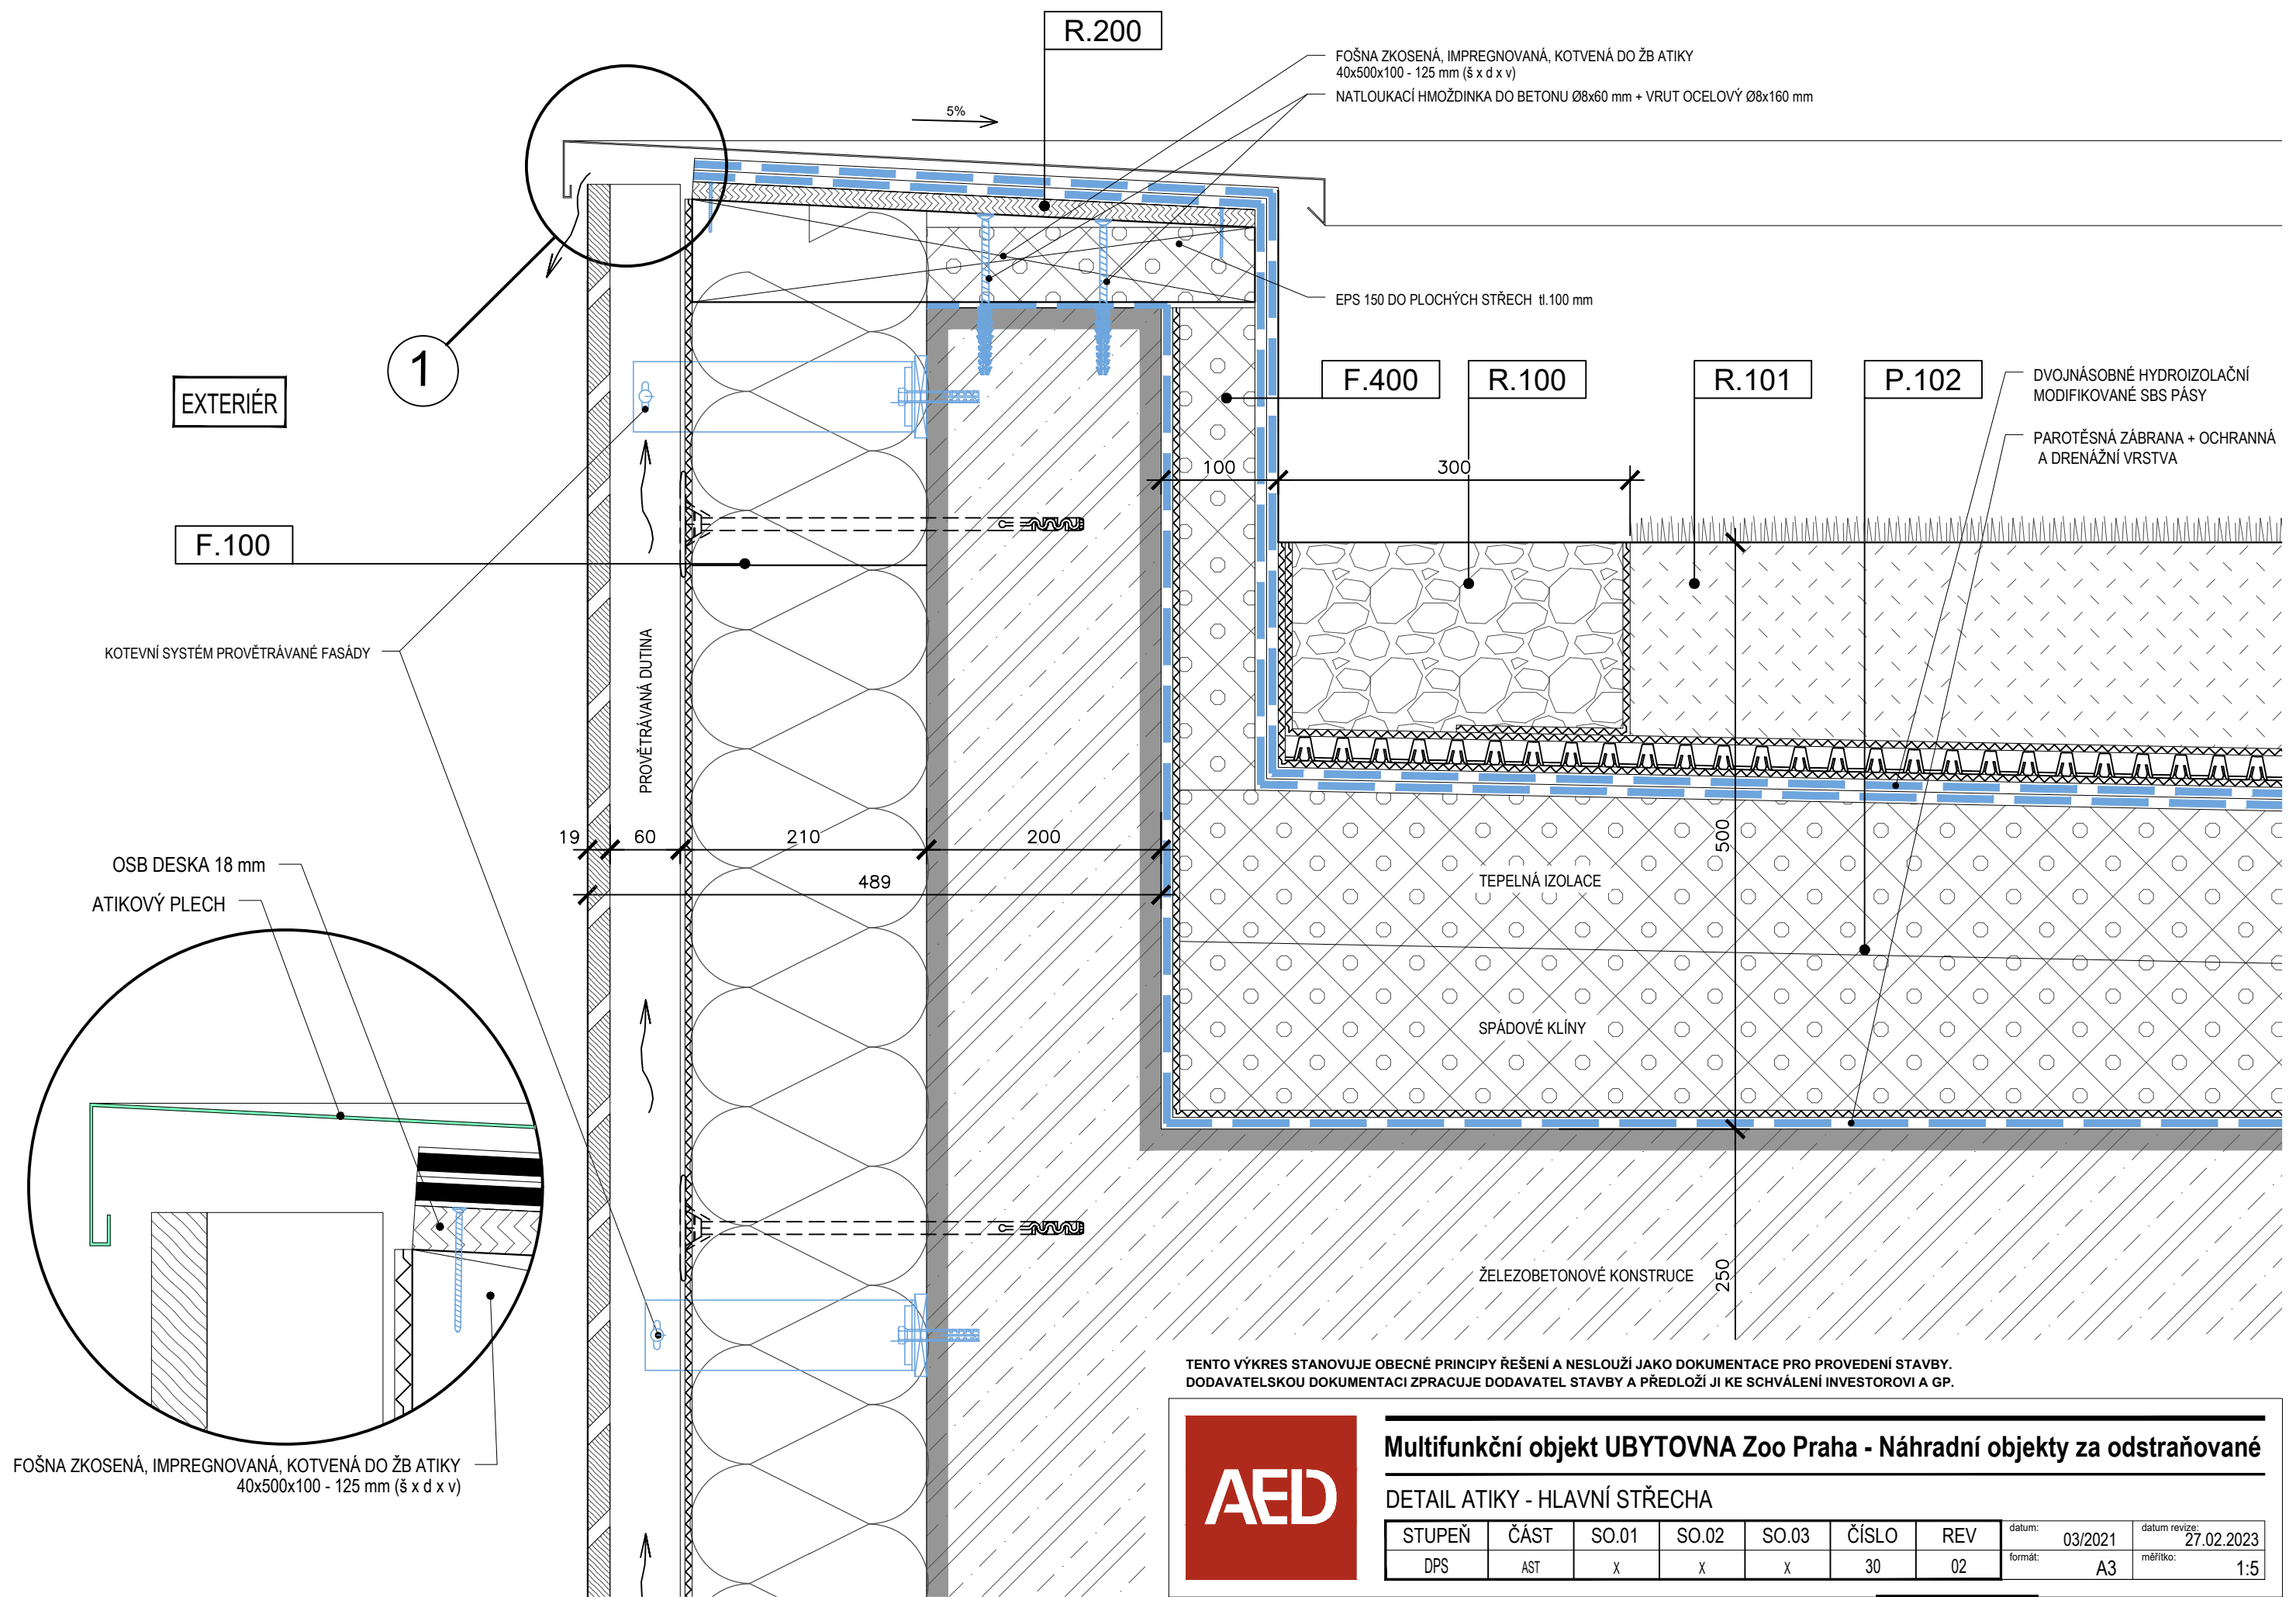

AED

Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha - Náhradní objekty za odstraňované

DETAIL ATIKY - HLAVNÍ STŘECHA

STUPEŇ	ČÁST	SO.01	SO.02	SO.03	ČÍSLO	REV	datum:	datum revize:
DPS	AST	X	X	X	30	02	03/2021	27.02.2023
							formát:	měřítko:
							A3	1:5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL25

Stavba: Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky

Místo: Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 786,33	77 181,46
ZL25_1	SO.01 - Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky	33 039,74	39 978,09
ZL25_2	SO.02 - Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky	30 746,59	37 203,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL25_1 - SO.01 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky**

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 02.03.2023

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	33 039,74
HSV - Práce a dodávky HSV	23 116,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 106,72
998 - Přesun hmot	10,02
PSV - Práce a dodávky PSV	9 923,00
762 - Konstrukce tesařské	9 923,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL25_1 - SO.01 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky

Objekt:

Místo: Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							33 039,74		
D HSV Práce a dodávky HSV							23 116,74		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 106,72		
1	K	953945123	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	156,000	130,00	20 280,00	ÚRS I-2023	
			78*2		156,000				
2	M	56280009	hmoždinka natloukáací 8x60	100 kus	1,560	272,00	424,32	ÚRS I-2023	
3	M	31140272	vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava jednochodý závit 8x160mm	100 kus	1,560	1 540,00	2 402,40	ÚRS I-2023	
D 998 Přesun hmot							10,02		
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,039	257,00	10,02	Dle SoD	
D PSV Práce a dodávky PSV							9 923,00		
D 762 Konstrukce tesařské							9 923,00		
5	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,176	1 200,00	211,20	Dle SoD	
			(0,125+0,1)/2*0,04*0,5*78		0,176				
6	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	39,000	34,60	1 349,40	ÚRS I-2023	
			78*0,5		39,000				
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,240	9 840,00	2 363,96	ÚRS I-2023	
			78*0,5*0,04*0,14*1,1		0,240				
8	K	762823911	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	39,000	149,00	5 811,00	ÚRS I-2023	
			0,5*78		39,000				
9	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,132	1 420,00	187,44	Dle SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL25_2 - SO.02 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky**

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 02.03.2023

Projektant: ██████████

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 746,59

HSV - Práce a dodávky HSV

21 338,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 329,28

998 - Přesun hmot

9,25

PSV - Práce a dodávky PSV

9 408,06

762 - Konstrukce tesařské

9 408,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL25_2 - SO.02 Nosný prvek pod OSB desky - kce atiky

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 02.03.2023

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 746,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 338,53	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 329,28	
1	K	953945123	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	144,000	130,00	18 720,00	ÚRS I-2023
2	M	56280009	hmoždinka natloukací 8x60	100 kus	1,440	272,00	391,68	ÚRS I-2023
3	M	31140272	vrut ocelový FeZn drážka hvězdčicová talířová hlava jednochodý závit 8x160mm	100 kus	1,440	1 540,00	2 217,60	ÚRS I-2023
D	998		Přesun hmot				9,25	
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,036	257,00	9,25	Dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 408,06	
D	762		Konstrukce tesařské				9 408,06	
5	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 (0,125+0,1)/2*0,04*0,5*72	m3	0,162	1 200,00	194,40	Dle SoD
	w				0,162			
6	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	36,000	34,60	1 245,60	ÚRS I-2023
	w				36,000			
7	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,222	11 000,00	2 439,36	Dle SoD
	w				0,222			
8	K	762823911	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	36,000	149,00	5 364,00	ÚRS I-2023
	w				36,000			
9	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,122	1 350,00	164,70	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 26

ZMĚNOVÝ LIST č. 26	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Změna plochy fasády
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	<p>V průběhu realizace byl odhalen rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr soupisu prací, který je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Ve výkazu výměr nebyly vykázané položky soklu na obou objektech. Tato chyba byla zjištěna kontrolou projektové dokumentace na základě vytýkáčského dopisu Č. j.: Zoo Praha - INVÚ/0143/23 ze dne 21. 2. 2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť sokl a s ním související práce by musely být provedeny vždy.</p> <p>Tento změnový list dále upravuje množství dřevěného obkladu a s tím souvisejících prací na základě realizační dokumentace.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.</p>
Technické řešení změny:	-
Dokumentace/příloha ZL:	-
cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-279 502,66 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29. 6. 2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30. 6. 2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29. 6. 2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30. 06. 2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL26

Stavba: Změna plochy fasády

Místo: **U Trojského zámku 120/3, Praha 7**

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-279 502,66	-338 198,22
ZL26_1	SO.01 - Změna plochy fasády	-147 662,54	-178 671,67
ZL26_2	SO.02 - Změna plochy fasády	-131 840,12	-159 526,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL26_1 - SO.01 Změna plochy fasády**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: ██████████

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-147 662,54
HSV - Práce a dodávky HSV	10 087,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 074,95
998 - Přesun hmot	12,85
713 - Izolace tepelné	7 719,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-165 470,18
F - Dřevěná fasáda thermwood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby	-165 470,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL26_1 - SO.01 Změna plochy fasády**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-147 662,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 087,80	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 074,95	
74	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 200 mm F.200; Sokl; Z+J+Vtr; pl.DWG 21,3-(10,6+4,25+3,4) Součet	m2	3,050	568,00	1 732,40	Dle SoD
						3,050	3,050	
75	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 200mm viz mtž; +5% (3,05*1,05) Součet	m2	3,203	553,00	1 771,26	Dle SoD
						3,203	3,203	
78	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn F.200; Viz kontakt.zatepl.soklu -18,25 Součet	m2	-18,250	580,00	-10 585,00	Dle SoD
						-18,250	-18,250	
355	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn "ref.: Mozaika 232 - Omítka SE66 – velikost zrna 2 mm" "sokl"21,13	m2	21,130	811,94	17 156,29	ÚRS I-2023
						21,130		
D	998		Přesun hmot				12,85	
115	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,050	257,00	12,85	Dle SoD
D	713		Izolace tepelné				7 719,84	
356	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek F.300; TI zákl.na úr.-1,4 S+Z+J+Vstr; pl.DWG 127,86-21,13-(16,45+31,23+9,72+39,5) Součet	m2	9,830	193,00	1 897,19	Dle SoD
						9,830	9,830	
357	M	28376363	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 200mm viz mtž; +5% (9,83*1,05) Součet	m2	10,322	553,00	5 708,07	Dle SoD
						10,322	10,322	
358	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,132	868,00	114,58	Dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-165 470,18	
D	F		Dřevěná fasáda thermwood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby				-165 470,18	
254	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svíselého budov v do 6 m -34,409 -7,9 Součet	m2	-42,309	140,00	-5 923,26	Dle SoD
						-34,409	-7,900	
						-42,309	-42,309	
255	M	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm -34,409*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" -7,9*1,05 Součet	m2	-44,424	281,00	-12 483,14	Dle SoD
						-36,129	-8,295	
						-44,424	-44,424	
256	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm -34,409 Součet	m2	-34,409	40,00	-1 376,36	Dle SoD
						-34,409		
257	M	28329038	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy) výměra skladby*koeficient -34,409*1,1	m2	-37,850	100,00	-3 785,00	Dle SoD
						-37,850		
258	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn pro rošt i vrchní obložení -34,409*2	m2	-68,818	45,00	-3 096,81	Dle SoD
						-68,818		
259	K	766412213.RR	Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 latěmi -34,409	m2	-34,409	1 000,00	-34 409,00	Dle SoD
						-34,409		
260	M	61191170.RR	Dřevěné latě thermwood, lichoběžník 26/70 mm, horizontálně, tl. 30 mm, spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby -34,409	m2	-27,735	2 000,00	-55 470,00	Dle SoD
						-34,409		
261	K	766417211.1	Montáž obložení stěn podkladového roštu -34,409/0,5	m	-68,818	100,00	-6 881,80	Dle SoD
						-68,818		
262	M	61223260.RR01	dřevěný rošt thermwood tl. 40 mm -68,818*0,026*0,07	m3	-0,064	75 000,00	-4 818,75	Dle SoD
						-0,125		
263	K	767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svíselého profilu roštu výměra skladby*koeficient -34,409*2	kus	-68,818	153,00	-10 529,15	Dle SoD
						-68,818		
264	M	1544107R	konzola nosného roštu L pozink výměra skladby*koeficient -34,409*2	kus	-54,818	306,00	-16 774,31	Dle SoD
						-68,818		
265	K	783168101	Lazurovací jednorázobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí z obou stran -34,409*2	m2	-68,818	100,00	-6 881,80	Dle SoD
						-68,818		
266	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 -0,125 -34,409*0,07 Součet	m3	-2,534	1 200,00	-3 040,80	Dle SoD
						-0,125	-2,409	
						-2,534	-2,534	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL26_2 - SO.02 Změna plochy fasády**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 29.03.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: ██████████

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-131 840,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	36 876,37
998 - Přesun hmot	83,78
PSV - Práce a dodávky PSV	-168 800,27
713 - Izolace tepelné	5 085,69
F - Dřevěná fasáda thermwood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby	-173 885,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL26_2 - SO.02 Změna plochy fasády**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: ██████████

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-131 840,12		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						36 876,37	
280	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	14,990	944,00	14 150,56	ÚRS I-2023	
281	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	15,740	717,00	11 285,58	ÚRS I-2023	
282	K	622511112.WBR.001	Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit střednězrný vnějších stěn	m2	14,090	811,94	11 440,23	ÚRS I-2023	
			"ref.: Mozaika 232 - Omítka SE66 – velikost zrna 2 mm"						
D	998	Přesun hmot						83,78	
283	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,326	257,00	83,78	Dle SoD	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						-168 800,27	
D	713	Izolace tepelné						5 085,69	
164	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,760	193,00	1 304,68	Dle SoD	
			59,09-14,99-36,4			7,700			
			(65,72)-(66,66)			-0,940			
			Součet			6,760			
165	M	28376363	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 200mm	m2	8,085	553,00	4 471,01	Dle SoD	
			F.300; viz mt2; +5%						
			(59,09*1,05-14,99*1,05)-(36,4*1,05)			8,085			
			Součet			8,085			
166	M	28376449	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm	m2	-0,987	780,00	-769,86	Dle SoD	
			F.500; viz mt2; +5%						
			(65,72*1,05)-(66,66*1,05)			-0,987			
			Součet			-0,987			
284	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,092	868,00	79,86	Dle SoD	
D	F	Dřevěná fasáda thermwood spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby						-173 885,96	
267	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn přípevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	-36,300	40,00	-1 452,00	Dle SoD	
			Součet			-36,300			
268	M	28329038	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max. 20% plochy)	m2	-39,930	100,00	-3 993,00	Dle SoD	
			výměra sklady*koeficient						
			(-36,3)*1,1			-39,930			
269	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého budov v do 6 m	m2	-44,200	140,00	-6 188,00	Dle SoD	
			Součet			-44,200			
270	M	63153730	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	-46,410	281,00	-13 041,21	Dle SoD	
			(-36,3-7,9)*1,05			-46,410			
271	K	762083122.2	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	-2,673	1 200,00	-3 207,60	Dle SoD	
			Součet			-2,673			
272	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-72,600	45,00	-3 267,00	Dle SoD	
			pro rošt i vrchní obložení						
			Součet			-72,600			
273	K	766412213.RR	Montáž obložení stěn pl přes 1 m2 latěmi	m2	-36,300	1 000,00	-36 300,00	Dle SoD	
			Součet			-36,300			
274	M	61191170.RR	Dřevěné latě thermwood, lichoběžník 26/70 mm, horizontálně, tl. 30 mm, spec. viz PD_D-1-1-C-01-Skladby	m2	-29,100	2 000,00	-58 200,00	Dle SoD	
			Součet			-29,100			
275	K	766417211.1	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	-72,600	100,00	-7 260,00	Dle SoD	
			Součet			-72,600			
276	M	61223260.RR01	dřevěný rošt thermwood tl. 40 mm	m3	-0,066	75 000,00	-4 983,75	Dle SoD	
			Součet			-0,132			
277	K	767491011	Montáž konzol roštu fasád do zdíva nebo lehčeného betonu tvaru "L" pro uchycení svislého profilu roštu	kus	-72,600	153,00	-11 107,80	Dle SoD	
			výměra sklady*koeficient						
			Součet			-72,600			
278	M	1544107R	konzola nosného roštu L pozink	kus	-57,600	306,00	-17 625,60	Dle SoD	
			výměra sklady*koeficient						
			Součet			-57,600			
279	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	-72,600	100,00	-7 260,00	Dle SoD	
			z obou stran						
			Součet			-72,600			

ZMĚNOVÝ LIST č. 27

ZMĚNOVÝ LIST č. 27	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Změna nášlapných vrstev
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	Tato změna vznikla na žádost Objednatele, kdy jsou z uživatelského hlediska požadovány jiné nášlapné vrstvy a z estetického hlediska pak budou dodány PVC pásy na stěny objektu SO.01. Řešeno na KD 12, bod 4. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.
Technické řešení změny:	-
Dokumentace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - SO.01 Půdorys 1.NP Příloha č. 2 - SO.02 Půdorys 1.NP Příloha č. 3 - SO.02 Půdorys 2.NP
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 4 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	74 762,73 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30-06-2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]







REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL27

Stavba: Změna nášlapných vrstev

Místo: Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 762,73	90 462,90
ZL27_1	SO.01 - Změna nášlapných vrstev	-12 727,86	-15 400,71
ZL27_2	SO.02 - Změna nášlapných vrstev	87 490,59	105 863,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL27_1 - SO.01 Změna nášlapných vrstev**

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 727,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 727,86

POTER - Změna cementového potěru na anhydridový potěr	1 649,27
PŘES.ČED - Přesun čedičové izolace mezi objekty	-9 687,02
P.100 (nové) - 1.NP PVC	170 928,34
P.100 (původní) - 1.NP Marmoleum	-49 846,78
P.200 - Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300	-240 744,17
P.300 - 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace	-3 963,19
KER.DLAZBA - Specifikace keramické dlažby	84 344,03
KER.OBKLAD.PUV - Keramický obklad původní	-173 761,85
KER.OBKL.NOV - Keramický obklad nový - konkrétní specifikace	184 128,61
PVC.STENA - PVC na stěně	24 224,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL27_1 - SO.01 Změna nášlapných vrstev**

Objekt:

Místo:
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 727,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-12 727,86	
D	POTER		Změna cementového potěru na anhydritový potěr				1 649,27	
1	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	-197,490	421,00	-83 143,29	Dle SoD
	WV		P.200; m.04,11,16,18,24					
	WV		-(2,3+2,82+8,02+3,55+6,73)			-23,420		
	WV		P.300; m.01-03,05,06,09,10 viz pl.PD					
	WV		-(10,68+17,86+4,11+1,65+1,9+69,8+5,32)			-111,320		
	WV		dtto m.12-15,17,19-23					
	WV		-(4,02+1,4+1,34+16,61+5,44+4,18+1,35*2+1,36+25,7)			-62,750		
	WV		Součet			-197,490		
2	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	-23,420	36,00	-843,12	Dle SoD
	WV		P.200-viz potěr; 1x5mm					
	WV		-23,42			-23,420		
	WV		Součet			-23,420		
3	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	197,490	428,00	84 525,72	Dle SoD
	WV		197,490					
4	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	55,428	37,00	2 050,84	Dle SoD
	WV		8,94*(31/5)			55,428		
	WV		Součet			55,428		
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-3,661	257,00	-940,88	Dle SoD
D	PŘES.ČED		Přesun čedičové izolace mezi objekty				-9 687,02	
6	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	-182,774	160,00	-29 243,84	Dle SoD
	WV		přesun do objektu SO.02					
	WV		-174,07*1,05			-182,774		
	WV		Součet			-182,774		
7	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	182,774	107,00	19 556,82	Dle SoD
	WV		přesun z objektu SO.02					
	WV		174,07*1,05			182,774		
D	P.100 (nové)		1.NP PVC				170 928,34	
8	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	193,300	174,00	33 634,20	ÚRS I-2023
	WV		156,1+5,5+5,5+26,2			193,300		
9	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	114,700	188,00	21 563,60	ÚRS I-2023
	WV		25+16+13,5+19,1+15,7			89,300		
	WV		8			8,000		
	WV		8			8,000		
	WV		9,4			9,400		
	WV		Součet			114,700		
10	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	179,568	414,00	74 341,15	ÚRS I-2023
	WV		*podlaha*156,1*1,1			171,710		
	WV		*sokl*(25+16+13,5+19,1+15,7)*0,08*1,1			7,858		
	WV		Součet			179,568		
11	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	29,647	414,00	12 273,86	ÚRS I-2023
	WV		*podlaha*26,2*1,1			28,820		
	WV		*sokl*9,4*0,08*1,1			0,827		
	WV		Součet			29,647		
12	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	6,974	414,00	2 887,24	ÚRS I-2023
	WV		*podlaha*5,5*1,1			6,050		
	WV		*práh*0,2*1,1			0,220		
	WV		*sokl*8*0,08*1,1			0,704		
	WV		Součet			6,974		
13	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	6,974	414,00	2 887,24	ÚRS I-2023
	WV		*podlaha*5,5*1,1			6,050		
	WV		*práh*0,2*1,1			0,220		
	WV		*sokl*8*0,08*1,1			0,704		
	WV		Součet			6,974		
14	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	9,000	70,00	630,00	ÚRS I-2023
	WV		(0,9*2)*5			9,000		
	WV		Součet			9,000		
15	M	59054105R	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm(viz specifi.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m	9,450	450,00	4 252,50	Dle SoD
	WV		9*1,05			9,450		
	WV		Součet			9,450		
16	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	145,970	60,00	8 758,20	Dle SoD
	WV		*změna P.300 na P.100*145,97			145,970		
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	145,970	6,00	875,82	Dle SoD
	WV		*změna P.300 na P.100*145,97			145,970		
18	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	145,970	60,00	8 758,20	Dle SoD
	WV		*změna P.300 na P.100*145,97			145,970		
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,165	402,00	66,33	Dle SoD
D	P.100 (původní)		1.NP Marmoleum				-49 846,78	
20	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-44,610	177,00	-7 895,97	Dle SoD
	WV		P.100; viz penetrace					
	WV		-44,61			-44,610		
	WV		Součet			-44,610		
21	M	28411076R	marmoleum tl. 3 mm (viz specifi.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-49,071	710,00	-34 840,41	Dle SoD
	WV		viz montáž: +10%					
	WV		-(44,61*1,1)			-49,071		
	WV		Součet			-49,071		
22	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-28,160	95,00	-2 675,20	Dle SoD
	WV		P.100; viz dilat.pásek(-)dv.					
	WV		-(37,57-(3,15+4,46+0,9*2))			-28,160		
	WV		Součet			-28,160		
23	M	60791123R	profil dokončovací krycí dřevoplastový 90x19mm dl 2m(viz specifi.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	kus	-29,568	150,00	-4 435,20	Dle SoD
	WV		viz mtž; +5%					
	WV		-(28,16*1,05)			-29,568		
	WV		Součet			-29,568		
D	P.200		Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300				-240 744,17	
24	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	-206,430	450,00	-92 893,50	Dle SoD
	WV		P.200; viz penetrace					
	WV		-23,42			-23,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			P.203; -dtto					
			-8,94			-8,940		
			P.300; -dtto			-174,070		
			-174,07			-206,430		
			Součet					
25	M	59761420R	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-237,395	457,00	-108 489,52	Dle SoD
			viz mtž; +15%					
			-206,43*1,15)			-237,395		
			Součet			-237,395		
26	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-77,230	105,00	-8 109,15	Dle SoD
			P.203; m.25-viz dílat.pás(-)dv.					
			-(11,98-1,6))			-10,380		
			P.300; m.01,02 -dtto					
			-(26,88-(3,63+2,2+0,8*2+0,9*5))			-14,950		
			dtto m.10,15 -dtto					
			-(10,84+17,73)-(0,8*2+0,9*2))			-25,170		
			dtto m.17,23 -dtto					
			-(10,83+20,2)-(0,8*2+0,9*3))			-26,730		
			Součet			-77,230		
27	M	59761009R	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	kus	-148,000	199,00	-29 452,00	Dle SoD
			viz mtž; (77,23/0,6*1,15)=148ks					
			-148			-148,000		
			Součet			-148,000		
28	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-3,600	500,00	-1 800,00	Dle SoD
			D P.300 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace				-3 963,19	
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-145,970	21,00	-3 065,37	Dle SoD
			-145,97			-145,970		
30	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-145,970	6,00	-875,82	Dle SoD
31	M	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,044	500,00	-22,00	Dle SoD
			D KER.DLAŽBA Specifikace keramické dlažby				84 344,03	
32	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	59,000	552,00	32 568,00	ÚRS I-2023
			59			59,000		
33	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	64,900	741,00	48 090,90	ÚRS I-2023
			59*1,1			64,900		
34	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	10,100	128,00	1 292,80	ÚRS I-2023
			10,1			10,100		
35	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	37,033	64,60	2 392,33	ÚRS I-2023
			(10,1/(0,3))*1,1			37,033		
			D KER.OBKLA.D.P Keramický obklad původní				-173 761,85	
36	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-169,682	450,00	-76 356,90	Dle SoD
			W.200; viz penetrace					
			-169,682			-169,682		
			Součet			-169,682		
37	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-195,134	458,00	-89 371,37	ÚRS I-2023
			viz mtž; +15%					
			-(169,682*1,15)			-195,134		
			Součet			-195,134		
38	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-86,280	90,00	-7 765,20	Dle SoD
			W.200; viz dílat.pásky					
			m.03-06,11,12-14,16,18,19-23,24					
			-(8,13+6,2+5,74+5,88+6,77+11,58+11,32+8,09+12,04+10,53)			-86,280		
			Součet			-86,280		
39	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-12,780	21,00	-268,38	Dle SoD
			-169,68+156,9			-12,780		
			D KER.OBKL.NOV Keramický obklad nový - konkrétní specifikace				184 128,61	
40	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	156,900	624,00	97 905,60	ÚRS I-2023
41	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	172,590	401,00	69 208,59	ÚRS I-2023
			156,9*1,1			172,590		
42	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	86,280	47,60	4 106,93	ÚRS I-2023
			(8,13+6,2+5,74+5,88+6,77+11,58+11,32+8,09+12,04+10,53)			86,280		
43	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	94,908	136,00	12 907,49	ÚRS I-2023
			86,280*1,1			94,908		
			D PVC.STENA PVC na stěně				24 224,90	
47	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	20,500	60,00	1 230,00	Dle SoD
48	K	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m	m2	20,500	327,00	6 703,50	ÚRS I-2023
			*blue uni*1,6+3,2			4,800		
			*orange uni*1,6+3,8			5,400		
			*mercury slabstone*8,4+1,9			10,300		
			Součet			20,500		
49	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	5,940	414,00	2 459,16	ÚRS I-2023
			orange uni(1,6+3,8)*1,1			5,940		
50	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	5,280	414,00	2 185,92	ÚRS I-2023
			blue uni(1,6+3,2)*1,1			5,280		
51	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	12,463	414,00	5 159,68	ÚRS I-2023
			mercury slabstone(8,4+1,9)*1,1			11,330		
			11,33*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			12,463		
52	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,300	116,00	2 818,80	ÚRS I-2023
			2*2+2,15*2			8,300		
			2*2*2			8,000		
			2*2*2			8,000		
			Součet			24,300		
53	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	26,730	136,00	3 635,28	ÚRS I-2023
			24,3*1,1			26,730		
54	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,081	402,00	32,56	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL27_2 - SO.02 Změna nášlapných vrstev**

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant: ██████████

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 490,59

HSV - Práce a dodávky HSV

87 490,59

POTER - Změna cementového potěru na anhydridový potěr	176,40
PŘES.ČED - Přesun čedičové izolace mezi objekty	9 687,02
P.100, P.101 (nové) - Specifikace PVC	235 053,21
P.100 (nové) - 1.NP skladba pod PVC	8 728,61
P.100 (původní) - 1.NP Marmoleum	-116 399,04
P.101 (původní) - 2.NP Marmoleum	-74 170,94
P.101 (nové) - 2.NP PVC	8 168,87
P.200 - Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300, P.301, P.202, P.201	-265 066,30
P.300 - 1.NP - skladba pod Keramickou dlažbu bez hydroizolace	-1 879,71
P.301 - 2.NP - skladba pod Keramickou dlažbou bez hydroizolace	-1 220,02
KER.DLAŽBA - Specifikace keramické dlažby	82 162,80
KER.OBK.LAD.PUV - Keramický obklad původní	-190 489,78
KER.OBK.L.NOV - Keramický obklad nový - konkrétní specifikace	392 739,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL27_2 - SO.02 Změna nášlapných vrstev**

Objekt:

Místo:
 Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
 Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 21. 3. 2023

Projektant: XXXXXXXXXX
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							87 490,59	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 490,59	
D	POTER		Změna cementového potěru na anhydritový potěr				176,40	
1	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	171,960	428,00	73 598,88	Dle SoD
	vv		171,96		171,960			
2	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	-171,960	421,00	-72 395,16	Dle SoD
	vv		-171,96		-171,960			
3	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	-17,350	36,00	-624,60	Dle SoD
	vv		-17,35		-17,350			
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	-1,567	257,00	-402,72	Dle SoD
D	PŘES.ČED		Přesun čedičové izolace mezi objekty				9 687,02	
5	M	63231202	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm	m2	182,774	160,00	29 243,84	Dle SoD
	vv		přesun z objektu SO.01					
	vv		174,07*1,05		182,774			
	vv		Součet		182,774			
6	M	63231200	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm	m2	-182,774	107,00	-19 556,82	Dle SoD
	vv		přesun do objektu SO.01					
	vv		-174,07*1,05		-182,774			
D	P.100, P.101 (nc Specifikace PVC						235 053,21	
7	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	279,000	174,00	48 546,00	ÚRS I-2023
	vv		111+168		279,000			
8	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	309,300	188,00	58 148,40	ÚRS I-2023
	vv		8+22,6+13,7+39+5,8*10		141,300			
	vv		16,8*10		168,000			
	vv		Součet		309,300			
9	M	28412245	krytina podlahová heterogenní s 1,5m tl 2mm	m2	182,784	414,00	75 672,58	ÚRS I-2023
	vv		"podlaha"168		168,000			
	vv		"sokl"16,8*10*0,08*1,1		14,784			
	vv		Součet		182,784			
10	M	28412245	krytina podlahová heterogenní s 1,5m tl 2mm	m2	123,434	414,00	51 101,68	ÚRS I-2023
	vv		"podlaha"111		111,000			
	vv		"sokl"(8+22,6+13,7+39+(5,8*10))*0,08*1,1		12,434			
	vv		Součet		123,434			
11	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	2,700	70,00	189,00	Dle SoD
	vv		"1.NP"0,9*8-0,9*5		2,700			
	vv		Součet		2,700			
12	M	59054105R	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m	2,835	450,00	1 275,75	Dle SoD
	vv		2,7*1,05		2,835			
13	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,298	402,00	119,80	Dle SoD
D	P.100 (nové)		1.NP skladba pod PVC				8 728,61	
14	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	69,230	60,00	4 153,80	Dle SoD
15	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	69,230	6,00	415,38	Dle SoD
16	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	69,230	60,00	4 153,80	Dle SoD
17	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,014	402,00	5,63	Dle SoD
D	P.100 (původní)		1.NP Marmoleum				-116 399,04	
18	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-83,620	177,00	-14 800,74	Dle SoD
	vv		-83,62		-83,620			
19	M	28411076R	marmoleum tl. 3 mm (viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-83,620	710,00	-59 370,20	Dle SoD
20	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-167,240	95,00	-15 887,80	Dle SoD
	vv		"P.100,P.101"-167,24		-167,240			
21	M	60791123R	profil dokončovací krycí dřevoplastový 90x19mm dl 2m(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	kus	-175,602	150,00	-26 340,30	Dle SoD
	vv		-167,240*1,05		-175,602			
D	P.101 (původní)		2.NP Marmoleum				-74 170,94	
22	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-83,620	177,00	-14 800,74	Dle SoD
23	M	28411076R	marmoleum tl. 3 mm (viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-83,620	710,00	-59 370,20	Dle SoD
D	P.101 (nové)		2.NP PVC				8 168,87	
24	K	632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	70,496	37,00	2 608,35	Dle SoD
	vv		aby se neměnila tl. původní izolace, navýšení potěru					
	vv		44,06*1,6		70,496			
25	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	44,060	60,00	2 643,60	Dle SoD
26	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	44,060	6,00	264,36	Dle SoD
27	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	44,060	60,00	2 643,60	Dle SoD
28	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,009	996,00	8,96	Dle SoD
D	P.200		Odpočet původní keramické dlažby ve skladbě P.200, P.203, P.300, P.301, P.202, P.201				-265 066,30	
29	K	771574262	Montáž podlah keramických veľkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	-171,960	450,00	-77 382,00	Dle SoD
30	M	59761420R	dlažba veľkoformátová keramická sliutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-197,754	457,00	-90 373,58	Dle SoD
31	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-197,664	105,00	-20 754,72	Dle SoD
32	M	59761009R	sokl-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	kus	-379,000	199,00	-75 421,00	Dle SoD
33	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-2,270	500,00	-1 135,00	Dle SoD
D	P.300		1.NP - skladba pod Keramickou dlažbou bez hydroizolace				-1 879,71	
34	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-69,230	21,00	-1 453,83	Dle SoD
	vv		-69,23		-69,230			
35	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-69,230	6,00	-415,38	Dle SoD
36	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	-0,021	500,00	-10,50	Dle SoD
D	P.301		2.NP - skladba pod Keramickou dlažbou bez hydroizolace				-1 220,02	
37	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	-44,060	6,00	-264,36	Dle SoD
	vv		-44,06		-44,060			
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-44,060	21,00	-925,26	Dle SoD
	vv		ditto P.301 -ditto					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-44,06				-44,060	
	W		Součet				-44,060	
39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t		257,00	-23,90	Dle SoD
40	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t		500,00	-6,50	Dle SoD
							82 162,80	
D KER.DLAZBA			Specifikace keramické dlažby					
41	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	23,500	552,00	12 972,00	ÚRS I-2023
	W		23,5				23,500	
42	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	15,000	128,00	1 920,00	ÚRS I-2023
43	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	30,800	741,00	22 822,80	ÚRS I-2023
	W		*podlaha*23,5*1,1				25,850	
	W		*sokl*15*0,3*1,1				4,950	
	W		Součet				30,800	
44	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	24,000	587,00	14 088,00	ÚRS I-2023
45	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	26,400	1 150,00	30 360,00	ÚRS I-2023
	W		24*1,1				26,400	
D KER.OBK.LAD.P Keramický obklad původní							-190 489,78	
46	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-191,280	450,00	-86 076,00	Dle SoD
47	M	59761001R	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2(viz specifik.PD_D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-219,972	458,00	-100 747,18	Dle SoD
48	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	-40,740	90,00	-3 666,60	Dle SoD
D KER.OBK.L.NOV Keramický obklad nový - konkrétní specifikace							392 739,47	
49	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34,300	624,00	21 403,20	ÚRS I-2023
	W		34,3				34,300	
50	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	37,730	741,00	27 957,93	ÚRS I-2023
	W		34,3*1,1				37,730	
51	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	145,000	683,00	99 035,00	ÚRS I-2023
52	M	59761605	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25ks/m2	m2	159,500	1 150,00	183 425,00	ÚRS I-2023
	W		145*1,1				159,500	
53	K	781484116	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	32,000	688,00	22 016,00	ÚRS I-2023
	W		16+16				32,000	
54	M	59761170	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéru i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	17,600	865,00	15 224,00	ÚRS I-2023
	W		16*1,1				17,600	
55	M	59761170	mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiéru i exteriér (2,5x2,5)-set 300x300mm	m2	17,600	865,00	15 224,00	ÚRS I-2023
	W		16*1,1				17,600	
56	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	40,740	47,60	1 939,22	Dle SoD
57	M	19416014	lišta ukončovací nerezová 8mm	m	44,814	136,00	6 094,70	ÚRS I-2023
	W		40,74*1,1				44,814	
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,020	21,00	420,42	Dle SoD
	W		W.200; viz om.hladká					
	W		-191,28+34,3+145+32				20,020	
	W		Součet				20,020	

ZMĚNOVÝ LIST č. 28

ZMĚNOVÝ LIST č. 28	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Úprava ZTI
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	<p>Na žádost Objednatele nebudou dodány některé zařizovací předměty a naopak dodány a nainstalovány nezámrné ventily na fasády objektů.</p> <p>Tento změnový list dále řeší položky, které nebyly zahrnuty do výkazu výměr soupisu prací, jež je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Chybějící položky byly zjištěny kontrolou projektové dokumentace na základě vytýkacího dopisu Č. j.: Zoo Praha - INVÚ/0127/23 ze dne 20. 2. 2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť uvedené položky a s nimi související práce by musely být provedeny vždy.</p> <p>Řešeno na KD 37, bod 4.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>
Technické řešení změny:	<p>SO.01 pozice nezámrného ventilu je na pravé straně od vstupních dveří do technické místnosti (VZT strojovna)</p> <p>SO.02 pozice nezámrného ventilu je pod exteriérovým výstupním schodištěm</p>
Dokumentace/příloha ZL:	-
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-353,00 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 28.6.2023 jméno: podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30.6.2023 jméno: podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30-06-2023 jméno: podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL28

Stavba: Úprava ZTI

Místo:

Datum:

20.04.2023

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-353,00	-427,13	
ZL28_1	SO.01 - Úprava ZTI	25 883,60	31 319,16	STA
ZL28_2	SO.02 - Úprava ZTI	-26 236,60	-31 746,29	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL28_1 - SO.01 Změna ZTI

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 20.04.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	25 883,60
PSV - Práce a dodávky PSV	25 883,60
SO.01.KAN.03 - Zařizovací předměty	1 974,00
SO.01.VOD.02 - Kohouty, ventily, baterie, hlavice	21 628,00
SO.01.KAN.05 - Ostatní	77,50
SO.01.VOD.04 - Ostatní	2 204,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL28_1 - SO.01 Změna ZTI

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 20.04.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 883,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				25 883,60	
D	SO.01.KAN.03		Zařizovací předměty				1 974,00	
1	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	-1,000	100,00	-100,00	dle SoD
2	M	ALP.A442DN5040	Sífon dřezový s plastovou mřížkou DN70	kus	-11,000	110,00	-1 210,00	dle SoD
3	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	1,000	1 199,00	1 199,00	dle SoD
4	K	721174042.OSM.RR	Potrubí kanalizační HT-System DN 40	m	5,000	417,00	2 085,00	ÚRS I-2023
D	SO.02.VOD.01		Kohouty, ventily, baterie, hlavice				21 628,00	
5	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	ks	33,000	269,00	8 877,00	ÚRS I-2023
6	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	ks	2,000	257,00	514,00	ÚRS I-2023
7	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	ks	8,000	697,00	5 576,00	ÚRS I-2023
8	K	SO.01.VOD.01_005	TRUBKA PP-RCT - 20 x 2,3	m	7,000	235,00	1 645,00	dle SoD
9	K	SO.01.VOD.01_007	TRUBKA PP-RCT - 25 x 2,8	m	5,000	278,00	1 390,00	dle SoD
10	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	5,000	33,00	165,00	dle SoD
11	K	SO.01.VOD.02_004	Ventil rohový DN 15, včetně připojovací flexi hadičky	ks	2,000	175,00	350,00	dle SoD
12	K	6000005114	Ventil nezámrzný s rukojeti Kemper FROSTI PLUS-XL DN 15 délka 530 mm	kus	1,000	3 111,00	3 111,00	Materiály on-line (KROS4)
D	SO.01.KAN.05		Ostatní				77,50	
13	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000	77,47	77,50	dle SoD
D	SO.01.VOD.04		Ostatní				2 204,10	
14	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000	1 643,73	1 643,70	dle SoD
15	K	SO.01.EL.SIL.07_01 1	Průrazy stěn a stropů, vrtání - rozměr 100x100mm	ks	2,000	182,29	364,60	dle SoD
16	K	SO.01.EL.SIL.07_01 3	Zednické přípomoc (zaomítnuti a začištění průrazů, apod.)	ks	2,000	97,92	195,80	dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL28_2 - SO.02 Změna ZTI

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 20.04.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-26 236,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-26 236,60
SO.02.KAN.03 - Zařizovací předměty	-24 090,00
SO.02.VOD.02 - Kohouty, ventily, baterie, hlavice	-2 020,00
SO.02.KAN.05 - Ostatní	-404,70
SO.02.VOD.05 - Ostatní	278,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL28_2 - SO.02 Změna ZTI

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 20.04.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 236,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 236,60	
D	SO.02.KAN.03		Zařizovací předměty				-24 090,00	
1	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	-10,000	80,00	-800,00	dle SoD
2	M	ALP.A442DN5040	Sífon dřezový s plastovou mřížkou DN70	kus	-10,000	120,00	-1 200,00	dle SoD
3	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	-10,000	200,00	-2 000,00	dle SoD
4	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	-10,000	1 199,00	-11 990,00	dle SoD
5	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	-10,000	300,00	-3 000,00	dle SoD
6	K	SO.01.KAN.03_021	Střešní vtok DN100, vyhřívaný, tepelně izolovaný s bočním odtokem	ks	-3,000	4 500,00	-13 500,00	dle SoD
7	K	SO.02.KAN.03_016	Střešní vtok DN75, vyhřívaný, tepelně izolovaný s bočním odtokem	ks	3,000	2 800,00	8 400,00	dle SoD
D	SO.02.VOD.02		Kohouty, ventily, baterie, hlavice				-2 020,00	
8	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-10,000	1 426,00	-14 260,00	dle SoD
9	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-10,000	1 426,00	-14 260,00	dle SoD
10	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	-1,000	1 857,00	-1 857,00	dle SoD
11	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	ks	52,000	269,00	13 988,00	ÚRS I-2023
12	K	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem	ks	3,000	257,00	771,00	ÚRS I-2023
13	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	ks	11,000	697,00	7 667,00	ÚRS I-2023
14		SO.01.VOD.01_005	TRUBKA PP-RCT - 20 x 2,3	m	12,000	235,00	2 820,00	dle SoD
15	K	6000005114	Ventil nezámrzný s rukojetí Kemper FROSTI PLUS-XL DN 15 délka 530 mm	kus	1,000	3 111,00	3 111,00	Materiály on-line (KROS4)
D	SO.02.KAN.05		Ostatní				-404,70	
16	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	-240,900	1,68	-404,70	dle SoD
D	SO.02.VOD.05		Ostatní				278,10	
17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	-20,200	0,21	-4,20	dle SoD
18	K	SO.02.EL.SIL.07_01 1	Průrazy stěn a stropů, vrtání - rozměr 100x100mm	ks	1,000	182,29	182,30	dle SoD
19	K	SO.02.EL.SIL.07_01 3	Zednické přípomoc (zaomítnuti a začistění průrazů, apod.)	ks	1,000	100,00	100,00	dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 29

Smlouva o dílo:		215/22/PEN	
Název změnového listu:		Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19	
Objekt:		SO.05	
Důvod a popis změny:		<p>Tento změnový list navazuje na změnový list č. 19, který řešil napojení obou objektů na areálovou kanalizaci. V průběhu realizace bylo zjištěno, že se k napojení na kanalizaci může využít kanalizační šachta blíže objektům. Čímž se podstatně zkrátí trasa a tím i nedojde k překopu vnitroareálové komunikace - zrušení ZL č. 19.</p> <p>Řešeno na KD č. 50, bod 1.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 7.</p>	
Technické řešení změny:		-	
Dokumentace / příloha ZL:		Příloha č. 1 - Koordinační situace	
cenová kalkulace / příloha ZL:		Příloha č. 2 - Změnový rozpočet	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		-100 084,95 Kč	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:	NE
		Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	[redacted]
	dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	[redacted]
	dne: 30.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	[redacted]
	dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	[redacted]
	dne: 30.06.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL29

Stavba: Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19

Místo: Datum: 2. 6. 2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-100 084,95	-121 102,79
ZL29	SO.05 - Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19	-100 084,95	-121 102,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL29 - Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19**

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 2. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-100 084,95
HSV - Práce a dodávky HSV	8 194,57
1 - Zemní práce	9 867,03
4 - Vodorovné konstrukce	687,44
8 - Trubní vedení	-831,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 094,00
998 - Přesun hmot	-2 622,30
SO.09.10.11.ZTI.03 - SO.10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	-20 718,36
SO.09.10.11.ZTI.03.0 - Potrubí	-20 718,36
M - Práce a dodávky M	-48 201,43
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-30 120,30
D1 - Asfaltová komunikace	-18 081,13
D3 - Zámková dlažba	-31 788,73
D4 - Zatrávňovací dlažba	-14 315,14
D5 - Osazení chodníkového obrubníku	-7 571,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL29 - Změna trasy přípojky kanalizace - revize ZL19**

Objekt:

Místo:
 Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
 Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 2. 6. 2023

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-100 084,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 194,57	
D 1			Zemní práce				9 867,03	
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně viz podklad přílohy splaš. kanál. -(135*0,8*1,8)+27,360 74,42*0,8*1,8*0,7 Součet	m3	-92,025	295,00	-27 147,38	Dle SoD
	VV					-167,040	75,015	
	VV					-92,025		
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (74,42*0,8*1,8)*0,3	m3	32,149	1 390,00	44 687,11	ÚRS I-2023
	VV					32,149		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 viz nakládání; koef.zkypř.1,3 -(32,4*1,3)+5,928 17,861*1,3 Součet	m3	-12,973	65,00	-843,25	Dle SoD
	VV					-36,192	23,219	
	VV					-12,973		
4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně viz výkop rýhy-odpočet zpět.zásypu; prof.0,8/1,5 -(135*0,8*1,5)+22,800 74,42*0,8*1,5 Součet	m3	-49,896	100,00	-4 989,60	Dle SoD
	VV					-139,200	89,304	
	VV					-49,896		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 viz výkop(-) přehození -(194,4-162)*4,560 (74,42*1,8*0,8)-74,42*0,8*1,5 Součet	m3	-9,979	35,00	-349,27	Dle SoD
	VV					-27,840	17,861	
	VV					-9,979		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky viz odvoz, uložení v místě určené mezideponií pro následné budování zemního valu -18,901+5,928 Součet	m3	-12,973	10,00	-129,73	Dle SoD
	VV					-12,973		
	VV					-12,973		
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním viz přehození -72,696+22,800 Součet	m3	-49,896	80,00	-3 991,68	Dle SoD
	VV					-49,896		
	VV					-49,896		
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně viz výkop -(135*0,8)+15,200 +74,42*0,8 Součet	m2	-33,264	12,00	-399,17	Dle SoD
	VV					-92,800	59,536	
	VV					-33,264		
9	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	3,000	1 010,00	3 030,00	ÚRS I-2023
D 4			Vodorovné konstrukce				687,44	
10	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 0-63 viz výkop; prof.0,8/0,3 -(135*0,8*0,3)+15,200 74,42*0,8*0,3 Součet	m3	0,661	1 040,00	687,44	Dle SoD
	VV					-17,200	17,861	
	VV					0,661		
D 8			Trubní vedení				-831,60	
11	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 viz dl.potrubí -135+19+74,42 Součet	m	-41,580	20,00	-831,60	Dle SoD
	VV					-41,580		
	VV					-41,580		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 094,00	
12	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,200	5 470,00	1 094,00	ÚRS I-2023
D 998			Přesun hmot				-2 622,30	
13	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop -56,74+7,98 31,278 Součet	t	-17,482	150,00	-2 622,30	Dle SoD
	VV					-48,760	31,278	
	VV					-17,482		
D		SO.09.10.11.ZI	SO.10 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				-20 718,36	
D		SO.09.10.11.ZTI	Potrubí				-20 718,36	
14	K	SO.09.10.11.ZTI.0 3.0	Potrubí kanalizační KG 2000 PP - DN150 -60,58 Součet	m	-60,580	330,00	-19 991,40	Dle SoD
	VV					-60,580		
15	K	SO.09.10.11.ZTI.0 3.1	Ochranná fólie	m	-60,580	12,00	-726,96	Dle SoD
D		M	Práce a dodávky M				-48 201,43	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-30 120,30	
17	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	-10,000	15,00	-150,00	Dle SoD
18	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb při elektromontážích	m2	-15,000	70,00	-1 050,00	Dle SoD
19	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm	m2	-22,000	222,00	-4 884,00	Dle SoD
20	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalíté	m2	-25,000	45,00	-1 125,00	Dle SoD
21	K	468031111	Vytřhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	-16,000	142,00	-2 272,00	Dle SoD
22	K	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	-15,000	117,00	-1 755,00	Dle SoD
23	K	469972111.RR01	Odvoz vybouraných hmot ke zpětnému použití při překozech inženýrských sítí na meziskládku do 500 m, včetně naložení	t	-6,764	565,00	-3 821,66	Dle SoD
24	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	-5,947	75,00	-446,03	Dle SoD
25	K	469972121.RR01	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	-5,947	570,00	-3 389,79	Dle SoD
26	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-4,015	1 420,00	-5 701,30	Dle SoD
27	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-1,932	2 860,00	-5 525,52	Dle SoD
D		D1	Asfaltová komunikace				-18 081,13	
28	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-22,000	280,00	-6 160,00	Dle SoD
29	K	564920511	Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	-22,000	81,50	-1 793,00	Dle SoD
30	K	460921122	Vyspravení krytu komunikací po překozech při elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm	m2	-22,000	417,00	-9 174,00	Dle SoD
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-12,170	78,40	-954,13	Dle SoD

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Zámková dlažba					-31 788,73
32	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-15,000	40,00	-600,00	Dle SoD
33	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	-17,768	42,00	-746,24	Dle SoD
34	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	-15,000	123,00	-1 845,00	Dle SoD
35	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	-15,000	111,00	-1 665,00	Dle SoD
36	K	564811011	Podklad ze štěrkoště ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	-15,000	87,00	-1 305,00	Dle SoD
37	K	564871016	Podklad ze štěrkoště ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	-15,000	413,00	-6 195,00	Dle SoD
38	K	460921222	Kladení dlažby po překozech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	-15,000	310,00	-4 650,00	Dle SoD
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-9,347	50,00	-467,35	Dle SoD
D D4			Zatravnovací dlažby					-14 315,14
40	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-10,000	30,00	-300,00	Dle SoD
41	M	69311068	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2</i>	m2	-11,845	42,00	-497,49	Dle SoD
42	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	-10,000	111,00	-1 110,00	Dle SoD
43	K	564861011	Podklad ze štěrkoště ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-10,000	280,00	-2 800,00	Dle SoD
44	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	-10,000	325,00	-3 250,00	Dle SoD
45	M	59245031	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm</i>	m2	-10,300	592,00	-6 097,60	Dle SoD
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-5,201	50,00	-260,05	Dle SoD
D D5			Osazení chodníkového obrubníku					-7 571,00
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-13,000	179,00	-2 327,00	Dle SoD
48	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	-3,060	145,00	-443,70	Dle SoD
49	M	59217026	<i>obrubník betonový silniční 500x150x250mm</i>	m	-10,200	271,00	-2 764,20	Dle SoD
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,520	3 690,00	-1 918,80	Dle SoD
51	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,346	50,00	-117,30	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 30

Smlouva o dílo:		215/22/PEN	
Název změnového listu:		Anténní stožár	
Objekt:		SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list řeší chybějící položku anténního stožáru, která nebyla zahrnuta do výkazu výměr soupisu prací, jež je přílohou uzavřené Smlouvy o dílo. Chybějící položka byla zjištěna kontrolou projektové dokumentace na základě vytýkacího dopisu Č. j.: Zoo Praha - INVÚ/0143/23 ze dne 21. 2. 2023. Touto chybou projektu nevznikla Objednateli škoda, neboť anténní stožár by musel být dodán vždy.</p> <p>Řešeno na KD 38, bod 3.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.</p>		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace/příloha ZL:	-		
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet Příloha č. 2 - Cenová nabídka subdodavatele Příloha č. 3 - Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	6 376,70 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis
	dne: 29.6.2023 jméno		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		podpis
	dne: 30.6.2023 jméno		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		podpis
	dne: 29.6.2023 jméno		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		podpis
	dne: 30.6.2023 jméno		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL30

Stavba: Anténní stožár

Místo:

Datum:

29.03.2023

Zadavatel: Zoo Praha

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 376,70	7 715,81	
ZL30	SO.02 - Stožár	6 376,70	7 715,81	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL30 - SO.02 Anténní stožár

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 29.03.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 376,70

HSV - Práce a dodávky HSV

6 376,70

38 - Různé kompletní konstrukce

6 376,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL30 - SO.02 Anténní stožár

Místo:

Datum: 29.03.2023

Zadavatel:

Zoo Praha

Projektant:

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 376,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 376,70	
D	38		Různé kompletní konstrukce				6 376,70	
1	K	R01	Stožár na dlaždicí HERKULES 4PL	kus	1,000	6 376,70	6 376,70	vlastní



TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10, IČ: 47307781, DIČ: CZ47307781

CENOVÁ NABÍDKA pro



**Dodání a instalace stožáru pro STA
ZOO Praha - Trója**

Datum: 21.03.2023
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Nabídka/ verze: 3230272_rev.1

ISO 9001

NBÚ
"Důvěrné"

Dodání a instalace stožáru pro STA

ZOO Praha - Trója

Dodávka - varianta č.2	5 797,00 Kč
Doprava	0,00 Kč

Celkem	5 797,00 Kč
--------	-------------

Celkem bez DPH	5 797,00 Kč	
DPH	21%	1 217,37 Kč
Celkem včetně DPH (zaokrouhleno)		7 014,37 Kč

V CN započtena varianta č.2

Předmět dodávky - stožár STA, varianta č.2	Typ. označení / poznámka	celkem ks	Jednotková cena materiál	Jednotková cena montáž	Cena celkem materiál bez DPH	Cena celkem montáž bez DPH	Cena celkem bez DPH
Stožár na dlaždič HERKULES 4PL		1	2 451,00 Kč	910,00 Kč	2 451,00 Kč	910,00 Kč	3 361,00 Kč
Dlaždice 50x50		4	384,00 Kč	150,00 Kč	1 536,00 Kč	600,00 Kč	2 136,00 Kč
Podružný instalační materiál (kotvy, šrouby)		1	300,00 Kč		300,00 Kč	0,00 Kč	300,00 Kč
					4 287,00 Kč	1 510,00 Kč	5 797,00 Kč
Doprava + mechanizace	Typ. označení / poznámka	celkem ks/km	Jednotková cena/km	Paušální cena dopravy	Celkem		Cena celkem bez DPH
Mechanizace		1			- Kč		0,00 Kč
Doprava Praha		1	- Kč		- Kč		0,00 Kč
							0,00 Kč
Cena celkem bez DPH							5 797,00 Kč

Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 30

Podle ustanovení článku 4, odst. 4.10, bodu 4.10.1.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou zahradou hl. m. Prahy a DCI Czech a.s. dne 16. 5. 2022 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle Cenové soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při ocenění Víceprací použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr.

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 16. 5. 2022 - 4. 7. 2023 je, mimo jiné:

R01	Stožár na dlaždici HERKULES 4PL	kus	1,000	6 376,70	6 376,70
-----	---------------------------------	-----	-------	----------	----------


v ceně **6 376,70 Kč** (dále jen „**Dodávka**“). Vzhledem k tomu, že **Dodávka** není uvedena v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému cenových ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla cena za tuto položku stanovena,

prohlašuje zhotovitel, že


cena **Dodávky** ve výši **6 376,70 Kč** je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto **dodávku** v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly dodrženy zásady stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

Za DCI Czech a.s.



Z pozice technického dozoru investora s navrhovaným určením ceny souhlasím.



ng a.s.

415 Teplice-Trnovany

ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Smlouva o dílo:		215/22/PEN	
Název změnového listu:		Změna založení terasy	
Objekt:		SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list řeší návrh Zhotovitele na změnu založení dřevěné terasy na funkční a úspornější řešení.</p> <p>Řešeno na KD 45, bod 2.</p> <p>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 7.</p>		
Technické řešení změny:	Terasa bude založena - oproti původnímu řešení, kterým byly základové pasy - na betonových dlaždicích uložených na štěrkovém loži tl. 250 mm.		
Dokumentace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Půdorys 1.NP Příloha č. 2 - Řez 2		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 3 - Změnový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-131 635,60 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30.06.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]		





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL31

Stavba: Změna založení terasy

Místo:

Datum:

09.06.2023

Zadavatel: Zoo Praha

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-131 635,60	-159 279,08	
ZL31	SO.02 - Změna založení terasy	-131 635,60	-159 279,08	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL31 - SO.02 Změna založení terasy

Místo:

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 09.06.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-131 635,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-178 030,20

1 - Zemní práce

-16 532,20

2 - Základy

-147 814,00

998 - Přesun hmot

-13 684,00

HSV - Práce a dodávky HSV

46 394,60

1 - Zemní práce

5 348,80

6 - Komunikace

39 923,50

998 - Přesun hmot

1 122,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL31 - SO.02 Změna založení terasy

Místo:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Zoo Praha
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Projektant: ██████████

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-131 635,60

D HSV Práce a dodávky HSV

-178 030,20

D 1 Zemní práce

-16 532,20

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-21,195	670,00	-14 200,70	Dle SoD
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-21,195	65,00	-1 377,70	Dle SoD
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-21,195	35,00	-741,80	Dle SoD
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-21,195	10,00	-212,00	Dle SoD

D 2 Zakládání

-147 814,00

5	K	274311511	Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	m3	-0,848	2 750,00	-2 331,50	Dle SoD
6	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-20,347	3 150,00	-64 093,70	Dle SoD
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-90,432	650,00	-58 780,80	Dle SoD
8	K	274351122	Zřízení bednění základových pasů rovného	m3	-90,432	250,00	-22 608,00	Dle SoD

D 998 Přesun hmot

-13 684,00

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-53,245	257,00	-13 684,00	Dle SoD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	---------

D HSV Práce a dodávky HSV

46 394,60

D 1 Zemní práce

5 348,80

10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,630	591,00	4 509,40	ÚRS I-2023
11	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,630	65,00	496,00	Dle SoD
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	7,630	35,00	267,10	Dle SoD
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,630	10,00	76,30	Dle SoD

D 6 Komunikace

39 923,50

14	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	30,521	294,00	8 973,10	ÚRS I-2023
15	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	27,000	823,00	22 221,00	ÚRS I-2023
16	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	30,521	30,00	915,60	Dle SoD
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,099	42,00	1 474,20	Dle SoD
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,080	179,00	3 952,30	Dle SoD
19	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	22,522	106,00	2 387,30	Dle SoD

D 998 Přesun hmot

1 122,30

20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	22,445	50,00	1 122,30	Dle SoD
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	---------

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

ZMĚNOVÝ LIST č. 32	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Odečet žebříku na střechu
Objekt:	SO.01
Důvod a popis změny:	Tento změnový list řeší nedodání teleskopického žebříku na střechu z důvodu změny výstupu pomocí přisazeného žebříku k fasádě. Řešeno na KD 39, bod 1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.
Technické řešení změny:	-
Dokumentace/příloha ZL:	-
Cenová kalkulace(příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-3 500,00 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 28.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 30.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 30-06-2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL32

Stavba: Odečet žebříku na střechu

Místo: Datum: 09.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-3 500,00	-4 235,00
ZL32	SO.01 - Odečet žebříku na střechu	-3 500,00	-4 235,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL32 - SO.01 Odečet žebříku na střeche

Objekt:

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 500,00

OST - Ostatní

-3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL32 - SO.01 Odečet žebříku na střechu

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant:

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 500,00	
	D	OST	Ostatní				-3 500,00	
1	K	OST01	Dodávka mobilního teleskop.žebříku(viz specif.PD_D-1-1-C-08_TABULKA OSTATNICH VYROBKU_SO.01)	kus	-1,000	3 500,00	-3 500,00	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Smlouva o dílo:		215/22/PEN	
Název změnového listu:		Úprava plochy separační fólie na střeše	
Objekt:		SO.01 a SO.02	
Důvod a popis změny:		Tento změnový list upravuje množství separační fólie na střeše a s tím související práce na základě realizační dokumentace. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 5.	
Technické řešení změny:		-	
Dokumentace/příloha ZL:		-	
Cenová kalkulace/příloha ZL:		Příloha č. 1 - Změnový rozpočet	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):		-28 419,04 Kč	
Dopad do smluvních termínů:		Vliv změny na harmonogram:	NE
		Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	podpis: [redacted]
	dne: 29.6.2023		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	podpis: [redacted]
	dne: 30.6.2023		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	podpis: [redacted]
	dne: 29.6.2023		
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí	[redacted]	podpis: [redacted]
	dne: 30.06.2023		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL33

Stavba: Úprava plochy separační folie na střeše

Místo:

Datum:

03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-28 419,04	-34 387,04	
ZL33_1	SO.01 - Úprava plochy separační folie na střeše	-17 010,35	-20 582,52	
ZL33_2	SO.02 - Úprava plochy separační folie na střeše	-11 408,69	-13 804,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL33_1 - SO.01 Úprava plochy separační folie na střeše**

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 03.05.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-17 010,35

PSV - Práce a dodávky PSV

-17 010,35

712 - Povlakové krytiny

-17 010,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL33_1 - SO.01 Úprava plochy separační folie na střeše

Místo:

Datum: 03.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Projektant: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-17 010,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-17 010,35	
D	712		Povlakové krytiny				-17 010,35	
1	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné vrstvy	m2	-330,298	40,00	-13 211,92	Dle SoD
2	M	28329042R	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm(viz specifik.PD?D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-379,843	10,00	-3 798,43	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL33_1 - SO.02 Úprava plochy separační folie na střeše**

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 03.05.2023

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-11 408,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 408,69

712 - Povlakové krytiny

-11 408,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL33_1 - SO.02 Úprava plochy separační folie na střeše

Místo:

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 03.05.2023

Projektant: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 408,69	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 408,69	
D	712		Povlakové krytiny				-11 408,69	
1	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné vrstvy	m2	-221,528	40,00	-8 861,12	Dle SoD
2	M	28329042R	folie PE separační či ochranná tl 0,2mm(viz specifik.PD?D-1-1-C-01_SKLADBY)	m2	-254,757	10,00	-2 547,57	Dle SoD

ZMĚNOVÝ LIST č. 34

ZMĚNOVÝ LIST č. 34	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Drobné konstrukce
Objekt:	SO.01, SO.02, SO.13
Důvod a popis změny:	V rámci dílenské dokumentace slunolamů bylo upřesněno množství zámečnických konstrukcí a k vybraným slunolamům doplněna polykarbonátová deska. Na žádost Objednatele budou dodány rezervní chráničky pod komunikace. Dále bude po kontrole projektové dokumentace dodán hasicí přístroj a spádové klíny. Řešeno na KD 40, bod 4, KD 48, bod 2 a KD 48, bod 1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 4.
Technické řešení změny:	-
Dokumentace/příloha ZL:	Příloha č. 1 - Koordinační situace
Cenová kalkulace/ příloha ZL:	Příloha č. 2 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	34 908,86 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 28.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.6.2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 30-06-2023 jméno: [redacted] podpis: [redacted]



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL34

Stavba: Drobné konstrukce

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		34 908,86	40 398,44
ZL34_1	SO.01 - Škola	1 126,93	1 363,59
ZL34_2	SO.02 - Ubytovna	25 013,93	30 266,86
ZL34_3	SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení na TS	8 768,00	10 609,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL34_1 - SO.01 Drobné konstrukce**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: ██████████

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 126,93
HSV - Práce a dodávky HSV	949,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	949,00
PSV - Práce a dodávky PSV	177,93
762 - Konstrukce tesařské	144,52
767 - Konstrukce zámečnické	1 551,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	-1 518,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL34_1 - SO.01 Drobné konstrukce**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 126,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				949,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				949,00	
8	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	13,000	73,00	949,00	Dle SoD
	VV		viz mtž Z/4; kotv.L100; podél.5x+příč.2x 2str					
	VV		5		5,000			
	VV		žebřík					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		13,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				177,93	
D	762		Konstrukce tesařské				144,52	
4	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	2,860	34,60	98,96	ÚRS I-2023
5	M	60512125	hranoli stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,004	9 840,00	42,21	ÚRS I-2023
6	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,002	1 420,00	3,35	Dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				1 551,97	
1	M	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375	t	-0,267	40 400,00	-10 786,80	Dle SoD
	VV		viz mtž; Z/1.1 -podél.prvky 6kg/m +5%					
	VV		-(9,655*2)*0,006*1,05		-0,122			
	VV		dtto Z/1.2					
	VV		-(9,655*2)*0,006*1,05		-0,122			
	VV		dtto Z/1.3					
	VV		-(1,855*2)*0,006*1,05		-0,023			
	VV		Součet		-0,267			
2	M	STC.54879256R	táhl s rektifikací a kotvením D = 12 mm	m	9,870	43,00	424,41	Dle SoD
	VV		(0,85*4)*1,05		3,570			
	VV		(1,5*4)*1,05		6,300			
	VV		Součet		9,870			
3	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,098	52 690,00	5 141,20	Dle SoD
	VV		viz mtž; Z/1.1 -kotev.prvky 2řady 120kg/m2 +5%					
	VV		(0,22+0,22)*0,22*4*0,12*1,05		0,049			
	VV		dtto Z/1.2					
	VV		(0,22+0,22)*0,22*4*0,12*1,05		0,049			
	VV		Součet		0,098			
4	M	13611220R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,043	37 800,00	1 625,40	odvozeno z ÚRS I-2023
	VV		viz mtž; Z/1.1 -kotev.prvky 2řady 63kg/m2 +5%					
	VV		(0,15+0,272)*0,08*8*0,063*1,05		0,018			
	VV		dtto Z/1.1 - přidané prvky pro uchycení táhla					
	VV		0,15*0,05*0,063*4*1,05		0,002			
	VV		dtto Z/1.1 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
	VV		0,025*0,08*10*0,063*1,05		0,001			
	VV		dtto Z/1.2 - kotevní prvky					
	VV		(0,15+0,272)*0,08*8*0,063*1,05		0,018			
	VV		dtto Z/1.2 - přidané prvky pro uchycení táhla					
	VV		0,15*0,05*0,063*4*1,05		0,002			
	VV		dtto Z/1.2 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
	VV		0,025*0,08*10*0,063*1,05		0,001			
	VV		dtto Z/1.3 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
	VV		0,025*0,08*4*0,063*1,05		0,001			
	VV		Součet		0,043			
5	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,034	37 800,00	1 285,20	ÚRS I-2023
	VV		pouze na vrchní straně, když řekne statik tak i dole					
	VV		viz mtž; Z/1.1					
	VV		16 * plech P6 120x160					
	VV		16*0,12*0,16*47,1/1000*1,05		0,015			
	VV		dtto Z/1.2					
	VV		16 * plech P6 120x160					
	VV		16*0,12*0,16*47,1/1000*1,05		0,015			
	VV		dtto Z/1.3					
	VV		4 * plech P6 120x160					
	VV		4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05		0,004			
	VV		Součet		0,034			
7	M	ZNT.0001206.URS	deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čírá	m2	2,226	359,57	800,40	ÚRS I-2023
	VV		dtto Z/1.3					
	VV		1,855*1,2		2,226			
8	K	767901	žárové zinkování ocel.prvků	kg	-36,054	20,13	-725,77	Dle SoD
10	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	25,000	153,00	3 825,00	ÚRS I-2023
9	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,035	1 050,00	-37,07	Dle SoD
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-1 518,56	
361	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	-10,124	40,00	-404,95	Dle SoD
363	K	783337101R	Komaxitový nátěr zámečnických konstrukcí(viz specif.PD_D-1-1-C-05_TABULKA ZAMEČNICKÝCH VÝROBKU SO.01)	m2	-10,124	110,00	-1 113,61	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL34_2 - SO.02 Drobné konstrukce**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 013,93

HSV - Práce a dodávky HSV

3 052,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 050,00

998 - Přesun hmot

2,38

PSV - Práce a dodávky PSV

21 961,55

762 - Konstrukce tesařské

414,06

767 - Konstrukce zámečnické

21 904,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

-356,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL34_2 - SO.02 Drobné konstrukce**

Objekt:

Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Datum: 18.05.2023

Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Praha

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 013,93	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 052,38	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 050,00	
1	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	1,000	200,00	200,00	Dle SoD
2	M	44932211	přístroj hasičí ruční sněhový KS 5 BG	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	ÚRS I-2023
8	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	73,00	730,00	Dle SoD
D	998		Přesun hmot				2,38	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,009	257,00	2,38	Dle SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 961,55	
D	762		Konstrukce tesařské				414,06	
4	K	762361114	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	7,930	34,60	274,38	ÚRS I-2023
5	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,012	11 000,00	130,85	Dle SoD
6	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,007	1 350,00	8,83	Dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				21 904,02	
1	M	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375	t	-0,269	40 400,00	-10 867,60	Dle SoD
			viz mtž: Z/22.1 - podél.prvky 6kg/m +5%					
			-(1,5*2)*0,006*1,05			-0,019		
			dtto Z/22.2					
			-(1,855*2)*0,006*1,05			-0,023		
			dtto Z/22.3					
			-(18,055*2)*0,006*1,05			-0,227		
			Součet			-0,269		
2	M	13011027	ocel profilová UPE 100 jakost 11 375	t	0,059	43 930,00	2 604,53	Dle SoD
			viz mtž: Z/22.1 - příč.prvky 9,82kg/m +5%					
			(0,25*3)*0,00982*1,05			0,008		
			dtto Z/22.2					
			(0,25*4)*0,00982*1,05			0,010		
			dtto Z/22.3					
			(0,25*16)*0,00982*1,05			0,041		
			Součet			0,059		
3	M	STC.54879256R	táhl s rektifikací a kotvením D = 12 mm	m	9,660	43,00	415,38	Dle SoD
			dtto Z/22.3 - dl 0,85 +5%					
			(0,92*10)*1,05			9,660		
4	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,280	52 690,00	14 753,20	Dle SoD
			dtto Z/22.3 - kotevní prvky					
			(0,22+0,22)*0,22*0,12*10*1,05			0,122		
			dtto Z21.2 - prodloužení L-profilů u kotevních prvků zábradlí o 25mm					
			0,13*0,025*0,12*1,05*20			0,008		
			dtto Z21.2 - přidání L-profilů u kotevních prvků zábradlí					
			((0,13*0,27)+(0,05*0,49))*0,12*1,05*20			0,150		
			Součet			0,280		
5	M	13611220R	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,054	37 800,00	2 041,20	odvozeno z ÚRS I-2023
			dtto Z/22.1 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
			0,025*0,08*0,063*4*1,05			0,001		
			dtto Z/22.2 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
			0,025*0,08*0,063*4*1,05			0,001		
			dtto Z/22.3 - kotevní prvky					
			(0,15+0,272)*0,08*0,063*20*1,05			0,045		
			dtto Z/22.3 - přidání prvky pro uchycení táhla					
			0,15*0,05*0,063*10*1,05			0,005		
			dtto Z/22.3 - prodloužení kotevních prvků o 25mm					
			0,025*0,08*0,063*12*1,05			0,002		
			Součet			0,054		
6	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,040	37 800,00	1 512,00	ÚRS I-2023
			viz mtž: Z/22.1					
			4 * plech P6 120x160					
			4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05			0,004		
			dtto Z/22.2					
			4 * plech P6 120x160					
			4*0,12*0,16*47,1/1000*1,05			0,004		
			dtto Z/1.3					
			32 * plech P6 120x160					
			32*0,12*0,16*47,1/1000*1,05			0,030		
			dtto Z/23.1 - prodloužení kotevních prvků					
			12*0,06*0,025*47,1/1000*1,05			0,001		
			dtto Z/23.2 - prodloužení kotevních prvků					
			8*0,06*0,025*47,1/1000*1,05			0,001		
			Součet			0,040		
7	M	14550256	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm	t	0,034	43 200,00	1 468,80	ÚRS I-2023
			dtto Z/20.1 - podpěra porořostů na podestách - 4,57kg/m +5%					
			7,1*0,00457*1,05			0,034		
8	M	ZNT.0001206.URS	deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 čírá	m2	4,026	359,57	1 447,63	ÚRS I-2023
			dtto Z/22.1					
			1,5*1,2			1,800		
			dtto Z/22.2					
			1,855*1,2			2,226		
			Součet			4,026		
9	K	767901	žárové zinkování ocel.prvků	kg	256,601	20,13	5 165,38	Dle SoD
10	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	20,000	153,00	3 060,00	ÚRS I-2023

11	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,257	1 180,00	303,50	Dle SoD
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					-356,53
12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	-2,377	40,00	-95,07	Dle SoD
13	K	783337101R	Komaxitový nátěr zámečnických konstrukcí (viz specif. PD_D-1-1-C-05_TABULKA ZAMECNIKYCH VYROBKU_SO.02)	m2	-2,377	110,00	-261,45	Dle SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **ZL34_3 - SO.13 Drobné konstrukce**
Objekt: SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení na TS
Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 18.05.2023
Projektant: ██████████
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 768,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 768,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 768,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **ZL34_3 - SO.13 Drobné konstrukce**
Objekt: SO.13 - Přípojka a areálový rozvod NN vč. napojení na TS
Místo: U Trojského zámku 120/3, Praha 7
Zadavatel: Zoologická zahrada hl.m.Prahy
Zhotovitel: DCI Czech a.s.

Datum: 18.05.2023

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 768,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 768,00	
D	SO.13.01		Zemní práce				8 768,00	
1	K	SO.09.10.11.ZTL.01.6	Chránička potrubí PE 90 x 3,5	m	32,000	274,00	8 768,00	Dle SoD