


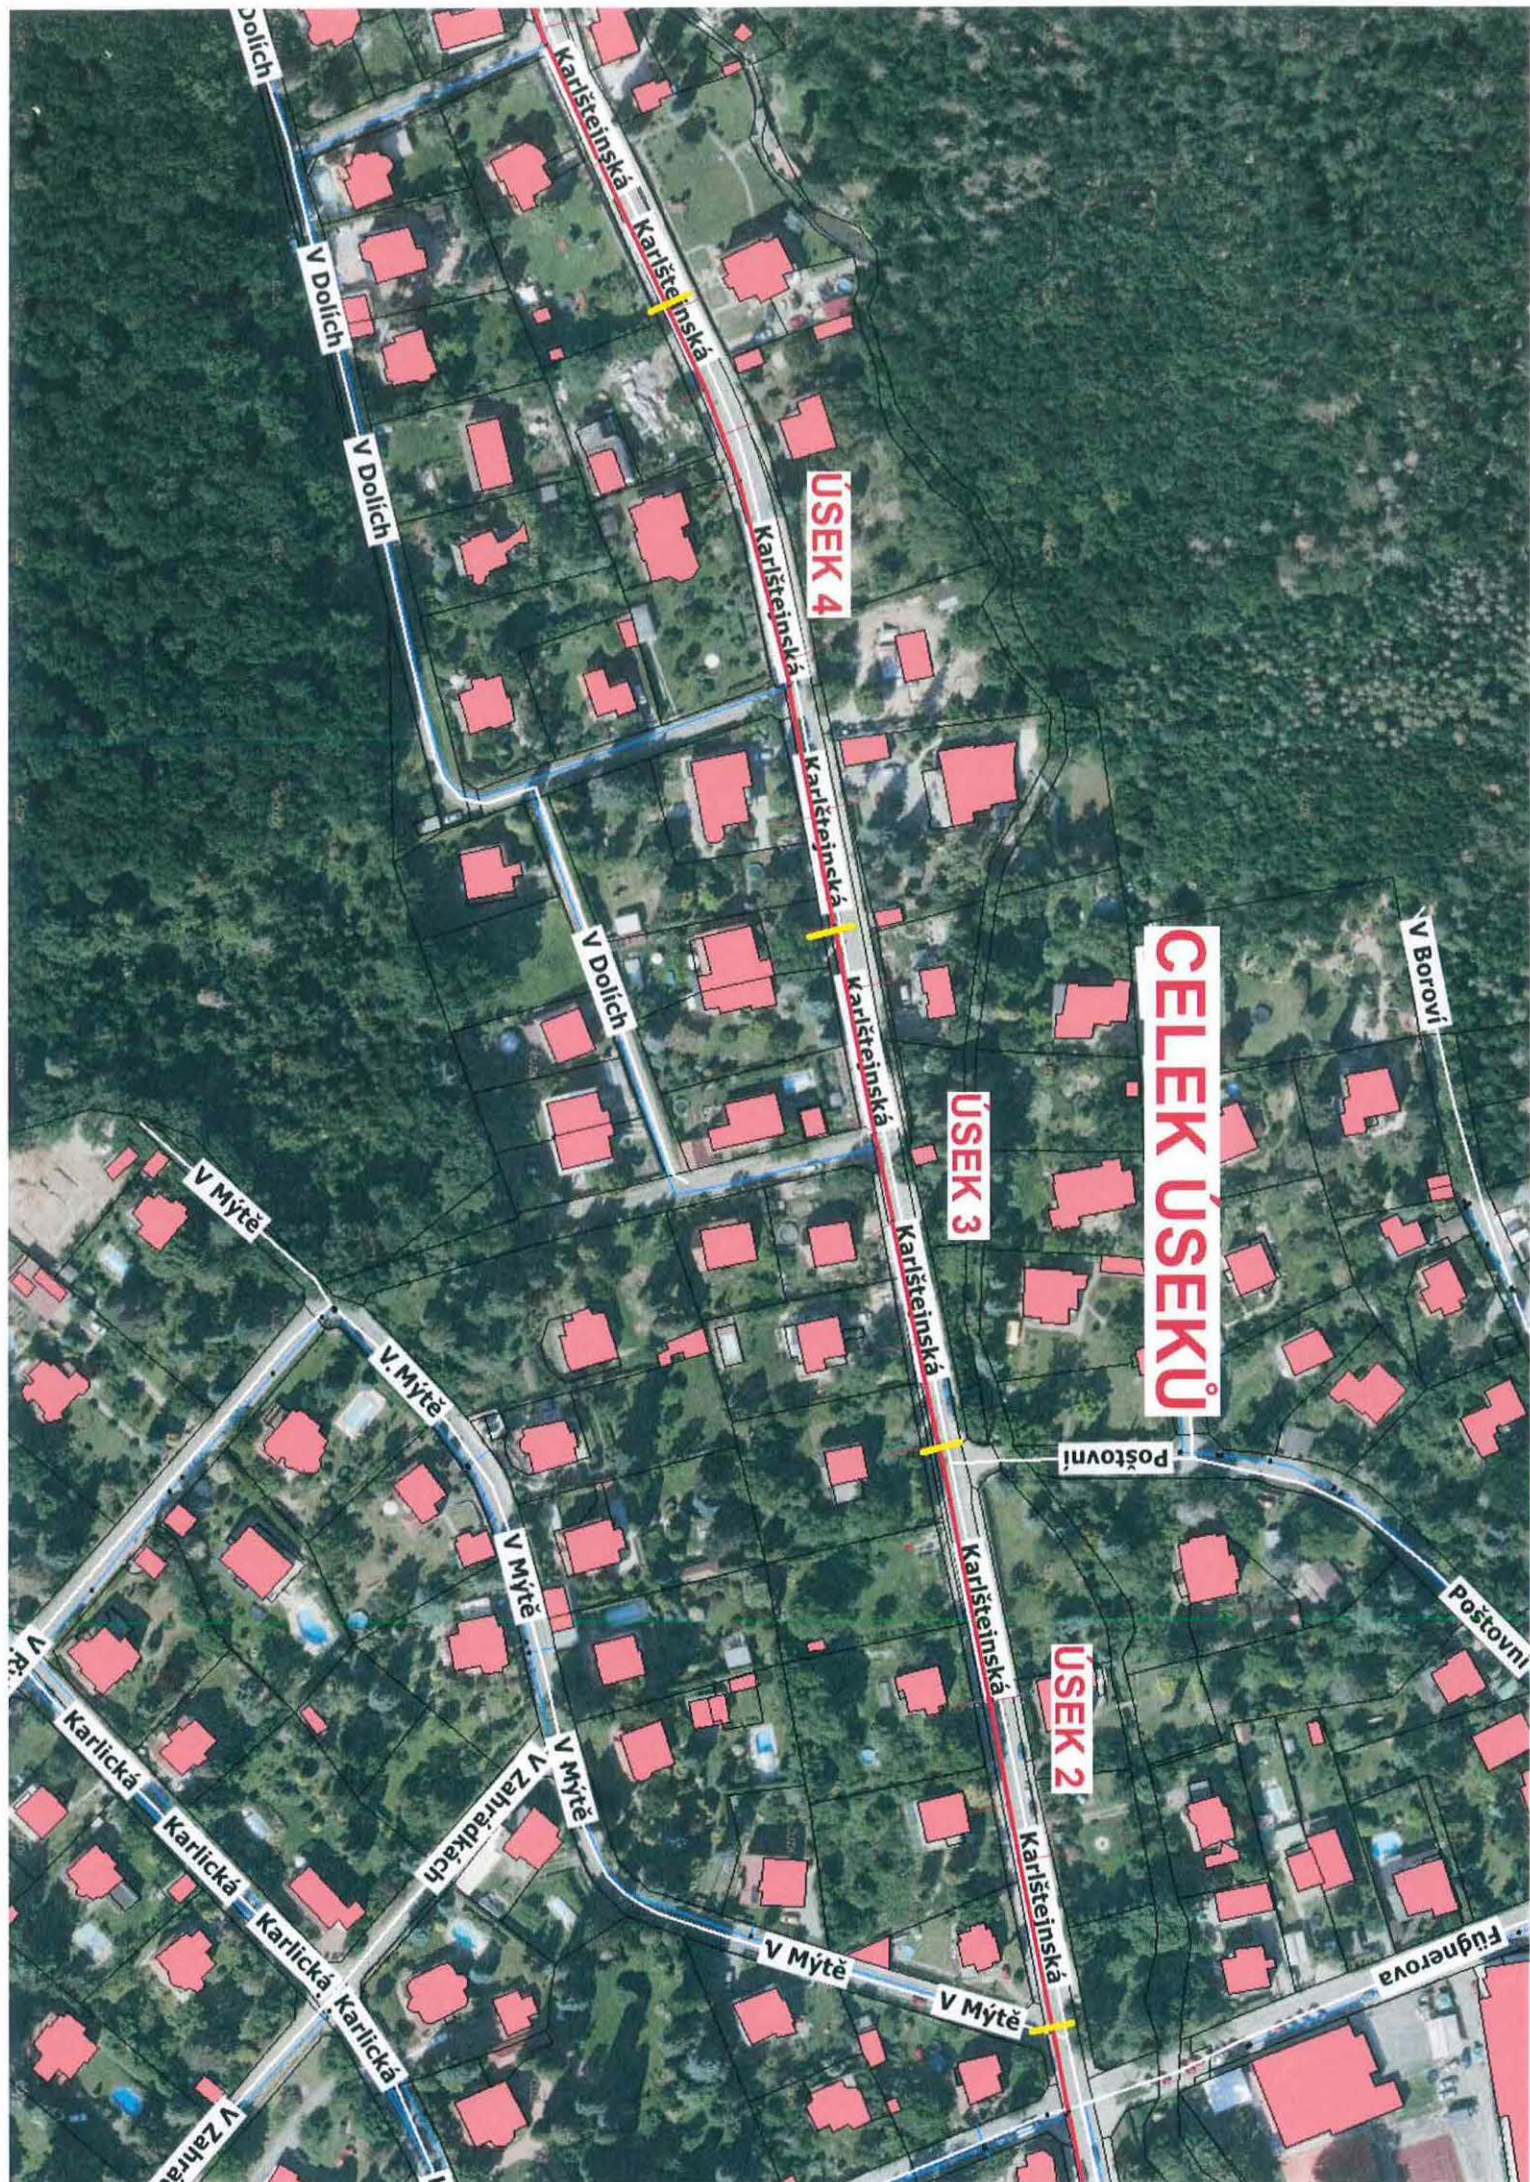

Krycí list souhrnného soupisu prací

Veřejná zakázka: „Odstranění havárie vodovodu v Karlštejské ulici“

1. Základní údaje - ZADAVATEL

Název:	Město Černošice,
IČ:	00241121
Sídlo:	Karlštejská 259, 258 28 Černošice
Statutární zástupce:	Mgr. Filip Kořínek, starosta

2. Základní údaje - UCHAZEČ

Název:	MANABAU s. r. o.
Sídlo:	V Zákopech 534/3, Praha 4 – Písnice, 142 00
IČ/DIČ:	02716828 / CZ02716828
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Michal Naidr, jednatel
Kontaktní osoba:	
Tel. na kontaktní osobu:	
E-mail kontaktní osoby:	

3. Nabídková cena celkem za celou VZ:

Cena celkem bez DPH (v Kč):	9,867.413,40 Kč
DPH (v Kč):	2,072.156,80 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč):	11,939.570,00 Kč

4. Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení

Titul, jméno, příjmení:	Ing. Michal Naidr
Funkce:	jednatel
Datum podpisu:	16. 6. 2023
Podpis oprávněné osoby:	

ČERNOŠICE ULICE KARLŠTEJNSKÁ
OBJEKT: REKONSTRUKCE VODOVODU
ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.

CENOVÁ NABÍDKA					
č.pol.	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
	MATERIÁL				
1	PE 100 SDR 11 D 160*14,6	m	669,0	540,0	361 260,0
2	PE 100 SDR 11 D 40*3,7 59 ks přípojek * 1 m	m	59,0	36,0	2 124,0
3	el.objímka D160	ks	60,0	672,0	40 320,0
4	Navrt.pás 160/40 HAWLE	ks	59,0	3 501,0	206 559,0
5	Š D 40,ZS,poklop, tvárnice	ks	59,0	7 590,0	447 810,0
6	spojka ISIFLO D 40	ks	59,0	967,0	57 053,0
7	HP DN 80, poklop, tvárnice	ks	5,0	25 666,0	128 330,0
8	T 150/80	ks	5,0	7 546,0	37 730,0
9	PP DN 80	ks	1,0	2 663,0	2 663,0
10	RP 150/80	ks	1,0	3 114,0	3 114,0
11	Š DN 150, ZS, poklop, tvárnice	ks	1,0	19 204,0	19 204,0
12	Š DN 80, ZS, poklop, tvárnice	ks	4,0	11 241,0	44 964,0
13	LN+př DN 160	ks	10,0	1 543,0	15 430,0
14	synoflex spojka DN 150 (v AŠ)	ks	1,0	12 942,0	12 942,0
15	vodič	m	669,0	18,0	12 042,0
16	folie	m	669,0	5,0	3 345,0
17	ŠP 0/4 mm 373 m3 *1,9	t	710,0	320,0	227 200,0
18	ŠD 0/32 tl. 300 mm	t	414,0	320,0	132 480,0
19	KZC tl. 120 mm	m3	87,0	2 450,0	213 150,0
20	DOPRAVA MATERIÁLU NA STAVBU	kpl	1,0	234 784,0	234 784,0
	SKLÁDKA				
21	zeminy	t	1 063,0	287,0	305 081,0
	OSTATNÍ PRÁCE				
22	pronájem plochy na deponii materiálu	kpl	1,0	60 000,0	60 000,0
24	zajištění výkopů	kpl	1,0	35 000,0	35 000,0
25	čištění stávajících komunikací	kpl	1,0	40 000,0	40 000,0
26	proviz.zásob.obyvatel pitnou vodou - cistreny	kpl	10,0	8 000,0	80 000,0
27	tlaková zkouška potrubí DN 160	m	669,0	71,0	47 499,0
28	dezinfekce a proplach potrubí DN 160	m	669,0	120,0	80 280,0
29	rozbor vody	kpl	4,0	5 500,0	22 000,0
30	geodetické práce	m	669,0	120,0	80 280,0
31	zkoušky hutnění	ks	10,0	3 200,0	32 000,0
32	vytýčení stávajících sítí	kpl	1,0	40 000,0	40 000,0
	SUBDODÁVKA				
33	frézování živice tl. 200 mm 669*1,6	m2	1 070,0	160,0	171 200,0
34	frézování živice tl. 50 mm 669*(3,5-1,6)	m2	1 271,0	75,0	95 325,0
35	manipulace s fréz.materiálem po stavbě	t	667,0	35,0	23 345,0
36	naložení odvoz a poplatek za skládku asf.sutě	t	222,3	640,0	142 272,0
37	zařízení, úprava spáry tl. 50 mm	m	669,0	90,0	60 210,0
38	řezání živice tl.200 mm	m	1 338,0	132,0	176 616,0
39	ABH tl. 70 mm	m2	1 070,0	460,0	492 200,0
40	ABS tl. 50 mm 669*3,5	m2	2 341,0	644,0	1 507 604,0
41	zpracování a schválení DIR,DIO	kpl	1,0	22 500,0	22 500,0
42	proviz.dopr.zančení	kpl	1,0	85 000,0	85 000,0
43	světelná signalizace	kpl	1,0	80 000,0	80 000,0
44	vodorovné dopravní značení				
45	provizorní barvou				
46	plná čára podél obruby š.250 mm	m	669,0	65,0	43 485,0
47	piktogram cyklista po 10 m	ks	34,0	690,0	23 460,0
48	přechod pro chodce	kpl	3,0	4 500,0	13 500,0
49	dobrřďovací pruhy před přechodem	kpl	3,0	5 400,0	16 200,0

rozpočet

50	trvalé plastem				
51	struktur.čára podél obruby š.250 mm	m	669,0	140,0	93 660,0
52	piktogram cyklista po 10 m	ks	34,0	2 300,0	78 200,0
53	přechod pro chodce	kpl	3,0	12 000,0	36 000,0
54	dobrzdňovací pruhy před přechodem	kpl	3,0	14 400,0	43 200,0
ZEMNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE					
55	výkop rýhy tř.3-5 bez dolamování 669,0*1,0*(1,9-0,2) 80%	m3	910,0	1 230,0	1 119 300,0
56	ruční dokopání v blízkosti stávajících sítí 20%	m3	227,0	1 850,0	419 950,0
57	přepojování řadů	kpl	4,0	24 500,0	98 000,0
58	pažení výkopů vč.odstranění	m2	2 007,0	38,0	76 266,0
59	odvoz zeminy na deponii	m3	1 137,3	115,0	130 789,5
60	podsypaní a obsyp potrubí	m3	373,0	280,0	104 440,0
61	položení štěrkové vrstvy v tl. 300 mm	m2	728,0	85,0	61 880,0
62	položení KZC tl. 150 mm	m2	728,0	245,0	178 360,0
63	zpětný zásyp vykopanou zeminou	m3	655,1	180,0	117 918,0
64	naložení zeminy na deponii	m3	1 137,3	115,0	130 789,5
65	přemístění zeminy k výkopu	m3	655,1	95,0	62 234,5
66	montáž PE D 160	m	669,0	250,0	167 250,0
67	montáž navrt.pasu,šoupěte,ZS,poklopu Š	kpl	59,0	4 800,0	283 200,0
68	montáž Š DN 150, ZS,poklop Š	kpl	10,0	2 200,0	22 000,0
69	montáž Š DN 80, ZS, poklop š	kpl	4,0	2 000,0	8 000,0
70	montáž HP DN 80, poklopu HP,T kusu	kpl	5,0	4 100,0	20 500,0
71	montáž tvarovek PE D 160	kpl	1,0	5 500,0	5 500,0
72	přepojování přípojek	kpl	59,0	2 000,0	118 000,0
CELKEM BEZ DPH					
					9 352 998,5
73	VRN				514 414,9

Upřesnění ceny:

zpětný zásyp vykopanou zeminou
nepředpokládá se ve stávajícím povrchu komunikace bet.vrstva, cena ne-
zahrnuje bourání a poplatek za skládku bet.sutě,
realizace výkopu trasy na 4 etapy

Celkem bez DPH

9 867 413,4

zpracoval: XXXXXXXXXX
příprava výroby
V Praze dne 13.6.2023