
**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební
úpravy – 2. opakování“**

Číslo Objednatele 121/16977360/2022/02/2023
Číslo Dodavatele

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 12.12. 2022,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace

IČO: 169 77 360

Sídlo: U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Jana Bláhová, ředitelka příspěvkové organizace

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem: Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 1274

jednající: Josef Mládek, jednatel společnosti

IČO: 16189612, DIČ: CZ16189612

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu 402799329/0800

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí Změnových listů č. 1-12, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 121/16977360/2022.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-12 které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.4. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ing. Arch. Marek Lehmannn, IČ: 72192976 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů č. 1-12. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Střední škola designu a řemesel Kladno, U Hvězdy 2279 a odloučené pracoviště „Tesárna“, M. Horákové 2745 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

2.2 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1-12, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9 854 408,12 bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2 069 425,71 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11 923 833,83 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1-12, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 8 551 833,00 Kč bez DPH, tedy 10 347 717,93 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byl prodloužen termín dokončení díla. Tímto Dodatkem č. 2 je cena za dílo navýšena o 1 302 575,12 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 9 854 408,12 bez DPH, tedy 11 923 833,83 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	8 551 833,00 Kč	1 795 884,93 Kč	10 347 717,93 Kč
Dodatek č. 1			prodloužení termínu
Dodatek č. 2	1 302 575,12 Kč		
Celková nová cena díla	9 854 408,12 Kč	2 069 425,71 Kč	11 923 833,83 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnové listy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 a dle odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro změnové listy č. 2 a 10 a dle odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro změnový list č. 12.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinností nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. 037-18/2023/RK ze dne 4.5.2023.

Přílohy: Změnové listy č. 1-12

V dne.....

Objednatel

V dne.....

Dodavatel

Ing. Jana Bláhová
ředitelka příspěvkové organizace

Josef Mládek
jednatel PRAGOTRADE spol. s r.o.

Změnový list č.1 - Severní vstup - základy

SŠDR Kladno - zvyšování technicko didaktické úrovně výuky - stavební úpravy

			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpčty					
			mj	množství	J. cena	množství	J.cena	j. montáž	CENA	množství	j. materiál	j.montáž	CENA		
D	D1	SILNOPROUD:													
D	D7	Ostatní náklady :													
12	K	Poi80 Úprava stávající elektroinstalace - kabel ve výkopu - výkop, ověření a přeložení vč. podsypání	URS	kpl	8,000	0,000	0,000	1,000	0,000	25900,000	25900,000	1,000	0,000	25900,000	25900,000
PP		Úprava stávající elektroinstalace (výpraže, záručky, krabice, kabeláž, apod.)													
D	HSV	Práce a dodávky HSV													
D	2	Zakládání													
7	K	271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhrutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	SOD	m3	2,900	1820,000	5378,000	10,150	1820,000		18473,000	7,250	1378,080	441,920	13195,000
PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhrutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm													
VO		5,8*2,5*0,5													
PP		Součet													
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
1	K	961031411 Bourání základů cihelných na MC	URS	m3	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	1160,000	2784,000	2,400	0,000	1160,000	2784,000
PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou													
VO		(2,8*0,4*0,5)*2													
VO		(6,4*0,4*0,5)													
VO		Součet													
2	K	961055111 Bourání základů ze ŽB	URS	m3	0,000	0,000	0,000	2,400	0,000	6370,000	15288,000	2,400	0,000	6370,000	15288,000
PP		Bourání základů z betonu železobetonového													
VO		(2,8*0,5*0,4)*2													
VO		6,4*0,4*0,5													
VO		Součet													
D	997	Přesun sutě													
13	K	997013111 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	SOD	t	40,407	605,000	24446,235	50,727	0,000	605,000	30889,835	10,320	0,000	605,000	6243,600
4	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SOD	t	40,407	286,000	11556,402	50,727	0,000	286,000	14507,922	10,320	0,000	286,000	2951,520
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km													
VO		2,4*2,5													
VO		2,4*1,8													
VO		Součet													
5	K	997013509 Připlátek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	SOD	t	969,733	12,500	9596,663	963,813	0,000	12,500	12047,663	196,080	0,000	12,500	2451,000
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km													
8	K	997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	SOD	t	6,148	1530,000	9437,040	12,888	1530,000	0,000	19718,640	6,720	1530,000	0,000	10281,600
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z armovaného betonu zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
9	K	997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	SOD	t	0,000	1360,000	12347,370	13,203	1360,000	0,000	18352,170	4,320	1360,000	0,000	6004,800
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) cihelného zařaditelného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02													
10	K	997211611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	URS	t	0,000	0,000	0,000	10,320	0,000	131,000	1351,920	10,320	0,000	131,000	1351,920
PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí													
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
D	VRN9	Ostatní náklady													
11	K	090001000 Ostatní náklady	SOD	%	0,000	0,000	0,000	6,490	0,000	864,510	5610,670	6,490	0,000	864,510	5610,670
PP		Ostatní náklady													

Vícepráce bez DPH	92062,11
Méněpráce bez DPH	0,00
Rozdíly a odpůčty ZL 01 bez DPH	92062,11

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		

Schválí:


TDS	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.		

Projektant - autorský dozor

Podpis	Datum
--------	-------



Ing. arch. Marek Lehmann		
Objednatel	Podpis	Datum
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace		

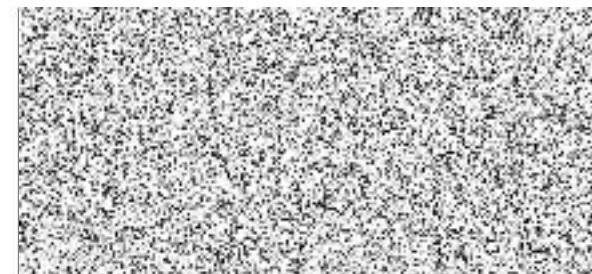

Změnový list č.2 - tesárna příčka

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpčty				
			m3	množství	J. cena		množství	J.cena	J. montáž	CENA	množství	J. materiál	J.montáž	CENA	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00									
D	1	Zemní práce				0,00									
4	K	1322121 32	SoD	m3	7,380	1510,000	11143,800	12,455	0,000	1510,000	18807,050	5,075	0,000	1510,000	7663,250
		Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně													
		Houbení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných													
		14,52*0,7*0,5													
		ryha400													
		Součet													
33	K	1538121 31	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	8,000	573,760	606,240	9440,000	8,000	573,760	606,240	9440,000
		Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 26 do 32 mm l přes 0,4 do 3 m													
		Trn z betonářské oceli včetně zainjektování př průměru oceli od 26 do 32 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m													
D	2	Zakládání													
25	K	2743215 11	SoD	m3	6,525	4990,000	32559,750	12,958	4592,560	397,440	64660,420	6,433	4592,560	397,440	32100,670
		Zakladové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30													
		Zaklady z betonu železobetonu (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30													
		"základový pás"													
		5,075*0,608*1,1													
		"mřížující výztuž příčky"													
		14,52*0,2*0,25*1,1													
		Součet													
24	K	2743618 21	SoD	t	0,424	62000,000	26288,000	0,511	49179,310	12820,690	31682,000	0,087	49179,310	12820,690	5394,000
		Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500													
		14,52*0,006													
D	3	Svislé a kompletní konstrukce													
27	K	3112611 05	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	442,464	14,580	135,420	66369,600	442,464	14,580	135,420	66369,600
		Osazování betonových bloků objemu přes 0,03 do 0,06 m3 na MC 15													
		Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železobetonu na maltu MC-10 až MC-15, objemu přes 0,20 do 0,30 m3													
		(14,52*4*0,2)*(3*2,0*0,2)*(0,5*0,25*0,2)													
		(402,24*1,1)-402,24													
		Součet													
28	M	5951560 5	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	442,464	55,900		24733,738	442,464	55,900		24733,738
		Izolace zdí z vibrolisovaného betonu obvodová dělitelná pro zdivo tl 200mm													
		Izolace zdí z vibrolisovaného betonu obvodová dělitelná pro zdivo tl 200mm													
35	K	3179411 23	ÚRS	t	0,000	0,000	0,000	0,319	17,010	10482,990	3349,500	0,319	17,010	10482,990	3349,500
		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm													
		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm													
		0,0513*5,2													
36	M	1301098 0	ÚRS	t	0,000	0,000	0,000	0,319	44000,000		14036,000	0,319	44000,000		14036,000
		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200													
		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200													
34	K	3303215 10	ÚRS	m3	0,000	0,000	0,000	2,481	3079,960	1070,040	10296,150	2,481	3079,960	1070,040	10296,150
		Sloupky, pilíře, táhla, rámové stoly, vzpěry z betonu železobetonu (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vlv prostředí tř. C 20/25													
		"betonářská fix příčka v příčce"													
		3,14*0,0106*4,2*8*1,2													
19	K	3413511 11	ÚRS	m2	0,000	0,000	0,000	8,712	219,160	298,840	4512,816	8,712	219,160	298,840	4512,816
		Zřízení oboustranného bednění nosných stěn													
		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně ze každou stranu dížení													
		14,52*0,3*2													
18	K	3413511 12	ÚRS	m2	0,000	0,000	0,000	8,712	0,000	140,000	1219,680	8,712	0,000	140,000	1219,680
		Odstanění oboustranného bednění noaných stěn													
		Bednění stěn a příček nosných rovně oboustranně ze každou stranu odstranění													
16	K	3413519 11	ÚRS	m2	0,000	0,000	0,000	8,712	267,800	22,200	2526,480	8,712	267,800	22,200	2526,480
		Připlátek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton													
		Bednění stěn a příček nosných Připlátek k cenám bednění za pohledový beton													
17	K	3413618 21	ÚRS	t	0,000	0,000	0,000	0,148	54688,270	13611,730	10108,400	0,148	54688,270	13611,730	10108,400
		Výztuž stěn a příček nosných svařných nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500													
		Výztuž stěn a příček nosných svařných nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500													
		14,52*0,00306													
		14,52*0,00043													
		(14,52*0,21*(1,1*0,000222))													
		4*14,52*0,00064													
		(8*14,52*0,222)/1000													
		Součet													
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
21	K	9461121 14	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3040,000	3040,000	1,000	0,000	3040,000	3040,000
		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,8 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,0 m do 4,5 m													
		Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,8 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,0 m do 4,5 m													

22	K	9461122 14	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	10,000	454,000	0,000	4540,000	10,000	454,000	0,000	4540,000
			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3114													
23	K	9461128 14	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	ÚRS	kus	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1740,000	1740,000	1,000	0,000	1740,000	1740,000
			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m													
1	K	9773111 12	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 100 mm	ÚRS	m	0,000	0,000	0,000	58,080	11,430	102,570	11848,320	58,080	11,430	102,570	11848,320
			Řezání stávajících betonových mazanin bez vytužení hloubky přes 80 do 100 mm 14,52*4													
13	K	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním	ÚRS	m3	0,000	0,000	0,000	0,508	14,180	7345,820	3738,880	0,508	14,180	7345,820	3738,880
			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu 14,5*0,5*0,07 Přesun sušič													
5	K	9970131 11	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	SoD	t	40,407	605,000	24446,235	51,827	0,000	605,000	31355,335	11,420	0,000	605,000	6909,100
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m 5,075*2 0,508*2,8 Součet													
6	K	9970135 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SoD	t	40,407	286,000	11556,402	51,827	0,000	286,000	14822,522	11,420	0,000	286,000	3266,120
			Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km													
7	K	9970135 09	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	SoD	t	767,733	12,500	9596,663	984,713	0,000	12,500	12308,913	216,980	0,000	12,500	2712,250
			Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zprovozní 1 km přes 1 km													
8	K	9970136 31	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšaného kód odpadu 17 09 04	SoD	t	6,794	1530,000	10394,820	18,214	1530,000	0,000	27867,420	11,420	1530,000	0,000	17472,600
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšaného stavebního a demoličního zřídlného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 Přesun hmot													
20	K	9980110 01	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	SoD	t	50,514	337,000	17023,218	89,679	0,000	337,000	30221,623	39,165	0,000	337,000	13198,605
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou vlnitou konstrukcí zděnou z cihel, keramických nebo kamenných vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 22,940+16,216 PSV Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby													
31	K	7631114 37	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	SoD	m2	51,200	1900,000	97280,000	0,000	0,000	1900,000	0,000	51,200	-1008,160	-831,840	-97280,000
			Příčka ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitá opláštěná deskami impregnovanými H2 II 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl 150 mm, profil 100, s izolací, Rw co 56 dB													
32	K	9987631 00	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	SoD	t	2,404	1340,000	3221,360	0,000	0,000	1340,000	0,000	2,404	0,000	-1340,000	-3221,360
			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 784 Dokončovací práce - malby a tapety													
37	K	7841811 01	Základní akrylátová jednánosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	SoD	m2	120,936	18,000	2176,848	15,000	2,610	15,390	270,000	105,936	-2,610	-15,390	-1906,848
			Penetrace podkladu jednánosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m													
38	K	7842211 01	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2	120,936	40,700	4922,095	15,000	10,900	29,800	610,500	105,936	-10,900	-29,800	-4311,595
			Malby z malých směsí odtěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha odtěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m VRN Vedlejší rozpočtové náklady VRN9 Ostatní náklady													
39	K	0900010 00MNP	Ostatní náklady - odpočty		%			0,000	6,490	0,000	-1067,190	-6926,063	6,490	0,000	-1067,190	-6926,063
			Ostatní náklady													
14	K	0900010 00VCP	Ostatní náklady - připočty		%			0,000	6,490	0,000	2897,160	18802,568	6,490	0,000	2897,160	18802,568
			Ostatní náklady													
15	K	0940020 00	Ostatní náklady související s výstavbou - drobný materiál		kpl			0,000	1,000	0,000	29500,000	29500,000	1,000	0,000	29500,000	29500,000

Vícepráce bez DPH	308518,73
Méněpráce bez DPH	-113645,87
Rozdíly a odpočty ZL 02 bez DPH	194872,86

Zhotovitel/dodavatel:		
Firma	PRAGOTRADE spol. s r.o.	Podpis
		Datum

Schválil:

			IDS	Podpis	Datum
			LUKA CONSULT CZ s.r.o.		
			Projektant - autorův design	Podpis	Datum
			Objednatel	Podpis	Datum



Změnový list č. 03 - VZT - Tesárna - základ pod venkovní technologii + prodloužení potrubí

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				
				m.j.	množství	J. cena	CENA	množství	J. cena	J. montáž	CENA	
	D	751	Vzduchotechnika									
	D	č.1	Zařízení č.1 ODSÁVACÍ A FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ									
17	K	751R00001	Pomocné konstrukce, kotvící a montážní materiál	SOD	kpl	1,000	25000,000	25000,000	2,000	0,000	42000,000	42000,000
	PP		Pomocné konstrukce, kotvící a montážní materiál									
18	K	751R00003	Zednické přímomoce	SOD	kpl	1,000	50000,000	50000,000	2,000	0,000	42000,000	42000,000
	PP		Zednické přímomoce									
30	K	751R00006a	Odsávací potrubí pozinkované sk. I	SOD	m	14,000	623,000	8722,000	23,800		623,000	14827,400
	PP		Odsávací potrubí pozinkované sk. I včetně kolen vnitřní průměr 280 mm, pozice 6									
	VV		"nová výměra - výměra dle SoD"									
	VV		94,8-85									
28	K	751R00006d	Odsávací potrubí pozinkované sk. I	SOD	m	7,200	745,000	5364,000	15,200	0,00	745,00	11 324,00
	PP		Odsávací potrubí pozinkované sk. I, odbočka ke strojům včetně kolen vnitřní průměr 150 mm, pozice 6									
29	K	751R00006e	Odsávací potrubí pozinkované sk. I	SOD	m	8,800	860,000	5848,000	14,800	0,00	860,00	12 728,00
	PP		Odsávací potrubí pozinkované sk. I, odbočka ke strojům včetně kolen vnitřní průměr 100 mm, pozice 6									
21	K	751R00006f	Odsávací potrubí flexibilní připojovací ke strojům vnitřní průměr 100 mm	SOD	m	12,600	340,000	4284,000	26,600	0,00	340,00	9 044,00
	PP		Odsávací potrubí flexibilní připojovací ke strojům vnitřní průměr 100 mm, pozice 6									
22	K	751R00006g	Odsávací potrubí flexibilní připojovací ke strojům vnitřní průměr 150 mm	SOD	m	12,500	420,000	5250,000	26,500	0,00	420,00	11 130,00
	PP		Odsávací potrubí flexibilní připojovací ke strojům vnitřní průměr 150 mm, pozice 6									
23	K	751R00006j	Ruční uzávěr na flexibilní potrubí DN100-180	SOD	ks	20,000	410,000	8200,000	24,000	0,00	410,00	9 840,00
	PP		Ruční uzávěr na flexibilní potrubí DN100-180, pozice 6									
24	K	751R00008	Spojovací, těsnící materiál	SOD	kpl	1,000	25000,000	25000,000	2,000	0,00	43 000,00	43 000,00
	PP		Spojovací, těsnící materiál									
25	K	751R00009a	Montáž Poz. 1 – 9 (04-08/50)	SOD	kpl	1,000	50000,000	50000,000	2,000	0,00	73 500,00	73 500,00
	PP		Montáž Poz. 1 – 9 (04-08/50) Pozn.9									
31	K	751R0000R	Změna uchycení potrubí - příplatek za konzole a úpravu sloupů pro jejich uchycení		ks	0,000	0,000	0,000	19,000	0,00	2 450,00	46 550,00
	PP		Změna uchycení potrubí - příplatek za konzole a úpravu sloupů pro jejich uchycení									
	VV		" počet uchytení - 19"									
	VV		19									
	VV		"obsahuje - výrobu konzole, úpravu sloupů - vybrání polystyrenu, připevnění podložky pro uchycení, zpětné zapravení sloupů"									
	D	HSV	Práce a dodávky HSV									
	D	1	Zemní práce									
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	URS	m3	0,000	0,000	0,000	3,029	0,00	229,00	693,64
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3									
	VV		2,8*4,15*0,2*1,2									
	VV		1*1*0,20*1,2									
	VV		Součet									
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	URS	m3	0,000	0,000	0,000	7,426	0,00	1 120,00	8 317,12
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných									

	Vícepráce bez DPH	271635,61
--	-------------------	-----------

Měněpráce bez DPH		0,00
Rozdíly a odpočty ZL 03 bez DPH		271635,61

		Zhotovitel/dodavatel:			
		Firma	Podpis	Datum	
		PRAGOTRADE spol. s r.o.			
		Schválit:			
		TDS	Podpis	Datum	
		LUKA CONSULT CZ s.r.o.			
		Projektant - autorský dozor	Podpis		
		Ing. arch. Marek Lehmann			
		Objednatel	Podpis	Datum	
		Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace			



Změnový list č. 04 - Demolice přístavku

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpůčty				
					množství	J. cena	CENA	množství	J. cena	J. montáž	CENA	množství	J. materiál	J. montáž	CENA	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání													
1	K	9620322 41	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3 Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvrdmo z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 (3,1*3,1*0,3)72 (4*3,1*0,3)72 Součet	URS	m3	0,000	0,000	0,000	13,208	0,000	963,000	12717,378	13,208	0,000	963,000	12717,378
11	K	9680724 56	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo okladi dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	URS	m2	0,000	0,000	0,000	2,100	0,000	276,000	579,600	2,100	0,000	276,000	579,600
12	K	9680725 59	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo okladi vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	URS	m2	0,000	0,000	0,000	2,100	0,000	134,000	281,400	2,100	0,000	134,000	281,400
5	K	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebráním Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním konstrukcí ze železobetonu skřep 4*3,1*0,25*1,1 Součet	URS	m3	0,000	0,000	0,000	3,410	14,180	7345,820	25097,600	3,410	14,180	7345,820	25097,600
7	K	9970135 01	Přesun sítě Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km 34,241*0,278 Součet	sod	t	2,578	286,000	737,310	37,097	0,000	286,000	10609,742	34,519	0,000	286,000	9872,434
8	K	9970135 09	Připatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připatek k ceně za každý odklíz spočítaný 1 km přes 1 km	sod	t	48,982	12,500	612,280	704,843	0,000	12,500	8810,538	655,861	0,000	12,500	8198,263
9	K	9970138 31	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	sod	t	2,578	1530,000	3944,340	36,819	1530,000	0,000	56333,070	34,241	1530,000	0,000	52388,730
14	K	9970138 14	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	URS	t	0,000	0,000	0,000	0,278	3110,000	0,000	864,580	0,278	3110,000	0,000	864,580
13	K	PSV 712 7123408 32	Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Odstřanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě Odstřanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě 12./02*2	URS	m2	0,000	0,000	0,000	25,240	0,000	51,000	1287,240	25,240	0,000	51,000	1287,240
10	K	VRN VRN9 0600010 00	Vedlejší rozpočtové náklady Ostatní náklady Ostatní náklady	%					6,490	0,000	1112,870	7222,526	6,490	0,000	1112,870	7222,526

Vícepráce bez DPH	118 509,75
Méněpráce bez DPH	0,00
Rozdíly a odpůčty ZL 04 bez DPH	118 509,75

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.		

Projektant - autorský dozor

Podpis	Datum

Ing. arch. Marek Lehmann		
Objednatel	Podpis	Datum
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace		



Změnový list č. 05 - Úprava Severní vstup - ocelový podstavec, domovní telefon

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpočty			
					množství	J. cena	CENA	množství	J. cena	J. montáž	CENA	množství	J. materiál	J. montáž	CENA
D	HSV	Práce a dodávky HSV													
D	1	Zemní práce - svody													
54	K	1312511 00	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	SOD	m3	2,088	551,000	1150,488	3,288	0,000	551,000	1811,688	1,200	0,000	551,000
			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3												
			27,1*11,0,5*1,2												
55	K	1322511 01	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	SOD	m3	4,872	971,000	4730,710	8,072	0,000	971,000	5895,912	1,200	0,000	971,000
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3												
			27,2,5*0,870,3												
56	K	1623511 03	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	SOD	m3	12,872	79,200	1019,460	15,272	0,000	79,200	1209,542	2,400	0,000	79,200
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m												
57	K	2715322 12	Podsypaní z hrubého kaménka frakce 16 až 32 mm	SOD	m3	2,900	1820,000	5278,000	4,100	1378,080	441,920	7462,000	1,200	1378,080	441,920
			Podsypaní u z kaménka hrubého, frakce 16 - 32 mm												
58	K	9970131 11	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m a použitím mechanizace	SOD	t	40,407	605,000	24446,235	42,567	0,000	605,000	25753,035	2,160	0,000	605,000
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle a použitím mechanizace pro budovy a hmot větší do 6 m												
59	K	9970135 01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SOD	t	40,407	286,000	11556,402	42,567	0,000	286,000	12174,162	2,160	0,000	286,000
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km												
60	K	9970135 09	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	SOD	t	767,733	12,500	9596,663	808,773	0,000	12,500	10109,663	41,040	0,000	12,500
			Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každou desku i započatý 1 km přes 1 km												
61	K	9970136 31	Připlatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	SOD	t	6,794	1530,000	10394,820	8,954	1530,000	0,000	13699,620	2,160	1530,000	0,000
			Připlatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demolčního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04												
D	2	Zakládání													
35	K	2733135 11	Základové desky z betonu tř. C 12/15	SOD	m3	1,674	4250,000	7114,500	2,362	3694,570	355,430	10038,500	0,688	3694,570	355,430
			Základy z betonu protáhlé desky z betonu kamenné naprokládaného tř. C 12/15												
			2,6*2,570,1*1,1												
36	K	2733620 21	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari		t	0,213	49900,000	10628,700	0,260	43390,630	6509,370	12974,000	0,047	43390,630	6509,370
			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari												
			47,4/1000												
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
40	K	6123111 41	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	URS	m2	0,000	0,000	0,000	7,700	130,120	230,880	2779,700	7,700	130,120	230,880
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jedné omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn												
			7*1,1												
41	K	6123111 91	Připlatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	URS	m2	0,000	0,000	0,000	30,800	58,450	35,250	2885,960	30,800	58,450	35,250
			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Připlatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jedné omítky přes 10 mm stěn												
			7*1*1,1												
38	K	6221311 01	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	URS	m2	0,000	0,000	0,000	7,700	38,000	36,200	571,340	7,700	38,000	36,200
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn												
			7*1,1												
39	K	6221311 21	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	URS	m2	0,000	0,000	0,000	7,700	24,880	31,620	435,050	7,700	24,880	31,620
			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrační nanášená ručně stěn												
11	K	6280136 11	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	URS	kg	0,000	0,000	0,000	60,000	18,060	20,340	3072,000	60,000	18,060	20,340
			Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílů do 100 kg												
4	K	6461711 11	Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámu s výplní polycarbonátovou deskou pl do 5 m2	URS	m2	0,000	0,000	0,000	5,340	0,000	338,000	1804,920	5,340	0,000	338,000
			Montáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z ocelových rámu, s výplní polycarbonátovou deskou, plochy stěny do 5 m2												
			370,89												

Vytvořeno systémem euroCALC4

Změnový list č. 06 - Doplnění střešní konstrukce - I140

SSDR Kladno – zvyšování technické úrovně výuky – stavební úpravy

		Částka a výměra dle smlouvy				Stavební provedení stav				Rozdíly a odpady			
		množství		J. cena		CENA		J. množství		CENA		J. množství	
		množství		J. cena		CENA		J. množství		CENA		J. množství	
1	K	7676000	04	kg	1701,77	07,40	185 752,01	1736,488	0,00	97,40	169 329,54	36,720	0,00
		D-III ocelová konstrukce vstupu vč. kotvení a povrchové úpravy											
		D-III ocelová konstrukce vstupu vč. kotvení a povrchové úpravy (zakázání a příslušné náklady dle PO)											
		"1x I140"											
		3,55*14,4											
2	K	6697671	01	t	5,873	2602,000	16444,000	5,876	0,00	2 800,00	16 452,80	0,003	0,00
		Přesun hmot toružní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m											
		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce střešních z hmotnosti přibližně 100 kg/m²											
		Vedlejší rozpočtové náklady											
		VRN3 Ostatní náklady											
		0900010 Ostatní náklady											
		00 Ostatní náklady											
3	K			%				6,400	0,00	35,84	232,60	6,400	0,00
		Ostatní náklady											

Vícepráce bez DPH	3 817,53
Méněpráce bez DPH	0,00
Rozdíly a odpady ZL 06 bez DPH	3 817,53

Začetí/ukončení:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		
Schválí:		
TDS	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.		
Projekční - autorský dozor	Podpis	Datum
Ing. arch. Marek Lehmann		
Objednatel	Podpis	Datum
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace		



Změnový list č. 07 - DEMOLICE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLOCENÍ

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpočty				
				CENA				CENA								
				m.j.	množství	J. cena		množství	J. cena	J. montáž		množství	J. materiál	J. montáž	CENA	
6	K	2715322 13	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhlým z kamenné frakce 8 až 16 mm	URS	m3	0,000	0,000	0,000	17,820	1460,160	439,840	33858,000	17,820	1460,160	439,840	33858,000
	D	998	Podsypan pod základové konstrukce se ztuhlým z kamenné frakce 8 - 16 mm													
7	K	9980110 01	Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zdišné v do 6 m	URS	t	0,000	0,000	0,000	42,788	0,000	337,000	14412,816	42,788	0,000	337,000	14412,816
	D	9	Přesun hmot pro budovy občanek výstavy, bydlení, výroby a služby a rovnou svislou konstrukcí zdišnou z cihel, tálců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m													
8	K	9610441 11	Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání základů z betonu prostého	URS	m3	0,000	0,000	0,000	17,820	0,000	3730,000	66468,600	17,820	0,000	3730,000	66468,600
	D	9610441 11	Bourání základů z betonu prostého													
	D	9610441 11	Bourání základů z betonu prostého													
	D	9610441 11	Bourání základů z betonu prostého													
	D	9610441 11	Bourání základů z betonu prostého													
2	K	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu Okapový betonový chodník 15*1,1*0,16	URS	m3	0,000	0,000	0,000	2,475	0,000	7360,000	18216,000	2,475	0,000	7360,000	18216,000
	D	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním													
	D	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním													
	D	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním													
	D	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním													
	D	9815111 14	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonu postupným rozebíráním													
3	K	9970135 01	Přesun sutě Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SOD	t	2,578	286,000	737,310	43,911	0,000	286,000	12558,546	41,333	0,000	286,000	11821,238
	D	9970135 01	Odvaz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením													
4	K	9970135 09	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	SOD	t	2,578	12,500	612,280	785,327	0,000	12,500	9816,588	785,327	0,000	12,500	9816,588
	D	9970135 09	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km													
10	K	9970136 01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	SOD	t	13,681	1390,000	19016,590	55,014	1390,000	0,000	76469,460	41,333	1390,000	0,000	57452,870
	D	9970136 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
	D	9970136 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
	D	9970136 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
	D	9970136 01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
9	K	0900010 00	Vedlejší rozpočtové náklady Ostatní náklady		%				6,490	0,000	2120,460	13761,785	6,490	0,000	2120,460	13761,785
	D	0900010 00	Ostatní náklady													

Vícepráce bez DPH	225 807,91
Méněpráce bez DPH	0,00
Rozdíly a odpočty ZL 07 bez DPH	225 807,91

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		
Schválil:		
LUKA CONSULT CZ s.r.o.	Podpis	Datum



Projektant - autorský dozor	Ing. arch. Marek Lehmann	Podpis	
Obědnatel	Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace		Datum



Změnový list č. 08 - Podlahy - úpravy

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty			
				množství	J.cena	CENA		množství	J.cena	j.montáž	CENA	množství	j.materiál	j.montáž	CENA
D		997	Přesun suti												
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	SoD	t	40,407	605,000	24446,235	40,542	0,000	605,000	24527,910	0,135	0,000	605,000
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace při budovce a haly výšky do 6 m												
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SoD	t	40,407	286,000	11556,402	40,542	0,000	286,000	11595,012	0,135	0,000	286,000
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km												
5	K	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	SoD	t	767,733	12,500	9596,663	770,298	0,000	12,500	9628,725	2,565	0,000	12,500
			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další / započítá 1 km přes 1 km												
D		PSV	Práce a dodávky PSV												
D		762	Konstrukce tesařské												
2	K	762528812	Demontáž podlah k dalšímu použití s poštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	URS	m2	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	374,000	1683,000	4,500	0,000	374,000
			Demontáž podlah k dalšímu použití s poštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm												
7	K	771151026	Podlahy z dlaždic Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	URS	m2	0,000	0,000	0,000	65,172	744,600	265,400	65823,720	65,172	744,600	265,400
			Připrava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm												
			"úroveň nář. rámec SoD do 20mm - nutné dlejší po odstranění původní dlažby"												
			"severní vstup"												
			40*12												
			"úroveň nář. rámec po odstranění povrchu původní mozaiky jižní vstup"												
			5,3*2,7*1,2												
			Sočet												
9	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	SoD	m2	104,250	155,000	612,280	67,888	0,000	155,000	10522,640	36,362	0,000	-155,000
			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty												
			"severní vstup" 60,45												
			"jižní vstup" (0,8*1,6)*2,0												
			"MNP"												
			(-40-14,31)*1,25												
			Sočet												
10	K	771574222	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	SoD	m2	166,250	575,000	107093,750	70,603		575,000	40596,725	115,647	-195,870	-379,130
			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfů nebo z dekorů přes 6 do 9 ks/m2												
			"severní vstup" 60,5												
			"jižní vstup" 80,75												
			"MNP"												
			(-40-14,31)*1,3												
			Sočet												
11	M	50761428R	dlaždice keramické, protiskluz dle vyhl. 398, retifikované, formát do 400x400, tl. Do 10 mm dle výběru architekta	SoD	m2	210,650	1480,000	311762,000	70,603	1480,000		104492,440	140,047	-1480,000	-207269,560
			dlaždice keramické, protiskluz dle vyhl. 398, retifikované, formát do 400x400, tl. Do 10 mm dle výběru architekta												
			(160,25*5,25)*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"												
			"MNP"												
			(-40-14,31)*1,3												
			Sočet												
12	K	771591111	Nátlěr penetrační na podlahu	SoD	m2	204,150	56,200	11473,230	70,603		56,200	3967,889	133,547	-30,500	-25,700
			Připrava podkladu před provedením dlažby nátlěr penetrační na podlahu												
			"severní zděval" 17,0												
			"severní vstup" 60,5												
			"jižní vstup" 80,75												
			"MNP"												
			(-40-14,31)*1,3												
			Sočet												

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
D		VRN9	Ostatní náklady										
13	K	090001000MNP	Ostatní náklady - odpchy							6,490	0,000	-2194,010	-14239,125
			Ostatní náklady										
14	K	090001000VCP	Ostatní náklady - připočty							6,490	0,000	713,960	4633,600
			Ostatní náklady										

Vícepráce bez DPH	72292,67
Méněpráce bez DPH	-301147,16
Rozdíly a odpchy ZL 08 bez DPH	-228854,49

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		
Schválí:		
TDS	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.		
Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
Ing. arch. Marek Lehmann		
Objednatel	Podpis	Datum
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace		

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

Vícepráce bez DPH	127 140,35
Méněpráce bez DPH	-15 075,26
Rozdíly a odpočty ZL 09 bez DPH	112 065,09

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		
Schválí:		
TDS	Podpis	Datum
LUKA CONSULT CZ s.r.o.		
Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
Ing. arch. Marek Lehmann		
Objednatel	Podpis	



Změnový list č. 10 - Tesárna světla

SŠDŘ Kladno – zvyšování technické didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

Částka a výměra dle smlouvy

				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpochy			
				počet	množství	J. cena	CENA	množství	CENA	množství	J. montáž
D	D	D1	SILNOPROUD:								
1	D	K	D6 Světla stropní vývody, apod.:								
			LED svítidla 120cm 18W, 6000K, zářiv. - studená bílá IP65	ks		178,000	256,000	45508,000	9,000	1526,000	172,000
2	D	M	LED svítidla průmyslová připevněná podlažně, 28W, 2000-4600lm	kus				162,000	794,000	126628,000	128,628,00
			LED svítidla průmyslová připevněná podlažně, 28W, 2000-4600lm								
D	D	PSV	Práce a dodávky PSV								
741	D		Elektronická - silnoproud								
7413720	D	K	Montáž svítidel LED interierové připevněné nástenné nebo uvnitř do 0,09 m2 se	kus				162,000	260,000	42130,000	260,000
21	D		zapojením vodičů								
			Montáž svítidel LED interierové připevněné nástenné nebo uvnitř do 0,09 m2 se								
			zapojením vodičů								
VRN	D		Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN9	D		Ostatní náklady								
0000010	D	K	Ostatní náklady - odpochy	%				6,490	0,000	-460,320	-2,857,68
0000010	D		Ostatní náklady - přípochy	%				6,490	0,000	1,545,48	10,030,17
0000010	D		Ostatní náklady								
0000010	D		Ostatní náklady								

Vícepráce bez DPH	180 778,17
Méněpráce bez DPH	-46 889,68
Rozdíly a odpochy ZL 10 bez DPH	133 888,49

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	PRAGOTRADE spol. s r.o.	Podpis	Datum
TDS	Schválí:	Podpis	Datum
Projektant - autorizovaný inženýr	LUKA CONSULT CZ s.r.o.	Podpis	Datum
Objevitel	Ing. arch. Marek Lehmann	Podpis	Datum
	Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace	Podpis	Datum



Změnový list č. 11 - Palisády

SŠDR Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpočty				
					m.j.	množství	J. cena	CENA	množství	J.cena	j. montáž	CENA	množství	j. materiál	j.montáž	CENA
	D	997	Přesun sutě													
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	SoD	t	40,407	286,000	11556,402	41,842		256,000	10711,552	1,435	0,00	286,00	410,41
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením													
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	SoD	t	767,733	12,500	9596,663	794,998		12,500	9937,475	27,265		12,5	340,81
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km													
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	SoD	t	13,681	1390,000	19016,590	15,116		1390,000	21011,240	1,435		1390	1 994,65
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01													
	D	HSV	Práce a dodávky HSV													
	D	1	Zemní práce													
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	URS	m				7,000		66,600	466,200	7		66,6	466,20
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých													
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce													
2	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku do 0,5 m	URS	kus				70,000	39,000	79,000	8260,000	70,000	39,000	79,000	8260,000
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm													
3	M	59228407	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm	URS	kus				70,000	61,300		4291,000	70,000	61,300		4291,000
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm													
	D	998	Přesun hmot													
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	URS	t				3,12		216	673,056	3,116		216	673,056
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním: dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu													
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady													
	D	VRN9	Ostatní náklady													
8	K	090001000	Ostatní náklady		%								6,49		164,36	1066,6964
	PP		Ostatní náklady													

Vícepráce bez DPH	17 502,82
Méněpráce bez DPH	0,00
Rozdíly a odpočty ZL 11 bez DPH	17 502,82

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
PRAGOTRADE spol. s r.o.		
Schválil:		
TDS	Podpis	Datum



LUKA CONSULT CZ s.r.o.				
Projektant - autorský dozor				
Ing. arch. Marek Lehmann				
Objednatel			Podpis	Datum
Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace				



Změnový list č. 12 - Změna dlažby

SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy

					Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpočty				
					m.j.	množství	J. cena	CENA	množství	J.cena	j. montáž	CENA	množství	j. materiál	j.montáž	CENA	
	D	5		Komunikace pozemní													
1	M	59248005		dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	SoD	m2	15,488	590,000	9137,920	0,000		256,000	0,000	15,488	0,000	-590,000	-9137,920
	PP			dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní													
	VV			14,08*1,1 *Přepočtené koeficientem množství													
	VV			Součet													
2	M	59245212		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní	ÚRS	m2	15,488	590,000	9137,920	15,488		590,000	9137,920	15,488		590,000	9137,920
	PP			dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní													

Vícepráce bez DPH	9 137,92
Méněpráce bez DPH	-9 137,92
Rozdíly a odpočty ZL 12 bez DPH	0,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	PRAGOTRADE spol. s r.o.	Podpis	Datum
Schválil:			
TDS	LUKA CONSULT CZ s.r.o.	Podpis	Datum
Projektant - autorský dozor	Ing. arch. Marek Lehmann	Podpis	Datum
Objednatel	Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace	Podpis	Datum

