

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 23009-01

Číslo smlouvy objednatele: 01/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Datová schránka

Zastoupen

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
za objekty komunikace a VO:



a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s..
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení

Číslo účtu

Datová schránka



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)

tel.: +420 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ve věcech technických:



Plátce DPH: ANO x NE

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 14.02.2023 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně ZL č.01 a č.02) činí: 9 272 978,18 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje pro objednatele činí 11 220 303,61 Kč (včetně 21% DPH).

Nové znění čl.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, ZL č.03 příloha č. 1) činí: 9 150 684,18 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje pro objednatele činí 11 072 327,90 Kč (včetně 21% DPH).

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14.02.2023 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 10.07.2023 usnesením č. 14, bod č. 287/14.

v Klatovech dne : 10.07.2023

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.07.12
13:57:24 +02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc.
Pavel
Panuška**

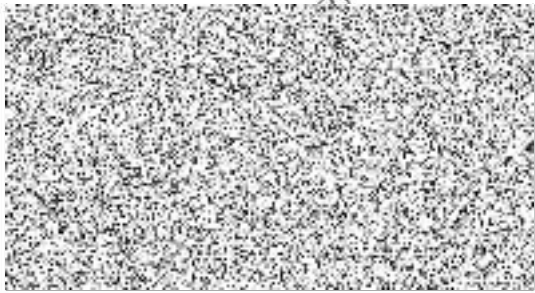

Digitálně
podepsal Bc.
Pavel Panuška
Datum:
2023.07.13
14:11:07
+02'00'

.....
Bc. Pavel Panuška
jednatel Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Příloha: č. 1 – ZL č. 03 + rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 03

Projekt:	„Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část“
Stavba:	Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy – etapa VIII., 1. část 2) úsek Hlávkova - Čechova
Změna:	3.1 Vynechání liniového žlabu před vjezdem do č.p. 1018
	3.2 Úprava napojení stávajícího chodníku u prodejny oděvů
	3.3 Odpočet postříků v obou úsecích komunikace
Zdůvodnění změny:	
3.1	Vzhledem k tomu, že v místě vjezdu má chodník příčný sklon do vozovky, není nutné osazovat liniový odvodňovací žlab dle PD.
3.2	Vzhledem k rozdílné niveletě stávajícího a nového chodníku bylo nutné stávající chodník v místě napojení na nový v délce 5m výškově upravit.
3.3	Infiltrační postřík na ŠD nebyl nutný provádět z důvodu následné pokládky živичné podkladní vrstvy. Nebylo nutné provádět zlepšení odolnosti vrstvy proti působení povětrnostních vlivů viz ČSN 73 6126-1 odst 7.7. a dále i z technologických důvodů provozu finišeru a dopravních prostředků (nalepení postříku na kola mechanismů). Spojovací postřík mezi podkladní a ložnou asfaltovou vrstvou nebyl proveden z důvodu pokládky ložné vrstvy bezprostředně po položení podkladní asf. vrstvy.
Posouzení změny:	
3.1	- vyjádření TDS (zápis z KD + stavební deník)
3.2	- vyjádření TDS (zápis z KD + stavební deník)
3.3	- vyjádření TDS (zápis z KD + stavební deník)
Autorský dozor projektanta:	
Vyjádření AD, podpis a razítko:	

Dopady:	do projektové dokumentace:	žádné
	do časového plánu:	žádné
	do ceny	- 122.294,00 Kč - viz příloha položkový rozpočet
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha
	výkresová část	xxx
	fotodokumentace	xxx
Vyjádření zhotovitele: viz. posouzení a zdůvodnění změny		
Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190, 339 01 Klatovy IČ 45357307, DIČ: CZ45357307	Datum: 20. 06. 2023	Silnice Klatovy a.s. Vídeňská 190, 339 01 Klatovy zapsáno v OR - Krajský soud Klatovy odd. 001/1501 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307 Podpis a razítko zhotovitele:
Vyjádření objednatele - TD: 		
Doporučení:		
Závěrečné stanovisko objednatele: 		
Schválení Radou města Klatovy dne:		
V Klatovech dne:	Podpis objednatele:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy - etapa VIII, 1. část

Objekt: 3.1 - 3.3 Úsek Hlávkova Čechova

Objednatel: Město Klatovy

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Místo: Klatovy

Zpracoval: Žižkovský

Datum: 20. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV -122 294,00

3.1 Vynechání liniového žlabu před vjezdem do č.p. 1018 -40 680,00

1	R	592272241002	Liniový odvodňovací žlab dl. 1,0 m	kus	-9,00000	4 520,00	-40 680,00
---	---	--------------	------------------------------------	-----	----------	----------	------------

Liniový odvodňovací systém dle normy ČSN EN 1433 s ochranou hran s příčným řežem ve tvaru písmene V světélá šířka 20,0 cm třídy zatížení E 600 dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou pro vodotěsnou pokládku Stavební výška: 30 cm

3.2 Úprava napojení stávajícího chodníku u prodejny oděvů 11 024,00

2	R	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	10,00000	70,00	700,00
3	R	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	0,40000	110,00	44,00

Pro vodor. položky je rozhodující dopravní vzájemnost terénu skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení.

4	R	564851111RT2	Podklad ze štěrkořti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m ²	10,00000	154,00	1 540,00
---	---	--------------	---	----------------	----------	--------	----------

štěrkořť frakce 0-32 mm

5	R	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	10,00000	520,00	5 200,00
---	---	--------------	--	---	----------	--------	----------

*včetně obrubníku 80x250x1000 mm
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.
Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-111
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby*

6	R	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m ²	10,00000	52,00	520,00
---	---	--------------	--	----------------	----------	-------	--------

7	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	10,00000	302,00	3 020,00
---	-----	-----------	---	----------------	----------	--------	----------

3.3 Odpočet postřiků v obou úsecích komunikace -92 638,00

8	R	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m ²	m ²	-1 373,00000	23,00	-31 579,00
---	---	--------------	--	----------------	--------------	-------	------------

Bez posypu kamenivem

9	R	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m ²	m ²	-1 301,00000	23,00	-29 923,00
---	---	--------------	--	----------------	--------------	-------	------------

Bez posypu kamenivem

10	R	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	-1 145,00000	14,00	-16 030,00
----	---	--------------	--	----------------	--------------	-------	------------

-2290/2

-1 145,00000

Součet

-1 145,00000

11	R	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m ²	m ²	-1 079,00000	14,00	-15 106,00
----	---	--------------	--	----------------	--------------	-------	------------

-2158/2

-1 079,00000

Celkem -122 294,00