

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

MORKUS Morava s.r.o.

se sídlem: Lazníky 163, 751 25 Lazníky

IČ: 27848485

DIČ: CZ27848485

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 264828282/0300

Zastoupená: Davidem Morkusem - jednatelem

na straně jedné jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2022, kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas bourací práce a související stavební úpravy specifikované v zadávací dokumentaci.

I.

Na základě dohody smluvních stran se čl. III. ČAS PLNĚNÍ, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

- převzetí staveniště do 5 dní

počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele klara.malincikova@morkus-morava.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 120 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.

- dokončení a předání díla do 240 dní ode dne předání staveniště

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

II.

Na základě dohody smluvních stran se čl. IV. CENA ZA DÍLO, bod 2. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo uzavřené dne 29.11.2022..... 17 240 000,33 Kč bez DPH

Vícenálady (dle přílohy tohoto dodatku) 2 011 105,22 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla činí..... 19 251 105,55 Kč bez DPH

III.

Důvodem prodloužení doby dokončení a předání díla byla technologická vyluka pro těžkou nákladní dopravu (nad 3,5 t) na komunikaci v ul. Za Nemocnicí, která byla zapříčiněna objednatelem a trvala v rozmezí od 31.3.2023 do 15.5.2023. Po tuto dobu nebylo možné ze strany zhotovitele realizovat po této komunikaci vývoz sutí. Dalším důvodem ke změně termínu je zjištění nového podzemního objektu (stávající ŽB kanál pro potrubní poštu), který není obsahem smluvní PD, ale je určený taktéž k demolici. Aktualizovaný harmonogram prováděných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Důvodem navýšení ceny díla byly zjištěné skryté materiály a konstrukce v podlahách a okenních výplních demolované budovy, které bylo nutné demontovat a uložit na skládku, další vícepráce na ručním bourání nestabilních říms svíslých konstrukcí, reálně vyšší podíl demolovaných ŽB konstrukcí stávajících koridorů do budovy A a dodatečné bourací práce včetně odvozu sutí nově zjištěného podzemního objektu (stávající ŽB kanál pro potrubní poštu), který nebyl řešen v rámci projektové dokumentace. Všechny položky těchto víceprací resp. méně-prací jsou vyčísleny v jednotlivých změnových listech dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

VI.

1. Nedílné přílohy tohoto dodatku jsou:

- Příloha č. 1: Harmonogram prací
- Příloha č. 2: Změnové výkazy výměr vč. rekapitulace

V Olomouci dne

Ve Slavíči dne

.....


prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

.....

David Morkus

jednatel

	MORKUS Morava s.r.o. sídlo: Lazníky 163, 751 25 Přerov - Veselíčko provozovna: areál bývalého ZD, 753 61 Slavič - Hranice tel: +420 737 540 190, IČ: 27848485, DIČ: CZ27848485 zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43420																																							
	Zahájení díla: od 1.2.2023																																							
	Dokončení díla: do 29.09.2023																																							
ČASOVÝ HARMONOGRAM																																								
Demolice budovy B v areálu FN Olomouc	rok	2023																																						
	měsíc	únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září			
týden	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Výzva k zahájení prací a převzetí staveniště																																								
Oplocení staveniště																																								
Přípravné práce na objektu																																								
Odstrojení objektu																																								
Odstranění okenních výplní																																								
Demontáž elektroinstalace																																								
Demontáž střešního pláště - azbestová krytina																																								
Demontáž střešního pláště - ostatní krytiny																																								
Odstranění krovů																																								
Uzavření komunikace (ul. Za Nemocnicí)																																								
Demolice nosných konstrukcí a odvozy sutí																																								
Paltizace historických cihel																																								
Demolice základů, kanálů a odvozy sutí																																								
Demontáže a uskladnění žulové dlažby a obrubníků																																								
Terénní úpravy a opravy stávajících komunikací, demontáž oplocení																																								
Předání díla																																								

MORKUS Morava s.r.o.
 Lazníky 163, 751 25
 IČ: 27848485 DIČ: CZ27848485
 www.morkus-morava.cz
 morkus@morkus-morava.cz



ČP	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
01 - VYKLIZENÍ OBJEKTU B								
		01	VCP					1 013 514,44
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 003 514,44
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00
		01	MNP					-62 300,00
	D		1 - Demolice objektu bez azbestu					-62 300,00
celkem								951 214,44
02 - BOURÁNÍ ŽB KANÁLU PRO POTRUBNÍ POŠTU								
		02	VCP					653 684,54
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					643 876,97
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					9 807,57
celkem								653 684,54
03 - BOURÁNÍ ŽB KORIDORŮ DO BUDOVY A								
		03	VCP					484 716,18
	D		HSV - Práce a dodávky HSV					484 716,18
		03	MNP					-78 509,94
	D		HSV - Práce a dodávky HSV					-78 509,94
celkem								406 206,24
ČÁSTKA PRO DODATEK Č.2								2 011 105,22

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Stav a komentář
		>2			D		9	VCP					1 013 514,44			
		>3	oc	16	K	HSV	766825821	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 003 514,44	0,000	93,263	
X		>3	oc	16	K	HSV	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	69,000	206,00	1,000	14 214,00	0,000	7,618	odsouhlaseno (vestavěnné skříně)
		>3	oc	9	K	HSV	767893815	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní skleněnou	m	4,000	876,00	1,000	3 504,00	0,000	0,104	odsouhlaseno (střeška nad hlavním vstupem)
		>3	fc	23	M	HSV	94620190	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zaříděného kódem 17 02 03	t	19,858	1 600,00	1,000	31 772,80	0,000	0,000	odsouhlaseno (PVC - 2 vrstvy navíc)
		>3	oc	6	K	HSV	767590830	Demontáž podlah zdvojených - desek	m2	320,000	457,00	1,000	146 240,00	0,000	6,400	odsouhlaseno (skryté konstrukce - viz příloha)
		>3	oc	5	K	HSV	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	320,000	53,70	1,000	17 184,00	0,000	3,200	odsouhlaseno (skryté konstrukce - viz příloha)
		>3	oc	2	K	HSV	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - PVC (3 vrstvy)	m2	7 413,000	64,20	1,000	475 914,60	0,000	18,533	odsouhlaseno (PVC - 3 vrstvy navíc - viz příloha)
		>3	oc	17	K	HSV	776201811.1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně - koberec	m2	530,000	64,20	1,000	34 026,00	0,000	1,325	odsouhlaseno (koberec - 1 vrstva navíc - viz příloha)
		>3	oc	26	K	HSV	966031313	Vybourání části říms z cihel vyložených do 250 mm tl do 300 mm	m	355,000	173,00	1,000	61 415,00	0,000	29,110	odsouhlaseno dle skutečnosti (ruční odbourání z hlediska havarijního stavu a BOZP)
		>3	oc	1	K	HSV	968062246.1	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých pl do 4 m2	m2	999,000	132,00	1,000	131 868,00	0,000	26,973	odsouhlaseno (původní okenní rámy - viz příloha)
		>3	fc	28	K	HSV	997006002	Hrubé třídění stavebního odpadu	t	93,263	10,00	1,000	932,63	0,000	0,000	odsouhlaseno (okenní rámy + PVC + koberce + ZP)
		>3	vc	29	K	HSV	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	93,263	65,00	1,000	6 062,07	0,000	0,000	odsouhlaseno (okenní rámy + PVC + koberce + ZP)
		>3	fc	15	K	HSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 305,676	1,10	1,000	1 436,24	0,000	0,000	odsouhlaseno (okenní rámy + PVC + koberce + ZP)
		>3	oc	13	K	HSV	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	5,000	2 030,00	1,000	10 150,00	0,000	0,000	odsouhlaseno (sklepní prostory)
		>3	fc	25	K	HSV	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	40,991	300,00	1,000	12 297,18	0,000	0,000	odsouhlaseno (okenní rámy, skříně, ZP)
		>3	oc	11	K	HSV	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	60,849	490,00	1,000	29 815,81	0,000	0,000	odsouhlaseno (okna, PVC, koberce, skříně, ZP)
								<i>Skříně, podlahové PVC, okna</i>								
		>3	oc	12	K	HSV	997221129	Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů nošením	t	304,243	87,70	1,000	26 682,11	0,000	0,000	odsouhlaseno (okna, PVC, koberce, skříně, ZP)
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					10 000,00	0,000	0,000	
		>2			D		VRN2	Příprava staveniště					10 000,00	0,000	0,000	
		>3	fc	10	K	VRN	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	...	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00	0,000	0,000	odsouhlaseno (sklepní prostory)
								<i>Vyklizení komunálního odpadu ze sklepních prostor</i>								

Příloha k výkazu výměr						
podlaží	počet oken (ks)	průměrná plocha okna (m2)	plocha oken (m2)	plocha PVC - navíc 3 vrstvy (m2)	plocha koberce - navíc 1 vrstva (m2)	zdvojená podlaha (m2)
1.PP	29	2,7	79	0	0	0
1.NP	87	3,2	278	2 502	0	145
2.NP	104	3,2	332	2 751	0	175
3.NP	97	3,2	310	2 160	125	0
4.NP	0	0,0	0	0	195	0
5.NP	0	0,0	0	0	210	0
celkem	317	12	999	7 413	530	320

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

04 - Demolici budovy B - bourání stávajícího ŽB kanálu pro PP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

653 684,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	653 684,54	21,00%	137 273,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

790 958,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

04 - Demolici budovy B - bourání stávajícího ŽB kanálu pro PP

Místo:

Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

653 684,54

HSV - Práce a dodávky HSV

643 876,97

1 - Zemní práce

99 208,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 915,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

511 056,00

997 - Přesun sutě

20 697,77

PSV - Práce a dodávky PSV

9 807,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 084,06

713 - Izolace tepelné

4 723,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice

Objekt: **04 - Demolici budovy B - bourání stávajícího ŽB kanálu pro PP**

Místo: Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

653 684,54

D HSV Práce a dodávky HSV 643 876,97

D 1 Zemní práce 99 208,20

15	K	131251107	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 5000 m3 strojně	m3	627,900	30,00	18 837,00	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-----

w			obkopávka ŽB kanálu pro PP					
w			105*(2+2,6)/2*2,6		627,900			

17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	627,900	110,00	69 069,00	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-----

w			obkopávka ŽB kanálu pro PP					
w			105*(2+2,6)/2*2,6		627,900			

27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	627,900	2,00	1 255,80	SOD
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	-----

28	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	627,900	10,00	6 279,00	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	-----

29	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	627,900	6,00	3 767,40	SOD
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------	-----

w			obkopávka ŽB kanálu pro PP					
w			105*(2+2,6)/2*2,6		627,900			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 915,00

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,625	4 920,00	12 915,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

w			Zazdění ponechaných konců kanálu 2x + 1 vstup do kolektoru					
w			(2+1)*3,5*0,25		2,625			
w			Součet		2,625			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 511 056,00

16	K	981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	491,400	1 040,00	511 056,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

w			ŽB kanál pro PP					
w			(105*1,8*2,6)		491,400			
w			Součet		491,400			

D 997 Přesun sutě 20 697,77

2	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	147,420	10,00	1 474,20	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-----

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	147,420	65,00	9 582,30	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 063,880	1,10	2 270,27	SOD
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	-----

w			147,420*14 *Přepočtené koeficientem množství		2 063,880			
---	--	--	--	--	-----------	--	--	--

14	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	147,420	50,00	7 371,00	SOD
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 9 807,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 084,06

6	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,000	21,60	324,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

w			Zazdění ponechaných konců kanálu 2x + 1 vstup do kolektoru					
w			(2+1)*5		15,000			
w			Součet		15,000			

7	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	49 400,00	247,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--------------------------	---	-------	-----------	--------	----------------

w			15*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,005			
---	--	--	--	--	-------	--	--	--

8	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,000	115,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

9	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	18,000	149,00	2 682,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

w			15*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		18,000			
---	--	--	--	--	--------	--	--	--

10	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,108	982,00	106,06	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------


D 713 Izolace tepelné 4 723,51

11	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	15,000	161,00	2 415,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

12	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	15,750	140,00	2 205,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
13	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,114	908,00	103,51	CS ÚRS 2023 01

*) viz příloha - zakres stávajícího ŽB kanálu pro PP a nových zazdívek

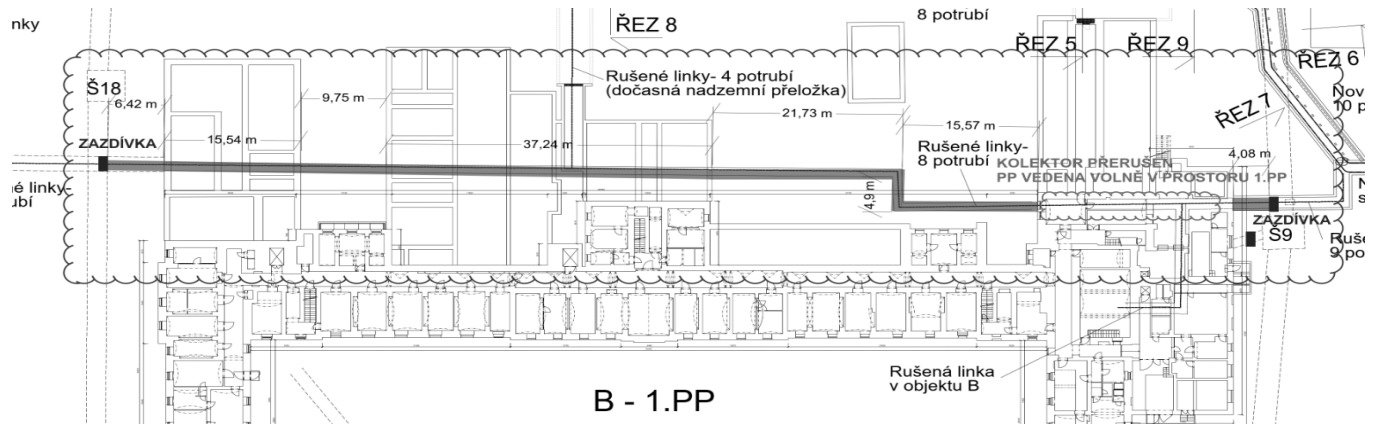

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

1 - Demolice objektu bez azbestu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

484 716,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	484 716,18	21,00%	101 790,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

586 506,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

1 - Demolice objektu bez azbestu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

484 716,18

HSV - Práce a dodávky HSV

484 716,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

465 849,28

997 - Přesun sutě

18 866,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice

Objekt: **1 - Demolice objektu bez azbestu**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

484 716,18

D HSV Práce a dodávky HSV

484 716,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

465 849,28

16	K	981011712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí přes 10 do 15 % postupným rozebíráním	m3	447,932	1 040,00	465 849,28	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

W Spojovací koridor mezi budovami 2

(13,87*2,9+12,2*2,96)*2,75

209,921

W Spojovací koridor mezi budovami 1

(11,905*2,9+6*4,1+5*3,925+3*2,6)*2,75

238,011

W Součet

447,932

D 997 Přesun sutě

18 866,90

2	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	134,380	10,00	1 343,80	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	-----

3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	134,380	65,00	8 734,67	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 881,314	1,10	2 069,45	SOD
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	-----

WV 134,380*14 Přepočtené koeficientem množství

1 881,314

14	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	134,380	50,00	6 718,98	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

1 - Demolice objektu bez azbestu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-78 509,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-78 509,94	21,00%	-16 487,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 997,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

1 - Demolice objektu bez azbestu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-78 509,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 509,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-67 189,80

997 - Přesun sutě

-11 320,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice

Objekt:

1 - Demolice objektu bez azbestu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-78 509,94

D HSV Práce a dodávky HSV

-78 509,94

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-67 189,80

32	K	981011711	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	-447,932	150,00	-67 189,80	SOD
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----

w Spojovací koridor mezi budovami 2

w (13,87*2,9+12,2*2,96)*2,75

209,921

w Spojovací koridor mezi budovami 1

w (11,905*2,9+6*4,1+5*3,925+3*2,6)*2,75

238,011

w Součet

447,932

D 997 Přesun sutě

-11 320,14

2	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	-80,628	10,00	-806,28	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-------	---------	-----

3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-80,628	65,00	-5 240,80	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----

4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 128,789	1,10	-1 241,67	SOD
---	---	-----------	---	---	------------	------	-----------	-----

w 80,628*14 'Přepočtené koeficientem množství

-1 128,789

14	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	-80,628	50,00	-4 031,39	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-----