

CENOVÁ NABÍDKA

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD
NISOU
Město Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 3100/19
466 01, Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s.
Želivského 14a
466 05, Jablonec nad Nisou

ze dne: 25.06.2023
vyplacoval: V.Šebesta

Akce: **MŠ Jugoslávská, Jablonec nad Nisou - Havárie kanalizační přípojky**

Rekapitulace

1.	Kanalizační přípojka - vnější instalace	339 650 Kč
----	---	------------

2.	Kanalizační přípojka - vnitřní instalace	89 350 Kč
----	--	-----------

Základní cena		429 000 Kč
Sazba DPH	21 %	90 090 Kč
Cena s DPH celkem		519 090 Kč

Termín realizace: 17.7.2023 - 20.8.2023

Poznámka: Platnost cenové nabídky měsíc.

Přílohy: A, Poznámkový list

B, Orientáční zakres - situace

akce: MŠ Jugoslávská, Jablonec nad Nisou - Havárie kanalizační přípojky

SO - Kanalizační přípojka - vnější instalace					
č.položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
1	Sonda - ruční výkop sond - v místě napojení na stávající kanalizační přípojku a v místě napojení na vnitřní instalaci. Ověření polohy - stanovení sklonu kanalizační přípojky.	2,0	ks	2 750	5 500 Kč
2	Zemní práce - hloubení rýhy (ručně, strojně), podsyp a obsyp trubního vedení, zásyp rýhy + hutnění, odvoz přebytečného výkopku, HTÚ včetně osetí - ve volném terénu	55,0	ks	4 450	244 750 Kč
3	Trubní vedení - dodávka a montáž KG DN150 SN8 včetně případných tvarovek (odbočky, redukce, kolena, spojky)	55,0	bm	950	52 250 Kč
4	Revizní šachty - dodávka a montáž RŠ DN400 včetně poklopu B125 a přepojení stávajících trubních rozvodů	3,0	ks	7 250	21 750 Kč
5	Lapač střešních splavenin - dodávka a montáž včetně příslušných tvarovek	2,0	mb	3 950	7 900 Kč
6	Ostatní náklady - oplocení, foto, úklid	1,0	kpl	7 500	7 500 Kč
Celkem:					339 650 Kč

Základní cena		339 650 Kč
Sazba DPH	21 %	71 327 Kč
Cena s DPH celkem		410 977 Kč

akce: MŠ Jugoslávská, Jablonec nad Nisou - Havárie kanalizační přípojky

SO - Kanalizační přípojka - vnitřní instalace					
č.položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
1	Bourací práce - řezání stávající dlažby podlaha, vybourání podlahy	9,0	bm	2 500	22 500 Kč
2	Zemní práce - hloubení rýhy (ručně, stížený prostor), podsyp a obsyp trubního vedení, zásyp rýhy, nošení přebyt. Vytlačeného výkopku	9,0	bm	2 750	24 750 Kč
3	Trubní vedení - dodávka a montáž HT DN150-75 včetně případných tvarovek (odbočky, redukce, kolena, spojky), přepojení stávajících vnitřních rozvodů	9,0	bm	950	8 550 Kč
4	Průraz - průraz základny objektu mateřské školky (šíře 0,8-1,2m)	1,0	kpl	7 500	7 500 Kč
5	Obnova povrchu - bet. Mazanina	9,0	bm	950	8 550 Kč
6	Vnitrostaveništní přesun hmot - suř, beton - nošením	1,0	kpl	15 000	15 000 Kč
7	Ostatní náklady - foto, úklid	1,0	kpl	2 500	2 500 Kč
Celkem:					89 350 Kč

Základní cena		89 350 Kč
Sazba DPH	21 %	18 764 Kč
Cena s DPH celkem		108 114 Kč

Příloha A - Poznámkový list:

akce: MŠ Jugoslávská, Jablonec nad Nisou - Havárie kanalizační přípojky

V ceně není obsaženo:

- kácení stromů
- archeologický průzkum
- přeložky podzemního zařízení v případě výškových či směrových kolizí;
- náhrada výkopku za nakupovaný materiál v případě nemožnosti použití stávajícího výkopku pro zásyp.

V ceně díla zahrnuty náklady na zásyp stávajícím výkopkem

- zhotovení geometrických plánů pro věcná břemena a případné poplatky; geodetické zaměření
- změna třídy těžitelnosti. V ceně díla zahrnuty náklady na třídu těžitelnosti (1 až 4).


Záruční podmínky:

Záruční doba se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání díla.

PŘÍLOHA B

ORIENTAČNÍ ZÁKRES - SITUACE

Akce: HAVARIE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY – MŠ JUGOSLÁVSKÁ, JABLONEC NAD NISOU

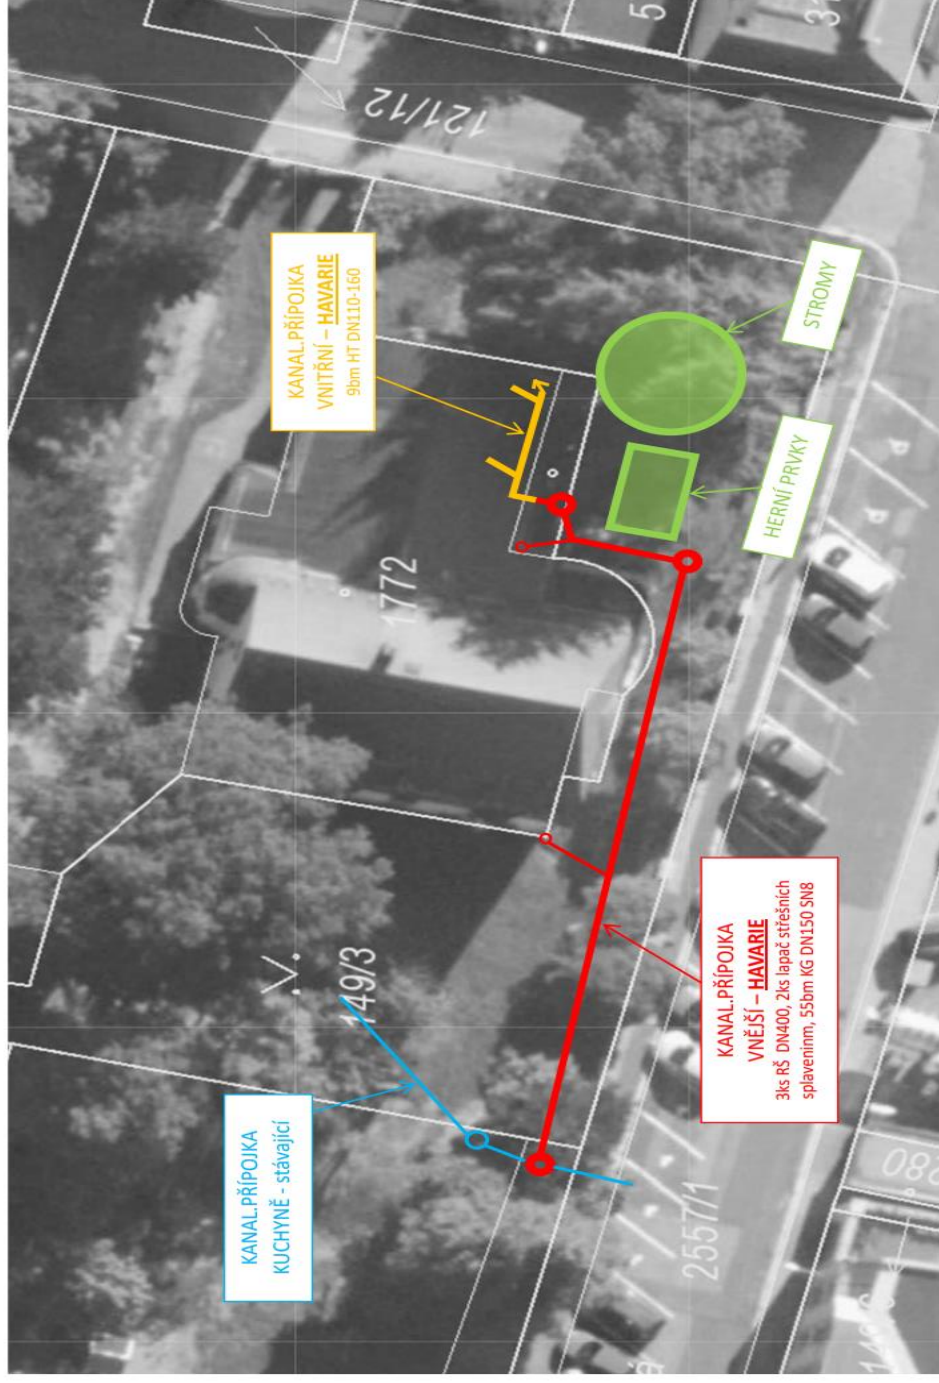

24.6.2023, Šebesta