

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. nám. 1 741 011


Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 448 Kopřivnice 742 21

Místo: MŠ Máj

Zpracoval: Matuša Dalibor

Datum: 7. 6. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Odstěni	ZRN	HZS	VRN	KČ
1986	Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj	268 335,93	0,00	54 260,55	312 596,48	0,00	268 335,93	0,00	0,00	0,00
1	Vedlejší rozpočtové náklady	26 146,00	0,00	5 490,45	31 636,45	0,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00
2	Výstavba parkoviště	232 190,93	0,00	48 769,19	280 951,93	0,00	232 190,93	0,00	0,00	0,00
Celkem		258335,93	0,00	54260,55	312696,48	0,00	268335,93	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj**

JKSO

Název objektu **Výstavba parkoviště**

EČO

Místo

MŠ Máj

IČO

DIČ

Objednatel **Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01**

Projektant

Zhotovitel **JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21**

Zpracoval

Rozpočet číslo

1966

Dne

07.06.2023

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	16 013,97	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	216 176,96	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		232 190,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 232 190,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	232 190,93	48 760,10

Cena s DPH 280 951,03

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj
 Objekt: Výstavba parkoviště

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01
 Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
 Místo: MŠ Máj

Zpracoval: Matula Dalbor
 Datum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1 Zemní práce						65 788,84	0,000
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ <i>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>	m ³	39,960	186,50	6 653,34	0,000
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m ³	39,960	118,80	4 747,25	0,000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla</i>	m ³	39,960	253,80	10 141,85	0,000
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m ² plochy připadá přes 2 m ³ výkopku nebo omnice	m ³	39,960	15,30	611,39	0,000
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m ³	39,960	225,00	8 991,00	0,000
6	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých <i>s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním,</i>	m ³	13,320	26,80	363,62	0,000
7	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150	t	29,304	342,00	10 021,97	0,000
8	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m ²	44,400	29,70	1 318,68	0,000
9	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m ² ; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m ²	53,280	30,60	1 630,37	0,000
10	18200111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>s urovněním povrchu, bez doplnění omíco, v hornině 1 až 4,</i>	m ²	30,000	43,20	1 296,00	0,000
11	181301101R00	Rozproštění a urovnění omice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm <i>s případným nutným přemístěním hromed nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,</i>	m ²	30,000	36,90	1 107,00	0,000
12	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m ³	3,000	882,00	2 646,00	0,000
13	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,</i>	m ²	30,000	23,40	702,00	0,000
14	183403153R00	Obdělávání půdy hraběním, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	30,000	9,90	297,00	0,000
15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	30,000	2,70	81,00	0,000
16	00572473R	směs travní luční, sušší a vřelí podm.	kg	0,750	116,10	87,08	0,000
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním <i>vyrovněním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.</i>	m ²	44,400	18,90	839,16	0,000
18	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm <i>s odřezáním kmene a odvětví, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>	kus	1,000	882,00	882,00	0,000
19	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm <i>s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>	kus	1,000	567,90	567,90	0,000
20	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>s naložením, složením a dopravou,</i>	kus	1,000	580,50	580,50	0,000
21	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>s naložením, složením a dopravou,</i>	kus	1,000	536,40	536,40	0,000
22	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m <i>s naložením, složením a dopravou,</i>	kus	1,000	576,00	576,00	0,000

23	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	288,00	288,00	0,000
<i>výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,</i>							
24	120901123RT3	Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	1,000	1 458,00	1 458,00	0,000
<i>korytech vodotečí, mešicových kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,</i>							
25	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	6,300	553,50	3 487,05	0,000
<i>zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek</i>							
26	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,300	165,80	1 043,28	0,000
<i>z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,</i>							
27	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	25,000	83,70	2 092,50	0,000
<i>s vybouráním lože, s přemístěním hmot na sídlo na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek</i>							
28	113151119R00	Odstanění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhy šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	25,000	108,90	2 722,50	0,000
<i>s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebením frézovacích nástrojů (nozů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,</i>							

5 Komunikace

114 711,75 0,000

29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	13,000	130,50	1 696,50	0,000
30	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	22,000	129,60	2 851,20	0,000
31	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	31,000	153,00	4 743,00	0,000
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	37,000	316,80	11 721,60	0,000

s provedením lože z kameniva drceného, s vypínáním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

33	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní, povrch hladký, šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; h 80,0 mm	m2	38,850	412,20	16 013,97	0,000
34	584731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	37,000	154,80	5 727,60	0,000
<i>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním</i>							
35	584761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	44,400	228,60	10 149,84	0,000
<i>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním</i>							
36	584231111R00	Podklad nebo podsyp z štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	44,400	156,60	8 953,04	0,000
<i>s rozprostřením, vřetením a zhuštěním</i>							
37	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhy šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	25,000	853,20	21 330,00	0,000
38	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	25,000	33,30	832,50	0,000
39	565141111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhy šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 60 mm	m2	25,000	1 270,80	31 770,00	0,000
<i>s rozprostřením a zhuštěním</i>							
40	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	25,000	36,90	922,50	0,000
<i>z asfaltu silničního</i>							

8 Trubní vedení

4 563,00 0,000

41	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 701,00	1 701,00	0,000
<i>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,</i>							
42	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,000	1 278,00	1 278,00	0,000
<i>odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,</i>							
43	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	1,000	1 584,00	1 584,00	0,000

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

91 Doplňující práce na komunikaci 28 892,52 0,000

44	917862111R00	Osazení sliňového nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 <i>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.</i>	m	52,000	334,80	17 409,60	0,000
45	915711111RT1	Vodorovné značení krytů sřikáné barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	4,000	210,60	842,40	0,000
48	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky sřikáné barvou nebo prováděné z nářtových hmot	m	4,000	54,90	219,60	0,000
47	230191003R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm	m	21,000	38,70	812,70	0,000
48	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p	m	25,200	35,10	884,52	0,000
49	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm <i>včetně spotřeby vody</i>	m	27,000	148,50	4 009,50	0,000
50	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm <i>včetně spotřeby vody</i>	m	27,000	76,50	2 065,50	0,000
51	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou <i>v cementobetonovém krytu s odstraněním vozček, s vyčistěním a vyplněním spár</i>	m	27,000	98,10	2 648,70	0,000


93 Dokončovací práce inženýrských staveb 382,50 0,000

52	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem <i>povrchu živičného, betonového nebo dlažďového</i>	m2	25,000	15,30	382,50	0,000
----	--------------	--	----	--------	-------	--------	-------

99 Staveništní přesun hmot 17 852,32 0,000

53	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti <i>pro vodorovnou dopravu</i>	t	11,900	127,80	1 520,82	0,000
54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	11,900	71,10	846,09	0,000
55	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	107,100	9,90	1 060,29	0,000
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění <i>s hrubým urovněním,</i>	t	11,900	21,60	257,04	0,000
57	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,750	207,00	1 190,25	0,000
58	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	6,150	189,00	1 162,35	0,000
59	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu <i>vodorovně do 200 m</i>	t	68,370	121,50	8 306,96	0,000
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu <i>vodorovně do 200 m</i>	t	12,300	213,30	2 623,59	0,000
61	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu <i>vodorovně do 200 m</i>	t	5,750	153,90	884,93	0,000

Celkem 232 190,93 0,000

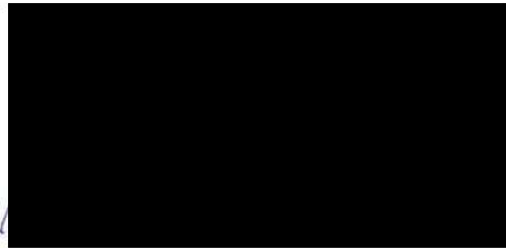

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
		Místo	MŠ Máj
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Koprivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1966	07.06.2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	26 145,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 145,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">26 145,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td>26 145,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5 490,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">31 635,45</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	26 145,00		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	26 145,00			5 490,45		Cena s DPH	31 635,45	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	26 145,00																													
	DPH %	Základ daně																													
	snížená 15,0	0,00																													
	základní 21,0	26 145,00																													
		5 490,45																													
	Cena s DPH	31 635,45																													
E	Přípočty a odpočty																														
	Dodá zadavatel	0,00																													
	Klouzavá doložka	0,00																													
	Zvýhodnění	0,00																													

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkoviště o třech parkovacích místech u MŠ Máj
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Město Nový Jičín Mas. náměstí 1 741 01
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
Místo: MŠ Máj

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VN Vedlejší náklady 26 145,00 0,000

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	4 320,00	4 320,00	0,000
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	3 420,00	3 420,00	0,000
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,000	990,00	990,00	0,000
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	1 125,00	1 125,00	0,000
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,000	1 035,00	1 035,00	0,000
9	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	540,00	540,00	0,000
10	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	2 070,00	2 070,00	0,000
11	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 710,00	1 710,00	0,000
12	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	2 205,00	2 205,00	0,000

Celkem 26 145,00 0,000

