

Položkový rozpočet, ZL26

S:	SIL
O:	D.1.01.4.c Elektroinstalace
R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 402		Elektroinstalace - silnoproude rozvody				
333	408	Spínač jednopólový, zapuštěný, barva bílá, 10 A, 230 V, IP20, komplet	ks	7,00000		Vlastní
342	420	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, se signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; žlutá	ks	1,00000		Vlastní
343	421	Svorka pro vyrovnání potenciálů, trojnásobná	ks	1,00000		Vlastní
348	428	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; bílá	ks	135,00000		Vlastní
349	429	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; zelená	ks	4,00000		Vlastní
350	431	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, řazení 2P+PE;	ks	9,00000		Vlastní
351	432	Zásuvka jednonásobná 16A, 230V, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, řazení 2P+PE; zelená	ks	2,00000		Vlastní
352	433	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, bílý	ks	152,00000		Vlastní
356	438	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE;	ks	3,00000		Vlastní
357	440	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16A	ks	3,00000		Vlastní
362	446	Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 3x1.5 mm2	m	245,00000		Vlastní
363	447	Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 3x2.5 mm2	m	205,00000		Vlastní
407	500	Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 5x25 mm2	m	55,00000		Vlastní
359	442	KPR 68 krabice univerzální	ks	152,00000		Vlastní

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

SO, PS: D1.01.4f-Vzduchotechnika

Popis změn a zdůvodnění: na základě požadavku objednatele a vydané změny projektové dokumentace části D1.01.4f Vzduchotechnika, revize 1 a 2. Vám předkládáme tento změnový list. Změna se týká doplnění chlazení do m.č. D3 1.17, kde se změnil účel místnosti ze skladu na chlazený sklad a také doplnění větrání magnetické rezonance zařízení č. 5.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu – revize R1 a R2
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- posun termínu dokončení třetí etapy výstavby do 30.8.2023 a také posun termínu dokončení druhé etapy do 31.7.2023
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 219 635,25 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 vedoucí manažer stavby


 ředitel divize projektový management


 člen představenstva



Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 provozně technický r

 FDI

 AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL27

Stavba: VZT
Objekt: 01 D1.01.4f - Vzduchotechnika
Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366



Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	219 635,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	219 635,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 635,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **219 635,25 CZK**

v _____ dne _____



24. 7. 2012

Položkový rozpočet, ZL27

S:	VZT
O:	D.1.01.4.f Vzduchotechnika
R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 05.		Větrání technického zázemí				
	5a.01	Potrubní diagonální ventilátor f 355, 1800m3/h, 220Pa, příkon: 407W, 1,697A, 230V, krytí IP54, hmotnost: 19kg, ventilátor TT PRO 315 pružná manžeta CZ 315, 2ks	ks	1,00000		
	5a.02	Žaluziová klapka f 355, plast ZK 385x385/50,nast=Ø355 PP7032	ks	1,00000		
	5a.03	Ohebná hadice velmi odolná f 355, vícevrstvý AL, izolace 25mm	bm	5,00000		SoD
	5a.04	Plastové potrubí f 355/40% tvarovek	bm	9,00000		
	5a.05	Plastové potrubí s hrdly pro zasunutí do obvodu 1890/80% tvarovek	bm	4,00000		
264	5.09	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař. č. 4	kg	40,00000		SoD
266	5.11	Montáž a spровoznění zař. č. 5	kpl	1,00000		SoD
Díl: 07.		Chlazení Split				
	7a.01	Venkovní kondenzační jednotka Qch = 12,0 kW, rozsah chlazení -15°C až 50°C, příkon jmen. 3,63kW., 400V, proud jistiění max 25A rozměry: 940x540, výška 820, hmotnost: 89kg, chladivo R410A délka vedení chladiva max. 65m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 30m	ks	1,00000		
138		Podkladní blok - gumový pražec	ks	2,00000		
	7a.02	Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 12,0 kW vč. infraovladače, hl. akust., tlaku: 37/44dB rozměry: 1590x690, výška 230, hmotnost: 38kg	ks	1,00000		
330	7.03.1	Měděné potrubí vč. chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 15,9	bm	30,00000		SoD
331	7.03.2	Měděné potrubí vč. chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 9,5	bm	30,00000		SoD
332	7.03.3	Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař.	bm	30,00000		SoD
333	7.04	Doplnění chladiva R 410A	kpl	1,00000		SoD
334	7.06	Montážní, spojovací a těsnící mat.	kg	80,00000		SoD
335	7.07	Montáž a spровoznění zař. č. 7	ks	1,00000		SoD
		CELKEM				

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 28

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na doplnění ochranných prvků v I.NP dle předloženého nákresu v příloze z důvodů ochrany stěn ve veřejných prostorech, kdy dochází k častým poškozením.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: zakreslením rozsahu od generálního projektanta

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změn dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **156 016,28 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 – vedoucí manažer stavby


 ředitel divize projektový management


 člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 – provozně technický náměstek

 I

 – AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Náskres rozmístění v I.NP



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 20.03.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL28

Stavba: ASŘ

Objekt: 01 D1.01. - Architektonicko stavební řešení

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o.

IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s.

IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			156 016,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			156 016,28

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		156 016,28 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

156 016,28 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele


24. 11. 2011



Položkový rozpočet, ZL28

S:	ASŘ
O:	D.1.01. Architektonicko stavební řešení
R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768						
Plastové výrobky (vč. přesunu hmot)						
2023-02-28 1NP_ochrany-Varianta A –						
kompletny rozsah						
1		D+M Ochranný plát Acrovyn, tl. 2,0 mm výšky 250 mm (Spodní pás), barva 9003 Snow White	m	111,88500		individuální
		D3-1.57: 7,725bm		7,72500		
		D3-1.47: 92,01bm		92,01000		
		D3-1.26: 2,6bm		2,60000		
		D3-1.34: 2,05bm		2,05000		
		D3-1.22: 3,15bm		3,15000		
		D3-1.18: 4,35bm		4,35000		
		CELKEM		111,88500		
2		D+M Ochranný plát Acrovyn, tl. 2,0 mm výšky 250 mm (Hodní pás), barva 9003 Snow White	m	111,88500		individuální
		D3-1.57: 7,725bm		7,72500		
		D3-1.47: 92,01bm		92,01000		
		D3-1.26: 2,6bm		2,60000		
		D3-1.34: 2,05bm		2,05000		
		D3-1.22: 3,15bm		3,15000		
		D3-1.18: 4,35bm		4,35000		
		CELKEM		111,88500		
3		D+M Nárazové svodidlo SCR 80M délky 1200mm, montáž na hliníkové konzoly, vč.koncovek (horní a spodní svodidlo), barva 9003 Snow White	ks	8,00000		individuální
		4+4		8,00000		
CELKEM						

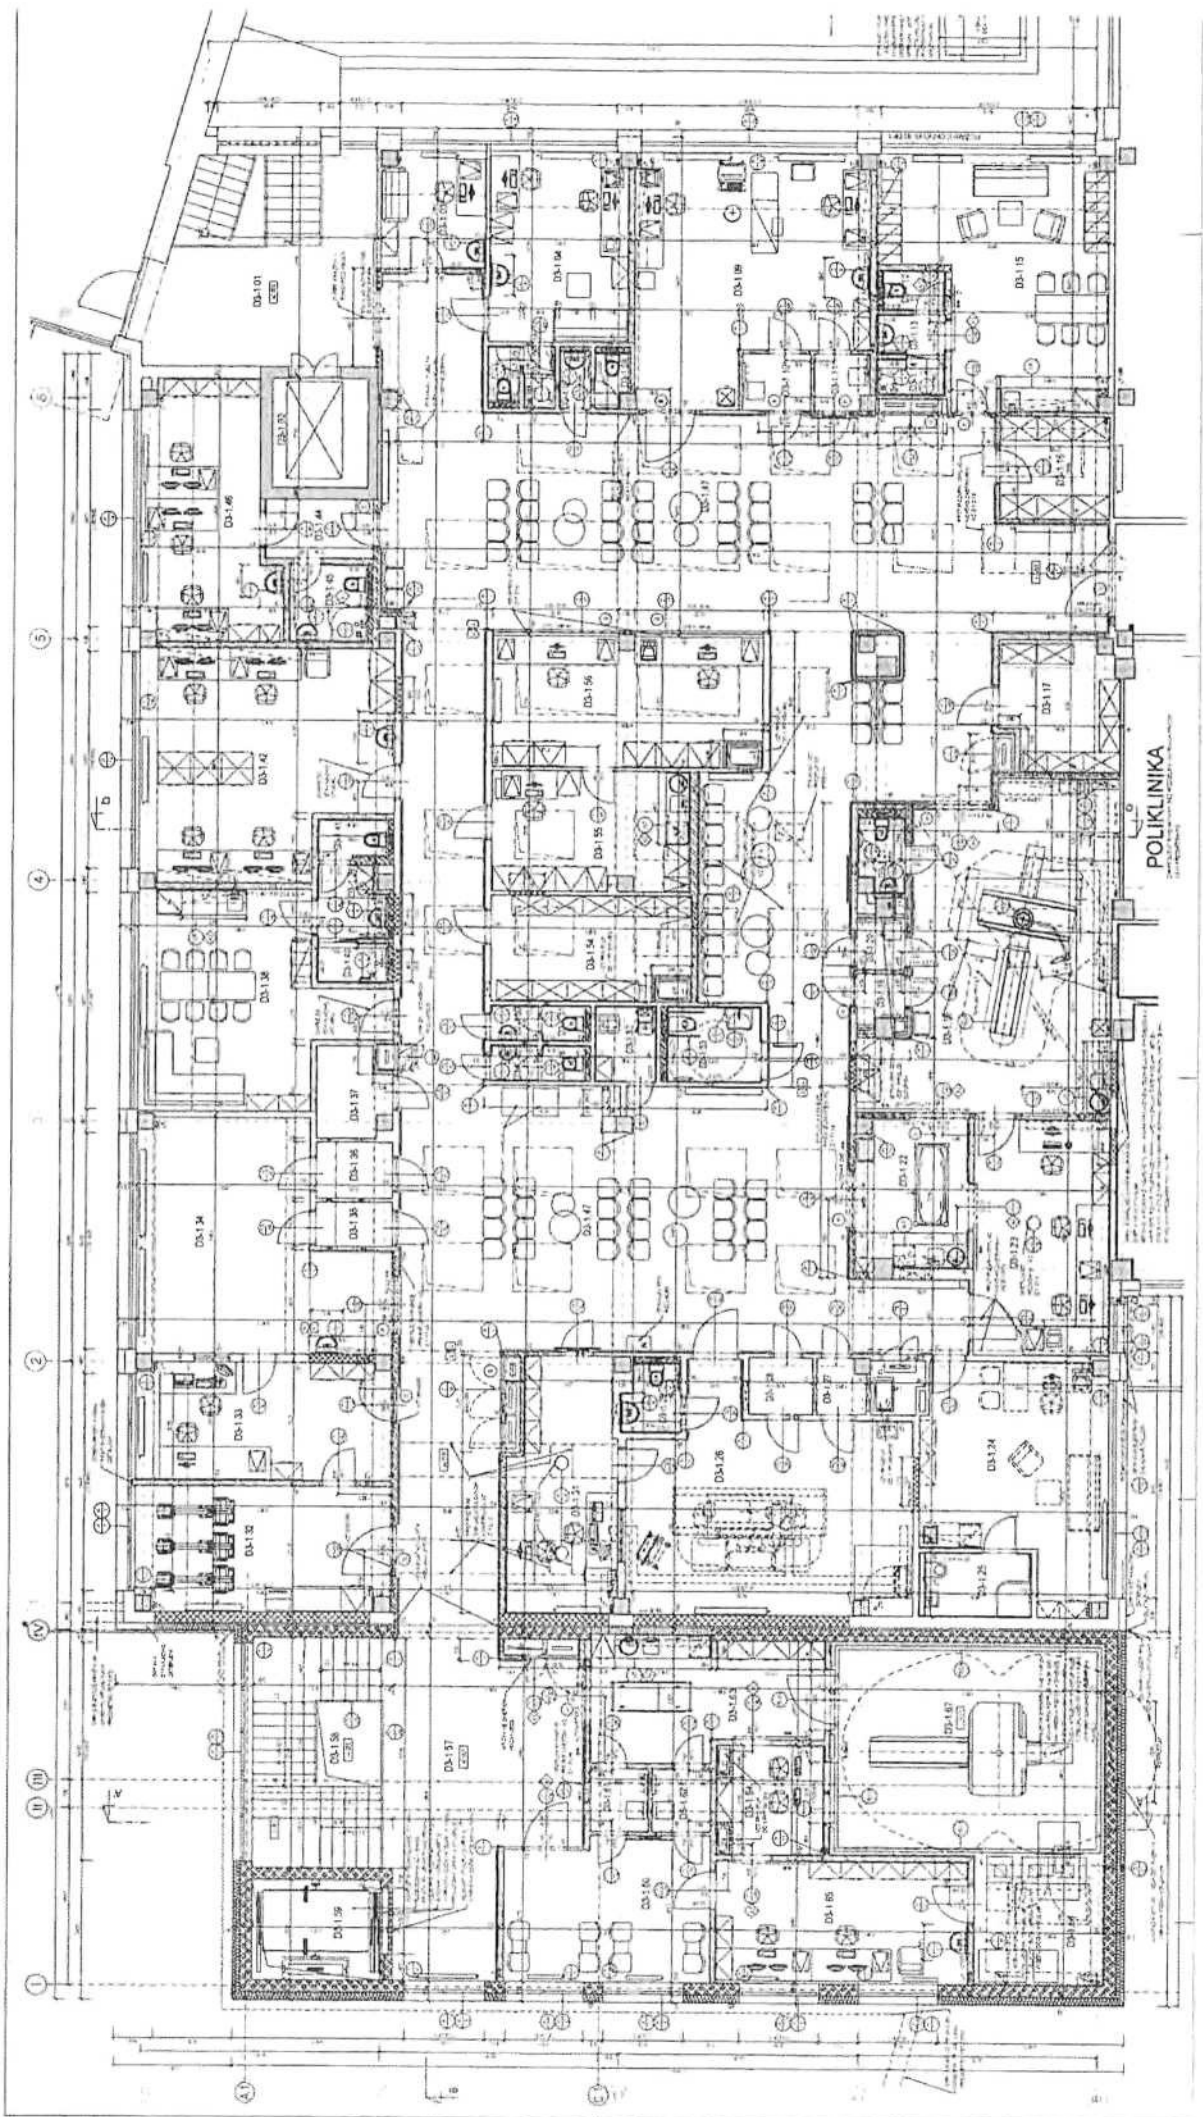

POLIKLINIKA

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 29

SO, PS: D1.01.2 Statika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění nových skutečností na stavbě, kdy bylo zjištěno po odkrytí SDK podhledu v místě realizace zdvižné plošiny, že nad podhledem se nachází žebrový strop s násypem namísto betonového stropu.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo D.1.01.2. – 107 revize 01 oprava bouraného stropu
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubor projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání zdvižné plošina k 21.7.2023

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **26 501,17 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 20.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1


Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:


 – vedoucí manažer stavby


management


člen představenstva




Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 – provozně technický náměstek

 TDI

 – AD

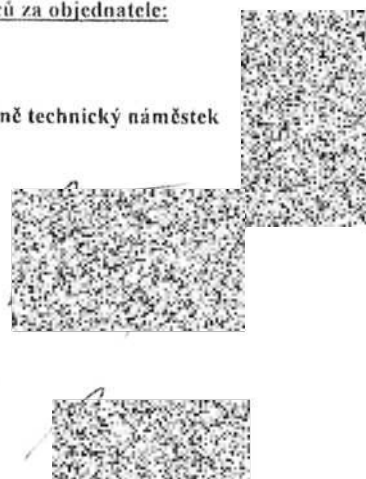

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Fotogalerie



Rozdělovník: 1x zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

www.blockcrs.cz

Datum vydání: 20.03.2023

2/2

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL29

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01** **D1.01. - Architektonicko stavební řešení**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			26 501,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 501,17


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 501,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **26 501,17 CZK**

v _____ dne _____





Za objednatele

zařídí:



Položkový rozpočet, ZL29

S:	VCP	Rozpočty ke změnovým listům
O:	01	Rozpočty ke změnovým listům
R:	01	Zdvíhací plošina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						
9	416021121R00	Podhledy SDK, kovová koe CD 1x deska RB 12,5 mm	m2	7,35000			23/1	RTS 23/1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí přebroušení a tmeření spár; 3,5*2,1		7,35000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
11	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňových podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	10,70000				Indiv
		3,2*7,5		10,70000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
14	963012520R00	Bourání stropu z panelů zb. s 30 cm, tl. nad 14 cm	m3	1,10000				RTS 22/1
		ŽB průvlaky 2x0,55x0,25 4ks						
260	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	2,00000				RTS 22/1
		0,25*8						
17	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	20,00000			23/1	RTS 23/1
21	979061111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	2,42000			23/1	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km.	t	36,30000				Indiv
		15*2,42		36,30000				
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,42000				Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,56000				Indiv
		18*2,4		43,56000				
25	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,42000				Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
26	999291109R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,78610			23/1	

CELKEM