

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 179/2022, jejímž předmětem jsou stavební úpravy na Požární stanici
Hlinsko uzavřené dne 20.12.2022 (dále jen „Smlouva“)

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1
tohoto znění**

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: **SKOS s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 269, 539 73 Skuteč
Zastoupený: Vojtěchem Horákem, jednatelem
IČO: 62027077
DIČ: CZ62027077
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1216906359/0800
Tel. č. [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 6934, datum zapsání 29.9.1994
(dále také jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
(dále také jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XI. Změna smlouvy dohodly na změně
smlouvy č. 179/2022 takto:

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě mění čl. IV Cena díla, a to z důvodu realizace víceprací
a méněprací v průběhu provádění díla.

Bližší specifikace prováděných víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je obsažena v příloze č. 1 - změnovém listu více a méně prací č. 1.1, v příloze č. 2 – položkový rozpočet víceprací a příloze č.3 – položkový rozpočet méněprací tohoto dodatku.

Nutnost provést dané vícepráce se objevila během realizace díla, kdy provedení těchto víceprací bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla. Položky víceprací byly naceněny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 Smlouvy č. 179/2022 z 20.12.2022..

V průběhu realizace díla objednatel nepožadoval provést méněpráce uvedené ve ZL č. 1.1.

Nově článek IV. Cena díla zní:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	2 214 135,02	464 968,35	2 679 103,37
<i>Vícepráce</i>	410 424,76	86 189,19	496 613,95
<i>Méněpráce</i>	-410 573,99	-86 220,53	-496 794,52
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	2 213 985,79	464 937,01	2 678 922,80

(Slovy: Dvamiliónyšestsetsedmdesátosmtisícdevětsetdvacetdva korun českých osmdesát haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení s platností originálu s elektronickými podpisy obou stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročným schvalovacím procesem dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne: viz elektronický podpis

V Pardubicích dne: viz elektronický podpis

**Vojtěch
Horák**

Digitálně podepsal
Vojtěch Horák
Datum: 2023.07.19
12:03:05 +02'00'

.....
za zhotovitele

Vojtěch Horák
jednatel společnosti

Jaroslava
Černá

Digitálně podepsal
Jaroslava Černá
Datum: 2023.07.19
14:12:50 +02'00'

.....
za objednatele

plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel HZS Pardubického kraje

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-42A Technické zhodnocení PS Hlinsko méně práce**

Objednatel: **Ceská republika - Hasičský záchranný sbor** **IČO: 70885869**
Pardubického kraje **DIČ:**

Zhotovitel: **SKOS, s.r.o.** **IČO: 62027077**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-410 573,99
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-410 573,99


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-410 573,99 CZK
Základní DPH	21 %	-86 220,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-496 794,53 CZK**

v HLINSKO dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Položkový rozpočet méně práce

S:	2022-42A	Technické zhodnocení PS Hlinsko víceméně práce
O:	02	Objekt 2
R:	01	Technické zhodnocení PS Hlinsko méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	Pol__1	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.	m	-21,75000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612433111	Omítka sanační vnitřní, malé zasolení webersan podhoz + mono; Weber Saint-Gobain	m2	-178,97000		
		m.č. 1.01 : (2,425+2,15+4,14+5,525)*1,4		19,93600		
		m.č. 1.02 : (0,15+3,0+0,25)*1,4		4,76000		
		m.č. 1.03 : (1,+0,125)*1,4		1,57500		
		m.č. 1.04 : (0,15+0,125+4,525+0,95+1,2)*1,4		9,73000		
		m.č. 1.05 : (0,2+1,2+1,175+0,2+1+0,575+4,14)*1,4		11,88600		
		m.č. 1.06 : (4,14+0,5+0,7+2,5)*1,4		10,97600		
		m.č. 1.07 : (0,3+1,54+0,75)*1,4		3,62600		
		chodba : 24,75*1,4		34,65000		
		původně v rozpočtu : -276,11		-276,11000		
		0,001		0,00100		
3	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-245,08150		
4	612474611	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	-320,08150		
5	Pol__14	Postřík cementový, ručně	m2	-245,08193		
6	Pol__16	Štuk stěn sanační, ručně	m2	-178,51600		
		m.č. 1.01 : (2,425+2,15+4,14+5,525)*1,4		19,93600		
		m.č. 1.02 : (0,15+3,3+0,25)*1,4		5,18000		
		m.č. 1.03 : (1,05+0,1)*1,4		1,61000		
		m.č. 1.04 : (0,15+0,125+4,525+0,95+1,2)*1,4		9,73000		
		m.č. 1.05 : (0,2+1,2+1,175+0,2+1+0,575+4,14)*1,4		11,88600		
		m.č. 1.06 : (4,14+0,5+0,7+2,5)*1,4		10,97600		
		m.č. 1.07 : (0,3+1,54+0,75)*1,4		3,62600		
		chodba : 24,75*1,4		34,65000		
		původně v rozpočtu : -276,11		-276,11000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	-1,55612		
8	965048515	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	-107,15000		
9	978013191	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-697,95880		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	Pol__104	Zárubeň obložková š. 80 cm/stě. 6-17 cm dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	-1,00000		

Jaroslava Černá
 Jaroslava Černá
 Datum: 2023.07.19
 14:13:35 +02'00'

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-42A Technické zhodnocení PS Hlinsko více práce**

Objednatel: **Ceská republika - Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje** IČO: **70885869**
DIČ:

Zhotovitel: **SKOS, s.r.o.** IČO: **62027077**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			410 424,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			410 424,76

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	410 424,76 CZK
Základní DPH	21 %	86 189,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **496 613,96 CZK**

v HLINSKÝ dne _____



 Za zhotovitele

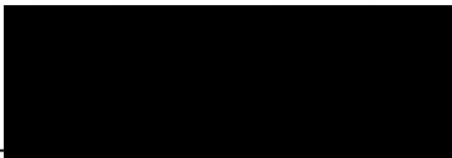

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2022-42A	Technické zhodnocení PS Hlinsko víceméně práce
O:	02	Objekt 2
R:	02	Technické zhodnocení PS Hlinsko vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	139601101	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	1,35000		
		výkop pro novou vnitřní kanalizaci : (5+5+2+2+1)*0,3*0,3		1,35000		
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						
2	416026122	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	4,19000		
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				
		m.č. 1.03 : 1,41			1,41000	
		m.č. 1.07 : 2,78			2,78000	
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
3	602011141	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	586,00000		
		586		586,00000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	56,92500		
		chodba : 24,75*2,3		56,92500		
5	Pol_15	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	93,76200		
6	59598011004R01	zděná polopříčka příčka 2np	m2	5,70000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
7	631312711	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 z betonu prostého XA2, ZAPA QUICKFLOOR	m3	4,48740		
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		m.č. 1.01 : 23,08*0,12			2,76960	
		m.č. 1.02 : (11,05*0,07)			0,77350	
		m.č. 1.03 : (1,41*0,07)			0,09870	
		m.č. 1.06 : 9,3*0,07			0,65100	
		m.č. 1.07 : (2,78*0,07)			0,19460	
8	632415140	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 40 mm	m2	37,78000		
		m.č. 1.04 : 23,39			23,39000	
		m.č. 1.05 : 14,39			14,39000	
9	94594253	čerpadlo betonových směsí	hod	10,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
10	892855112	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	30,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	965042231	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny nad 20 cm	m3	6,97600		
12	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000		
		vybourání zárubní m.č. 1.01 : 1*2		2,00000		
13	460110001R02	Sonda pro vyhledání stávající kanalizace	kus	3,00000		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
14	711212104	penetrace asfaltová	m2	50,66800		
		m.č. 1.01 : 23,08			23,08000	
		m.č. 1.02 : 11,05*1,2			13,26000	
		m.č. 1.06 : 9,3			9,30000	
		m.č. 1.07 : 2,78*1,2			3,33600	

Položkový rozpočet

S:	2022-42A	Technické zhodnocení PS Hlinsko víceméně práce
O:	02	Objekt 2
R:	02	Technické zhodnocení PS Hlinsko vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č. 1.03 : 1,41*1,2			1,69200	
15	711471051	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, fóliemi PVC, volně včetně dodávky folie Ekoplast tl. 1,0 mm	m2	52,38200		
		m.č. 1.01 : 23,08*1,1			25,38800	
		m.č. 1.02 : 11,05*1,1			12,15500	
		m.č. 1.06 : 9,30*1,1			10,23000	
		m.č. 1. 07 : 2,78*1,1			3,05800	
		m.č. 1.03 : 1,41*1,1			1,55100	
16	62836109	Pás asfaltový oxidovaný BITAGIT 40 Al+V60 mineral (radon), natavovací	m2	52,38200		
		m.č. 1.01 : 23,08*1,1			25,38800	
		m.č. 1.02 : 11,05*1,1			12,15500	
		m.č. 1.06 : 9,30*1,1			10,23000	
		m.č. 1. 07 : 2,78*1,1			3,05800	
		m.č. 1.03 : 1,41*1,1			1,55100	
Díl: 713		Izolace tepelné				
17	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	48,30000		
18	713120040	Izolace podlah tepelná EPS tloušťka 60 mm	m2	47,62000		
		m.č. 1.01 : 23,08			23,08000	
		m.č. 1.02 : 11,05			11,05000	
		m.č. 1.03 : 1,41			1,41000	
		m.č. 1.06 : 9,3			9,30000	
		m.č. 1.07 : 2,78			2,78000	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	3,50000		
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
20	210040702	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48 mm	m	3,35000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
21	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000		
		Montáž předstěnových systému (ks) :				
		1			1,00000	
22	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000		
		Montáž umyvadel (ks) :				
		1			1,00000	
23	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000		
		Montáž výlevky (ks) :				
		1			1,00000	
24	725829201	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000		
		Montáž baterie umyvadelové (ks) :				
		1			1,00000	
25	725860107	Uzávěrka zápachová umyvadelová T 1015,D 40	kus	1,00000		
26	725860213	Sifon umyvadelový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00000		
		Sifon (ks) :				
		1			1,00000	
27	725980113	Dvířka ZTI ve stěně	kus	3,00000		
28	Pol__65	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-42A	Technické zhodnocení PS Hlinsko víceméně práce
O:	02	Objekt 2
R:	02	Technické zhodnocení PS Hlinsko vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	Pol__73	Montáž tlačítka modulového	kus	1,00000		
30	Pol__72	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. instalatér)	h	2,00000		
Připojení nových zař. předmětu vč. úpravy rozvodu (h) :						
2				2,00000		
31	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	1,00000		
32	Pol__75	Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokry proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	1,00000		
33	Pol__77	Baterie umyvadlová stojánk bez olvír odpadu	kus	1,00000		
34	Pol__82	Umyvadlo s otv. pro baterii 550x410 mm bílé	kus	1,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
35	766670011	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00000		
36	Pol__101	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1kř. 90x197 cm 16 dekorů	kus	1,00000		
37	Pol__105	Zárubeň obložková š. 90 cm/stě. 6-17 cm dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000		
Díl: 783		Nátěry				
38	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	509,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
39	388996111	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	4,00000		
Včetně spojovacího materiálu.						
40	123456R	Elektroinstalace rozšíření	soubor	1,00000		
přepojení elektroinstalace světel a zásuvek z důvodu nepředpokládaných vedení tras						

Jaroslava
Černá

Digitálně podepsal
Jaroslava Černá
Datum: 2023.07.19
14:14:21 +02'00'