

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby

I. SMLUVNÍ STRANY


I. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Jiřím Kolibou, ředitelem
se sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: xxx
kontaktní osoba: xxx
e-mail: xxx
telefon: xxx
(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Společníci společnosti označované názvem „**Výstavba nového pavilonu IMOS + PLUS**“ založené společenskou smlouvou dne 24.01.2023 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257
Plátce DPH: ANO
Právnícká zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2211
Bankovní spojení: 
kontaktní osoba: xxx
e-mail: xxx
telefon: xxx

společník: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**

Zastoupený: Jiřím Šetinou, jednatelem
Se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČO: 26285363
DIČ: CZ26285363
Plátce DPH: ANO

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 41915

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby ze dne 17. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Pavilon zobrazovacích metod - stavba**“ dne 17. 2. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se potřeby některých prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“) a dodatečných prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. VII odst. VII.1. a násl. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací a víceprací včetně oceněných položkových rozpočtů je přesně upraven v Přílohách č. 1-5 Dodatku, přičemž tyto přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnové položkové rozpočty stavby dle Příloh č. 1-5 Dodatku.
3. V odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem **149 269 118,44 Kč** (slovy: *sto čtyřicet devět milionů dvě stě šedesát devět tisíc sto osmnáct korun českých a čtyřicet čtyři haléřů*) bez DPH, (dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba méněprací, které byly sjednány ve Smlouvě a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Hodnota změn podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ představuje **0,01 % původní hodnoty závazku**, hodnota změn podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ představuje **5,26 % původní hodnoty závazku**, přičemž celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ je záporný.
2. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel tyto změny dle předchozího odstavce projednal s Objednatelem, Objednatel prověřil nutnost provedení změn a schválil změnové listy (ZL č. 03, 05, 06, 07 a 08) obsahující položkový rozpočet méněprací a víceprací. Tyto změnové listy jsou přílohami tohoto dodatku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je


Příloha č. 1	Změnový list č. 3
Příloha č. 2	Změnový list č. 5
Příloha č. 3	Změnový list č. 6
Příloha č. 4	Změnový list č. 7
Příloha č. 5	Změnový list č. 8

V Hodoníně dne (dle el. podpisu)

21. 6. 2023

Objednatel

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková

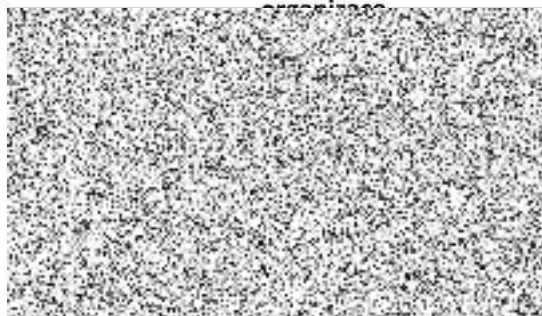


V Brně dne (dle el. podpisu)

21. 6. 2023

Zhotovitel

Společníci společnosti „Výstavba nového

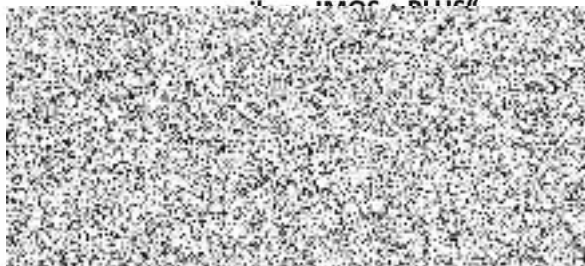

IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Jiří Šetina, jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 003	
Zhotovitel:		IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace		Datum: 25.05.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 25.05.2023		e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: IO 005 Přípojka NN</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší záměnu čtyř žilového kabelu CYKY 4x240mm a pěti žilového kabelu PRAFlaSafe 5 x 240mm, který není určený pro pokládku do země za jednožilový kabel o stejném průřezu s označením NYY-O 1 x 240mm. Délka trasy je beze změn. Navíc na žádost investora je dodán kabel 1x CYKY-J 7x2,5mm v chrániče DN 50mm jako rezerva pro možné signály. Část vedení přípojky NN je uložen ve stávajícím instalačním kolektoru. Jeho stavební úpravy, jako demontáže pomocné OK, bourání žb stropu kolektoru, průrazy a ucpávky řeší samostatný změnový list.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			






Stanovisko technického  u stavby:

TDS souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: IO 005 Přípojka NN</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší záměnu čtyř žilového kabelu CYKY 4x240mm a pěti žilového kabelu PRAFlaSafe 5 x 240mm, který není určený pro pokládku do země za jednožilový kabel o stejném průřezu s označením NYY-O 1 x 240mm. Délka trasy je beze změn. Navíc na žádost investora je dodán kabel 1x CYKY-J 7x2,5mm v chráničce DN 50mm jako rezerva pro možné signály. Část vedení přípojky NN je uložen ve stávajícím instalačním kolektoru. Jeho stavební úpravy, jako demontáže pomocné OK, bourání žb stropu kolektoru, průrazy a ucpávky řeší samostatný změnový list.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 2,825.113,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2,831.141,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6.028,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: - vedoucí s IMOS Brn Ing. René  - společník STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Ing. Monika 
Datum: 13.6.2023	Datum: 13.6.2023

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

SOUPIS PRACÍ - Kompletní silnoproudé rozvody

Stavba: HODONIN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

Objekt: 1. + 2.etapa



SoD							Skutečnost			Rozdíl			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
IO 005 Připojka NN							3 292 411,64	3 298 440,08	6 028,44				
01 Kabelové trasy							3 054 887,64	3 060 916,08	6 028,44				
Trubky PVC pevné hrdlové							113 825,00	125 075,00	11 250,00				
1	K	1	korugovaná chránička DN110	m	785,000	145,00	113 825,00	785,000	145,00	113 825,00	0,000	145,00	0,00
1.1	K	1.1	korugovaná chránička DN50	m	0,000		0,00	150,000	75,00	11 250,00	150,000	75,00	11 250,00
1.2	K	1.2	ŽZ Kabelový štáb M2 200/50	m	0,000		0,00	120,000			120,000		
1.3	K	1.3	ŽZ Spojka žlabu SZM 1 (spo. mat. "G5")	m	0,000		0,00	120,000	nebu	0,00	120,000	nebu	0,00
1.4	K	1.4	ŽZ Nosník NZM 200	m	0,000		0,00	93,000	realizováno		93,000	realizováno	
1.5	K	1.5	kování prvky (šrouby, kotvy apod...)	m	0,000		0,00	1,000			1,000		
02 Kabelové soubory							2 814 300,00	2 836 650,00	22 350,00				
2	K	2	CYKY-J 7x2,5	m	150,000	116,00	17 400,00	150,000	116,00	17 400,00	0,000	116,00	0,00
3	K	3	1-CYKY 4x240	m	600,000	3 475,00	2 085 000,00	0,000	3 475,00	0,00	-600,000	3 475,00	-2 085 000,00
3.1	K	3	NYY-O(L) 1 X 240 RM	m	0,000		0,00	3 150,000	895,00	2 819 250,00	3 150,000	895,00	2 819 250,00
4	K	4	PRAFlaSafe X-J 5x240 SM	m	150,000	4 746,00	711 900,00	0,000	4 746,00	0,00	-150,000	4 746,00	-711 900,00
03 Výkopy							84 552,64	56 981,08	-27 571,56				
5	K	5	Ruční výkop rýhy 80/50cm, hornina 4	m	110,000	431,00	47 410,00	70,000	431,00	30 170,00	-40,000	431,00	-17 240,00
6	K	6	Zřiz. ležce, kryt cihla 80cm podél, štikopísek 5cm	m	110,000	89,00	9 790,00	70,000	89,00	6 230,00	-40,000	89,00	-3 560,00
7	K	7	Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm	m	320,000	33,50	10 720,00	210,000	33,50	7 035,00	-110,000	33,50	-3 685,00
8	K	8	Ruční zához rýhy 80/50cm, hornina 4	m	110,000	93,20	10 252,00	70,000	93,20	6 524,00	-40,000	93,20	-3 728,00
9	K	9	obbetnování chrániček pod pojizdnou vozovkou, včetně dodávky betonu	m3	1,890	3 376,00	6 380,64	2,080	3 376,00	7 022,08	0,190	3 376,00	641,44
04 Ostatní							42 210,00	42 210,00	0,00				
10	K	10	Zatažení kabeláží do stávajících rozvodů NN, DG, přidružené práce	hod	50,000	471,00	23 550,00	50,000	471,00	23 550,00	0,000	471,00	0,00
11	K	11	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6,000	450,00	2 700,00	6,000	450,00	2 700,00	0,000	450,00	0,00
12	K	12	Provedení vých. elektrovize, vyprac. reviz. zprávy	hod	12,000	545,00	6 540,00	12,000	545,00	6 540,00	0,000	545,00	0,00
13	K	13	HZS	hod	20,000	471,00	9 420,00	20,000	471,00	9 420,00	0,000	471,00	0,00
05 Ostatní náklady							237 524,00	237 524,00	0,00				
OST							237 524,00	237 524,00	0,00				
1	K	OST_R01	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	34 141,00	34 141,00	1,000	34 141,00	34 141,00	0,000	34 141,00	0,00
2	K	OST_R02	Vedení prací, autorský dozor	kus	1,000	72 786,00	72 786,00	1,000	72 786,00	72 786,00	0,000	72 786,00	0,00
3	K	OST_R03	Mimořádná doprava	kus	1,000	77 499,00	77 499,00	1,000	77 499,00	77 499,00	0,000	77 499,00	0,00
4	K	OST_R04	Přesun dodávek	kus	1,000	15 186,00	15 186,00	1,000	15 186,00	15 186,00	0,000	15 186,00	0,00
5	K	OST_R05	QZS	kus	1,000	37 912,00	37 912,00	1,000	37 912,00	37 912,00	0,000	37 912,00	0,00

Z toho vícepráce

2 831 141,44

Z toho méněpráce

-2 825 113,00

Rozebrání kabelů a chrániček dle SoD a změny

		celkem bm ve svazku 428 nebo 528	celkem bm svazku 158a
Dle SoD - kabel			
1-CYKY 4x240	(ř. 4 x 150bm= 600bm)	600,00	2 400,00
PRAFlaSafe X-J 5x240 SM		150,00	750,00
Celkem		750,00	3 150,00

Dle SoD - chráničky		
korugovaná chránička DN110	m	785,00

Dle Změny - kabel		
NYY-O(L) 1 X 240 RM	m	3 150,00

Dle Změny - chráničky		
korugovaná chránička DN110	m	785,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Datum: 14.06.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba		
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny
	na jinou část smlouvy:	
<p>Předmět změny: PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění ve slaboproudu další klávesnice PZTS ke dveřím z místnosti 0.27 do chodby stávající budovy a další klávesnici PZTS také ke dveřím z 0.15 do venkovního prostoru.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		

Stanovisko technického úřadu stavby:

TDS souhlasí.



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum: 14.06.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší doplnění ve slaboproudu další klávesnice PZTS ke dveřím z místnosti 0.27 do chodby stávající budovy a další klávesnici PZTS také ke dveřím z 0.15 do venkovního prostoru.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,-Kč	13.779,44Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.779,44Kč	Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 13.6.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

- vedoucí společnosti
IMOS Brno
Ing. René



- společník
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Ing. Monika Michálková



Datum: 13.6.2023



SPECIFIKACE MATERIÁLU

D.1.4.5

ZL č.5 - Doplnění 2ks klávesnic PZTS v 1.PP
 PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

P.č.	Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)		Poznámka cenová soustava
				Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem	
<i>Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika</i>								
<i>HW</i>								
1.4	PZTS04	Ovládací klávesnice, LCD displej 2x20znaků, montáž na povrch	2 ks	4 270,00	8 540,00		0,00	SoD
1.14	PZTS14	drobný propojovací a instalační materiál	1 set	750,00	750,00		0,00	SoD
<i>Kabely</i>								
2.4	PZTS18	stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesílené nap. žíly (sběrnice PZTS)	50 m	36,70	1 835,00		0,00	SoD
	KT06	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	20 m	34,60	692,00		0,00	SoD
	KT34	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 70 mm	8 m	34,60	276,80		0,00	SoD
	KT36	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka	8 m	33,50	268,00		0,00	SoD
<i>Ostatní</i>								
3.2	PZTS21	Oživení systému	2 hod	607,00	1 214,00		0,00	SoD

REKAPITULACE :

Dodávka (D)	13 575,80
Montáž (M)	0,00

SPECIFIKACE MATERIÁLU

D.1.4.6-SO01

ZL č.5 - Doplnění 2ks klávesnic PZTS v 1.PP

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.6 Slaboproudá elektrotechnika

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem
1.	PZTS Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	1	13 575,80	13 575,80
	<i>Dodávka (D)</i>		13 575,80	
	<i>Montáž (M)</i>		0,00	
2.	Celkem zkoušky, měření, revize		13 575,80	135,76
3.	Celkem doprava, přesun hmot		13 575,80	67,88
	CELKEM bez DPH			13 779,44

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 006
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Datum: 25.05.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba		
Způsob odeslání / předání datum: 25.05.2023	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Změna areálových rozvodů:</p> <p style="padding-left: 40px;">IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace</p> <p style="padding-left: 40px;">IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace</p> <p style="padding-left: 40px;">IO 06 Areálový vodovod</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tras vedení splaškové a dešťové kanalizace směrem k budově MR z důvodu přeložek NN, které byly v kolizi s navrženými trasami kanalizace. U obou kanalizaci došlo k navýšení pevnostní třídy potrubí PVC, původně Sn8, nově Sn10 a tím došlo ke změně výkazu výměr. U areálového vodovodu dle požadavku investora došlo k záměně původně projektovaného potrubí z tvárné litiny nově na potrubí plastové.</p> <p>Ucpávky a průrazy pro vedení přes stávající instalační kolektor řeší samostatný změnový list.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

Stanovisko technického stavby:

TDS souhlasí.



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna areálových rozvodů:




- IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace
- IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace
- IO 06 Areálový vodovod

Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tras vedení splaškové a dešťové kanalizace směrem k budově MR z důvodu přeložek NN, které byly v kolizi s navrženými trasami kanalizace. U obou kanalizací došlo k navýšení pevnostní třídy potrubí PVC, původně Sn8, nově Sn10 a tím došlo ke změně výkazu výměr. U

areálového vodovodu dle požadavku investora došlo k záměně původně projektovaného potrubí z tvárné litiny nově na potrubí plastové.

Ucpávky a průrazy pro vedení přes stávající instalační kolektor řeší samostatný změnový list.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 1,154.275,70Kč	Cena víceprací bez DPH: 909.938,24Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -244.337,46 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: - vedoucí IMOS Br. Ing. Ren.  - společník STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Ing. Monika Michálková 
Datum: 13.6.2023	Datum: 13.6.2023

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Stavba: **02-22-249** **HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.** IČO: **26285363**
Měšťanská 3992/109 DIČ: **CZ26285363**
69501 Hodonín

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-277 920,94
PSV			33 583,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-244 337,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-244 337,46 CZK
Základní DPH	21 %		-51 310,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -295 648,33 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR	Změnové řízení	0,00	-244 337,46	-51 310,87	-295 648,33	100
249-ZR-01	IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace	0,00	172 596,57	36 245,28	208 841,85	-71
249-ZR-01b	IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace	0,00	-208 618,72	-43 809,93	-252 428,65	85
249-ZR-02	IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace	0,00	142 195,26	29 861,00	172 056,26	-58
249-ZR-02b	IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace	0,00	-146 115,95	-30 684,35	-176 800,30	60
249-ZR-03	IO 06 Areálový vodovod	0,00	595 146,41	124 980,75	720 127,16	-244
249-ZR-03b	IO 06 Areálový vodovod	0,00	-799 541,03	-167 903,62	-967 444,64	327
Celkem za stavbu		0,00	-244 337,46	-51 310,87	-295 648,33	72



ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-01	IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení	172 506,17			
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	21,00000	247,00	5 187,00
18	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	102,00000	349,00	35 598,00
N01	286114010T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 125-10-3, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; SN 10	kus	1,03000	894,00	920,82
+3% : 1*1,03				1,03000		
N02	286114011T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 125-10-6, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; SN 10	kus	3,09000	1 670,00	5 160,30
+3% : 3*1,03				3,09000		
N03	286114014T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 250-10-3, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 10	kus	12,36000	3 666,28	45 315,22
+3% : 12*1,03				12,36000		
N04	286114015T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 250-10-6, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 10	kus	11,33000	7 089,57	80 324,83
+3% : 11*1,03				11,33000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	90,40			
7	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	1,00000	23,60	23,60
8	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	2,00000	33,40	66,80

Celkem

172 596,57

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-01b	IO 01 Prodloužení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-172 631,72
19	28611147.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus	-1,03000	505,00	-520,15
20	28611148.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm	kus	-1,03000	744,00	-766,32
21	28611149.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	-3,09000	1 300,00	-4 017,00
22	28611266.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	-5,15000	1 608,00	-8 281,20
23	28611267.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	-5,15000	3 291,00	-16 948,65
24	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus	-16,48000	6 205,00	-102 258,40
17	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	-20,00000	247,00	-4 940,00
18	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-100,00000	349,00	-34 900,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-35 987,00
35	894412211RCA	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 4,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	-1,00000	35 987,00	-35 987,00

Celkem

-208 618,72



ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-02	IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				142 195,26
17	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	90,00000	349,00	31 410,00
N01	286114014T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 250-10-3, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 10	kus	10,30000	3 666,28	37 762,68
		+3% : 10*1,03		10,30000		
N02	286114015T	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé 250-10-6, materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 10	kus	10,30000	7 089,57	73 022,57
		+3% : 10*1,03		10,30000		

Celkem

142 195,26

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-02b	IO 02 Prodloužení areálové splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-146 115,95
18	28611266.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	-5,15000	1 608,00	-8 281,20
19	28611267.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	-5,15000	3 291,00	-16 948,65
20	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus	-14,42000	6 205,00	-89 476,10
17	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-90,00000	349,00	-31 410,00

Celkem**-146 115,95**

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-03	IO 06 Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						315 596,25
N01	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,9*105,0*1,5	m3	141,75000	1 475,00	209 081,25
				141,75000		
15	831990101RA0	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živině, při šířce rýhy do 0,80 m	m	45,00000	2 367,00	106 515,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						224 959,02
N02	871371121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	130,00000	387,00	50 310,00
N03	286134611R	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 200,0 mm; s = 18,20 mm +1,5% : 130,0*1,015	m	131,95000	1 323,60	174 649,02
				131,95000		
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						6 000,00
N04	971042461PRP	Průraz stávajícího kolektoru, zpětné zapravení	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 007,67
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	75,79629	198,00	15 007,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						33 583,48
N05	764352203R00	Žlaby z Pz plechu půlkruhové pro potrubí DN200	m	50,00000	480,00	24 000,00
N06	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 0,5kg/m : 50,0*0,5	kg	25,00000	240,00	6 000,00
				25,00000		
N07	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky : 25,0	kg	25,00000	137,00	3 425,00
				25,00000		
N07	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,18050	878,00	158,48

Celkem

595 146,41

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

S:	02-22-249	HODONÍN - Nemocnice TGM Hodonín - Pavilon zobrazovacích metod
O:	ZR	Změnové řízení
R:	249-ZR-03b	IO 06 Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-44 235,45
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	-1,01000	646,00	-652,46
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-162,00000	138,00	-22 356,00
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-81,00000	31,80	-2 575,80
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-45,00000	90,00	-4 050,00
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	-45,00000	25,70	-1 156,50
6	151101311R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	-20,25000	13,93	-282,08
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-10,12500	201,00	-2 035,13
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,07000	67,00	-406,69
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-30,37000	7,37	-223,83
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-6,07000	258,00	-1 566,06
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-6,07000	13,60	-82,55
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-14,17000	113,00	-1 601,21
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-4,72000	1 003,00	-4 734,16
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-6,07000	414,00	-2 512,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-1 471,50
16	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	-1,35000	1 090,00	-1 471,50
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				-731 658,75
18	5525112824R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj jištěný s komorou; PFA 40 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxid	m	-152,25000	4 515,00	-687 408,75
17	851601105RT2	Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojením s pružným spojením těsněným folií DN 200 mm	m	-150,00000	295,00	-44 250,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-4 249,60
23	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	-20,00000	22,10	-442,00
24	892353111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	-20,00000	155,00	-3 100,00
25	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-20,00000	13,78	-275,60
26	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	-20,00000	21,60	-432,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 925,73
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	-90,53400	198,00	-17 925,73

Celkem

-799 541,03



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.		
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Datum: 14.06.2023		
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba			
Způsob odeslání / předání datum: 14.06.2023	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna tloušťky ochranné mazaniny v 1.PP			
Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tloušťky betonové mazaniny, která plní účel ochranné vrstvy vodorovné hydroizolace. Původní tloušťka dle zadání (výkaz výměr) byla 65mm, nyní po úpravě je 30mm. V místech pojezdů manipulační techniky po ochranné vrstvě tl.30mm bude provedena ochrana této vrstvy (eliminace poškození) OSB deskou tl.15mm. Změna PD byla vyvolána rozdílnou úrovní nášlapných vrstev v místě napojení stávající budovy a nově budovaného pavilonu. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Stanovisko technického stavby:

TDS souhlasí.



Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: Rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 07

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Změnový list vystavil: IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Datum: 14.06.2023


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna tloušťky ochranné mazaniny v 1.PP

Uvedený změnový list řeší změnu tloušťky betonové mazaniny, která plní účel ochranné vrstvy vodorovné hydroizolace. Původní tloušťka dle zadání (výkaz výměr) byla 65mm, nyní po úpravě je 30mm. V místech pojezdů manipulační techniky po ochranné vrstvě tl.30mm bude provedena ochrana této vrstvy (eliminace poškození) OSB deskou tl.15mm.

Změna PD byla vyvolána rozdílnou úrovní nášlapných vrstev v místě napojení stávající budovy a nově budovaného pavilonu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -85.191,07Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,-Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -85.191,07Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Tento ZL nemá dopad na termín dokončení díla
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> 	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vedoucí společnosti IMOS Brno Ing. René [Signature] - společník STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Ing. Monika Michálková [Signature]
Datum: 13.6.2023	Datum: 13.6.2023

ZMĚNOVÝ LIST Č.7

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

Objekt: 1 - 1. ETAPA


Soupis: D.1 - Stavební objekty

Úroveň 4: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení




Kód dílu - Popis

				SoD	Skutečnost	Rozdíl	Jednotková cena	Cena celkem [CZK]		
88	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	52,548	0,000	-52,548	4 793,00	-251 862,56	SoD
			"rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"							
			SoD "ochranná vrstva vodorovně hydroizolace " ((2,825*9,75)+(46,9*16,65))*0,065		52,548					
88.1	K	PC	Mazanina tl do 30 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	24,253	24,253	4 793,00	116 243,97	Vlastní cena
			"rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 6-7, 12-13, TZ_spodní stavba/založení"							
			Skutečnost "ochranná vrstva vodorovně hydroizolace " ((2,825*9,75)+(46,9*16,65))*0,030		24,253					
89	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	52,548	0,000	-52,548	980,00	-51 497,04	SoD
89.1	K	PC	Příplatek k mazanině tl do 30 mm za přehlazení povrchu	m3	0,000	24,253	24,253	1 280,00	31 043,66	Vlastní cena
92	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	3,546	27,799	24,253	1 364,00	33 080,90	SoD
			"rozsah_SO 01_D.1.1_v.č. 8-10, 12-13, TZ"							
			SoD "podlahová skladba_P14_odměřeno z tab. místnost" (35,46)*0,1		3,546					
			ZL č.7 "ochranná vrstva vodorovně hydroizolace " ((2,825*9,75)+(46,9*16,65))*0,030		24,253					
			Skutečnost Součet		27,799					
92.1	K	PC	Dodávka OSB desky tl.15mm včetně dovozu na stavbu a vykládky hydraulickou rukou	m2	0,000	112,500	112,500	250,00	28 125,00	Vlastní cena
			"ochranná vrstva betonové mazaniny tl.30mm " 2,5 x 1,25 x 30ks =		112,500					
92.2	K	PC	Pokládka a rozebrání OSB desky tl.15mm včetně naložení na dopravní prostředek	m2	0,000	225,000	225,000	35,00	7 875,00	Vlastní cena
			"ochranná vrstva betonové mazaniny tl.30mm " 2,5 x 1,25 x 30ks x 2 =		225,000					
92.3	K	PC	Odvoz OSB desek tl.15mm na řízení skládku včetně poplatku za skládku	t	0,000	1,125	1,125	1 600,00	1 800,00	Vlastní cena
			"ochranná vrstva betonové mazaniny tl.30mm " 2,5 x 1,25 x 30ks x 10kg/m2		1,125					
			Celková cena ZL č.7						-85 191,07	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 008
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Investor: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace	Datum: 13.06.2023	
Název akce: Pavilon zobrazovacích metod – stavba		
Způsob odeslání / předání datum: 13.06.2023	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny	
na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Založení SDK příček na betonový sokl</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tloušťky ochranné vrstvy vodorovné hydroizolace a s tím spojeného kotvení SDK příček. Změna PD byla vyvolána rozdílnou úrovní nášlapných vrstev v místě napojení stávající budovy a nově budovaného pavilonu.</p> <p>Původně měly být SDK příčky založeny na ochranné vrstvě tl. 65 mm, dle revize PD mají být založeny na ochranné vrstvě tl. 30 mm. Do tl. 30 mm nelze SDK příčky ukotvit.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:		

<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="color: blue; font-family: cursive;">TDS souhlasí.</p>  <p>Stanovisko projektanta stavby:</p>
<p>Příloha: Rozpočet</p>

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 008
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Změnový list vystavil:	IMOS Brno, a.s. + STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Založení SDK příček na betonový sokl</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Uvedený změnový list řeší změnu tloušťky ochranné vrstvy vodorovné hydroizolace a s tím spojeného kotvení SDK příček. Změna PD byla vyvolána rozdílnou úrovní nášlapných vrstev v místě napojení stávající budovy a nově budovaného pavilonu.</p> <p>Původně měly být SDK příčky založeny na ochranné vrstvě tl. 65 mm, dle revize PD mají být založeny na ochranné vrstvě tl. 30 mm. Do tl. 30 mm nelze SDK příčky ukotvit.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedenou přípravu v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit.</p>		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 61 207,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 61 207,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: - vedoucí společnosti IMOS Brno, a.s. Ing. René Turňa  - společník STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Ing. Monika Michálková  Datum: 13.6.2023
Datum: 13.6.2023	Datum: 13.6.2023

Stavba: HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

Objekt: 1. etapa

Založení SDK příček na betonový sokl

VÍCEPRÁCE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Poznámka
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení								
1		59515403	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdivo tl 150mm 50x15x25	ks	110,000	62,80	6 908,00	220 m : 2 (bude řezáno na polovinu) = 110 m
2		312311974	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 do ztraceného bednění	m3	0,935	4 320,00	4 039,20	0,0085 (50x15x25) x 110
3			řezání - nájem pily, doprava pily	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
4			montáž	hod.	96,000	380,00	36 480,00	3 dny x 8 hod. x 4 lidí
5			doprava materiálu	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00	
6			skládání materiálu	kpl	1,000	720,00	720,00	
Celkem vícepráce							61 207,20	
Celkem bez DPH							61 207,20	