

Krycí list rozpočtu

SECRETARIÁT
15. OS. 2023

Název stavby:	prdejna Hruška Hodonín - dlažba	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 17
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	0	Náklady na umístění stavby (NUÍ)
HSV	Dodávky 150 060,00 Montáž 0,00	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00		Zařízení staveniš 0,00 Mimostav. doprat 0,00	
PSV	Dodávky 286 164,10 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00		Uzemní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 0,00 NUS z rozpočtu 0,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a s	46 606,82				
ZRN celkem	482 830,92	DN celkem 0,00 DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem 0,00 NUS celkem z o 0,00 ORN celkem 0,00 ORN celkem z o 0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15% 0,00	Celkem bez DPI- 482 830,92
Základ 21%	482 830,92	DPH 21% 101 394,49	Celkem včetně [. 584 225,41

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

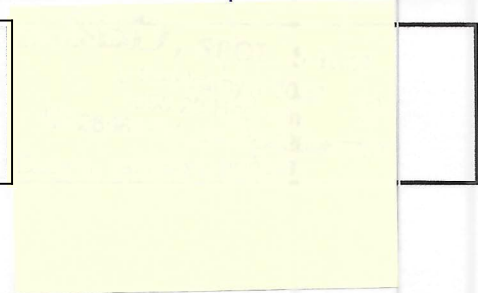

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: **prodejna Hruška Hodonín - dlažba**

Objednatel:

Druh stavby:

Projektant:

Lokalita:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno dne:

Objekt Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	146 060,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	4 000,00
H99	Ostatní přesuny hmot	43 585,11
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	20 008,60
771	Podlahy z dlaždic	269 177,21
		482 830,92

Stavební rozpočet

Název stavby:	prodejna Hruška Hodonín - dlažba	Doba výstavby:
Druh stavby:		Začátek výstavby
Lokalita:		Konec výstavby:
JKSO:		Zpracováno dne

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
			Rozměry			(Kč)	
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				146 060,00
1		631313621R00	Mazanina betonová tl. 10 cm C16/20	m2	200,00	504,00	100 800,00
2		631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	20,00	422,00	8 440,00
3		632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	200,00	27,50	5 500,00
4		631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí	kus	40,00	668,00	26 720,00
5		713191100RT9	Položení separační fólie	m2	230,00	20,00	4 600,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních :				4 000,00
6		9529011 11R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00	20,00	4 000,00
		H99	Ostatní přesuny hmot				43 585,11
7		999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	51,28	850,00	43 585,11
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				20 008,60
8		767640020RA0	Osazení dveří kovových dvoukřídlových	kus	2,00	1 210,00	2 420,00
9		968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,00	332,50	4 655,00
10		968071 125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	33,40	133,60
11		900 R02	HZS - úprava dveří vč. nátěru, pomoc.pr.	h	32,00	400,00	12 800,00
		771	Podlahy z dlaždic				269177,21
12		771101101IR00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	200,00	7,70	1 540,00
13		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	200,00	36,00	7 200,00
14		771212112R00	Kladení dlažby keramické do tmele vč.tmele, spárování,lišť	m2	200,00	670,00	134000,00
15		771445014R00	Obklad soklíků , rovných do tmele, spárování, řezání, lišta	m	60,00	185,00	11 100,00
16		597642030	Dlažba slinutá	m2	226,90	495,00	112 315,50
17		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	4,42	684,00	3 021,71
							482 830,92

Poznámka: