



MUHTP004ZR0N

SMLOUVA O DÍLO

dále též „smlouva“, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

HORŠOVSKÝ TÝN – PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ ROKLE POD MOTOKROSOVÝM AREÁLEM

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Dufek Group s.r.o.

sídlem Dvořákova 457, 344 01 Domažlice

zastoupený: Lubošem Dufkem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 08345384

DIČ: CZ08345384

bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB - [REDACTED]

společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Plzni, C 38075

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Dufek Luboš

Telefon: [REDACTED]

- technických: Dufek Luboš

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též „dílo“): **Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým areálem**, a to na základě výsledků výběrového řízení.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle projektové dokumentace s názvem „Horšovský Týn – protipovodňové a protierozní opatření rokle pod motokrosovým areálem“ zpracované Ing. Michaelou Tanczošovou, MST-projekt, nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 03861082 a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

4.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. subdodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.

6.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Termíny plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	leden 2024
Termín zahájení stavebních prací:	do 14 dnů od předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 30.09.2024
Termín předání a převzetí stavby:	do 14 dnů po dokončení stavebních prací

V případě, že objednatel získá předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny za dílo, zavazuje se zhotovitele písemně vyrozumět o přidělení dotace a předat zhotoviteli staveniště nejpozději do předpokládaného termínu předání a převzetí staveniště uvedeném shora. **V případě, že zadavatel dotaci od poskytovatele neobdrží, zakázka nebude realizována.**

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Horšovský Týn, pozemky parc. č. 1929/10, 1929/11, 1929/13, 1930, 1929/1. Zemník v k.ú. Horšov na pozemcích parc. č. 1795, 25/1.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH: 3.754.280,41 Kč

DPH: 788.398,89 Kč

Cena v Kč celkem s DPH: 4.542.679,30 Kč

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou

prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny.

3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

4.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30-denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

5.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

6.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

7.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel.

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

8.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

9.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

10.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (příloha č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit

předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.

Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

12.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých subdodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

13.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

15.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

16.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

17.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a platnými prováděcími právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, vytýčení sítí, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4.

Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

7.

Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby.

5.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména v souladu s projektovou dokumentací a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet v den po dni řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamáce objednatele.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamáce od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, závad havarijního charakteru, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamáce, bude-li to v daném případě technicky možné.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamáce objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupce pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávkové akce, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy, rozvazovací podmínka

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších vyhlášek, či jiných platných prováděcích právních předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), resp. zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6.

V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky k úhradě ceny za dílo, tzn. že do 31.12.2023 neobdrží od poskytovatele dotace písemné vyrozumění o přidělení dotace, ruší se tato smlouva od počátku. Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku, náhrady škody nebo ušlého zisku, které by z toho důvodu mohly případně vzniknout.

7.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy bezodkladně po jejím vzniku.

8.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za odvážnou smlouvu dle ust. § 2756 občanského zákoníku, a tedy závazky z ní vzniklé nepoužijí § 1764 - § 1766 občanského zákoníku o změně okolností a ust. § 1793 - 1795 občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy, spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, event. v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 31. 12. 2023, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoliv kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, stejně i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany považují tuto smlouvu za smlouvu odváznou dle ust. § 2756 občanského zákoníku a na závazky z ní vzniklé se nepoužijí ust. § 1764 – § 1766 a § 1793 - § 1795 občanského zákoníku.

6.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

7.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

8.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

9.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

10.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

11.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

12.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

13.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

14.


Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 17.05.2023 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 17/9.

XVIII. Přílohy k této smlouvě


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr

V Horšovském Týně dne 14 -07- 2023




Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel



V Domažlicích dne 14 -07- 2023



Luboš Dufek, jednatel
Dufek Group s.r.o.
zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22_04
Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

Uchazeč:
DUFKE GROUP, s.r.o.

IČ: 08345384
DIČ: CZ08345384

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ: 03861082
DIČ: [REDACTED]

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

3 754 280,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 754 280,41	788 398,89
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 542 679,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22_04

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Místo: Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3 754 280,41

4 542 679,30

SO 01 Retenční nádrž RN1

SO 01.1 Zátopa

SO 01.2 Hráz

SO 01.3 Spodní výpust

SO 01.4 Bezpečnostní přeliv

SO 02 Retenční nádrž RN2

SO 02.1 Zátopa

SO 02.2 Hráz

SO 02.3 Spodní výpust

SO 02.4 Bezpečnostní přeliv

SO 03 Retenční nádrž RN3

SO 03.1 Zátopa

SO 03.2 Hráz

SO 03.3 Spodní výpust

SO 03.4 Bezpečnostní přeliv

SO 04 Stabilizace rokle

SO 05 Kácení a odstranění náletů

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 01 - Retenční nádrž RN1

Soupis:

SO 01.1 - Zátopa

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

03861082

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 01 - Retenční nádrž RN1

Soupis:

SO 01.1 - Zátopa

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela
Tanczošová

Uchazeč:

DUFEK GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela
Tanczošová


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokie pod motokrosovým areálem
 Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
 Soupis: **SO 01.1 - Zátopa**

Místo: Horšovský Týn
 Zadavatel: Město Horšovský Týn
 Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
 Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
 Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103		
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104		
4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	245,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
5	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422		
	VV		"do zemníku" 1		1,000
6	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423		
7	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424		
8	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972		
	VV		1*2		2,000
9	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973		
	VV		2*2		4,000
10	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974		
	VV		2*2		4,000
11	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	245,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
	VV		"odvoz výkopku do zemníku" 245		245,000
12	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,500
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		
	VV		"přehození výkopku ze zadní části zátopy" 245*0,3		73,500
13	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	245,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"zásyp jámy zemníku" 245		245,000
14	K	181951111	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	979,700
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111		
	VV		"úprava dna RN1" 979,7		979,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:
SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis:
SO 01.2 - Hráz

KSO:
Místo: Horšovský Týn

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
DUFEK GROUP,s.r.o.

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová


Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022
IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383
IČ: 08345384
DIČ: CZ08345384
IČ: 03861082
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis: SO 01.2 - Hráz


Misto:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis: SO 01.2 - Hráz

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102					
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103					
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104					
4	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	803,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125					
VV "ornice v místě zemníku" 803					803,000
5	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 714,300
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106					
VV "hráz" 509					509,000
VV "zemník" 1205,3					1 205,300
VV Součet					1 714,300
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422					
VV "do zemníku" 1					1,000
7	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	9,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423					
VV "do zemníku" 9					9,000
8	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424					
VV "do zemníku" 2					2,000
9	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972					
VV 1*2					2,000
10	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	18,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973					
VV 9*2					18,000
11	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974					
VV 2*2					4,000
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	533,200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii a zpět k následnému ohumusování" 25,7*2		51,400
	VV		"ornice u zemniku" 803*0,3*2		481,800
	VV		Součet		533,200
13	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 714,300
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
	VV		"odvoz výkopku do zemniku" 509-25,7		483,300
	VV		"odvoz zeminy ze zemniku na hráz" 1231		1 231,000
	VV		Součet		1 714,300
14	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	152,700
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		
	VV		"přehození výkopku ze zadní části hráze" 509*0,3		152,700
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	240,900
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101		
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii k následnému ohumusování" 25,7		25,700
	VV		"ornice u zemniku" 803*0,3		240,900
16	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	1 231,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202		
	VV		"násyp hráze zeminou ze zemniku" 1231		1 231,000
17	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	483,300
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
	VV		"zásyp jámy zemniku" 483,3		483,300
18	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	257,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113		
	VV		"vzdušní svah a koruna hráze" 257		257,000
19	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	803,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115		
	VV		"zemník" 803		803,000
20	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 060,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
	VV		"zemník" 803		803,000
	VV		"vzdušní svah a koruna hráze" 257		257,000
	VV		Součet		1 060,000
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	21,200
	VV		1060*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,200
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	621,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101		
	VV		"návodní a vzdušní svah" 621		621,000
D	4		Vodorovné konstrukce		
23	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhuštění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	28,958
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"návodní svah" 28,958		28,958
24	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	88,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161		
	VV		"návodní svah, fr. 125-250" 88		88,000
25	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	4,020
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161		
	VV		"opěrná patka fr. 250-500, 100-200 kg" 4,02		4,020
D	998		Přesun hmot		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	227,365



Online PSC

https://podminky.ura.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 01 - Retenční nádrž RN1

Soupis:

SO 01.3 - Spodní výpust

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis:

SO 01.3 - Spodní výpust

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis:

SO 01.3 - Spodní výpust

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	115000-R	Převedení vody potrubím po dobu výstavby _x000D_	m	20,500
P			Poznámka k položce: _x000D_ - v položce je zahrnuto i potřebné čerpání vody po celou dobu stavby a pohotovost čerpací soustavy _x000D_		
2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	31,540
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125		
			VV "ornice v místě zemniku" 31,54		31,540
3	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	129,450
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
			VV "prohloubení v místě výpustního potrubí" 16,8		16,800
			VV "opevnění koryta za stupněm" 30,42		30,420
			VV "stupeň" 20,85		20,850
			VV "výpustní objekt" 8,37		8,370
			VV "nátok do požeráku" 5,70		5,700
			VV "zemník" 47,31		47,310
			VV Součet		129,450
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	31,924
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103		
			VV "svrchní organická hmota uložená na mezideponii a zpět k následnému ohumusování" 6,5*2		13,000
			VV "ornice u zemniku" 31,54*0,3*2		18,924
			VV Součet		31,924
5	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	129,450
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
			VV "odvoz výkopku do zemniku" 82,14-6,5		75,640
			VV "odvoz zeminy ze zemniku na hráz" 53,81		53,810
			VV Součet		129,450
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,962
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101		
			VV "svrchní organická hmota uložená na mezideponii k následnému ohumusování" 6,5		6,500
			VV "ornice u zemniku" 31,54*0,3		9,462
			VV Součet		15,962
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	129,450
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101		
			VV "zásyp zeminou ze zemniku"		
			VV "opevnění koryta za stupněm" 27,95		27,950
			VV "stupeň" 10,41		10,410
			VV "výpustní objekt" 5,11		5,110
			VV "potrubí" 10,34		10,340
			VV "zásyp jámy zemniku" 75,64		75,640
			VV Součet		129,450
8	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	65,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113 VV "opevnění koryta za stupněm" 65		65,000
9	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	31,540
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115 VV "zemník" 31,54		31,540
10	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	96,540
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,931
			VV 96,54*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,931
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	16,650
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111 VV "opevnění koryta za stupněm" 16,65		16,650
	D	2	Zakládání		
13	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,730
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811 VV "stupeň" 0,41 VV "výpustní objekt" 0,32 VV Součet		0,410 0,320 0,730
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
14	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	17,670
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115 VV "odpadní potrubí" 7,94 VV "stupeň" 5,05 VV "výpustní objekt" 4,68 VV Součet		7,940 5,050 4,680 17,670
15	K	321351010R	Bednění vč. rozeprání a odbednění	m2	84,780
			VV "stupeň" 23,14 VV "odpadní potrubí" 40,24 VV "výpustní objekt" 21,40 VV Součet		23,140 40,240 21,400 84,780
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,002
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111 VV "vázací drát 5 mm" 0,154*11/1000*1,1		0,002
17	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,483
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211 VV "kari síť 8x150x150" VV "stupeň" 18,62 VV "odpadní potrubí" 48,07 VV "výpustní objekt" 14,55 VV Mezisoučet VV 81,24*5,4/1000*1,1		18,620 48,070 14,550 81,240 0,483
	D	4	Vodorovné konstrukce		
18	K	457541111	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	6,110
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111 VV "opevnění koryta za stupněm" 4,61 VV "stabilizační kamenný pas" 0,36 VV "nátok do požeráku" 1,14 VV Součet		4,610 0,360 1,140 6,110
19	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	22,350
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152 VV 100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm VV "opevnění koryta za stupněm" 17,79		17,790

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"nátok do požeráku - dno" 4,56		4,560
	VV		Součet		22,350
20	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	9,648
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153		
	VV		min. velikost kamene 500 mm		
	VV		"stabilizační kamenný pas" 1,92		1,920
	VV		"nátok do požeráku - křídla" 7,728		7,728
	VV		Součet		9,648
D	8		Trubní vedení		
21	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250	m	0,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360410		
22	M	28617045	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN10	m	0,508
	VV		0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,508
23	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	20,900
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370410		
24	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	21,214
	VV		20,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		21,214
25	K	877370430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 300	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370430		
26	M	28617247	redukce kanalizační PP DN 300/250	kus	1,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
27	K	784181005R	Pačokování jednonásobné jílovým mlékem	m2	41,800
	VV		"pačokování obetonávky potrubí spodní výpusti" (0,65*2+0,7)*20,9		41,800
28	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,825
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124		
	VV		0,55*1,5		0,825
29	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	1,256
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334118		
	VV		"vtokový objekt a výpusti potrubí, omotáno 2x" 2*2*3,14*0,1		1,256
D	998		Přesun hmot		
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	123,201
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	767		Konstrukce zámečnické		
31	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,030
	VV		20*1,1*1,26/1000*1,1		0,030
32	M	13000102R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 40/40/4	t	0,012
	VV		4*1,1*2,42/1000*1,1		0,012
33	M	13000103R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 50/50/4	t	0,025
	VV		"poklop" 4*1,1*3,06/1000*1,1		0,015
	VV		"dluže" 2*1,5*3,06/1000*1,1		0,010
	VV		Součet		0,025
34	K	7670005R	Žárové zinkování ocelové konstrukce	kg	73,700
	VV		67*1,1		73,700
35	K	7670015R	D+M ocelové uzamykatelné mříže- žárově pozinkované, včetně jeho výroby a následné montáže na vtokový objekt	kpl	1,000
36	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 01 - Retenční nádrž RN1

Soupis:

SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

03861082

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis: **SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv**

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 01 - Retenční nádrž RN1
Soupis: SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	36,750
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111		
	VV		"nátok do přelivu" 5,29		5,290
	VV		"přelivná hrana" 7,05		7,050
	VV		"skluz" 24,41		24,410
	VV		Součet		36,750
D	2		Zakládání		
2	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,506
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811		
	VV		"podkladní beton"		
	VV		"podélný pas 1, 2" 0,819+0,819		1,638
	VV		"příčný pas 1, 2, 3, 4" 0,259+0,175+0,175+0,259		0,868
	VV		Součet		2,506
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		
3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	16,600
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115		
	VV		"podélný pas 1, 2" 5,3+5,3		10,600
	VV		"příčný pas 1, 2, 3, 4" 1,75+1,25+1,25+1,75		6,000
	VV		Součet		16,600
4	K	321351010R	Bednění vč. rozepršení a odbednění	m2	69,960
	VV		"podélný pas 1, 2" 22,58+22,58		45,160
	VV		"příčný pas 1, 2, 3, 4" 7,4+5+5+7,4		24,800
	VV		Součet		69,960
D	4		Vodorovné konstrukce		
5	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku dle bez zhuštění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	15,770
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"nátok do přelivu" 3,9		3,900
	VV		"přelivná hrana" 2,58		2,580
	VV		"skluz" 9,29		9,290
	VV		Součet		15,770
6	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	60,760
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152		
	VV		"100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm"		
	VV		15,26+10,35+35,15		60,760
D	998		Přesun hmot		
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	195,153
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.1 - Zátopa

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Uchazeč:

DUFEK GROUP, s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

03861082

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis: **SO 02.1 - Zátopa**


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.1 - Zátopa

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela
Tanczošová

Uchazeč:

DUFKE GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela
Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103		
3	K	112251107	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251107		
4	K	122151106	Ódkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	55,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421		
VV			"do zemníku" 10		10,000
6	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423		
VV			"do zemníku" 5		5,000
7	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201521		
VV			"do zemníku" 2		2,000
8	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971		
VV			10*2		20,000
9	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973		
VV			5*2		10,000
10	K	162301976	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301976		
VV			2*2		4,000
11	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	55,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
VV			"odvoz výkopku do zemníku" 55		55,000
12	K	166151101	Přehození neutehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,500
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		
VV			"přehození výkopku ze zadní části zátopy" 55*0,3		16,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
13	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
VV			"zásyp jámy zemníku" 55	55,000	
14	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	213,900
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111		
VV			"úprava dna RN2" 213,9	213,900	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.2 - Hráz

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFÉK GROUP, s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis: **SO 02.2 - Hráz**


Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis: SO 02.2 - Hráz

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 1 Zemní práce					
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103		
3	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	208,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125		
VV			"ornice v místě zemníku" 208		208,000
4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	472,700
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
VV			"hráz" 160,2		160,200
VV			"zemník" 312,5		312,500
VV			Součet		472,700
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421		
VV			"do zemníku" 10		10,000
6	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423		
VV			"do zemníku" 5		5,000
7	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příklad k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971		
VV			10*2		20,000
8	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příklad k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973		
VV			5*2		10,000
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	136,020
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103		
VV			"svrchní organická hmota uložená na mezideponii a zpět k následnému ohumusování" 5,61*2		11,220
VV			"ornice u zemníku" 208*0,3*2		124,800
VV			Součet		136,020
10	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	467,090
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
VV			"odvoz výkopku do zemníku" 160,2-5,61		154,590
VV			"odvoz zeminy ze zemníku na hráze" 312,5		312,500
VV			Součet		467,090
11	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,060
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"převozni výkopku ze zadní části hráze" 160,2*0,3		48,060
12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,010
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101		
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii k následnému ohumusování" 5,61		5,610
	VV		"ornice u zemníku" 208*0,3		62,400
	VV		Součet		68,010
13	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	312,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202		
	VV		"násyp hráze zeminou ze zemníku" 312,5		312,500
14	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	154,590
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
	VV		"zásyp jámy zemníku" 154,59		154,590
15	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	56,100
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113		
	VV		"vzdušný svah a koruna hráze" 56,1		56,100
16	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	208,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115		
	VV		"zemník" 208		208,000
17	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	264,100
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
	VV		"zemník" 208		208,000
	VV		"vzdušný svah a koruna hráze" 56,1		56,100
	VV		Součet		264,100
18	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,282
	VV		264,1*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,282
19	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	146,600
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101		
	VV		"návodní a vzdušný svah" 146,6		146,600
D	4		Vodorovné konstrukce		
20	K	457541111	Filtreační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkuodti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	6,200
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"návodní svah" 6,2		6,200
21	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	19,100
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161		
	VV		"návodní svah, fr. 125-250" 19,1		19,100
22	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	0,780
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161		
	VV		"opěrná páska fr. 250-500, 100-200 kg" 0,78		0,780
D	998		Přesun hmot		
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	49,003
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.3 - Spodní výpust

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP, s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis: **SO 02.3 - Spodní výpust**

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUF EK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

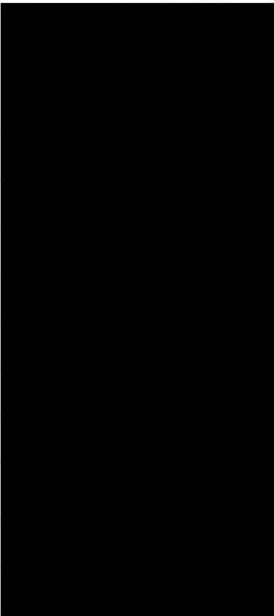

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.3 - Spodní výpust

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela
Tanczošová

Uchazeč:

DUFÉK GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela
Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	115000-R	Převedení vody potrubím po dobu výstavby _x000D_	m	14,250
Poznámka k položce: _x000D_ - v položce je zahrnuto i potřebné čerpání vody po celou dobu stavby a pohotovost čerpací soustavy _x000D_					
2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	21,260
Online PSC					
VV				21,260	
3	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	63,238
Online PSC					
VV				15,710	
VV				8,290	
VV				6,090	
VV				1,250	
VV				31,898	
VV				63,238	
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	18,576
Online PSC					
VV				5,820	
VV				12,756	
VV				18,576	
5	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	59,770
Online PSC					
VV				28,430	
VV				31,340	
VV				59,770	
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,288
Online PSC					
VV				2,910	
VV				6,378	
VV				9,288	
7	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,320
Online PSC					
VV				28,430	
VV				19,900	
VV				7,110	
VV				4,880	
VV				60,320	
8	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	29,100
Online PSC					
VV				29,100	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
9	K	181351115	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	21,260
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115		
	VV		"zemník" 21,26		21,260
10	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,360
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,007
	VV		50,36*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,007
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	16,650
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 16,65		16,650
D 2 Zakládání					
13	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,730
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811		
	VV		"podkladní beton"		
	VV		"stupeň" 0,41		0,410
	VV		"výpustní objekt" 0,32		0,320
	VV		Součet		0,730
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	14,090
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115		
	VV		"odpadní potrubí" 5,35		5,350
	VV		"stupeň" 5,05		5,050
	VV		"výpustní objekt" 3,69		3,690
	VV		Součet		14,090
15	K	321351010R	Bednění vč. rozepření a odbednění	m2	64,810
	VV		"stupeň" 23,14		23,140
	VV		"odpadní potrubí" 27,27		27,270
	VV		"výpustní objekt" 14,40		14,400
	VV		Součet		64,810
16	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,001
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111		
	VV		"vázací drát 5 mm" 0,154*8/1000*1,1		0,001
17	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči	t	0,373
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211		
	VV		"kari síť 8x150x150"		
	VV		"stupeň" 18,62		18,620
	VV		"odpadní potrubí" 32,78		32,780
	VV		"výpustní objekt" 11,40		11,400
	VV		Mezisoučet		62,800
	VV		62,8*5,4/1000*1,1		0,373
D 4 Vodorovné konstrukce					
18	K	457541111	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrku dří bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	5,240
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 4,63		4,630
	VV		"stabilizační kamenný pas" 0,36		0,360
	VV		"nátok do požeráku" 0,25		0,250
	VV		Součet		5,240
19	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	18,870
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152		
	VV		100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 17,87		17,870
	VV		"nátok do požeráku - dno" 1,0		1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
VV			Součet		18,870
20	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	4,384
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153		
VV			min. velikost kamene 500 mm		1,920
VV			"stabilizační kamenný pas" 1,92		2,464
VV			"nátok do požeráku - křídla" 2,464		4,384
VV			Součet		4,384
D 8			Trubní vedení		
21	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250	m	0,508
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360410		
22	M	28617045	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN10	m	0,508
VV			0,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,508
23	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	14,250
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370410		
24	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	14,464
VV			14,25*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		14,464
25	K	877370430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 300	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370430		
26	M	28617247	redukce kanalizační PP DN 300/250	kus	1,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
27	K	784181005R	Pačkování jedonosobné jílovým mlékem	m2	28,500
VV			"pačkování obetonávky potrubí spodní výpusti" (0,65*2+0,7)*14,25		28,500
28	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dlouže požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,440
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124		
VV			0,55*0,8		0,440
29	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	1,256
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334118		
VV			"vtokový objekt a výpustní potrubí, omotáno 2x" 2*2*3,14*0,1		1,256
D 998			Přesun hmot		
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	95,058
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 767			Konstrukce zámečnické		
31	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,030
VV			20*1,1*1,26/1000*1,1		0,030
32	M	13000102R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 40/40/4	t	0,012
VV			4*1,1*2,42/1000*1,1		0,012
33	M	13000103R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 50/50/4	t	0,025
VV			"poklop" 4*1,1*3,06/1000*1,1		0,015
VV			"dlouže" 2*1,5*3,06/1000*1,1		0,010
VV			Součet		0,025
34	K	7670005R	Žárové zinkování ocelové konstrukce	kg	73,700
VV			67*1,1		73,700
35	K	7670015R	D+M ocelové uzamykatelné mříže- žárové pozinkované, včetně jeho výroby a následné montáže na vtokový objekt	kpl	1,000
36	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:
SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis:
SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Horšovský Týn

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
DUFEK GROUP,s.r.o.

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

IČ:
DIČ: CZ00253383

IČ: .08345384
DIČ: CZ08345384

IČ: 03861082
DIČ:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 02 - Retenční nádrž RN2

Soupis:

SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela
Tanczošová

Uchazeč:

DUFEEK GROUP,s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela
Tanczošová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 02 - Retenční nádrž RN2
Soupis: SO 02.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	20,190
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111		
		VV	"nátok do přelivu" 3,39		3,390
		VV	"přelivná hrana" 4,52		4,520
		VV	"skluz" 12,28		12,280
		VV	Součet		20,190
D		2	Zakládání		
2	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,254
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811		
		VV	"podkladní beton"		
		VV	"podélný pas 1, 2" 0,763+0,763		1,526
		VV	"příčný pas 1, 2, 3, 4" 0,224+0,14+0,14+0,224		0,728
		VV	Součet		2,254
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	15,200
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115		
		VV	"podélný pas 1, 2" 5,1+5,1		10,200
		VV	"příčný pas 1, 2, 3, 4" 1,5+1,0+1,0+1,5		5,000
		VV	Součet		15,200
4	K	321351010R	Bednění vč. rozepření a odbednění	m2	64,360
		VV	"podélný pas 1, 2" 21,78+21,78		43,560
		VV	"příčný pas 1, 2, 3, 4" 6,4+4+4+6,4		20,800
		VV	Součet		64,360
D		4	Vodorovné konstrukce		
5	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	10,152
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
		VV	"nátok do přelivu" 3,03		3,030
		VV	"přelivná hrana" 1,972		1,972
		VV	"skluz" 5,15		5,150
		VV	Součet		10,152
6	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lící a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	39,268
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152		
		VV	"100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm"		
		VV	11,88+7,888+19,5		39,268
D		998	Přesun hmot		
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	140,243
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 03 - Retenční nádrž RN3

Soupis:

SO 03.1 - Zátopa

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

IČ:

03861082

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis: **SO 03.1 - Zátopa**

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis: SO 03.1 - Zátopa

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 1			Zemní práce		
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103		
3	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	95,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
VV			"výkop zátopa" 30		30,000
VV			"výkop břeň" 65		65,000
VV			Součet		95,000
4	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421		
VV			"do zemníku" 5		5,000
5	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423		
VV			"do zemníku" 5		5,000
6	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971		
VV			5*2		10,000
7	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973		
VV			5*2		10,000
8	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	95,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
VV			"odvoz výkopku do zemníku" 95		95,000
9	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		
VV			"přehození výkopku ze zadní části zátopy" 30*0,3		9,000
10	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	95,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
VV			"zásyp jamy zemníku" 95,0		95,000
11	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	357,700
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111		
VV			"úprava dna RN3" 357,7		357,700
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	79,300
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			WV		"opevnění koryta za stupněm" 16,65	16,650
			WV		"opevnění břehového svahu nad betonovým propustkem, v místě stékání srážkové vody z motokrosu do rokle" 62,65	62,650
			WV		Součet	79,300
D	4		Vodorovné konstrukce			
13	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	18,269	
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111	
			WV		"opevnění břehového svahu" 12,004	12,004
			WV		"opevnění břehového svahu nad betonovým propustkem, v místě stékání srážkové vody z motokrosu do rokle" 62,65*0,1	6,265
			WV		Součet	18,269
14	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	78,100	
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152	
			WV		100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm	
			WV		"opevnění břehového svahu" 48	48,000
			WV		"opěrná patka" 5,04	5,040
			WV		"opevnění břehového svahu nad betonovým propustkem, v místě stékání srážkové vody z motokrosu do rokle" 62,65*0,4	25,060
			WV		Součet	78,100
D	998		Přesun hmot			
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	178,857	
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 03 - Retenční nádrž RN3

Soupis:

SO 03.2 - Hráz

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP, s.r.o.

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis:

SO 03.2 - Hráz

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn – PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis: SO 03.2 - Hráz

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101		
2	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103		
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104		
4	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	204,400
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125		
VV			"ornice v místě zemníku" 204,4		204,400
5	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	473,300
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
VV			"hráz" 166,7		166,700
VV			"zemník" 306,6		306,600
VV			Součet		473,300
6	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421		
VV			"do zemníku" 10		10,000
7	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423		
VV			"do zemníku" 4		4,000
8	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424		
VV			"do zemníku" 1		1,000
9	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971		
VV			10*2		20,000
10	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301973		
VV			4*2		8,000
11	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974		
VV			1*2		2,000
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	134,500
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii a zpět k následnému ohumusování" 5,93*2		11,860
	VV		"ornice u zemníku" 204,4*0,3*2		122,640
	VV		Součet		134,500
13	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	467,370
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
	VV		"odvoz výkopku do zemníku" 166,7-5,93		160,770
	VV		"odvoz zeminy ze zemníku na hráz" 306,6		306,600
	VV		Součet		467,370
14	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,010
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/166151101		
	VV		"přehození výkopku ze zadní části hráze" 166,7*0,3		50,010
15	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,250
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101		
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii k následnému ohumusování" 5,93		5,930
	VV		"ornice u zemníku" 204,4*0,3		61,320
	VV		Součet		67,250
16	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	306,600
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202		
	VV		"násyp hráze zeminou ze zemníku" 306,6		306,600
17	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	160,770
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
	VV		"zásyp jámy zemníku" 160,77		160,770
18	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	59,300
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113		
	VV		"vzdušní svah a koruna hráze" 59,3		59,300
19	K	181351115	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	204,400
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115		
	VV		"zemník" 204,4		204,400
20	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	263,700
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
	VV		"zemník" 204,4		204,400
	VV		"vzdušní svah a koruna hráze" 59,3		59,300
	VV		Součet		263,700
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,274
	VV		263,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,274
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	149,800
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182251101		
	VV		"návodní a vzdušní svah" 149,8		149,800
D	4		Vodorovné konstrukce		
23	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku bez zhuštění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	6,700
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"návodní svah" 6,7		6,700
24	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	21,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161		
	VV		"návodní svah, fr. 125-250" 21,5		21,500
25	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	0,960
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512161		
	VV		"opěrná patka fr. 250-500, 100-200 kg" 0,96		0,960
D	998		Přesun hmot		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	54,796

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 03 - Retenční nádrž RN3

Soupis:

SO 03.3 - Spodní výpust

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis:

SO 03.3 - Spodní výpust

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis: SO 03.3 - Spodní výpust

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	115000-R	Převedení vody potrubím po dobu výstavby _x000D_	m	13,850
P			Poznámka k položce: _x000D_ - v položce je zahrnuto i potřebné čerpání vody po celou dobu stavby a pohotovosti čerpací soustavy _x000D_		
2	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	24,660
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151125		
	VV		"ornice v místě zemníku" 24,66		24,660
3	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	77,020
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 23,03		23,030
	VV		"stupeň" 8,96		8,960
	VV		"výpustní objekt" 6,79		6,790
	VV		"nátok do požeráku" 1,25		1,250
	VV		"zemník" 36,99		36,990
	VV		Součet		77,020
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	24,156
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103		
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii a zpět k následnému ohumusování" 4,68*2		9,360
	VV		"ornice u zemníku" 24,66*0,3*2		14,796
	VV		Součet		24,156
5	K	162651111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	72,340
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111		
	VV		"odvoz výkopku do zemníku" 40,03-4,68		35,350
	VV		"odvoz zeminy ze zemníku na hráz" 36,99		36,990
	VV		Součet		72,340
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,078
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101		
	VV		"svrchní organická hmota uložená na mezideponii k následnému ohumusování" 4,68		4,680
	VV		"ornice u zemníku" 24,66*0,3		7,398
	VV		Součet		12,078
7	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	36,990
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103202		
	VV		"zásyp zeminou ze zemníku"		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 24,18		24,180
	VV		"stupeň" 7,93		7,930
	VV		"výpustný objekt" 4,88		4,880
	VV		Součet		36,990
8	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174251101		
	VV		"zásyp jámy zemníku" 35,35		35,350
	VV		"zásyp zemínou ze zemníku"		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 24,18		24,180
	VV		"stupeň" 7,93		7,930
	VV		"výpustní objekt" 4,88		4,880
	VV		Součet		72,340
9	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	46,800
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 46,8		46,800
10	K	181351115	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	24,660
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351115		
	VV		"zemník" 24,66		24,660
11	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	71,460
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121		
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,429
	VV		71,46*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,429
13	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	17,670
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 17,67		17,670
D 2			Zakládání		
14	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,730
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811		
	VV		"stupeň" 0,41		0,410
	VV		"výpustní objekt" 0,32		0,320
	VV		Součet		0,730
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
15	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	13,940
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115		
	VV		"odpadní potrubí" 5,2		5,200
	VV		"stupeň" 5,05		5,050
	VV		"výpustní objekt" 3,69		3,690
	VV		Součet		13,940
16	K	321351010R	Bednění vč. rozepření a odbednění	m2	64,030
	VV		"stupeň" 23,14		23,140
	VV		"odpadní potrubí" 26,49		26,490
	VV		"výpustní objekt" 14,40		14,400
	VV		Součet		64,030
17	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,001
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321366111		
	VV		"vázací drát 5 mm" 0,154*8/1000*1,1		0,001
18	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tážených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,368
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321368211		
	VV		"kari síť 8x150x150"		
	VV		"stupeň" 18,62		18,620
	VV		"odpadní potrubí" 31,86		31,860
	VV		"výpustní objekt" 11,40		11,400
	VV		Mezisoučet		61,880
	VV		61,88*5,4/1000*1,1		0,368
D 4			Vodorovné konstrukce		
19	K	457541111	Filtrační vrstvy jakéhokoliv tloušťky a sklonu ze štěrku bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	5,560
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 4,95		4,950
	VV		"stabilizační kamenný pas" 0,36		0,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"nátok do požeráku" 0,25		0,250
	VV		Součet		5,560
20	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	22,700
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152		
	VV		100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm		
	VV		"opevnění koryta za stupněm" 21,70		21,700
	VV		"nátok do požeráku - dno" 1,0		1,000
	VV		Součet		22,700
21	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklinováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	4,384
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153		
	VV		min. velikost kamene 500 mm		
	VV		"stabilizační kamenný pas" 1,92		1,920
	VV		"nátok do požeráku - křídla" 2,464		2,464
	VV		Součet		4,384
D	8		Trubní vedení		
22	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250	m	0,500
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871360410		
23	M	28617045	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN10	m	0,508
	VV		0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,508
24	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	13,850
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871370410		
25	M	28617046	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10	m	14,058
	VV		13,85*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		14,058
26	K	877370430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 300	kus	1,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877370430		
27	M	28617247	redukce kanalizační PP DN 300/250	kus	1,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
28	K	784181005R	Pačokování jednonásobné jílovým mlékem	m2	27,700
	VV		"pačokování obetonávky potrubí spodní výpusti" (0,65*2+0,7)*13,85		27,700
29	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradička (dlouze požeráku) š. 150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,440
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/934956124		
	VV		0,55*0,8		0,440
30	K	953334118	Bobtnavý pások do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm	m	1,256
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953334118		
	VV		"vtokový objekt a výpustní potrubí, omotáno 2x 2*2*3,14*0,1		1,256
D	998		Přesun hmot		
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	102,307
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011		
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	767		Konstrukce zámečnické		
32	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,030
	VV		20*1,1*1,26/1000*1,1		0,030
33	M	13000102R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 40/40/4	t	0,012
	VV		4*1,1*2,42/1000*1,1		0,012
34	M	13000103R	Profil rovnoramenný z konstrukční oceli L 50/50/4	t	0,025
	VV		"poklop" 4*1,1*3,06/1000*1,1		0,015
	VV		"dluže" 2*1,5*3,06/1000*1,1		0,010
	VV		Součet		0,025
35	K	7670005R	Žárové zinkování ocelové konstrukce	kg	73,700
	VV		67*1,1		73,700
36	K	7670015R	D+M ocelové uzamykatelné mříže- žárově pozinkované, včetně jeho výroby a následné montáže na vtokový objekt	kpl	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
37	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,282

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 03 - Retenční nádrž RN3

Soupis:

SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP, s.r.o.

IČ: 08345384

DIČ: CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ: 03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 03 - Retenční nádrž RN3

Soupis:

SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela
Tanczošová

Uchazeč:

DUFEEK GROUP,s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela
Tanczošová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 03 - Retenční nádrž RN3
Soupis:

SO 03.4 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 1 Zemní práce					
1	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	28,680
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111					
VV "nátok do přelivu" 11,88 11,880					
VV "přelivná hrana" 4,52 4,520					
VV "skluz" 12,28 12,280					
VV Součet 28,680					
D 2 Zakládání					
2	K	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,254
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313811					
VV "podkladní beton"					
VV "podélný pas 1, 2" 0,763+0,763 1,526					
VV "příčný pas 1, 2, 3, 4" 0,224+0,14+0,14+0,224 0,728					
VV Součet 2,254					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	15,200
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321311115					
VV "podélný pas 1, 2" 5,1+5,1 10,200					
VV "příčný pas 1, 2, 3, 4" 1,5+1+1+1,5 5,000					
VV Součet 15,200					
4	K	321351010R	Bednění vč. rozepření a odbednění	m2	64,360
VV "podélný pas 1, 2" 21,78+21,78 43,560					
VV "příčný pas 1, 2, 3, 4" 6,4+4+4+6,4 20,800					
VV Součet 64,360					
D 4 Vodorovné konstrukce					
5	K	457541111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku třídy bez zhuštění, frakce od 0-22 do 0-63 mm	m3	10,152
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/457541111					
VV "nátok do přelivu" 3,03 3,030					
VV "přelivná hrana" 1,972 1,972					
VV "skluz" 5,15 5,150					
VV Součet 10,152					
6	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	39,268
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152					
VV "100-200 kg, min. velikost kamene 350 mm" 11,88+7,888+19,50 39,268					
D 998 Přesun hmot					
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	140,243
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:
SO 04 - Stabilizace rokle

KSO:
Místo: Horšovský Týn

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

IČ:
DIČ: CZ00253383

Uchazeč:
DUFEK GROUP,s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ08345384

Projektant:
Ing. Michaela Tanczošová

IČ:
DIČ: 03861082

Zpracovatel:
Ing. Michaela Tanczošová


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

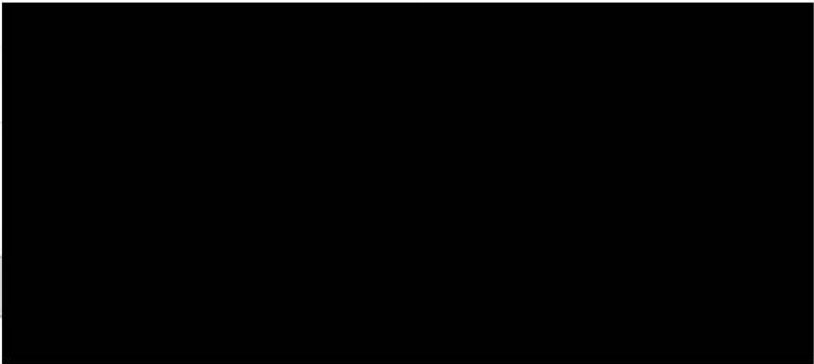

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt: **SO 04 - Stabilizace rokle**

Místo: Horšovský Týn
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o.

Datum: 15. 9. 2022
Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová


Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt: SO 04 - Stabilizace rokle

Místo: Horšovský Týn Datum: 15. 9. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč: DUFEK GROUP,s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 1 Zemní práce					
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	31,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101					
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102					
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104					
4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	45,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151106					
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	31,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421					
VV "do zemníku" 31					31,000
6	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422					
VV "do zemníku" 4					4,000
7	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424					
VV "do zemníku" 1					1,000
8	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	45,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101					
9	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	62,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301971					
VV 31*2					62,000
10	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972					
VV 4*2					8,000
11	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974					
VV 1*2					2,000
12	K	178153503	Uložení netříděných sypanin do kamenitých hrází nebo kamenitých částí smíšených hrází z homin třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, ve vrstvách o tl. přes 1000 do 1500 mm	m3	459,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/178153503					
VV "násyp konsolidační přehrážky z LK - skryvka" 459					459,000
13	M	R58380651	kámen lomový netříděný - skryvka	t	734,400
D 998 Přesun hmot					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	498,015

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 05 - Kácení a odstranění náletů

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

IČ:

.08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt: **SO 05 - Kácení a odstranění náletů**

Místo: Horšovský Týn

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Ing. Michaela Tanczošová

Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

SO 05 - Kácení a odstranění náletů

Místo:

Horšovský Týn

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

Uchazeč:

DUFKE GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	1		Zemní práce		
1	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	81,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211231		
2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	43,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211232		
3	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 470,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251103		
VV			"SO 01" 250		250,000
VV			"SO 02" 900		900,000
VV			"SO 03" 100		100,000
VV			"SO 04" 220		220,000
VV			Součet		1 470,000
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	81,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101		
VV			"SO 01" 15		15,000
VV			"SO 02" 20		20,000
VV			"SO 03" 15		15,000
VV			"SO 04" 31		31,000
VV			Součet		81,000
5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	31,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102		
VV			"SO 01" 10		10,000
VV			"SO 02" 10		10,000
VV			"SO 03" 7		7,000
VV			"SO 04" 4		4,000
VV			Součet		31,000
6	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103		
VV			"SO 01" 5		5,000
VV			"SO 02" 2		2,000
VV			Součet		7,000
7	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104		
VV			"SO 01" 1		1,000
VV			"SO 03" 1		1,000
VV			"SO 04" 1		1,000
VV			Součet		3,000
8	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101105		
VV			"SO 02" 2		2,000
9	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411		
VV			"na deponii určenou objednatelem" 81		81,000
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 31		31,000
11	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 7		7,000
12	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 3		3,000
13	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201510		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 2		2,000
14	K	162201-R1	Kompletní likvidace veškeré nezužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	kpi	1,000
	P		Poznámka k položce_x000D_Položka obsahuje likvidaci nehroubí včetně shrabání a úklidu zbytků po likvidaci a po těžbě.		
15	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	81,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301951		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 81		81,000
16	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	31,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301952		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 31		31,000
17	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301953		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 7		7,000
18	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301954		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 3		3,000
19	K	162301955	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301955		
	VV		"na deponii určenou objednatelem" 2		2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Horšovský Týn

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

DUFEK GROUP,s.r.o.

IČ:

08345384

DIČ:

CZ08345384

Projektant:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

03861082

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Michaela Tanczošová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem
Objekt:


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Horšovský Týn	Datum:	15. 9. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	Ing. Michaela Tanczošová
Uchazeč:	DUFEK GROUP,s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michaela Tanczošová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horšovský Týn - PPO a PEO rokle pod motokrosovým areálem

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Horšovský Týn

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Projektant: Ing. Michaela Tanczošová

Uchazeč: DUFEK GROUP, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michaela Tanczošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			
1	K	072103001R	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	...	1,000
2	K	R002	Vytyčení inženýrských sítí včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti před předáním staveniště. _x000D_	soubor	1,000
3	K	R003	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných projektovou dokumentací	soubor	1,000

Poznámka k položce: _x000D_
 Účast dodavatelem sjednaného nezávislého geologa na stavbě: _x000D_
 - provedení hutních zkoušek tělesa hráze PROCTOR STANDARD - cca 6 ks _x000D_
 - kontrola klasifikační shody zemín v zemních - bude provedena po otevření zemníků _x000D_
 - geotechnický posudek základové spáry hráze a všech funkčních objektů retenční nádrže nádrže _x000D_
 x000D
 x000D

4	K	R004	Vytyčení stavby a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000
5	K	R005	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a vyklizení zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000

Poznámka k položce: _x000D_
 - zřízení staveniště (včetně případných přípojek, skládek, deponií apod.) a úprava terénu pro stavbu _x000D_
 - včetně zajištění sjezdů do zátop retenčních nádrží a stabilizace rokle a přístupu k zemníkům _x000D_
 - včetně případného proježdění děvin pro příjezd na staveniště _x000D_

6	K	R007	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně zajištění potvrzení souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000
7	K	R008	Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem a správcem povodí.	soubor	1,000
8	K	R010	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. zřízení pomocného hlásného profilu, zajištění havarijní soupravy apod.)	soubor	1,000
9	K	R011	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000

Poznámka k položce: _x000D_
 - včetně informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky

10	K	R012	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000
11	K	R014	Vyhotovení pasportu pozemků, komunikací a staveb dotčených stavbou a ležících v její blízkosti včetně zajištění fotodokumentace. Pasport bude předán objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000
12	K	R016	Vyhotovení geometrických plánů pro zápis do katastru nemovitostí	kpl	1,000