



Č.j. KRP-2696-49-6/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
2. **Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 336268/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě - stavba B, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schválených změnových listů č. 06,07,08,09 a 11.
- 1.1 Na základě schváleného změnového listu č. 6/2 – „Bourací a výkopové práce u sauny“, který je

přílohou č. 1 tohoto dodatku se změna č. 2 týká dalších požadavků objednatele spočívajících ve změně technologie bazénu pro cirkulaci a údržbu vody. Bude použito filtrační čerpadlo 45 m³/h oproti 22 m³/h, tepelný výměník 88kW oproti 45 kW a provedena příprava pro montáž BYPASS z důvodu budoucího připojení středotlaké lampy.

Méněpráce: ZL 6/2 - 103.560,25 Kč vč. DPH
Vícepráce: ZL 6/2 + 368.557,14 Kč vč. DPH

- 1.2 Na základě schváleného změnového listu č. 7 – „Roleta na bazén vč. vířivky“, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a dodávky týkající se vestavby hladinové rolety do bazénu a vířivky.

Vícepráce: ZL 7 + 891.388,85 Kč vč. DPH

- 1.3 Na základě schváleného změnového listu č. 8 – „Předokenní žaluzie a navýšení zateplení obvodového pláště“, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce a dodávky týkající se doplnění předokenních žaluzií u objektu bazénu a s tím související navýšení zateplení obvodového pláště o 2 cm, navýšení atiky a povlakové krytiny.

Vícepráce: ZL 7 8 + 379.194,74 Kč vč. DPH

- 1.4 **Součet hodnot těchto změn v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ: 1.742.700,98 Kč vč. DPH, tj. 2,19% původní hodnoty závazku ze smlouvy.**

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich souhrnná finanční výše v absolutní hodnotě víceprací nedosahuje 15 % původní hodnoty závazku.

Článek III.

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě schváleného změnového listu č. 11, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku. V PD bazénové části nebylo výškově počítáno s rozvodem VZT a současný navržený SDK strop není možné realizovat se zachováním výšky stropu dle PD. Po projednání bylo rozhodnuto, že se objekt bazénu navýší o 0,5m.

Nadále bylo zjištěno, že navržený panelový strop neobsahuje prostupy pro VZT a pro danou délku panelů je nevyhovující realizovat stropní panely o tl. 250mm. Výrobce stropních panelů spočítal a navrhl stropní panely o tl. 265mm.

Z důvodů těchto změn byl vyhotoven nový statický výpočet ohledně zatížení na ocelové profily HEB 220 nad otvorem okna o rozponu 9m a otvorem 5m. Z výpočtu bylo zjištěno, že navržené profily jsou nevyhovující a je třeba záměna na profil HEB 240.

Vícepráce: ZL 11 702.766,70 Kč vč. DPH
Méněpráce: ZL 11 - 473.385,17 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 1.176.151,87 Kč vč. 21% DPH, tj. 1,48 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o dodatečné stavební práce na stavbě B, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku

technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2. Změny uvedené v odst. 1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **podle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšena o částku 229.381,53 Kč vč. 21% DPH u stavby B, tato změna je navýšením původní ceny o 1,48 %.**

Článek IV.

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schválených změnových listů č. 6/1 a č. 9, které jsou přílohou č. 1 a č. 5 tohoto dodatku. Ve změnovém listě č. 6 „Bourací a výkopové práce u sauny“ je uvedeno odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací pod změnou č. 1 týkající se objektu stávající sauny, kde bylo uvažováno s výměnou nevyhovujícího kanalizačního potrubí pro novou stavbu bazénu. Toto potrubí se dle projektové dokumentace má zrušit a nahradit novým. Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis stavebních prací“) však tyto položky na bourací a výkopové práce neobsahuje. Taktéž nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací kompletní položky pro demontáž stávajícího potrubí a opětovný zásyp a provedení nové skladby podlahy.

Vícepráce: ZL 6

160.448,94 Kč vč. DPH

Vícepráce: ZL 9

106.781,53 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 267.230,47 Kč vč. 21% DPH, tj. 0,34% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na stavbě B, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 267.230,47 Kč vč. DPH u stavby B, tato změna je navýšením původní ceny o 0,34%.**

Článek V.

V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatků č. 2. až č. 6. související se **změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ činí 2.400.083,42 Kč vč. DPH, tato změna je navýšením původní ceny o 3,01%,** tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek VI.

Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly **na navýšení původní ceny díla,** která je v článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez

DPH, tj. 79.703.132,88 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla celková cena díla upravena na částku 80.870.967,27 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 81.488.997,08 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo nebyla cena měněna, dodatkem č. 5 upravena na částku 81.606.604,30 Kč vč. 21% DPH.

Tímto dodatkem č. 6 bude celková cena navýšena o částku ve výši 1.679.497,93 Kč bez DPH, tj. 2.032.192,50Kč vč. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

Celková cena díla je tak po uzavření dodatků stanovena takto:

1.1 Celková cena díla je nově upravena dodatkem č. 6:

Stavba A - nezměněn

cena za stavbu A bez DPH	45.778.035,89 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.613.387,54 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.391.423,43 Kč

Stavba B

navýšení ceny díla ZL 6 o částku bez DPH	437.195,11 Kč
vč. 21 % DPH	529.006,08 Kč

snížení ceny díla ZL 6 o částku bez DPH	- 85.586,98 Kč
vč. 21 % DPH	103.560,25 Kč

navýšení ceny díla ZL 7 o částku bez DPH	736.685,00 Kč
vč. 21 % DPH	891.388,85 Kč

navýšení ceny díla ZL 8 o částku bez DPH	313.384,08 Kč
vč. 21 % DPH	379.194,74 Kč

navýšení ceny díla ZL 9 o částku bez DPH	88.249,20 Kč
vč. 21 % DPH	106.781,53 Kč

navýšení ceny díla ZL 11 o částku bez DPH	580.798,93 Kč
vč. 21 % DPH	702.766,70 Kč

snížení ceny díla ZL 11 o částku bez DPH	- 391.227,41 Kč
vč. 21 % DPH	473.385,17 Kč

navýšení ceny díla celkem o částku bez DPH	1.679.497,93 Kč
vč. 21% DPH	2.032.192,50 Kč

cena za stavbu B bez DPH	23.344.936,67 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.902.436,70 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	28.247.373,37 Kč

Stavba A + Stavba B


Celková cena díla bez DPH:	69.122.972,56 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	14.515.824,24 Kč
Cena díla včetně DPH:	83.638.796,80 Kč

Článek VII.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 6 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 06 – vícepráce
 - Příloha č. 2: Změnový list č. ZL 7 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 07 – vícepráce
 - Příloha č. 3: Změnový list č. ZL 8 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 08 – vícepráce
 - Příloha č. 4: Změnový list č. ZL 9 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 09 – vícepráce
 - Příloha č. 5: Změnový list č. ZL 11 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ZL 11 – vícepráce, méněpráce


V Hradci Králové 30. června 2023

Za objednatele:

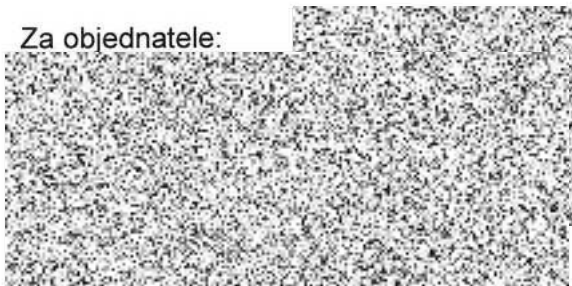

V Hradci Králové 12. 07. 2023

Za zhotovitele:

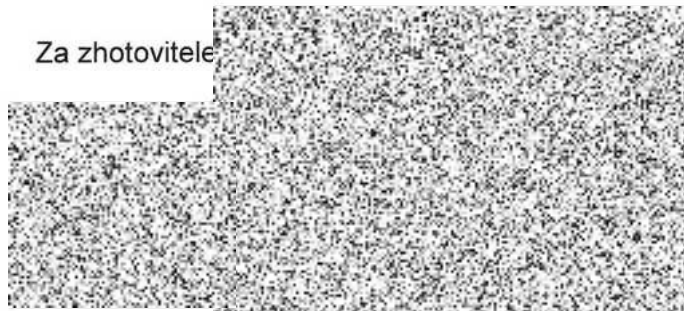

PŘÍLOHA č. 1 DODATKĚ

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	06	
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL06 – Bourací a výkopové práce u sauny		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Změna č. 1		
Ve stávající sauně bylo uvažováno s výměnou nevyhovujícího kanalizačního potrubí pro novou stavbu bazénu. Toto potrubí se dle PD má zrušit a nahradit novým. Soupis stavebních prací dodávek a služeb však tyto položky na bourací a výkopové práce neobsahuje. Taktéž nejsou kompletní položky pro demontáž stávajícího potrubí a opětovný zásyp a provedení nové skladby podlahy. ZL 6/1 ve výši 160.448,94 Kč vč. DPH.		
Změna č. 2		
Na základě dalších požadavků objednatele dochází ke změnám technologie bazénu pro cirkulaci a údržbu vody. Bude použito filtrační čerpadlo 45m3/h oproti 22m3/h, tepelný výměník 88kW oproti 45kW a provedena příprava pro montáž BYPASS z důvodu budoucího připojení středotlaké lampy. ZL 6/2 ve výši 264.996,90 Kč vč. DPH.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
- Viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“		
Zdůvodnění změny:		
- Chyba projektu, požadavek objednatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou uvedeny investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	351 608,13 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	351 608,13 Kč	
DPH:	73 837,71 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	425 445,84 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o.	PRIDOS	
		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6	JKSO	
Název objektu	ZL06 - ZTI Sauna, bazénová technologie	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.01.2023	
			CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 4 173,11	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 107 085,33	9	Bez pevně podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 12 460,45	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 8 883,54	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	132 602,43	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	219 005,70	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

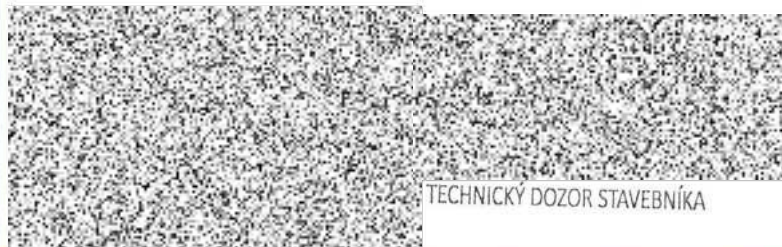

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

D Celkem bez DPH			351 608,13
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	351 608,13	73 837,71
Cena s DPH			425 445,84

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KRŘP Kounov - dodatek č.6
 Objekt: ZL06 - ZTI Sauna, bazénová technologie

Objednatel: KRŘP KK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o
 Místo: Kounov-Neuvězí 1

Zpracoval:
 Datum: 17. 1. 2023

C.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkova	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV				111 258,44	
D		1	Zemní práce				77 491,20	
360	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nescudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (25+3,5+1)*0,8	m3	23,600	1 690,00	39 884,00	CS ÚRS 2023 01
					23,600			
361	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	23,500	348,00	8 178,00	CS ÚRS 2023 01
362	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 23,6*2	m3	47,200	321,00	15 151,20	CS ÚRS 2023 01
					47,200			
363	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	23,800	605,00	14 278,00	CS ÚRS 2023 01
D		2	Zakládání				2 294,35	
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 4,5*0,13	m3	0,585	3 921,96	2 294,35	SOD
					0,585			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 907,45	
93	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm "skladba PD4" 3,5+1 Součet	m2	4,500	646,10	2 907,45	SOD
					4,500			
					4,500			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 912,04	
364	K	961055111	Bourání základů ze ŽB (25+3,5+1)*0,13	m3	3,835	6 820,00	26 154,70	CS ÚRS 2023 01
					3,835			
107	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pí přes 4 m2 "ozn. B6" (3,5+1)*0,07 Součet	m3	0,315	4 446,00	1 400,49	SOD
					0,315			
					0,315			
108	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 "ozn. B6" 3,5+1 Součet	m2	4,500	79,30	356,85	SOD
					4,500			
					4,500			
D		998	Přesun hmot				653,40	
122	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,178	300,00	653,40	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				21 343,99	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 538,54	
365	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	29,500	14,80	436,60	CS ÚRS 2023 01
366	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 29,5 * 0,00039	t	0,012	143 500,00	1 722,00	CS ÚRS 2023 01
					0,012			
367	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	29,500	25,00	737,50	CS ÚRS 2023 01
368	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přitavením vodorovně NAIF	m2	29,500	124,00	3 658,00	CS ÚRS 2023 01
369	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE folií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu 29,5 * 1,1655	m2	34,382	253,00	8 698,65	CS ÚRS 2023 01
					34,382			
123	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrku vodorovně na betonu, 2 vrstvy vč. materiálu "skladba PD4" 3,5+1 Součet	m2	4,500	534,00	2 403,00	SOD
					4,500			
					4,500			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6

Objekt: ZL06 - ZTI Sauna, bazénová technologie

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
137	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	176,558	5,00	882,79	SOD
D 713			Izolace tepelné				1 887,45	
153	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	4,500	16,00	72,00	SOD
			"ozn. B6" 3,5+1		4,500			
			Součet		4,500			
154	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	4,500	25,20	113,40	SOD
			"skladba PD4" 3,5+1		4,500			
			Součet		4,500			
155	M	28376381	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 80mm	m2	4,590	355,00	1 629,45	SOD
			4,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,590			
			Součet		4,590			
178	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	18,149	4,00	72,60	SOD
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				918,00	
370	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	18,000	51,00	918,00	CS ÚRS 2023 01

Celkem

132 602,43



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6

Objekt: ZL06 - ZTI Sauna, bazénová technologie

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1


Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				219 005,70	
D	OST		Ostatní				219 005,70	
371	K	R001	Změna bazénové technologie	kpl	1,000	219 005,70	219 005,70	CN

Celkem

219 005,70

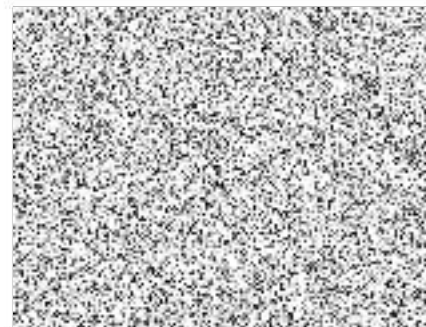


Věc: Cenová nabídka na změně Technologie
 – Akce KOUNOV REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ KŘ PČR

	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	
D.	Méněpráce Rekreační bazén ERB				
2	Filtr pr.760mm/22m3/hod (vysokovrstvý)	1	ks	47 854,95	47 854,95
3	Filtrační čerpadlo 22m3/hod	1	ks	13 901,07	13 901,07
4	Filtrační náplň písek	650	kg	7,76	5 044,00
10	Tepelný výměník 45kW (75°/60°) , trubkový	1	ks	18 786,96	18 786,96
	Celkem méněpráce rekreační bazén				85 586,98

	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	
E.	Vícepráce Bazén rekreační ERB				
69	2 KS: Filtr pr. 800, náplň 1,0m				145 318,69
70	2x 695 kg: Filtrační náplň písek				10 193,34
71	1 KS: Filtrační čerpadlo 45m3/hod, 2,60kW				55 383,72
72	1 KS: Trubkový výměník 88 kW				28 896,93
73	1 KS: Čerpadlo vzorku vody vč. elektrického ventilu				20 900,00
74	Příprava pro montáž BYPASS pro budoucí připojení středotlaké lampy				43 900,00
	Vícepráce celkem Kč bez DPH				304 592,68
	Rozdíl vícepráce - Méněpráce				219 005,70

V Bystřici, dne 17.01.2023

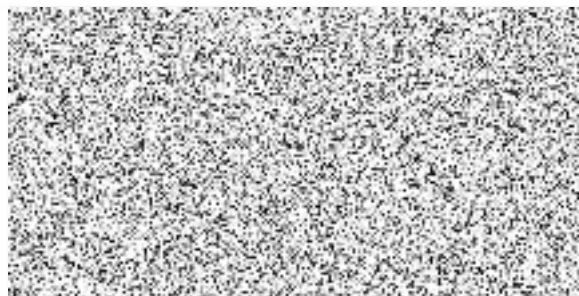

Změnový list *PŘÍLOHA č. 2 DODATKY č. 6*
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		07
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL07 – Roleta bazén a vířivka		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
<p>Na základě požadavků objednatele je bazén a whirlpool doplněn o hladinové rolety, které sníží náklady na energie a na doplňování odpařované vody. Nadále v boku bazénu bude vybudována šachta pro umístění rolety.</p> <p>Roleta zároveň slouží i jako bezpečnostní prvek, který zamezuje nechtěnému pádu osob do vody.</p> <p>Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.</p>		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
- Vestavba hladinové rolety do bazénu a vířivky		
Zdůvodnění změny:		
- Požadavek objednatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou uvedeny investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		736 685,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		736 685,00 Kč
DPH:		154 703,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		891 388,85 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o.	PRIDOS	[redacted]
[redacted]		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
[redacted]		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6	JKSO	
Název objektu	ZL07 - Roleta - bazén, vířivka	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel		45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		17.01.2023	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		736 685,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

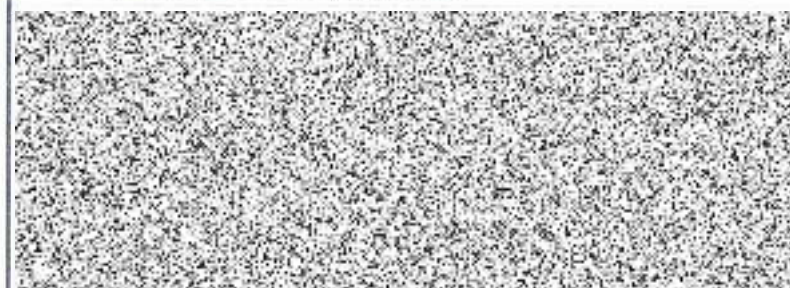

D Celkem bez DPH				736 685,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	736 685,00	154 703,85	
Cena s DPH				891 388,85

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6

Objekt: ZL07 - Roleta - bazén, viřivka

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:


Datum: 17. 1. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D	OST	Ostatní					736 685,00	
339	K	R001	D+M rolet pro bazén a viřivku	kpl	1,000	736 685,00	736 685,00	CN

Celkem

736 685,00

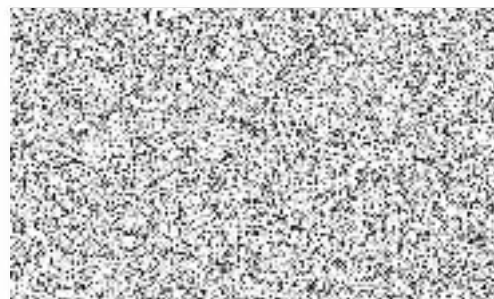




Věc: projednání změny tvaru bazénů a technického zhodnocení
– Akce KOUNOV REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ KŘ PČR

1. po poradě ve vedení společnosti si dovoluujeme Vám nabídnout exkluzivní verzi změny bazénu. Nabízíme variantu s bazény v hranatém provedení, viz. níže obrázek. Verze bazénů s integrovanou hranatou vířivkou bude nejen komfortnější, ale celkově získá větší prostor bazénová hala, celkově se exkluzivně zvýší design celého díla.
2. Bazény bude uživatelsky přehledné a poskytnou maximum relaxace a pohody.
3. Oproti původnímu návrhu mírně zvětšujeme objem vody v bazénu a ve vířivce. Tato změna nebude mít vliv do kvality bazénové vody.
4. Tato změna (D+M nerezové konstrukce a technologie úpravy vody, dále Změna) **nebude mít vliv na cenu!** Vícenáklady s touto Změnou sanujeme vlastním nákladem.
5. Dále oba bazény umožňují příplatkovou vestavbu hladinové rolety. Pro umístění v bazénu by byla šachta v bazénu za příplatek (pokud nebude roleta nad bazénovou vodou (nedoporučujeme), v případě vířivky je vířivka připravena pro umístění rolety pod jednu z lavic (a to i dodatečně, s časovým odstupem). Výhodou rolet jsou celkově nižší náklady na energie (topení a hlavně na klimatizaci vnitřních prostor bazénové haly). Menší náklady na doplňování vody do bazénu (nižší odpar vody z hladiny). Lze tedy vyčíslit i návratnost této investice. Roleta je zároveň bezpečnostní prvek, který chrání domácí zvířata, děti a případně dospělé osoby v nestandardní situaci.

a.	Cena za šachtu za stěnu bazénu pro roletu	242.785,- CZK bez DPH
b.	Cena za roletu do bazénu PVC RAL 7042	321.200,- CZK bez DPH
c.	Cena za roletu do vířivky PVC RAL 7042	172.700,- CZK bez DPH

V Bystřici, dne 17.012023

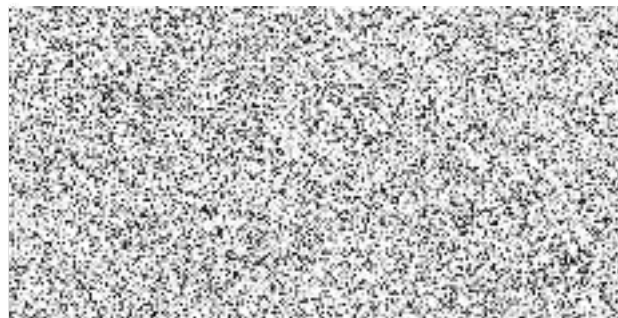

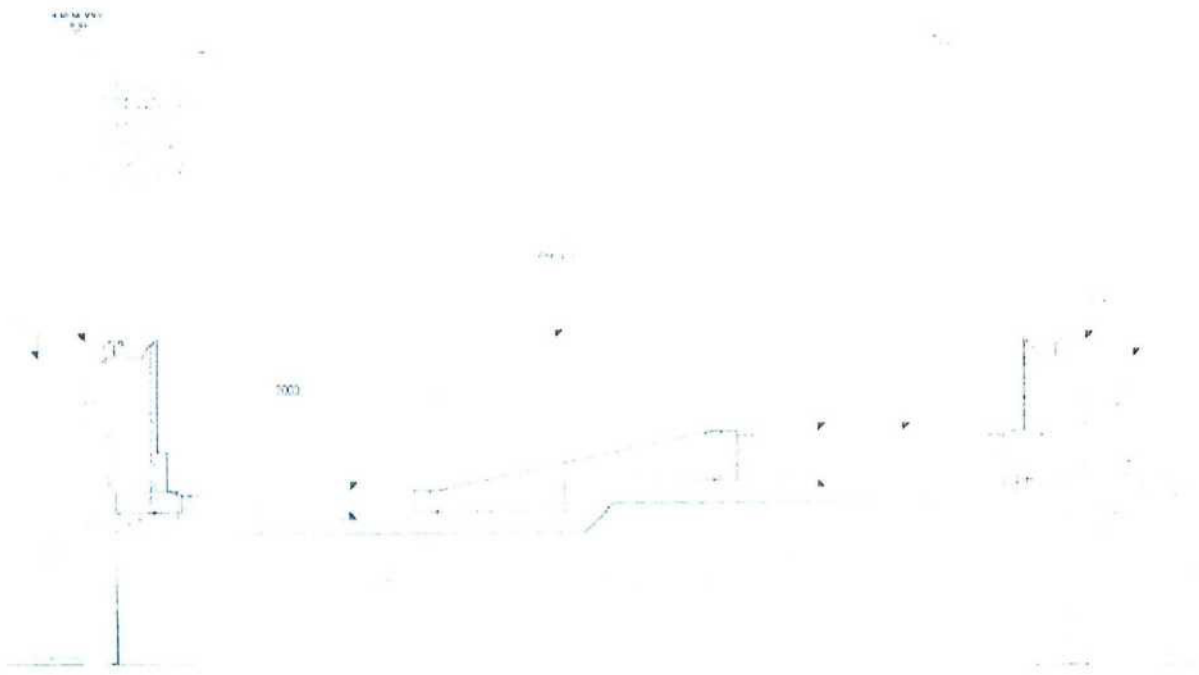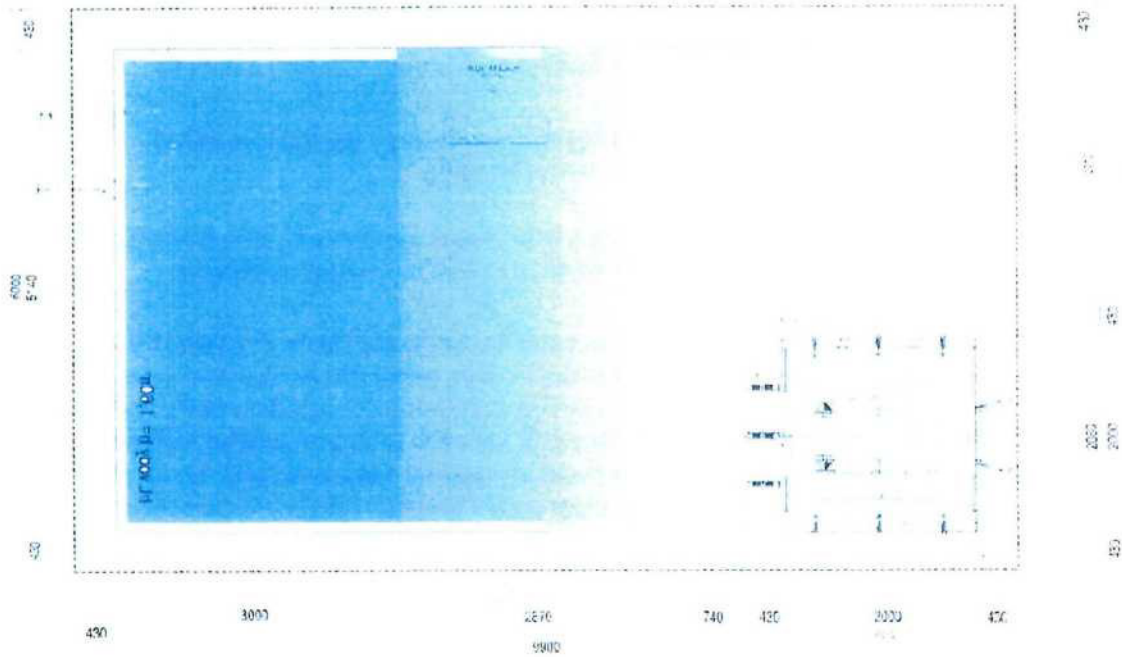

berndorf
bäderbau



Změnový list *PŘÍLOHA č. 3 DODAVKY č. 6*
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		08
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL08 – předokenní žaluzie a navýšení zateplení obvodového pláště		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Na základě požadavků objednatele jsou u objektu bazénu doplněny předokenní žaluzie. S přidáním žaluzií musí být navýšeno zateplení obvodového pláště o 2cm a s tím je spojeno i navýšení rozšíření atiky a povlakové krytiny. Na tyto úpravy je vypracována projektová dokumentace s rozšířením zateplení a doplnění venkovních žaluzií. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nebylo řešeno		
Nové řešení:		
- Viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“		
Zdůvodnění změny:		
- Požadavek objednatele		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou uvedeny investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		313 384,08 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		313 384,08 Kč
DPH:		65 810,66 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		379 194,74 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o.	PRIDOS	
um:		
Umístění změnového listu za účasti programu zkontrolujvar.		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6	JKSO	
Název objektu	ZL08 - Předokenní žaluzie, KZS	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.03.2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	14 535,46	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 985,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 558,37	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	269 148,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	13 156,15
7	ZRN (ř. 1-6)		300 227,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	13 156,15
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

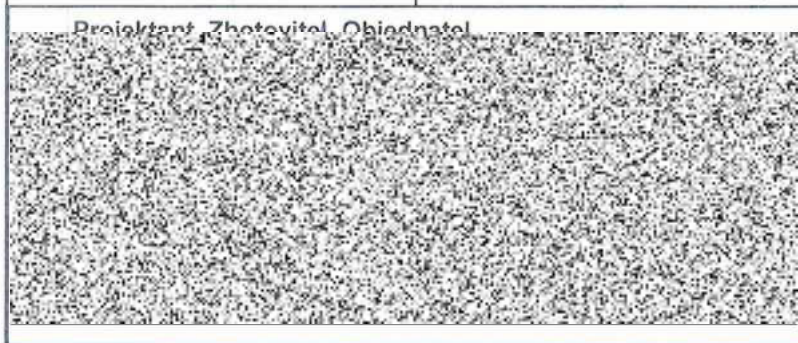

D Celkem bez DPH				313 384,08
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	313 384,08	65 810,66	
Cena s DPH				379 194,74

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6

Objekt: ZL08 - Předokenní žaluzie, KZS

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV							18 521,36	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							18 521,36	
357	M	28375942	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 20mm	m2	131,772	51,40	6 773,08	CS ÚRS 2023 01
72	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	8,008	796,00	6 374,37	SOD
			45°0,8-27,992		8,008			
73	M	28376384	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností m3	m3	0,961	5 592,00	5 373,91	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							281 706,57	
D 712 Povlakové krytiny							1 140,94	
138	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	0,932	20,90	19,48	SOD
142	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	0,932	195,80	182,49	SOD
143	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	1,072	215,60	231,12	SOD
			0,932*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,072			
			Součet		1,072			
144	K	712363611	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	0,932	211,20	196,84	SOD
			16,865*11,09+0,3*(16,865+11,09)*2		203,806			
			"SOD" -202,874		-202,874			
			Součet		0,932			
145	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	1,072	217,80	233,48	SOD
			0,932*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,072			
			Součet		1,072			
146	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	0,932	37,40	34,86	SOD
147	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	1,072	41,80	44,81	SOD
			0,932*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,072			
			Součet		1,072			
148	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími terčí vč. dodávky	kus	4,660	28,60	133,28	SOD
			0,932*5		4,660			
			Součet		4,660			
149	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,764	6,00	64,58	SOD
D 762 Konstrukce tesařské							14 443,43	
181	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	11,135	1 086,80	12 101,52	SOD
			"atika" (16,865*0,56)*2+11,090*0,56+11,090*0,25		27,872			
			"SOD" -16,737		-16,737			
			Součet		11,135			
182	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	11,135	92,40	1 028,87	SOD
183	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	131,304	10,00	1 313,04	SOD
D 764 Konstrukce klempířské							2 999,20	
358	K	764011623	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rs 150 mm	m	9,200	326,00	2 999,20	CS ÚRS 2023 01
			4,6*2		9,200			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6
Objekt: ZL08 - Předokenní žaluzie, KZS

Objednatel: KŘP KK
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D 767 Konstrukce zámečnické 263 123,00


359	K	767R001	D+M Venkovní hliníkové žaluzie typ C vč. kastlíků bez el. přívodu	kpl	1,000	263 123,00	263 123,00	CN
-----	---	---------	---	-----	-------	------------	------------	----

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 156,15

374	K	045303000	Koordinační činnost "263123*0,05"1	---	1,000 1,000	13 156,15	13 156,15	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	-----	----------------	-----------	-----------	----------------

Celkem

313 384,08

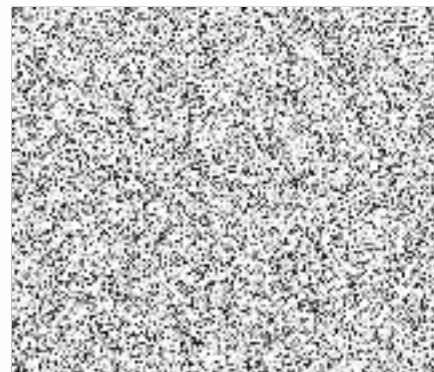


Změnový list *PŘÍLOHA č. 4 DODATKŮ Č. 6*
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		09
Identifikace:		
Název akce:	„KRP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KRP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094	
Předmět změnového listu:		
ZL09 – Podlahové vytápění		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
Jedná se o podlahového vytápění v objektu bazénu. Topení bylo v PD zakresleno a investorem požadováno. Projektant vytápění zapomněl VV dát do soutěže k nacenění.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Dle PD		
Nové řešení:		
- dle PD		
Zdůvodnění změny:		
- Chyba projektu		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou zaznamenány investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		88 249,20 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		88 249,20 Kč
DPH:		18 532,33 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		106 781,53 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o.	IRBOS s.r.o.	



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
	Datum:

EDS/SMVS se rozumí moduly Informační

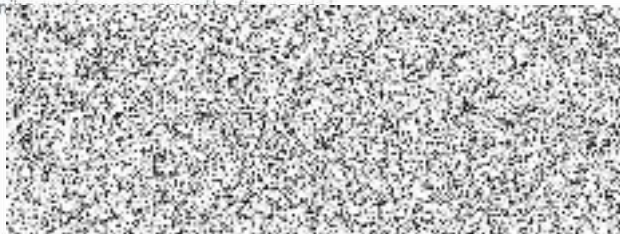

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby **Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6**

JKSO

Nazev objektu **ZL09 - Podlahové vytápění**

EČO

Místo

Kounov-Nečvěži 1

IČO

DIČ

Objednatel **KŘP KK**

75151545

Projektant

Zhotovitel **VALC s.r.o.**

45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Uzemní vlivy 0,00
4	Montáž 88 249,20	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<input type="text" value="88 249,20"/>	12 DN (ř. 8-11)	<input type="text"/>	19	VRN (ř. 13-18) <input type="text" value="0,00"/>
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

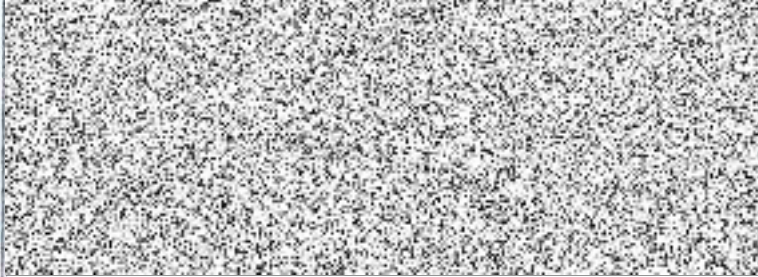

D Celkem bez DPH 88 249,20			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	88 249,20	18 532,33
Cena s DPH			106 781,53

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

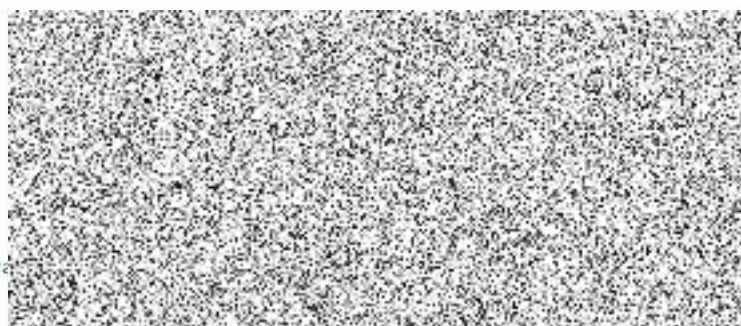

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6

Objekt: ZL09 - Podlahové vytápění

Objednatel: KŘP KK


Zhotovitel: VALC, s.r.o

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:

Datum: 9.3.2023


Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				88 249,20	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				88 249,20	
375	K	733R001	D+M podlahového vytápění - dle VV od investora	kpl	1 000	88 249,20	88 249,20	dle zadání
Celkem							88 249,20	

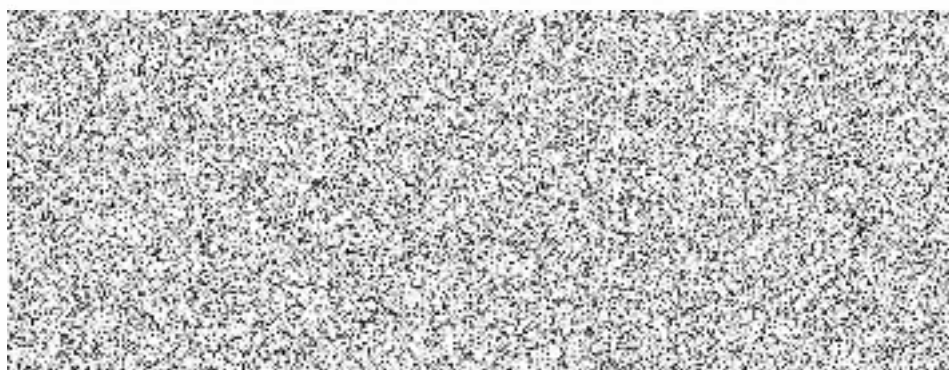


Položkový rozpočet

S	Kounov - doplneni ÚT podlahovka
---	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	736	Podlahove vytapeni				88 249,20
1	736332111R00	Systémová deska s kroč izolaci roztec 75 mm	m2	101 00000	441,20	44 561,20
2	736333114R18	Potrubí HR PB DD, D 15x1,5 mm, do desky roztec 225 mm	m2	101 00000	262,50	26 512,50
3	736333912R00	Ochranná trubka Gaboherm, Ø 15-18 mm	m	29 00000	32,00	928,00
4	736332911R00	Dilatacni pas	m	102 00000	15,00	1 530,00
5	736336304R00	Ses rozd řsběrac 5cest bez skr řvc, regulačních sroubení a protokoměru	kus	1 00000	7 805,00	7 805,00
6	736335812R00	Skrin rozdělovace na stenu	kus	1 00000	3 200,00	3 200,00
7	736336917R00	Multi press-adapter 16 x 2 mm	kus	2 00000	400,00	800,00
8	736336921R00	Kohout kulový uzavírací DN 25	kus	2 00000	487,50	975,00
9	998736101R00	Přesun hmot pro podlahove vytapění, výšky do 6 m	l	0 15500	12 500,00	1 937,50

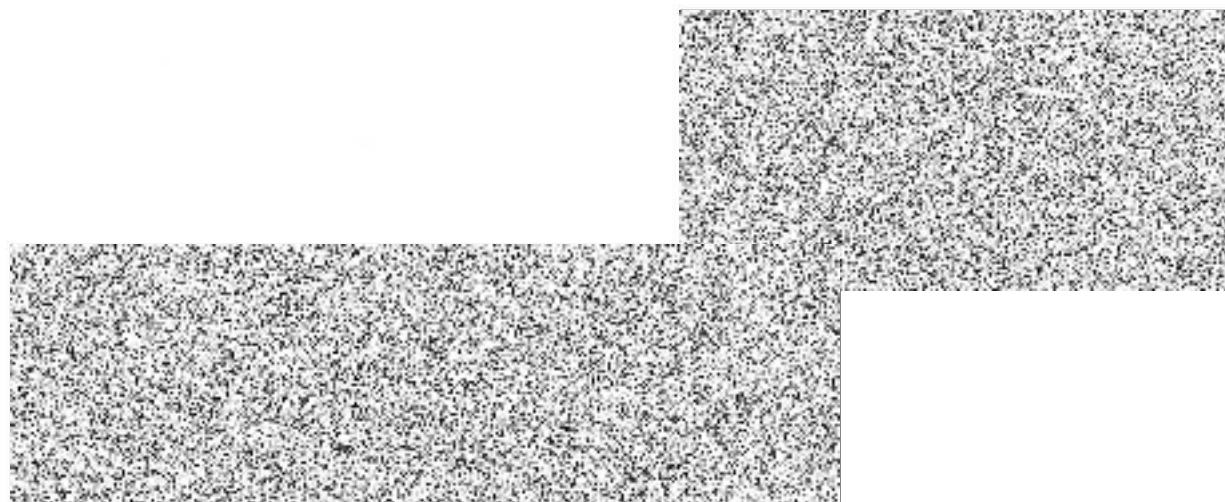

Změnový list *PŘÍLOHA č. 5 ZODRAK č. 6*
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

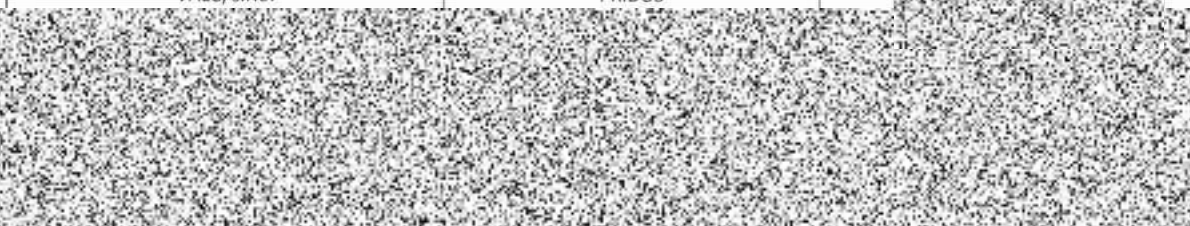Změnový list číslo		11
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V17200 9002 - KŘP Khk - FKSP - ÚZ Kounov - bazén, oplocení a stavební úpravy	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151	
Předmět změnového listu:		
ZL11 – stavební práce na objektu bazénu		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Předmět změnového listu:		
<p>V PD bazénové části nebylo výškově počítáno s rozvodem VZT a současný navržený SDK strop není možné realizovat se zachováním výšky stropu dle PD. Po projednání bylo rozhodnuto, že se objekt bazénu navýší o 0,5m.</p> <p>Nadále bylo zjištěno, že navržený panelový strop neobsahuje prostupy pro VZT a pro danou délku panelů je nevyhovující realizovat stropní panely o tl. 250mm. Výrobce stropních panelů spočítal a navrhl stropní panely o tl. 265mm.</p> <p>Z důvodů těchto změn byl vyhotoven nový statický výpočet ohledně zatížení na ocelové profily HEB 220 nad otvorem okna o rozponu 9m a otvorem 5m. Z výpočtu bylo zjištěno, že navržené profily jsou nevyhovující a je třeba záměna na profil HEB 240.</p>		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
- Nízká výška pro rozvody VZT. Chybějící prostupy pro VZT. Malá tl. stropních panelů.		
Nové řešení:		
- Viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“		
Zdůvodnění změny:		
- Původní řešení není možno z dispozičních a statických důvodů realizovat		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré návrhy změn jsou uvedeny investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		580 798,93 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-391 227,41 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		189 571,52 Kč
DPH:		39 810,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		229 381,54 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
VALC, s.r.o.	PRIDOS	
		
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6	JKSO	
Název objektu	ZL11 - Stavební práce na objektu bazénu	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		15.03.2023	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	66 203,30	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	76 208,22	9	Bez pevně podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	47 160,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		189 571,52	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 189 571,52

	%	Základ daně	DPH celkem
zdaněná	15,0	0,00	0,00
kladní	21,0	189 571,52	39 810,02
celkem			229 381,54

Přípočty a odpočty

na zadavatel	0,00
zavazovací doložka	0,00
hodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.6
 Objekt: ZL11 - Stavební práce na objektu bazénu

Objednatel: KŘP KK
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
 Datum: 15. 3. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
D		HSV	Práce a dodávky HSV					142 411,52
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					62 906,44
28	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm (10,75+16,875*2)*0,5 Součet	m2	22,250	2 024,00	45 034,00	SOD
29	K	311236301	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm 10,75*0,5 Součet	m2	5,375	1 713,50	9 210,06	SOD
46	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm (10,15+0,95+2,825*3)*0,5 Součet	m2	9,788	885,00	8 662,38	SOD
D		4	Vodorovné konstrukce					39 772,59
54	K	411001	D+M stropní panely Spiroll tl.250mm	m2	-168,480	2 322,10	-391 227,41	SOD R položka
377	K	411001.1	D+M stropní panely Spiroll tl.265mm, výměny pro vývod VZT	kpl	1,000	431 000,00	431 000,00	CN R položka
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					37 379,29
74	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm (10,75+16,875*2)*0,5	m2	22,250	846,00	18 823,50	SOD
75	M	28375981	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 140mm 22,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	22,695	327,00	7 421,27	SOD
376	M	28375942	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 20mm 22,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	22,695	51,40	1 166,52	CS ÚRS 2023 01
85	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	22,250	448,00	9 968,00	SOD
D		998	Přesun hmot					2 353,20
122	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,844	300,00	2 353,20	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV					47 160,00
D		767	Konstrukce zámečnické					47 160,00
220	K	767014	D+M prvky OK ve stropě nad 1PP a 1NP z válc. nosníků vč. zákl. natěru "HEB 220" -672,1+-386,1 "HEB 240" 799+495 Součet	kg	235,800	200,00	47 160,00	SOD

Celkem

189 571,52

