

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC U Slona, inv.č. 602 556

KSO:  
Místo: k.ú. Cidlina na Moravě

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **60 327,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 327,19	21,00%	12 668,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **72 995,90**

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

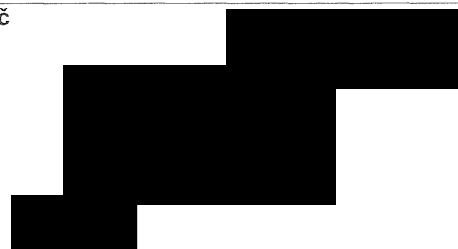

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC U Slona, inv.č. 602 556

Místo:

k.ú. Cidlina na Moravě

Datum:

13.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**60 327,19**

D HSV Práce a dodávky HSV

60 327,19

D 1 Zemní práce

14 815,98

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	385,500	27,00	10 408,50
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,775	209,00	3 087,98
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	101,500	13,00	1 319,50

D 5 Komunikace pozemní

39 321,00

4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	385,500	102,00	39 321,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 748,50

5	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	31,500	19,00	598,50
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	23,00	1 150,00

D 998 Přesun hmot

4 441,71

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	68,334	65,00	4 441,71
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

