

MMOPP00NBLXS

MMOPP00NBLXS

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 01.02.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce“


Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o.
Sídlo:	Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava
IČ:	65142756
DIČ:	CZ65142756
Datová schránka:	gi7s4dn
E-mailová adresa:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303



Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:
Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“



Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.02.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská – rekonstrukce**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKH7) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je změna rozsahu bouraných železobetonových příček, jejichž rozsah byl větší než předpokládala projektová dokumentace;
- předmětem díla je změna rozsahu bouraných zděných příček, jejichž rozsah byl menší než předpokládala projektová dokumentace;
- předmětem díla je menší rozsah bourání železobetonových mazanin (základové desky);
- předmětem díla je navýšení množství betonu železobetonového ztužujícího věnce;
- předmětem díla je navýšení množství podsypu pod základovou desku přístavby (pěnosklo);
- předmětem díla je navýšení tloušťky samonivelačního vyrovnávacího potěru;
- předmětem díla je změna specifikace osvětlovacích těles;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	12.780.759,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 195.191,07 Kč
- nová celková cena díla	12.975.950,07 Kč
- DPH 21 %	2.724.949,51 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	15.700.899,58 Kč

(slovy: patnáct miliónů sedm set tisíc osm set devadesát devět a 58/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.




Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.07.2023,
č. usnesení 1105/22/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 26. 07. 2023

V Opavě dne 25.7.2023



Za objednatel

primátor

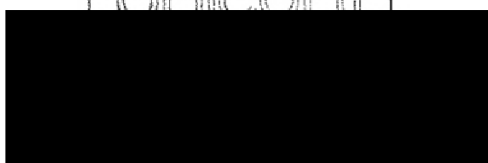

Za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSTAVBOU	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Unicont Opava s.r.o.		IČO: 65142756
	Hradecká 646/4		DIČ: CZ65142756
	74601 Opava 1		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			187 706,07
PSV			2 805,00
MON			4 680,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			195 191,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		195 191,07 CZK
Základní DPH	21 %		40 990,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			236 181,19 CZK
v  Hradecká 646/4 746 01 Opava Gajdušek Tomáš, Ing. Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Vícepráce	0,00	587 298,84	123 332,76	710 631,59	301
01	Betonové příčky	0,00	248 179,03	52 117,60	300 296,63	127
03	bourání podlahy pro kanalizaci	0,00	39 188,70	8 229,63	47 418,33	20
04	Kanalizace ze štolky	0,00	15 721,59	3 301,53	19 023,12	8
05	Pěnové sklo a žb deska - doměr	0,00	45 757,80	9 609,14	55 366,94	23
06	Vyrovnávací vrstva pro potěr	0,00	19 741,50	4 145,72	23 887,22	10
07	Přizdivky	0,00	14 035,56	2 947,47	16 983,03	7
08	Dobetonávka věnce	0,00	33 314,66	6 996,08	40 310,74	17
09	Svitidla	0,00	171 360,00	35 985,60	207 345,60	88
03	Méněpráce	0,00	-392 107,77	-82 342,63	-474 450,40	-201
01	Cihelné příčky	0,00	-44 191,57	-9 280,23	-53 471,80	-23
02	Podkladní beton	0,00	-181 236,20	-38 059,60	-219 295,80	-93
09	Svitidla	0,00	-166 680,00	-35 002,80	-201 682,80	-85
Celkem za stavbu		0,00	195 191,07	40 990,12	236 181,19	100

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍ
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST
R:	01	Betonové příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				155 266,18
1N	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	266,64000	289,50	77 192,28
2N	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	198,00000	75,70	14 988,60
3N	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	86,30000	731,00	63 085,30
Díl: 99		Přesun hmot				39 776,09
109	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	67,99330	220,00	14 958,53
110	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,99330	15,00	1 019,90
119	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	67,99330	350,00	23 797,66
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 136,76
4N	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	67,99330	369,50	25 123,52
5N	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	679,93298	41,20	28 013,24

Celkem za SO	248 179,03
---------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST
R:	03	bourání podlahy pro kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				21 403,00
1N	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,60000	4 830,00	17 388,00
74	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,07300	55 000,00	4 015,00
		73*0,001		0,07300		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 974,00
2N	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	6,00000	1 579,00	9 474,00
3N	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	6,00000	1 250,00	7 500,00
		80*0,15*0,5		6,00000		

Díl: 99		Přesun hmot				811,70
4N	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,59400	369,50	219,48
5N	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,94000	41,20	244,73
109	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,59400	220,00	130,68
110	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,59400	15,00	8,91
119	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01	t	0,59400	350,00	207,90

Celkem za SO	39 188,70
---------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍS
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST
R:	04	Kanalizace ze školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 347,21
6	131213711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,53000	750,00	1 147,50
		5,1*3*1		1,53000		
12	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	1,53000	120,00	183,60
1N	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,53000	250,00	382,50
2N	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	7,65000	3,50	26,78
15	162751117	Vodorovné přemístění do 10km výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením	m3	1,53000	220,00	336,60
16	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1km přes 10km	m3	15,30000	15,00	229,50
18	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,75000	300,00	825,00
19	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	1,53000	16,00	24,48
20	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1,53000	125,00	191,25
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 563,99
3N	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,15300	4 830,00	738,99
		5,1*0,3*1		0,15300		
74	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,01500	55 000,00	825,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 246,79
12	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,15300	1 579,00	241,59
13	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	1,00000	3 935,00	3 935,00
14	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x30 cm	m	5,10000	602,00	3 070,20
Díl: 99		Přesun hmot				758,60
4N	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55514	369,50	205,12
5N	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,55140	41,20	228,72
109	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,55514	220,00	122,13
110	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,55514	15,00	8,33
119	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,55514	350,00	194,30
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 805,00
6N	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	5,10000	550,00	2 805,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí				
Celkem za SO						15 721,59

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA
R:	05	Pěnové sklo a žb deska - doměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				45 757,80
32	273321411R00	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 15,2*7,7*0,05	m3	5,85200	2 650,00	15 507,80
				5,85200		
31	271922223	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním ze skleněného recyklátu (pěnového skla) 32 až 63 mm	m3	11,00000	2 750,00	30 250,00

Celkem za SO	45 757,80
---------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ PRÁCE
R:	06	Vyrovňovací vrstva pro potěr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů				19 741,50
77	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	438,70000	45,00	19 741,50
		1.01 155*1		155,00000		
		1.02 15,85*6		95,10000		
		1.03 1,9*4		7,60000		
		1.04 2,5*5		12,50000		
		1.05 2,7*4		10,80000		
		1.06 3,7*6		22,20000		
		1.07 7,4*5		37,00000		
		1.08 6,1*4		24,40000		
		1.09 12,35*6		74,10000		

Celkem za SO	19 741,50
---------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ PRÁCE
R:	07	Přizdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 035,56
1N	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	10,23000	1 372,00	14 035,56
		m.č. 1.03 : 1,4*1,5		2,10000		
		m.č. 1.04 : 1,8*2,6		4,68000		
		m.č. 1.05 : 2,3*1,5		3,45000		

Celkem za SO	14 035,56
---------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍS
O:	02	Vícepráce STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍSTAVBA
R:	08	Dobetonávka věnce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				33 314,66
58	417321414R00	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 90,4*0,25*0,22	m3	4,97200	4 105,00	20 410,06
				4,97200		
59	417351115R00	Zřízení bednění ztužujících věnců 0,25*90,4 0,25*90,4 :	m2	22,60000	462,50	10 452,50
				22,60000		
60	417351116R00	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,60000	108,50	2 452,10
Celkem za SO						33 314,66

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	02	Vícepráce SILNOPROUD
R:	09	Svítlidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				171 360,00
1N	5	D - Přisazené LED svítidlo 40W/4400lm, 3000-4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílá ocel, difuzor opálový	ks	51,00000	3 360,00	171 360,00

Celkem za SO	171 360,00
---------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	03	Méněpráce STAVEBNÍ ČÁST
R:	01	Cihelné příčky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				-23 757,62
95	962031132R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-266,64000	89,10	-23 757,62
Díl: 99		Přesun hmot				-20 433,95
109	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-34,92984	220,00	-7 684,56
110	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-34,92984	15,00	-523,95
119	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-34,92984	350,00	-12 225,44

Celkem za SO	-44 191,57
---------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PŘÍSL
O:	03	Méněpráce STAVEBNÍ ČÁST
R:	02	Podkladní beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				-128 687,00
32	273321411R00	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-21,58000	2 650,00	-57 187,00
		" Provedení nové ŽB desky stavající pavilon " 0.1*16.6*13 : -21,58		-21,58000		
74	273362021R00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-1,30000	55 000,00	-71 500,00
		" Výztuž nových základových desek 1x sítí KARI 150x150x8 mm " $((16.6*13)*6)/1000$: -1,3		-1,30000		
Díl: 9		Ostatní práce a dodávky				-24 750,00
94	961055111R00	Bourání základů ze ŽB	m3	-19,80000	1 250,00	-24 750,00
		" Bourání stavající základové ŽB desky tl 100mm " 0,1*198 : -19,8		-19,80000		
Díl: 99		Přesun hmot				-27 799,20
109	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-47,52000	220,00	-10 454,40
110	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-47,52000	15,00	-712,80
119	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	-47,52000	350,00	-16 632,00
Celkem za SO						-181 236,20

Položkový rozpočet

S:	17	Stavba: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE - POBOČKA LIPTOVSKÁ, REKONSTRUKCE S PRÍS
O:	03	Méněpráce SILNOPROUD
R:	09	Svitidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-166 680,00
2	2	B - Přisazené LED svítidlo 35,2W/4530lm, 4000K, Ra>80, IP66, těleso světlešedý polykarbonát, difuzor	ks	-1,00000	3 960,00	-3 960,00
3	3	C - Přisazené LED svítidlo 48W/5000lm, 4000K, Ra>80, IP20, těleso barevná ocel, difuzor opálový poly	ks	-4,00000	2 040,00	-8 160,00
5	5	D - Přisazené LED svítidlo 40W/4400lm, 3000-4000K, Ra>80, IP44/20, těleso bílá ocel, difuzor opálový	ks	-46,00000	3 360,00	-154 560,00

Celkem za SO						-166 680,00
---------------------	--	--	--	--	--	--------------------