

DODATEK č.1

č. SML/2023/0102/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0102/OSIO uzavřené dne 29.3.2023 uzavřený dle
usnesení Rady městské části Praha 4 č. 15R- 468/2023 ze dne 12.7.2023

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **STROMMY COMPANY, s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 56915 vedená Krajským soudem v Ostravě
se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

zastoupený: [redacted] provozním ředitelem na základě plné moci ze dne
2.1.2019

IČO: 01919652

DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0102/OSIO ze dne 29.3.2023 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 – I.etapa**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 12.060,12 Kč bez DPH tj. o 14.592,75 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 7.465.738,07 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

7.477.798,19 Kč bez DPH
1.570.337,62 Kč 21% DPH
9.048.135,81 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0102/OSIO ze dne 29.3.2023 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.


3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 29.6.2023

V Praze dne 25. 4. 2023

V Modřicích dne 20. 7. 2023



Ing. Ondřej Kubín, MBA
starosta MČ Praha 4


provozní ředitel
na základě plné moci ze dne 2.1.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZmenovList
Stavba: Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

KSO: CG-CZ:
Místo: Datum: 29. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
MČ Praha 4 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Strommy Company s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
R-Projekt 07 Praha s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Strommy Company s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 060,12

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 060,12	2 532,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 14 592,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZmenovList
Stavba: Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

Místo: Datum: 29.06.2023

Zadavatel: MČ Praha 4 Projektant: R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Zhotovitel: Strommy Company s.r.o. Zpracovatel: Strommy Company s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 060,12	14 592,75
Absolutní součet rozpočtů			
MNP1	MNP trelážová stěna	178 010,68	215 392,92
VCP1	Bourání u šachty Cetin	-82 975,28	-100 400,09
VCP2	Výkopové práce pro přeložení VO	74 305,00	89 909,05
		20 730,40	25 083,78

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č. 1		1
<i>Název stavby</i> Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1. etapa		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2023/0102/OSIO
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Zkrácení trelážové stěny <i>Odůvodnění</i> Po geodetickém vytyčení základové konstrukce železobetonové trelážové stěny byla zjištěna kolize v trase trelážové zdi s hlavními kořenovými systémy stávajících stromů. Z důvodů zachování životnosti těchto stromů je nutné přistoupit ke zkrácení trelážové stěny o 2m na straně jižní a 2,5m na straně severní.		
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Generální projektant</i> R-Projekt 07 Praha s.r.o.
<i>Tech. dozor stavebníka (objednatele)</i> PP Building s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové snížení	<i>Cena bez DPH</i> -82 975,28	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Za zhotovitele:</i>		<i>Za projektanta:</i>
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Za TDS:</i>		<i>Za objednatele:</i>
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Zpracovatel:</i>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ č.1

Stavba:

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

MNP1 - MNP trelážová stěna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-82 975,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-82 975,28	21,00%	-17 424,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-100 400,09**

Projektant

Zpracovatel




Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

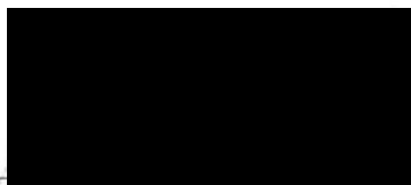

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ č.1

Stavba:

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

MNP1 - MNP trelážová stěna

Místo:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-82 975,28

1 - Zemní práce

-6 875,28

2 - Základy a zvláštní zakládání

-17 640,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-48 345,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

-10 115,00

SOUPIS PRACÍ č.1

Stavba:

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

MNP1 - MNP trelážová stěna

Místo:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-82 975,28	
1 Zemní práce							-6 875,28	
1	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-3,240	600,00	-1 944,00	
	W		trelážová stěna :					
	W		-4,5*0,8*0,9		-3,240			
	W		Součet		-3,240			
2	K	132201219R00	Příp. za leplivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	-1,620	36,00	-58,32	
	W		trelážová stěna :					
	W		-4,5*0,8*0,9		-1,620			
	W		Součet		-1,620			
3	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-3,240	120,00	-388,80	
	W		-3,24		-3,240			
	W		Součet		-3,240			
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-3,240	344,00	-1 114,56	
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-32,400	27,00	-874,80	
	W		-3,24*10		-32,400			
	W		Součet		-32,400			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-3,240	150,00	-486,00	
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-3,240	620,00	-2 008,80	
2 Základy a zvláštní zakládání							-17 640,00	
8	K	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m3	-2,520	7 000,00	-17 640,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce							-48 345,00	
14	K	311 00	Příp. za pohledový beton na trelážové stěně, vč vsazení rohových úkosových listů, zatmělení otvorů po spojkách bednění a ošetřování betonu	kompl	-0,289	15 000,00	-4 335,00	

15	K	311 01	Otryskání povrchu trelážové stěny do hrubé struktury	m2	-17,900	300,00	-5 370,00	
	vv		-2*(4,5*2+0,2*2)~4,5*0,2		-17,900			
	vv		Součet		-17,900			
9	K	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	-1,800	7 000,00	-12 600,00	
	vv		trelážová stěna :					
	vv		-4,5*2,0*0,2		-1,800			
	vv		Součet		-1,800			
10	K	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	-17,200	650,00	-11 180,00	
	vv		trelážová stěna :					
	vv		-4,5*2,0*2+2,0*0,2*2		-17,200			
	vv		Součet		-17,200			
11	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	-18,800	450,00	-8 460,00	
12	K	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,034	70 000,00	-2 380,00	
13	K	311361921RT9	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	-0,067	60 000,00	-4 020,00	
	vv		trelážová stěna :					
	vv		-4,5*2,3*0,0054*1,2		-0,067			
	vv		Součet		-0,067			
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-10 115,00	
16	K	950 01	D+M treláže z plotových dílců rozměrů 2,5x1,63 m-2 ks-svařovaných pozinkovaných sítí s oky 50x200mm přikotvených na žb stěnu pomocí kotevnic prvků ze zavítových tyčí prům M10	kompl	-0,289	35 000,00	-10 115,00	

Průvodní komentář k předloženému změnóvému listu č. 2		2	
<i>Název stavby</i> Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2023/0102/OSIO	
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Předmět změny</i> Úprava okolí šachty CETIN <i>Odůvodnění</i> Po geodetickém vytyčení tras nových mlatových cest byla zjištěna kolize v části této trasy s podzemní šachtou Cetin v severní části parku, která nešla předvídat. Po odstranění asfaltového povrchu stávající cesty byl nalezen krycí beton šachty ve větším půdorysném rozsahu i tloušťce než předpokládala archivní PD, který je v kolizi s budoucími vrstvami nové mlatové cesty. Po jednáních s technikem CETIN bude nutné přistoupit k ručnímu ubourávání části stávajícího betonového krytu šachty z důvodu nenarušení statiky podzemní šachty CETIN. Směsí suchého betonu budou vyspraveny odhalené části šachty.			
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Generální projektant</i> R-Projekt 07 Praha s.r.o.	
<i>Tech. dozor stavebníka (objednatele)</i> PP Building s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4	
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 74 305	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnóvého listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací			
<i>Za zhotovitele:</i>		<i>Za projektanta:</i>	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Za TDS:</i>		<i>Podpis, razítko</i> <i>Za objednatele:</i>	
<i>Podpis, razítko</i> <i>Zpracovatel:</i>		<i>Podpis, razítko</i>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ č.2

Stavba:

Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP1 - Bourání u šachty Cetin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**74 305,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 305,00	21,00%	15 604,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****89 909,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ č.2

Stavba:

Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP1 - Bourání u šachty Cetín

Místo:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 305,00

2 - Základy a zvláštní zakládání

2 500,00

99 - Staveništní přesun hmot

150,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

21 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 875,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 875,00

SOUPIS PRACÍ č.2

Stavba:

Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP1 - Bourání u šachty Cetín

Místo:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 305,00	
D 2 Základy a zvláštní zakládání							2 500,00	
49	K	274313511R00	Beton základových pesů prostý C 12/15	m3	0,500	5 000,00	2 500,00	
D 99 Staveništní přesun hmot							150,00	
127	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1,000	150,00	150,00	
D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							21 780,00	
151	K	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	27,500	400,00	11 000,00	
154	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	27,500	150,00	4 125,00	
155	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,500	66,00	1 815,00	
156	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	550,000	3,00	1 650,00	
VV 20*27,5					550,000			
VV Součet					550,000			
157	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,500	12,00	330,00	
158	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,000	2,00	110,00	
VV 2*27,5					55,000			
VV Součet					55,000			
159	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	27,500	100,00	2 750,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							49 875,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 875,00	
162	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,500	3 990,00	49 875,00	CS ÚRS 2023 01
VV "plocha 25 m2, tloušťka betonu 50 cm"								
VV 25*0,5					12,500			
VV Součet					12,500			

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č. 3		3
<i>Název stavby</i> Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa		<i>Číslo smlouvy</i> SML/2023/0102/OSIO
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Předmět změny</i> Výkopové práce pro přeložení kabelu VO <i>Odůvodnění</i> Ve vodoměrné šachtě bylo nalezeno staré kabelové vedení, u kterého bylo předpokládáno, že není a ani nemůže být funkční, a to i v souladu se stanovisky správců sítě ke stavebnímu povolení. Po kontrole technika THMP a technika PVK bylo zjištěno, že vodoměrnou šachtou, kde bude probíhat nová vodovodní přípojka, probíhá funkční kabel VO. Podle nového požadavku PVK i technických norem není přípustné, aby se ve vodoměrné šachtě nacházelo jakékoli funkční elektrické vedení. Bude nezbytné provést přeložení kabelu VO. Ve spolupráci s THMP byla nalezena vhodná trasa, která respektuje množství kořenových systémů stávajících stromů, a to pod konstrukcí budoucí mlatové cesty. Bude provedeno přeložení kabelu VO od lampy k lampě v krajní lince mlatové cesty.		
<i>Zhotovitel</i> Strommy Company s.r.o.		<i>Generální projektant</i> R-Projekt 07 Praha s.r.o.
<i>Tech. dozor stavebníka (objednatele)</i> PP Building s.r.o.		<i>Objednatel</i> MČ Praha 4
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové zvýšení	<i>Cena bez DPH</i> 20 730,40	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Za zhotovitele:</i>	<i>Za projektanta:</i>	
<i>Podpis, razítko</i>	<i>Podpis, razítko</i>	
<i>Za TDS:</i>	<i>Za objednatele:</i>	
<i>Podpis, razítko</i>	<i>Podpis, razítko</i>	

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ č.3

Stavba:

Revitalizace parku V Zápoli, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP2 - Výkopové práce pro přeložení VO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Strommy Company s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**20 730,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 730,40	21,00%	4 353,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****25 083,78**

Projektant

Zpracovatel

Datum

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ č.3

Stavba:

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP2 - Výkopové práce pro přeložení VO

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 730,40

HSV - Práce a dodávky HSV

20 730,40

1 - Zemní práce

20 730,40

SOUPIS PRACÍ č.3

Stavba:

Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, 1.etapa

Objekt:

VCP2 - Výkopové práce pro přeložení VO

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

MČ Praha 4

Projektant:

R-Projekt 07 Praha
s.r.o.

Zhotovitel:

Strommy Company s.r.o.

Zpracovatel:

Strommy Company
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 730,40	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 730,40	
D	1		Zemní práce				20 730,40	
1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,000	830,00	11 620,00	
	WV		56*0,5*0,5		14,000			
	WV		Součet		14,000			
2	K	132201119R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	14,000	36,00	504,00	
4	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,400	1 990,00	4 776,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		4*0,5*1,2		2,400			
	WV		*rušní výkopy pro odhalení kabelů*					
	WV		Součet		2,400			
5	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,400	846,00	2 030,40	CS ÚRS 2023 01
3	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	9,000	200,00	1 800,00	
	WV		60*0,5*0,3		9,000			
	WV		Součet		9,000			