

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 526-2022
Stavba: SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

KSO: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart
Místo: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

CC-CZ:
Datum: 13.7.2023

Zadavatel:
Národní památ. ústav,státní příspěvková organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Hartenberg z.s.

IČ: 26578581
DIČ: cz26578581

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 962 496,87

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	3 962 496,87	832 124,34
		0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 794 621,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 526-2022

Stavba: SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

Místo: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

Datum: 13.07.2023


Zadavatel: Národní památ. ústav,státní příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč: Hartenberg z.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 962 496,87	4 794 621,21
1	Opěrná zeď	3 882 496,87	4 697 821,21
VON	vedlejší a ostatní náklady	80 000,00	96 800,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

Objekt:

1 - Opěrná zeď

KSO: 815 41

Místo: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

CC-CZ:

Datum: 13.07.2023

Zadavatel:

Národní památ. ústav, státní příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Hartenberg z.s.

IČ:

26578581

DIČ:

cz26578581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 882 496,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 882 496,87	21,00%	815 324,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 697 821,21

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

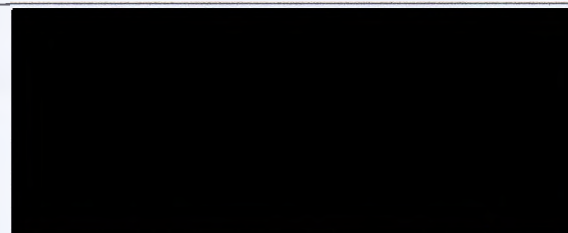

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.7.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

Objekt:

1 - Opěrná zeď

Místo:

Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Národní památ. ústav,státní příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Hartenberg z.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 882 496,87

HSV - Práce a dodávky HSV

3 882 496,87

1 - Zemní práce

622 496,07

2 - Zakládání

241 587,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce


1 267 864,48

9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot

855 387,67

998 - Přesun hmot

895 161,15

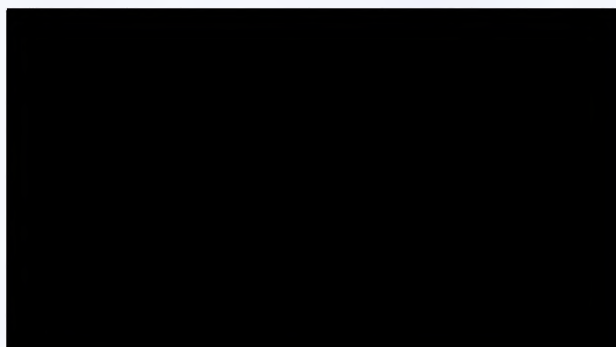

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

Objekt: 1 - Opěrná zeď

Místo: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart
 Zadavatel: Národní památ. ústav, státní příspěvková organizace
 Uchazeč: Hartenberg z.s.

Datum: 13.07.2023
 Projektant: [REDACTED]
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 882 496,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 882 496,87	
D	1		Zemní práce				622 496,07	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	372,000	30,51	11 349,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	VV		124*3.0		372,000			
	VV		Součet		372,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	335,72	1 678,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		5		5,000			
3	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	5,000	770,62	3 853,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		5		5,000			
4	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	749,86	3 749,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		5		5,000			
5	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 894,65	9 473,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstěžením průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		5		5,000			
6	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	246,240	351,16	86 469,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousřďovací staveb od hlíny nebo písku					
	VV		246.24 "dle proj."		246,240			
7	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	246,240	387,60	95 442,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a sousřďovací staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	VV		246.24 "dle proj."		246,240			
8	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	372,000	28,47	10 590,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy					
	VV		372		372,000			
9	K	132412221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudrých horninách třídy těžtelosti II skupiny 5 ručně	m3	42,080	1 850,00	77 848,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžtelosti II skupiny 5 soudrých					
	VV		1.0*0.45*(124*(37.4+1.59))*1.1 "dle proj."		42,080			
	VV		Součet		42,080			
10	K	15110112R	Zajištění stáv.svahu při postupném rozebírání kamenného zdiva dle IČ.dodavatele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zajištění stáv.svahu při postupném rozebírání kamenného zdiva dle IČ.dodavatele					
	VV		1 " 124m-(15+1.59)m"		1,000			
11	K	15521131R	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn - sbíječkou	m3	4,500	500,00	2 250,00	
	PP		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí					
	VV		4.5 "fakt.dle skut."		4,500			
12	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžtelosti II skupiny 4 a 5	m3	369,360	99,74	36 839,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžtelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		Poznámka k položce deponie					
	W		246.24 "tam"		246,240			
	W		(246.24*0.5) "50% zpet"		123,120			
	W		Mezisoučet deponie		369,360			
	W		Součet		369,360			
13	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	172,37	861,85	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		5		5,000			
14	K	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	5,000	705,65	3 528,25	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		5		5,000			
15	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	1 056,63	5 283,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		5		5,000			
16	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	5,000	4 297,64	21 488,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		5		5,000			
17	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	398,45	1 992,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		5		5,000			
18	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	5,000	922,35	4 611,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		5		5,000			
19	K	16230110R	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,600	85,00	1 496,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	B		Příplatek k položce:					
	VV		351.3*0.05 "vegetace+mech"		17,565			
	VV		Součet		17,565			
	VV		17.6		17,600			
20	K	16230150R	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm vč. likvidace zákon. způsobem	m2	372,000	10,00	3 720,00	
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m vč. likvidace zákon. způsobem					
	VV		372		372,000			
21	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	169,700	379,37	64 379,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		42.08		42,080			
	VV		246.24*0.5 "50%"		123,120			
	VV		4.5		4,500			
	VV		Součet		169,700			
22	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 072,800	29,63	120 677,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		169.7*24		4 072,800			
	VV		Součet		4 072,800			
23	K	162301302	Vodorovné přemístění lesní hrabanky přes 500 do 1 000 m	m2	372,000	5,78	2 150,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		372		372,000			
24	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	246,240	72,24	17 788,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	VV		246.24 "z deponie pro zdení zbytek na skl."		246,240			
25	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	54,800	88,32	4 839,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		17.6+372*0.1 "vegetace+lesní hrabanla"		54,800			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	320,730	78,00	25 016,94	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		169.7*1.89		320,730			
	VV		Součet		320,730			
	VV		320.73		320,730			
27	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	2,000	1 043,35	2 086,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		2		2,000			
28	K	184818249	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění přes 2 do 3 m	kus	1,000	2 031,31	2 031,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 1100 mm					
	VV		1		1,000			
	D	2	Zakládání				241 587,50	
29	K	21690111R	Očištění horních ploch l do 200 m litá skála s naložením uvolněného materiálu,	m2	24,590	250,00	6 147,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Očištění horních ploch I do 200 m litá skála s naložením uvolněného materiálu.					
	VV		23*1.0+1.59*1 " očištění horní plochy pro nové přeskládání zdiva"		24,590			
	VV		Součet			24,590		
30	K	27421131R	Zdivo základových pásů opěrných zdí a valů z lomového kamene na sucho	m3	43,600	5 400,00	235 440,00	
	PP		Zdivo základových pásů opěrných zdí a valů z lomového kamene na sucho					
	VV		42.08*1.035		43,553			
	VV		Součet			43,553		
	VV		43.6		43,600			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 267 864,48	
31	K	327214111	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3	m3	123,120	3 900,00	480 168,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3					
	P		Poznámka k položce: -stávk.kámen					
	VV		246.24*0.5		123,120			
	VV		Mezisoučet - část stáv.kámen		123,120			
	VV		Součet			123,120		
32	K	327214112	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	123,120	3 900,00	480 168,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	P		Poznámka k položce: -stávk.kámen					
	VV		123.12		123,120			
	VV		Mezisoučet - část stáv.kámen		123,120			
	VV		Součet			123,120		
33	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	244,330	400,00	97 732,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný					
	VV		246.24*0.5*1.89*1.05 " 50% "		244,332			
	VV		Součet			244,332		
	VV		244.33		244,330			
34	K	327212911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné lícování zdiva	m3	246,240	852,00	209 796,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	VV		246.24		246,240			
D	9		Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot				855 387,67	
35	K	938111111	Čištění zdiva oper. pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	351,300	156,15	54 855,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění zdiva oper. pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace					
	VV		246.42+104.88 "dle graf.progr."		351,300			
	VV		Součet			351,300		
36	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	111,600	63,58	7 095,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		124*0.9		111,600			
	VV		Součet			111,600		
37	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	246,240	3 211,00	790 676,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3					
	VV		246.24		246,240			
	VV		Součet			246,240		
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,900	400,00	2 760,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	VV		5.0*1.0*0.55+5*1,5*0.55		6,875			
	VV		Součet			6,875		
	VV		6.9		6,900			
D	998		Přesun hmot				895 161,15	
39	K	99815321R	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a schodiště -kámen v do 12 m	t	459,057	1 524,00	699 602,87	
	PP		Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a schodiště -kámen v do 12 m					
40	K	99815322R	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a schodiště za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	459,057	426,00	195 558,28	
	PP		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro zdi a schodiště za zvětšený přesun ZKD 50 m					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart - opěrné zdi a schodiště

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 815 49

Místo: Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

CC-CZ:

Datum: 13.07.2023

Zadavatel:

Národní památ. ústav, státní příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Hartenberg z.s.

IČ:

26578581

DIČ:

cz26578581

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

Hartenberg z.s.

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.07.2023

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.7.23

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart - opěrné zdi a schodiště

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Národní památ. ústav, státní příspěvková organizace


Projektant:



Uchazeč:

Hartenberg z.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart -opěrné zdi a schodiště

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Lázně Kynžvart k.ú.Lázně Kynžvart

Datum:

13.07.2023

Zadavatel:

Národní památ. ústav, státní příspěvková organizace

Projektant:

Uchazeč:

Hartenberg z.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
2	K	013294000	Ostatní dokumentace -označení+fotograf.dokumentace kamenů při výstavbě	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní dokumentace -označení+fotograf.dokumentace kamenů při výstavbě					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi 1x	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
5	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
7	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provozní vlivy					

