

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	08_23	Oprava chodníku u bytového domu
Objekt:	01	Tř. Spojenců č.p. 998 - 1001, p.č. 439/24, k.ú. Otrokovice
Rozpočet:	08_23	08
Objednatel:	Technické služby Otrokovice K.Čapka 1256 765 02 Otrokovice	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	TECH - VOLT s.r.o. Břest 47 768 23 Břest	IČO: .05278856 DIČ: CZ05278856
Vypracoval:	Ing. Petr Orsava	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		868 767,92
PSV		551,20
MON		0,00
Vedlejší náklady		39 800,00
Ostatní náklady		25 422,00
Celkem		934 541,12


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	934 541,12 CZK
Základní DPH	21 %	196 253,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 130 794,76 CZK
--------------------------	-------------------------

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			299 701,92	32,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 670,00	0,6
5	Komunikace	HSV			300 443,00	32,1
8	Trubní vedení	HSV			15 200,00	1,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			215 978,40	23,1
711	Izolace proti vodě	PSV			551,20	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			31 774,60	3,4
VN	Vedlejší náklady	VN			39 800,00	4,3
ON	Ostatní náklady	ON			25 422,00	2,7
Cena celkem					934 541,12	100,0

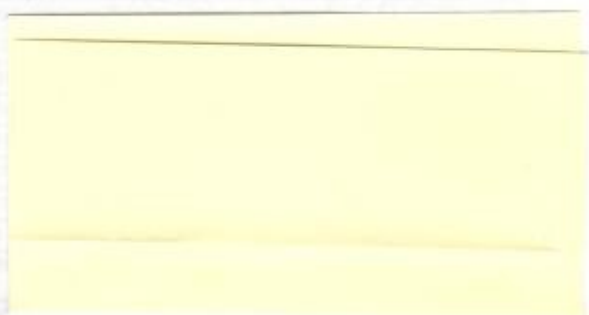

Položkový rozpočet

S:	08_23	Oprava chodníku u bytového domu
O:	01	Tř. Spojenců č.p. 998 - 1001, p.č. 439/24, k.ú. Otrokovice
R:	08_23	08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						299 701,92
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	227,00000	65,30	14 823,10
2	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	206,00000	138,50	28 531,00
3	113108312R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 12 cm	m2	9,50000	269,00	2 555,50
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	28,50000	490,00	13 965,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	208,00000	148,00	30 784,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	19,00000	97,00	1 843,00
7	120001101R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti vedení	m3	42,48000	643,00	27 314,64
8	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	42,48000	547,00	23 236,56
9	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	42,48000	66,50	2 824,92
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	26,64000	1 853,00	49 363,92
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,12000	342,00	23 639,04
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	69,12000	278,00	19 215,36
13	171102121R00	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	69,12000	89,00	6 151,68
14	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině vč. osiva	m2	310,00000	31,50	9 765,00
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	206,00000	15,70	3 234,20
16	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	350,00000	76,10	26 635,00
17	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	350,00000	45,20	15 820,00
18	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) NENACEŇOVATI	t	93,65000		0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						5 670,00
19	274311116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	1,68000	3 375,00	5 670,00
Díl: 5 Komunikace						300 443,00
20	433121121R00	Osazování prefabrikovaných schod. stupňů	kus	16,00000	1 080,00	17 280,00
21	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	230,00000	28,50	6 555,00
22	577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	m2	9,50000	578,00	5 491,00
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,00000	235,00	5 640,00
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	182,00000	265,00	48 230,00
25	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	29,00000	190,00	5 510,00
26	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16,00000	210,00	3 360,00
27	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	21,00000	280,00	5 880,00
28	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	20,50000	198,00	4 059,00
29	460650013RT2	Podkladová vrstva ze štěrku tl. 10 cm	m2	412,00000	155,00	63 860,00
30	02	Uložení schodišťových stupňů do lože z flexibilního lepidla. vyrovnání klínky	m	16,00000	250,00	4 000,00
31	59228520R	Prvek schodišťový betonový přírodní 1000 x 350 x 150	kus	16,00000	1 870,00	29 920,00
32	59245110R	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	24,00000	367,00	8 808,00
33	592451158R	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	2,00000	715,00	1 430,00
34	592451170R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	180,00000	418,00	75 240,00
35	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 ze 100% PP	m2	230,00000	66,00	15 180,00
Díl: 8 Trubní vedení						15 200,00
36	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	2 450,00	12 250,00
37	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	5,00000	380,00	1 900,00
38	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	5,00000	210,00	1 050,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						215 978,40
39	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15	m	19,00000	198,00	3 762,00
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	208,00000	311,00	64 688,00

Položkový rozpočet

S:	08_23	Oprava chodníku u bytového domu
O:	01	Tř. Spojenců č.p. 998 - 1001, p.č. 439/24, k.ú. Otrokovice
R:	08_23	08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	383,05000	268,00	102 657,40
42	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	19,00000	205,00	3 895,00
43	59217421R	Obrubník chodníkový v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	208,00000	197,00	40 976,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				551,20
44	711823121RT2	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie	m2	2,60000	212,00	551,20
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 774,60
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	78,65000	186,00	14 628,90
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,65000	218,00	17 145,70
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 NENACEŇOVAT!	t	78,65000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 800,00
48	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
49	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
50	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
51	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
52	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
53	03	Oplocení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 422,00
54	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
55	01	Náhradní chodník ze ztuhlého kameniva na geotextilii	m2	121,20000	185,00	22 422,00