

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č.1 - č.3

na zhotovení stavby „Stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci“

kterou podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 12.8.2022 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená: [redacted] – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
[redacted] vedoucím obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech zdravotnické
techniky
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a.

2. BLOCK CRS a.s.

Se sídlem: U Kasáren 727, Valašské Meziříčí 757 01
Zastoupená: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva
Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva
Ing. Alešem Kovaříkem, členem představenstva
Janem Izákem, M.A., členem představenstva
IČO: 07333366
DIČ: CZ07333366
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č.ú: [redacted]
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd.B,
vl. 196.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.8.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě přístavba budovy D3 určená pro umístění zdravotnického přístroje – Magnetické rezonance (magnetic resonance imaging) dále také MRI, částečná rekonstrukce a modernizace Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3 a částečná rekonstrukce a modernizace oddělení - Centrum léčebné rehabilitace-ambulantní část 1.PP budovy D3. Provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení,

mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a oceněným Soupisem změn stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o. a za částečného provozu Radiodiagnostického oddělení v 1.NP budovy D3.

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 4“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně předmětu smlouvy o dílo z toho vyplývající změny ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající v těchto změnách plnění ve smlouvě dohodnutého díla podrobně popsaných v těchto změnových listech, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy:

ZL 50	Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90
ZL 51	Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu
ZL 52	Změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky
ZL 53	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna
ZL 54	Nový pohled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb
ZL 55	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26
ZL 56	D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm

- b) Změna ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle uzavřené smlouvy a jejích dodatků č.1, č.2 a č. 3. V souvislosti se změnami předmětu smlouvy uvedenými pod písm. a) tohoto bodu se ruší ustanovení bodů č. 1 a č 3 článku VI. Cena uzavřené smlouvy a nahrazují se takto:

Nové znění bodu č. 1 článku VI. Cena

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 91 395 276,- Kč bez DPH.

Nové znění bodu č. 3 článku VI. Cena

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 91 395 276,- Kč bez DPH.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Příloha č. 1 dodatku smlouvy:

Změnové listy č. 50 - 56

Ve Vyškově dne

Ve Valašském Meziříčí dne

**JUDr. Zdeněk
Horák, MBA** Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Horák,
MBA
Datum: 2023.07.31
13:29:15 +02'00'

objednatel

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

**Ing. Libor
Jurča** Digitally signed by Ing. Libor Jurča
DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,
email=jurca@blockcrs.cz
Date: 2023.07.31 08:58:58 +02'00'

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.
Ing. Libor Jurča,
člen představenstva

**Ing. Rudolf
Limberský** Digitally signed by Ing. Rudolf
Limberský
DN: cn=Ing. Rudolf Limberský, c=CZ,
o=BLOCK CRS a.s., ou=100234,
email=limbersky@blockcrs.cz
Reason: Schvaluji tento dokument.
Date: 2023.07.28 18:00:22 +02'00'

zhotovitel

za BLOCK CRS a.s.
Ing. Rudolf Limberský,
předseda představenstva

Pozice	Název souboru						Stav ZL
Celková rekapitulace změnových listů		Odpočty bez DPH	Přípočty bez DPH	Přípočty + odpočty celkem bez DPH	Cena celkem za změnu bez DPH	Cena celkem za dílo včetně změny bez DPH	Stav ZL
							84 850 000 Kč
ZL01	D1.01.4 ZTI - Přeložka kanalizace na jižní straně budovy a demontáž RŠ1 a RŠ2	-9 463,50	48 340,35	38 876,85	38 877 Kč	84 888 877 Kč	dodatek č. 1
ZL02	IO 04 - Přípojka silnoproudu - revize DPS R1	0,00	210 524,64	210 524,64	210 525 Kč	85 099 401 Kč	dodatek č. 1
ZL03	Stávající stav kanalizačních přípojek a betonových náliťků	-27 327,69	173 796,21	146 468,52	146 469 Kč	85 245 870 Kč	dodatek č. 1
ZL04	Úpravy v trafostanici	-68 650,20	252 048,63	183 398,43	183 398 Kč	85 429 268 Kč	dodatek č. 1
ZL05	Změna odvozu a likvidace vytěžené zeminy	-514 055,09	308 560,73	-205 494,36	-205 494 Kč	85 223 774 Kč	dodatek č. 1
ZL06	Akustická zástěna	0,00	191 620,00	191 620,00	191 620 Kč	85 415 394 Kč	dodatek č. 1
ZL07	Sanační omítky	0,00	44 510,77	44 510,77	44 511 Kč	85 459 905 Kč	dodatek č. 1
ZL08	Izolace podlah	0,00	188 146,78	188 146,78	188 147 Kč	85 648 052 Kč	dodatek č. 1
Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2					798 052 Kč		
ZL09	Výztuž věnce V001	0,00	29 576,93	29 576,93	29 577 Kč	85 677 629 Kč	dodatek č. 2
ZL10	Plynotěsný poklop v m.č. D3-0.32	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170 Kč	85 685 799 Kč	Dodatek č. 2
ZL11	Demontáž potrubí ÚT	0,00	13 297,79	13 297,79	13 298 Kč	85 699 096 Kč	Dodatek č. 2
ZL12	PO AI stěny Z44	-101 388,49	125 992,49	24 604,00	24 604 Kč	85 723 700 Kč	Dodatek č. 2
ZL14	Změna CT: ZTI D.1.01.4a revize R1 kanalizace - doplnění kanalizace pro chladicí jednotku D3 - 1.17 a posun kanalizace kvůli posunu dřezu D3 1.18	0,00	18 206,92	18 206,92	18 207 Kč	85 741 907 Kč	Dodatek č. 2
ZL15	Změna MR: ZTI D.1.01.4a - vnitřní vodovod R1 - úprava dimenze rozvodu SV pro havarijní chlazení MR a CT, kanalizace - R2 - změna napojení MR v 1.NP D3 - 1.66 a D3 - 1.65	0,00	236 083,45	236 083,45	236 083 Kč	85 977 991 Kč	Dodatek č. 2
ZL16	Výměna stávajících kanalizačních stoupaček S3, S4 a potrubí stoupaček vody E1/E2 vedoucí přes m.č.D3 1.18	0,00	283 004,31	283 004,31	283 004 Kč	86 260 995 Kč	Dodatek č. 2
ZL17	Změna ZTI po R2 - výměna stávajících rozvodů vody v 1.PP	0,00	1 222 261,83	1 222 261,83	1 222 262 Kč	87 483 257 Kč	Dodatek č. 2
ZL18	Betonová deska mč D3-0_28	0,00	156 422,08	156 422,08	156 422 Kč	87 639 679 Kč	Dodatek č. 2
ZL19	Izolace proti vodě	0,00	214 819,62	214 819,62	214 820 Kč	87 854 499 Kč	Dodatek č. 2
ZL20	SDK předstěna v m.č. D3-1.23	0,00	11 122,08	11 122,08	11 122 Kč	87 865 621 Kč	Dodatek č. 2
ZL21	Doplnění modulu TUV	0,00	357 902,42	357 902,42	357 902 Kč	88 223 523 Kč	Dodatek č. 2
ZL22	Změny PD (AŘ + EL)	0,00	445 524,47	445 524,47	445 524 Kč	88 669 048 Kč	Dodatek č. 2

Cena celkem za změnové listy k dodatku č.2					3 020 996 Kč		
ZL13	Oprava ostění u stávajících dveří v 1.NP	0,00	15 377,31	15 377,31	15 377 Kč	88 684 425 Kč	Dodatek č.3
ZL23	Výměna obkladů D3-0.57 - D3-0.64	0,00	14 157,88	14 157,88	14 158 Kč	88 698 583 Kč	Dodatek č.3
ZL24	Sádrové stěrky svislých kcí	0,00	260 941,62	260 941,62	260 942 Kč	88 959 524 Kč	Dodatek č.3
ZL25	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100	-91 030,50	511 281,99	420 251,49	420 251 Kč	89 379 776 Kč	Dodatek č.3
ZL26	Revize R3 projektu silnoproudé elektroinstalace - doplnění zásuvek	0,00	126 658,23	126 658,23	126 658 Kč	89 506 434 Kč	Dodatek č.3
ZL27	Revize R1 a R2 projektu vzduchotechniky	0,00	219 635,25	219 635,25	219 635 Kč	89 726 069 Kč	Dodatek č.3
ZL28	Doplnění ochranných prvků	0,00	156 016,28	156 016,28	156 016 Kč	89 882 086 Kč	Dodatek č.3
ZL29	Zdvizná plošina	0,00	26 501,17	26 501,17	26 501 Kč	89 908 587 Kč	
ZL30	Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172	-141 384,69	173 578,50	32 193,81	32 194 Kč	89 940 781 Kč	Dodatek č.3
ZL31	Navýšení kapacity UPS z 4kVA na 5kW	-341 190,72	366 190,72	25 000,00	25 000 Kč	89 965 781 Kč	Dodatek č.3
ZL32	Odpočet světlovodu	-29 144,67	0,00	-29 144,67	-29 145 Kč	89 936 636 Kč	Dodatek č.3
ZL33	Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce	-138 091,39	71 663,00	-66 428,39	-66 428 Kč	89 870 208 Kč	Dodatek č.3
ZL34	Nátěry stávajících zárubní	0,00	30 816,53	30 816,53	30 817 Kč	89 901 024 Kč	Dodatek č.3
ZL35	Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2)	0,00	70 274,62	70 274,62	70 275 Kč	89 971 299 Kč	Dodatek č.3
ZL36	Výměna stávajících dveří za nové dveře v 1.NP budovy D3 - bez olověných dveří	-46 420,42	127 297,96	80 877,54	80 878 Kč	90 052 176 Kč	Dodatek č.3
ZL37	Nové obklady v místnosti D3.1.26, předsazené stěny v m.č. D3 1.18, D3.1.23 v 1.NP	0,00	38 639,30	38 639,30	38 639 Kč	90 090 816 Kč	Dodatek č.3
ZL38	dodávka a montáž nových olověných dveří do stávajících zárubní v 1.NP	0,00	389 944,53	389 944,53	389 945 Kč	90 480 760 Kč	Dodatek č.3
ZL39	Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23	0,00	28 437,71	28 437,71	28 438 Kč	90 509 198 Kč	Dodatek č.3
ZL40	dodávka a montáž nových dveří do 1.PP mimo olověné	0,00	120 324,45	120 324,45	120 324 Kč	90 629 522 Kč	Dodatek č.3
ZL41	Doplnění přechodových skříní ke stávajícím rozvaděčům technologie pro zaústění nových přívodních kabeláží	0,00	39 009,60	39 009,60	39 010 Kč	90 668 532 Kč	Dodatek č.3
ZL42	SDK kastlíky na opláštění VZT	-71 505,20	163 341,64	91 836,44	91 836 Kč	90 760 368 Kč	Dodatek č.3

ZL43	Doplnění EPS čidla do potrubí VZT v D3 1.65	0,00	17 407,12	17 407,12	17 407 Kč	90 777 775 Kč	Dodatek č.3
ZL44	D+M 2ks stěnových požárních mřížek v m.č.D3-0.24/D3-072	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500 Kč	90 810 275 Kč	Dodatek č.3
ZL45	Úprava slaboproudu - doplnění kamerového systému atd.	-12 076,18	46 094,43	34 018,25	34 018 Kč	90 844 294 Kč	Dodatek č.3
ZL46	dodávka a montáž nových akustických příček v 1.NP	0,00	45 172,54	45 172,54	45 173 Kč	90 889 466 Kč	Dodatek č.3
ZL47	Změna svítidel v m.č. D3-1.34	-45 929,52	60 056,00	14 126,48	14 126 Kč	90 903 593 Kč	Dodatek č.3
ZL48	Posun rozvaděče z D3-1.37 do D3 1.54	0,00	14 352,82	14 352,82	14 353 Kč	90 917 945 Kč	Dodatek č.3
ZL49	Doplnění čteček ACS 1.NP do m.č. 1.15 a 1.04	0,00	27 293,80	27 293,80	27 294 Kč	90 945 239 Kč	Dodatek č.3
Cena celkem za změnové listy k dodatku č.3					2 276 192 Kč		
ZL50	Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90	0,00	112 487,03	112 487,03	112 487 Kč	91 057 726 Kč	Dodatek č.4
ZL51	Nátěr stávající fasády ze strany urgentního příjmu	0,00	20 267,87	20 267,87	20 268 Kč	91 077 994 Kč	Dodatek č.4
ZL52	Kolize VZT v 1.PP	0,00	67 558,00	67 558,00	67 558 Kč	91 145 552 Kč	Dodatek č.4
ZL53	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500 Kč	91 149 052 Kč	Dodatek č.4
ZL54	Nový pohled na schodišti D3 – 1.01 a opravy omítek a maleb	0,00	107 053,88	107 053,88	107 054 Kč	91 256 106 Kč	Dodatek č.4
ZL55	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26	0,00	17 409,19	17 409,19	17 409 Kč	91 273 515 Kč	Dodatek č.4
ZL56	D+M nového okna s Pb vložkou tl.2mm	0,00	121 760,84	121 760,84	121 761 Kč	91 395 276 Kč	Dodatek č.4
Cena celkem za změnové listy k dodatku č.4					450 037 Kč		

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 50

SO, PS: D.1.01.04.c Elektroinstalace silnoproud

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.38 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Termín dodání bude potvrzen do 14 dní od podpisu tohoto změnového listu, výrobce má nyní 14 denní celozávodní dovolenou. Nelze potvrdit ani termín 5 týdnů, který jsme původně uvažovali.
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **112 487,03,- Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 19.06.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci


BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:


Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby


Pavel Frydrych - ředitel divize projektový management


Ing. Libor ... představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:


Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský – TDI

Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK[®] 2
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Katalogový list svítidel



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 19.06.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet, ZL50

S:	Elektroinstalace
O:	Výměna svítidel v místnostech D3-1.24, D3-1.15, D3-1.04, D3-1.34 v rozsahu nastavení 3000 - 4000K Ra90
R:	D.01.01.4.f EL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Elektroinstalace						187 122,50	
		FITP5000, přisazený / vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable white 927-965,	ks	20,00000	7 422,50	148 450,00	
		demontáž	ks	7,00000	367,50	2 572,50	
		montáž	ks	20,00000	367,50	7 350,00	
		doplnění DALI SW driver včetně programování	ks	2,00000	14 375,00	28 750,00	
Odpočet za vrácení původního osvětlení vč. storno poplatku						-74 635,47	
		ozn. A (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.1)	ks	-4,00000	5 741,19	-22 964,76	SoD
		ozn.D2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7)	ks	-4,00000	5 741,19	-22 964,76	SoD
		ozn.E2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.9)	ks	-5,00000	5 741,19	-28 705,95	SoD
	poznámka	Osvětlení v m.č. 1.38 – 5ks typ E2, 1.04 – 4ks typ A, 1.15 – 4ks typ D2 = celkem 13ks -Osvětlení v m.č. 1.24 – 7ks vrátit nelze, jsou již namontovány					
Celkem						112 487,03	



Přisazený LED panel s bíle lakovaným rámečkem

FITP5000, přisazený / vestavný čtverec A, modul 600, mikroprizma, LED tunable white 927-965,

Kód: FITP5000AMIXWKN600/90

EAN: 8596099121440

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4400
Příkon svítidla (W):	39	Účinnost svítidla (lm/W):	113
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP40
Barva korpusu:	Bílá	Materiál korpusu:	Hliník
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Přisazená montáž:	Ano	Stupen krytí IP II:	IP20
Vyrobeno v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	2700...6500
Index podání barev CRI:	90-100	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990720293002	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Strukturovaný plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Délka (mm):	596	Šířka (mm):	596
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	170
Vestavná šířka (mm):	170	Vestavná výška/hloubka (mm):	60
Rastr (mm):	600	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	3,5		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Ostatní
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Stmívání DALI:	Ano		

lumidée

Svornosti 12, 150 00 Praha
e-mail: info@lumidee.cz
IČ: 29011744 | DIČ: C229011744

Společnost je zapsána v OR
u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 159804.

offices/showrooms

PRAHA | Svornosti 12
BRNO | Podolí 474
HRADEC KRÁLOVÉ | Pražská třída 142
BRATISLAVA | Vlčie hrdlo 1

www.lumidee.cz

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 51

SO, PS: D1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovení nátěru stávající fasády ze strany urgentního příjmu osy 2-3/A z důvodů špatného stavu původní fasády (díry, škrábance)

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **20 267,87 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby

Pavel Frydrych – ředitel divize projektový management

Ing. Li... tavenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský – TDI

Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK 2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 28.06.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL51

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			20 267,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 267,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 267,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

20 267,87 CZK

v
BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

ZADÍ:

Za objednatele

Položkový rozpočet, ZL51

S:	ASŘ
O:	Nátěr fasády
R:	D.1.01.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 533,80	
181	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	10,00000	50,91	509,10	RTS 22/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před 10,00000							
	60202-1191.R00	Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	35,50000	65,80	2 335,90	INDIVIDUÁLNÍ
	62247-1317.RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2, hmota nátěrová Baumit SilikonColor	m2	35,500	385,60	13 688,80	INDIVIDUÁLNÍ
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 734,07	
215	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	19,00000	196,53	3 734,07	RTS 22/ I
19,00000							
Celkem						20 267,87	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 52

SO, PS: D.1.01.04.f Vzduchotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku projektanta na změny ve vedení VZT potrubí z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: dle občůžky stavby s autorským dozorem a TDS

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 67 558,00 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby

Pavel Frydrych – ředitel divize projektový management

Ing. Libor ... člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský – TDI

Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK 2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Foto míst změn



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

www.blockcrs.cz

Datum vydání: 12.04.2023

Počet příloh: 1

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL52

Stavba: VZT

Objekt: D.1.01.04.f

Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o.

IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s.

IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			67 558,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 558,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	67 558,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


67 558,00 CZK

v _____ dne _____

BLOCK 2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 72
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

 Za zhotovitele




Za objednatele


24. 11. 2018


Položkový rozpočet, ZL52

S:	VZT
O:	Kolize VZT
R:	D.01.01.4.f VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:						67 558,00		
		Požární kapky	ks	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
		odskok 710x400, délka 500mm	ks	1,00000	3 526,00	3 526,00		Vlastní
		odskok 800x500, délka 650mm	ks	1,00000	3 055,00	3 055,00		Vlastní
		odskok 800x355, délka 650mm	ks	1,00000	2 911,00	2 911,00		Vlastní
		odskok 800x500, délka 950mm	ks	1,00000	3 183,00	3 183,00		Vlastní
		odskok 630x250, délka 500mm	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00		Vlastní
		odskok 630x250, délka 450mm	ks	1,00000	2 055,00	2 055,00		Vlastní
		odskok 360x250, délka 820mm	ks	1,00000	2 463,00	2 463,00		Vlastní
		odskok 250x250, délka 500mm	ks	1,00000	2 743,00	2 743,00		Vlastní
		odskok 560x200, délka 970mm	ks	1,00000	2 463,00	2 463,00		Vlastní
		odskok 560x200, délka 500mm	ks	1,00000	2 055,00	2 055,00		Vlastní
		odskok 560x200, délka 400mm	ks	1,00000	1 712,00	1 712,00		Vlastní
		odskok 560x200, délka 700mm	ks	2,00000	3 502,00	7 004,00		Vlastní
		odskok 400x200, délka 450mm	ks	1,00000	1 368,00	1 368,00		Vlastní
		odskok 225x200, délka 550mm	ks	1,00000	1 368,00	1 368,00		Vlastní
		odskok 400x200, délka 980mm	ks	1,00000	3 430,00	3 430,00		Vlastní
		odskok 225x200, délka 400mm	ks	1,00000	1 368,00	1 368,00		Vlastní
		koleno 90° 225x200	ks	2,00000	1 712,00	3 424,00		Vlastní
Vše kalkulováno vč. dopravy, montáže, koordinační činnosti								
Celkem						67 558,00		

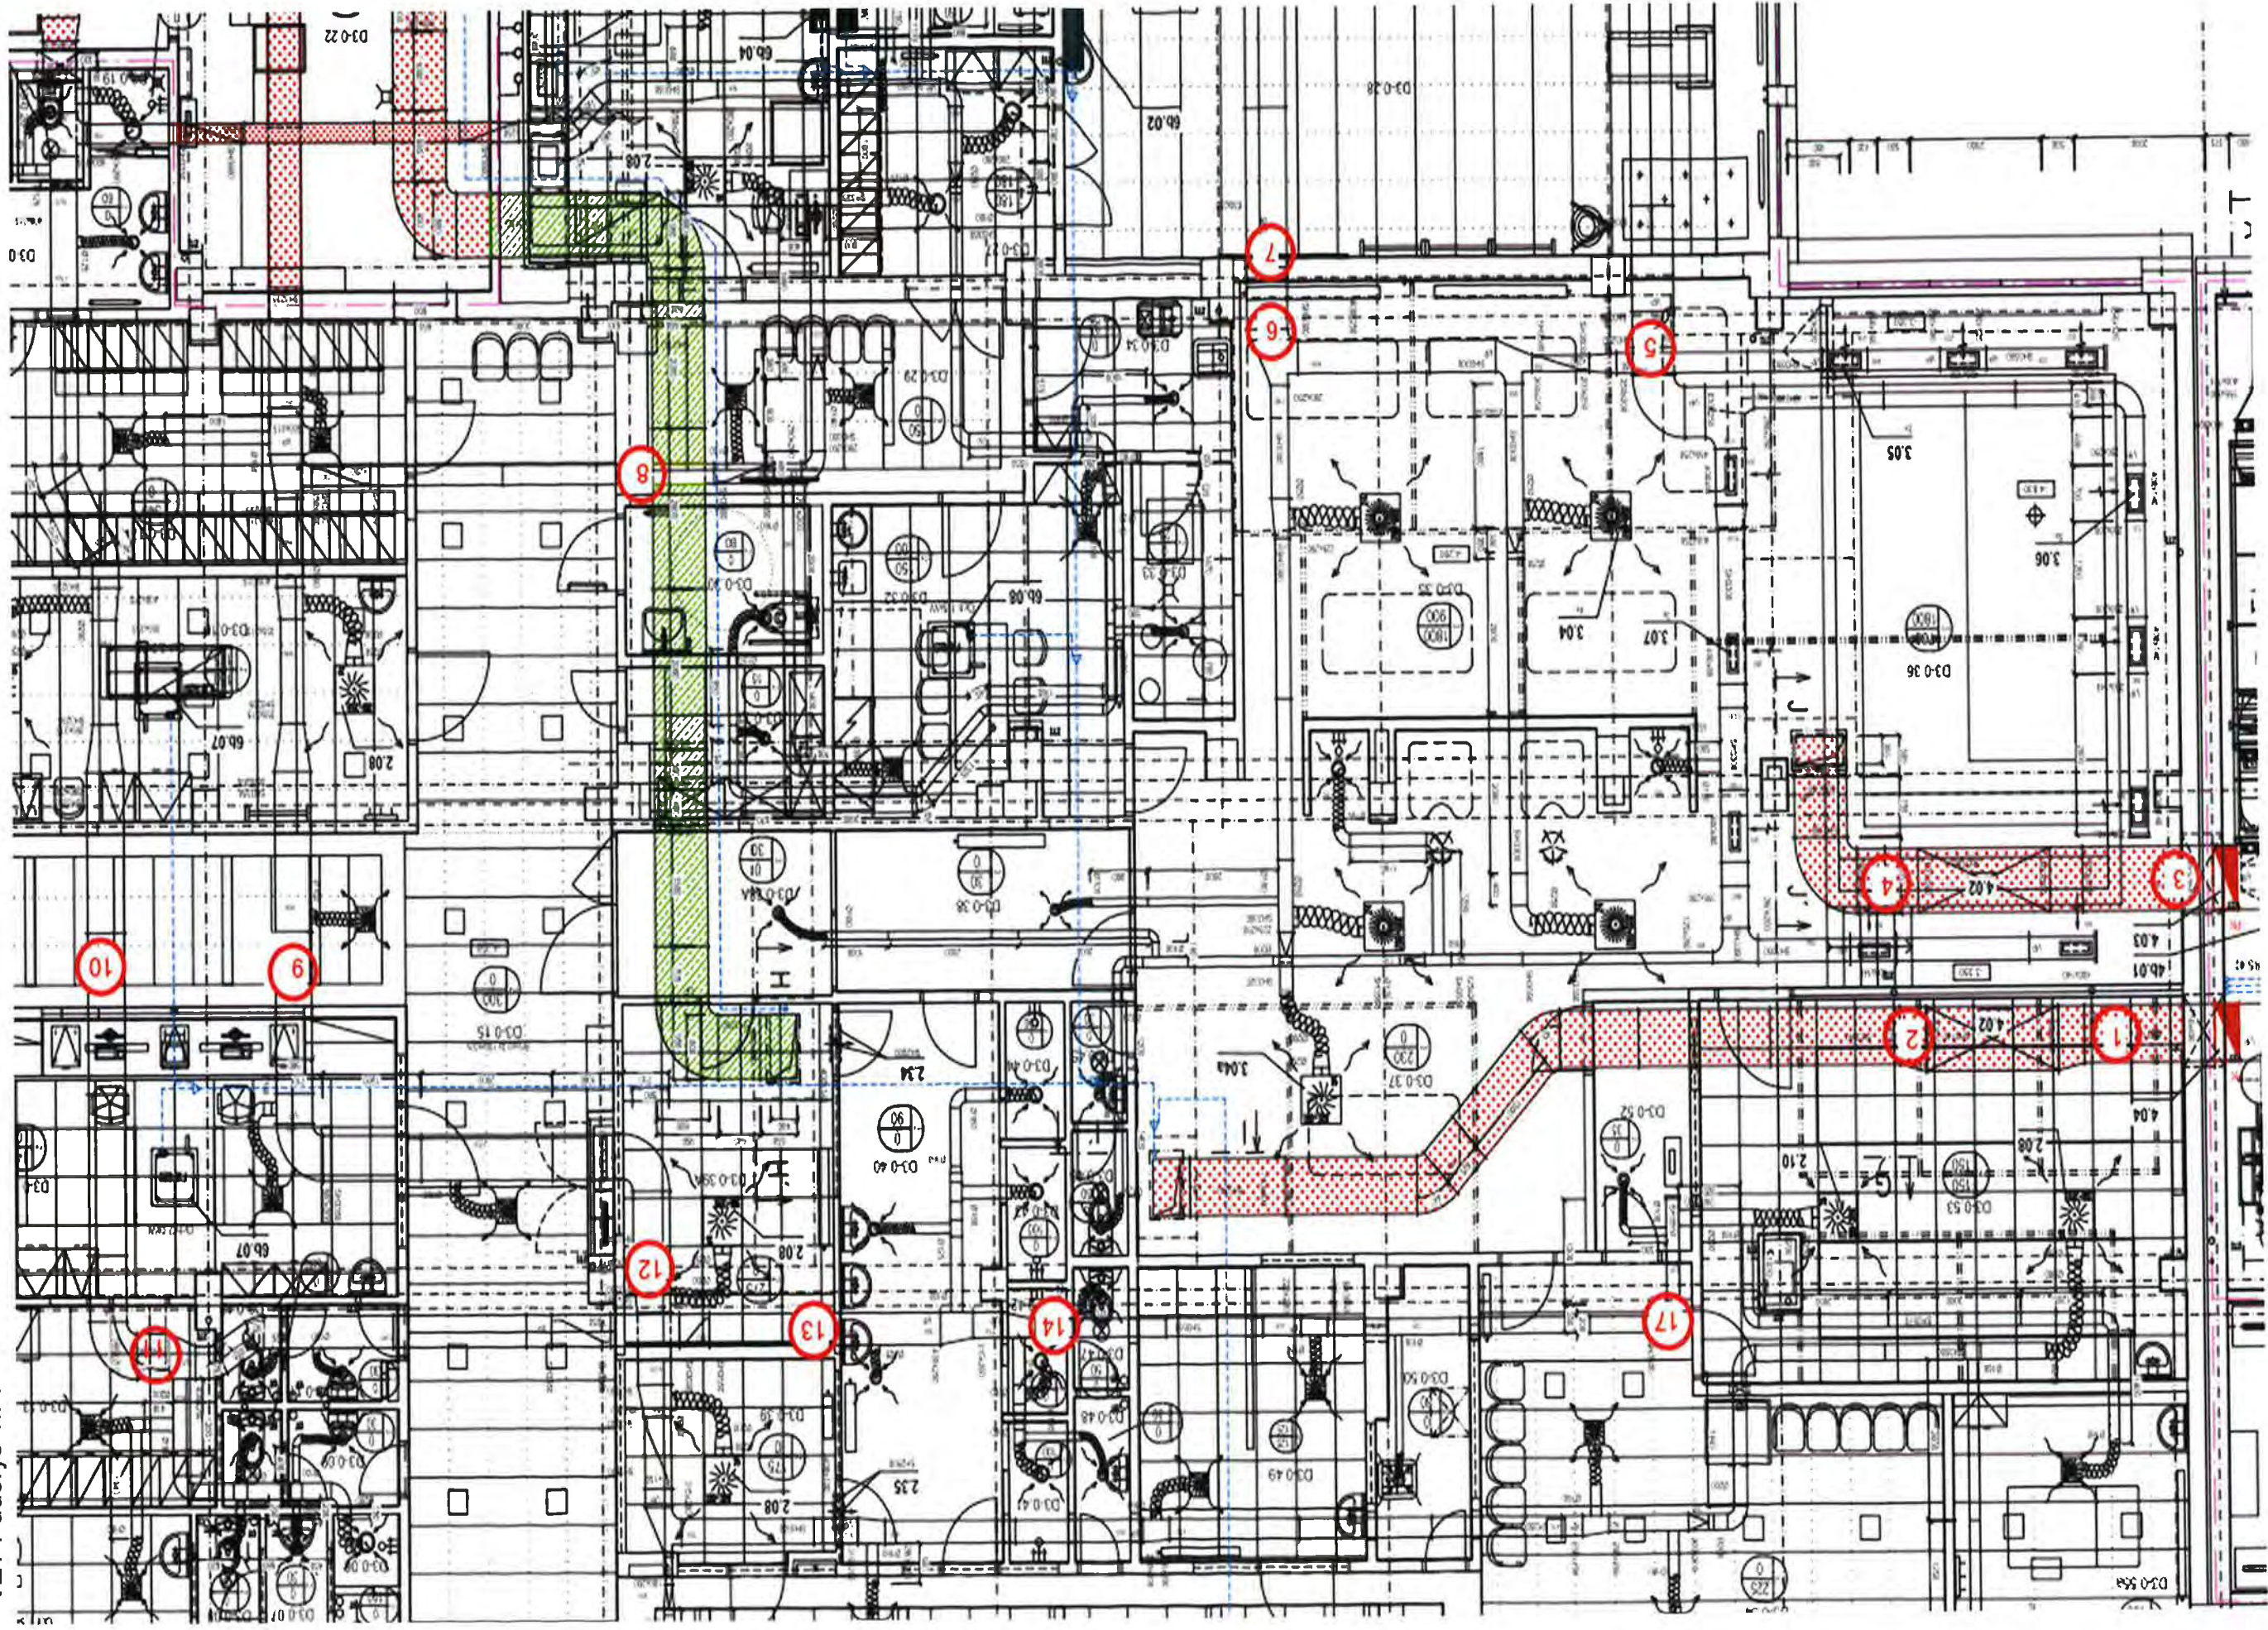

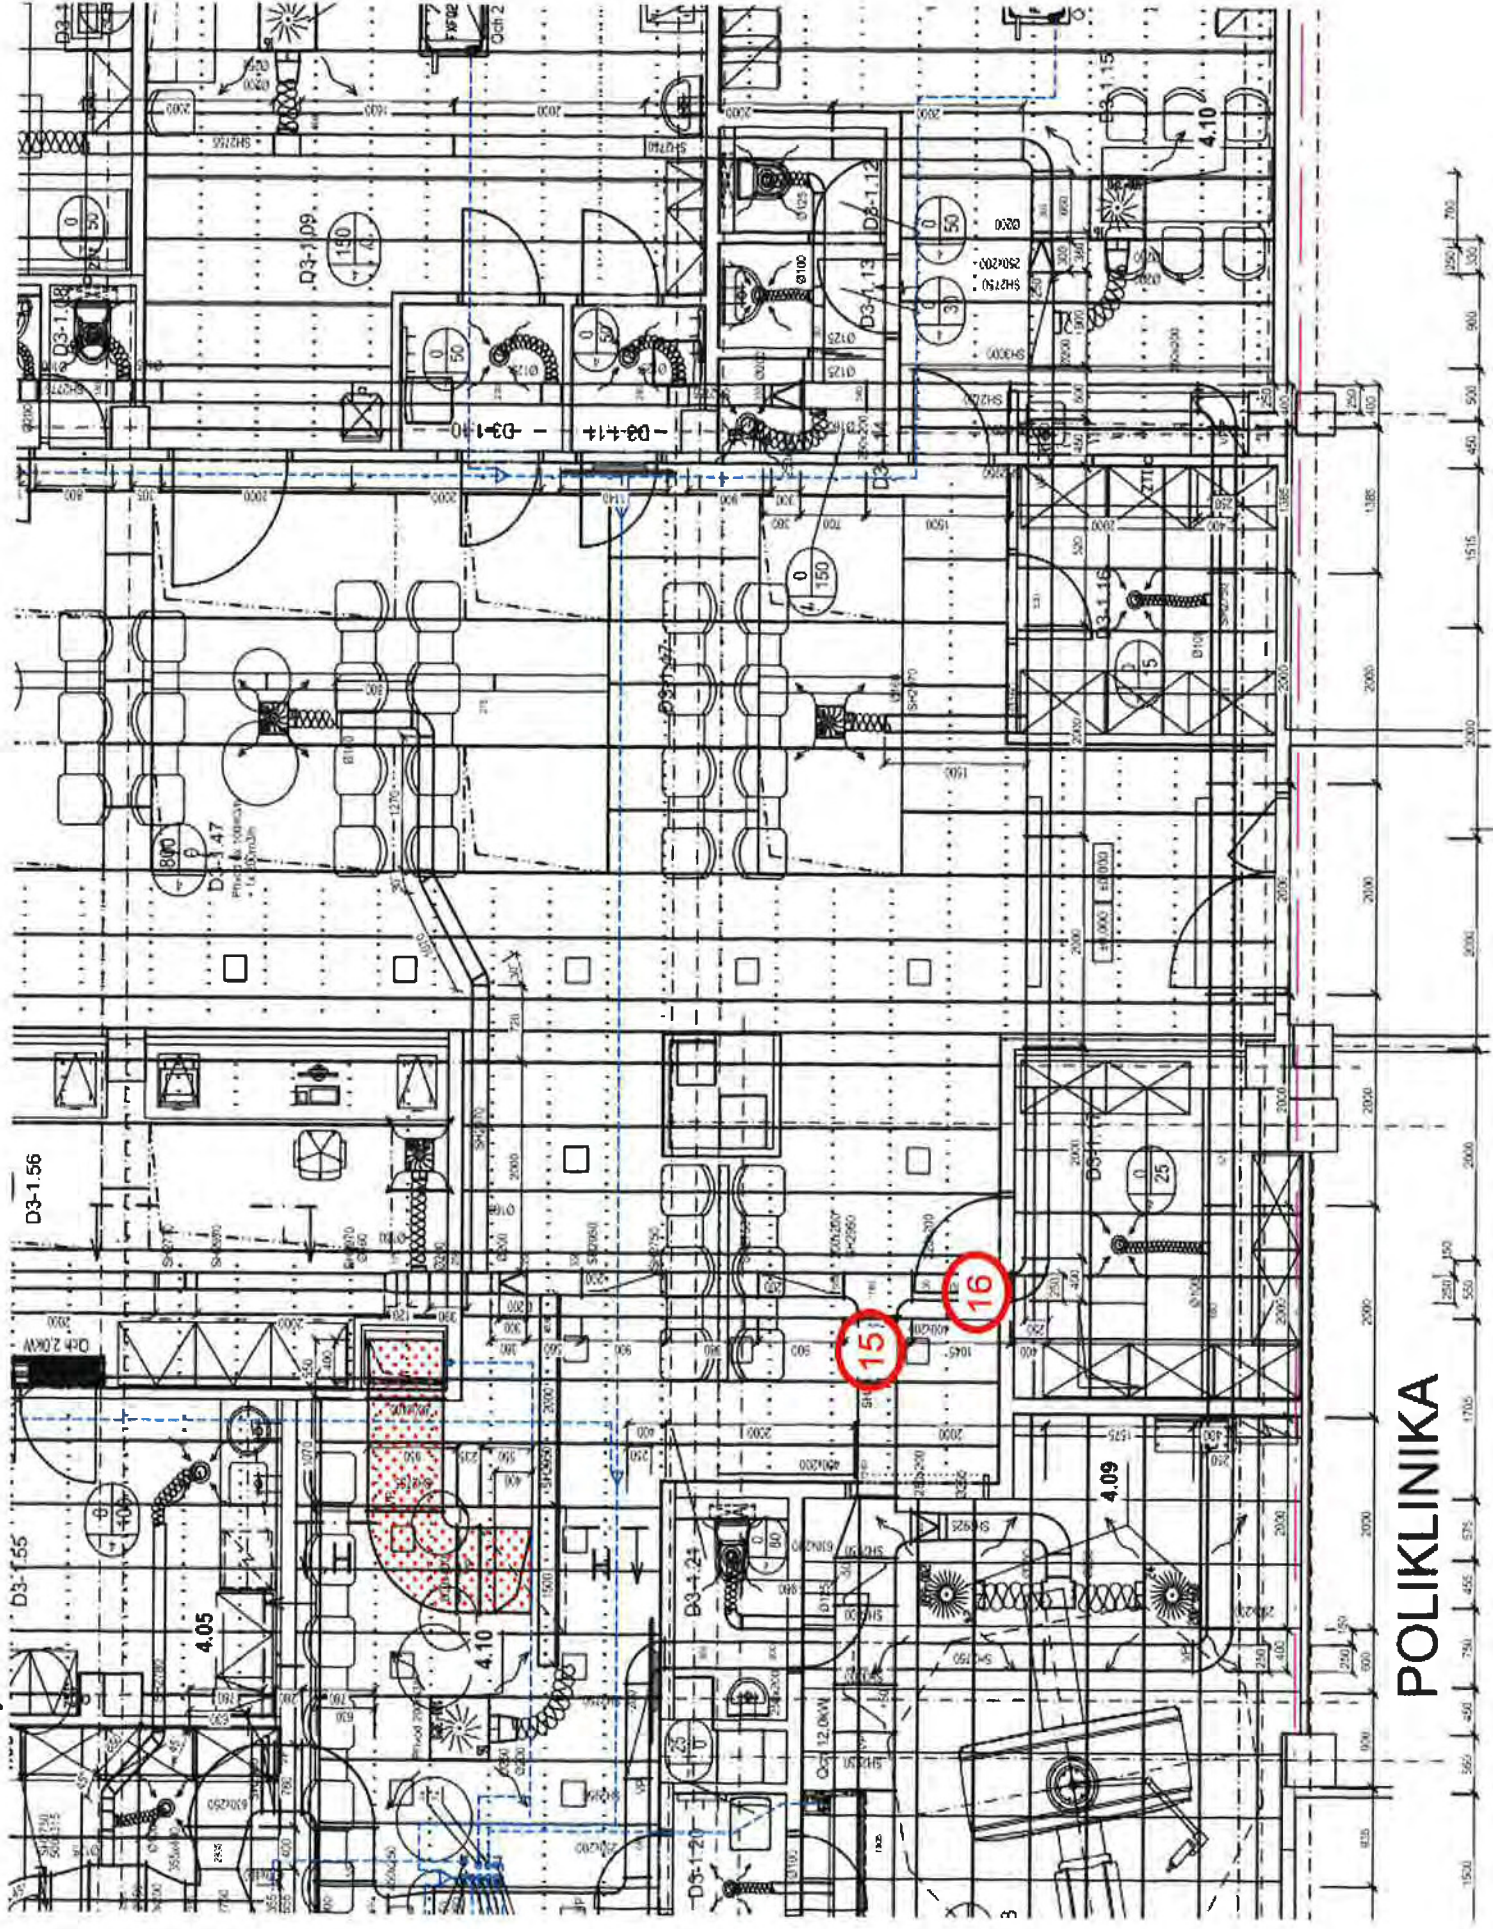

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53

SO, PS: D1.01b ÚT

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám na základě požadavku objednatele změnový list na posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna z důvodů možných kolizí s lůžky, které v tomto místě často projíždí

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubor projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 3 500,00 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne





Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745


Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:


Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby


Pavel Frydrych – projektový management


Ing. Libe – představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:


Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek


Luděk Žabokrtský – TDI


Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK 2
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL53

Stavba: **ÚT**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	3 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 500,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 500,00 CZK


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **3 500,00 CZK**


v _____ dne _____



BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366



Za zhotovitele



Za objednatele


Za TDI:



Položkový rozpočet, ZL53

S:	ÚT
O:	Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 733	Rozvod potrubí					3 500,00
		D+M Posun vývodů radiátorů do podlahy v 1.NP v místnosti č.147 – chodba/čekárna	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
Celkem						3 500,00

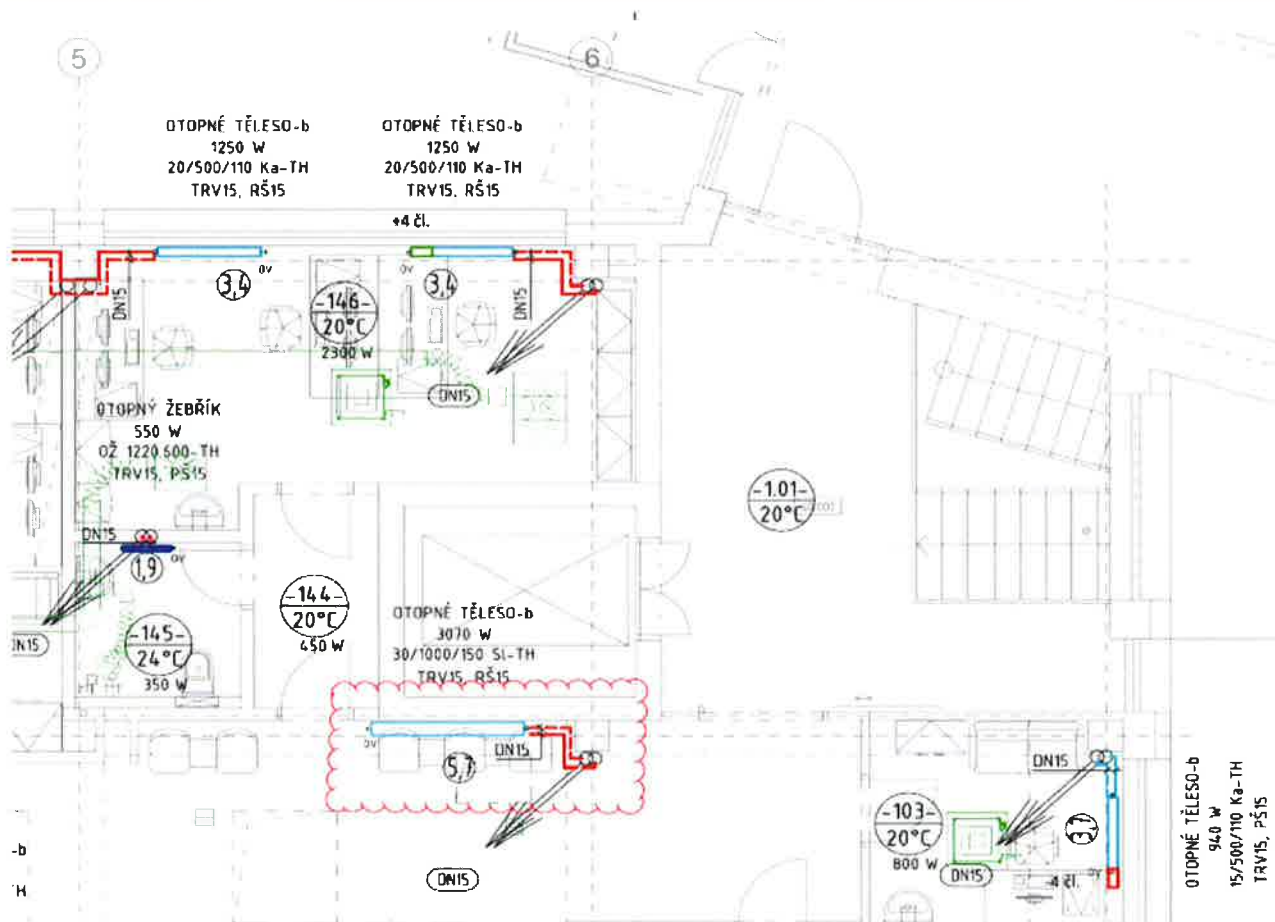

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 54

SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele z důvodů špatného stavu omítek na stěnách a stropěch místnosti D3 – 1.01 a schodiště. Omítky jsou na poklep duté a nesoudržné.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavek z občůzky kontrolního dne stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Bude provedeno do 3 týdnů po odsouhlasení změnového listu

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 107 053,88 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne




Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:


Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby


Pavel Frydrych – ředitel divize projektový management


Ing. Libor ... představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:


Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek


Luděk Žabokrtský – TDI


Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 27.06.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL54

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			107 053,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 053,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 053,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **107 053,88** CZK

v _____ dne _____

BLOCK ² 

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Za zhotovitele



Za objednatele

ZATDI: 

Položkový rozpočet, ZL54

S:	ASŘ
O:	Minerální podhled na schodišti D1.01
R:	D.1.01.b


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				58 966,38
	622323041	Penetrace podkladu	m2	110,30000	81,60	9 000,48 RTS I/23
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	110,30000	138,00	15 221,40 RTS 22/ I
174	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	110,30000	140,00	15 442,00 RTS 22/ I
176	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	110,30000	140,00	15 442,00 RTS 22/ I
178	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	110,30000	35,00	3 860,50 Vlastní

Díl: 767_P		Podhledy skládané				28 560,60
497	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	30,00000	462,00	13 860,00 RTS 22/ I
		Kazeta - 600/600	m2	30,00000	483,00	14 490,00 INDIVIDUÁLNÍ
		Knauf Armstrong, Perla OP 0,95 Tegular 24 (Tegular) 600x600x15 mm				
503	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	210,60000	1,00	210,60 RTS 22/ I

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 895,00
215	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	30,00000	196,50	5 895,00 RTS 22/ I
				30,00000		

Díl: 784		Malby				13 631,90
594	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m vč. podesty	m2	113,00000	38,80	4 384,40 RTS 22/ I
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	123,30000	75,00	9 247,50 Vlastní


Celkem	107 053,88
---------------	-------------------

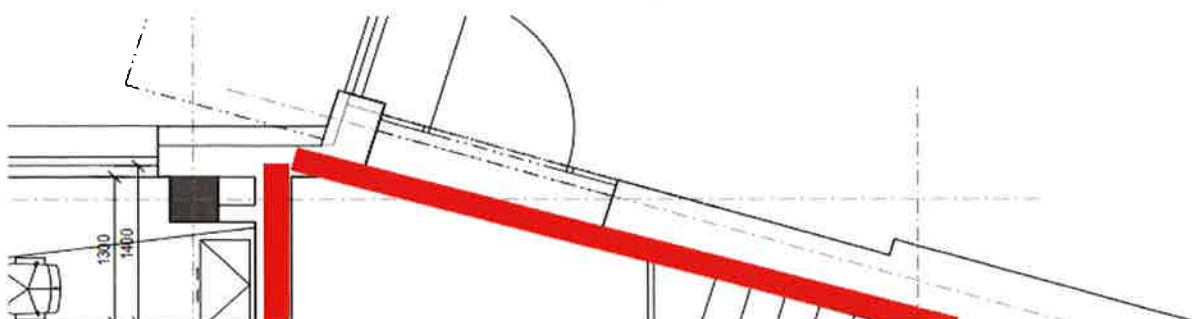

Položkový rozpočet, ZL54

S:	ASŘ
O:	Minerální pohled na schodišti D1.01
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

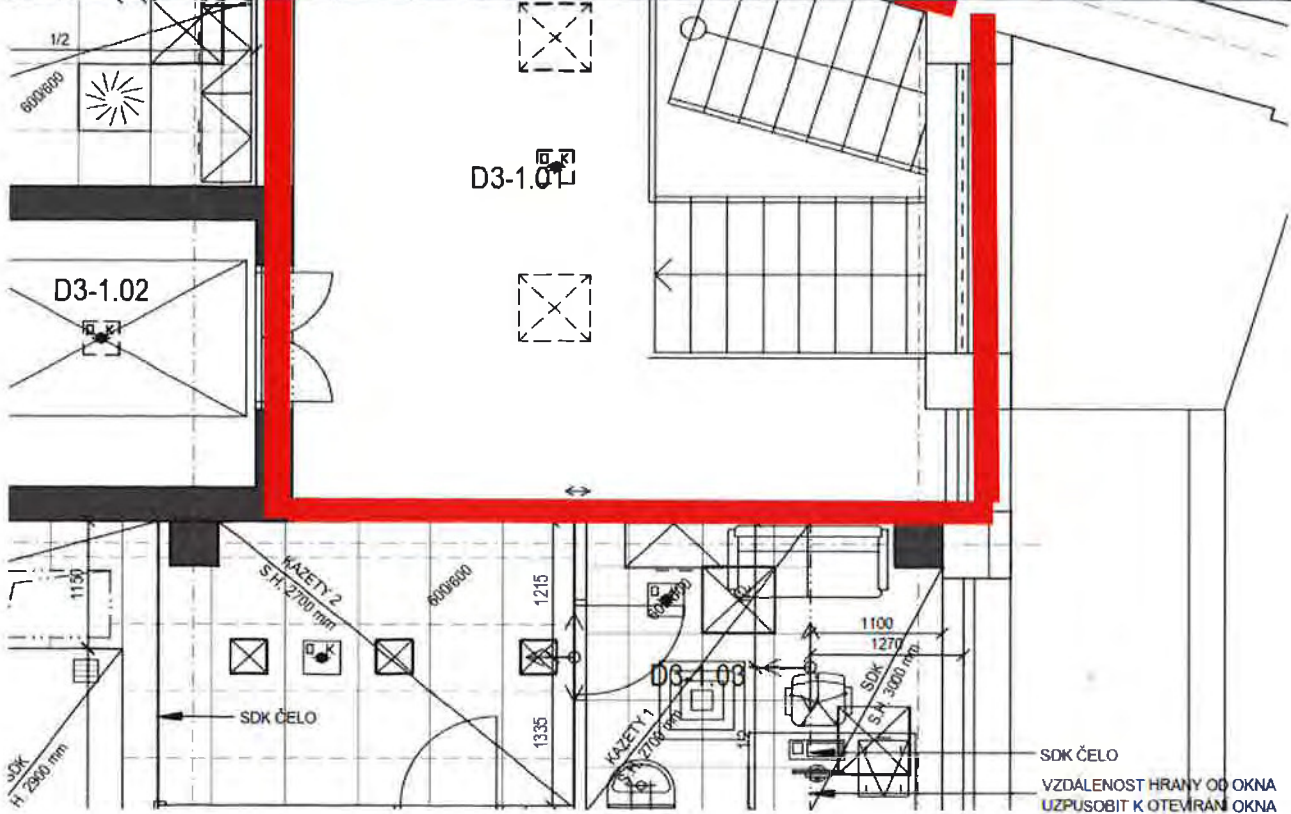

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 55

SO, PS: D1.01.4d Slaboproudé rozvody

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění čtečky ACS 1 NP - vstup D3-1.26, vč. přípravy el. zámku do zárubní, opravy nátěru zárubně a finálního zapravení drážky ke čtečce ACS.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 17 409,19 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



Název zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky:

100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Tomáš Potěšil

Pavel Frydrych - ředitel divize projektový management

Ing. Lib

ředitelství

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský – TDI

Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK 2

BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

www.blockcrs.cz

Datum vydání: 27.06.2023

Počet příloh: 1

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL55

Stavba: **SLP**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	17 409,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	17 409,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 409,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

17 409,19 CZK

v _____

dne _____

BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 073333366, DIČ: CZ073333366

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDI:

Položkový rozpočet, ZL55

S:	Slaboproudé rozvody
O:	Doplnění čteček ACS 1NP - vstup D3-1.26
R:	D.1.01.4.d

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: M22_03		Elektronická kontrola vstupu (EKV)				14 722,12	
46	Pol__0051	bezkontaktní čtečka proxy. tango bitá	ks	1,00000	1 771,57	1 771,57	Vlastní
47	Pol__0052	Řídicí jednotka dveřní	ks	1,00000	4 266,52	4 266,52	Vlastní
48	Pol__0053	mont.krabice pro řádácá jednotku	ks	1,00000	59,05	59,05	Vlastní
		BEFO 12V/reverzní, montáž do zámečnické přípravy v zárubních	ks	1,00000	2 082,50	2 082,50	INDIVIDUÁLNÍ
50	Pol__0055	Práce technika - montáž	hod	8,00000	567,81	4 542,48	Vlastní
		Příprava el. zámku do zárubní, vč. opravy nátěru zárubně a stěrky sádrové	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
Díl: M22_08		NOSNÝ MATERIÁL				812,02	
73	Pol__0078	Kabel 3x2x0,5 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - volně uložen	m	10,00000	13,29	132,90	Vlastní
74	Pol__0079	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen	m	10,00000	48,72	487,20	Vlastní
78	Pol__0083	Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903	ks	2,00000	95,96	191,92	Vlastní
		ASŘ				1 875,05	
		finální zapravení drážky ke čtečce ACS – omítka	hod	3,00000	500,00	1 500,00	Vlastní
		3					
595	784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	5,00000	75,01	375,05	Vlastní
Celkem						17 409,19	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 56

SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatel na zvětšení olověného okna z důvodů bezpečnosti, kdy původní okna při menších rozměrech neumožňovalo bezpečnou vizuální kontrolu nad posuvným ramenem RTG. Jedná se o okno z m.č. D3.1.33 do místnosti D3 1.34. Barevnost okenního rámu RAL7047.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **121 760,84 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Tomáš Potěšil – vedoucí manažer stavby

Pavel Frydrych – ředitel divize projektový management

Ing. I. ... edstavenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Ing. Pavel Horáček – provozně technický náměstek

Luděk Žabokrtský – TDI

Ing. Petra Václavková – AD

BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL56

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			121 760,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 760,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	121 760,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

121 760,84 CZK

BLOCK
BLOCK CRS a. s., U Kasáren 727
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 07333366, DIČ: CZ07333366

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TD:

Položkový rozpočet, ZL56

S:	ASŘ
O:	Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 132,00	
67	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	2,00000	566,00	1 132,00	RTS 22/ I

2ks

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 323,38	
171	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	2,75000	93,50	257,13	RTS 22/ I
0,89+0,95+0,89			2,75000				

172	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	1,00000	320,00	320,00	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-----------

175	612472121R00	Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm	m2	1,00000	1 650,00	1 650,00	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-----------

178	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	2,75000	35,00	96,25	Vlastní
0,89+0,95+0,89			2,75000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				177,26	
239	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,17800	617,85	109,98	RTS 22/ I

rozšíření okna

0,2*0,89

297	965_07.1	Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	0,66750	100,80	67,28	Vlastní
-----	----------	---	----	---------	--------	-------	---------

RTG okno

0,75*0,89

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				117 900,00	
		D+M okna s Pb vložkou 2mm. Rozměr 890x950mm, šířka 190mm	ks	1,00000	117 900,00	117 900,00	INDIVIDUÁLNÍ

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				228,20	
597	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,20000	85,00	17,00	RTS 22/ I

598	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10000	120,00	12,00	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-----------

599	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,20000	120,00	24,00	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	-----------

600	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,40000	8,00	3,20	RTS 22/ I
-----	--------------	--	---	---------	------	------	-----------

Položkový rozpočet, ZL56

S:	ASŘ
O:	Nové okno s Pb vložkou v m.č. D3-1.34
R:	D.1.01.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
601	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,40000	160,00	64,00
602	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,20000	10,00	12,00
603	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,20000	480,00	96,00

Celkem	121 760,84
---------------	-------------------

