

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.1	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Navýšení odpadu ze stavby			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Navýšení odpadu ze stavby na objektu SO 02: Nutný odvoz odpadu z výkopků při rekultivaci, z přípravy dětského hřiště a VO, kterého bylo více než se předpokládalo. Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 43 361,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 43 361,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

ZL 01 - Navýšení odpadu ze stavby

Stavba: Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Uchazeč:

Objekt: SO 02 - Rekultivace

Místo: Brandýs nad Labem

Datum:

Objedavatel:

Projektant:


Provozovitel Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Váklady soupisu celkem						43 361,20

D	RE	Rekultivace a bourací práce				43 361,20
K	221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	50,420	860,00	43 361,20

Poznámka k položce:
40 t odpad z výkopku
14,42 t odpad z přípravy dětského hřiště a VO

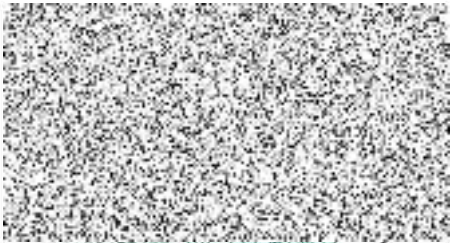

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.2	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Úprava štetových cest			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Úprava štetových cest po dohodě projektanta a zástupců zámku . Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 86 254,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 86 254,88 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal -10- 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

Stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Uchazeč:

Objekt: **SO 04 - Zpevněné plochy**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Objedavatel:

Projektant:

Hotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Šálklady soupisu celkem						86 254,88

D KO Komunikace a zpevněné plochy **86 254,88**

K	Pol 3	Montáž a kotvení ocelových pásnic a L profilů pro obrubu mlatových a dlážděných ploch	m	34,400	275,00	9 460,00
---	-------	---	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

M	263 420 00	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotveního materiálu + 1%	m	34,744	450,00	15 634,80
---	------------------	--	---	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

VV 34,4*1,01 34,744

VV Součet 34,744

K	Pol 5	Kladelci a zásypová vrstva ze šterkodrti 2/5 vrstva 50 mm	m2	40,040	157,00	6 286,28
---	-------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

M	581 565 40 R	Kladelci a zásypová šterkodrt' 2/5 mm	m3	3,500	1 554,00	5 439,00
---	-----------------------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

K	Pol 6	Montaz prirodni nepravidelne kamenne diazby do loze ze šterkodrti se snárováním a hutněním a	m2	40,040	275,00	11 011,00
---	-------	--	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

K	Pol 9	Piskovcové odseky nepravidelné 100-200/50-200 + 5%	m2	41,900	602,00	25 223,80
---	-------	--	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
rozšíření štetových cest

K	985 222	Třídění kamene ručně	m3	4,800	2 750,00	13 200,00
---	------------	----------------------	----	-------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
kamenna diazba



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.3	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Odhalování základů budov a budování vodního prvku			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Odhalování základů budov a budování budování vodního prvku SO 06: Odhalování základů budov a budování pumpy, vč. jejího okolí dle požadavku zástupců zámku. Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 56 204,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 56 204,25 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

Stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Uchazeč:

Objekt: **SO 06 - Restaurátorské práce**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Objedavatel:

Projektant:

Hotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						56 204,25

D RES 02 Nadezdívka renesanční vodovodní štol **17 490,00**

K	131313711.1	Použití pásového rypadla při odhalování základů budov	m3	4,000	1 940,00	7 760,00
K	131213711.1	Ruční odhalování základů budov a hledání štol	m3	7,000	1 390,00	9 730,00

D RES 03 Vodní prvek - pumpa **38 714,25**

K	Pol 3	Montáž a kotvení ocelových pásnic a L profilů pro obrubu mlatových a dlažďených ploch	m	15,000	275,00	4 125,00
M	28342000R	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotevního materiálu + 1%	m	15,150	450,00	6 817,50

VV 15*1,01 15,150

VV Součet 15,150

K	Pol 6	Montáž přírodní nepravidelné kamenné dlažby do lože ze šterkodrti se spárováním a hutněním a přespárováním mlatovou výsivkou okr	m2	4,000	275,00	1 100,00
K	Pol 9	Pískovcové odseky nepravidelné 100-200/50-200 + 5%	m2	4,200	602,00	2 528,40

VV 4*1,05 4,200

VV Součet 4,200

M	220110	KGEM Trubka DN 110/1000	kus	2,000	250,83	501,66
K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	1,400	177,00	247,80

P Poznámka k položce:

Podklad pro dlažbu.

M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	0,224	851,00	190,62
---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------

VV 1,4*0,1*1,6 0,224

VV Součet 0,224

K	591141111.1	Kladení dlažby z kostek z kamene do betonu	m2	1,400	663,00	928,20
---	-------------	--	----	-------	--------	--------

P Poznámka k položce:

K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,200	3 760,00	752,00
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------

K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	584,00	1 168,00
---	-----------	---	----	-------	--------	----------

K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	10,000	45,50	455,00
---	-----------	------------------------------	----	--------	-------	--------

M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	11,000	22,80	250,80
---	----------	--	----	--------	-------	--------

VV 10*1,1 11,000

VV Součet 11,000

K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	10,000	156,00	1 560,00
---	-----------	--	----	--------	--------	----------

M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	3,200	691,00	2 211,20
---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	154,00	308,00
---	-----------	--	----	-------	--------	--------

K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,600	860,00	3 096,00
---	-----------	---	---	-------	--------	----------



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.4
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž	
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.	
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	11.05.2023	
Předmět změn: Vsak pro jímku		
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Vsak pro jímku SO 07: V okolí jímky není kanalizace, proto projektant navrhl vsak pro jímku. Skutečnost zjištěná během realizace.		
Přílohy: Položkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 8 445,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 8 445,06 Kč	Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 	Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 	Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**
Uchazeč:
Objekt: **SO 07 - Technologie zařízení**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Hotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Válklady soupisu celkem						8 445,06

D **TECH 05 Vsak pro jímku** **8 445,06**

K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,000	584,00	1 168,00
K	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	10,000	45,50	455,00
M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	11,000	22,80	250,80
K	564731101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	10,000	156,00	1 560,00
M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	1,600	691,00	1 105,60
K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	154,00	308,00
K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,600	860,00	3 096,00

P
Poznámka k položce:
k 25.11.2022

M	220110	KGEM Trubka DN 110/1000	kus	2,000	250,83	501,66
---	--------	-------------------------	-----	-------	--------	--------



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.5	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Vodovodní přípojka pro fontánu			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Vodovodní přípojka a rozšíření závlahy SO 08: Došlo k výměně napojení vodovodní přípojky. Dále město požádalo o napojení závlahy na studnu. Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 60 939,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 60 939,06 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

Stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Uchazeč:

Objekt: **SO 08 - Závlahy, Vodovodní přípojka pro fontánu**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						60 939,06

D		ZAV 05	Vodovodní přípojka pro fontánu	35 871,50			
1	K	879221911	Výměna napojení vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	3,000	1 850,00	5 550,00
6	K	Pol 46	Výkopy a zemní práce pro instalaci šachty s odvozem a skládkováním výkopku	m3	2,000	2 250,00	4 500,00
7	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 130,00	1 130,00
8	M	63126036	<i>poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15</i>	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
9	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	737,00	737,00
10	M	59224014	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm</i>	kus	1,000	394,00	394,00
11	K	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
12	M	56230594	<i>šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5m</i>	kus	1,000	15 800,00	15 800,00
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	1,500	239,00	358,50
14	M	58337310	<i>štěrkopísek frakce 0/4</i>	t	2,400	400,00	960,00
VV		1,5*1,6			2,400		
VV		Součet			2,400		
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,200	1 060,00	3 392,00

d	ZAV 06	Závlahový systém - materiál				21 737,56
16	M	HWL 987400	VENTIL ODVZDUŠNOVACÍ PN 1-16 50 PN 1-16	kus	1,000	12 411,13
17	M	220110	KGEM Trubka DN 110/1000	kus	1,000	250,83
18	K	893812212	Ventilová šachta standardní kruhového pudorysu velká do průměru 35 cm	kus	1,000	776,00
19	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	30,000	208,00
20	M	28613823	trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm	m	8,000	94,20
21	M	28619404	koleno kanalizační PE-HD 90° D 63mm	kus	1,000	116,00
22	M	28654806	spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d63	kus	2,000	259,00
23	M	28654514	tvarovka T-kus PE drenážního systému budov DN 65	kus	1,000	672,00

D		ZAV 07	Závlahový systém - montáž				3 330,00
24	K	871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63x5,8 mm	m	30,000	111,00	3 330,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.6	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Elektroinstalace pro vodní prvek			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Elektroinstalace pro vodní prvek SO 09: Pro plnou funkčnost nově vybudované pumpy bylo nutné, aby k ní byla dovedena elektroinstalace. Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 44 004,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 44 004,20 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

Stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Uchazeč:

Objekt: **SO 08 - Závlahy, Vodovodní přípojka pro fontánu**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						44 004,20
D	1	Zemní práce				18 493,20
1	K	460171272 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	173,00	5 190,00
P		Poznámka k položce: kabely k pumpě				
2	K	167151101 Nakládání, skládání a prekládání neukleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	154,00	1 848,00
P		Poznámka k položce: kabely k pumpě				
3	K	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	298,00	3 576,00
P		Poznámka k položce: kabely k pumpě				
4	K	468021232 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kamene do pisku	m2	8,400	225,00	1 890,00
5	K	460881513 Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těžného při elektromontážích	m2	8,400	713,00	5 989,20
D	SIL 01	Elektroinstalace - Materiál				16 748,00
8	K	Pol 03 kabel CYKY 3Jx2,5 mm2	bm	90,000	36,00	3 240,00
9	K	Pol 50 kabel CYKY 5Jx2,5 mm2	bm	90,000	46,60	4 194,00
10	K	Pol 06 trubka ochranná 40 mm	bm	90,000	44,50	4 005,00
11	K	Pol 07.1 zemnicí drát FeZn 10	kg	30,000	104,00	3 120,00
12	K	Pol 12 folie výstražná KD 200	bm	30,000	7,90	237,00
13	K	Pol 46.1 jistič+chránič vč. montáže	kus	1,000	1 952,00	1 952,00
D	SIL 02	Elektroinstalace - Montáž				8 763,00
14	K	Pol 30 pokládka kabelu do 2,5mm2	bm	180,000	24,40	4 392,00
15	K	Pol 31 pokládka zem.drátu FeZn	kg	30,000	66,40	1 992,00
16	K	Pol 32 pokládka trubky ochranné	bm	90,000	24,40	2 196,00
17	K	Pol 33 pokládka folie výstražné	bm	30,000	6,10	183,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.7	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	11.05.2023		
Předmět změn: Georadarový průzkum			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Georadarový průzkum VRN: Renesanční šachta byla hlouběji než se očekávalo. Při jejím hledání bylo zapotřebí provést georadarový průzkum. Skutečnost zjištěná během realizace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH: 12 540,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 12 540,00 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

Stavba: **Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi**

Uchazeč:

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: **Brandýs nad Labem**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: **Gabriel s.r.o.**

Zpracovatel: **Gabriel s.r.o.**

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						12 540,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 540,00
1	K	181111121	Průzkumná úprava terénu do 500 miz zemina skupiny I až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000	44,70	2 235,00	
3	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000	691,00	2 073,00	
2	K	G1	Georadarový průzkum	kpl	1,000	8 232,00	8 232,00	



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY dle §222 odst. 4		Číslo ZL: č.8	
Název projektu:	Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž		
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o.		
Objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem		
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:	04.04.2023		
Předmět změn: Neprováděné práce z SoD			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - Neprováděné práce z SoD: Tyto práce se neprováděly na základě požadavku objednatele, popř. po změně projektové dokumentace.			
Přílohy: Položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH: -222 776,40 Kč		Cena víceprací bez DPH:	
Výsledná cena změny bez DPH: -222 776,40 Kč		Lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla	
Za objednatele: 		Za zhotovitele: Leoš Pospíchal 	
Za autorský dozor: 		Za technický dozor investora: Ing. Arch. Adam Pokorný 	

ZL č.08 - neprováděné práce z SoD

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi -
Reminiscenční obnova - Plantáž

Místo: Brandýs nad Labem

Datum: 04.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

-222 776,40

SO 05	Mobiliář	-1 936,00
SO 06	Restaurátorské práce	-113 434,00
SO 08	Závlahy, Vodovodní přípojka pro fontánu	-78 187,40
SO 09	Elektroinstalace	-29 219,00

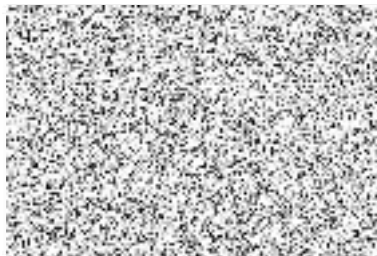

SOUPIS PRACÍ

stavba: Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž

Objekt: SO 05 - Mobiliář

Adresa: Brandýs nad LabemDatum: 04.04.2023

Zadavatel:Projektant:

Hotovitel: Gabriel s.r.o.Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Váklady soupisu celkem

-1 936,00

D	MOB 01	Mobiliář a herní prvky				-950,00
K	Pol 2	Nátěr stávajícího sloupu - nosiče IT	ks	-1,000	950,00	-950,00

D	MOB 02	Mobiliář a herní prvky - Dodávka				-986,00
K	Pol 32	Kovářská barva Antracit 1999	lt	-2,000	493,00	-986,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž

Objekt:

SO 06 - Restaurátorské práce

Místo:

Brandýs nad Labem

Datum:

04.04.2023

Zadavatel:

Gabriel s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-113 434,00

D RES 2 Nadezdívka renesanční vodovodní štoly

-113 434,00

1	K	Pol 9	Zdění pískovcových bloků vč. spárování a hydrofobizace	ks	-40,000	1 250,00	-50 000,00
2	M	59300000R	Pískovcové bloky - 25x30x50	ks	-40,000	854,00	-34 160,00
3	K	Pol 10	Osazení orámovaného skla - dosekání do pískovcových koncových bloků + spojovací materiál	ks	-1,000	8 450,00	-8 450,00
4	M	63400000R	Pochozí sklo VSG/ESG 888.44 - čiré 70x80cm	ks	-1,000	11 099,00	-11 099,00
5	K	Pol 11	Orámování skla - nerez, U profil 3x3x3cm, tloušťka 1,5mm	ks	-1,000	9 725,00	-9 725,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž

Objekt:

SO 08 - Závlahy, Vodovodní přípojka pro fontánu

Místo:

Brandýs nad Labem

Datum:

04.04.2023

Zadavatel:


Gabriel s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-78 187,40
D ZAV 02 Závlahový systém - Hlavní sestava - Vystrojení jímky							-78 187,40
1	K	Pol 3	Čerpadlo výtlačné	ks	-1,000	22 706,60	-22 706,60
2	K	Pol 4	Tlakový spínač	ks	-1,000	3 813,70	-3 813,70
3	K	Pol 5	Tlaková nádoba 200 l	ks	-1,000	12 175,60	-12 175,60
4	K	Pol 6	Chladicí plášť pro čerpadlo	ks	-1,000	4 322,50	-4 322,50
5	K	Pol 7	Samočistící filtr	ks	-1,000	8 599,80	-8 599,80
6	K	Pol 8	Kalové ponorné čerpadlo 0,6 kW, 230 V, nerez	ks	-2,000	13 284,60	-26 569,20

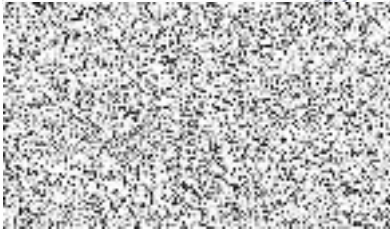

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi - Reminiscenční obnova - Plantáž

Objekt: SO 09 - Elektroinstalace

Místo: Brandýs nad LabemDatum: 04.04.2023

Zadavatel: Zhotovitel: Gabriel s.r.o.Projektant: Zpracovatel:

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-29 219,00
D SIL 01 Elektroinstalace - Materiál							-22 509,00
1	K	Pol 24	svítidlo pro komín podhledové IP65/10W/12V	ks	-4,000	3 123,20	-12 492,80
2	K	Pol 25	svítidlo pro komín reflektorové IP65/50W/230V	ks	-1,000	2 415,60	-2 415,60
3	K	Pol 26	spojky gelové shark 25	ks	-5,000	793,00	-3 965,00
4	K	Pol 28	časovací prvek - spínací hodinka, analog	ks	-2,000	1 049,20	-2 098,40
5	K	Pol 29	rozvodnice 6modul. 230/20A	ks	-1,000	1 537,20	-1 537,20
D SIL 02 Elektroinstalace - Montáž							-6 710,00
6	K	Pol 46	montáž svítidel komínu	ks	-5,000	366,00	-1 830,00
7	K	Pol 47	montáž rozvodů komínu	ks	-1,000	4 880,00	-4 880,00

