

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2013\_086

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN 248

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.3.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

IČ:

24784834

DIČ:

CZ24784834

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	60 916,46
Ostatní náklady ze souhrnného listu	33,54

<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 950,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	21*	60 950,00	12 799,60
DPH snížená	15,00%	20*	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>73 749,60</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

ORS mix s.r.o.



10.3.2014



Datum a podpis:

Razítko

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2013\_086

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN 248**

Wistor:

Datum:

10.03.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>60 916,46</b>	<b>73 708,92</b>
086B	BYTOVÁ JEDNOTKA	60 916,46	73 708,92
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>33,54</b>	<b>40,58</b>
Ostatní náklady		33,54	40,58
Neuvedeno		0,00	0,00
Neuvedeno		0,00	0,00
Neuvedeno		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>60 950,00</b>	<b>73 749,50</b>

## KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Město: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MAHÉTTI 248

Objekt: BYTOVÁ JEDNOTKA

OSL:	OSL:	
OSW:	OSW:	10.03.2014
Objednavatel:	IC:	
	TRC:	
Zpracovatel:	IL:	24784834
ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9	YU:	CZ24784834
Projektant:	IC:	
	SL:	
Zhotovitel:	IC:	
	SL:	

Náklady z rozpočtu	60 916,46
Ostatní náklady	33,54

<b>Cena bez DPH</b>	<b>60 950,00</b>
---------------------	------------------

DPH z výše	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54
13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>73 749,50</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

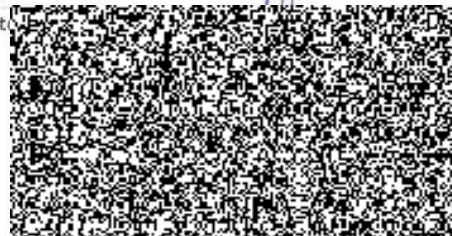

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

10.3.2014

Razítko



## VÝKAZ VÝMĚR

K2-02

STAVĚNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JEDNOTKA 2-1

**Objekt:** BYTOVÁ JEDNOTKA

Město:

Číslo:

10.03.2014

Okres/oblast:

Projektant:

Stavovatel:

ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>60 916,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							1 300,00
D - Ostatní elektro							1 300,00
1	K	D00000001	demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,000	130,00	1 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV							130,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							130,00
2	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	130,00	130,00
M - Práce a dodávky M							52 483,96
21-M - Elektromontáže							52 483,96
3	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	45,000	15,10	679,50
4	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	45,000	3,20	144,00
5	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	30,000	15,10	453,00
6	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	30,000	1,33	39,90
7	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	30,000	6,20	186,00
8	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	69,000	9,49	654,81
9	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	9,49	94,90
10	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	22,20	22,20
11	M	345356330	vypínač 10A do vlhka z plastu	kus	1,000	52,70	52,70
12	K	210110030	Montáž doběhu	kus	1,000	88,40	88,40
13	M	348538037	doběh ventilátoru, zařízení V10	kus	1,000	964,60	964,60
14	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	8,000	22,20	177,60
15	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	8,000	102,10	816,80
16	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	21,60	21,60
17	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	130,70	130,70
18	K	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení	kus	4,000	21,60	86,40

19	M	345354350	tlačítkový ovládač 10A	kus	4,000	50,80	203,20
20	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	1,000	21,50	21,50
21	M	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí S šedá IP44	kus	1,000	71,50	71,50
22	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	6,000	21,50	129,00
23	M	345551000	zásuvka 1nasobná 16A klasik bílá	kus	6,000	45,10	270,60
24	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	25,000	21,50	537,50
25	M	345551200	zásuvka 2nasobná 16A classic	kus	25,000	64,00	1 600,00
26	M	345551240	zásuvka 2nasobná 16A ostatní barvy s přepět. ochranou	kus	1,000	109,20	109,20
27	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	2,000	28,60	57,20
28	M	R0000003	rozdávěč okruhový dle specifikace R2 (RB)	kus	1,000	5 330,00	5 330,00
29	M	R0000004	rozdávěč okruhový dle specifikace R3	kus	1,000	7 280,00	7 280,00
30	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných nebo stropních + 1 zdroj	kus	2,000	50,70	101,40
31	M	347115701	PL-pod linku E-16U12/129 24W	kus	1,000	1 588,80	1 588,80
32	M	347115702	SP1-stropní přisazené IN-1AK2040, 13W, G24d1	kus	1,000	286,00	286,00
33	K	210200035	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných nebo stropních + 2 zdroje	kus	4,000	50,70	202,80
34	M	347115704	SP3-stropní přisazené (více zdrojů)40057,N25K63 062, 2x18W, 2xG24d2	kus	2,000	1 010,60	2 021,60
35	M	347115709	SZ-závěsné (více zdrojů) koule s opalovým krytem 45380, E-28ZL111098/L100 B, 2x42W, 2xGX24q4	kus	2,000	1 014,00	2 028,00
36	K	210800003	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm <sup>2</sup> pod omítku ve stěně	m	20,000	7,15	143,00
37	M	341413560	vodič ohebný s Cu jádrem 4 mm <sup>2</sup>	m	20,000	7,70	154,00
38	K	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm <sup>2</sup>	m	15,000	7,15	107,25
39	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm <sup>2</sup> Z2	m	15,000	29,80	447,00
40	K	210800105	Montáž měděných kabelů 3x1,5	m	320,000	7,80	2 496,00
41	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	320,000	10,30	3 296,00
42	K	210800106	Montáž měděných kabelů 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	520,000	7,80	4 056,00
43	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	520,000	16,40	8 528,00
44	K	210800115	Montáž měděných kabelů 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	9,10	273,00
45	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30,000	16,60	498,00
46	K	210800116	Montáž měděných kabelů 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	9,10	455,00
47	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	26,50	1 325,00
48	K	210800117	Montáž měděných kabelů 5x4 mm <sup>2</sup>	m	65,000	9,10	591,50
49	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem 5x4 mm <sup>2</sup>	m	65,000	43,60	2 834,00
50	K	210P1	Montáž samoregulačního topného kabelu	m	1,000	33,80	33,80
51	M	P00000010	samoregulační bezobslužný topný kabel, 2m	kus	1,000	795,00	795,00

52	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	75,000	20,50	1 537,50
53	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	100,000	31,10	3 110,00
54	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	60,000	33,10	1 986,00
55	K	460680585	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm	m	10,000	36,90	369,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

## STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN - BYT 2.N.P

VÝKAZ VÝMĚR - DPS

## SLABOPROUDÉ ROZVODY LAN

Březen 2014

MATERIÁL	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>METALICKÁ PÁTEŘNÍ TRASA</b>					
	Kabel SYKFY 5x2x0,5 (do UR)	30	m	7,50 Kč	225,00 Kč
	Krabice KO 100 s víkem svorkovnicí (přívod z UR)	1	ks	29,80 Kč	29,80 Kč
<b>ÚLOŽNÝ MATERIÁL PÁTEŘNÍCH TRAS</b>					
	Instalační trubka pr.16 mm pod omítku	15	bm	3,6	54,00 Kč
<b>OSTATNÍ</b>					
	Požární ucpávky 16 mm	2	ks	936,00 Kč	1 872,00 Kč
	Spojovací materiál ostatní	1	sada	197,30 Kč	197,30 Kč
Materiál celkem bez DPH					2 378,10 Kč

MONTÁŽE	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>METALICKÁ PÁTEŘNÍ TRASA</b>					
	Kabel SYKFY 5x2x0,5 (do UR)	30	m	8,00 Kč	240,00 Kč
	Krabice KO 100 s víkem svorkovnicí (přívod z UR)	1	ks	11,90 Kč	11,90 Kč
<b>ÚLOŽNÝ MATERIÁL PÁTEŘNÍCH TRAS</b>					
	Instalační trubka pr.16 mm pod omítku	15	bm	1,5	22,50 Kč
<b>MĚŘENÍ</b>					
	Závěrečné stejnosměrné měření metalických kabelů Cat.3 vč. protokolů	5	pár	100,00 Kč	500,00 Kč
	Závěrečné střídavé měření metalických kabelů Cat.3 vč. protokolů	5	pár	100,00 Kč	500,00 Kč
<b>OSTATNÍ - INSTALACE</b>					
	Požární ucpávky 16mm	2	ks	284,00 Kč	568,00 Kč
	Spojovací materiál ostatní	1	sada	260,00 Kč	260,00 Kč
	Průrazy od 150mm do 300mm	2	ks	60,00 Kč	120,00 Kč
	Sekání drážky pro trubku včetně záhozu a začištění	15	bm	72,00 Kč	1 080,00 Kč
	Odvoz zbytkového materiálu vč.poplatků za likvidaci	20	kg	3,60 Kč	72,00 Kč
	Koordinace s ostatními profesemi	1	sada	150,00 Kč	150,00 Kč
	Zhotovení podkl. dokumentace skutečného provedení - detail rozvaděče	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS - 6 paré	1	ks	500,00 Kč	500,00 Kč
Montáže celkem bez DPH					4 524,40 Kč

## CENOVÁ REKAPITULACE

Materiál celkem bez DPH	2 378,10 Kč
Montáže celkem bez DPH	4 524,40 Kč
Celkem materiál a montáže bez DPH	6 902,50 Kč
Cena celkem bez DPH	6 902,50 Kč
DPH 21%	1 449,53 Kč
Cena celkem s DPH	8 352,03 Kč

Poznámky:

- 1) Nacenění tohoto výkazu výměr je možno pouze po prostudování **výkresové části dokumentace a technické zprávy**
- 2) Nacenění musí obsahovat všechny položky vedoucí k úplnému předání díla - včetně položek skrytých



## STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN - BYT 2.N.P.

## VÝKAZ VÝMĚR - DPS

## SLABOPROUDÉ ROZVODY - STA

Březen 2014

MATERIÁL	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>TECHNOLOGIE</b>					
	Zásuvka DBV-T/R/SAT komplet - do pp žlabu	2	ks	130,00 Kč	260,00 Kč
<b>KABELÁŽ</b>					
	Koaxiální kabel pro vnitřní použití 75Ω	56	bm	14,0	784,00 Kč
	Instalační trubka pr.16 tuhá	25	bm	3,6	90,00 Kč
	Instalační trubka pr.16 pod omítkou	26	bm	3,6	93,60 Kč
	Krabice KU 68 pod zásuvku	2	ks	3,80 Kč	7,60 Kč
	Krabice KU 68 s výkem - rezerva a protahovací	4	ks	5,00 Kč	20,00 Kč
	Drát protahovací	25	ks	2,20 Kč	55,00 Kč
	BNC konektor	2	ks	500,0	1 000,00 Kč
<b>OSTATNÍ</b>					
	Požární ucpávka stěnová 16mm	4	ks	936,0	3 744,00 Kč
	Drobný materiál pro stavební práce a přímocce	1	soubor	260,0	260,00 Kč
Materiál celkem bez DPH					6 314,20 Kč

MONTÁŽE	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>TECHNOLOGIE</b>					
	Zásuvka DBV-T/R/SAT komplet - do pp žlabu	2	ks	42,00 Kč	84,00 Kč
<b>KABELÁŽ</b>					
	Koaxiální kabel pro vnitřní použití 75Ω	56	bm	14,0	784,00 Kč
	Instalační trubka pr.16 tuhá	25	bm	1,5	38,50 Kč
	Instalační trubka pr.16 pod omítkou	30	bm	1,5	46,20 Kč
	Krabice KU 68 pod zásuvku	2	ks	11,90 Kč	23,80 Kč
	Krabice KU 68 s výkem - rezerva a protahovací	4	ks	13,00 Kč	52,00 Kč
	Drát protahovací	25	ks	0,20 Kč	5,00 Kč
	BNC konektor	2	ks	14,0	28,00 Kč
<b>OSTATNÍ</b>					
	Sekání drážky pro trubku 16mm včetně záhozu a zčištění	26	bm	72,0	1 872,00 Kč
	Průrazy od 150 mm do 300 mm	4	ks	60,0	240,00 Kč
	Požární ucpávka stěnová 16 mm	4	ks	284,0	1 136,00 Kč
	Ostatní stavební přímocce	1	soubor	260,0	260,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení stavby 6 paré	1	ks	500,0	500,00 Kč
	Měření coax. kabelů	2	ks	360,0	720,00 Kč
Montáže celkem bez DPH					5 789,50 Kč

CENOVÁ REKAPITULACE	
Materiál celkem bez DPH	6 314,20 Kč
Montáže celkem bez DPH	5 789,50 Kč
Celkem materiál a montáže bez DPH	12 103,70 Kč
Cena celkem bez DPH	12 103,70 Kč
DPH 21%	2 541,78 Kč
Cena celkem s DPH	14 645,48 Kč

Poznámky:

- 1) Nacenění tohoto výkazu výměr je možno pouze po prostudování **výkresové části dokumentace a technické zprávy**
- 2) Při naceňování tohoto VV je nutno zapracovat veškeré položky k jednotlivým SW i HW částem tak, aby bylo možno systém kompletně realizovat bez navýšení ceny..

## STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN - BYT 2.N.P.

## VÝKAZ VÝMĚR - DPS

## SLABOPROUDÉ ROZVODY - DT

LISTOPAD 2013

MATERIÁL	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>TECHNOLOGIE</b>					
	Domácí telefon nástěnná montáž, 2 pomocná tlačítka	1	ks	360,00 Kč	360,00 Kč
	Zvonkové tlačítko dle přístrojů silnoproudu - komplet	2	ks	240,00 Kč	480,00 Kč
	Elektromagnetický dveřní otvírač venkovní provedení - napájení dle parametrů DT	1	ks	1 712,00 Kč	1 712,00 Kč
<b>KABELÁŽ</b>					
	Kabel J-Y(St)Y 2x0,6	15	bm	15,0	225,00 Kč
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	12	bm	7,5	90,00 Kč
	Krabice KU 68 pod tlačítko	2	ks	3,80 Kč	7,60 Kč
	Instalační trubka pr.16 pod omítkou	15	bm	3,6	54,00 Kč
<b>OSTATNÍ</b>					
	Požární ucpávka stěnová oboustraná 16mm	2	ks	936,0	1 872,00 Kč
	Drobný materiál pro stavební práce a přípomoce	1	soubor	260,0	260,00 Kč
<b>Materiál celkem bez DPH</b>					<b>5 060,60 Kč</b>

MONTÁŽE	Název	Množství	Jednotka	Jedn. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
<b>TECHNOLOGIE</b>					
	Domácí telefon nástěnná montáž, 2 pomocná tlačítka	1	ks	158,00 Kč	158,00 Kč
	Zvonkové tlačítko dle přístrojů silnoproudu - komplet	2	ks	96,00 Kč	192,00 Kč
	Elektromagnetický dveřní otvírač venkovní provedení - napájení dle parametrů DT	1	ks	685,00 Kč	685,00 Kč
<b>KABELÁŽ</b>					
	Kabel J-Y(St)Y 2x0,6	15	bm	6,0	90,00 Kč
	Kabel SYKFY 5x2x0,5	12	bm	8,0	96,00 Kč
	Krabice KU 68 pod tlačítko	2	ks	11,90 Kč	23,80 Kč
	Instalační trubka pr.16 pod omítkou	15	bm	1,5	22,50 Kč
<b>OSTATNÍ</b>					
	Sekání drážky pro trubku včetně záhozu a začištění	15	bm	72,0	1 080,00 Kč
	Průrazy od 150mm do 300mm	2	ks	60,0	120,00 Kč
	Požární ucpávka stěnová oboustraná 16mm	2	ks	284,0	568,00 Kč
	Ostatní stavební přípomoce	1	soubor	300,0	300,00 Kč
	Dokumentace skutečního provedení stavby 6 paré	1	ks	500,0	500,00 Kč
<b>Montáže celkem bez DPH</b>					<b>3 835,30 Kč</b>

CENOVÁ REKAPITULACE	
Materiál celkem bez DPH	5 060,60 Kč
Montáže celkem bez DPH	3 835,30 Kč
Celkem materiál a montáže bez DPH	8 895,90 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>8 895,90 Kč</b>
DPH 21%	1 868,14 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>10 764,04 Kč</b>

Poznámky:

- 1) Nacení tohoto výkazu výměr je možno pouze po prostudování **výkresové části dokumentace a technické zprávy**
- 2) Při naceňování tohoto VV je nutno zapracovat veškeré položky k jednotlivým SW i HW částem tak, aby bylo možno systém kompletně realizovat bez navýšení ceny..

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Stavební úpravy objektu Manětín

Místo: Manětín 248

Datum: 10.3.2014

Objednatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

ŘI:

ČI:

Adresa:

ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

ŘI:

ČI:

24784834

CZ24784834

Projektant:

INGEM inženýrská as.

ŘI:

ČI:

Projektant:

Jindřich Máša

ŘI:

ČI:

Náklady z rozpočtů

64 739,77

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1,00

**Cena bez DPH**

**64 740,77**

DPH - základ

21,1%

13

84 740,77

13 995,06

DPH - výše

21,1%

13

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**78 336,34**

Projektant

Datum a podpis

Řezyso

Řezyso

Objednatel



Datum a podpis

Řezyso

10.3.2014

Řezyso

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**Stavba:** Stavební úpravy objektu Manětín

**Místo:** Manětín 248

**Delimitace:** ##

**Objednatel:** Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

**Projektant:** INGEM inženýrská as.

**Zhotovitel:** ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

**Zakazovatel:** 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	64 739,77	78 335,13
	Stavební úpravy - ČOV	64 739,77	78 335,13
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	1,00	1,21
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		64 740,77	78 336,34

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba	Stavební úpravy objektu vězeňova			
<b>Objekt:</b>	<b>Stavební úpravy - ČOV</b>			
Místo	Manětín 248		Datum	10.01.2014
Objednatel	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		IL	
Zhotovitel	ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9		IC	24784834
Projektant	INGEM inženýrská as.		IPQ	CZ24784834
Projektant	Jindřich Máša		IN	
			IO	
<b>Náklady z rozpočtu</b>				<b>64 739,78</b>
<b>Ostatní náklady</b>				<b>1,00</b>
<b>Cena bez DPH</b>				<b>64 740,78</b>
<b>Cena s DPH</b>				<b>78 097,48</b>

**Projektant**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Objednavatel**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Zpracovatel**


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

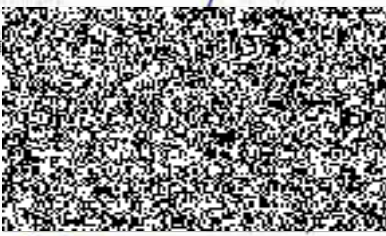

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu vězeňova

Objekt: Stavební úpravy - ČOV

Adresa: Manětín 248

Datum:

10.01.2014

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
 Dodavatel: ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

Projekční ústav:  
 Zodpovědný inženýr:

INGEM inženýrská as.



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>64 739,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	64 704,49
1 - Zemní práce	11 291,63
2 - Zakládání	522,52
3 - Konstrukce svisté a kompletní	48 796,69
5 - Komunikace	568,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 699,16
99 - Přesun hmot	1 826,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35,29
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	35,29
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>1,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>64 740,78</b>

### SOUPIS PRACÍ

Objekt: Stavební úpravy - ČOV

Objekt: Stavební úpravy - ČOV

Adresa: Manětín 248


Datum:

10.01.2014

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
 Dodavatel: ORS mix s.r.o. Šluknovská 315/14 190 00 Praha 9

Projekční ústav:  
 Zodpovědný inženýr:

INGEM inženýrská as.



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>64 739,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							64 704,48
1 - Zemní práce							11 291,63
1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v horninách tř. 3 do 100 m3 3,400 * 3,400 * 2,720	m3	25,663	125,00	3 207,88
2	K	131201209	Příplatek za lepkovost tř. 3	m3	6,416	11,40	73,14
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopů do 4 m 3,400 * 2,720 * 4	m2	30,192	42,30	1 277,12
4	K	151101211	Odstranění pažení do 4 m	m2	30,192	12,00	362,30
5	K	151101401	Zřízení vzepření příložného pažení do 4 m	m2	30,192	47,60	1 437,14
6	K	151101411	Odstranění vzepření do 4 m	m2	30,192	10,10	304,94
7	K	161101101	Svisté přemístění výkopku do 2,5 m	m3	25,663	39,10	1 003,42
8	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na vzdálenost do 5 km 25,663 * 16,459	m3	9,204	99,30	904,75
9	K	167101101	Nakládání neulehlého výkopku do 100 m3	m3	9,204	86,90	799,83
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,204	8,88	81,73
11	K	171201211	Poplatek na skládce za uložení sypaniny 9,204 * 1,800	t	16,567	69,30	1 148,09
12	K	174101101	Zásypy zhutněné jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 3,400 * 3,400 * 2,120 2,200 * 2 200 * 0,200 + 2,000 * 2,000 * 1,770	m3	16,459	42,00	691,28
2 - Zakládání							522,51
13	K	271572211	Násypy zhutněné pod základy ze šterkopisku	m3	1,156	452,00	522,51

60



3,400 \* 3,400 \* 0,100

1,156

3 - Konstrukce svsté a kompletní					48 796,69		
14	K	380321662	Konstrukce kompletní z betonu železového tř. C 30/37 XA 2	m3	4,491	2 100,00	9 431,10
			2,200 * 2,200 * 0,200		0,968		
			2,000 * 2,000 * 1,770 - 0,800 * 0,800 * 3,140 * 1,770		3,523		
15	K	380356211	Bednění konstrukci, zřízení	m2	15,920	218,00	3 470,56
			2,200 * 0,200 * 4		1,760		
			2,000 * 1,770 * 4		14,160		
16	K	380356212	Bednění konstrukci, odstranění	m2	15,920	48,40	770,53
17	K	380361011	Výzuož konstrukci kompletních ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,160	14 900,00	2 394,00
18	K	380001	Domovní čistírna odpadních, viz. příloha č. 1	soubor	1,000	31 804,00	31 804,00
5 - Komunikace							568,25
19	K	591241111	Kladiení dlažeb z kostek drobných z kamene tl. 100 mm	m2	1,884	269,00	506,80
			2,000 * 3,140 * 0,300		1,884		
20	M	583801200	Kostka dlažební žulová vel. 80 x 100 mm	t	0,373	163,00	61,45
			tt - cca 5 m2				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 699,16
21	K	931994111	Těsnění pracovních spár tmelem	m	7,200	163,00	1 173,60
22	K	933901111	Provedení zkoušek vodotěsnosti nádrží do 1000 m3	m3	4,220	14,90	62,88
			0,800 * 0,800 * 3,140 * 2,100		4,220		
23	M	062113210	Voda pitná	m3	4,390	98,00	428,30
24	K	852902112	Výčištění objektů nádrží výšky do 3,5 m	m2	2,010	18,10	36,38
			0,800 * 0,800 * 3,140		2,010		
99 - Přesun hmot							1 826,25
25	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,810	125,00	1 826,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							35,29
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							35,29
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35,29	35,29



## Domovní ČOV - objekt Policie ČR Manětín, sestava dle projektové dokumentace

oř.č.	položka	jednotka	počet	jednotková cena	celkem
1	technologie aktivační mechanicko - biologické ČOV s režimem nízkozatížené biomasy, predenitrifikací, nitrifikací a s úplnou aerobní stabilizací přebytečného kalu s přívodem vzduchu, který slouží zároveň k provzdušňování a přečerpávání aktivační směsi a k mísení vstupující vody do lapače hrubých mechanických nečistot pro 1 až 8 EO pro průměr 6 EO pro Q24 = 0,74 m <sup>3</sup> /den, Qmaxd = 1,2 m <sup>3</sup> /den, Qmaxh = 0,10 l/s, do 0,48 kgBSK5/den s limity dle vodoprávního rozhodnutí se zdrojem vzduchu	komplet	1	14 800 Kč	14 800 Kč
2	plastová nádrž čistírny z polypropylénu pr. 1600 x 2100 mm dle projektové dokumentace	komplet	1	10 000 Kč	10 000 Kč
3	armování plastové nádrže pro betonáž	komplet	1	1 200 Kč	1 200 Kč
4	poklop laminátový, pochozí, vodovzdorný, uzamykatelný.	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč
5	PP skříňka pro zdroj vzduchu v čistírně pod poklopem vevařená s odvětráním s vodotěsným pláštěm (dodávka a montáž)	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč
6	montáž na stavebně připravené místo	hodxprac.	4	120 Kč	480 Kč
7	dopravní náklady	km	40	16 Kč	624 Kč
8	provozní dokumentace dle technické zprávy projektu	komplet	1	400 Kč	400 Kč
9	přívod elektroinstalace vč. zásuvky do místa zdroje vzduchu a elektrorevise elektrické části: není v ceně -součást revise el. přípojky 220Va objektu elektroinstalace				
10	najetí čistírny zavezením biomasy a seřízení, zaučení obsluhy	kompl.	1	400 Kč	400 Kč
11	<b>celkem bez DPH</b>				<b>31 604 Kč</b>
12	<b>sazba DPH</b>		<b>21</b>		<b>6 637 Kč</b>
13	<b>celkem vč. DPH</b>				<b>38 241 Kč</b>

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MANĚTÍN				duben				květen			
P.č.	Popis činnosti										
1	Převzetí staveniště										
2	Kontrola objektu a vybavení, prohlídka instalací										
3	Demontáže zařizovacích předmětů, vybavení, povrchů										
4	Rozebrání plotu a práce na zrušení ČOV										
5	Dodávka a napojení nové ČOV										
6	Zemní práce na parkovacím stání a pergole										
7	Bourání objektu garáže, vnitřních přiček a otvorů										
8	Podchycení nových otvorů a zadržky starých										
9	Lešení okolo objektu, základy pro čerpadla										
10	Demontáž krytiny, likvidace, impregnace podbití, folie										
11	Nová krytina a klempířské prvky na střeše										
12	Výměna výplní otvorů ve fasádě										
13	Zateplovací systém ETICS, klempířské práce										
14	Demontáž lešení, práce na parkovacím stání a pergole										
15	Nové příčky, izolace, zárubně										
16	Hrubé instalace ZTI, EI, UT, VZT										
17	Opravy omítek, nové omítky, betonáže, stěrky										
18	Sádkartonové konstrukce, část malování										
19	Broušení vlysových podlah, opravy, lakování										
20	Nové dlažby a obklady, včetně lišt										
21	Kompletace ZTI předmětů, UT, VZT										
22	Kompletace elektroinstalace a slaboproudu										
23	Přístupová rampa k objektu, vchodové dveře										
24	Vnitřní malby, nátěry, osazení dveří, kování										
25	Nové úpravy povrchů, čištění a vyklizení										
26	Nové prvky oplocení objektu, terénní úpravy										
27	Informační systém, tabulky a popisy										
28	Dodávky interního vybavení, napojení, sestavení										
29	Zkoušky a nastavení systémů dle požadavků										
30	Předání celého díla										

ského ředitelství policie Plzeňského kraje, policejní stanice Manětín

en	červen	červenec	srpen	září	říjen

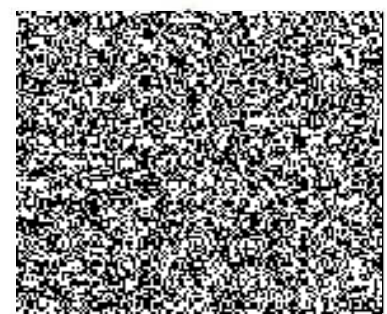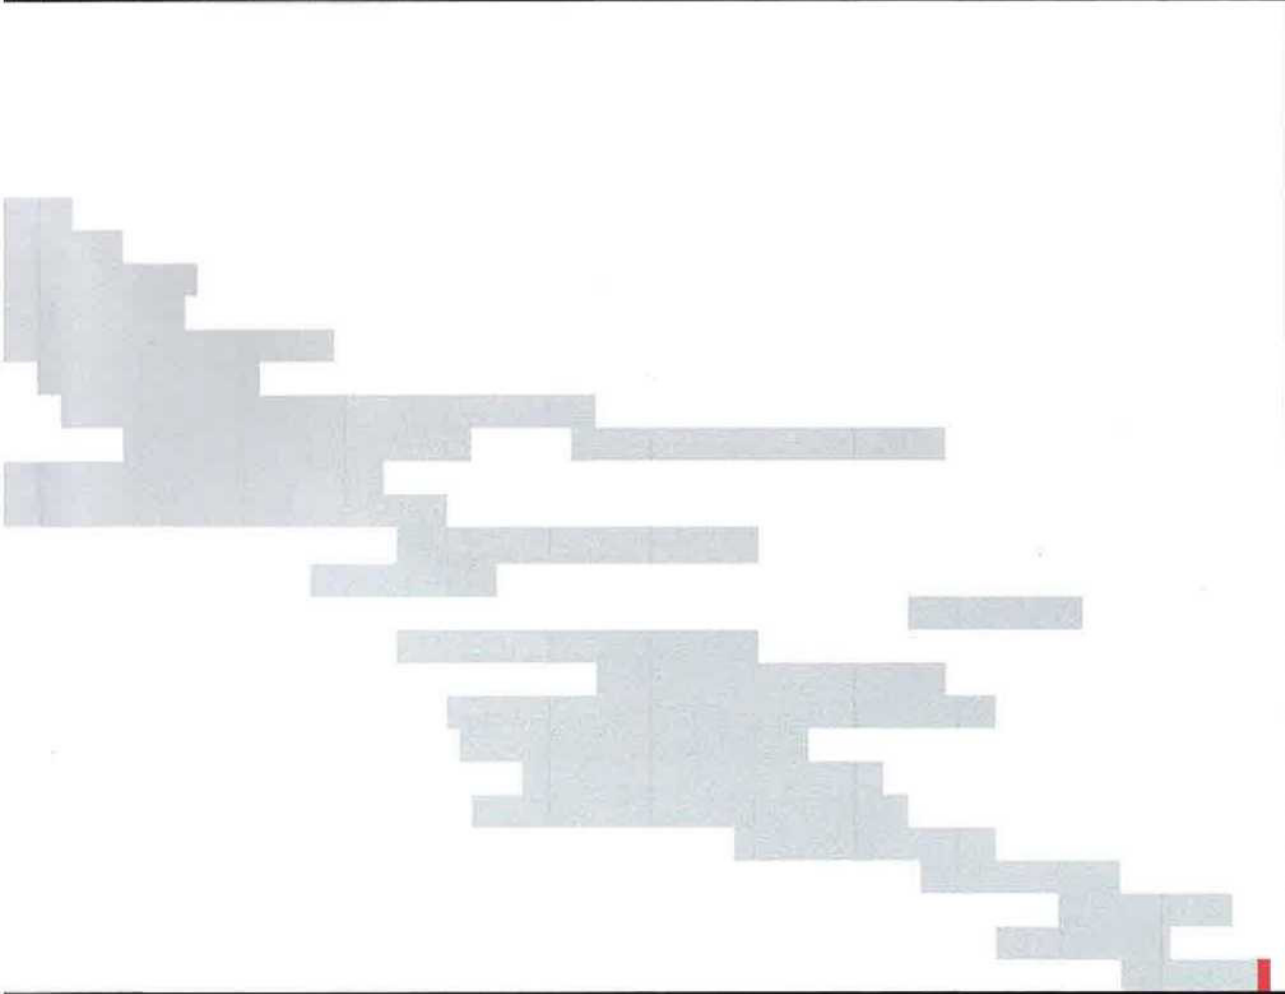

10.3. 2014