



S004P01L.NRYH

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 202011 Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část
parc.č.1051,k.ú.Hodonín

Objekt: SO 01 Zed'

Rozpočet: 4 Zed' č.3 - etapa IV

Objednatel: Město Hodonín IČO: 00284891
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín DIČ: CZ699001303

Zhotovitel: REPOS-ING s.r.o. IČO: 05791171
Brněnská 3983/61a
695 01 Hodonín DIČ: CZ05791171

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 931 323,31
PSV			787 190,56
MON			183 127,69
Vedlejší náklady			231 000,00
Ostatní náklady			42 800,00
Celkem			4 175 441,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 175 441,56 CZK
Základní DPH	21 %	876 842,73 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH 5 052 284,00 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			176 492,96	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			574 669,11	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			961 278,42	23
64	Výplně otvorů	HSV			15 450,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			38 400,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			422 400,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			607 137,97	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135 494,85	3
711	Izolace proti vodě	PSV			611 325,56	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			134 100,00	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 765,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			183 127,69	4
VN	Vedlejší náklady	VN			231 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			42 800,00	1
Cena celkem					4 175 441,56	100

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						176 492,96

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 vnější strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*37,99 ruční výkop šířky 0,5 m a hlb. 0,5 m : (158,26- 37,99)*0,5*0,5	m3	47,73000	14,24000 3,42000 30,07000
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m na mezideponii počítám v areálu hřbitova výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 a zpět : 14,2434	m3	28,48680	14,24000 14,24000
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26	m3	14,24340	14,24000
4	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 s vysypáním do kontejneru : 14,243*10	m3	142,43000	142,43000
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana - tam : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26	m3	14,24340	14,24000
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním výkopek z vnitřní strany bude odvezen na mezideponii a výkopek z vnější strany zůstane na místě pro zpětný zásyp : vnitřní strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*158,26 vnější strana : ruční výkop šířky 0,3 m a hlb.0,3 m : 0,3*0,3*37,99 ruční výkop šířky 0,5 m a hlb. 0,5 m : (158,26- 37,99)*0,5*0,5	m3	47,73000	14,24000 3,42000 30,07000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	574 669,11
---------------	--------------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	310901113R00	Úprava lince při zdění režného zdiva volně bez listů v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : z položky spárování nového zdiva : 322,102 322,10000	m2	322,10200		
8	311231127R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC bez dodávky cihel s použitím suché maltové směsi v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : zdi : část od osy 22 po osu 38 - 16 polí o výšce 1835- 575=1260 mm : 16*3,75*1,26*0,3 22,68000 část od osy 38 po osu 39 : 1*1,4*1,26*0,3 0,53000 Mezisoučet	m3	23,20920		
9	316244054R00	Ukončující vrstvy z cihel CP 29 cm, P25 nastojato - koruna zdi a spodní římsa v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : koruna zdi : v poli mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,45 16,88000 v poli mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,45 10,13000 v poli mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,45 27,00000 v poli mezi osami 38-39 : 1,4*0,45 0,63000 Mezisoučet spodní římsy : římsa pilíře v ose 39 : 0,65*0,1*2+0,075*0,1*4+0,3*0,1 0,19000 Mezisoučet	m2	54,82000		
10	349235851R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyloz. do 8 cm 3% z výměry spárování starého zdiva : 716,063*0,03 21,48000	m2	21,48189		
11	349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vyloz. do 15 cm 5% z výměry spárování starého zdiva : 716,063*0,05 35,80000	m2	35,80315		
12	331231124RT3	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC bez dodávky cihel s použitím suché maltové směsi v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : pilíř č.39 rohový nad spodní římsou : 0,45*0,45*2,54 0,51435	m3	9,82721		

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		části piliřů nad spodní římsou - 17 ks délky (2,54-0,575)=1,965 : 0,45*0,45*1,965*17		6,76451		
		část piliřů nad horní římsou (korunou zdiva) - 21 ks délky 0,54 m : 0,45*0,45*0,54*21		2,29635		
		Mezisoučet		9,57521		
		piliře pod spodní římsou :				
		v ose č.39 rohový : 0,6*0,6*0,7		0,25200		
		Mezisoučet		0,25200		

13	59610019R	Cihla plná CP 30x15x7 cm P 40 MPa stejný barevný odstín jako původní	1000 ks	3,81728		
		PILÍŘE :				
		Začátek provozního součtu				
		zdivo piliřů celkem 9,827 m3 :				
		očistění 6,44987 m3 :				
		Konec provozního součtu				
		chybějící cihly pro zdění piliřů : (9,827-6,45)*285*0,001*1,05		1,01057		
		chybějící cihly pro zdění zdi : (23,209-17,948)*307*0,001*1,05		1,69588		
		chybějící cihly pro spodní římsu a korunu : (54,82-30,217)*43*0,001*1,05		1,11083		
		Mezisoučet		3,81728		
		koruna zdi - výměra v m2 :				
		Začátek provozního součtu				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45		1,68750		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45		0,90000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45		27,00000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45		0,63000		
		Mezisoučet		30,21750		
		Konec provozního součtu				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	961 278,42
----------------	------------------------------	-------------------

14	622903111R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	1 038,16500		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-02 - Výkres stavebních úprav - ETAPA II. :				
		Technická zpráva odst.1.2.3. Zed' č.1 - ETAPA II. :				
		z položky spárování původního zdiva : 716,063		716,06000		
		z položky spárování nového zdiva : 322,102		322,10000		

15	627452111RT3	Spárování nových zdí jednodílnými, hydrofilními jádrovou sanační omítkou s tepelně izolačními a sušícími účinky např. Baurex-Aqua	m2	322,10160		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :				

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zdi :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí o výšce 1835-575=1260 mm a 1750-575 : 16*3,75*(1,835-0,575)+16*3,75*(1,75-0,575)		146,10000		
		část od osy 38 po osu 39 : 1*1,4*(1,835-0,575)+1*1,4*(1,75-0,575)		3,41000		
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,95		35,63000		
		v poli mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,95		21,38000		
		v poli mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,95		57,00000		
		v poli mezi osami 38-39 : 1,4*0,95		1,33000		
		Mezisoučet				
		spodní římsy :				
		římsa pilíře v ose 39 : 0,65*0,1*2+0,075*0,1*4+0,3*0,1		0,19000		
		Mezisoučet				
		pilíř č.39 rohový nad spodní římsou - čela - obě strany : (0,45+0,45)*(2,54-0,235)		2,07000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0529 m2 - čela - obě strany : (0,0529+0,0529)		0,11000		
		bok bez zdi : 0,45*2,305		1,04000		
		bok se zdi : 0,45*2,305-(0,3*1,793+0,45*0,15)		0,43000		
		části pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,73 m - čela : (0,45+0,45)*1,73*17		26,47000		
		seřiznutá část : (0,0529+0,0529)*17		1,80000		
		boky se zdi - 33 stran : (0,45*1,73-(0,3*1,218+0,45*0,15))*33		11,40000		
		Mezisoučet				
		část pilířů nad horní římsou (korunou zdíva) - 21 ks : 0,45*4*0,305*21		11,53000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0529 m2 - čela - obě strany : (0,0529+0,0529)*21		2,22000		
		Mezisoučet				
16	622491143R00	Nátěr zdíva hydrofobní vodoředitelnou bezrozpuštědlovou siloxanovou emulzí 1x např.Dicosil 305	m2	1 038,16500		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-03 - Výkres stavebních úprav - ETAPA III. :				
		Technická zpráva odst.1.2.4. Zed' č.2 - ETAPA III. :				
		z položky spárování starého zdíva : 716,063		716,06300		
		z položky spárování nového zdíva : 322,102		322,10200		
17	622491144R00	Nátěr koruny stěn univerzálním siloxanovým polymerovým hydrofobizačním prostředkem 2 x např.NOAX 2000	m2	131,52750		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :				
		v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :				

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : koruna zdi - nové zdivo : v poli mezi osami 1-11 - 10 polí : 10*3,75*0,95 v poli mezi osami 14-20 - 6 polí : 6*3,75*0,95 v poli mezi osami 22-38 - 16 polí : 16*3,75*0,95 v poli mezi osami 38-39 : 1,4*0,95 Mezisoučet koruna zdi - staré zdivo : v poli mezi osami 11-14 : (3,75*2+1,5+0,55)*0,95 v poli mezi 20-22 : 3,75*2*0,95 Mezisoučet				
18	627452931RT4	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 až 8 cm, spárování jednokomponentní, hydrofilní jádrovou sanační omítkou s tepelně izolačními a sušícími účinky např.Baurex-Aqua	m2	716,06325		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : výpočet průměrné výšky - vnitřní strana počítám po odklizení nánosů 0,3 + po dokopávkách 0,3 : soklové zdivo- průměrná výška 0,6 m - VNITŘNÍ STRANA : pole mezi osami 1-14 délky 3,6 m - celkem 13 polí : 3,6*0,6*13 pole mezi osami 14-38 délky 3,6 m - celkem 24 polí : 3,6*0,6*24 pole mezi osami 38-39 délky 1,25 m : 1,25*0,6 počítám průměrnou výšku spárování venkovní strany na délce 37,99 m 1,1 m : soklové zdivo- průměrná výška 1,1 m - VENKOVNÍ STRANA : mezi osami 1-10 délky 3,6 m - celkem 9 polí : 3,6*1,1*9 mezi osami 10-14 počítám průměrnou výšku 0,45 m : 3,6*0,45*4 mezi osami 14-38 počítám průměrnou výšku 0,6 m - celkem 24 polí : 3,6*0,6*24 mezi osami 38-39 : 1,25*0,6 Mezisoučet nadzákladová část nad spodní římsou - venkovní i vnitřní strana : pole mezi osami 1 - 13 - 12 polí - počítám výšku 1,835 m a 1,75 m : 12*3,75*1,835+12*3,75*1,75 pole mez osami 13-14 : (1,5+0,55)*1,835+(1,5+0,55)*1,75 pole mezi osami 14-22 - 8 polí : 8*3,75*1,835+8*3,75*1,75 pole mezi osami 22-38 - 16 polí výšky 0,575 m obě strany : 16*3,75*0,575*2 pole mezi osami 38-39 : 1,4*0,575*2				

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		346,83425		
		spodní římsa (nad soklovým zdířem) - venkovní i vnitřní strana :				
		pole mezi osami 1-38 délky 3,55 m 37 polí :		69,61550		
		3,55*(0,095+0,15+0,02)*2*37				
		pole mezi osami 38-39 : 1,2*(0,095+0,15+0,02)*2		0,63600		
		spodní římsa (nad soklovými pilíři) - venkovní i vnitřní strana 39 ks :		19,50000		
		(0,65*0,1+0,075*0,1*2+(0,65+0,35)*0,15+(0,65+0,35)*0,02)*2*39				
		Mezisoučet		89,75150		
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 11-14 : (3,75*2+1,5+0,55)*0,95		9,07250		
		v poli mezi 20-22 : 3,75*2*0,95		7,12500		
		Mezisoučet		16,19750		
		soklové pilíře - VNITŘNÍ STRANA :				
		1-38 : (0,075+0,6+0,075)*0,6*38		17,10000		
		soklové pilíře - VENKOVNÍ STRANA :				
		1-10 : (0,075+0,6+0,075)*1,1*10		8,25000		
		11-14 : 0,75*0,45*4		1,35000		
		15-38 : 0,75*0,6*24		10,80000		
		Mezisoučet		37,50000		
		PILÍŘE :				
		části pilířů nad spodní římsou - 21 ks délky 2 m - čela		37,80000		
		pilířů : (0,45+0,45)*2*21		12,60000		
		dtto - boky pilířů : 0,075*4*2*21		12,60000		
		Mezisoučet		50,40000		

Díl: 64	Výplně otvorů	15 450,00
----------------	----------------------	------------------

19	642201011RAB	Výměna branky 1kř 150/185 cm, oprava ostění bez změny velikosti otvoru - tzv. na klíč	kus	1,00000	
		L profily zárubně a překladu jsou velmi rezavé s korozními úbytky, tak dávám nové :			
		dveře v poli mezi osami 38-39 110/215 cm : 1		1,00000	
20	808601856RA	Atyp.branka jednokř. š=150 cm, v.=185 cm - věrná kopie původní (i materiál) s panty a zámkem impregnovaná vakuotlakovou metodou v původním odstínu	kus	1,00000	
		v poli 13-14 : 1		1,00000	

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	38 400,00
----------------	---------------------------------	------------------

21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	320,00000	
		z venkovní strany zdi : 160*2		320,00000	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	422 400,00
----------------	---	-------------------

22	900 RT1	HZS - nezkalkulovatelné náklady - ztižené výkopy,montáž nopové fólie,injektáž mezi hroby aj.	h	480,00000	
		dávám rezervu 480 h : 480		480,00000	
23	913 R00	Hzs - odstranění popínavé zeleně, vyrovnání okolního terénu (zbavení nánosů u paty zdi) odvoz a likvidace zeleně,nánosů a možné poplatky za uložení	h	224,00000	

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odborný odhad 4 pracovníci po 56 hodinách : 4*56		224,00000		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					607 137,97
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

24	970231350R00	Seřezání poslední řady cihel (pod korunou zdi) pod úhlem 20 stupňů - zed' tloušťky 300 mm délka řezu 350 mm	m	117,65000		
----	--------------	---	---	-----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

koruna zdi :

v poli mezi osami 38-39 : 1*1,4 1,40000

zbytek celkem 16 polí : 16*3,75 60,00000

v části odstranění nadezdívek 15 polí : 15*3,75 56,25000

25	978015291R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	117,36850		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

vnější strana od osy 1 po osu 11 :

(37,99+0,45+3,75+0,45+0,15*11)*(1,85+0,8) 117,37000

26	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného - jen ponechané zdivo	m2	716,06300		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

z položky spárování starého zdiva : 716,063 716,06000

27	979022011R00	Očištění cihel plných od MVC, včetně vytřídění cihel	m3	28,02442		
----	--------------	--	----	----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17*0,9 5,36000

seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17*0,9 0,36000

krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3*0,9 0,73000

část pilířů nad horní římsou (koruncu zdiva) - 23 ks délky

0,305 m (vše do suti včetně seřiznuté části) :

0,45*0,45*0,305*23*0

seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23*0

bez seřiznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9*0

+0,3*0,3*0,75*6*0

Mezisoučet

rozebrání nadezdívek a dozdívek :

část od osy 1 po osu 2 - vše do suti :

(1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3*0

část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti :

8*3,75*0,45*0,3*0

část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti :

2*3,75*1,05*0,3*0

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do suti : 4*3,75*0,90*0,3*0 Mezisoučet stávající zdi : část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*1,218*0,3*0,8 část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*1,218*0,3*0,8 Mezisoučet koruna zdi : v poli mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45*0,15*0,8 v poli mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45*0,15*0,8 část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45*0,15*0,8 část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45*0,15*0,8 Mezisoučet				
28	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t	den	400,00000		
		100 dnů 4 ks kontejnerů : 100*4		400,00000		
29	962032251R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC postupným rozebíráním ke zpětnému použití	m3	38,41506		
		v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : rozebrání nadezdívek a dozdívek : část od osy 1 po osu 2 - vše do suti : (1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3 část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti : 8*3,75*0,45*0,3 část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti : 2*3,75*1,05*0,3 část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do suti : 4*3,75*0,90*0,3 Mezisoučet stávající zdi : část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*1,218*0,3 část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*1,218*0,3 Mezisoučet koruna zdi : v poli mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45*0,15 v poli mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45*0,15 část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45*0,15 část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45*0,15 Mezisoučet				

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	962032315R00	Bourání pilířů cihelných postupným rozebíráním ke zpětnému použití v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17 seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17 krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3 část pilířů nad horní římsou (korunou zdiva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23 seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23 bez seříznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9 +0,3*0,3*0,75*6	m3	10,52361		
31	970231450R00	Seřezání posledních tří řad ve zhlaví pilíře pod úhlem 45 stupňů šířka řezu 450 mm v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Souhrnná technická zpráva B.2.2 Celkové urb. a arch.řešení : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : Začátek provozního součtu na 1 ks pilíře je délka řezu 2x 0,32 m : 2*0,32 Konec provozního součtu celkem 39 ks pilířů : 0,64*39	m	24,96000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						135 494,85
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	126,63070		
33	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	126,63070		
Díl: 711 Izolace proti vodě						611 325,56
34	711483020RZ1	Dodávka a montáž nopové fólie svisle a vodorovně do tvaru písmene "L" včetně doplňků a detailů v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. : Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. : DETAILY - řádné provedení odskoků u pilířů : vnitřní strana : svisle 0,3 m a vodorovně 0,2 m : 0,5*3,6*37*1,15+0,5*0,075*2*38*1,15 vnější strana : svisle 0,3 m a vodorovně 0,2 m : 0,5*3,6*9*1,15+0,5*0,075*2*10*1,15 svisle 0,5 m a vodorovně 0,5 m : 1*3,6*28*1,15+1*0,075*2*29*1,15	m2	222,75500		

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

poslední pole : 1*1,25*1,15+1*0,075*2*2*1,15+0,6*1*1,15 2,47000

35	711491372RXX	Vodorovná hydroizolace chemickou clonou provedenou beztlakovou injektáží včetně dodávky injektážní hmoty (např.AQUABARIER 3)	m2	121,89750		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

PARAMETRY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY viz přílohy :

přes nadzákladové zdivo budou použita šikmá injektáž :

přes pilíře 0,9 m - 39 ks pilířů : 39*0,6*0,9 21,06000

přes zdivo 0,75 m - 37 polí o délce 3,60 m + 1 pole o 100,83750

délce 1,25 m : 37*3,6*0,75+1,25*0,75

36 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 5 670,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské					134 100,00
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

37	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	5,00000		
----	--------------	--	-----	---------	--	--

ochránění hrobových míst : 5 5,00000

38	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	320,00000		
----	--------------	--	----	-----------	--	--

ochránění hrobových míst :

z vnitřní strany zdi : 160*2 320,00000

Díl: 765	Krytiny tvrdé					41 765,00
-----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

39	765313133RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 do malty z hřebenáčů režných	m	19,50000		
----	--------------	---	---	----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav :

celkem 39 ks pilířů - počítám na každý pilíř 0,5 m : 39*0,5 19,50000

40	765613311R00	Stříšky pilířů z keramických drážkových tašek, úprava povrchu přírodní rezná uložení zplna do malty	ks	39,00000		
----	--------------	---	----	----------	--	--

v.č.C.3 - Výkres tvaru hřbitovní stěny - situace nový stav : 39 39,00000

41 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 397,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					183 127,69
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

42	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	56,83777		
----	--------------	--	---	----------	--	--

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

BOURÁNÍ PILÍŘŮ :

část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17*0,1*1,8 1,07000

seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17*0,1*1,8 0,07000

krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3*0,1*1,8 0,15000

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část pilířů nad horní římsou (korunou zdiva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do suti včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23		1,42000		
		seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23		0,55000		
		bez seřiznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9 +0,3*0,3*0,75*6		1,39000		
		Mezisoučet				
		BOURÁNÍ ZDIVA :				
		rozebrání nadezdívek a dozdívek :				
		část od osy 1 po osu 2 - vše do suti : (1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3*1,95		1,92000		
		část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti : 8*3,75*0,45*0,3*1,95		7,90000		
		část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti : 2*3,75*1,05*0,3*1,95		4,61000		
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do suti : 4*3,75*0,90*0,3*1,95		7,90000		
		stávající zdi nad spodní římsou :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*1,218*0,3*0,2*1,95		8,55000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*1,218*0,3*0,2*1,95		0,20000		
		koruna zdi :				
		v poli mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45*0,15*0,2*1,95		0,10000		
		v poli mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45*0,15*0,2*1,95		0,05000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45*0,15*0,2*1,95		1,58000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45*0,15*0,2*1,95		0,04000		
		Mezisoučet				
		otlučené omítky : 117,368*0,059		6,92000		
		vysekání spár : 10,025		10,03000		
		očištění cihel : 2,337		2,34000		
		seřezání : 0,054+0,011		0,07000		
		Mezisoučet				
43	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	420,86821		

v.č.D.1.1.-04 - Výkres stavebních úprav - ETAPA IV. :

Technická zpráva odst.1.2.5. Zed' č.3 - ETAPA IV. :

BOURÁNÍ PILÍŘŮ :

část pilířů nad spodní římsou - 17 ks délky 1,730 (10% do suti včetně seřiznuté části) : 0,45*0,45*1,73*17*0,1*1,8*4 4,29000 |

seřiznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*17*0,1*1,8*4 0,29000 |

krajní pilíř v ose 39 (10% do suti) : 0,56*0,48*3*0,1*1,8*4 0,58000 |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 11 z 13

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zedř
R:	4	Zedř č.3 - etapa IV


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		část piliřů nad horní římsou (korunou zdiva) - 23 ks délky 0,305 m (vše do suti včetně seříznuté části) : 0,45*0,45*0,305*23*4		5,68000		
		seříznutá část 1 ks = 0,0238 m3 : 0,0238*23*4		2,19000		
		bez seříznuté části (vše do suti) : 0,45*0,45*0,540*9*4 +0,3*0,3*0,75*6*4		5,56000		
		Mezisoučet				
		BOURÁNÍ ZDIVA :				
		rozebrání nadezdívek a dozdívek :				
		část od osy 1 po osu 2 - vše do suti : (1,45+0,3)*0,5*3,75*0,3*1,95*4		7,68000		
		část od osy 2 po osu č.10 - 8 polí - vše do suti : 8*3,75*0,45*0,3*1,95*4		31,59000		
		část od osy 14 po osu 16 - 2 pole - vše do suti : 2*3,75*1,05*0,3*1,95*4		18,43000		
		část od osy 16 po osu 20 - 4 pole - vše do suti : 4*3,75*0,90*0,3*1,95*4		31,59000		
		Mezisoučet				
		stávající zdi nad spodní římsou :				
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*1,218*0,3*0,2*1,95*4		34,20000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*1,218*0,3*0,2*1,95*4		0,80000		
		Mezisoučet				
		koruna zdi :				
		v polí mezi osami 1-2 (20% do suti) : 3,75*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,39000		
		v polí mezi osami 2-3 (20% do suti) : 2*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,21000		
		část od osy 22 po osu 38 - 16 polí - (20% do suti) : 16*3,75*0,45*0,15*0,2*1,95*4		6,32000		
		část od osy 38 po osu 39 - (20 % do suti) : 1*1,4*0,45*0,15*0,2*1,95*4		0,15000		
		Mezisoučet				
		otlučené omítky : 117,368*0,059*14		96,95000		
		vysekání spár : 10,025*14		140,35000		
		očistění cihel : 2,337*14		32,72000		
		seřezání : (0,054+0,011)*14		0,91000		
		Mezisoučet				
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	341,02800		
		56,838*6		341,03000		
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	113,67600		
		56,838*2		113,68000		
46	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,35171		
		otlučené omítky : 6,92471		6,92471		
		vysekání spár : 10,025		10,02500		
		očistění cihel : 2,337		2,33700		
		seřezání : 0,054+0,011		0,06500		
47	979999997R00	Poplatek za recyklaci suti	t	37,48600		
		z položky odvozu suti : 56,838-19,352		37,49000		

Položkový rozpočet

S:	202011	Sanace hřbitovní zdi Hodonín - památkově chráněná část parc.č.1051,k.ú.Hodonín
O:	SO 01	Zed'
R:	4	Zed' č.3 - etapa IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				231 000,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
49	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				42 800,00
50	70000	Územní vlivy	Soubor	1,00000		
51	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Celkem						4 175 441,56

Poznámky uchazeče k zadání

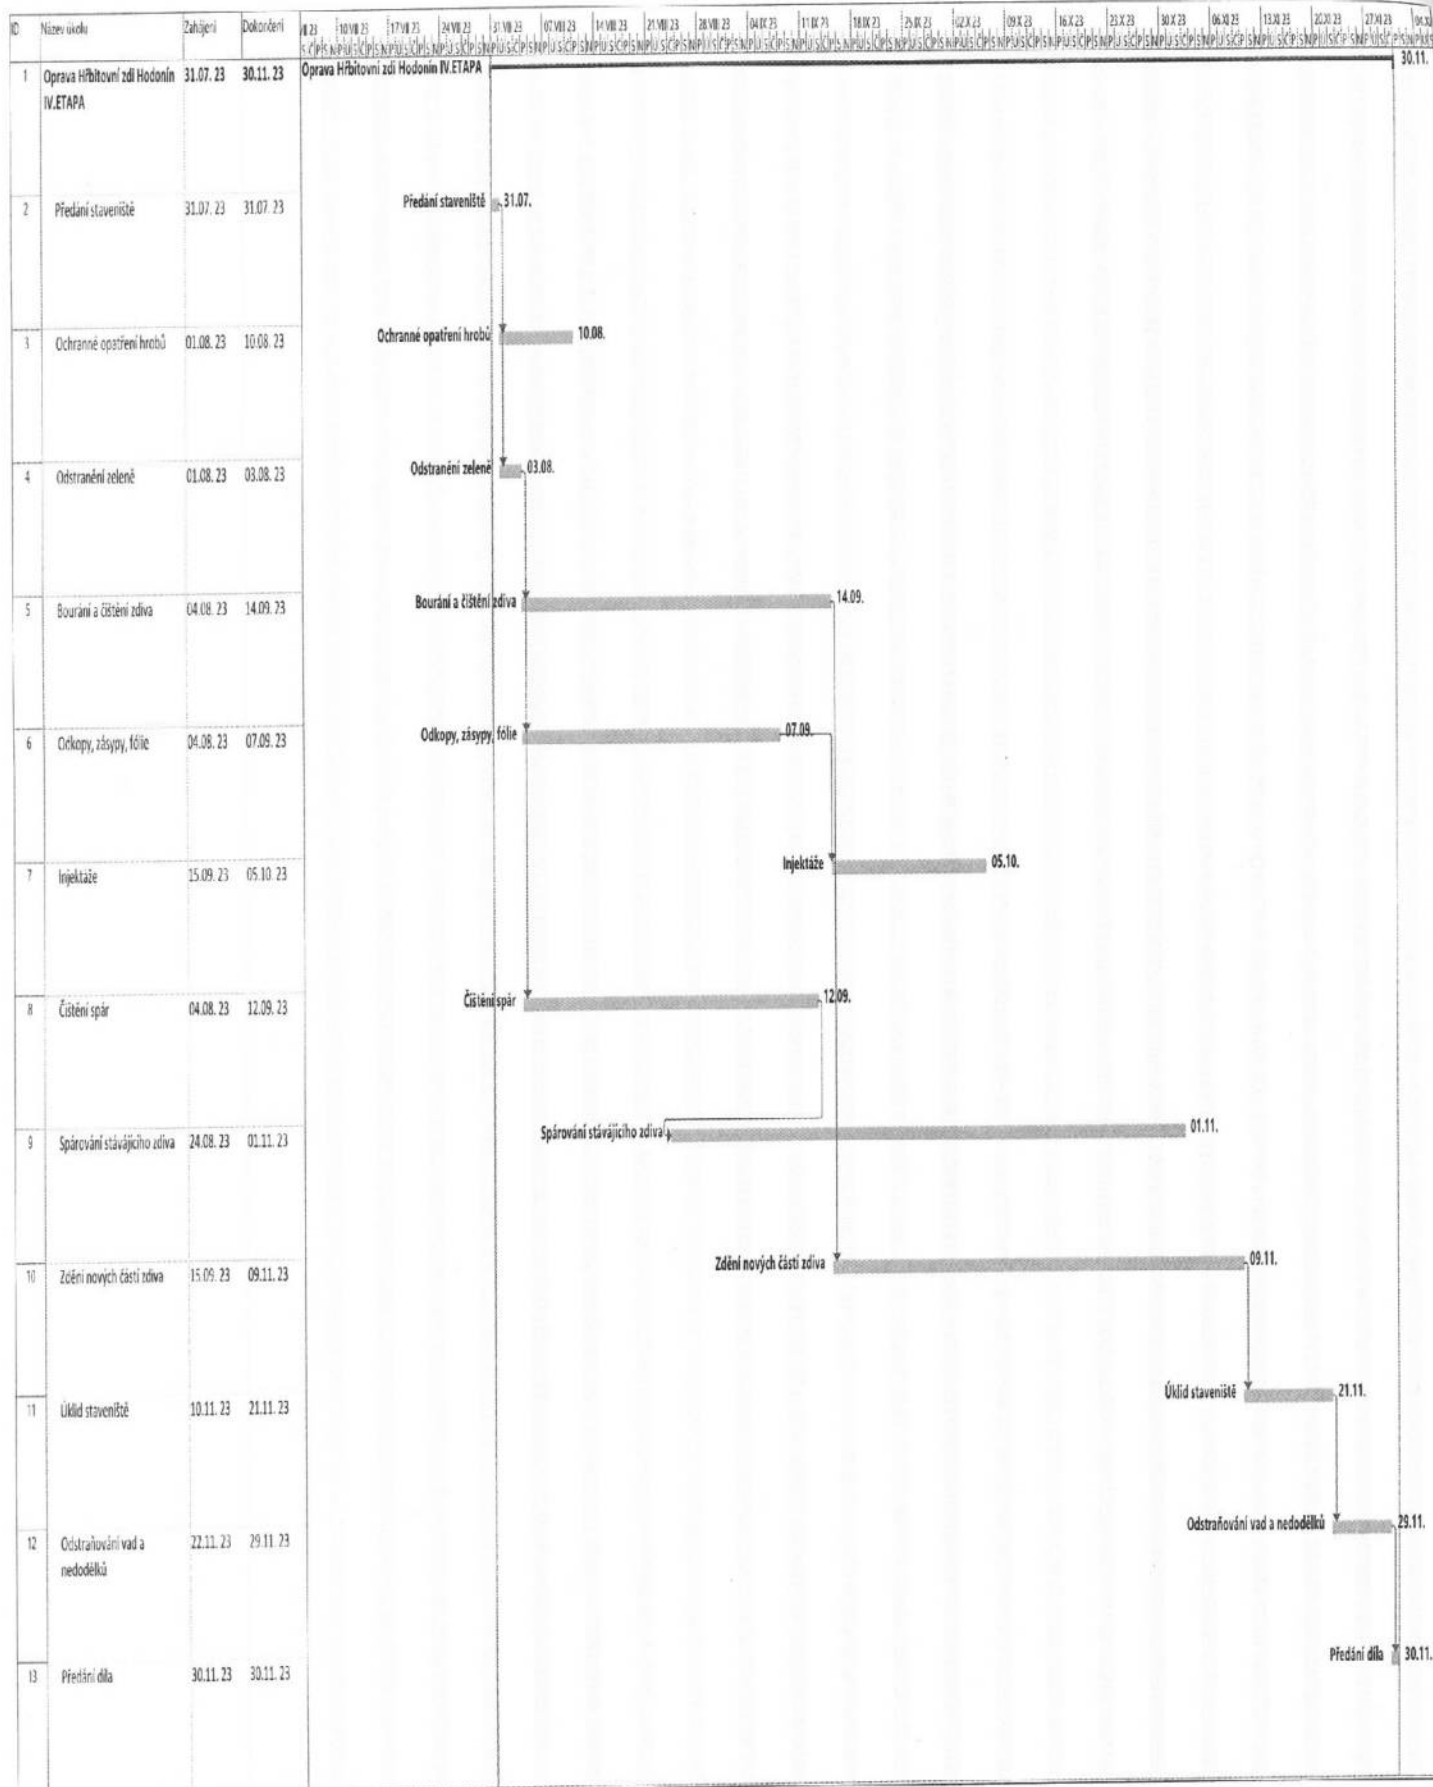

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** *(Stavební objekt, Provozní soubor)*
2. **Zpracovatel změnového listu:** *(zhotovitel stavby)*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: *(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)*
 - 3.2 kontrolní den: *(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)*
 - 3.3 jiné související dokumenty: *(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)*
4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. **Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentaci VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V dne

.....
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V dne

.....
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2023/0xxx/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
1	ZL č. 1	
Rozpis částky na roky:	2023	xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	xxxx		xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.