

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylisy**

Číslo stavby: **000045 00 16**

Pořadové číslo změnového listu:

3


Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	Úprava elektroinstalace	Číslo (pod) objektu:	401	Název:	Ukolejnění úsekových odpojovačů a propojení kolejnic točny
Popis změny: Na základě nalezeného skutečného stavu ukolejnění úsekových odpojovačů - popsáno ve zdůvodnění změny je vypracována prováděcí projektové dokumentace "Obnova ukolejnění úsekových odpojovačů u vjezdu lodě I až IV, propojení kolejnic točny" z 08/2016 (označení přílohy 401-8) včetně technické zprávy - dodatek (označení přílohy 401-1a) včetně výkazu výměr - Příloha č. 2. Popis prací: Dle této dokumentace je nutná obnova ukolejnění úsekových odpojovačů u vjezdu lodě I až IV, propojení kolejnic točny. K pospojení bude využito ochranného kabelu 1-YY-1x120mm ² a 1-YY-1x240 mm ² včetně ukolejňovacího šroubu s kabelovým okem. Ve všech případech bude propojovací kabel zatažen v ochranné trubce /založené do vodorovné betonové podlahy, ve šterku v prostoru vrat, v dobetonávce obvodového vence točny a volně uložené/. V případě volného uložení bude kabelová chránička fixována k betonové konstrukci pomocí kabelových přichytek. K pospojení bude využito kabelu 1-YY-1x120mm ² a ukolejňovacího šroubu s kabelovým okem. V případě středového segmentu budou připojovací matky M16 součástí přípravku. Součástí těchto kabelových propojení je samozřejmě i výchozí revize.					
Zdůvodnění změny: V průběhu stavby byla při odkrytí kolejového svršku, resp. odstraněné betonové desky ve vjezdových vratech lodi I až IV zjištěna nereálnost zachování stávajících kabelů s ochranou trubkou k ukolejnění úsekových odpojovačů určených k připojení k nové přilehlé kolejnici. Z tohoto důvodu musí dojít k výměně jak ochranné trubky, tak i vlastního kabelu v úseku mezi skříňkou pro ukolejnění umístěnou na sloupu nebo zdi vedle táhla ručního ovládání úsekového odpojovače troleje v lodi I až IV v prostoru za vjezdovými vraty a připojením na blízkou kolejnici po její výměně. Dále se konstatuje, že úpravou koleje č. 1 bude obdobně dotčeno i její kabelové propojení na sousední objízdnu kolej. Toto propojení mezi kolejnicemi musí být ve stejném rozsahu obnoveno. Z výše popsaných skutečností vyplývá, že tato změna je nepředvídatelná a že práce vyplývající z toho návrhu změny stavby jsou neoddelitelné. Ocenění návrhu změny stavby je v příloze č. 1. Fotodokumentace je v příloze č. 3.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Zodpovědný projektant:   Souhlasím s po  riály i výše uvedeným zdůvodněním.					

Stavba: Rekonstrukce nosných konstrukcí kolejí ve vozovně Kobylišy	Číslo stavby: 000045 00 16	SO 401	Změnový list č: 3
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY			
DOPADY ZMĚNY:			
Do projektové dokumentace:	ano		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	49 547,50	Kč
	snížení o:		Kč
NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:			Podpis:
OHL ŽS, a.s.			
Vedoucí projektu			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
	Podpis: 		Podpis: 
Vedoucí přípravy			
VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:			
Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
	Podpis: 		Podpis: 
Vedoucí projektu			
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:			
			
Ředitel divize 4, Závod Česká republika OHL ŽS, a.s.			
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení			
Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	
			
		Projektový manažer 700220 Stavby	
			
		Vedoucí oddělení 700220	
Za Objednatele:		Za Objednatele:	Podpis: 
Vedoucí odboru 700200 Investice		Investiční ředitel	
			
Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj			

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Oceněný výkaz výměr návrhu změny stavby včetně rekapitulace	1x A4
Příloha č. 2	Prováděcí projektové dokumentace "Obnova ukolejnění úsekových odpojovačů u vjezdu lodě I až IV, propojení kolejnic točny" z 08/2016 (označení přílohy 401-8) včetně technické zprávy - dodatek (označení přílohy 401-1a) včetně výkazu výměr	1x A3 4x A4
Příloha č. 3	Fotodokumentace	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	6x A4 1x A3

ASPE 9


Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Kobylisy-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Kobylisy
 číslo a název SO: SO 401 Úprava elektroinstalace
 číslo a název rozpočtu: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	02950	jed. cena dle rozpočtu k SoD	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE výchozí revize	KČ	0,50	16 710,00	8 355,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				8 355,00
		7	Přidružená stavební výroba				
13	742124g	jed. cena dle rozpočtu k SoD	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel 1-YY 120 mm2 do chráničky, včetně ukončení na kolejnici bronzovým okem	M	41,50	283,00	11 744,50
13a	210810152	ÚRS 2016/II	Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY 1kV 1x240 mm2 uložených volně	M	5,00	50,40	252,00
14a	3411120600.U	ÚRS 2016/II	Kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1x240 mm2	M	5,00	512,00	2 560,00
14	742512	jed. cena dle rozpočtu k SoD	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1KV ukončení kabelu 1-YY 1x120mm2 kabelovým okem vč. připojení na kolejnici (provrtání kolejnice vč. šroubu M10)	KUS	26,00	742,00	19 292,00
21	74291c	jed. cena dle rozpočtu k SoD	DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž kabelů (1-YYY 1x 120mm2) - vše vč. odvozu do skladu odpadních surovin majitele zařízení	M	29,00	20,00	580,00
		7	Přidružená stavební výroba				34 428,50
		8	Potrubí				
72	87415a	jed. cena dle rozpočtu k SoD	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM PVC prům.40 mm vč.přichytek	M	44,50	152,00	6 764,00
		8	Potrubí				6 764,00
			Celkem				49 547,50

Příloha č.1



DOPRAVNÍ PODNIK hlavního města Prahy, a.s.

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, Česká republika

Objekt:

401-ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE


Příloha:


TECHNICKÁ ZPRÁVA-DODATEK

Souprava

Označ. přílohy

**401
1a**

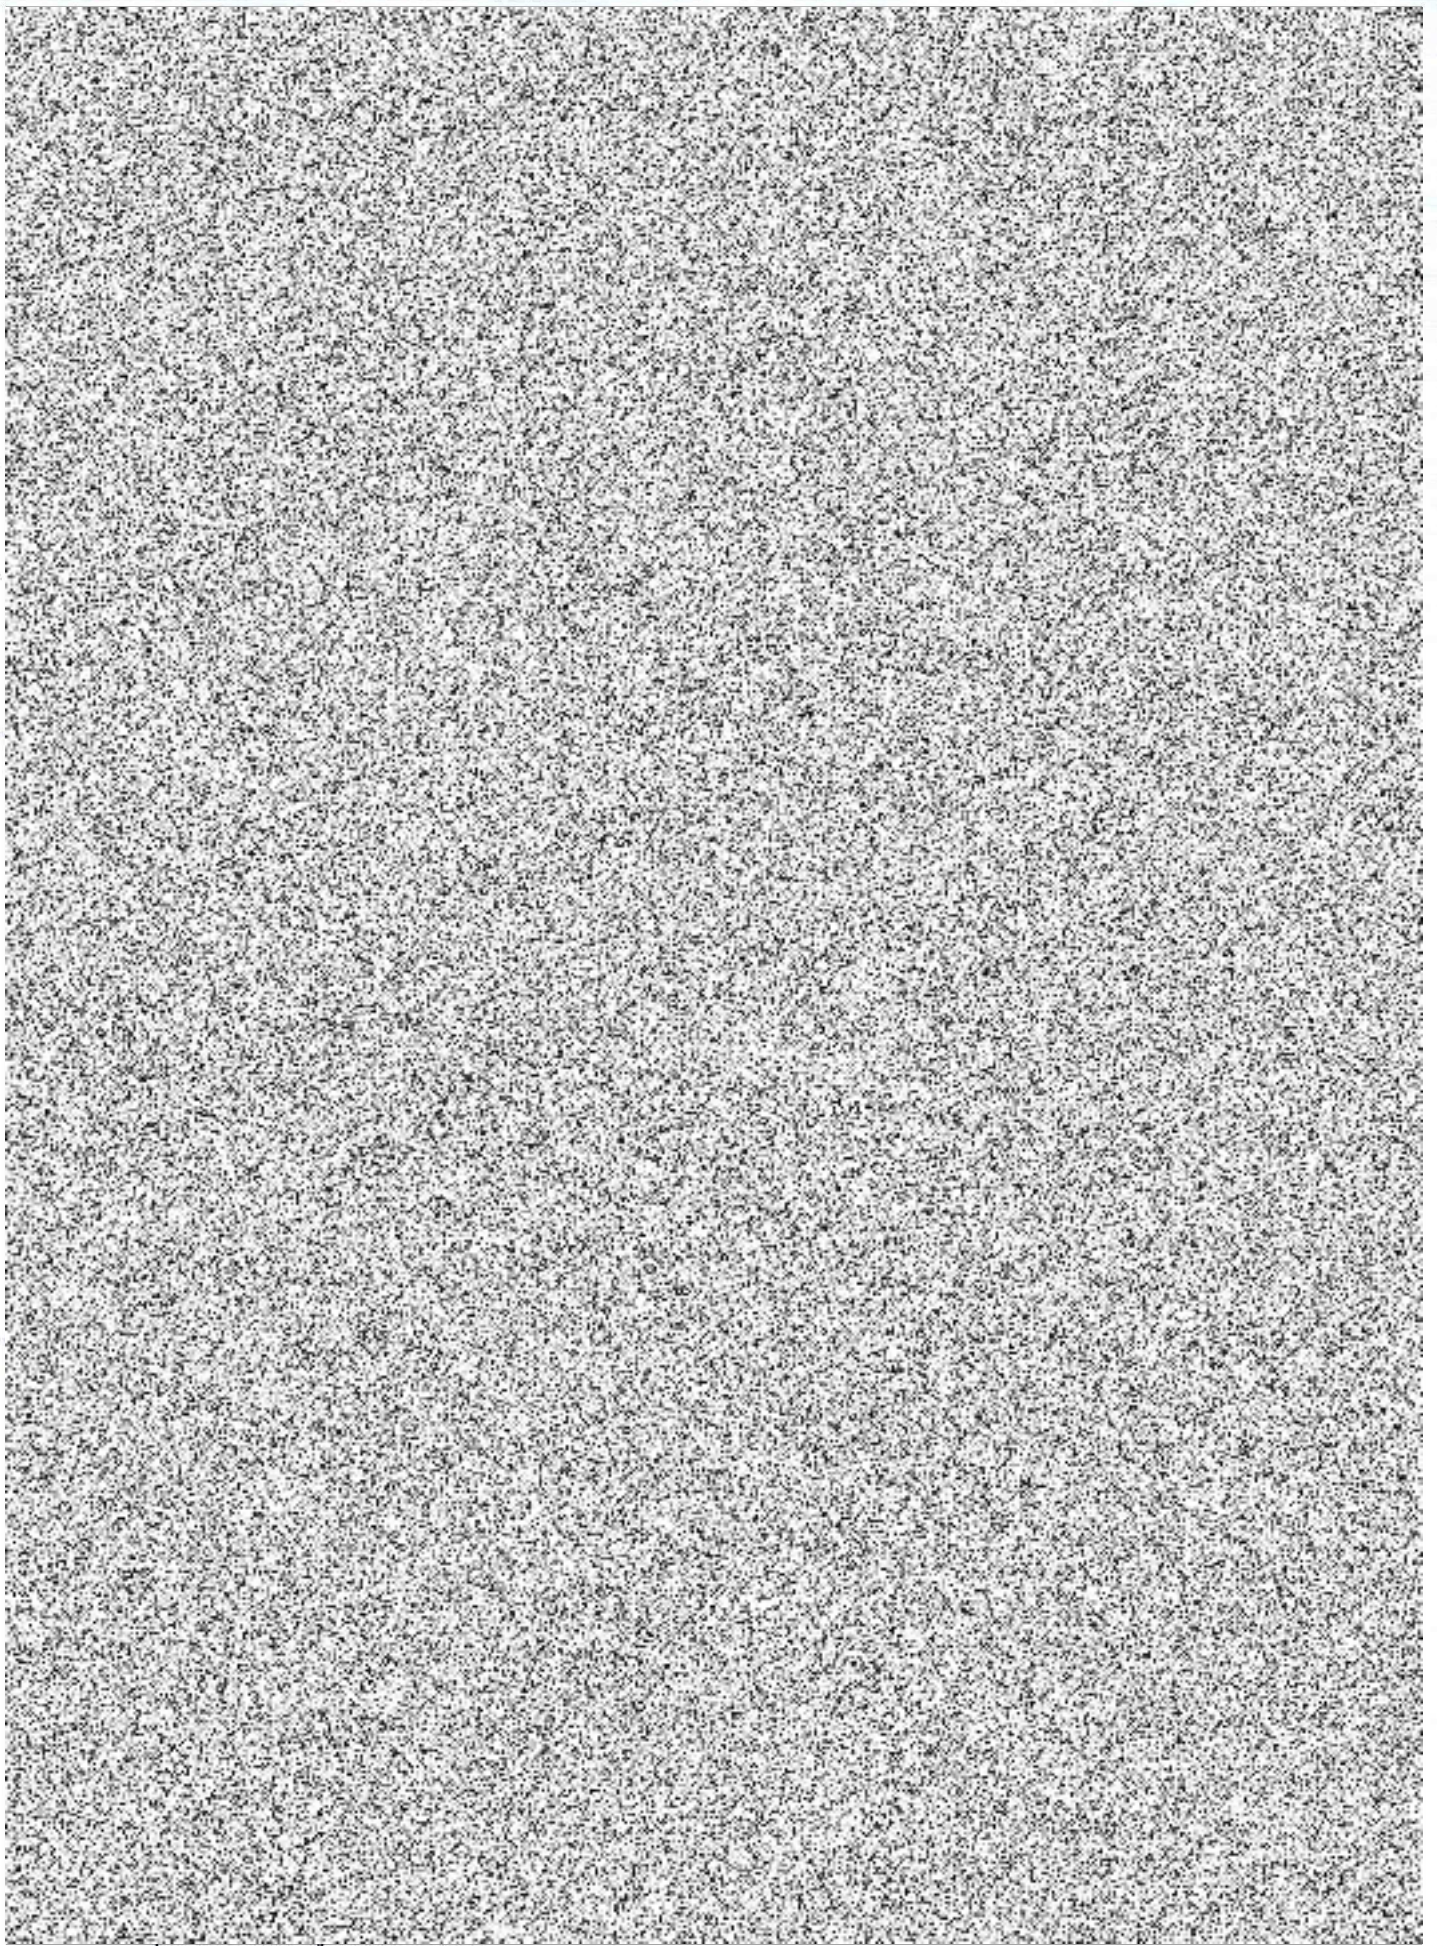

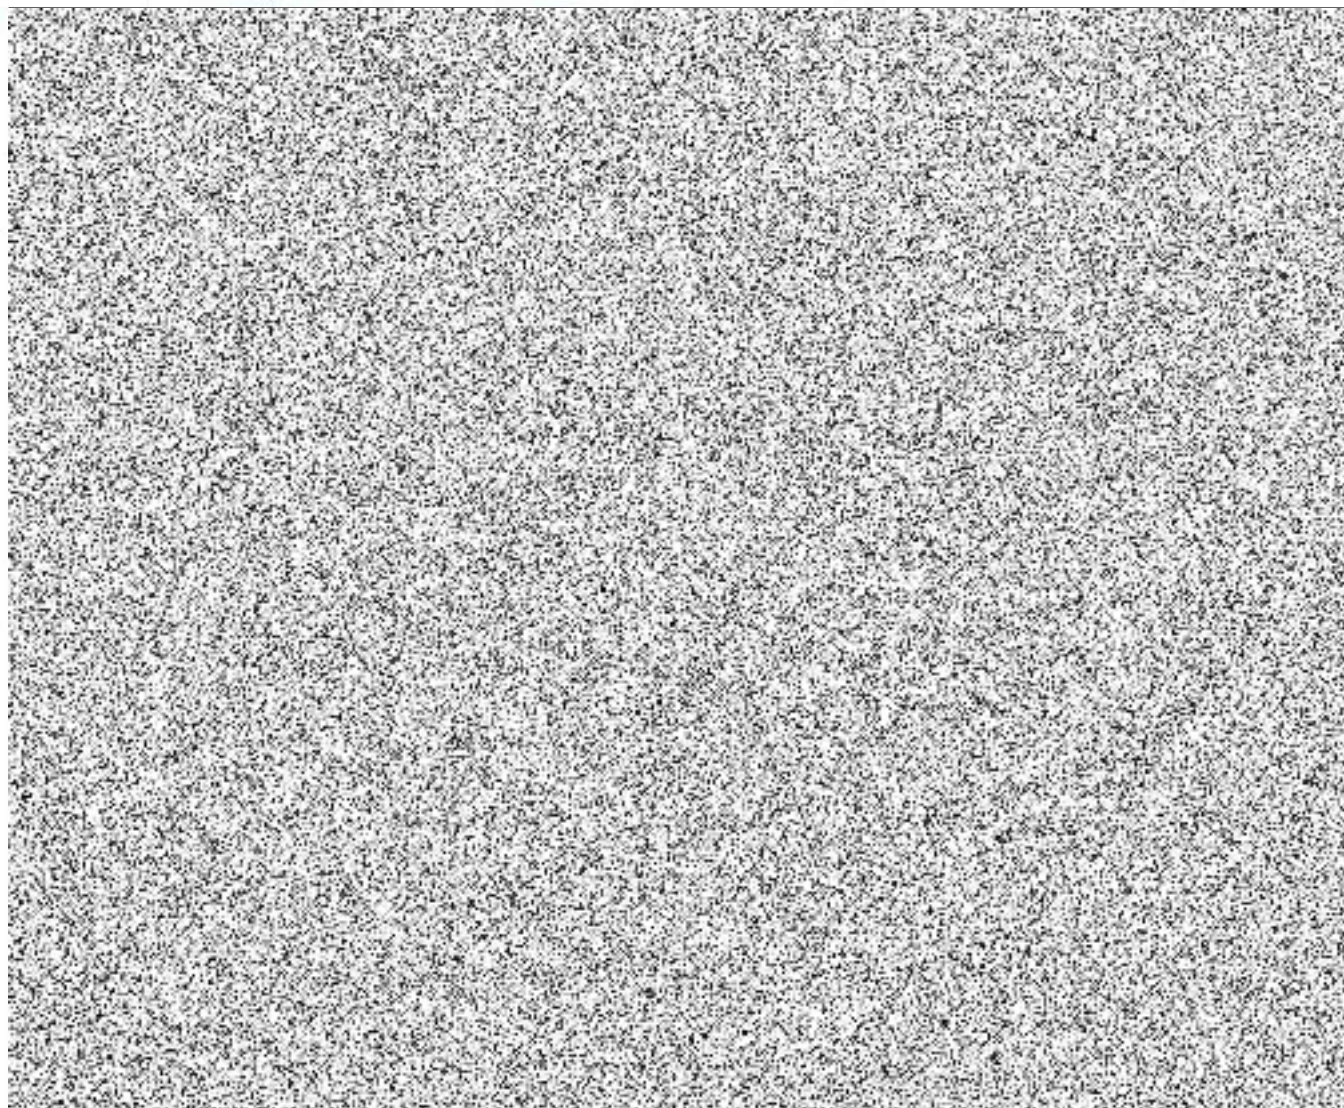

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Kobylysy-vozovna Rekonstrukce podpěr kolejí vozovny Kobylysy
 číslo a název SO: SO 401 Úprava elektroinstalace
 číslo a název rozpočtu: SO 401 Úprava elektroinstalace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE výchozí revize	KČ	0,50		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
7			Přidružená stavební výroba				
13	742124g		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE kabel 1-YY 120 mm2 do chráničky, včetně ukončení na kolejnici bronzovým okem	M	41,50		0,00
13a	210810152		Montáž měděných kabelů YY, CSOA, CY, CYA, CYY 1KV 1x240 mm2 uložených volně	M	5,00		0,00
14a	3411120600.U		Kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1-YY 1x240 mm2	M	5,00		0,00
14	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1KV ukončení kabelu 1-YY 1x120mm2 kabelovým okem vč. připojení na kolejnici (provrtání kolejnice vč. šroubu M10)	KUS	26,00		0,00
21	74291c		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž kabelů (1-AYY 1x 120mm2) - vše vč. odvozu do skladu odpadních surovin majitele zařízení	M	29,00		0,00
7			Přidružená stavební výroba				0,00
8			Potrubí				
72	87415a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM PVC prům.40 mm vč.přichytek	M	44,50		0,00
8			Potrubí				0,00
			Celkem				0,00

